


CABLOFIL®

# FASCLIC AUTO+

UNE SOLUTION RAPIDE  
RÉSISTANTE ET FACILE  
À INSTALLER

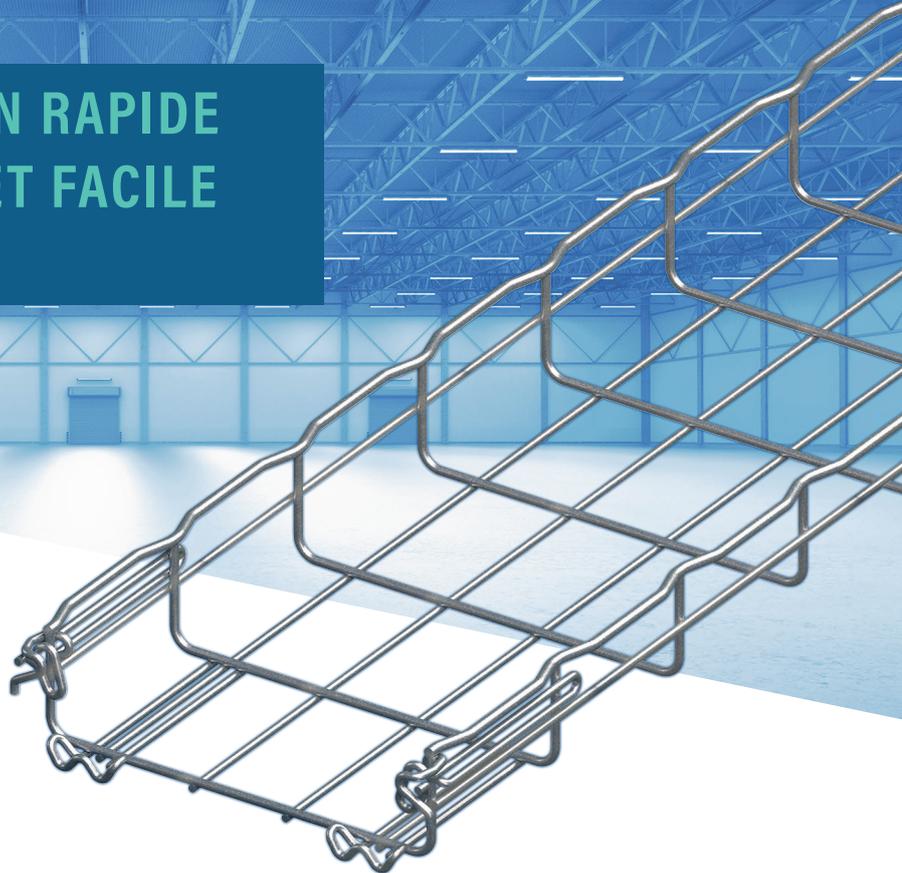


CHEMINS DE CÂBLES FILAIRES  
À ÉCLISSAGE AUTOMATIQUE



 **legrand**®

CABLE MANAGEMENT

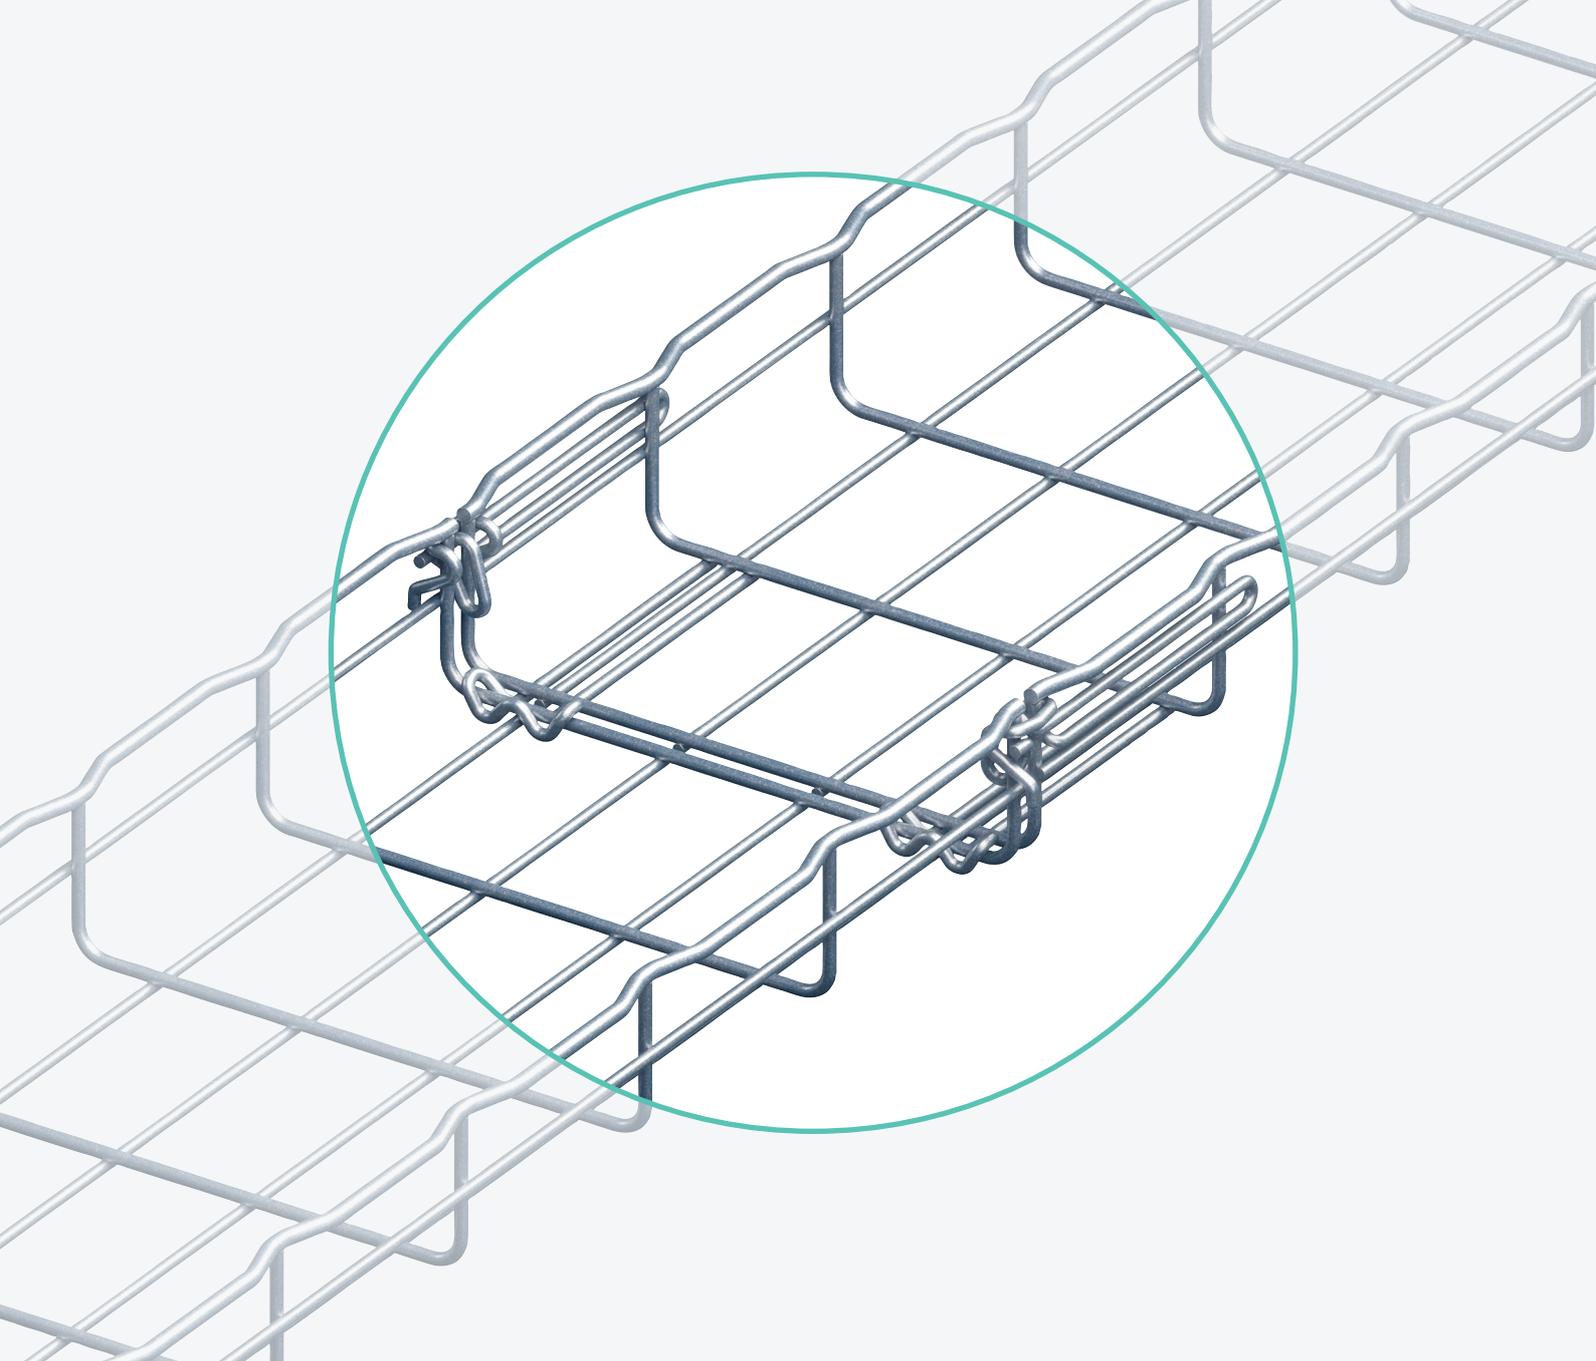

# Gamme Fasclic Auto+

Chemins de câbles  
filaires à éclissage  
automatique

Une gamme très complète avec 4 hauteurs, des largeurs allant de 50 à 600 mm et disponible en 4 finitions pour répondre aux besoins très spécifiques des différents types de chantiers. Les longueurs de la gamme Fasclic Auto+ sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d'une même installation.





## CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME


	FC 30	FC 54	FC 105	FC 150
	30 mm	54 mm	105 mm	150 mm
	50 à 600 mm	50 à 600 mm	100 à 600 mm	200 à 600 mm
	3 m	3 m	3 m	3 m
	<b>EZ</b> <b>HR</b> <b>304L</b> <b>316L</b>	<b>EZ</b> <b>HR</b> <b>304L</b> <b>316L</b>	<b>EZ</b> <b>HR</b> <b>304L</b> <b>316L</b>	<b>EZ</b> <b>HR</b>

**EZ** Zingage électrolytique après fabrication  
ISO 20-81/82  
NF/EN 12-329  
DIN 50961

**304L** Inox 304L  
NF 10-088-2

**HR** Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)  
EN 10244-2

**316L** Inox 316L  
NF 10-088-2

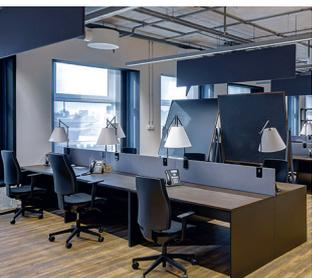

TERTIAIRE



DATA CENTER






INDUSTRIE




INDUSTRIE ALIMENTAIRE



INFRASTRUCTURES

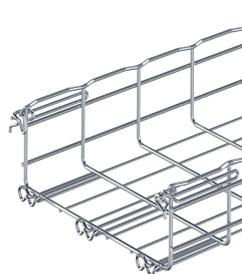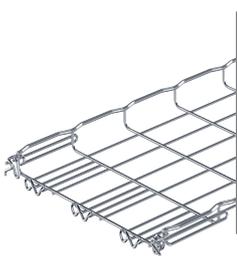

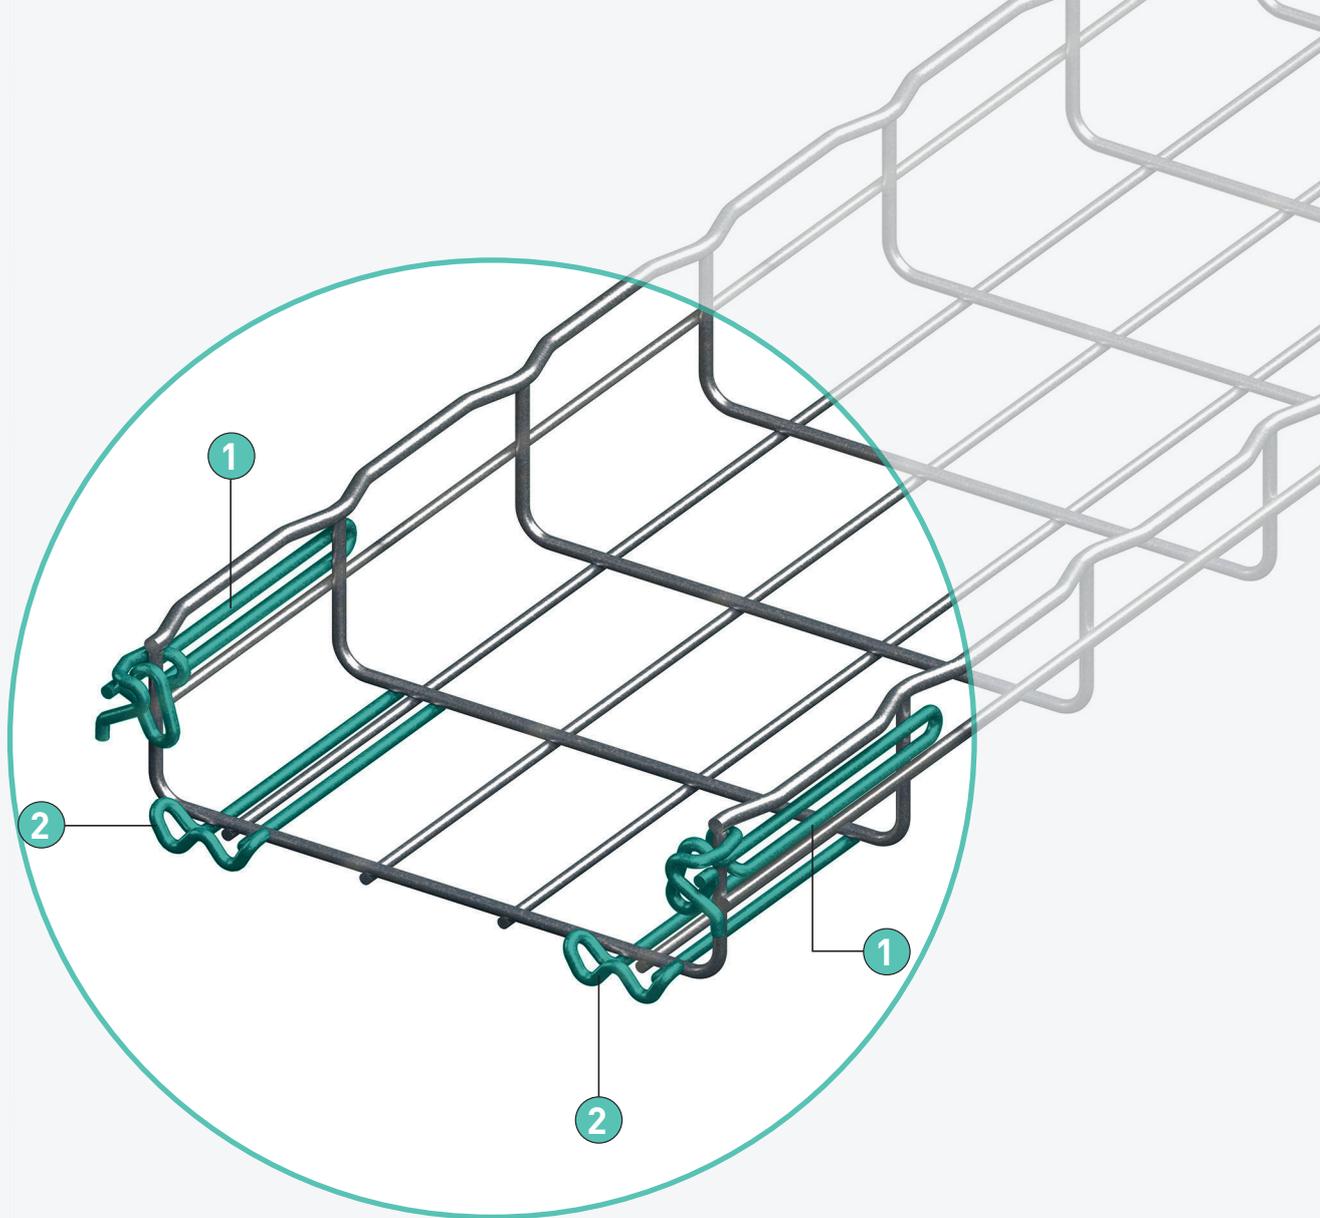


## Atouts de la gamme

Une solution  
rapide et facile  
à installer

Les longueurs Fasclic Auto+ sont équipées d'un système d'éclisses automatiques filaires assurant une connexion rapide, sans outils en toute simplicité et sans effort. Le système est pensé pour offrir également une résistance comparable à un éclissage classique.

1=1

**1 RÉF = 1 PRODUIT COMPLET**  
(LONGUEUR + ÉCLISSES SOUDÉES)

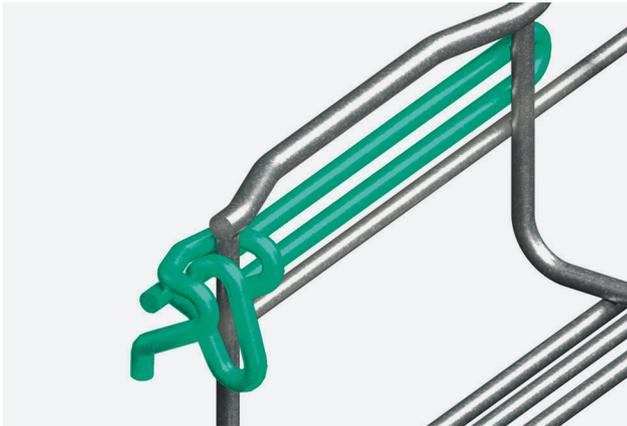

**1 Éclisse latérale**

Le profil est spécialement conçu pour faciliter l'alignement des longueurs lors de la mise en œuvre. L'assemblage des deux longueurs se fait par un simple click.



**2 Éclisse de fond**

Les éclisses de fond apportent la garantie d'une robustesse supplémentaire. Leur nombre est adapté à la largeur du chemin de câbles.

LES + DE LA GAMME FASCLIC AUTO+



Assemblage sans visserie.



Rapidité de pose.




Bord de sécurité soudé en T (système breveté) et fils de forme arrondie pour sécuriser la pose et le tirage des câbles (pour les largeurs à partir de 100 mm).



Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbone (pour les largeurs à partir de 100 mm).



Éclisse et longueurs conçues pour limiter la rétention de poussière ou de liquides et faciliter les opérations de nettoyage (système qui convient à l'industrie alimentaire).

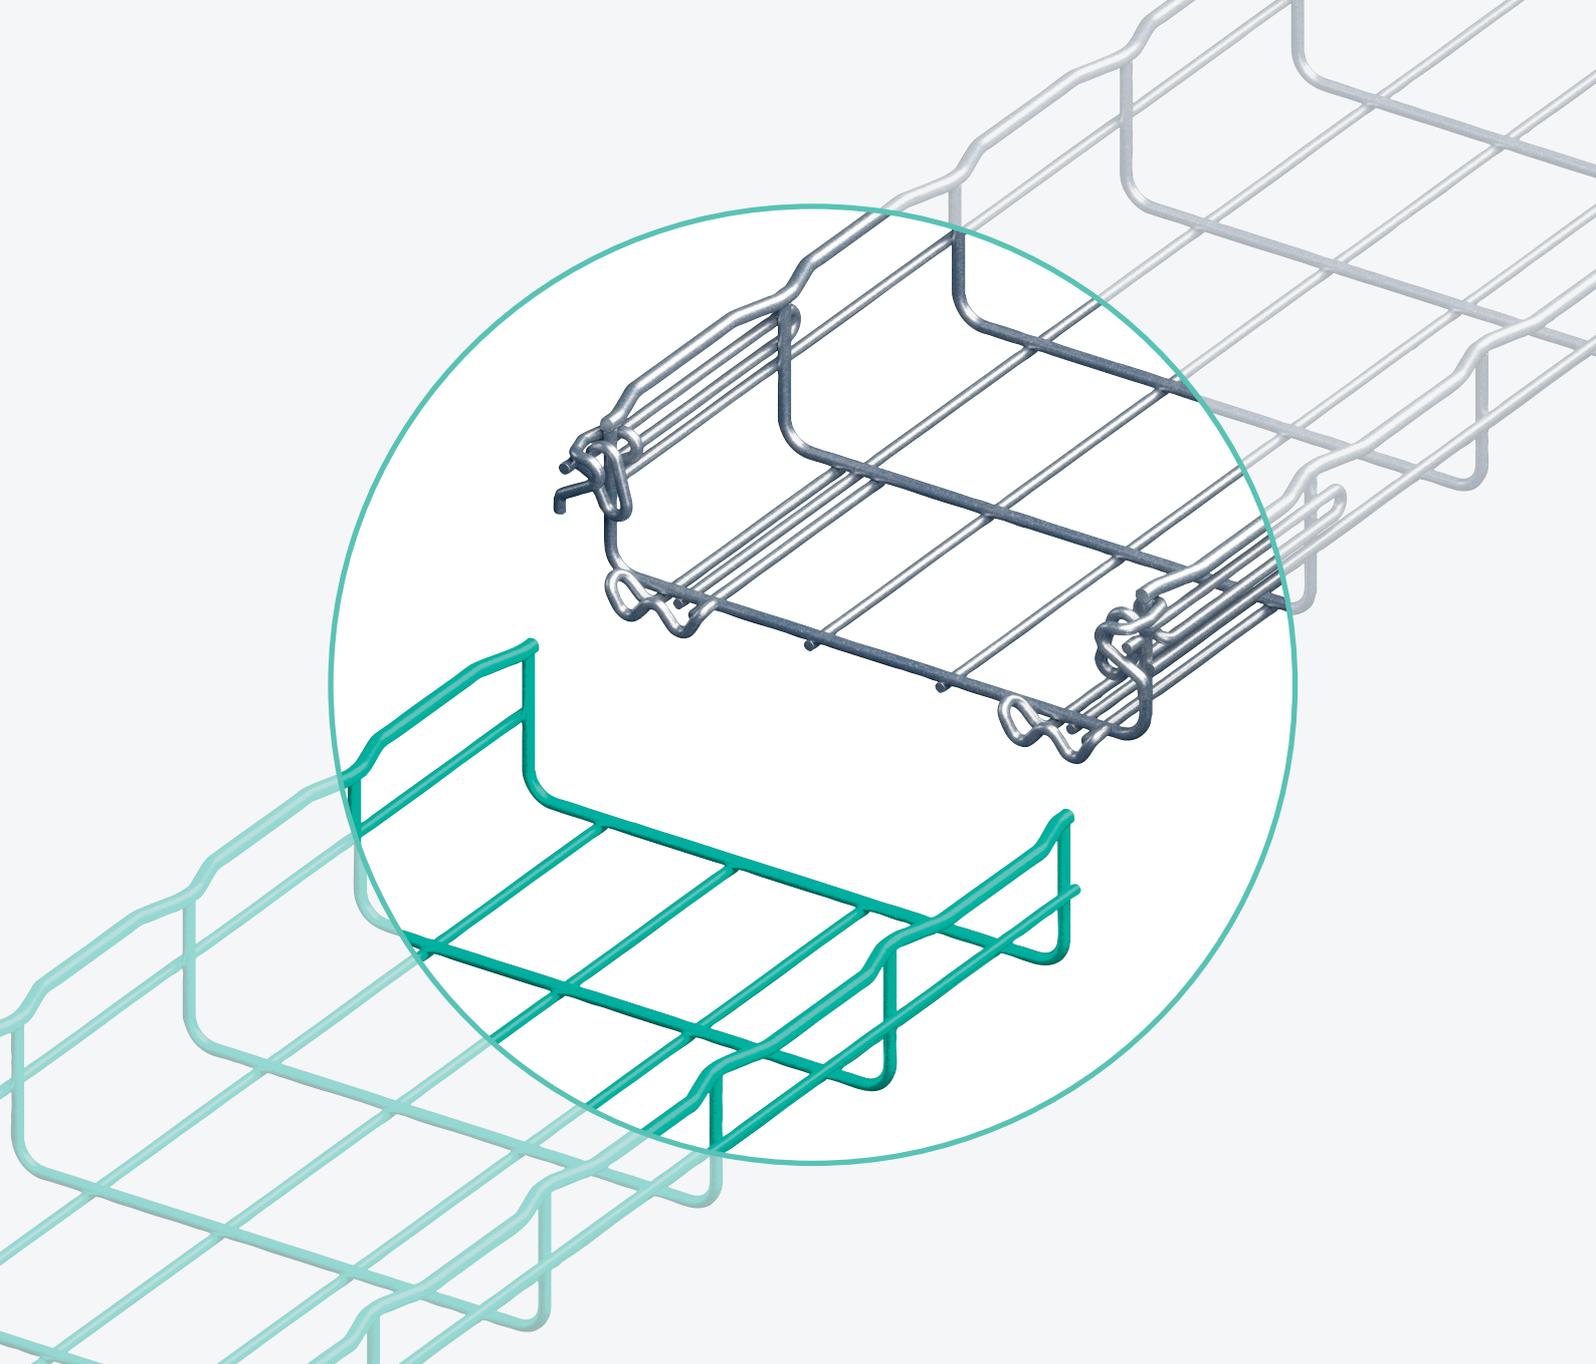


## Facile à installer

Assemblage  
des longueurs  
en quelques  
gestes simples


Les longueurs Fasclic Auto+ s'assemblent sans outil. Le système d'éclisses a été conçu pour pouvoir s'installer sans contraintes, dans des espaces restreints.




## ASSEMBLAGE DES LONGUEURS

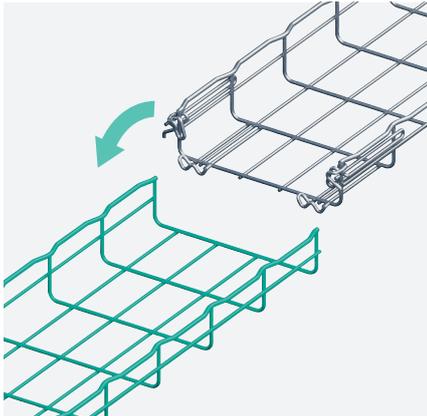

**1** Pré-positionner l'extrémité éclissée au dessus du coté non éclissé jusqu'aux butées de façon à aligner les éclisses sur le premier fil.

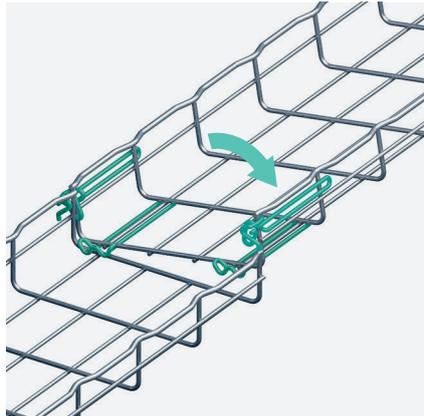

**2** Engager une éclisse latérale par le coté, puis terminer le clippage de la seconde éclisse du haut vers le bas.

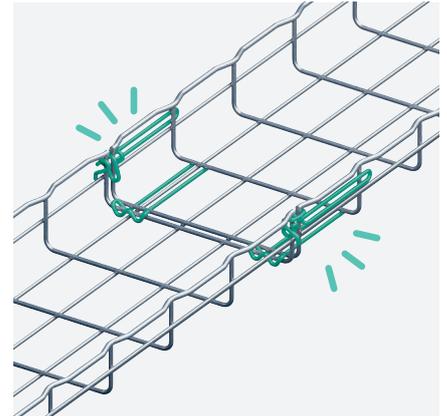


**3** Les éclisses latérales et de fond sont parfaitement engagées sur le fil d'extrémité, la tenue mécanique est assurée.



## PAS DE CONTRAINTE D'ESPACE


L'espace minimum nécessaire pour effectuer l'assemblage des longueurs est particulièrement réduit, pour s'adapter même aux configurations les plus exiguës :

### Fixation sur un mur

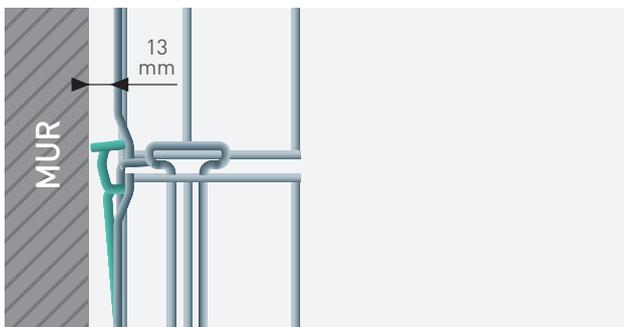

**Distance latérale nécessaire :** minimum 13 mm

### Fixation au plafond

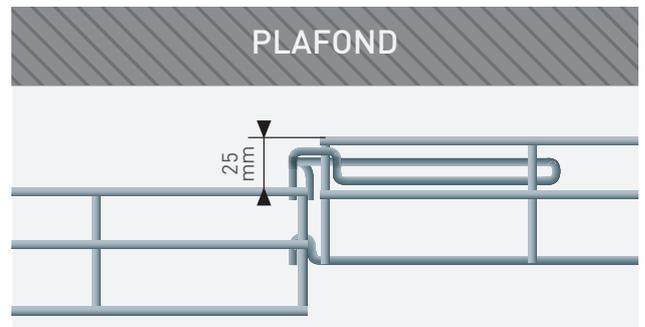


**Hauteur nécessaire :** minimum 25 mm (décalage entre les deux longueurs)



**FC 30 - FASCLIC AUTO+  $\downarrow$  30 mm  $\leftrightarrow$  50  $\rightarrow$  600 mm  $\rightleftarrows$  3 m**



**FC 30/50  $\rightarrow$  FC 30/150**

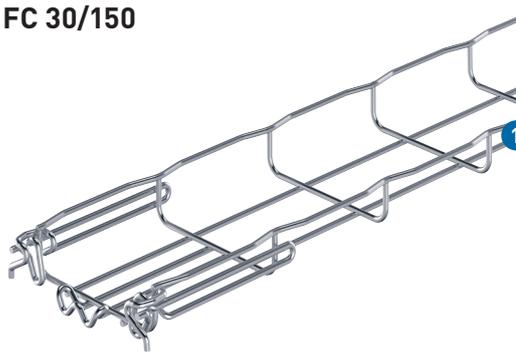


**FC 30/200  $\rightarrow$  FC 30/600**

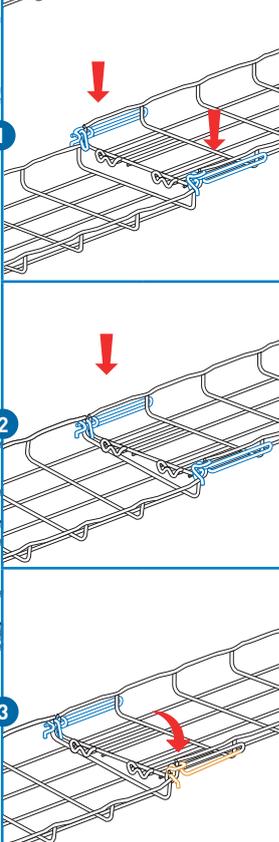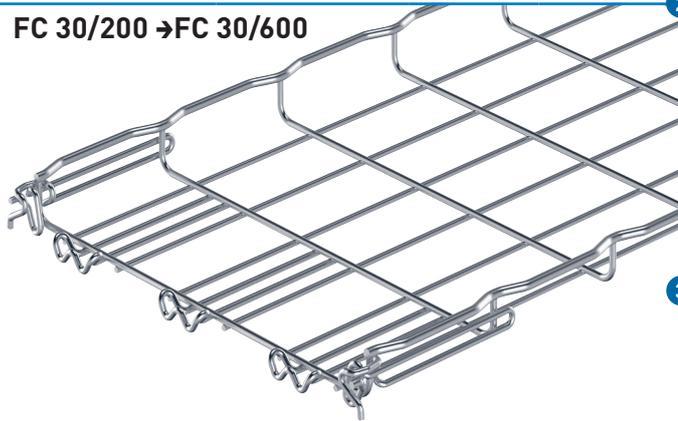

- FC 30/50
- FC 30/100
- FC 30/150
- FC 30/200
- FC 30/300
- FC 30/400
- FC 30/450
- FC 30/500
- FC 30/600



**FC 30**

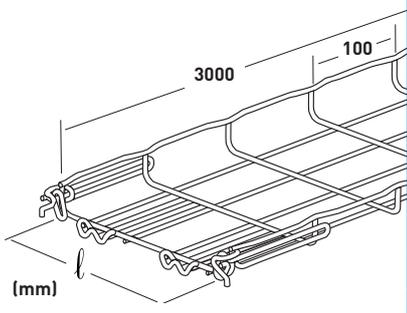

	$l$ mm	KG kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 30/50	50	0,38	200 011	200 016	200 018	200 014
FC 30/100	100	0,53	200 021	200 026	200 028	200 024
FC 30/150	150	0,68	200 031	200 036	200 038	200 034
FC 30/200	200	0,95	200 041	200 046	200 048	200 044
FC 30/300	300	1,47	200 051	200 056	200 058	200 054
FC 30/400	400	2,28	200 801	200 806	200 808	200 804
FC 30/450	450	2,44	200 831	200 836	-	-
FC 30/500	500	2,60	200 811	200 816	200 818	200 814
FC 30/600	600	2,92	200 851	200 856	200 858	200 854

**EZ - HR**



**L1500**

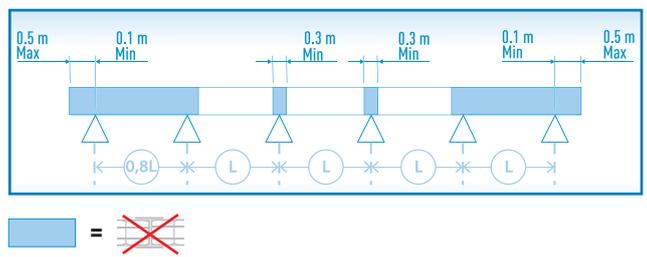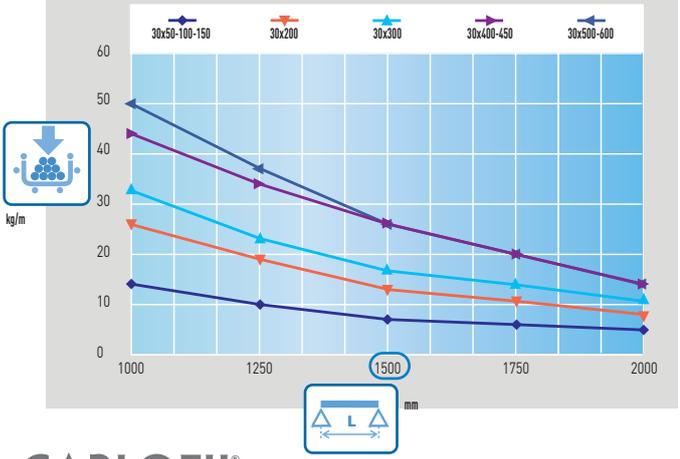




FC 54 - FASCLIC AUTO+  $\downarrow$  54 mm  $\leftrightarrow$  50  $\rightarrow$  600 mm  $\rightleftarrows$  3 m



FC 54/50  $\rightarrow$  FC 54/100

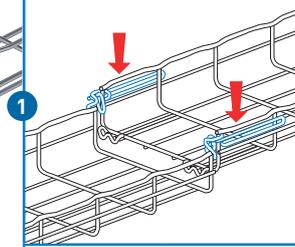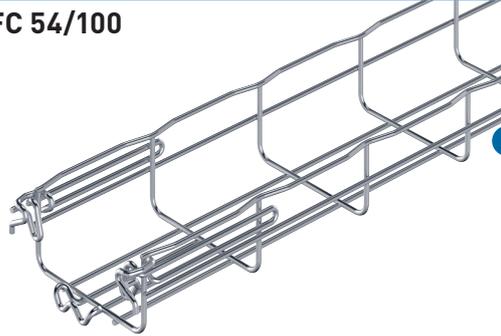


FC 54/150  $\rightarrow$  FC 54/600

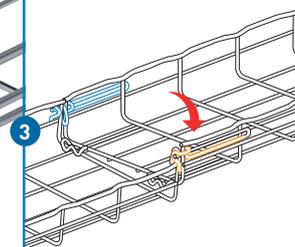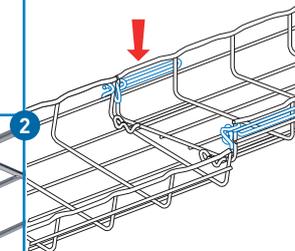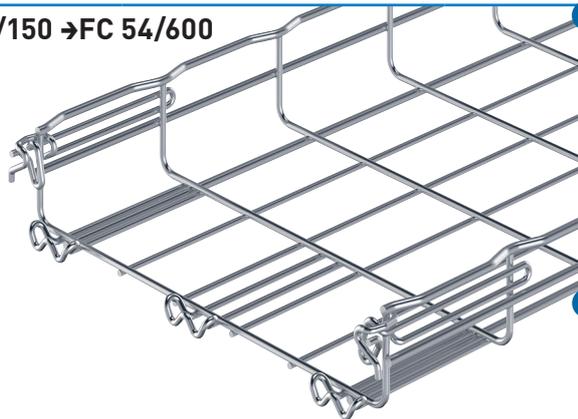

- FC 54/50
- FC 54/100
- FC 54/150
- FC 54/200
- FC 54/300
- FC 54/400
- FC 54/450
- FC 54/500
- FC 54/600



FC 54

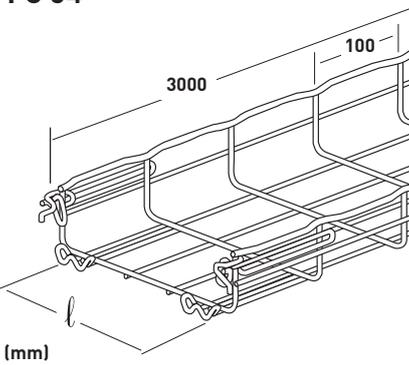

	l mm	kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 54/50	50	0,63	200 061	200 066	200 068	200 064
FC 54/100	100	0,78	200 071	200 076	200 078	200 074
FC 54/150	150	1,05	200 081	200 086	200 088	200 084
FC 54/200	200	1,35	200 091	200 096	200 098	200 094
FC 54/300	300	2,05	200 101	200 106	200 108	200 104
FC 54/400	400	3,06	200 201	200 206	200 208	200 204
FC 54/450	450	3,27	200 251	200 256	200 258	200 254
FC 54/500	500	3,48	200 301	200 306	200 308	200 304
FC 54/600	600	3,90	200 401	200 406	200 408	200 404

EZ - HR



L2000

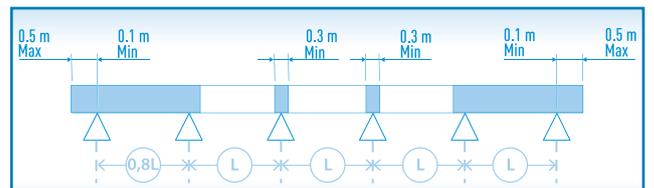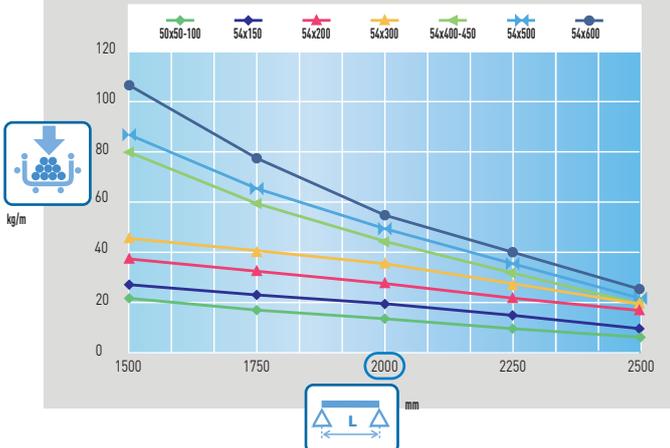




# FC 105 - FASCLIC AUTO+ $\downarrow$ 105 mm $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 600 mm $\rightarrow$ 3 m



FC 105/100

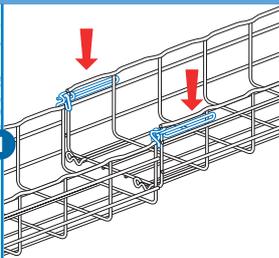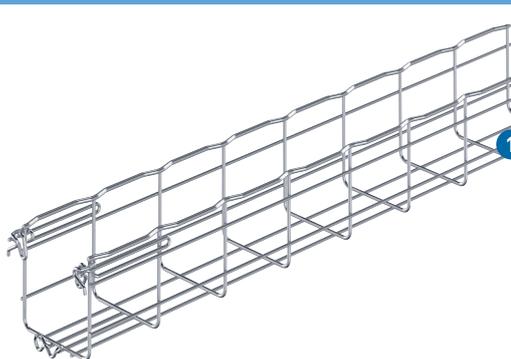


FC 105/150  $\rightarrow$  FC 105/600

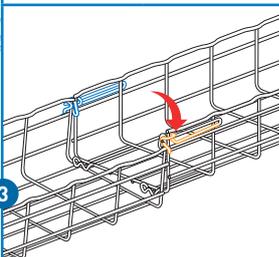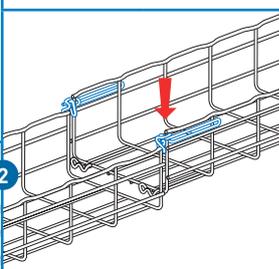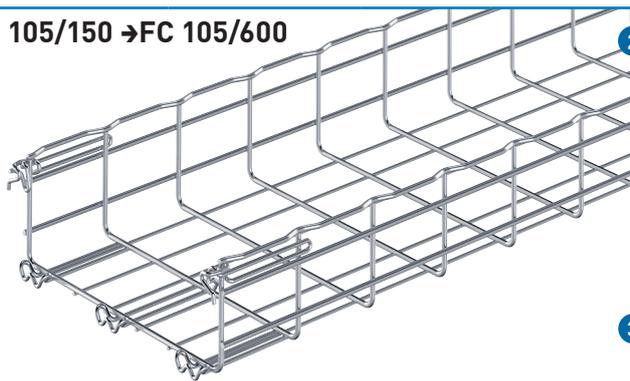



- FC 105/100
- FC 105/150
- FC 105/200
- FC 105/300
- FC 105/400
- FC 105/450
- FC 105/500
- FC 105/600

## FC 105

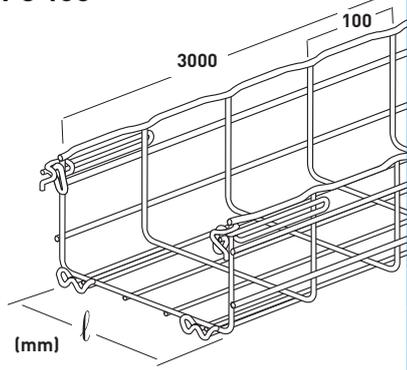

	$l$ mm	KG kg/m	EZ	HR	304L	316L
FC 105/100	100	1,35	200 891	200 896	200 898	200 894
FC 105/150	150	1,89	200 901	200 906	200 908	200 904
FC 105/200	200	2,05	200 911	200 916	200 918	200 914
FC 105/300	300	3,06	200 921	200 926	200 928	200 924
FC 105/400	400	3,48	200 931	200 936	200 938	200 934
FC 105/450	450	3,70	201 931	200 936	201 938	201 934
FC 105/500	500	3,91	200 941	200 946	200 948	200 944
FC 105/600	600	4,33	201 031	201 036	201 038	201 034



## EZ - HR L2000

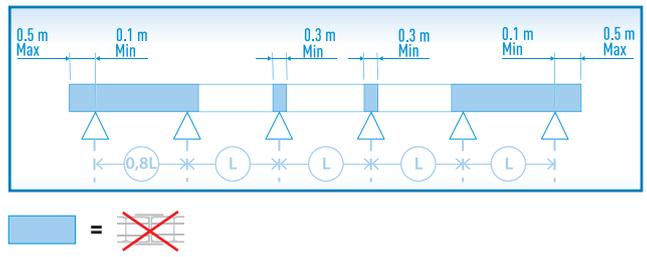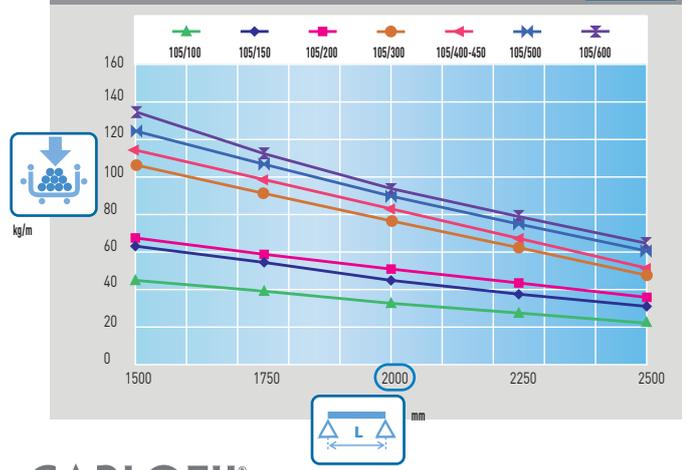





FC 150 - FASCLIC AUTO+ 150 mm 200 → 600 mm 3 m




FC 150/200

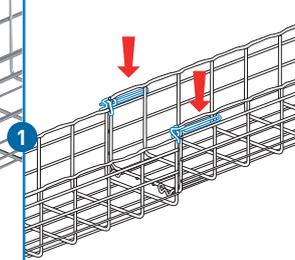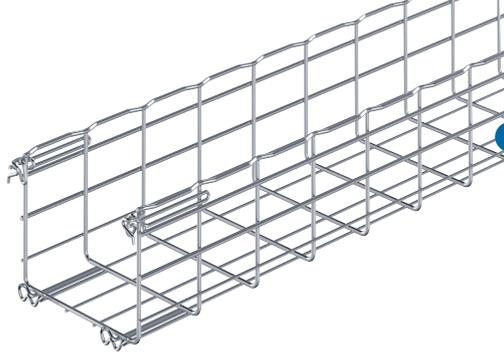

FC 150/300 → FC 150/600

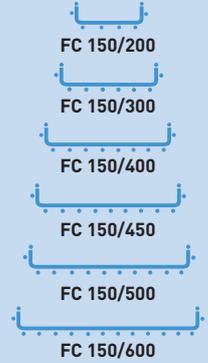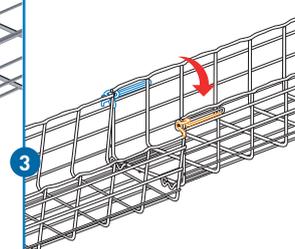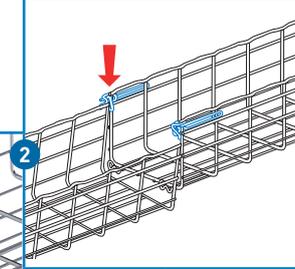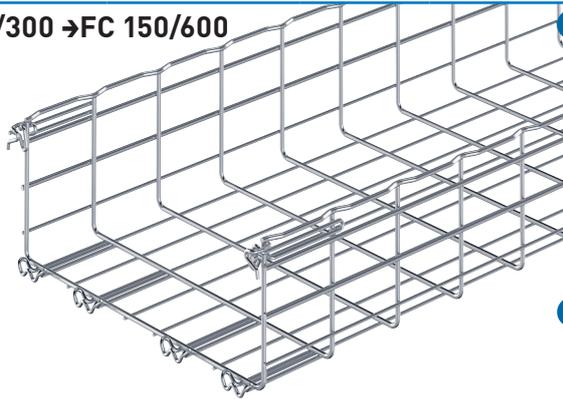

FC 150

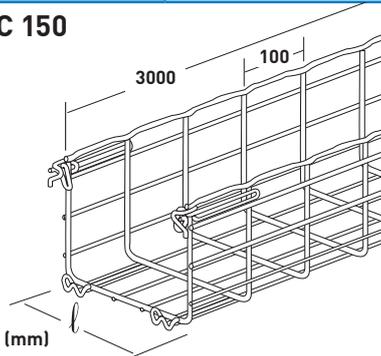

FC 150/200  
FC 150/300  
FC 150/400  
FC 150/450  
FC 150/500  
FC 150/600

mm

kg/m

EZ

HR

304L

316L

200 951  
200 961  
200 971  
201 011  
201 021  
201 041



200 956  
200 966  
200 976  
201 016  
201 026  
201 046

-  
-  
-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-  
-  
-

EZ - HR

L2000

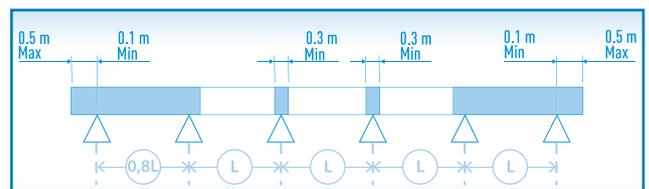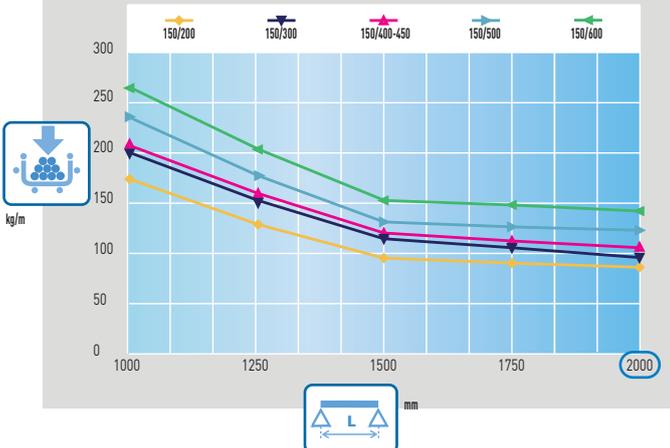



# SUIVEZ-NOUS SUR

@ [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)

 [youtube.com/c/  
LegrandFranceVideos/playlists](https://youtube.com/c/LegrandFranceVideos/playlists)  
Choix LEGRAND CABLE  
MANAGEMENT



## CABLE MANAGEMENT

**Siège social**  
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
87045 Limoges Cedex - France

**Le Service Relations Pro** vous répond

**0810 48 48 48** Service 0,05 € / min  
+ prix appel