








COLLECTION 2024-2025



SWITCH LITE®
ENERGY SAVING SMART LIGHTING SOLUTIONS!

www.switchlite.fr

4		4		4		4		5		5	
	ONExPRO™		ONExD2W™		ONExLITE™		ONExBAFFLE™		RTproCS™		CurveECWS™
5		5		5		6		6		6	
	MarinaKIT™		SpryteCS™		ISOproKIT™		WallECS™		WaizCS™		Klay™
6		6		7		7		7		7	
	G-Lite™		S-Lite™		LumiCWS™		ELumi™		Uni-Fit Baffle™		Uni-Fit™
8		8		8		8		9		9	
	OrbitalCSR™		SpheralCWS™		Spheral™		UtiliteCS™		HerculesCWS™		Pires™
9		10		10		10		10		10	
	Asimes™		Slim-FitCS™		Poly-Slim™		Circle™		PavoCWS PRO™		PavoCWS™
11		11		11		12		12		12	
	ApexCWS™		PrysimCS™		BeamVarioCS™		BackLitePro™		BackLite™		BackLite CS™
12		13		13		13		14		14	
	BackLiteCWS™		VersiTile™		EdgeLite™		TrofferCWS™		PrincetonWS™		BatPacCWS™
14		14		15		15		15			
	Hydro-Link Eco™		LinearTube™		CosmosPro™		CosmosProWS™		CosmosEcoWS™		

SPÉCIALISTE DES ÉCLAIRAGES RE2020



Solutions spécialistes
pour les professionnels

UNE GAMME DE PRODUITS LARGE POUR VOS PROJETS DE LOGEMENTS COLLECTIFS



Solutions spécialistes
pour les professionnels

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGES À COULEUR COMMUTABLE



Couleurs & puissances
commutables

ENCASTRÉS DU RÉSIDENTIEL RE2020

ONExPRO™

UNIVERSEL ET COUPE-FEU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
	3.5W		370lm 105	
JO/ J+1 DL150174	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm 109	68mm
	7.0W		770lm 110	

*Nombre de lumens précisé pour 3000K

ONExD2W™

UNIVERSEL ET DIM-TO-WARM



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
	3.5W		350lm 100	
J+2 DL158330	5.5W	D2W/3000K/4000K	550lm 100	68mm
	7.0W		700lm 100	

*Nombre de lumens précisé pour 3000K

ONExLITE™

UNIVERSEL & COMPÉTITIF




SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
	3.5W		370lm 105	
JO/ J+1 DL150099	5.5W	2700K/3000K/4000K	600lm 109	68mm

*Nombre de lumens précisé pour 3000K

ONExBAFFLE™

BASSE LUMINANCE & COUPE-FEU



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
	3.5W		300lm 85	
J+1/ J+2 DL151379	5.5W	2700K/3000K/4000K	450lm 81	75mm
	7.0W		560lm 80	

*Nombre de lumens précisé pour 3000K

ONEx™ Accessoires

COLLERETTES RONDES FIXES & ORIENTABLES

SWL Code	DESCRIPTION
FIXE RONDE	
J+1/ J+2 DL150594	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Blanc
J+1/ J+2 DL150600	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Alu Brossé
J+1/ J+2 DL150617	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Noir
J+5 DL151201	Collerette fixe ronde IP65 en aluminium Chrome
J+2 DL151249	Collerette fixe ronde IP65 en polycarbonate Blanc
BASCULANTE RONDE	
JO/ J+1 DL151232	Collerette basculante ronde IP65 en aluminium Noir
J+2 DL151287	Collerette basculante ronde IP65 en polycarbonate Noir
BASSE LUMINANCE FIXE	
J+2 DL151348	Collerette aluminium fixe basse luminance Noir

Basculante / Fixe ronde



Aluminium & Polycarbonate
Collerette de rattrapage



Aluminium

Fixe carrée



Aluminium



SWL Code DESCRIPTION

FIXE CARRÉE	
J+2 DL155926	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Blanc
J+2 DL157227	Collerette fixe carrée IP65 en aluminium Noir

COLLERETTE DE RATTRAPAGE 92-164mm

J+2 DL151294	Collerette de rattrapage en aluminium Blanc
---------------------	---

CÂBLE D'EXTENSION CLASSE III

J+5 DL154035	ONEx™ Câble d'extension de 1m pour driver, Classe III, avec connexion AMP
---------------------	---

ENCASTRÉS DU RÉSIDENTIEL RE2020

RT^{PRO}CS[™] EXTRA-PLAT



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS* lm/W [Ø] ENC.

J0/ J+1	DL150105	6W	2700K/3000K/4000K	720lm	120	68mm
------------	----------	----	-------------------	-------	-----	------

*Nombre de lumens précisé pour 4000K

MarinaKIT[™]

SPÉCIAL SALLE DE BAIN IP65 MR16



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS* lm/W [Ø] ENC.

J0/ J+1	DL150136	5W	3000K	500lm	100	68mm
------------	----------	----	-------	-------	-----	------

CurveECWS[™]

ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS* lm/W FINITION

		7.5W		660lm	88	
J+2	DL150228	10.0W	2700K/3000K/4000K	830lm	83	Blanc
		11.5W		950lm	83	
		7.5W		565lm	75	
J+5	DL157159	10.0W	2700K/3000K/4000K	705lm	70	Noir
		11.5W		810lm	70	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K

ISO[™]PROKIT

ENCASTRÉ GU10 RECOUVRABLE



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS* lm/W FINITION

LAMPE GU10 NON-GRADABLE						
J+1/ J+2	DL150020	5W	4000K	520lm	104	Alu Brossé
J+1	DL150037	5W	3000K	500lm	100	Blanc
J+1	DL150044	5W	4000K	520lm	104	Blanc
LAMPE GU10 GRADABLE TRIAC						
J+1/ J+2	DL150075	5W	3000K	500lm	100	Blanc
J+1/ J+2	DL150082	5W	4000K	520lm	104	Blanc

*Nombre de lumens précisé pour 4000K

SpryteCS[™]

ENCASTRÉ COMPACT RÉSIDENTIEL



SWL Code WATTS TYPE COULEUR LUMENS* lm/W [Ø] ENC.

GRADABLE TRIAC - EMBALLAGE SIMPLE

J+1	DL149963	6W	fixe	CCT**	600lm	100	60mm
J+1	DL149970	6W	basculant	CCT**	600lm	100	70mm

GRADABLE TRIAC - PACK DE 6 SPOTS

J0/ J+1	DL150006	6W	fixe	CCT**	600lm	100	60mm
J+2	DL150013	6W	basculant	CCT**	600lm	100	70mm

*Nombre de lumens précisé pour 4000K

**CCT : 2700K/3200K/4000K

EXTÉRIEUR + DÉCO

Waie^{CS}

APPLIQUE MURALE



PRO
RANGE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	FINITION
J+5	DC155247	6W	2700K/3300K/4000K	650lm 109	Noir
J+1/ J+2	DC155261	6W	2700K/3300K/4000K	650lm 109	Blanc

*Nombre de lumens précisé pour 3300K.

Waiz^{CS}

APPLIQUE ENCASTRÉE MURALE



PRO
RANGE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	FORME
J+1/ J+2	OD149925	4W	2700K/3000K/4000K	145-175lm 45	Carrée
J+1/ J+2	OD149932	Collerette de façade carrée pour WaizCS™ Blanc			

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

Nombre de lumens varie selon la couleur de la collerette utilisée.

KlayTM

MULTI FAISCEAUX APPLIQUE MURALE IP65



PRO
RANGE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Type	FINITION
J+1/ J+2	DC155131	10W	3000K	730lm Simple	Noir
J+5	DC155148	10W	4000K	860lm Simple	Noir
J+1/ J+2	DC155155	18W	3000K	1250lm Double	Noir
J+5	DC155162	18W	4000K	1280lm Double	Noir

S-LiteTM

SPOT SUR PIQUET




LITE
RANGE



	SWL Code	TENSION	CULOT	IP	INCLINAISON
J+1/ J+2	OD150983	240V	GU10	IP65	180°

G-LiteTM

ENCASTRÉS DE SOL



PRO
RANGE



	SWL Code	TENSION	CULOT	IP	[Ø] ENC. AVEC MANCHON	[Ø] ENC. SANS MANCHON	FORME
J+5	OD154745	240V	GU10	IP67	95mm	85mm	Ronde

G-LiteProTM

ENCASTRÉS DE SOL



PRO
RANGE



	SWL Code	TENSION	CULOT	IP	[Ø] ENC. AVEC MANCHON	[Ø] ENC. SANS MANCHON	FORME
J+1/ J+2	OD155308	240V	GU10	IP65	84mm	76mm	Ronde

DOWNLIGHTS

Uni-Fit™

ENCASTRÉ FORTE PUISSANCE



Uni-Fit Baffle™

ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS lm/W [Ø] ENC.

J+1/ J+2	DL149598	10W	4000K	1150lm	115	90mm
J+1/ J+2	DL149604	15W	4000K	1700lm	113	120mm
J+1/ J+2	DL149611	23W	4000K	2700lm	117	170mm
J+1/ J+2	DL149628	30W	4000K	3450lm	115	200mm

SWL Code WATTS COULEUR LUMENS lm/W [Ø] ENC.

J+5	DL150495	10W	3000K/4000K	950lm	95	100mm
J+5	DL150501	15W	3000K/4000K	1500lm	100	125mm
J+2	DL150518	20W	3000K/4000K	2000lm	100	160mm
J+5	DL150525	25W	3000K/4000K	2575lm	100	200mm

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.



LumiCWS™

ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE




SWL Code WATTS COULEUR LUMENS* lm/W [Ø] ENC.

J+5	DL151072	10W	3000K/4000K	1300lm	130	120mm
		15W		2000lm	130	
J+5	DL151089	14W	3000K/4000K	1900lm	135	150mm
		20W		2600lm	130	
J+5	DL151096	15W	3000K/4000K	2200lm	146	200mm
		23W		3200lm	143	
J+5	DL157234	15W	3000K/4000K	2200lm	146	230mm
		23W		3300lm	143	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

ELumi™

ENCASTRÉ HAUTE PERFORMANCE



SWL Code WATTS COULEUR LUMENS lm/W [Ø] ENC.

J+5	DL151027	12W	4000K	1400lm	117	120mm
J+5	DL151034	18W	4000K	2040lm	113	160mm
J+5	DL151041	18W	4000K	2345lm	130	200mm
J+5	DL151058	25W	4000K	3045lm	122	200mm
J+5	DL151065	35W	4000K	3730lm	107	200mm
J+1/ J+2	DR159412	Driver DALI/ Push Dim à courant continu ajustable 30W max avec connecteur mâle DC5521				

HUBLOT POUR HABITAT COLLECTIF

OrbitalCSR™

HUBLOT MODULABLE RSE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS Im/W	[Ø]	ENC.	TYPE
		10W		1200lm	120		
J0/J+1	BH150143	14W	3000K/3500K/4000K	1680lm	120	300mm	Non-Grad
		20W		2300lm	115		
		15W		1800lm	120		
J+2	BH150341	22W	3000K/3500K/4000K	2640lm	120	360mm	Non-Grad
		28W		3220lm	115		
		10W		1200lm	120		
J0/J+1	BH150150	14W	3000K/3500K/4000K	1680lm	120	300mm	Détection HF
		20W		2300lm	115		
		15W		1800lm	120		
J+2	BH150358	22W	3000K/3500K/4000K	2640lm	120	360mm	Détection HF
		28W		3220lm	115		

SpheralCWS™

HUBLOT COMMUTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS Im/W	TYPE
		15W		1500lm	100
J+1	BH150440	18W	3000K/3500K/4000K	1800lm	100 Non-Grad
		22W		2200lm	100
		15W		1500lm	100
J+1	BH150457	18W	3000K/3500K/4000K	1800lm	100 Détection HF
		22W		2200lm	100



UtiliteCS™


HUBLOT ECO



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	FORME
J+1/J+2	BH156831	15W	3000K/4000K/6500K	1650lm	110 Rond
J+1/J+2	BH156848	20W	3000K/4000K/6500K	2300lm	115 Rond

Spheral™

HUBLOT MONOCHROME



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	TYPE
J+1/J+2	BH150426	18W	4000K	1800lm	100 Non-Grad
J+1/J+2	BH150433	18W	4000K	1800lm	100 Détection HF



Hercules™ CWS

HUBLLOT FONTE D'ALUMINIUM



Pires™

HUBLLOT INFRAROUGE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
J+2 BH150822	12.5W	3000K/3500K/4000K	1620lm	120	Non-Grad
	15W		1800lm	120	
	17W		2040lm	120	
	18W		2120lm	120	
J+2 BH150839	14W	3000K/3500K/4000K	1620lm	115	Détection HF
	15.5W		1800lm	116	
	17.5W		2040lm	116	
	18.5W		2120lm	115	

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS*	lm/W	TYPE
J+2 BH156794	16W	3000K/3500K/4000K	1600lm	100	Détection IR



Asimes™

ASYMÉTRIQUE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS*	lm/W	TYPE
J+2 BH156824	30W	3000K/3500K/4000K	2500lm	83	Asymétrique

TERTIAIRE

Slim-FitCS™

EXTRA-PLAT IP44




	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
J+1/ J+2	DL150259	12W	3000K/4000K	1100lm 91	160mm
J+1/ J+2	DL150266	18W	3000K/4000K	1825lm 101	210mm
J+1/ J+2	DL150273	24W	3000K/4000K	2560lm 106	280mm
J+1/ J+2	DR159412	Driver DALI/Push Dim à courant continu ajustable 30W max avec connecteur mâle DC5521			

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

Poly-Slim™

EXTRA-PLAT IP40



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS Im/W	[Ø] ENC.
J+1/ J+2	DL149543	6W	4000K	500lm 83	115mm
J+1/ J+2	DL149550	9W	4000K	850lm 94	130mm
J+1	DL149567	12W	4000K	1200lm 100	150mm
J+1	DL149536	18W	4000K	1850lm 102	210mm
J+1	DL149574	24W	4000K	2500lm 104	280mm

Circle™

PLAFONNIER



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	DIAMÈTRE
NON-GRADABLE					
		12W		1500lm 125	
J+2	DL151126	18W	3000K/4000K	2250lm 125	280mm
		24W		3000lm 125	
		18W		2250lm 125	
J+5	DL151164	24W	3000K/4000K	3000lm 125	330mm
		30W		3750lm 125	
		24W		3000lm 125	
J+5	DL151188	30W	3000K/4000K	3750lm 125	400mm
		36W		4500lm 125	
DETECTION HYPERFRÉQUENCE					
		12W		1500lm 125	
J+2	DL151157	18W	3000K/4000K	2250lm 125	280mm
		24W		3000lm 125	
		18W		2250lm 125	
J+5	DL151171	24W	3000K/4000K	3000lm 125	330mm
		30W		3750lm 125	
		24W		3000lm 125	
J+5	DL151195	30W	3000K/4000K	3750lm 125	400mm
		36W		4500lm 125	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

PavoCWS PRO™

EXTRA-PLAT ADAPTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
NON-GRADABLE					
		10W		990lm 99	
J+1	DL151966	13W	3000K/4000K/5700K	1260lm 97	65-205mm
		16W		1450lm 90	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

PavoCWS™

EXTRA-PLAT ADAPTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS Im/W	[Ø] ENC.
NON-GRADABLE					
		6W		480lm 80	
Jo/ J+1	DL149529	12W	3000K/4000K/6000K	960lm 80	65-180mm
		18W		1450lm 80	
J+2	DL150365	Colerette magnétique pour DL149529 & DL151133 Noir			

MAGASIN

ApexCWS™

ENCASTRÉ ORIENTABLE



PRO
RANGE



PrysimCS

ENCASTRÉ RECTANGULAIRE



LITE
RANGE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	FINITION
J+2 RT153953	28W	3000K/4000K/5700K	2900lm	103 Blanc
	38W		3800lm	
J+2 RT154202	28W	3000K/4000K/5700K	2900lm	103 Noir
	38W		3800lm	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	[Ø] ENC.
J+1/ J+2 RT149956	42W	3000K/3500K/4000K	4300lm	102 220x130mm

*Nombre de lumens précisé pour 3500K.

BeamVario CS™

PROJECTEUR SUR RAIL



LITE
RANGE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	FINITION
J+2 RT158415	23W	2700K/3200K/4000K	2600lm	113 Blanc
J+2 RT158422	23W	2700K/3200K/4000K	2300lm	100 Noir

*Nombre de lumens précisé pour 3200K.



DALLES

BackLite CWS™ DALLE COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* lm/W	DIMENSION
J+1/ J+2	22W	3000K/4000K	3080lm	140lm
	26W		3640lm	140lm
	30W		4200lm	140lm
	34W		4760lm	140lm

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

BackLitePro™ DALLE IP54 UGR19



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS lm/W	DIMENSION
J+2	LP152666	26W	3000K	3380lm 140lm 600x600mm
J+1/ J+2	LP149789	26W	4000K	3640lm 140lm 600x600mm
J+1/ J+2	LP149796*	26W	4000K	3640lm 140lm 600x600mm
J+1/ J+2	LP149741	26W	4000K	3640lm 140lm 1200x300mm
J+1/ J+2	DR159412	Driver DALI/Push Dim à courant continu ajustable 30W max avec connecteur mâle DC5521		

*Version DALI intégré



BackLite CS™ DALLE ECO COMMUTABLE



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* lm/W	DIMENSION
J+2	LP157081	36W	3000/4000K	3600lm 100 600x600mm


*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

BackLite™ DALLE ECO



SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS lm/W	DIMENSION
J+1	LP149512	30W	4000K	3600lm 120 600x600mm
J+2	LP149840*	30W	4000K	3600lm 120 600x600mm

*Version DALI intégré

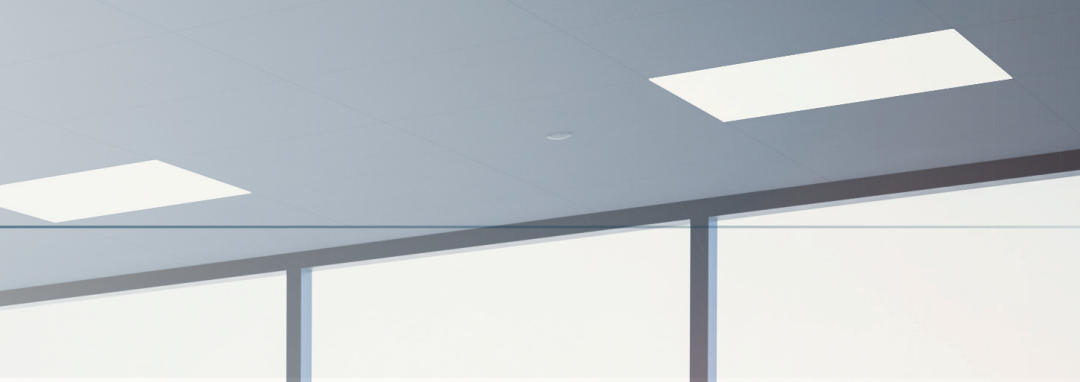

EdgeLite™


EXTRAT-PLAT BASSE LUMINANCE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
J+1/ J+2	LP158644	26W	4000K	3400lm	130	600x600mm
J+1/ J+2	LP158668	26W	4000K	3400lm	130	1200x300mm

TrofferCWS™

DALLE BASSE LUMINANCE




	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS*	lm/W	DIMENSION
J+2	LP154288	25W	3000K/4000K	3000lm	120	600x600mm
		36W		4320lm	120	

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.



VersiTile™

DALLE IP65



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	DIMENSION
J+1/ J+2	LP150280	30W	4000K	3600lm	120	600x600mm

SWL Code DESCRIPTION

J+1/ J+2	DR159412	Driver DALI/Push Dim à courant continu ajustable 30W max avec connecteur mâle DC5521
J+1/ J+2	OT149826	Kit de pose en saillie pour dalle LED 600 x 600 x 70mm
J+1/ J+2	OT148843	Kit de pose en saillie pour dalle LED 1200 x 300 x 70mm
J+1/ J+2	OT152703	Kit d'encastrement pour dalle LED 600 x 600mm
J+1/ J+2	OT152710	Kit de suspension réglable

TERTIAIRE/INDUSTRIE

PrincetonWS™



PLAFONNIER



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	LONGUEUR
J+1/ J+2	LN212001	22W	4000K	2640lm	120
		28W		3360lm	120
		34W		4080lm	120
		40W		4800lm	120
J+1/ J+2	LN215001	34W	4000K	4080lm	120
		43W		5160lm	120
		52W		6240lm	120
		60W		7200lm	120

BatPacCWS™

RÉGLETTE COMMUTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	LONGUEUR
J+2	CL149901	21W	3000K/4000K/6500K	3150lm	150lm
		37W		5350lm	145lm
J+5	CL149918	31W	3000K/4000K/6500K	4650lm	150lm
		54W		7850lm	145lm

*Nombre de lumens précisé pour 4000K.

Hydro-Link Eco™


LINÉAIRE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS Im/W	LONGUEUR
J+2	AC159603	30W	4000K	3600lm	120
J+2	AC159610	46.5W	4000K	5600lm	120

LinearTube™

LINÉAIRE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS* Im/W	LONGUEUR
J+5	AC153250	30W	4000K	4500lm	150
J+5	AC153267	50W	4000K	7500lm	150

INDUSTRIE

CosmosPro™

SUSPENSION GRADABLE 180LM/W



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
J+2	HB157357	80W	4000K	14400lm	180lm	0-10V
J+1/ J+2	HB153908	120W	4000K	21600lm	180lm	0-10V
J+1/ J+2	HB153922	150W	4000K	27000lm	180lm	0-10V
J+1/ J+2	HB153946	200W	4000K	36000lm	180lm	0-10V

Version DALI disponible sur projet à terme. Pour plus d'informations, contactez le service commercial.

ACCESSOIRES

SWL Code DESCRIPTION

J+5	HB154011	Étrier de fixation pour CosmosPro™ HB157357, HB153908 & HB153922
	HB154028	Étrier de fixation pour CosmosPro™ HB153946
	HB153991	Lentille 90° pour HB157357, HB153908 & HB153922
	HB154004	Lentille 90° pour HB153946
	HB158736	Réflecteur Aluminium pour HB157357, HB153908 & HB153922
	HB158743	Réflecteur Aluminium pour HB153946
	HB158750	Réflecteur Polycarbonate pour HB157357, HB153908 & HB153922
	HB158767	Réflecteur Polycarbonate pour HB153946
	HB158705	Détecteur Hyperfréquence Plug & Play Zhaga 12m
	HB159146	Détecteur Infrarouge Plug & Play
	HB154547	Télécommande pour détecteur hyperfréquence

CosmosProWS™

PUISSANCE COMMUTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
J+5	HB157685	80W	4000K	15000lm	185	0-10V
		120W		22000lm	183	
		150W		27000lm	180	

ACCESSOIRES

SWL Code DESCRIPTION

J+5	HB159917	Étrier de fixation pour CosmosProWS™
	HB159177	Réflecteur Aluminium pour CosmosProWS™
	HB159184	Réflecteur Polycarbonate pour CosmosProWS™
	HB158705	Détecteur Hyperfréquence Plug & Play Zhaga 12m
	HB159146	Détecteur Infrarouge Plug & Play
	HB154547	Télécommande pour détecteur hyperfréquence

CosmosEcoWS™

PUISSANCE COMMUTABLE



	SWL Code	WATTS	COULEUR	LUMENS	lm/W	TYPE
J+5	HB159139	80W	4000K	13200lm	160	Non-Grad
		120W		16500lm	160	
		150W		24750lm	160	


ACCESSOIRES

SWL Code DESCRIPTION

J+5	HB159344	Réflecteur Aluminium pour CosmosEco WS™ HB159139
J+5	HB159351	Réflecteur Polycarbonate pour CosmosEco WS™ HB159139

LÉGENDE

- J0 en agence
- J+1 produits en stock sur plateforme régionale
- J+2 produits en stock sur plateforme nationale
- J+5 produits disponibles chez SWL

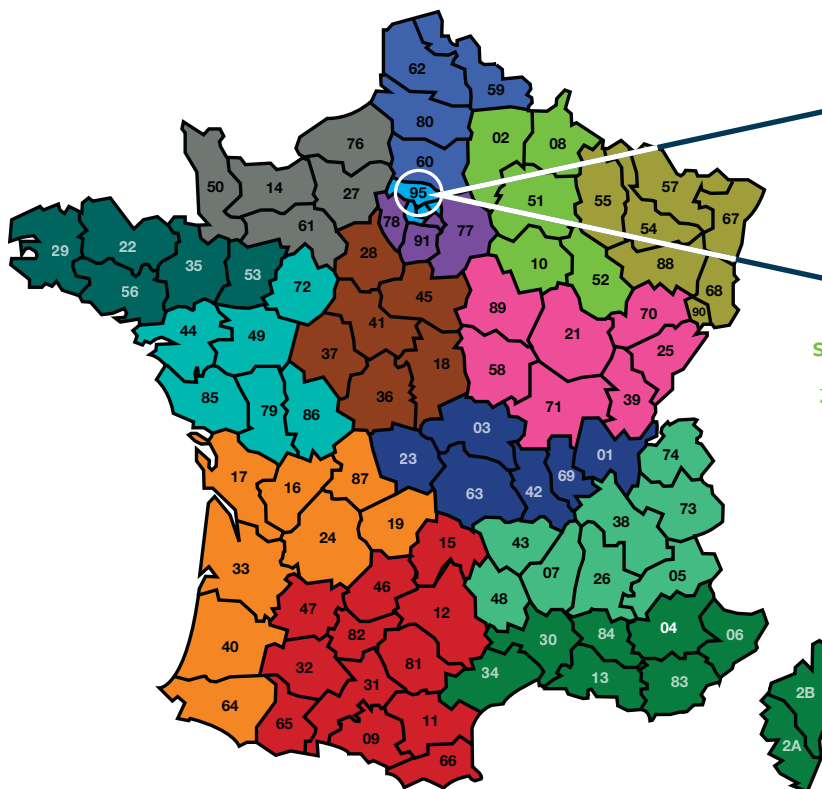

SWITCH LITE DISTRIBUTION

ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât. B1
95500 GONESSE, France

Tel: +33 (0) 1 30 11 11 88
adv@switchlite.fr

EB	Sylvie DROPEK 06.45.67.22.50	
EB	Karim BOUREGA 06.89.99.46.44	
EB	Marc FAIDHERBE 07.69.08.66.71	
	Thibaut HUET 06.31.75.84.82	
NO	Pascal FEGAR Ag 06.15.40.44.10	
	Jean-Christophe LETRENE 06.15.40.44.08	
EB	Rayane SAID 06.81.87.66.23	
NO	Julien NARDOU 06.58.93.71.78	
NO	Frédéric SOLER 06.45.69.97.96	

	Angéline FAUCHART NO Ag 06.62.39.11.93	
	Christian VIERLING 06.09.48.66.91	
	Etienne HENNINGER 06.12.16.38.04	
	Patrick EHRSAM NO 06.20.57.19.01	
	Pierre HENNINGER 06.82.00.88.46	
	Nicolas HUSER EB 06.87.27.11.17	
	Pascal MAILLOT EB Ag 06.86.01.80.11	
	Nelly PENOT EB 06.32.56.08.79	
	Xavier ARMANET EB 07.69.95.81.87	
	Laëtitia BLANC NO 06.76.31.26.95	



SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D'INFOS

www.switchlite.fr