

# Sélection luminaires

pour vos chantiers tertiaires

Un concentré de produits fiables,  
conformes aux normes  
et à vos exigences

UXfighter




rexel.fr

Réseaux Rexel &  *toutelectric*

REXEL



## Luminaires fonctionnels



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>ENCASTRÉS 600X600 IP54</b>															
Panel 600x600 IP54 UGR19 24W 3600lm 4000K	ECBPNL024	non	24	3 640	150	50 000	L80	5		4 000	54	02	II	19	90
Panel 600x600 IP54 UGR19 24W 3380lm 3000K	ECBPNL032	non	24	3 380	140	50 000	L80	5		3 000	54	02	II	19	90
<b>ENCASTRÉS 600X600</b>															
Panel 600x600 UGR19 24/28/35/35W 2880/3360/3840/4200lm 4000K	ECBPNL030	non	24 / 28 / 32 / 35	2 880 / 3 360 / 3 840 / 4 200	120	50 000	L80B10	5		4 000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 DALI UGR19 24/28/35/35W 2880/3360/3840/4200lm 4000K	ECBPNL029	non	24 / 28 / 32 / 35	2 880 / 3 360 / 3 840 / 4 200	120	50 000	L80B10	5	DALI	4 000	40/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 26W 3640lm 4000K	ECBPNL034	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5		4 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 26W 3640lm 3000K	ECBPNL035	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5		3 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 DALI UGR19 26W 3640lm 4000K	ECBPNL036	oui	26	3 640	140	75 000	L80B10	5	DALI-2	4 000	50/20	02	II	19	90
Panel 600x600 UGR19 31W 3600lm 4000K	ECBPNL025	oui	31	3 600	116	50 000	L70	3		4 000	40/20	02	I	19	
Panel 600x600 DALI UGR19 31W 3600lm 4000K	ECBPNL026	oui	31	3 600	116	50 000	L70	3	DALI	4 000	40/20	02	I	19	
Panel 600x600 UGR19 33W 3630lm 4000K	ECBPNL037	non	36	3 630	110	50 000	L80B10	3		4 000	40/20	02	II	19	90
<b>ACCESSOIRES POUR PANEL</b>															
Kit saillie hauteur 75 mm pour Panel 600x600	ECBPNL028	non													
Kit de suspension pour Panel	ECBENLPKF2	non													

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Downlight



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>IP44</b>															
Downlight IP44 D.Enc 90 10W 3000/4000K	ECBDW014	non	10	1 050 / 1 150	115	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II		100
Downlight IP44 D.Enc 120 15W 3000/4000K	ECBDW013	non	15	1 600 / 1 700	113	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II		100
Downlight IP44 D.Enc 170 23W 3000/4000K	ECBDW012	non	23	2 500 / 2 700	117	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II		100
Downlight IP44 D.Enc 200 30W 3000/4000K	ECBDW015	non	30	3 200 / 3 450	115	25 000	L70	3		3 000 / 4 000	44	02	II		100
<b>SLIM</b>															
Slim Downlight IP44 D.Enc 175 8/12/16W 3000/4000K	ECBDW011	oui	8 / 12 / 16	800 / 1 200 / 1 600	100	50 000	L70/B50	5		3 000 / 4 000	44/20	03	II		90
Slim Downlight IP44 D.Enc 205 9,5/14,3/19W 3000/4000K	ECBDW010	oui	9,5 / 14,3 / 19	950 / 1 430 / 1 900	100	50 000	L70/B50	5		3 000 / 4 000	44/20	03	II		90
Slim Downlight D.Enc 210 18W 1530lm 4000K	ECBDWL001	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		4 000	20	03	II		120
Slim Downlight D.Enc 210 18W 1530lm 3000K	ECBDWL002	non	18	1 530	85	30 000	L70	3		3 000	20	03	II		120
Slim Downlight D.Enc 150 12W 1200lm 4000K	ECBDW009	non	12	1 200	100	25 000	L70	3		4 000	44	06	II		120
Slim Downlight D.Enc 210 18W 1850lm 4000K	ECBDW005	non	18	1 850	102	25 000	L70	3		4 000	44	06	II		120
Slim Downlight D.Enc 280 24W 2500lm 4000K	ECBDW004	non	24	2 500	104	25 000	L70	3		4 000	44	06	II		120

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Spots encastrés



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>FIXES IP44</b>															
Spot Encastré fixe IP44 6W 2700/3200/4000K	ECBENL001	non	6	550 / 600 / 600	100	25 000	L70	3	Gradable TRIAC	2 700 / 3 200 / 4 000	44	03	II		60
<b>ORIENTABLES IP44</b>															
Spot Encastré orientable IP44 6W 2700/3200/4000K	ECBENLOR001	non	6	600	100	25 000	L70	3	Gradable TRIAC	2 700 / 3 200 / 4 000	44	03	II		60

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE




# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Hublots

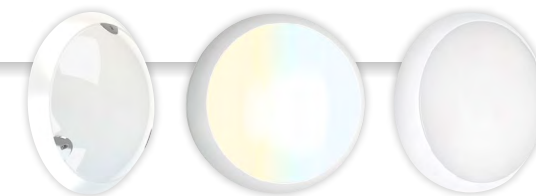

Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>LED</b>															
Hublot D300 14W 1900lm 4000K IP65 IK10	ECBHUH1900	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5		4 000	65	10	II		
Hublot HF D300 14W 1900lm 4000K IP65 IK10	ECBHUH1900HF	non	14	1 900	135	45 000	L80B10	5	HF	4 000	65	10	II		
Hublot D330 15/18/22W de 1500 à 2640lm 3000/3500/4000K IK65 IK10	ECBHUB009	non	15 / 18 / 22	1 500 / 2 420	120 max	50 000	L80	5		3 000 / 3 500 / 4 000	65	10	II		120
Hublot HF D330 15/18/22W de 1500 à 2640lm 3000/3500/4000K IK65 IK10	ECBHUB009HF	non	15 / 18 / 22	1 500 / 2 420	120 max	50 000	L80	5	HF	3 000 / 3 500 / 4 000	65	10	II		120
Hublot D330 18W 1800lm 4000K IP65 IK10	ECBHUB007	non	18	1 800	100	50 000	L80	5		4 000	65	10	I		
Hublot HF D330 18W 1800lm 4000K IP65 IK10	ECBHUB008HF	non	18	1 800	100	50 000	L80	5	HF	4 000	65	10	I		
<b>E27</b>															
Hublot D300 E27 IP65 IK10 sans lampe	ECBHUHE27	non		Selon la source utilisée					1		Selon la source utilisée		65	10	II
Hublot HF D300 E27 IP65 IK10 sans lampe	ECBHUHE27HF	non		Selon la source utilisée					1	HF	Selon la source utilisée		65	10	II

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Luminaires étanches



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>CÂBLAGE TRAVERSANT</b>															
Étanche traversant 1,2m 21/33W 2600/3960lm 4000K IP66 IK08	ECBETL016	non	21 / 33	2 600 / 3 960	120	50 000	L80B10	5		4 000	66	08	II		
Étanche traversant 1,5m 34/50W 4200/6100lm 4000K IP66 IK08	ECBETL015	non	34 / 50	4 200 / 6 100	120	50 000	L80B10	5		4 000	66	08	II		
<b>N</b> Étanche traversant 1,5m 33/50W 4800/7300lm 4000K IP66 IK08	ECBETL022	<b>non</b>	<b>33 / 50</b>	<b>4 800 / 7 300</b>	<b>145</b>	<b>70 000</b>	<b>L80B10</b>	<b>5</b>		<b>4 000</b>	<b>66</b>	<b>08</b>	<b>II</b>	<b>30</b>	
Étanche traversant 1,2m 25W 4000lm 4000K IP66 IK10	ECBETL013	non	25	4 000	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 38W 6080lm 4000K IP66 IK10	ECBETL001	non	38	6 080	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 48W 7680lm 4000K IP66 IK10	ECBETL012	non	48	7 680	160	100 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		150
Étanche traversant 1,6m 45W 6000lm 4000K IP66 IK10	ECBETL002	non	45	6 000	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
Étanche traversant 1,6m 56W 7500lm 4000K IP66 IK10	ECBETL014	non	56	7 500	133	50 000	L80B10	5		4 000	66	10	II		158
<b>STANDARD</b>															
<b>+</b> Étanche 1,2m 26W 4000lm 4000K IP65 IK08	ECBETL40V	<b>oui</b>	<b>26</b>	<b>4 000</b>	<b>154</b>	<b>50 000</b>	<b>L80B10</b>	<b>5</b>		<b>4 000</b>	<b>65</b>	<b>08</b>	<b>II</b>		<b>150</b>
Étanche traversant 1,2m 30W 3900lm 4000K IP66 IK08	ECBETL021	non	30	3 900	130	50 000	L70	5		4 000	66	08	I		120
Étanche traversant 1,5m 47W 6100lm 4000K IP66 IK08	ECBETL020	non	47	6 100	130	50 000	L70	5		4 000	66	08	I		120
<b>€ N</b> Étanche 1,2m 19/29W 2600-4000lm 4000K IP66 IK08	ECBETL025		<b>19/29</b>	<b>2 600 / 4 000</b>	<b>140</b>	<b>50 000</b>	<b>L80</b>	<b>5</b>		<b>4 000</b>	<b>65</b>	<b>08</b>	<b>II</b>		<b>120</b>
<b>€ N</b> Étanche 1,5m 26/39W 3600-5500lm 4000K IP65 IK08	ECBETL026		<b>26/36</b>	<b>3 600 / 5 500</b>	<b>140</b>	<b>50 000</b>	<b>L80</b>	<b>5</b>		<b>4 000</b>	<b>65</b>	<b>08</b>	<b>II</b>		<b>120</b>
<b>TUBULAIRES</b>															
Étanche tubulaire 0,6m 20W 3000lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB3000	non	20	3 000	150	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120
Étanche tubulaire 1,2m 36W 5760lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB5760	non	36	5 760	160	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120
Étanche tubulaire 1,5m 48W 7680lm 4000K IP65 IK10	ECBETLTUB7680	non	48	7 680	160	100 000	L80B10	5		4 000	65	10	I		120

**+** Produits aux performances +

**€** Produits au juste besoin

**N** Nouveaux produits

ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Armatures industrielles



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>HIGH BAY LED</b>															
High Bay 110° 53/75W 9540/13500lm 4000K IP65 IK10	ECBHBY018	non	53 / 75	9 540 / 13 500	180	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110
High Bay 110° 125/150W 22250/26700lm 4000K IP65 IK10	ECBHBY017	non	125 / 150	22 250 / 26 700	178	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110
High Bay 110° 173/200W 31313/36200lm 4000K IP65 IK10	ECBHBY016	non	173 / 200	31 313 / 36 200	181	100 000	L80	5	0-10 V	4 000	66	10			110
High Bay 120W 21600lm 4000K 0-10V 120° IP65 IK10	ECBHBY014	non	120	21 600	180	50 000	L80	5	0-10 V	4 000	65	10	I		110
High Bay 150W 27000lm 4000K 0-10V 120° IP65 IK10	ECBHBY015	non	150	27 000	180	50 000	L80	5	0-10 V	4 000	65	10	I		110
High Bay 200W 36000lm 4000K 0-10V 120° IP65 IK10	ECBHBY012	non	150	36 000	180	50 000	L80	5	0-10 V	4 000	65	10	I		110

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Projecteurs



Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>SYMÉTRIQUES</b>															
Projecteur Sym 50w 4500lm 3000K	ECBPRJ005	non	50	4 500	90	50 000	L70	3		3 000	65	06	I		100x100
Projecteur Sym 90w 8100lm 3000K	ECBPRJ004	non	90	8 100	90	50 000	L70	3		3 000	65	08	I		100x100
<b>ASYMÉTRIQUES</b>															
Projecteur Asym 81/100w 11600/14000lm 3000K	ECBPRJ008	non	81 / 100	11 600 / 14 000	143	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85
Projecteur Asym 115/133w 16250/18600lm 3000K	ECBPRJ009	non	115 / 133	16 250 / 18 600	141	75 000	L80B10	5		3 000	66	08	I		48x85

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS



## Lanternes

Désignation	Références	Certification ENEC	Pu (W)	Flux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Durée de Vie (h)	Critère LxBy	Garantie (ans)	Contrôle	T° Couleur (K)	IP	IK	Classe électrique	UGR < ...	Angle (°)
<b>SYMÉTRIQUES</b>															
Lanterne Sym 34/42/49/59W 3000/4000K	ECBLAN001	non	34 / 42 / 49 / 59	4 730 / 5 840 / 6 800 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10			145
<b>ASYMÉTRIQUES</b>															
Lanterne Asym 34/42/49/59W 3000/4000K	ECBLAN002	non	34 / 42 / 49 / 59	4 730 / 5 840 / 6 800 / 8 200	139	100 000	L80B10	5		3 000 / 4 000	66	10			165x65

Produits aux performances +

Produits au juste besoin

Nouveaux produits

▶ ACCÈS RAPIDE



# UXfighter

OFFRE VALABLE POUR LE MOIS EN COURS