TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3



feel free.
twenty3

POLYVALENTS.
FACILES À INSTALLER.
PRÊTS POUR VOS PROJETS.

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LES BUREAUX, L'INDUSTRIE ET L'EXTÉRIEUR

Retrouvez tous les **détails**
sur le **site web twenty3 !**

Gamme de produits 2026



FEEL SOLUTIONS

Solutions d'éclairage pour les bureaux, l'industrie et l'extérieur

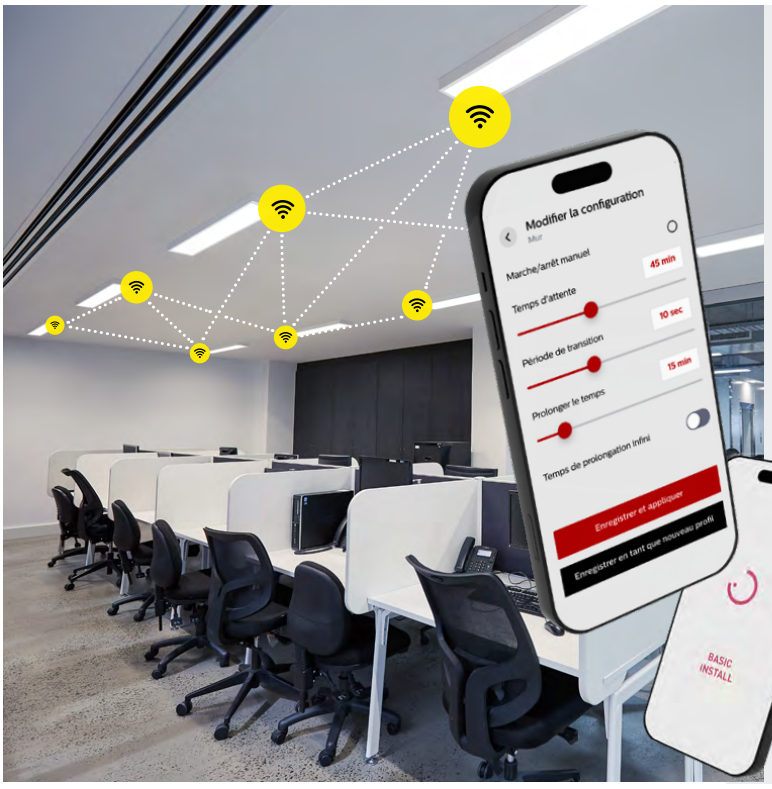

Wireless Connect – Gestion d'éclairage sans fil

La gestion d'éclairage permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation de l'éclairage. L'investissement est amorti plus rapidement et l'éclairage LED intelligent peut être utilisé encore plus longtemps.

- Configuration et pilotage faciles par une appli
- Interface radio standard ZigBee 3.0, connexion à l'appli via Bluetooth
- Jusqu'à 100 adresses radio, portée radio jusqu'à 10 m

Jusqu'à 55 % d'économies d'énergie et 7 ans d'utilisation supplémentaires

Par rapport à des luminaires twenty3 sans Wireless Connect

Encore plus de possibilités au quotidien

Les luminaires twenty3 de TRILUX vous accompagnent au quotidien pour toutes vos installations d'éclairage. Ils vous apportent encore plus de simplicité, de qualité, de flexibilité et d'efficacité. Avec une technologie innovante, un montage rapide et un bon rapport qualité-prix, la gamme twenty3 est la solution pour réussir vos chantiers.



Feel Simplicity

Encore plus de simplicité et d'efficacité

Grâce à une conception bien pensée, l'installation se fait rapidement et sans outil. Utilisez les points de fixation existants et gagnez du temps, en neuf comme en rénovation (relamping).



Feel Quality

5 ANS
DE GARANTIE

Encore plus de qualité et de durabilité

Une technologie innovante et des matériaux de haute qualité rendent nos luminaires certifiés ENEC particulièrement efficaces et leur assurent une longue durée de vie. Notre garantie 5 ans est un gage de tranquillité à long terme.

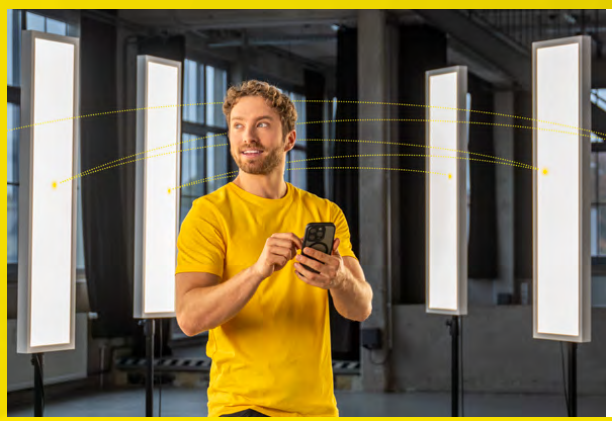

Feel Connectivity

Encore plus de confort grâce à la connectivité

Certains luminaires twenty3 de TRILUX peuvent être équipés d'un système intelligent de gestion d'éclairage : avec Wireless Connect twenty3, tous les composants d'éclairage sont connectés sans fil et pilotés par une appli.



Feel Flexibility

ALL IN

Encore plus de flexibilité

Vous avez d'autres besoins ? Pas de problème ! Avec les solutions twenty3 de TRILUX, vous bénéficiez d'une flexibilité totale. Toutes les gammes twenty3 sont disponibles en version ALL-IN. Elles combinent les technologies Multilumen et Muticolour : le flux lumineux et la température de couleur peuvent être réglés avec un switch sur le luminaire.

Luminaires LED twenty3 de TRILUX



2315 G4

Étanches LED

- Parkings
- Zones de stockage
- Sites de production
- Zones extérieures couvertes

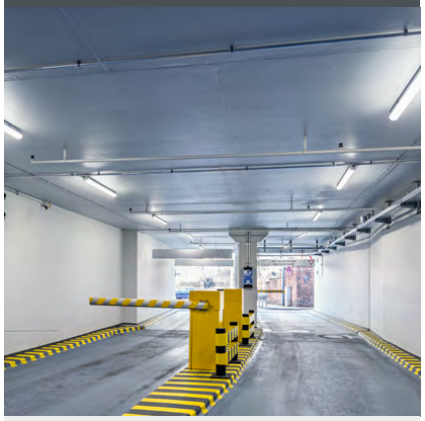

Dimensions :
1 200 : 1 233 x 60,5 x 60 mm
1 500 : 1 533 x 60,5 x 60 mm
Versions avec filerie traversante (+LV) : L= 1 270 / 1 570 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
1 200 : 3 800 lm / 2 600 lm
1 500 : 5 600 lm / 3 800 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :
IRC > 80
Multicolour : 4 000 K et 6 500 K

Puissance raccordée :
48/33 W, 32/22 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP65 / IK08 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L70)

2325 G3

Downlights LED

- Halls d'accueil
- Hôtels et restaurants
- Espaces de vente et showrooms
- Circulations



Dimensions :
∅ 170 x 43 mm
∅ 230 x 43 mm
Pour des ouvertures de plafond de 150 mm à 250 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
2 000 lm / 1 400 lm / 800 lm
Version DALI : 2 000 lm

Température de couleur :
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
19 / 13 / 8 W

Indice de protection / chocs :
IP20, IP44 (par le dessous) / IK02

Classe électrique :
Classe II

Durée de vie :
50 000 h (L70)



2330 G4

Encastrés LED

- Circulations
- Salles d'attente
- Bureaux et postes de travail informatisés
- Salles de réunion

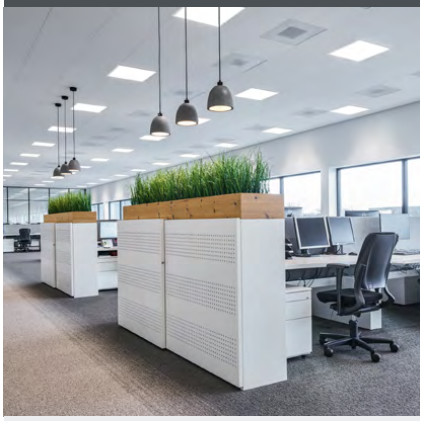

Dimensions :
595 x 595 x 34 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
3 600 lm / 2 900 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :
IRC > 80
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
31/24 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP20 / IK02 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L70)

Retrouvez tous les détails sur le site web twenty3 !

2340 G2

Hublots LED

- Circulations
- Cages d'escaliers
- Zones d'entrée
- Salles d'attente

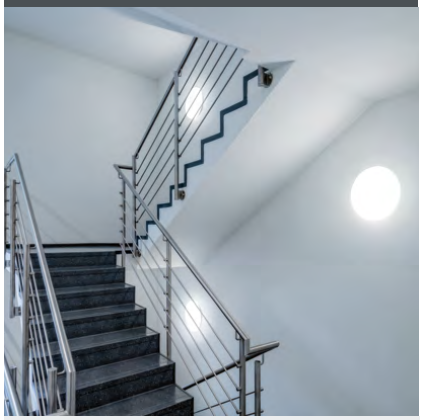

Dimensions :
WD1 : ∅ 330 x 85 mm
WD2 : ∅ 400 x 88 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
WD1 : 1 400 lm / 800 lm
WD2 : 2 200 lm / 1 400 lm

Température de couleur :
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
12/8 W, 19/14 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP20 / IK02 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L70)

2345 G2

Hublots LED IP65

- Circulations et cages d'escaliers
- Zones d'entrée
- Environnements humides
- Zones extérieures couvertes



Dimensions :
∅ 300 x 85 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
2 000 lm / 1 400 lm / 1 000 lm

Température de couleur :
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
19 / 12 / 9 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP65 / IK10, classe II

Durée de vie :
50 000 h (L70)

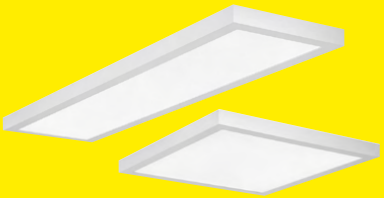

2350 G4

Plafonniers LED

- Bureaux
- Halls d'accueil et circulations
- Salles de réunion
- Espaces de vente

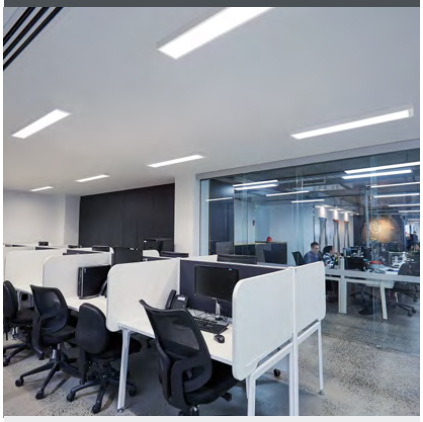

Dimensions :
D : 602 x 602 x 50 mm
D2 : 1 202 x 302 x 50 mm
D3 : 1 502 x 302 x 50 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
D : 3 600 lm / 2 900 lm
D2 : 4 000 lm / 3 000 lm
D3 : 6 000 lm / 4 000 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :
IRC > 80
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
D : 33/25 W, D2 : 36/30 W
D3 : 54/38 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP20 / IK02 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L80)



2360 G2

Luminaires suspendus LED

- Bureaux
- Salles de réunion
- Agences bancaires
- Établissements scolaires

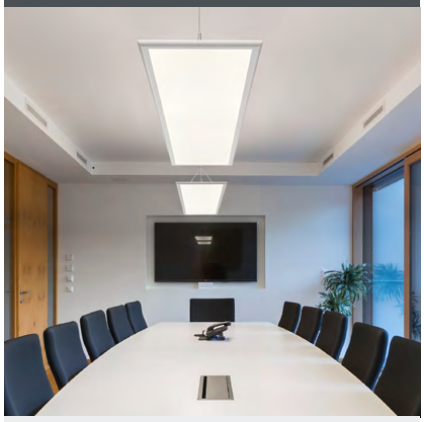

Dimensions :
H1 : 1 200 x 300 x 20 mm
H2 : 1 500 x 300 x 20 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
H1 : 4 400 lm / 3 400 lm
H2 : 6 000 lm / 4 700 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :
IRC > 80
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
34/26 W
46/36 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP20 / IK02 / classe II

Durée de vie :
50 000 h (L70)



2370 G2

Lanternes LED

- Éclairage public
- Abords de bâtiment
- Pistes cyclables et voies piétonnes
- Parkings extérieurs



Dimensions :
525 x 174 x 130 mm
610 x 201 x 134 mm
712 x 261 x 134 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
7 500 lm / 4 200 lm / 1 800 lm
15 000 lm / 10 000 lm / 7 500 lm
25 000 lm / 20 000 lm / 15 000 lm

Température de couleur :
3 000 K, 4 000 K

Puissance raccordée :
55 / 30 / 13 W
110 / 70 / 53 W
180 / 140 / 107 W

Indice de protection / classe électrique :
IP66 / classe II

Durée de vie :
100 000 h (L80)



2375

Lanternes décoratives LED

- Éclairage public
- Parkings extérieurs
- Zones piétonnes
- Pistes cyclables



Dimensions :
∅ 300 x 475 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
5 000 lm / 3 200 lm

Température de couleur :
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée : 35/22 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP66 / IK08 / classe II

Durée de vie :
50 000 h (L80)

Répartitions lumineuses :



RB7L
Optique symétrique (ex : pour les places)



AB21L
Asymétrique (ex : pour l'éclairage public)



2380 G4

Armatures industrielles LED

- Halls d'exposition
- Sites de production
- Entrepôts
- Environnements humides



Dimensions :
Ø 290 x 167 mm
Ø 320 x 167 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
20 000 lm / 15 000 lm / 12 000 lm
30 000 lm / 25 000 lm / 20 000 lm

Température de couleur :
Multicolour : 4 000 K et 6 500 K

Puissance raccordée :
125 / 89 / 67 W
187 / 150 / 120 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP65 / IK08 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L70)



2390 G2

Projecteurs LED

- Zones extérieures
- Chantiers
- Installations portuaires et chantiers navals
- Zones de stockage et dépôts de conteneurs



Dimensions :
Petit : 241 x 309 x 48 mm
Moyen : 361 x 399 x 59 mm
Grand : 419 x 449 x 61 mm

Flux lumineux :
Multi-flux lumineux :
Petit : 5 000 / 3 000 / 2 000 lm
Moyen : 15 000 / 10 000 / 8 000 lm
Grand : 25 000 / 20 000 / 15 000 lm

Température de couleur :
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :
Petit : 40 / 22 / 14 W
Moyen : 120 / 73 / 56 W
Grand : 160 / 126 / 90 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :
IP65 / IK08 / classe I

Durée de vie :
50 000 h (L80)

Multi-flux lumineux

Multicolour

Wireless Connect

Compatible LiveLink (DALI)

Capteur (option)

Retrouvez tous les **détails** sur le **site web twenty3 !**

trilux-twenty3.com

Un aperçu de toute la gamme **twenty3**

	Désignation		Code	Description
2315	**2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC**	✳ ⊂⊃	8427440	Étanche
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	✳ ⊂⊃	8427540	Étanche
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	✳ ⊂⊃	8427640	Étanche avec filerie traversante
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	✳ ⊂⊃	8427740	Étanche avec filerie traversante
2325	**2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7791140	Downlight faible hauteur
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	7791240	Downlight faible hauteur
	2325 G3 C07 OA LED 20-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	6000723651	Downlight faible hauteur
	2325 G3 C05 SP 200		8120600	Collerette de recouvrement
	2325 G3 C07 SP 250		8120500	Collerette de recouvrement
2330	**2330 G4 M73 PW19 30-42/4ML-840 ET**	✳	6000682940	Encastré
	2330 G4 M73 PW19 30-42/4ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	6000683040	Encastré
	2330 G4 M73 PW19 42-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	6000683151	Encastré
	2330 G4 M73 PW19 42-865 ETDD	⊂⊃ ◔	6000702551	Encastré
	2330 G4 M73 PW19 42-8MC ETWD	⊂⊃ ᯤ	6000683465	Encastré
	2330 G4 ZH/M73 M84		6000877700	Accessoire de suspension
	2330 G4 ZD4/M73		7756800	Cadre pour montage saillie 600x600
2340	**2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7790140	Hublot
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃ ✳	7790240	Hublot avec détection
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	7790340	Hublot
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃ ✳	7790440	Hublot avec détection
2345	**2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	7790640	Hublot IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	✳ ⊂⊃ ✳	7790840	Hublot IP65 avec détection
2350	**2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	8537240	Plafonnier carré
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	⊂⊃ ᯤ	8537965	Plafonnier carré
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	8537340	Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	8537451	Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	⊂⊃ ᯤ	8537765	Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	8537540	Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	8537651	Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	⊂⊃ ᯤ	8537865	Plafonnier rectangulaire
2360	**2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃	8909040	Luminaire suspendu
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	8909151	Luminaire suspendu
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET	✳ ⊂⊃	8909240	Luminaire suspendu
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD	⊂⊃ ◔	8909351	Luminaire suspendu
2370	**2370 G2 AB21L/18/42/75/ML-7MC ET 26**	✳ ⊂⊃	6000701740	Lanterne
	2370 G2 AB21L/75/100/150/ML-7MC ET 26	✳ ⊂⊃	6000701840	Lanterne
	2370 G2 AB21L/100/150/200/ML-7MC ET 26	✳ ⊂⊃	6000701940	Lanterne
	2370 G2 60 RÉDUCTEUR		6000897500	Réducteur Ø 60 mm
	2370 G2 42 RÉDUCTEUR		6000897400	Réducteur Ø 42 mm
2375	**2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET**	⊂⊃	8425740	Lanterne décorative asymétrique
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	⊂⊃	8425840	Lanterne décorative symétrique
	2375/42 RÉDUCTEUR		9828300	Accessoire de montage
2380	**2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET**	✳ ⊂⊃ ✳	9828440	Armature industrielle
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	✳ ⊂⊃ ✳	9828540	Armature industrielle
	2380 G4 HF SENSOR	✳	9828600	Détecteur de présence
	2380 G4 HF SENSOR RMC	✳	9828700	Télécommande pour le réglage du capteur
2390	**2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET**	✳ ⊂⊃ ✳	8420740	Projecteur
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	✳ ⊂⊃ ✳	8420840	Projecteur
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	✳ ⊂⊃ ✳	8420940	Projecteur
	2390 HF SENSOR	✳	7641200	Capteur
	Composants Wireless Connect			
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	ᯤ	7918400	Bouton-poussoir radio
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL BP	ᯤ	7918300	Capteur (luminosité et détecteur de présence PIR)

✳ Multi-flux lumineux

⊂⊃ Multicolour

ᯤ Wireless Connect

◔ Compatible LiveLink (DALI)

✳ Capteur (option)

5 ANS
DE GARANTIE

Retrouvez tous les **détails** sur le **site web twenty3 !**

trilux-twenty3.com

10493963 26/33-GH-F