
TRILUX

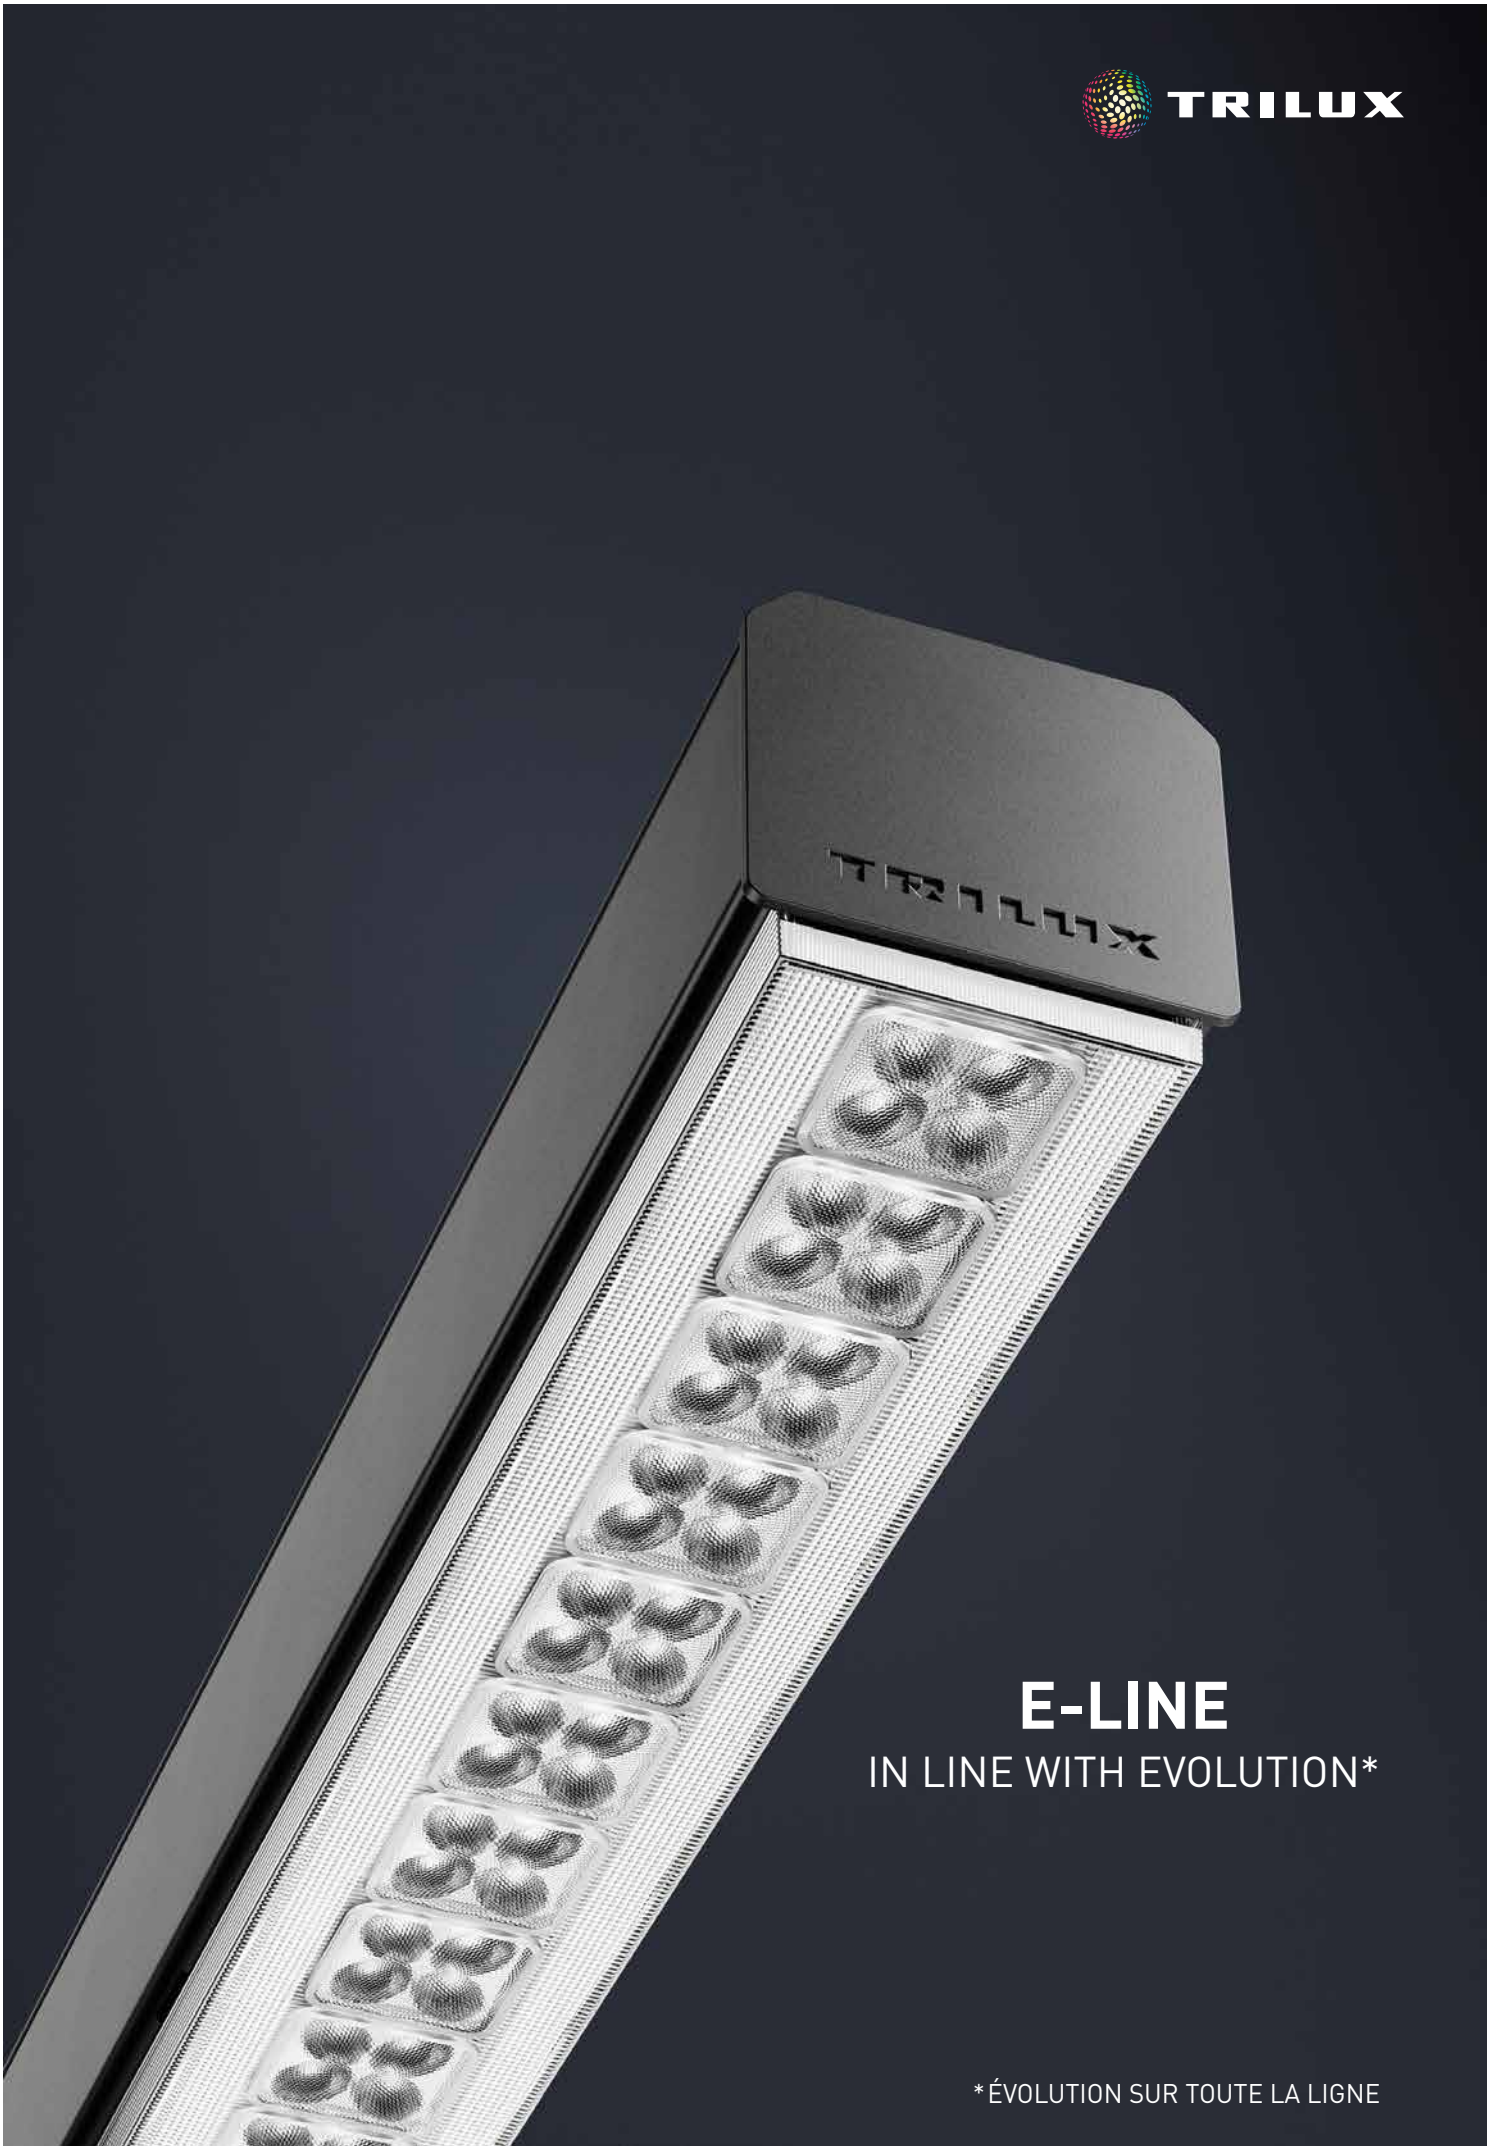

E-LINE

IN LINE WITH EVOLUTION*


*ÉVOLUTION SUR TOUTE LA LIGNE

SOMMAIRE

TRILUX – SIMPLIFY YOUR LIGHT	Pages 04 - 05
Histoire d'E-Line	Pages 06 - 07
Aperçu du système	Pages 08 - 09
E-Line : la rencontre de l'expérience et de l'évolution	Pages 10 - 11
Profils-supports	Pages 12 - 21
Platines-appareillages	Pages 22 - 25
Optiques	Pages 26 - 33
Aperçu des modules	Pages 34 - 37
Caractéristiques techniques	Pages 38 - 39
Nomenclature	Pages 40 - 41
Exemples d'étude	Pages 42 - 43
Exemples d'étude : Industrie	Pages 44 - 45
Exemples d'étude : Retail	Pages 46 - 47
Exemples d'étude : Tertiaire	Page 48
Exemples d'étude : Éducation	Page 49
Une configuration simple et rapide	Pages 50 - 51
Rénovation	Pages 52 - 55
Durabilité	Pages 56 - 57
Gestion d'éclairage et capteurs	Pages 58 - 59
Sélection de réalisations	Pages 60 - 61
Accessoires	Pages 62 - 95
Contacts	Page 96

TRILUX


SIMPLIFY YOUR LIGHT

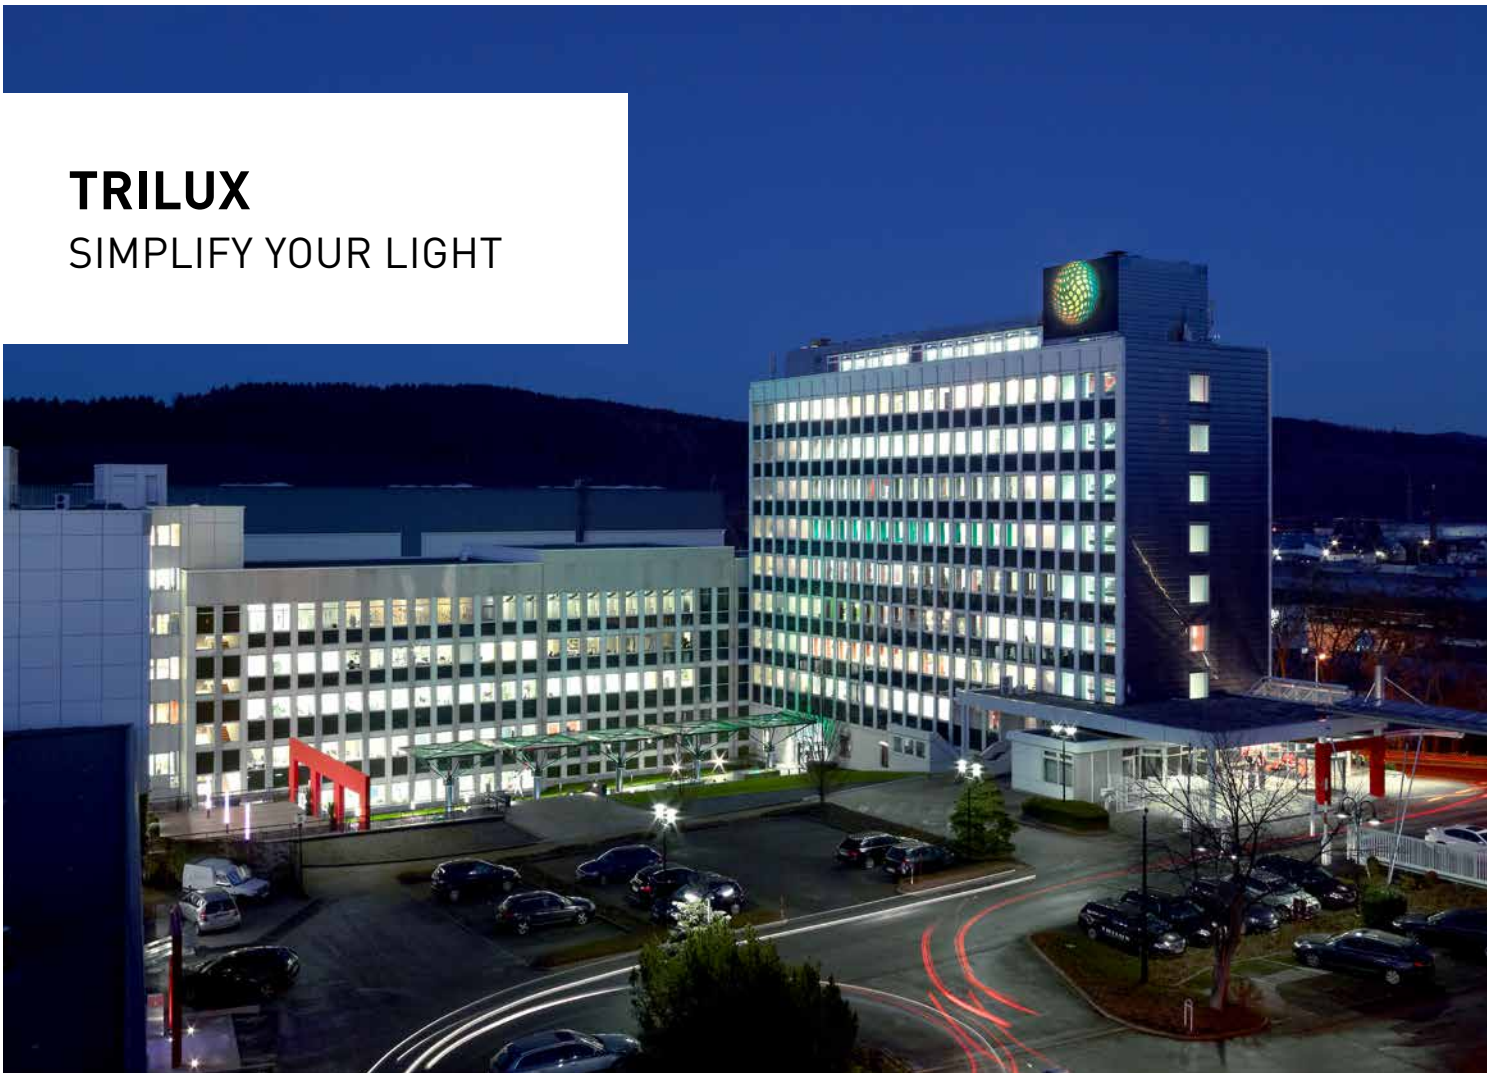







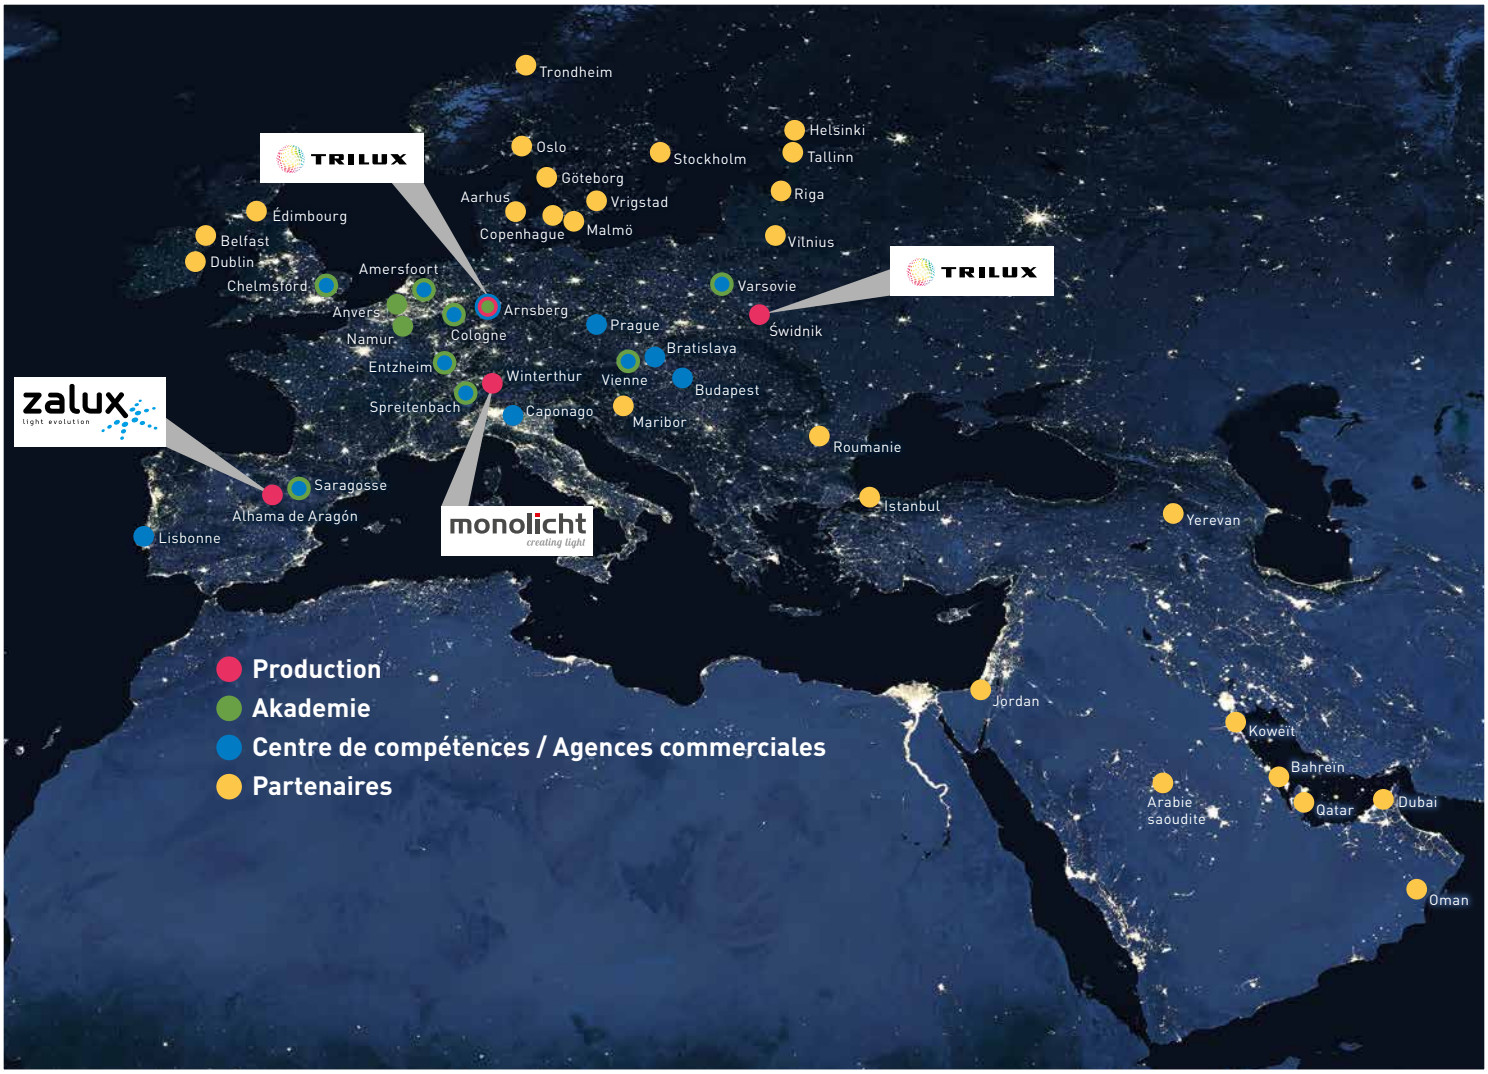





TRILUX s'appuie sur des dizaines d'années d'expérience dans le domaine des lignes lumineuses. Depuis toujours, nos solutions se distinguent par la qualité des matériaux, des optiques développées en interne et notre expertise en technologie d'éclairage. Nos laboratoires intégrés et notre ligne de production ultra-moderne au siège du groupe à Arnsberg (Allemagne) garantissent une qualité maximale de nos solutions, tout en répondant aux besoins spécifiques de nos clients.

Notre démarche d'amélioration continue va au-delà des produits. Nos services personnalisés simplifient la mise en œuvre de vos projets : TRILUX est le partenaire idéal pour vos lignes lumineuses. De l'audit initial à la maintenance régulière de l'installation, en passant par les conseils personnalisés, les solutions de financement et la mise en service, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet.

E-LINE

HISTOIRE D'E-LINE





1992

T8 : 64 lm/W et 15 000 h

Première ligne lumineuse à installation rapide
et montage sans outil

1999

T8 : 83 lm/W et 20 000 h

Concept optimisé pour les profils-supports



2004

T5 : 90 lm/W et 25 000 h

Dimensions plus compactes

2010

T5 : 90 lm/W et 25 000 h

Optimisation du profil-support et des platines T5



2013

LED : 132 lm/W et > 50 000 h

Combinaison du réflecteur, des accessoires
et de la platine en une seule unité

2017

LED : 169 lm/W et > 50 000 h

Élargissement des possibilités d'utilisation :
évolution possible en version IP54



2019

LED : 190 lm/W et 100 000 h

Nouveau système modulaire pour des possibilités
d'utilisation quasi illimitées



2024

LED : 207 lm/W et 100 000 h

Design innovant et nouveau système de câblage :
solution encore plus flexible et plus simple à installer




2026

LED : 220 lm/W et 100 000 h

Technologie de lentille innovante brevetée :
qualité d'éclairage maximale et excellent confort visuel

Possibilité de rénovation et d'évolution de tous les systèmes de lignes lumineuses
de 1992 à aujourd'hui

APERÇU DU SYSTÈME

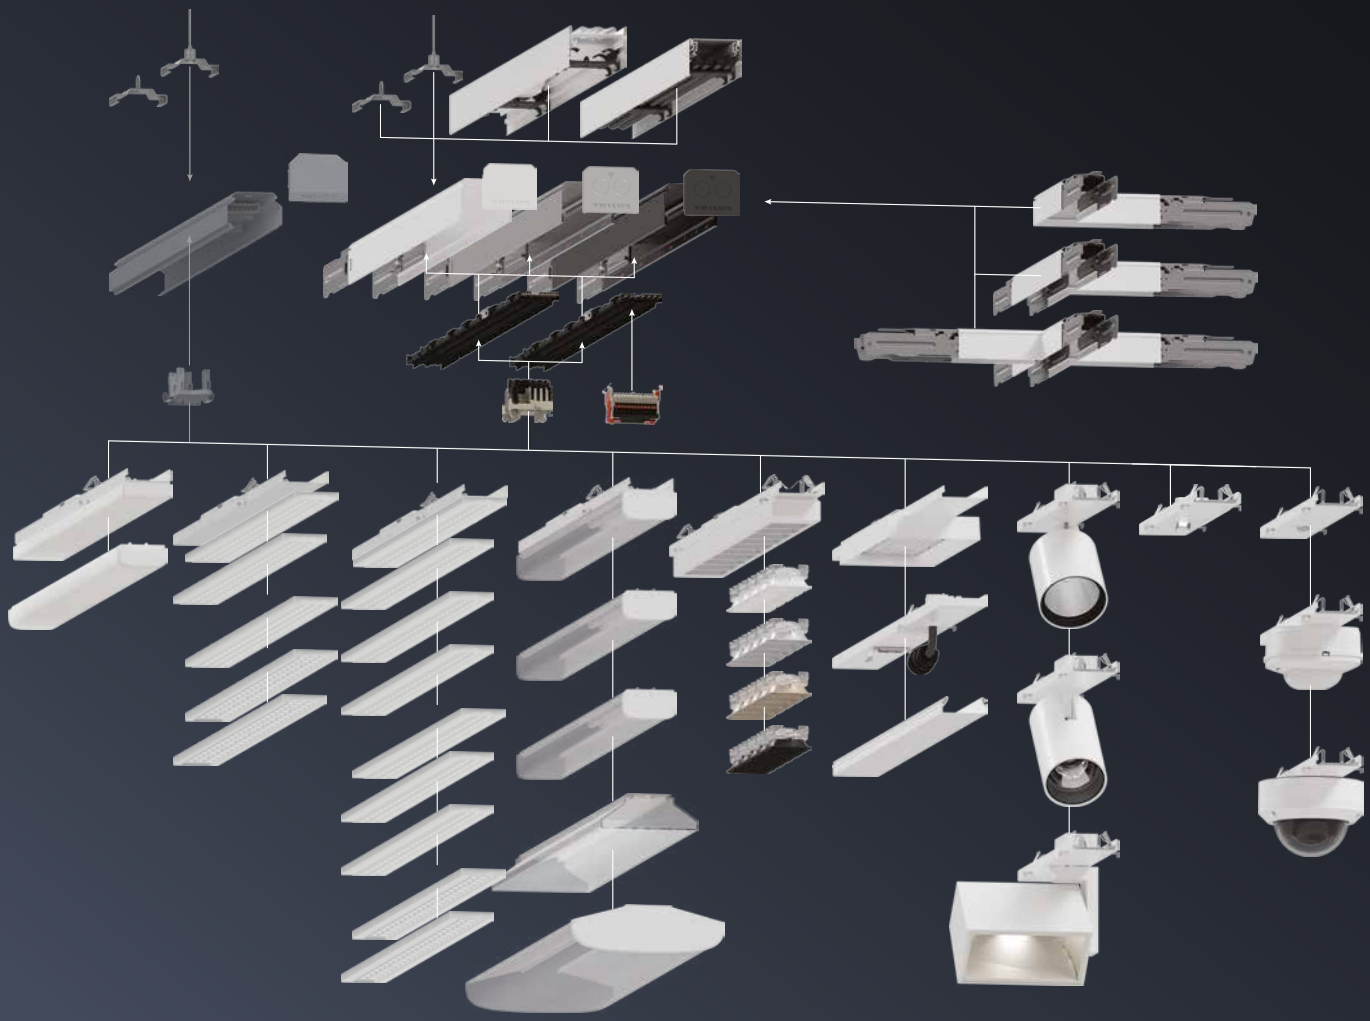

Remarque :
Les platines destinées à une utilisation dans le profil-support E-Line sont également disponibles pour les rénovations, les évolutions ou les applications avec un indice de protection plus élevé (IP64). Retrouvez tous les détails de la gamme à partir de la page 22.


1. PROFILS-SUPPORTS



Profil-support Pro




Profil-support (rénovations)



Profil-support (IP64)


2. PLATINES




Optiques à lentilles technologie Lensible®



ConVision®




Diffuseurs opales




Diffuseurs prismatiques


3. APERÇU DES MODULES




B.Veo



Lenty Plus




Grado




Sonnos LED




Mirona



Capteurs



Module indirect



Chemin de câble

...

Configurez votre ligne lumineuse :
www.trilux.com/e-line-pro-configurator

Configurez votre module de rénovation E-Line :
www.trilux.com/configurator-refurbish


Pour les autres modules :
voir à partir de la page 34.


E-LINE

LA RENCONTRE DE L'EXPÉRIENCE ET DE L'ÉVOLUTION

- Montage et dépose très intuitifs, rapides et sans outil
- Marquages sur le profil-support pour faciliter le positionnement et éviter les erreurs de montage
- Signal sonore lors de l'enclenchement de la platine et grande sécurité de montage grâce à la protection contre les faux-contacts

- Flexibilité maximale lors de l'étude, de l'installation ou des modifications pendant d'exploitation, grâce à la filerie traversante
- Positionnement libre des platines et d'autres modules sur toute la longueur
- Un profil-support pour tous les indices de protection IP20/50/64

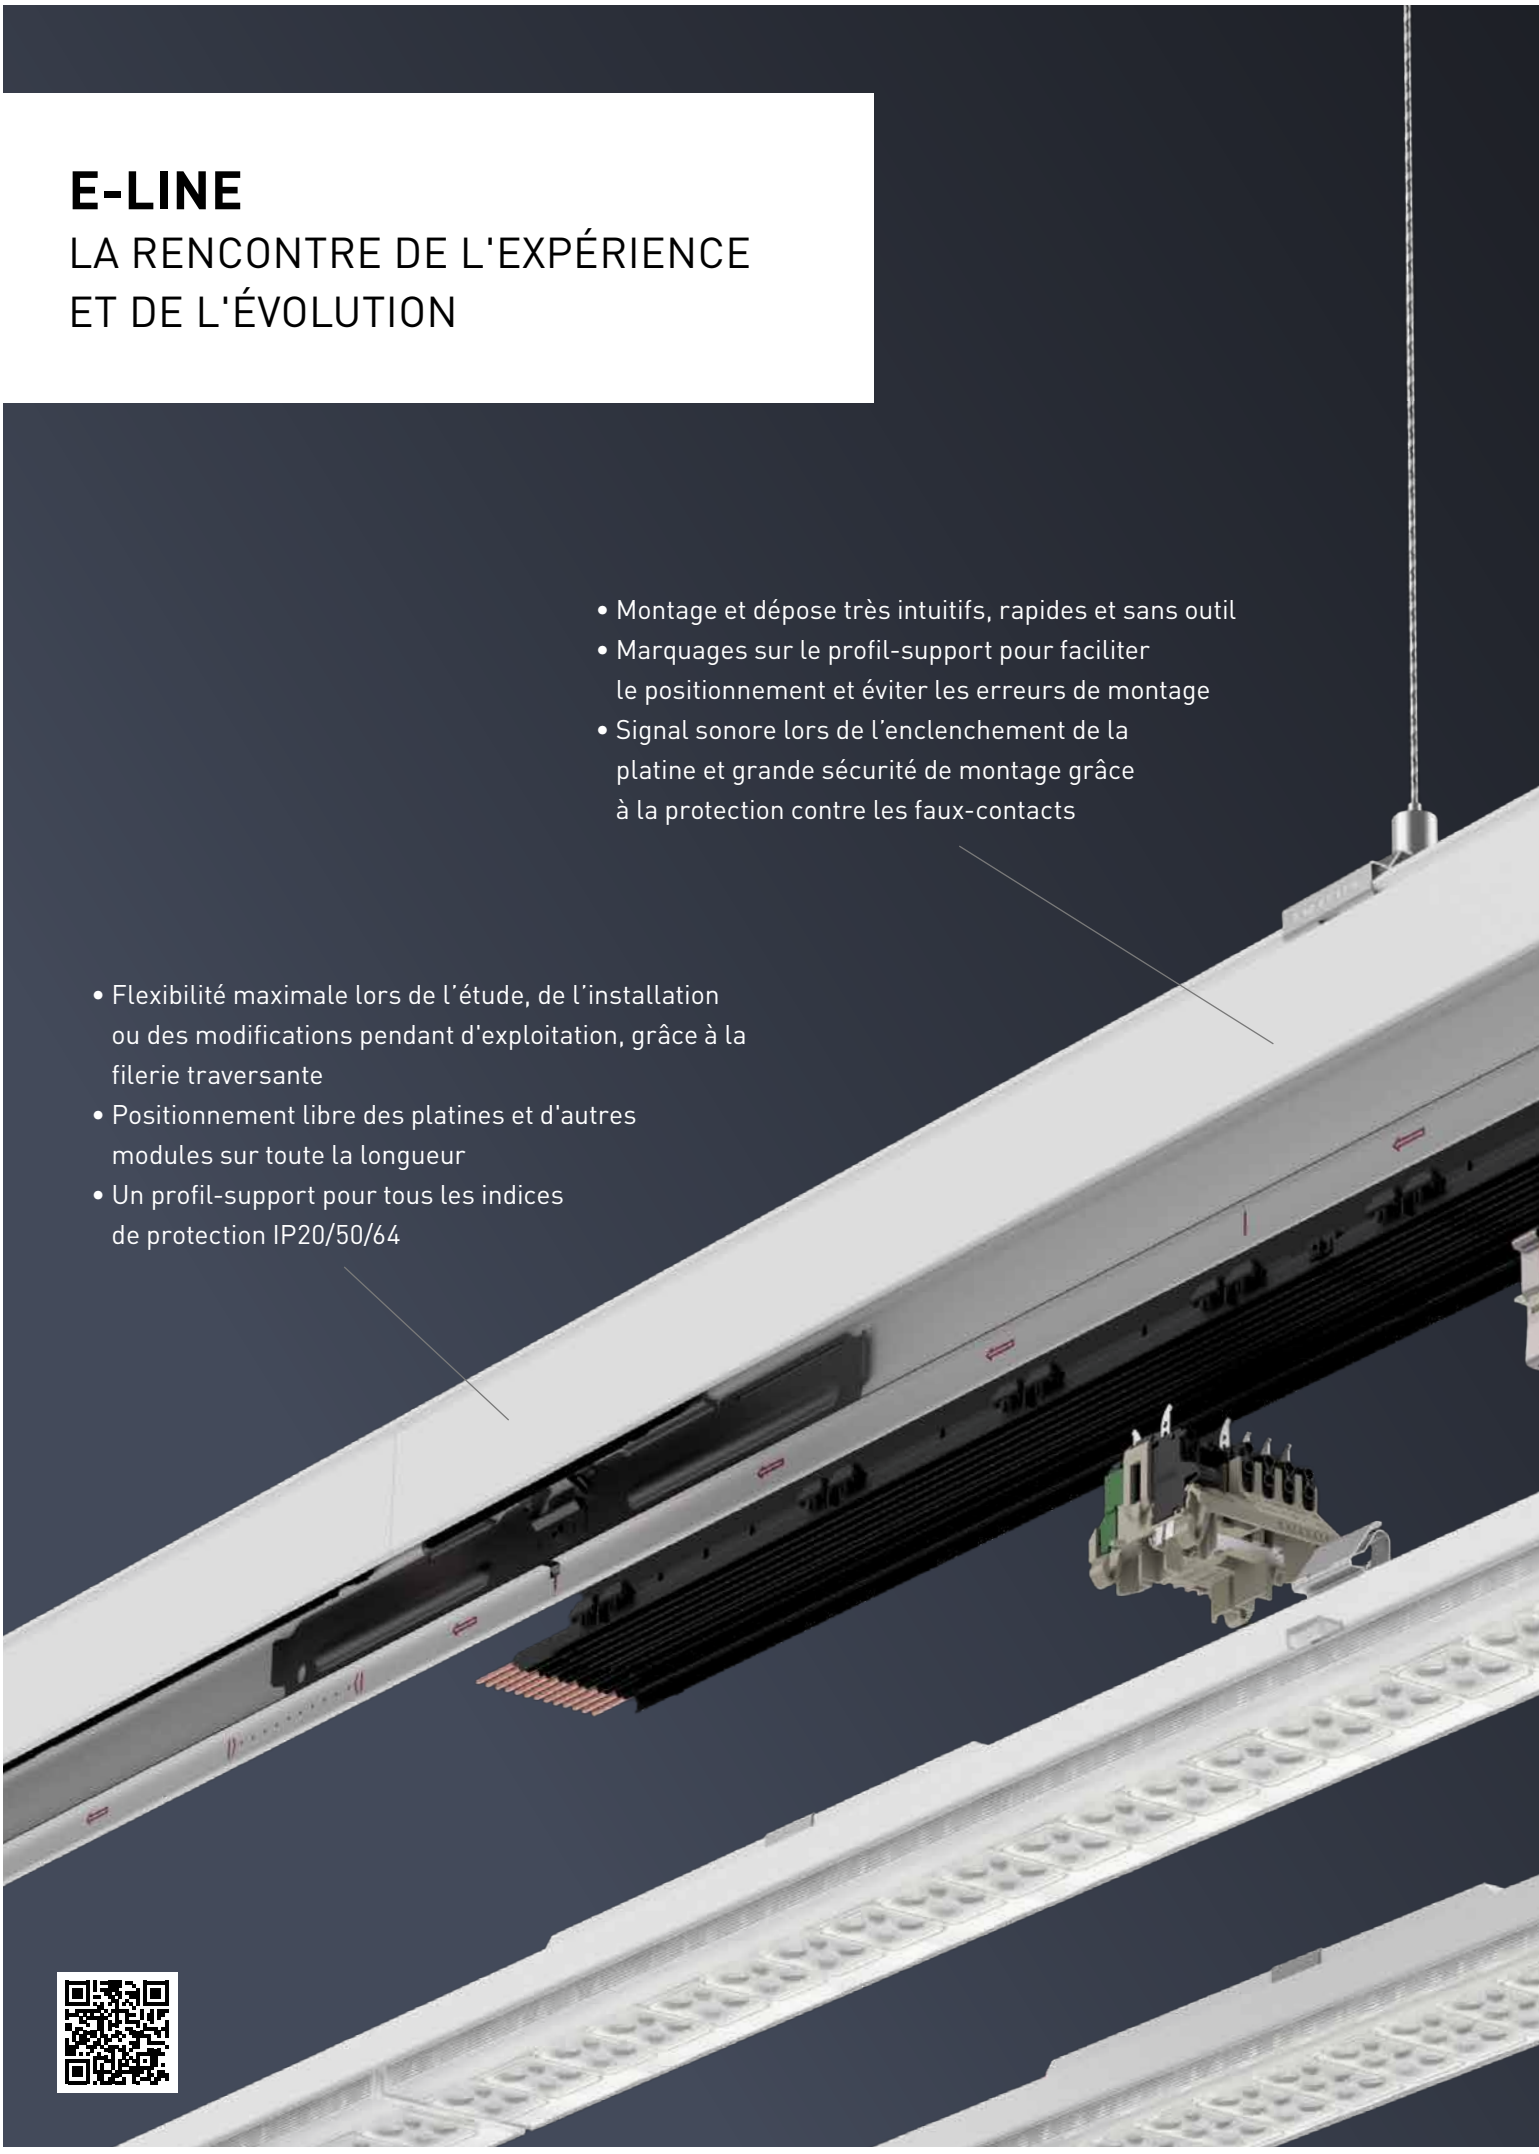


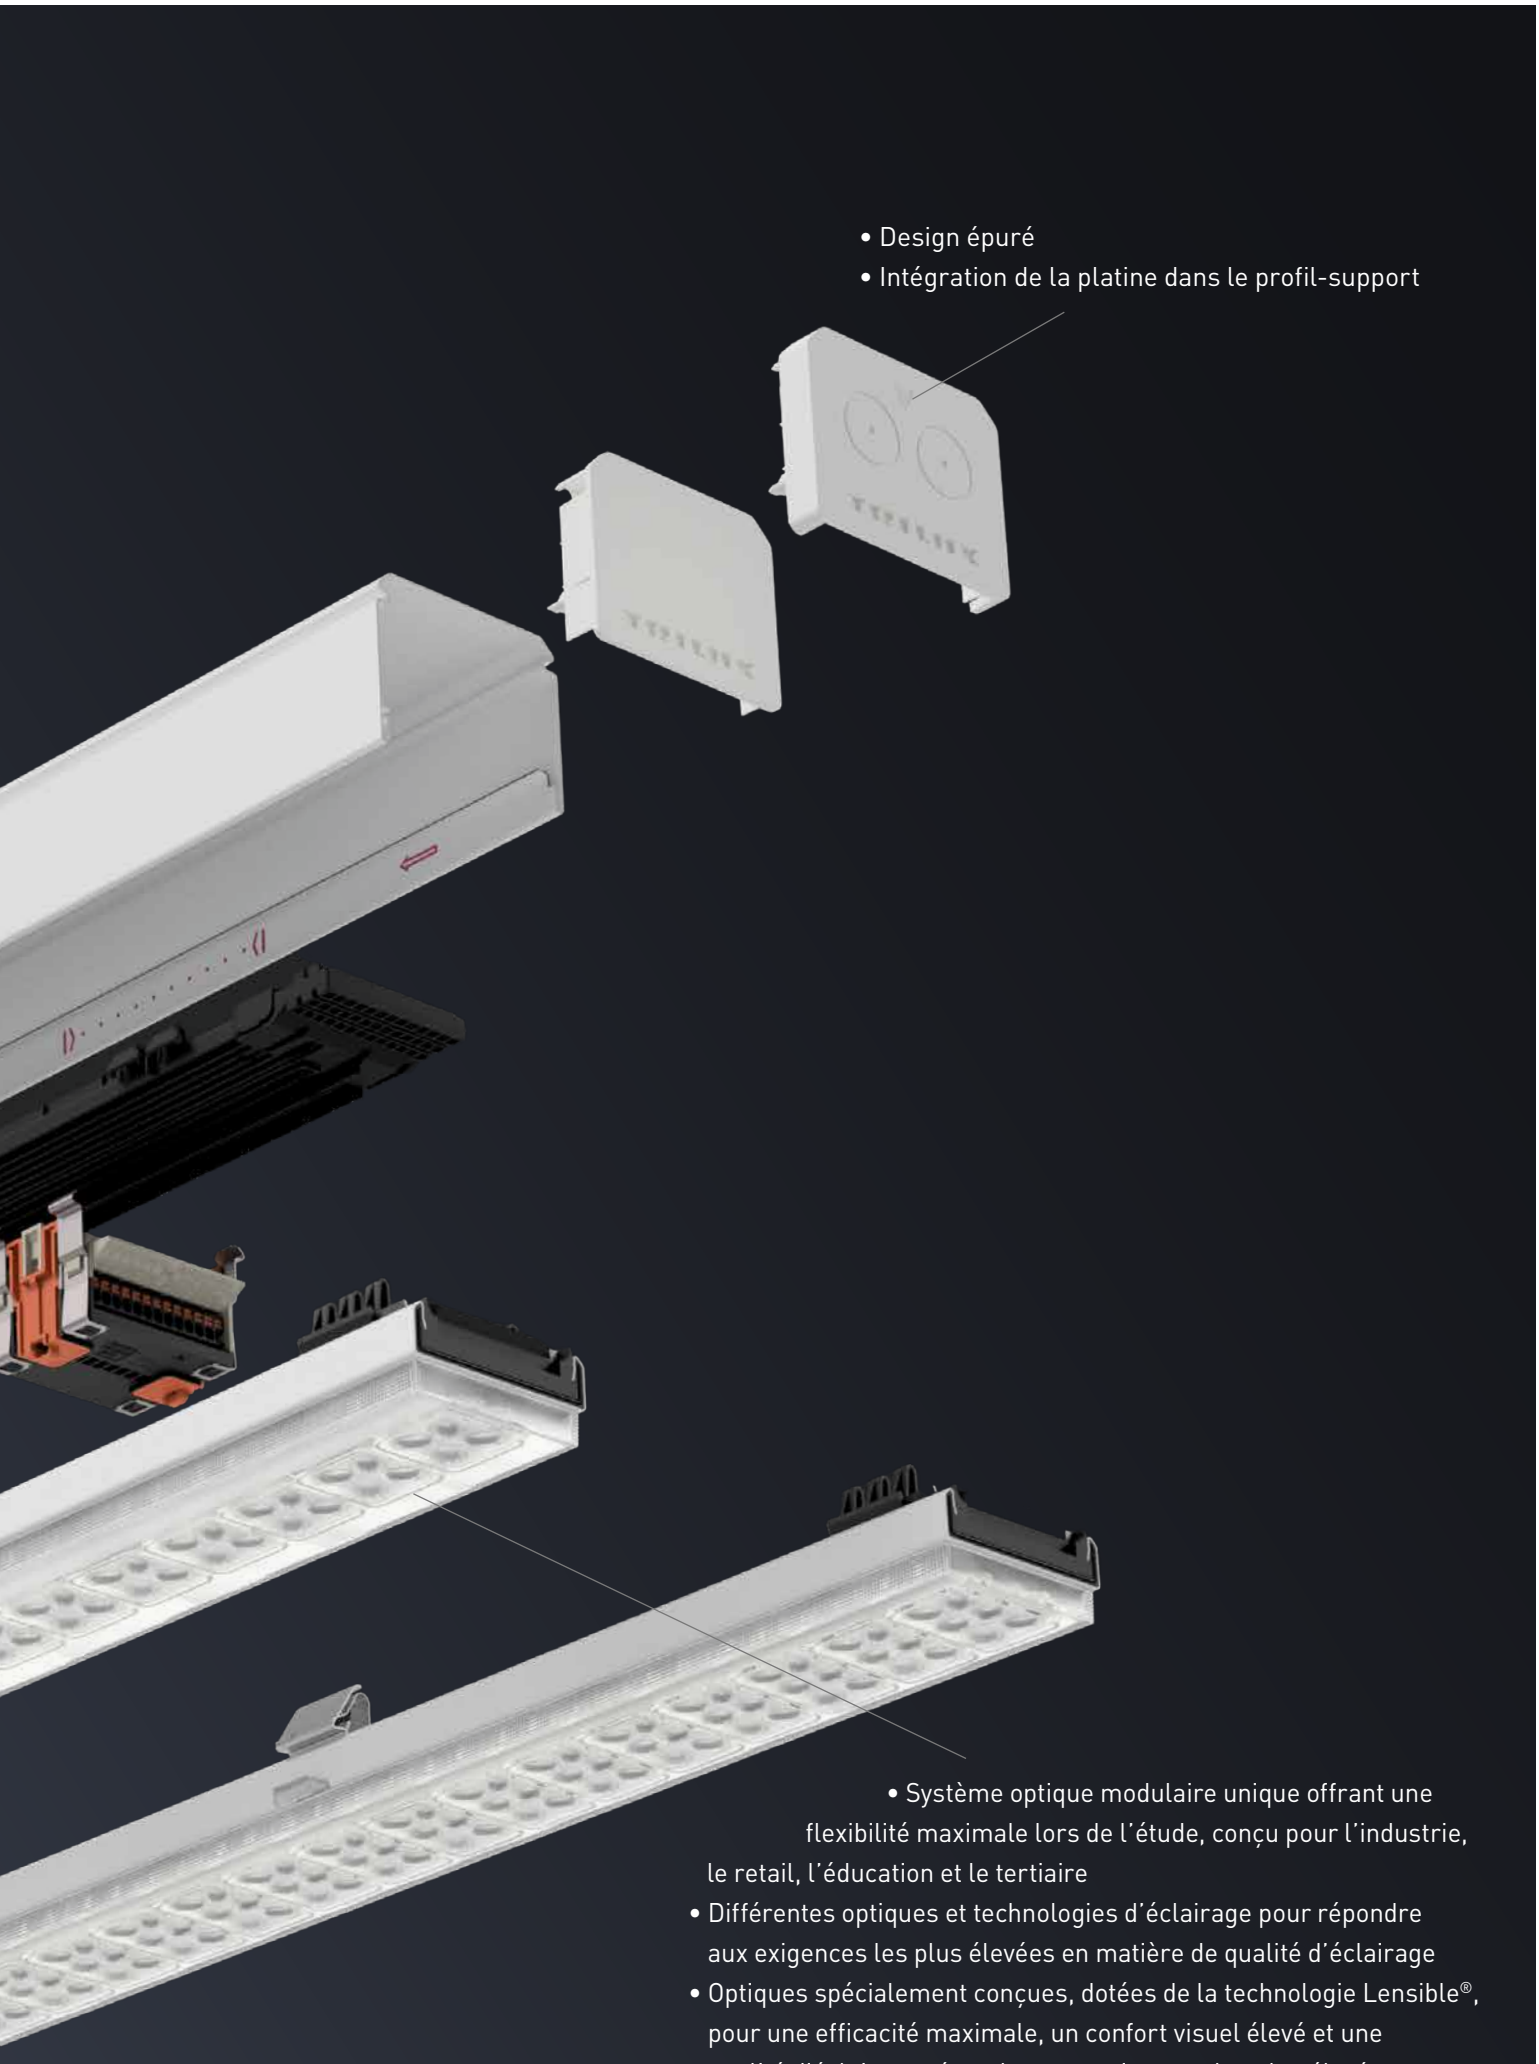


- Design épuré
- Intégration de la platine dans le profil-support

- Système optique modulaire unique offrant une flexibilité maximale lors de l'étude, conçu pour l'industrie, le retail, l'éducation et le tertiaire
- Différentes optiques et technologies d'éclairage pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité d'éclairage
- Optiques spécialement conçues, dotées de la technologie Lensible®, pour une efficacité maximale, un confort visuel élevé et une qualité d'éclairage répondant aux exigences les plus élevées

E-LINE
PROFILS-SUPPORTS

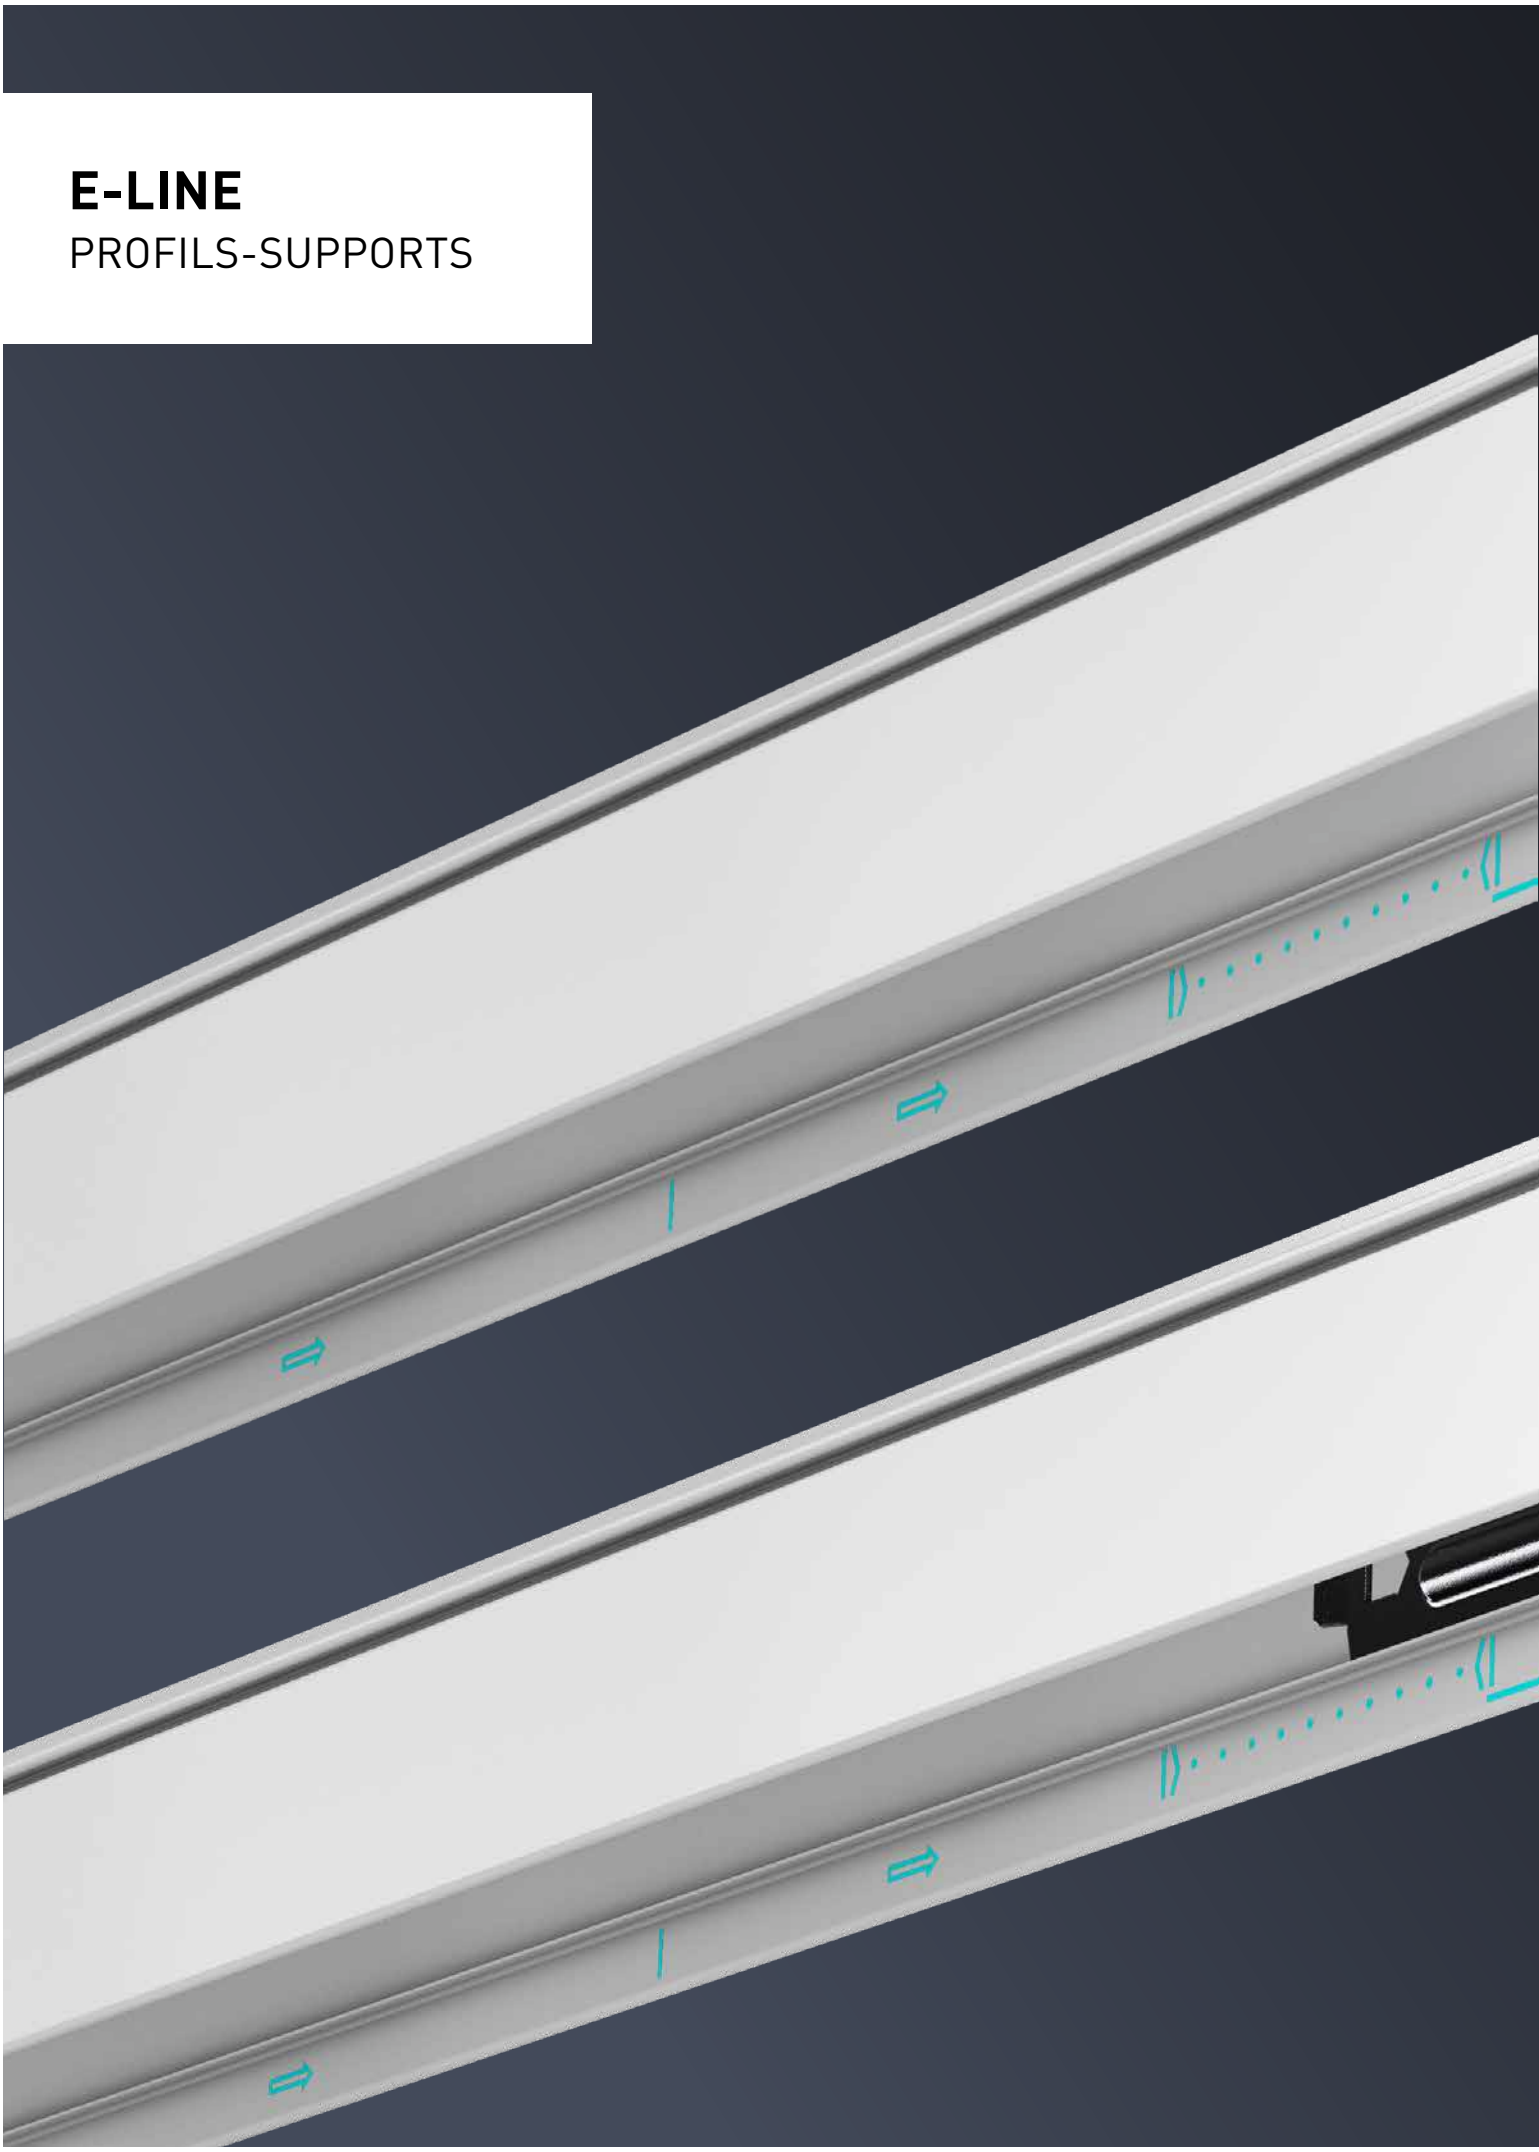


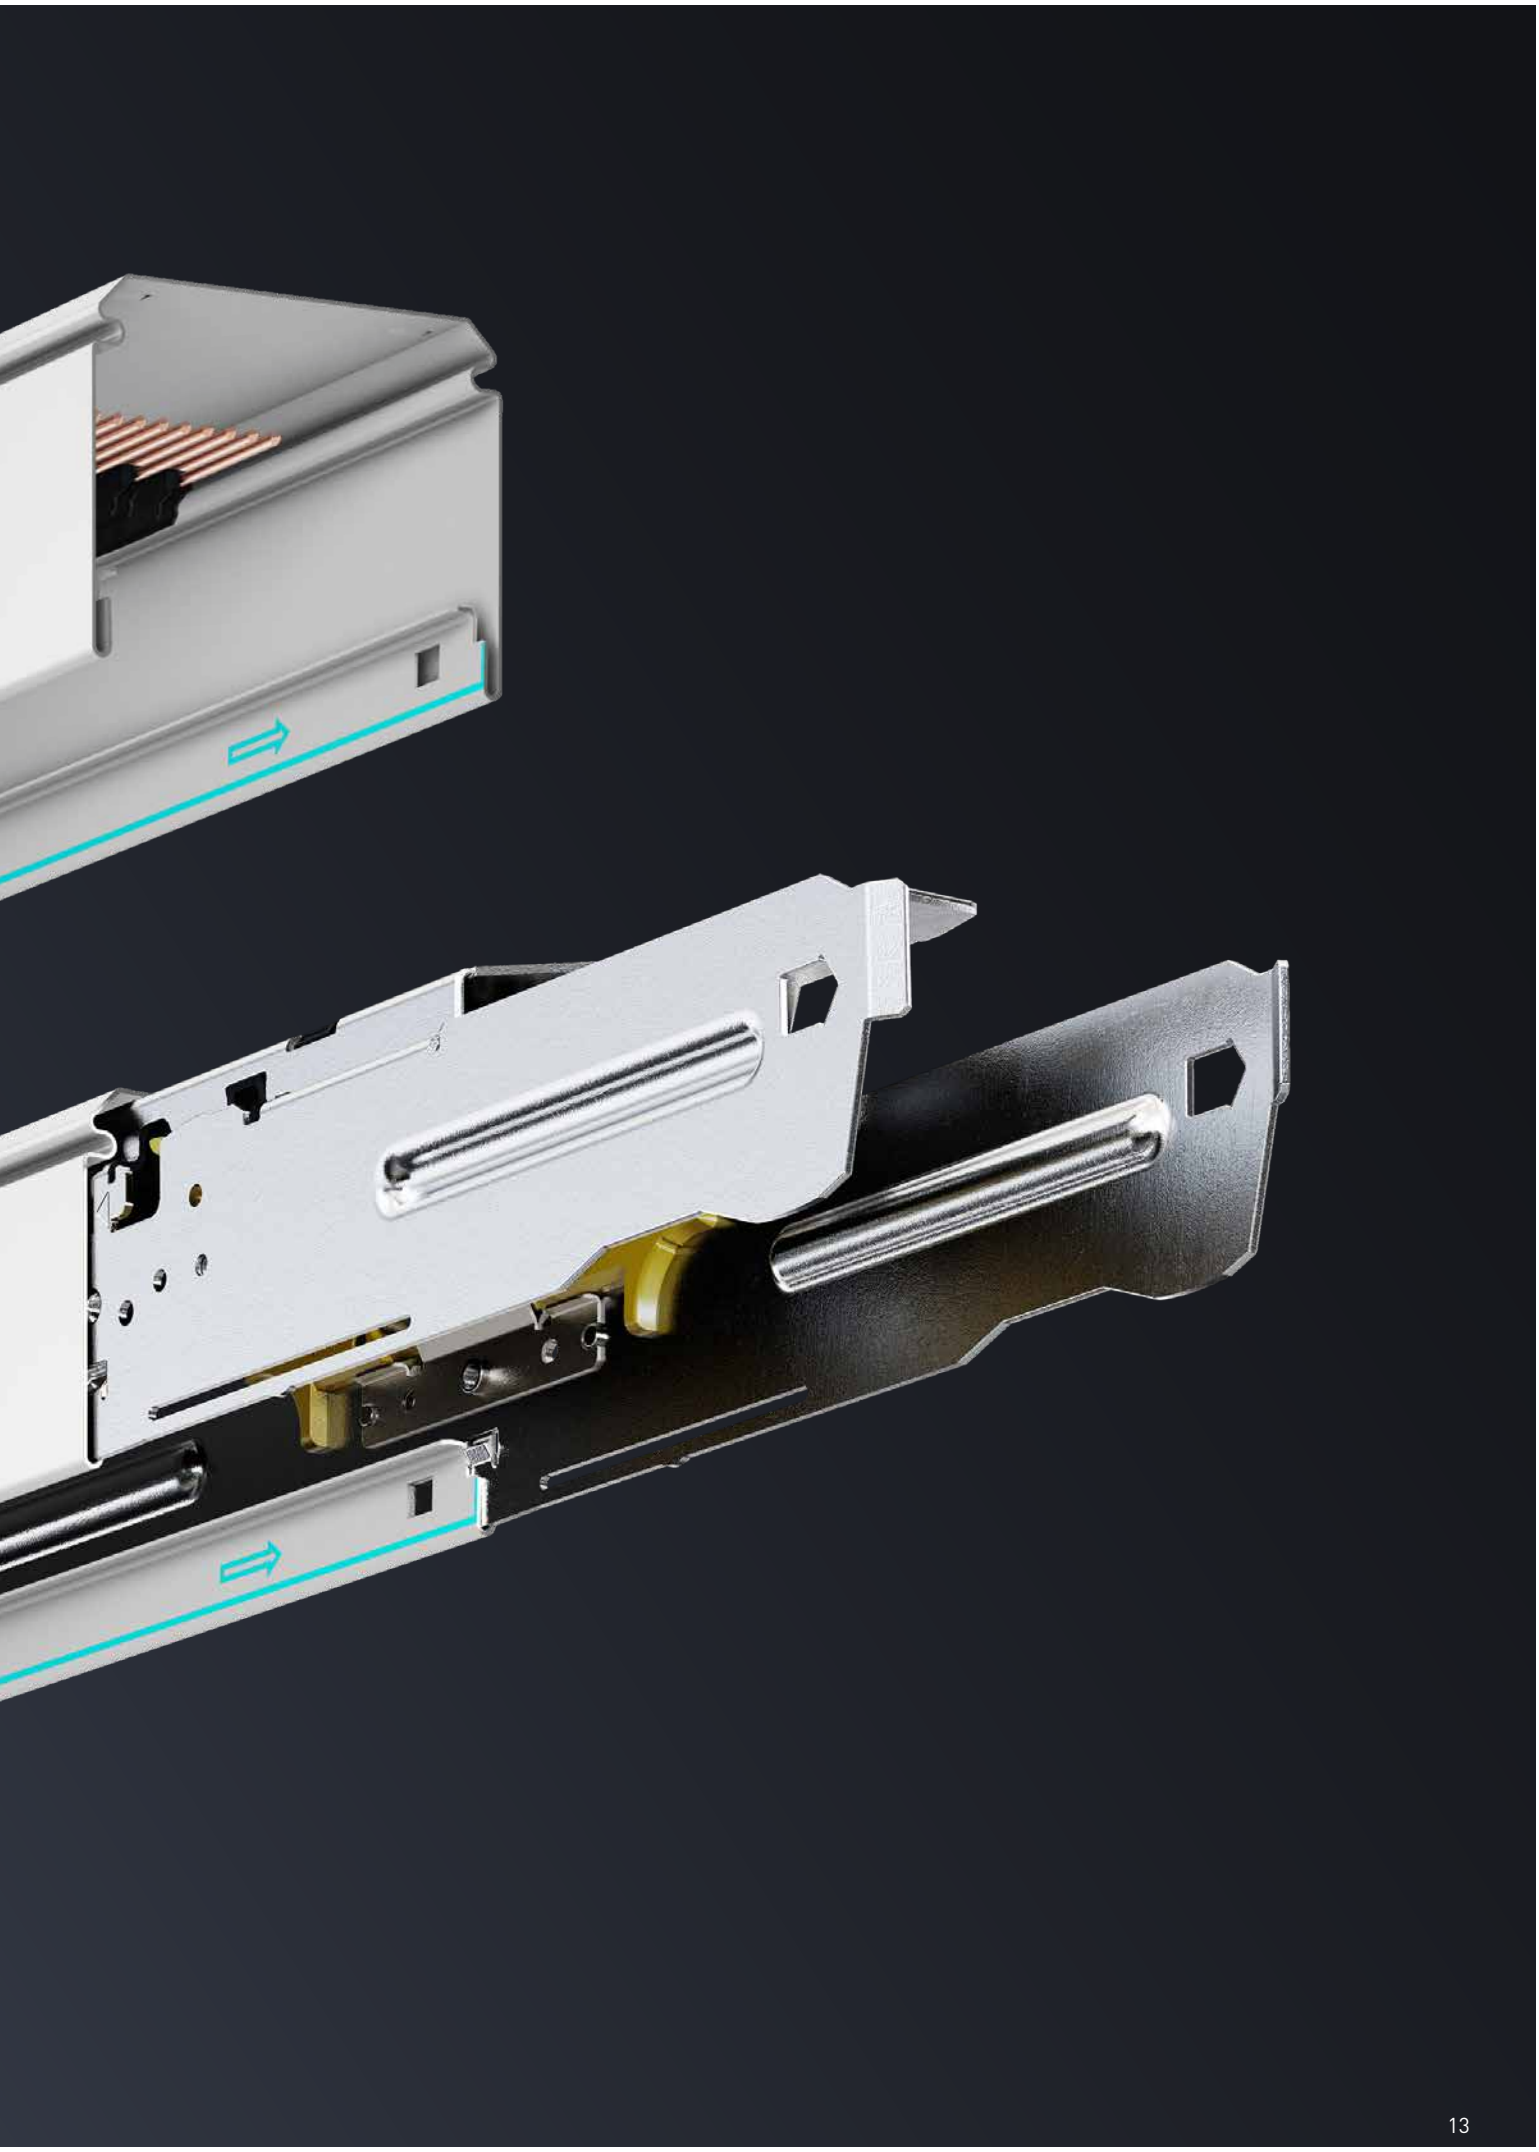

PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO



E-Line Pro | 7 conducteurs | possibilité de connexion sur toute la longueur,
y compris au point de couplage | IP20 | IP50 | IP64*

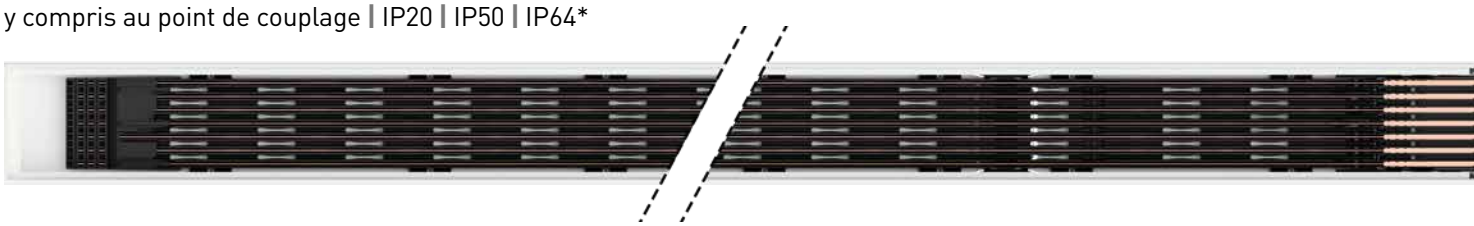


E-Line Pro | 13 conducteurs | possibilité de connexion sur toute la longueur,
y compris au point de couplage | IP20 | IP50 | IP64*



*Disponible prochainement

● Noir ○ Blanc ◍ Gris-argent

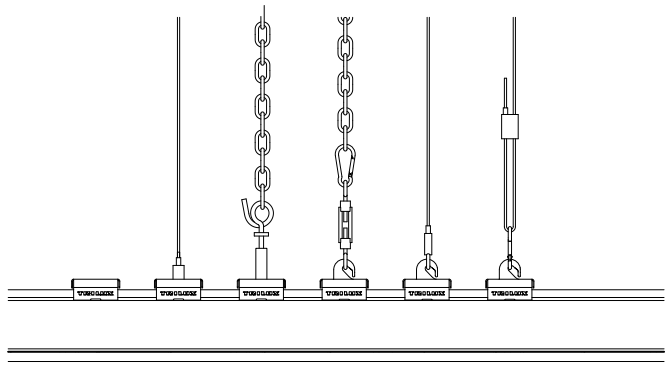

Différentes possibilités de montage grâce au design harmonisé
des crampons de suspension




E-Line Pro
Design épuré et homogène avec embout affleurant


Recommandation :
Limitez les points de perçage grâce à des entraxes de suspension allant jusqu'à 4 m.



Les entraxes de suspension varient selon le type de platine. Pour plus de précisions, consultez les instructions de montage.

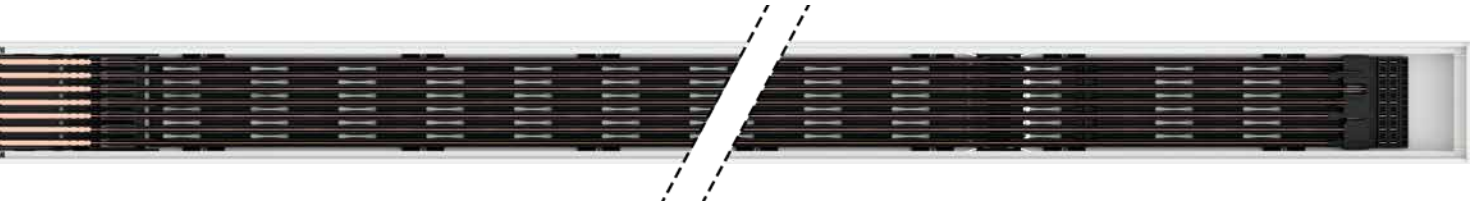

Longueurs du profil-support : 368,5 mm, 737,5 mm, 1 475 mm, 2 212,5 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm

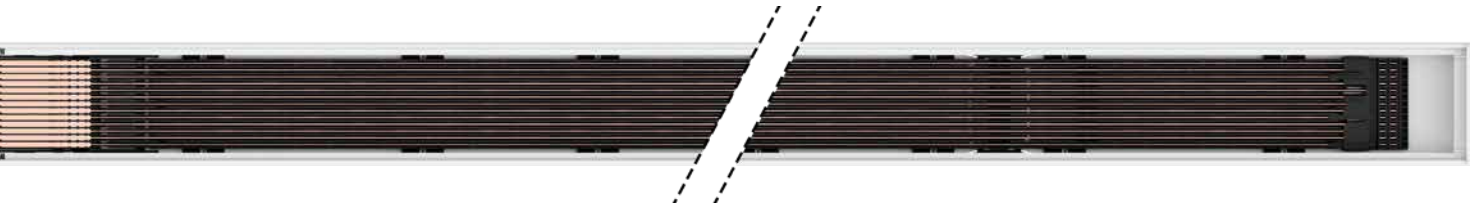

Longueurs du profil-support : 368,5 mm, 737,5 mm, 1 475 mm, 2 212,5 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm



Filerie à 7 conducteurs
7 x 2,5 mm²
3 circuits électriques séparés
2 câbles de commande pour signal DALI et d'autres possibilités de combinaison flexibles, par exemple
1 circuit électrique séparé + 1 circuit d'éclairage de secours et 2 câbles de commande pour signal DALI



Filerie à 13 conducteurs
13 x 2,5 mm²
3 circuits électriques séparés
2 câbles de commande pour signal DALI
2 circuits d'éclairage de secours indépendants,
2 câbles supplémentaires à disposition et autres possibilités de combinaison

PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO



- Connecteur d'alimentation flexible à double niveau
- 7 ou 13 conducteurs
- Possibilité de filerie traversante jusqu'à 13 conducteurs

- Positionnement libre dans le profil-support (zones marquées)
- Alimentation au point de couplage et au début du profil-support



078 VS

Connecteur d'alimentation
à 7 et à 13 conducteurs (2,5 mm²),
rigide



078 VF

Connecteur d'alimentation
à 7 et à 13 conducteurs (2,5 mm²),
flexible

Alimentation par le dessus

Alimentation sur l'embout du profil-support



Marquage des deux côtés pour faciliter le positionnement lors du montage

Flèche indiquant le sens de montage
(sur différents composants)

Zones de positionnement du connecteur d'alimentation

Marquage de la dimension connue





Des embouts de protection contre les contacts avec les câbles ouverts sont inclus dans les accessoires d'alimentation.



• Déverrouillage sans outil du couplage et du connecteur
• Insertion de deux connecteurs d'alimentation


Autres accessoires : voir à partir de la page 67.





PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO

Différents concepts d'éclairage reposent sur les profils-supports de la gamme E-Line Pro. Plusieurs longueurs de profil-support, un design épuré ainsi qu'un large choix de connecteurs permettent de répondre aux exigences les plus variées.

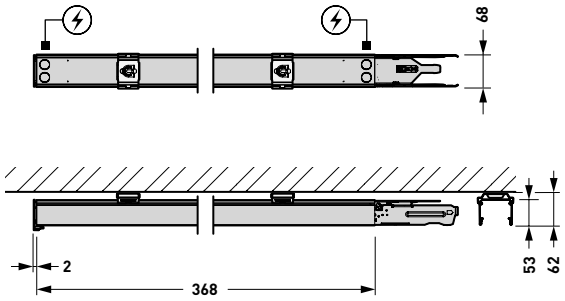

368 mm

737,5 mm

1 475 mm


2 212,5 mm


2 950 mm


4 425 mm


Pour pouvoir créer des longueurs personnalisées, tous les profils sont aussi disponibles non câblés (078···U). Ils peuvent alors être raccourcis à la longueur souhaitée.

En combinant les profils-supports avec des raccords d'angle, il est possible de réaliser des formes personnalisées. Pour le câblage et l'alimentation, les accessoires 078 VS/VF doivent être commandés séparément.

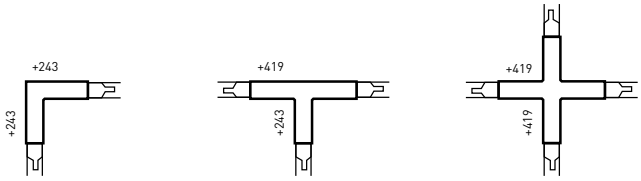

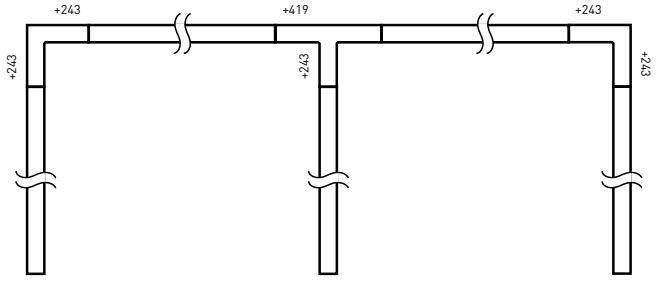

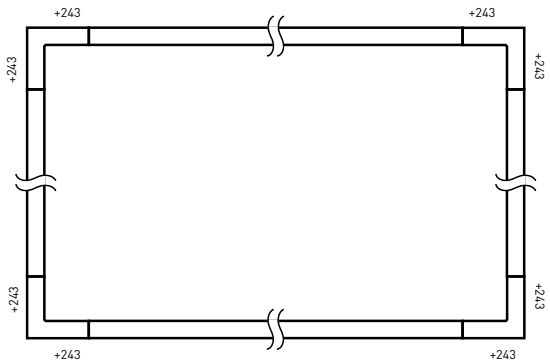

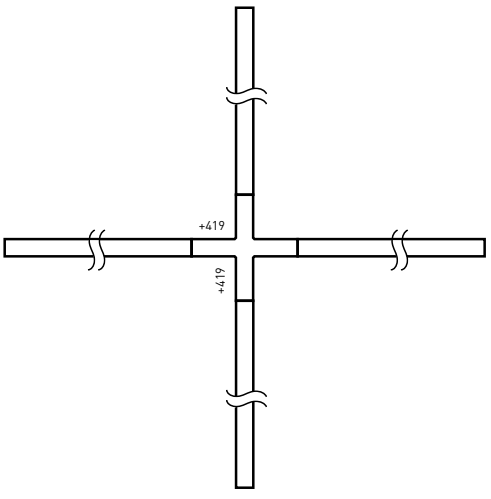

IP50





Les platines E-Line Pro sont compatibles IP50. Grâce à une barrette d'étanchéité entre les luminaires, à des joints d'étanchéité et à un embout adapté, l'ensemble du système devient IP50, étanche à la poussière.

Le marquage D garantit une température de surface limitée du luminaire. E-Line Pro convient aussi pour une utilisation dans des sites exposés aux risques d'incendie et dans des environnements poussiéreux, comme les menuiseries ou les ateliers de découpe.



Plaque de recouvrement IP50



Embout IP50



Barrette d'étanchéité



Joint d'étanchéité

* Plus d'informations : voir à partir de la page 66.

PROFILS-SUPPORTS E-LINE

POUR LA RÉNOVATION ET L'EXTENSION DE PROJETS

Les profils-supports de la gamme E-Line sont disponibles pour la rénovation et les extensions de projets.

E-Line 1500/2250 | 7 conducteurs | IP20 | blanc




Fiches de sectionnement tous les 1 475 mm ou 2 212,5 mm | pour les longueurs de profils-supports de 737,50 mm, 1 475 mm, 2 950 mm ou 4 425 mm



Alimentation au début/à la fin et au point de couplage possible avec ou sans accessoire





07690 VS

Connecteur d'alimentation
à 7 conducteurs, rigide



07690 VS 2,5² L100

Connecteur d'alimentation
à 7 conducteurs, flexible



07690 VS 2,5² L300

Câble de 300 mm avec borne
enfichable pour alimentation
centrale


Ces versions (76···) de platines E-Line conviennent également pour une utilisation dans les profils-supports TRILUX (076···) existants. La rénovation des systèmes T5/T8 existants ou le passage à la technologie LED peut être réalisée rapidement et facilement.



Connecteur, On/off



Connecteur, dimmable



Câblage 7 conducteurs

	● 7 conducteurs						
	2,5 mm²						
	N	⏚	1	2	3	4	5
····7 ET	N	⏚	L1	L2	L3		
····7 ETDD	N	⏚	L1	L2	L3	DA	DA

Plus d'informations sur les possibilités de rénovation : voir à partir de la page 52.

IP64

E-Line Pro en version IP64 :
disponible prochainement





Grande résistance : E-Line IP64 est à la fois totalement étanche à la poussière et protégée contre les fortes projections d'eau de tous les côtés. Cette version est idéale pour des zones soumises à des exigences de sécurité élevées ou à des conditions difficiles. Le profil-support peut être combiné avec des platines E-Line et est disponible dans les longueurs L150 et L225, avec 7 conducteurs et 7+7 conducteurs.

- 14 optiques différentes pour des hauteurs de montage de 4 à 18 m (combinaison possible avec toutes les optiques à lentilles)
- Protection contre la corrosion jusqu'à 33 ans, conformément à la norme EN ISO 12944-2 (catégorie de corrosivité C3)



Joint d'étanchéité



Embout IP64



Recouvrement
La longueur du recouvrement TA doit être choisie en fonction de la longueur du profil-support

Configurez votre module de rénovation E-Line :
www.trilux.com/configurator-refurbish


E-LINE

PLATINES-APPAREILLAGES





PLATINES-APPAREILLAGES



Connecteur
- Pour la rénovation de profils-supports E-Line existants



Connecteur d'alimentation Pro
- Connecteur flexible disponible en différents modèles, de la version 3 connecteurs à la version 11 connecteurs
- Sélection de phase sécurisée et sans outil grâce au déphaseur à poussoir
- Positionnement libre du connecteur




Les platines de la gamme E-Line Pro sont équipées d'un joint prémonté et sont ainsi toujours compatibles IP50 (à l'exception des versions ConVision®). Toutes les versions d'E-Line sont conformes à la norme DIN 10500 pour les applications dans l'industrie alimentaire (certification HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food) et sont certifiées ENEC.




Particularité d'E-Line : après le montage, la fermeture à ressorts s'enclenche en émettant un signal sonore et visuel indiquant qu'elle est positionnée correctement.

- Efficacité énergétique jusqu'à 220 lm/W
- Flux lumineux de 1 500 à 28 000 lm
- Configuration des flux lumineux par pas de 500 ou 1 000 lm pour des études d'éclairage d'une précision maximale
- Durée de vie jusqu'à 100 000 h L95

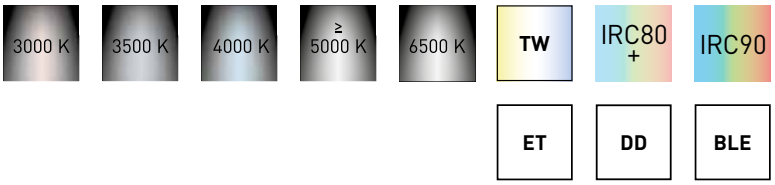



Les platines E-Line sont disponibles en trois longueurs :
737,50 mm, 1 475 mm et 2 212,50 mm.

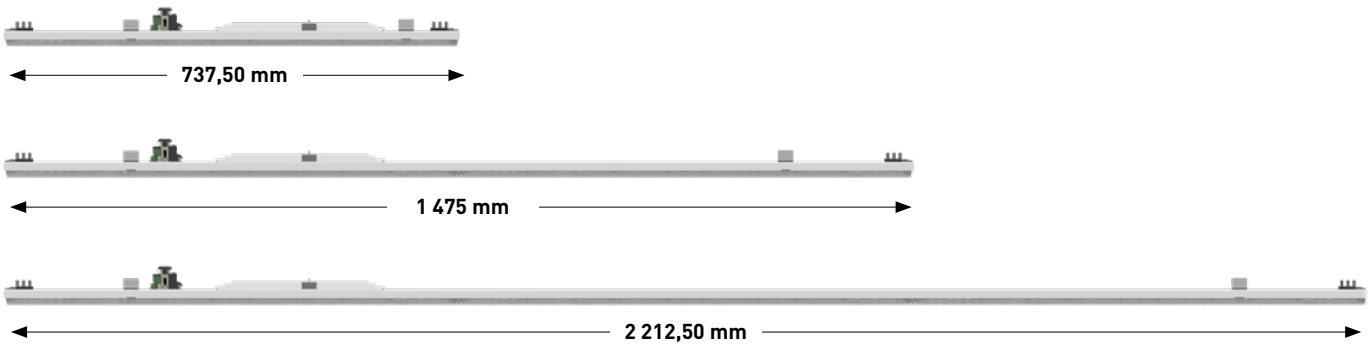


737,50 mm
Pour plus de flexibilité lors de l'étude d'éclairage.

1 475 mm
Idéal pour la rénovation en conservant le même nombre de points lumineux.


2 212,50 mm
Pour des projets rentables.

OPTIQUES



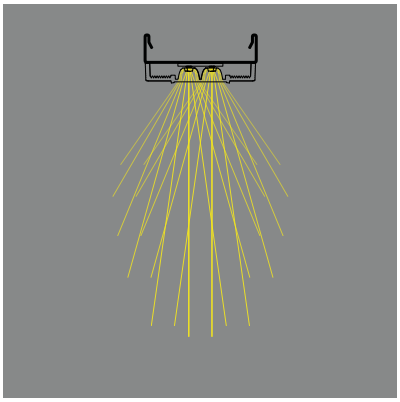




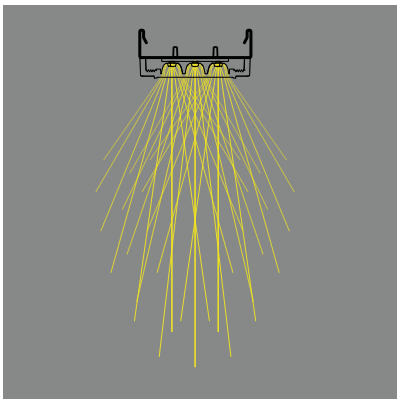


Optiques à lentilles Lensible®

- Optiques très efficaces, avec 9 répartitions lumineuses très précises
- Hauteurs de montage de 2,5 m à >20 m
- Technologie de lentille brevetée : meilleure restitution et homogénéité des couleurs, réduction de 30 % de la sensation d'éblouissement
- 2 ou 3 rangées de LED (module 2x2 ou 3x2) pour différentes exigences en termes de performances



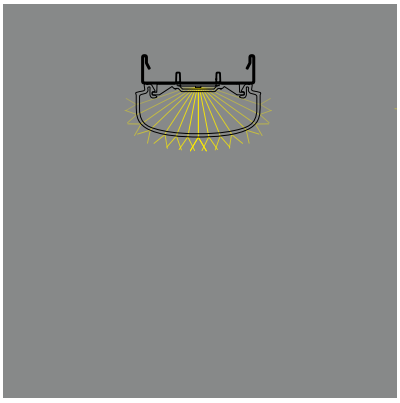




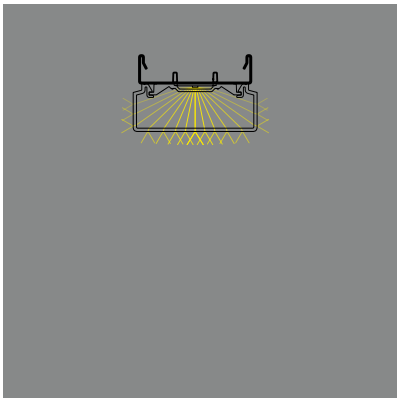

Diffuseurs opales

- Apparence homogène, sans point LED visible
- Design épuré avec diffuseur carré ou rond
- Hauteurs de montage de 2,5 m à 4 m
- Composante indirecte jusqu'à 15 %
- Répartition lambertienne pour un éclairage uniforme




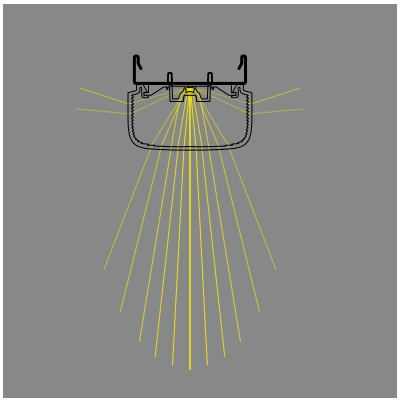

Diffuseurs prismatiques

- Confort visuel optimal et excellente qualité d'éclairage
- Composante indirecte jusqu'à 15 %
- Hauteurs de montage de 2,5 m à 12 m
- Éclairage homogène, sans point LED visible
- Répartitions lumineuses précises pour différentes applications




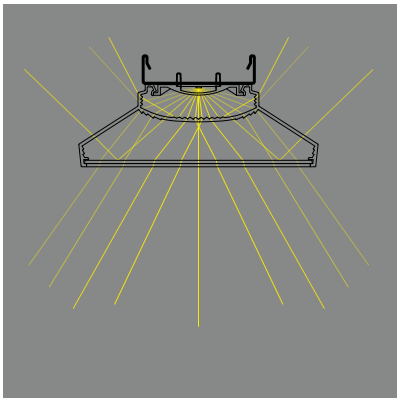

Diffuseurs prismatiques (PMW)

- Technologie particulière, conçue pour garantir un confort visuel maximal sans éblouissement
- Éclairage uniforme
- Composante indirecte jusqu'à 28 %
- Optique en 3 parties
- UGR<19 jusqu'à 8 000 lm / L150




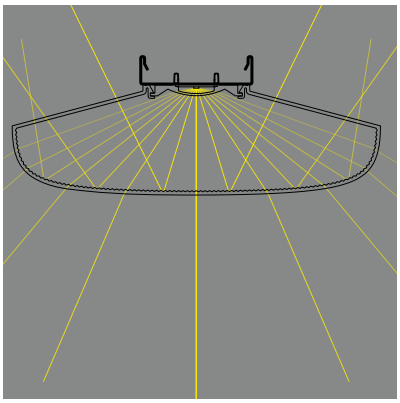

Diffuseurs prismatiques (PWW)

- Optique conçue pour les environnements exigeant une uniformité maximale, par exemple dans la production automobile
- UGR<19



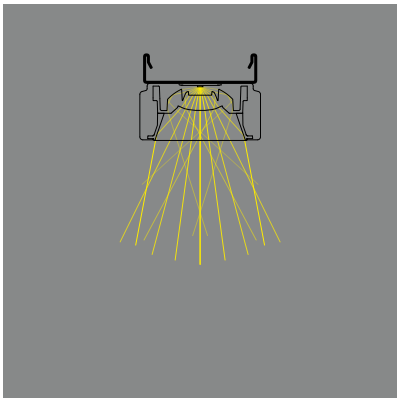


Optiques ConVision®

- Technologie unique des lentilles composée de 2 éléments
- Qualité d'éclairage maximale
- Grande liberté de conception et de mise en œuvre
- Répartitions lumineuses sur mesure pour le tertiaire et le retail

LENSIBLE

UNE TECHNOLOGIE INSPIRÉE PAR LA NATURE

La qualité de l'éclairage influence directement notre perception des espaces. L'œil humain est sensible à l'éblouissement, aux contrastes et aux différences de couleur les plus infimes. Inspirée par la nature, la technologie Lensible® optimise le confort visuel en atténuant l'éblouissement et les contrastes sur la lentille. Elle garantit une excellente qualité d'éclairage, sans compromis sur l'efficacité.

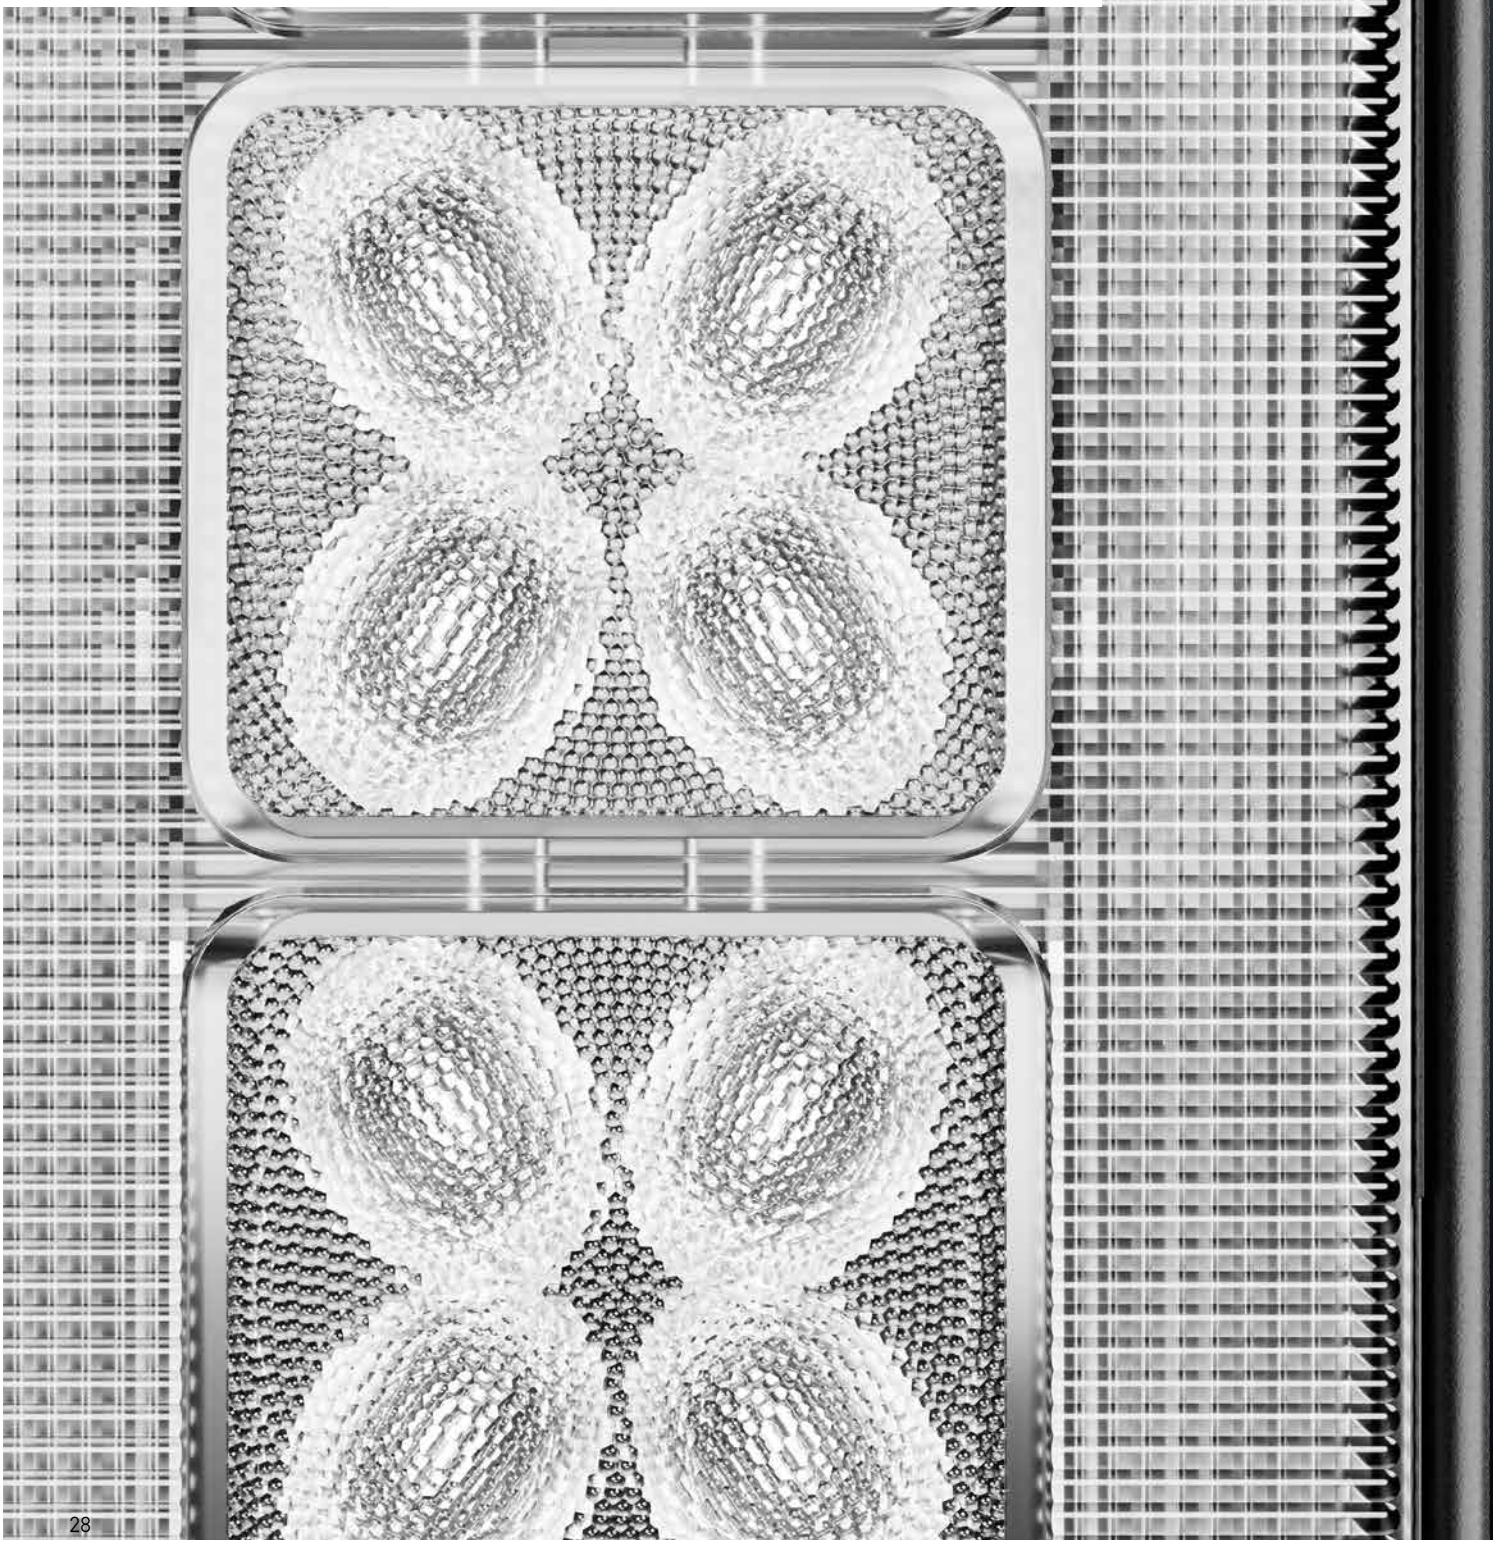

UNE TECHNOLOGIE INSPIRÉE PAR LA NATURE

Les lentilles de l'optique Lensible® sont disposées en rangées, comme des pétales de fleur. Cette architecture limite l'effet « Color-over-Angle » sur la surface éclairée et améliore la restitution ainsi que l'homogénéité des couleurs. Des microstructures inspirées par la nature sur la surface de la lentille réduisent la sensation d'éblouissement.



QUALITÉ D'ÉCLAIRAGE

Les optiques Lensible® font d'E-Line une référence en matière de qualité d'éclairage pour les lignes lumineuses. Elles garantissent une excellente homogénéité et un parfait rendu des couleurs. Avec 14 optiques à lentilles, le système assure un éclairage optimal pour toutes les applications : industrie, retail et tertiaire.



CONFORT VISUEL

L'éblouissement causé par des contrastes trop élevés est souvent difficile à mesurer, mais est perceptible immédiatement. Les optiques Lensible® diminuent de 30 % la sensation d'éblouissement, grâce à des microstructures inspirées par la nature sur la surface de la lentille et à des surfaces latérales qui atténuent les contrastes. Résultat : un confort visuel maximal.










EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE






Pour les applications les plus exigeantes, les optiques Lensible® peuvent être adaptées avec la version 3 rangées de LED. Un plus grand nombre de LED permet d'obtenir un flux lumineux total plus élevé ou, à flux équivalent, d'améliorer la qualité d'éclairage et le confort visuel, avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 220 lm/W. Le système garantit également un fonctionnement fiable, même à des températures élevées.

www.trilux.com/lensible

APERÇU DES OPTIQUES

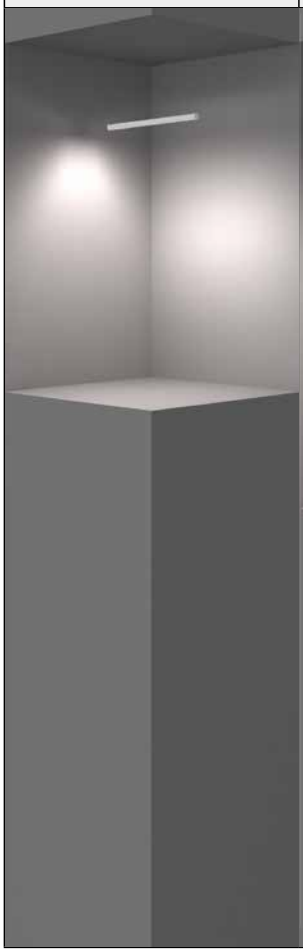
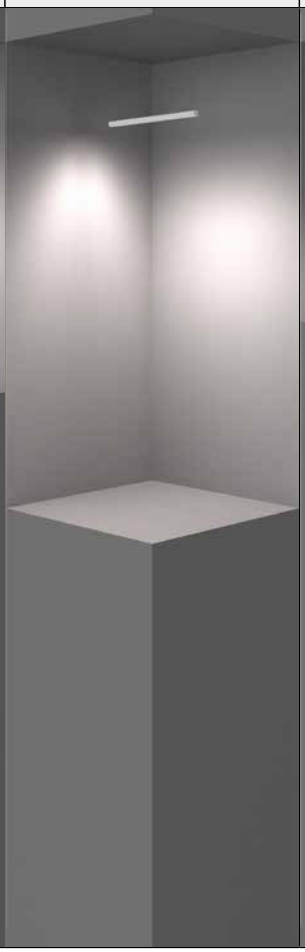
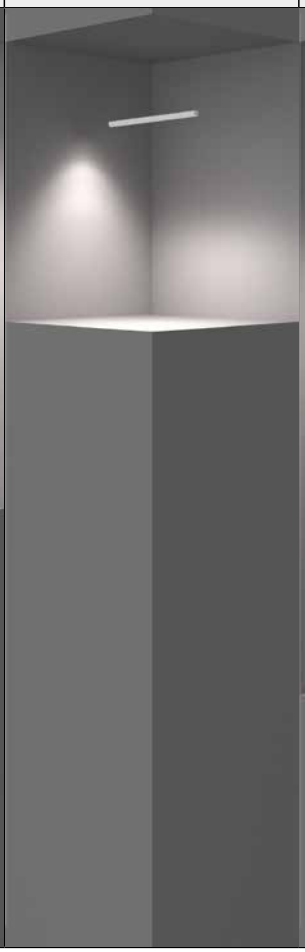
Optiques à lentilles dotées de la tech				
Éclairage homogène dans l'industrie, les établissements scolaires et le retail	Éclairage homogène dans l'industrie, les établissements scolaires et le retail	Bureaux, établissements scolaires, zones de caisses, bâtiments industriels selon UGR<19	Entrepôts logistiques, éclairage homogène dans l'industrie	Entrepôts logistiques
LVW **Très extensive**	**LW** **Extensive**	**LW19/22** **Extensive (UGR19)** **Extensive (UGR22)**	**LN** **Intensive**	**LVN** **Très intensive**
				
Hauteur de montage **3 – 6 m**	**Hauteur de montage** **4 – 8 m**	**Hauteur de montage** **2,8 – 3,5 m**	**Hauteur de montage** **8 – 12 m**	**Hauteur de montage** **9 – 13 m**
				
				

nologie Lensible


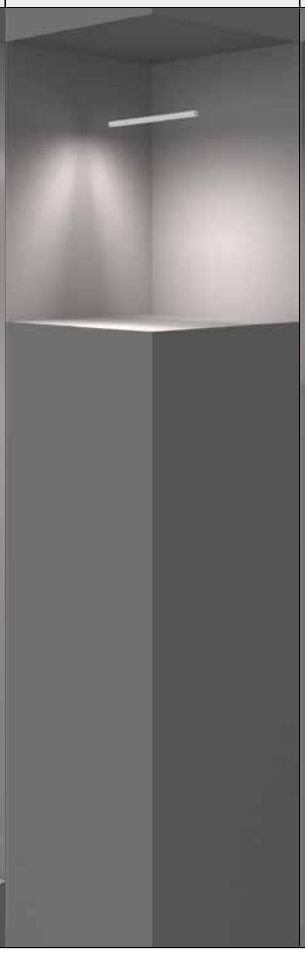
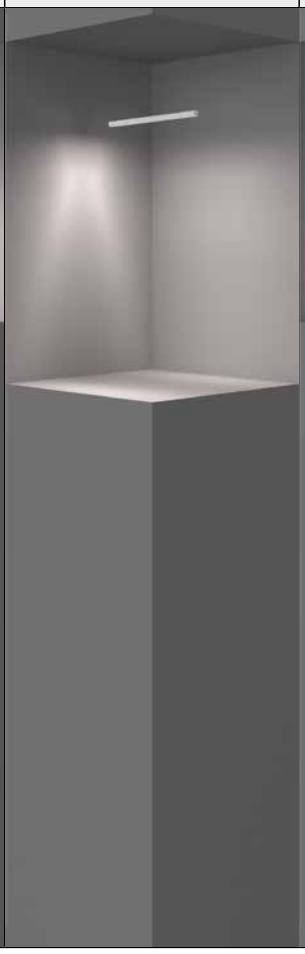
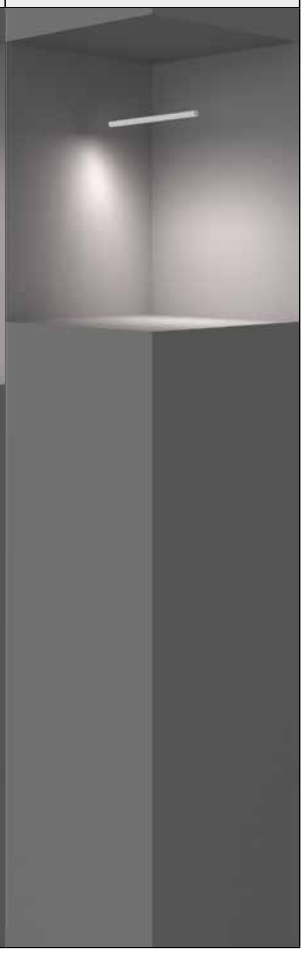
Entrepôts à hauts rayonnages	**Allées de magasins**	**Allées de magasins, rayonnages dans l'industrie**	**Éclairage de tableaux, zones annexes et rayonnages de magasins**
LEN **Extrêmement intensive**	**LDAW** **Double asymétrique extensive**	**LDAM** **Double asymétrique intensive**	**LAN** **Asymétrique intensive**
			
Hauteur de montage 12 – 20 m	**Hauteur de montage 2,8 – 3,5 m**	**Hauteur de montage 3,2 - 4 m**	**Hauteur de montage 2,8 – 3,5 m**
			
			

INDUSTRIE **RETAIL** **ÉDUCATION** **TERTIAIRE**

APERÇU DES OPTIQUES

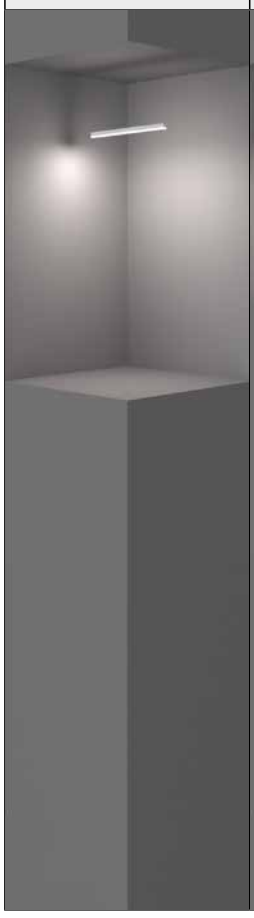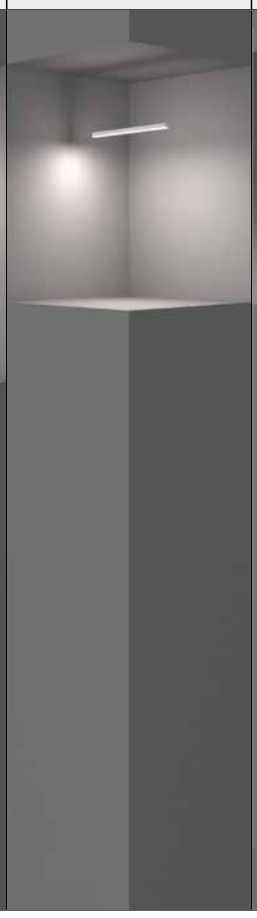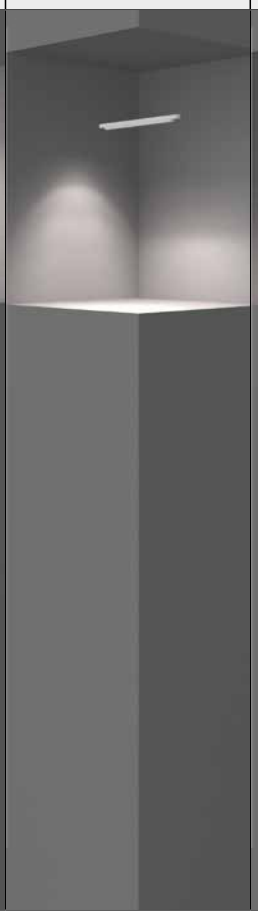Diffuseurs		Optiques ConVision®			
Éclairage homogène de bâtiments industriels, magasins, zones annexes dans les bureaux et les établissements scolaires	Éclairage homogène de bâtiments industriels, magasins, zones annexes dans les bureaux et les établissements scolaires	Bureaux, établissements scolaires, zones de caisses selon UGR<19	Éclairage homogène dans le retail et zones annexes dans les bureaux et les établisse-ments scolaires	Éclairage de tableaux, zones annexes et rayonnages de magasins	Allées de magasins
DL Lambertienne	**DSL** Lambertienne intensive	**CLW19** Extensive (UGR19)	**CLW22** Extensive (UGR22)	**CLWW** Wallwasher	**CLDAW** Double asymétrique extensive
					
Hauteur de montage 3 – 6 m	Hauteur de montage 2,5 – 4 m	Hauteur de montage 2,8 – 3,5 m	Hauteur de montage 2,8 – 5 m	Hauteur de montage 2,8 – 3,5 m	Hauteur de montage 2,8 – 3,5 m
					
					

Diffuseurs prismatiques

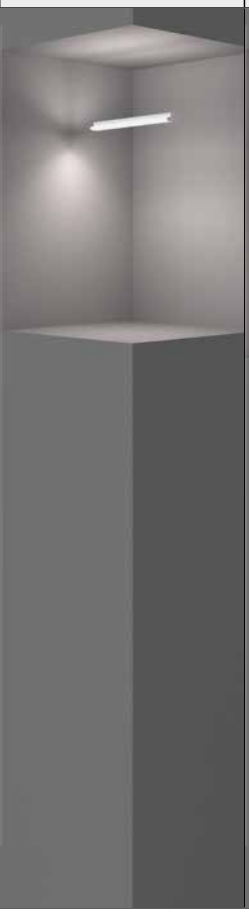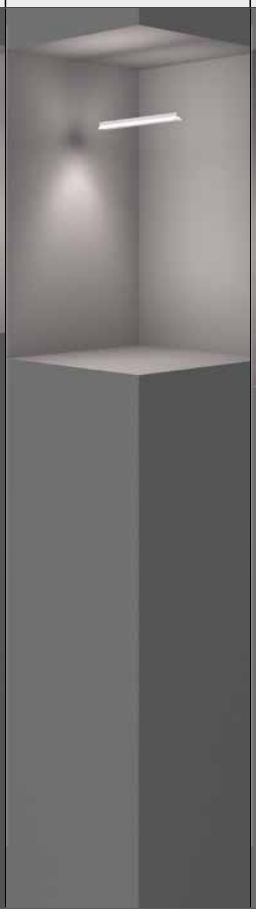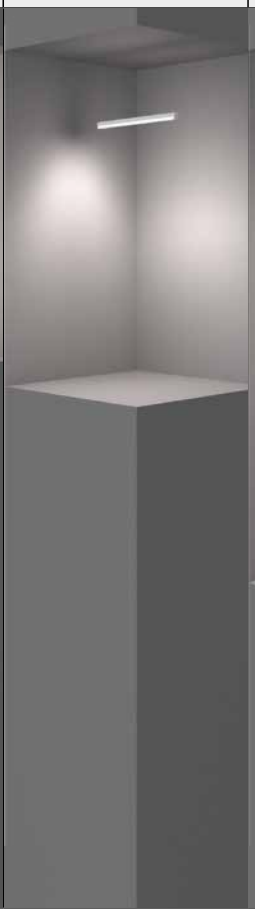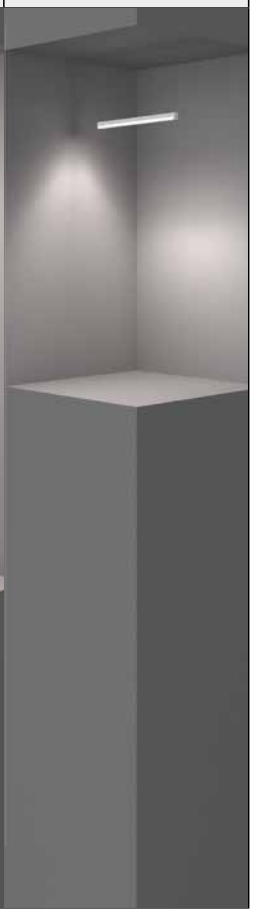Industrie automobile et autres industries	Bureaux et établissements scolaires, industrie automobile et autres industries	Éclairage homogène dans l'industrie, le retail et zones annexes dans les bureaux et établissements scolaires	Entrepôts logistiques, éclairage homogène dans l'industrie	Bureaux, établissements scolaires, zones de caisses, bâtiments industriels selon UGR<19
PWW **Extensive**	**PMW** **Moyennement extensive**	**PW** **Extensive**	**PVN** **Intensive**	**PW19** **Extensive (UGR19)**
				
Hauteur de montage 2,5 – 4 m	**Hauteur de montage 2,5 – 8 m**	**Hauteur de montage 3 – 6 m**	**Hauteur de montage 8 – 12 m**	**Hauteur de montage 3 – 6 m**
				
				

INDUSTRIE RETAIL ÉDUCATION TERTIAIRE

E-LINE

APERÇU DES MODULES






APERÇU DES MODULES



B.Veo
- Parfaite mise en valeur des produits grâce à 5 faisceaux différents



Lenty Plus
- Technologie des lentilles : orientation ciblée de l'éclairage sur les produits
- Contrastes parfaits grâce à des optiques spécifiques pour chaque application



Grado
- Éclairage homogène de signalétiques, d'écrans ou de rayonnages



Sonnos
- Luminaire suspendu équipé de la technologie ConVision
- Éclairage ciblé agréable sur les surfaces et les produits



Platine pour Oleveon Fit/ Aragon Fit
- Éclairage homogène et sans éblouissement de locaux humides grâce à la technologie prismes 3D
- Intégration facile et raccordement rapide



Armature Mirona Fit
- Intégration possible dans les profils-supports E-Line Pro (1 475 mm ou 2 212,50 mm)
- Utilisation dans des entrepôts de très grandes hauteurs ou soumis à des températures extrêmes



Module LiveLink
- Contrôle intuitif et fiable de tous les points lumineux
- Intégration rapide dans les profils-supports par Plug & Play



IR Micro
- Capteur DALI-2
- Hauteur de montage max. 5 m
- Mise en service simple par Plug & Play



IS 3360 MX Highbay
- Capteur DALI-2
- Hauteur de montage max. 14 m
- Détection radiale Ø 36 m
- Mise en service simple par Plug & Play

IS 345 MX Highbay
- Capteur DALI-2
- Hauteur de montage max. 16 m
- Détection radiale 30 x 4 m




Quattro HD
- Capteur DALI-2
- Hauteur de montage 2,5-10 m
- Mise en service simple par Plug & Play

Capteurs IntuSens de TRILUX :
disponibles prochainement

En savoir plus :
www.trilux.com/intusens



Module indirect
- Pour un éclairage indirect agréable, notamment dans les bureaux
- Module flexible L75 avec optique adaptée selon l'application pour un éclairage uniforme
- Design arrondi avec embout affleurant





Chemin de câble
- Pour transporter des câbles supplémentaires au-dessus du profil-support
- Les modules peuvent être utilisés individuellement comme supports de câbles, profilés en U ou canaux internes fermés



Module pour rail 3 allumages
- Longueur de module 1 475 mm
- Disponible pour des projecteurs commutables et dimmables
- Montage simple et sans outil



Module Fixpoint
- Module pour l'intégration de différents projecteurs sur rail 3 allumages (ET)



Module sans lumière
- Module à 5 connecteurs pour l'intégration facile d'autres composants, tels que des caméras, haut-parleurs, etc.
- Alimentation simple par Plug & Play











Raccords en L, T et X
- Installation et combinaison faciles avec de nombreuses versions d'E-Line
- Possibilité de personnalisation selon les exigences d'un projet (design et répartition lumineuse)

Profil-support pour rail 3 allumages
- Profil-support avec adaptateurs pour rails, nombreuses optiques

E-LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caractéristiques	Système E-Line
Efficacité énergétique	Jusqu'à 190 lm/W HE, HE+ (industrie) jusqu'à 220 lm/W
Flux lumineux configurables	1 500 lm à 28 000 lm par pas de 500 ou 1 000 lm
Durée de vie assignée	50 000 h / L80 / ta 35 °C HE 100 000 h / L95 / ta 50 °C HE+ (industrie) 100 000 h / L95 / ta 50 °C
Couleurs	E-Line Pro : blanc 01, gris-argent 03, noir 05 E-Line : blanc
Rendu des couleurs	IRC >80 HE, HE+ (industrie) IRC > 80 / 90 / Tunable White
Optiques (compatibles HCL)	14 optiques à lentilles 3 optiques ConVision® 2 diffuseurs opales 4 diffuseurs prismatiques
Filerie (LV)	E-Line Pro : 7 / 13, E-Line : 7
Répartitions lumineuses	2 rangées (modules 2x2) : LVW, LW, LN, LVN, LEN, LDAW, LDAM, LAN, LW19/22 3 rangées (modules 3x2) : LVW, LW, LN, LVN, LEN (industrie) Diffuseurs prismatiques, diffuseurs opales et optiques ConVision : PW, PVN, PW19/22, PMW, DL, DSL, CLW19/22, CLDAW, CLWW
Indices de protection	IP20 / IP50, IP64 – avec E-Line
Longueurs des platines	Module 750 : 738 mm / Module 1500 : 1 475 mm / Module 2250 : 2 212,50 mm
Température de fonctionnement	–25 °C à 35 °C HE, HE+ (industrie) -25 °C à 50 °C
Entraxes de suspension	Jusqu'à 4 m
Type de montage	Montage en saillie et montage suspendu grâce à différents accessoires de fixation
Températures de couleur	3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K, Tunable White
Versions électriques	ET (On/off), DD (dimmable DALI), BLE (Bluetooth Low Energy)
Autres fonctionnalités	Connecteurs pour projecteurs, profils-supports, capteurs, gestion d'éclairage, plaques de recouvrement, lightpanels, projecteurs d'accentuation, luminaires étanches, Mirona Fit, raccords en X, en T, en L...
HE = Haute efficacité HE+ = Haute efficacité (industrie)	**Remarque :** Toutes les platines-appareillages ET fonctionnent à 100 % en CC. Toutes les platines-appareillages dimmables (non UR//EB1/EB3) fonctionnent à 15 % en CC.

Nombre maximal de platines par phase pour les différents disjoncteurs

Section de conducteur	Fusible	Disjoncteur	Nombre de platines sur une phase
2,5 mm²	16 A	Type B	16 à 36 pièces
2,5 mm²	16 A	Type C	26 à 55 pièces
1,5 mm²	10 A	Type B	10 à 23 pièces
1,5 mm²	10 A	Type C	16 à 33 pièces

*Vous trouverez le nombre exact de platines par phase dans la fiche technique

NOMENCLATURE
E-LINE

MODULES D'ÉCLAIRAGE

Système	Nombre de rangées - optique Lensible®*	Indice de protection (IP)	Durée de vie assignée	Optique et répartition lumineuse	Couleur du limiteur pour ConVision®
78 E-Line Pro **76** E-Line (rénovation)	**–** Pas d'optique Lensible® **2** 2 rangées (module 2 x 2) **3** 3 rangées (module 3 x 2)	**Sans** IP20 **IP50** IP50 **IP64** IP64* *Disponible prochainement	**Sans** 50 000 h **HE** HE 100 000 h **HE+** HE+ 100 000 h (industrie)	**DL** Diffusor – Lambertian **DSL** Diffusor Slim – Lambertian **PW** Prismatic – Wide **PVN** Prismatic – Very Narrow **PWW** Prismatic Wide – Wide **PW19** Prismatic – Wide (19) **PW22** Prismatic – Wide (22) **PMW19** Prismatic Medium – Wide (19) **PMW22** Prismatic Medium – Wide (22) **LVW** Lens – Very Wide **LW** Lens – Wide **LN** Lens – Narrow **LVN** Lens – Very Narrow **LEN** Lens – Extreme Narrow **LW19** Lens – Wide (19) **LW22** Lens – Wide (22) **LDAM** Lens – Double Asymm. Medium **LAN** Lens – Asymmetric Narrow **LDAW** Lens – Double Asymmetric Wide **CLW19** ConVision Lens – Wide(19) **CLW22** ConVision Lens – Wide(22) **CLWDA** ConVision Lens – Double Asymmetric **CLWW** Convision - Wall Washer	**–** Pas de technologie ConVision® **01** Blanc **03** Gris-argent **05** Noir
78···	···2	IP50	HE+	LVW	

PROFILS-SUPPORTS

Nom du produit	Longueur du profil-support	Couplage	Espacement entre les prises de dérivation (E-Line 07650)	Filerie traversante	Couleur
078 E-Line Pro **07650** E-Line (rénovation et extension de projets)	**L37** 368,8 mm **L75** 737,5 mm **L150** 1 474 mm **L225** 2 211 mm **L300** 2 950 mm **L450** 4 425 mm	**E** Sans couplage **Sans** Avec couplage	**150** 1 474 mm **225** 2 211 mm	**U** Non câblé **7LV** 7 conducteurs **13LV** 13 conducteurs	**01** Blanc **03** Gris-argent **05** Noir
078	L450	E		13LV	01


	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K) et rendu des couleurs (IRC)	Version électrique	Longueur de la platine	Couleur du boîtier	Emballage
	15 1 500 **100** 10 000 ... par pas de 500 lm... **110** 11 000 **120** 12 000 **280** 28 000 ... par pas de 1 000 lm... **30-120** ML 3 000-12 000 **40-140** ML 4 000-14 000	**830** IRC80 3 000 K **835** IRC80 3 500K **840** IRC80 4 000K **850** IRC80 5 000K **865** IRC80 6 500K **930** IRC90 3 000K **935** IRC90 3 500K **940** IRC90 4 000K **950** IRC90 5 000K **965** IRC90 6 500K **8TW (IRC80)** 2 700K – 6 500K	**ET** On/off **DD** Dimmable DALI **BLE** Bluetooth Low Energy	**L75** 737 mm **L150** 1 474 mm **L225** 2 211 mm	**01** Blanc **03** Gris-argent **05** Noir	**Sans** Emballage optimisé **p4** Par 4 pièces **p6** Par 6 pièces **p8** Par 8 pièces **p10** Par 10 pièces
	>80	840	DD	L225	01	p10

* ou marquage en option

E-LINE PRO
EXEMPLES D'ÉTUDE



Industrie

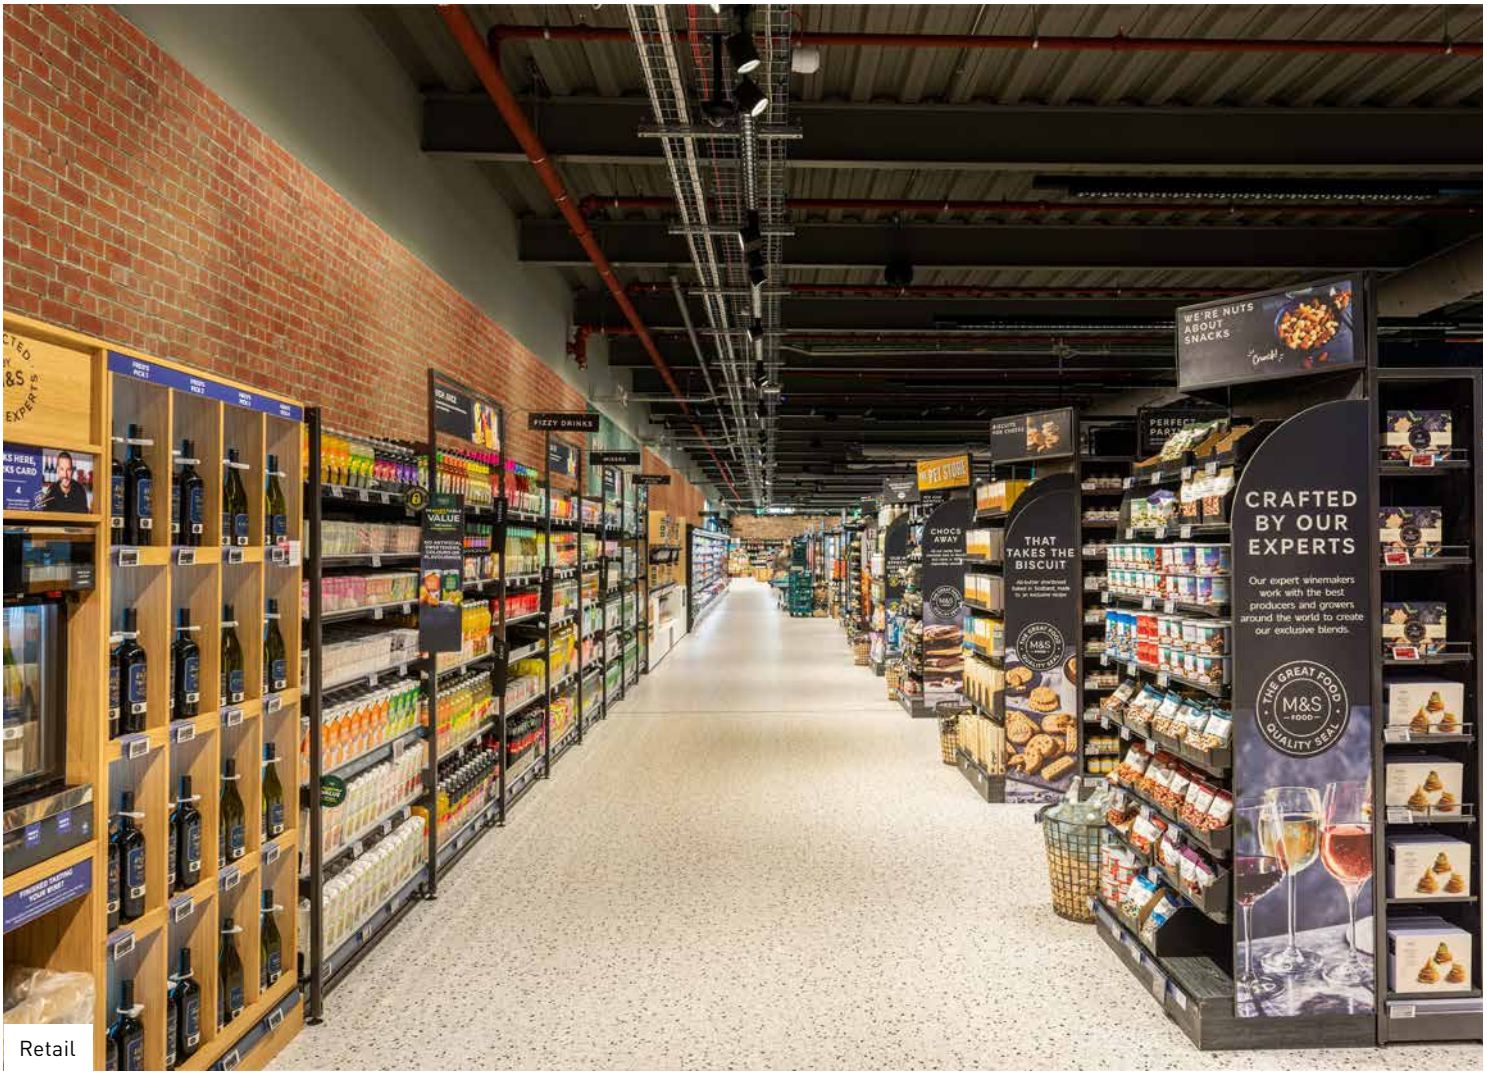

Retail



Tertiaire




Éducation

EXEMPLES D'ÉTUDE : INDUSTRIE

Base pour l'exemple d'étude :
Logistique
Hauteur du local ..... 14,00 m
Hauteur du rayonnage ..... 12,50 m
Longueur d'allée ..... 80,00 m
Largeur d'allée ..... 3,40 m

Exigence normative
$\bar{E}_m$ >150 lx – U_o > 0,40
UGR < 22

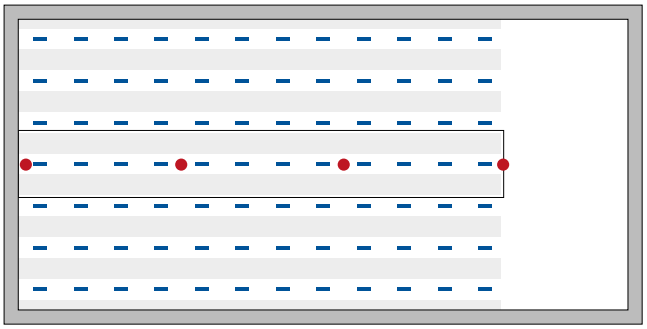


783IP···L···


078···7LV···


078 ··· KS ···


78IP50 ··· IS345 MX Highbay ···


078 BL ···


A01SKX···078


078 ··· VS ···


Ligne lumineuse LED avec gestion d'éclairage, profils-supports précâblés (filerie à 7 conducteurs) équipés de platines dimmables et de modules sans éclairage (LBBL), IP20

Exemple de commande : Logistique (par allée)

Quantité	Code	Désignation	Description
12	90 026 239 18	783IP50LEN180-840DD L225 01	Platine E-Line Pro, 2 212,5 mm, répartition extrêmement intensive, 18 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, blanc
17	84 507 00	078 L450 7LV 01	Profil-support avec filerie à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, blanc
1	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm². Embouts MVM inclus
2	84 977 00	078 KS 01	Embout IP20, blanc
18	84 812 00	078 BL L225 01	Plaque de recouvrement en PVC, blanc
4	84 809 00	078 BL L187 01	Plaque de recouvrement en PVC, blanc
23	84 254 00	E03SKX 078	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne
4	84 459 00	78IP50 +LLWS IS 345 MX Highbay L37 01	Capteur LiveLink prémonté avec détecteur de présence PIR à raccorder avec un contrôleur LiveLink, pour une détection de présence haute résolution, blanc

Base pour l'exemple d'étude :
Hall de production avec toit en shed
Hauteur du local .....6,00 m
Longueur du local.....120,00 m
Largeur du local.....60,00 m

Exigence normative
$\bar{E}_m$ >300 lx – U_o > 0,50
UGR < 22
IP50

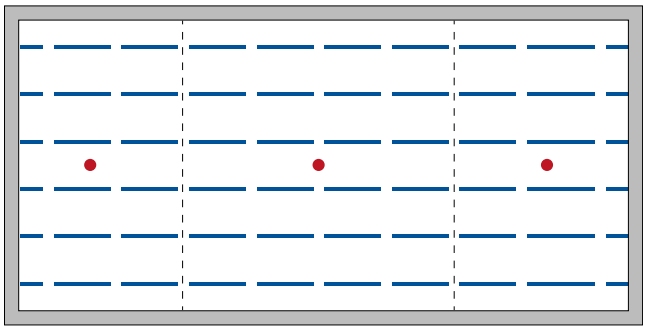


782IP···L···


078···7LV···


078IP···KS···


078IP··· Quattro HD


078IP···BL···


E03SKX···078


078 ··· VS ···


078···SB···


078···SC···


Ligne lumineuse LED avec gestion d'éclairage, profils-supports précâblés (filerie à 7 conducteurs) équipés de platines dimmables, IP50, convient à une utilisation dans des locaux à risque d'incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24 (marquage D)

Exemple de commande : Hall de production

Quantité	Code	Désignation	Description
270	90 026 249 75	782IP50HE LW100-840DD L225 01	Platine E-Line Pro, IP50, 2 212,5 mm, répartition extensive, 10 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, blanc
162	84 507 00	078 L450 7LV 01	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, blanc
6	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm². Embouts MVM inclus
12	84 980 00	078IP50 KS 01	Embout, IP50, blanc
51	84 820 00	078IP50 BL L225 01	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc
3	84 819 00	078IP50 BL L187 01	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc
216	84 254 00	E03SKX 078	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne
3	84 461 00	78IP50 +LLWS Quattro HD L37 03	Capteur LiveLink prémonté avec détecteur de présence PIR intégré et capteur de lumière à raccorder à un contrôleur LiveLink, pour une régulation en fonction de la lumière du jour et pour une détection de présence haute résolution, IP50, blanc
323	89 127 00	078IP50 SB 05	Barrette d'étanchéité IP50
161	89 128 00	078IP50 SC 01	Joint d'accouplement, blanc

EXEMPLES D'ÉTUDE : RETAIL

Base pour l'exemple d'étude :
Magasin
Hauteur du local .....4,00 m
Hauteur de montage.....3,20 m
Hauteur de rayonnage ..... 1,60 m - 1,80 m
Largeur d'allée.....2,20 m

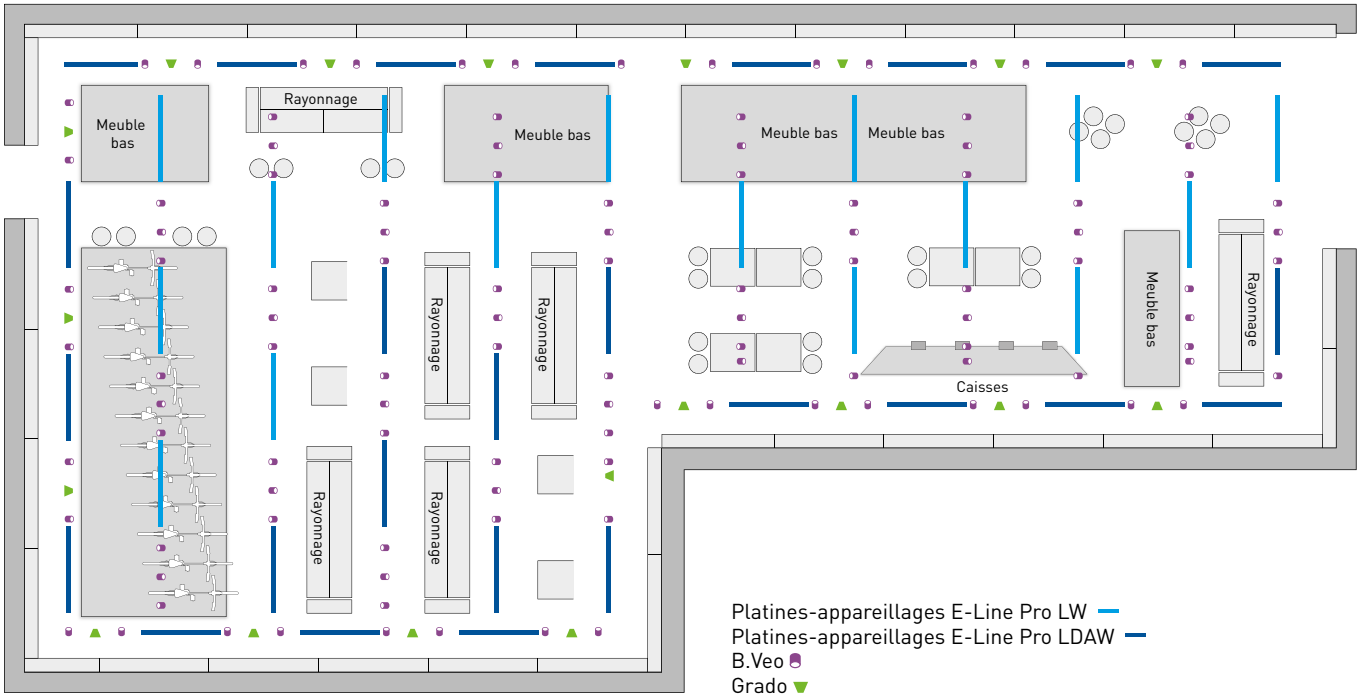


78 BV···


78 Grado···


782···L···


078···L···


078 KS···


078 BL···


A01DSX···078


078 ··· VS ···

Ligne lumineuse LED, avec profils-supports précâblés (filerie à 7 conducteurs), équipés de platines conçues spécialement pour le retail, de projecteurs pour l'éclairage d'accentuation et de signalétique, IP20


Exemple de commande : Magasin

Quantité	Code	Désignation	Description
113	87 638 40	78 BV G2 RF-MF 30-840 M35 ET 01	Projecteur E-Line Pro B.Veo, 368,5 mm, 4 000 lm, 4 000 K, On/off, blanc. Faisceau Medium Flood, réflecteur 3D à facettes
19	88 351 40	78 Grado WRS-DF84 40-840 M43 ET 01	Projecteur E-Line Pro Grado, 368,5 mm, répartition extensive homogène, 4 000 lm, 4 000 K, On/off, blanc
16	90 026 229 09	782IP50LW100-840ET L225 01	Platine E-Line Pro LED, 2 212,5 mm, répartition extensive, 10 000 lm, 4 000 K, On/off, blanc
26	90 026 224 44	782IP50LDAW100-840ET L225 01	Platine E-Line Pro LED, 2 212,5 mm, répartition extensive double asymétrique, 10 000 lm, 4 000 K, On/off, blanc
38	84 507 00	078 L450 7LV 01	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, blanc
6	84 504 00	078 L300 7LV 01	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, blanc
4	84 501 00	078 L225 7LV 01	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, blanc
16	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm^2. Embouts MVM inclus
34	84 977 00	078 KS 01	Embout, blanc
140	84 797 00	078 BL L37 01	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce
98	84 251 00	A01DSXOE/5000 078	Suspension décorative par câble à œillet avec crampon de suspension, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce

EXEMPLE D'ÉTUDE : TERTIAIRE

Base pour l'exemple d'étude :
Open space
Hauteur du local .....3,00 m
Longueur x largeur du local ..... 21,00 m x 15,00 m
Hauteur de montage (PW19) ..... 2,50 - 5,00 m
Hauteur de montage (recommandation LW19) .....> 3,50 m

Exigence normative
$\bar{E}_m$ >500 - 1 000 lx – U_o > 0,60
UGR < 19

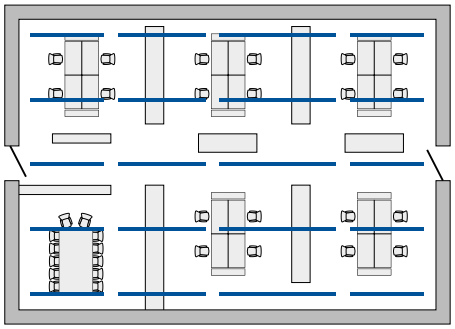

Platines
E-Line Pro



078···CLW19



078···7LV···



078···KS···



078··· BL···



A01SX ··· 078



078 ··· VS ···

Ligne lumineuse LED avec profils-supports précâblés (filerie à 7 conducteurs), équipés de platines dimmables, adaptées aux postes de travail informatisés, IP20


Exemple de commande : Open space

Quantité	Code	Désignation	Description
30	90 023 350 99	78 HE CLW19 60-840ETDD L225 05	Platine E-Line Pro, 2 212,5 mm, répartition extensive, UGR<19, avec optique ConVision, 6 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, noir
15	90 023 351 01	78 HE CLW19 40-840ETDD L150 05	Platine E-Line Pro, 1 475 mm, répartition extensive, UGR<19, avec optique ConVision, 4 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, noir
20	84 509 00	078 L450 7LV 05	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, noir
5	84 503 00	078 L225 7LV 05	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, noir
5	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm^2. Embouts MVM inclus
10	84 979 00	078 KS 05	Embout, noir
15	84 802 00	078 BL L75 05	Plaque de recouvrement en PVC, noir
5	84 866 00	A01SX/1500 078 05	Suspension par câble avec crampon de suspension, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, noir
40	85 428 00	A01SX/1500 078 05 p2	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces, noir

EXEMPLES D'ÉTUDE : ÉDUCATION

Base pour l'exemple d'étude :
Salle de classe
Hauteur du local .....3,00 m
Longueur x Largeur du local .....8,40 m x 7,10 m
(sans éclairage de tableau)

Exigence normative
$\bar{E}_m \geq 300\text{-}500$ lx – $U_o \geq 0{,}60$ – Éclairage intérieur (PW19)
$\bar{E}_m \geq 500$ lx – $U_o \geq 0{,}70$ – Éclairage de tableau (LAN)

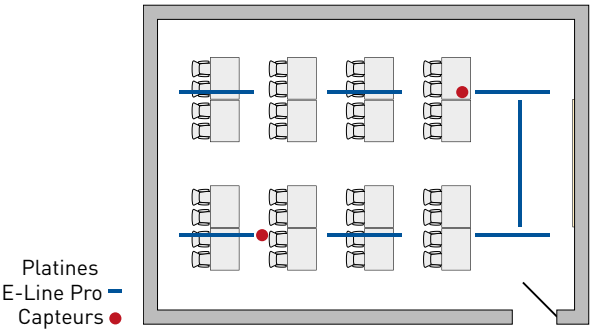



78IP50···PMW···


782IP···L···


078···7LV···


078···KS···


078···BL···


D01X···078···


78···IR Micro···



078 ··· VS ···

Ligne lumineuse LED avec gestion d'éclairage, profils-supports précâblés (filerie à 7 conducteurs) équipés de platines dimmables, adaptées aux postes de travail informatisés, IP20

Exemple de commande : Salle de classe

Quantité	Code	Désignation	Description
6	90 023 352 91	78IP50HE PMW19 40-840ETDD L150 03	Platine E-Line Pro, 1 475 mm, répartition extensive, UGR<19, 4 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, gris-argent
2	84 508 00	078 L450 7LV 03	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, gris-argent
2	84 505 00	078 L300 7LV 03	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, gris-argent
2	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm². Embouts MVM inclus
4	84 978 00	078 KS 03	Embout, gris-argent
2	84 807 00	078 BL L150 03	Plaque de recouvrement en PVC, gris-argent
2	84 804 00	078 BL L112 03	Plaque de recouvrement en PVC, gris-argent
8	85 412 00	D01X 078 03 p2	Crampon de fixation pour montage direct au plafond
2	84 460 00	78IP50 +LLWS IR Micro L37 03	Capteur LiveLink prémonté avec détecteur de présence PIR intégré et capteur de lumière à raccorder à un contrôleur LiveLink pour une régulation en fonction de la lumière du jour et pour une détection de présence haute résolution
Tableau			
2	90 026 329 42	782IP50LAN50-840DD L150 03	Platine E-Line Pro, 1 475 mm, répartition asymétrique, 5 000 lm, 4 000 K, dimmable DALI, gris-argent
1	84 505 00	078 L300 7LV 03	Profil-support avec filerie traversante à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur, gris-argent
1	84 973 00	078 VS-7 vp	Connecteur d'alimentation, rigide. Version 7 conducteurs, sections de câble de 2,5 mm². Embouts MVM inclus
2	84 978 00	078 KS 03	Embout, gris-argent
2	85 412 00	D01X 078 03 p2	Crampon de fixation pour montage direct au plafond






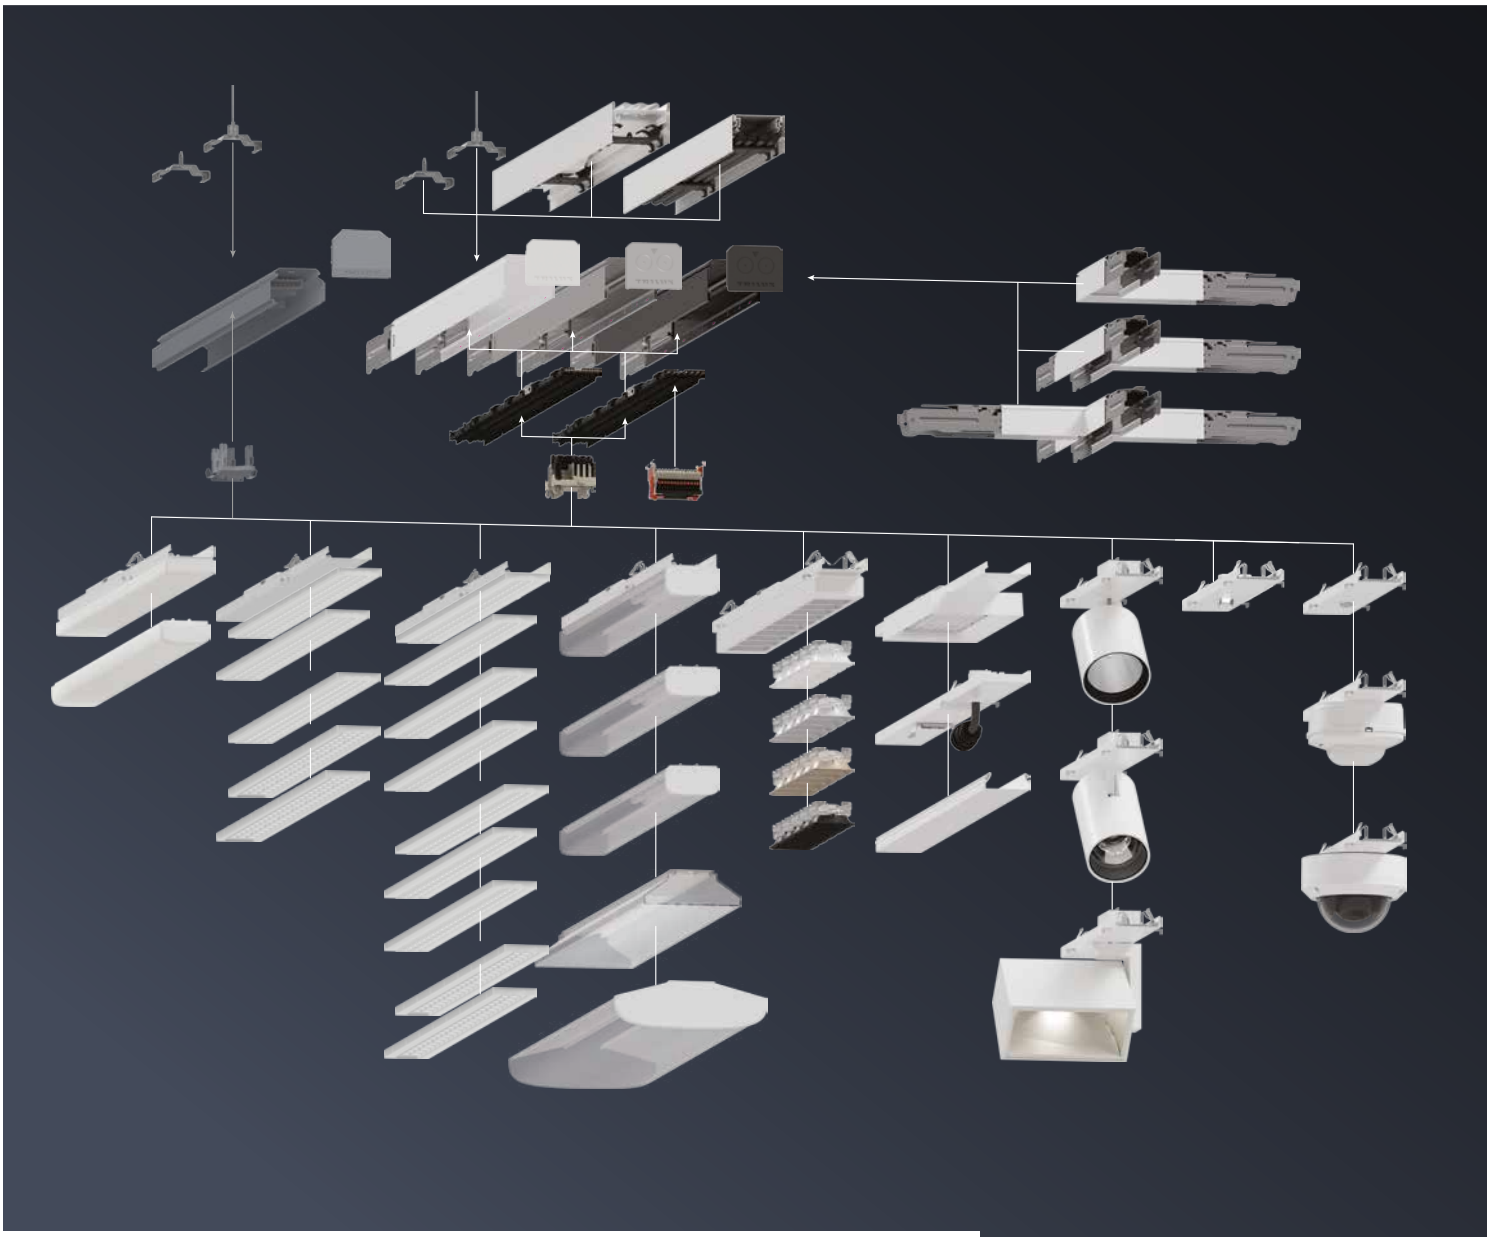


E-LINE PRO

UNE CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE

Configurez votre ligne lumineuse :

Le nouveau configurateur E-Line vous permet de vous approprier l'énorme richesse des versions.
Le système vous guide à travers le menu de configuration en proposant des optiques adaptées à l'application.
Particulièrement pratique : les données peuvent être facilement enregistrées, transmises à un système ERP, puis servir de base à de futurs projets.

1	**Profil-support**	  *
3	**Couleurs**	
3	**Indices de protection**	IP20 IP50 IP64 **
2	**Possibilités de montage**	
3	**Longueurs de platines**	 750 1500 2250
3	**Durées de vie assignées**	 50.000 100.000 100.000
25	**Optiques**	PWW PW19 PW LW19 CLW19 CLW22 LW LVW LVN LN LEN LDAW LDAN LAN ...
38	**Flux lumineux**	2.000 lm 2.500 lm ... 1 500-10 000 lm par pas de 500 lm 9 500 lm 1 000 lm 10.000 lm 11.000 lm ... 10 000 – 28 000 lm par pas de 1000 lm 19 000 lm 28 000 lm
6	**Températures de couleur**	3000 K 3500 K 4000 K ≥ 5000 K 6500 K TW
2	**IRC**	IRC80 + IRC90
3	**Versions électriques**	ET DD BLE
>15	**Modules supplémentaires**	FRL Mirona Fit Chemin de câble Module indirect B.VEO Gestion d'écl. Rail 3 allum. Grado Lenty Plus Sonnos etc.

** E-Line, E-Line Pro IP64 : disponibles prochainement

* rénovations et extensions de projets

E-LINE
RÉNOVATION





E-Line est idéale pour une rénovation en conservant le même nombre de points lumineux (version 076/ 76···).
Le remplacement d'une platine E-Line T5/T8 conventionnelle par une version LED se fait en seulement 44 secondes et présente de nombreux avantages :

- Remplacement de la platine en conservant le même nombre de points lumineux
- Aucun outil nécessaire
- Efficacité élevée et très longue durée de vie
- Amélioration du bien-être, de la sécurité et de la qualité d'éclairage
- Concepts d'emballage optimisés



Le point de départ pour une efficacité maximale
La ligne lumineuse E-Line s'intègre facilement et rapidement dans les profils-supports E-Line T5 et T8 existants.



Remplacement facile
Dépose sans outil. Les composants de la platine existante (réflecteurs, grilles, raccords, etc.) sont déposés sans outil. Le profil-support est prêt à accueillir le module LED.


RÉNOVATION

	Ancienne installation	Nouvelle installation	
	T8/1 x 58 W	**E-Line**	**Économies***
Ballast ferromagnétique standard	75 W	29 W	**-61 %**
Ballast ferromagnétique faibles pertes	70 W	29 W	**-59 %**
Ballast électronique	55 W	29 W	**-47 %**

	T8/2 x 58 W	**E-Line**	
Ballast ferromagnétique standard	150 W	48 W	**-68 %**
Ballast ferromagnétique faibles pertes	140 W	48 W	**-66 %**
Ballast électronique	110 W	48 W	**-56 %**

*Jusqu'à 30 % d'économies supplémentaires grâce à la combinaison avec un système de gestion d'éclairage (réduction de la consommation d'énergie)

Quel est votre potentiel d'économies ?
Calculez le potentiel d'économies de votre solution d'éclairage avec notre calculateur d'efficacité en ligne : **www.trilux.com/energysavings** ou contactez votre interlocuteur TRILUX habituel.






Rénovation rapide : la gamme E-Line s'adapte très facilement aux installations existantes.



Intégration d'une nouvelle optique en un seul clic
Grâce à la fermeture à ressort intelligente, la nouvelle optique se clipse facilement et sans outil dans le profil-support existant. Les extrémités du ressort qui dépassent légèrement de part et d'autre indiquent que le module est bien enclenché.



Un nouvel éclairage sur les profils-supports existants
Une solution d'éclairage attrayante et ultra-performante avec des optiques sur mesure. Jusqu'à 220 lm/W et 100 000 h.



Rénovation en seulement 44 secondes

Découvrez notre vidéo de rénovation sur YouTube

E-LINE
PROJETS DE RÉNOVATION




Wittchen S.A., Pologne : réduction de la consommation d'énergie de 120 MWh/an




Bauwens Nv, Belgique : baisse de 70 % de la facture énergétique



Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, Allemagne : intégration d'applications IoT, réduction de 30 % de l'empreinte carbone

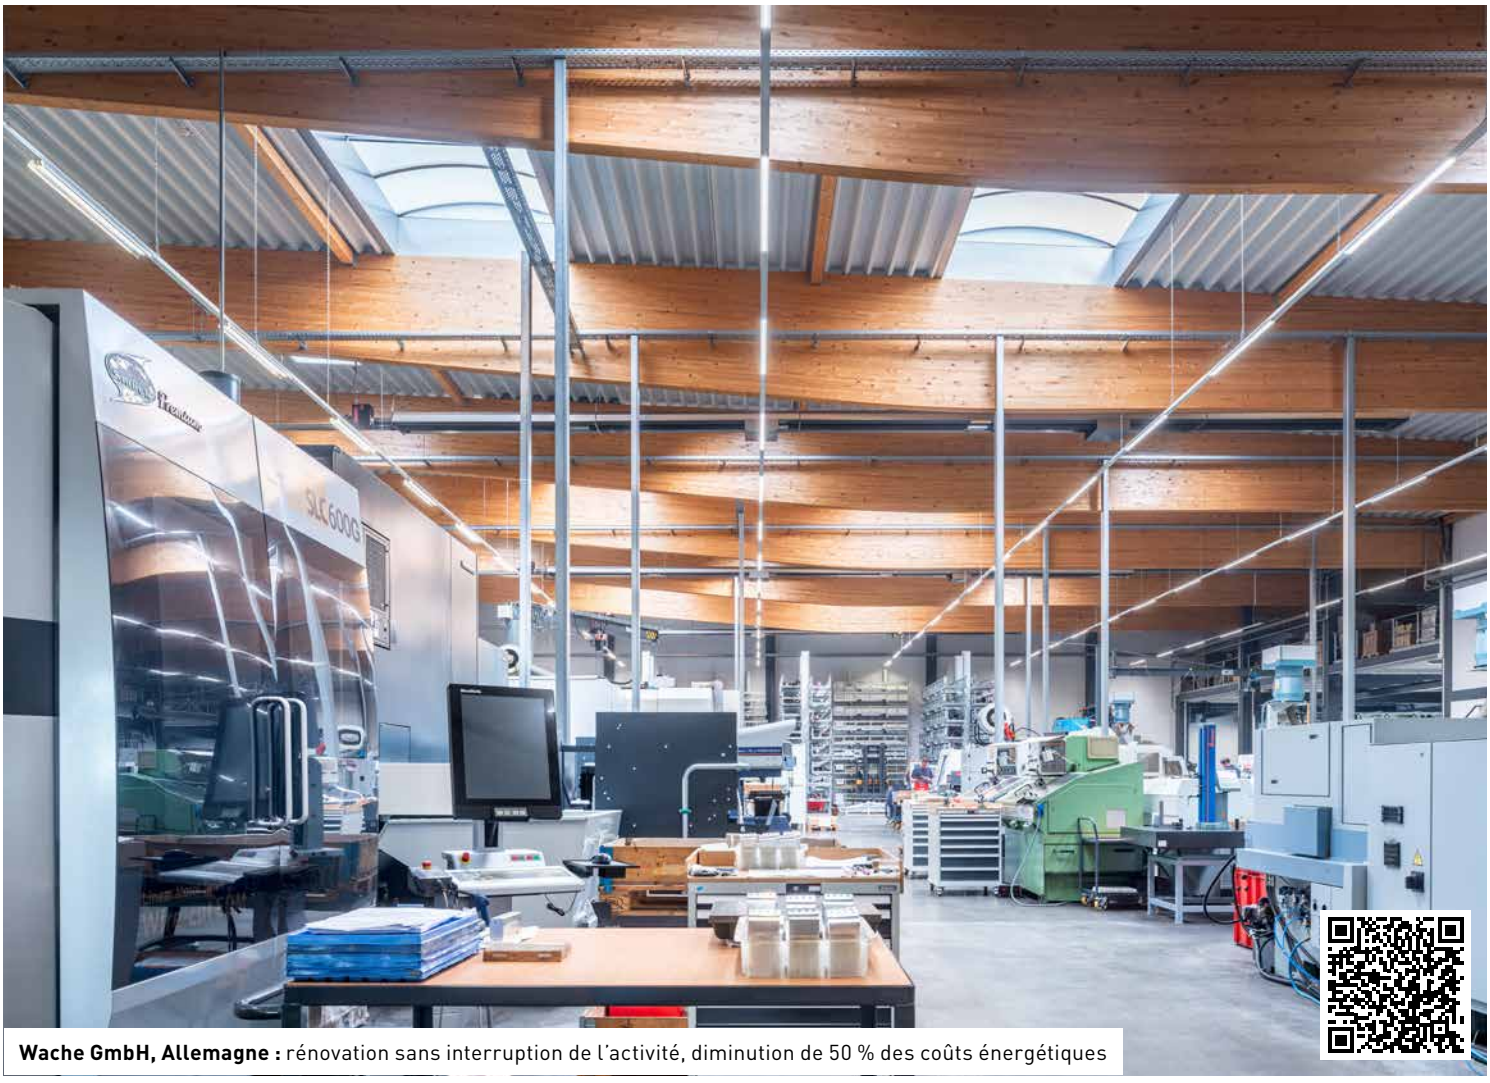

Wache GmbH, Allemagne : rénovation sans interruption de l'activité, diminution de 50 % des coûts énergétiques

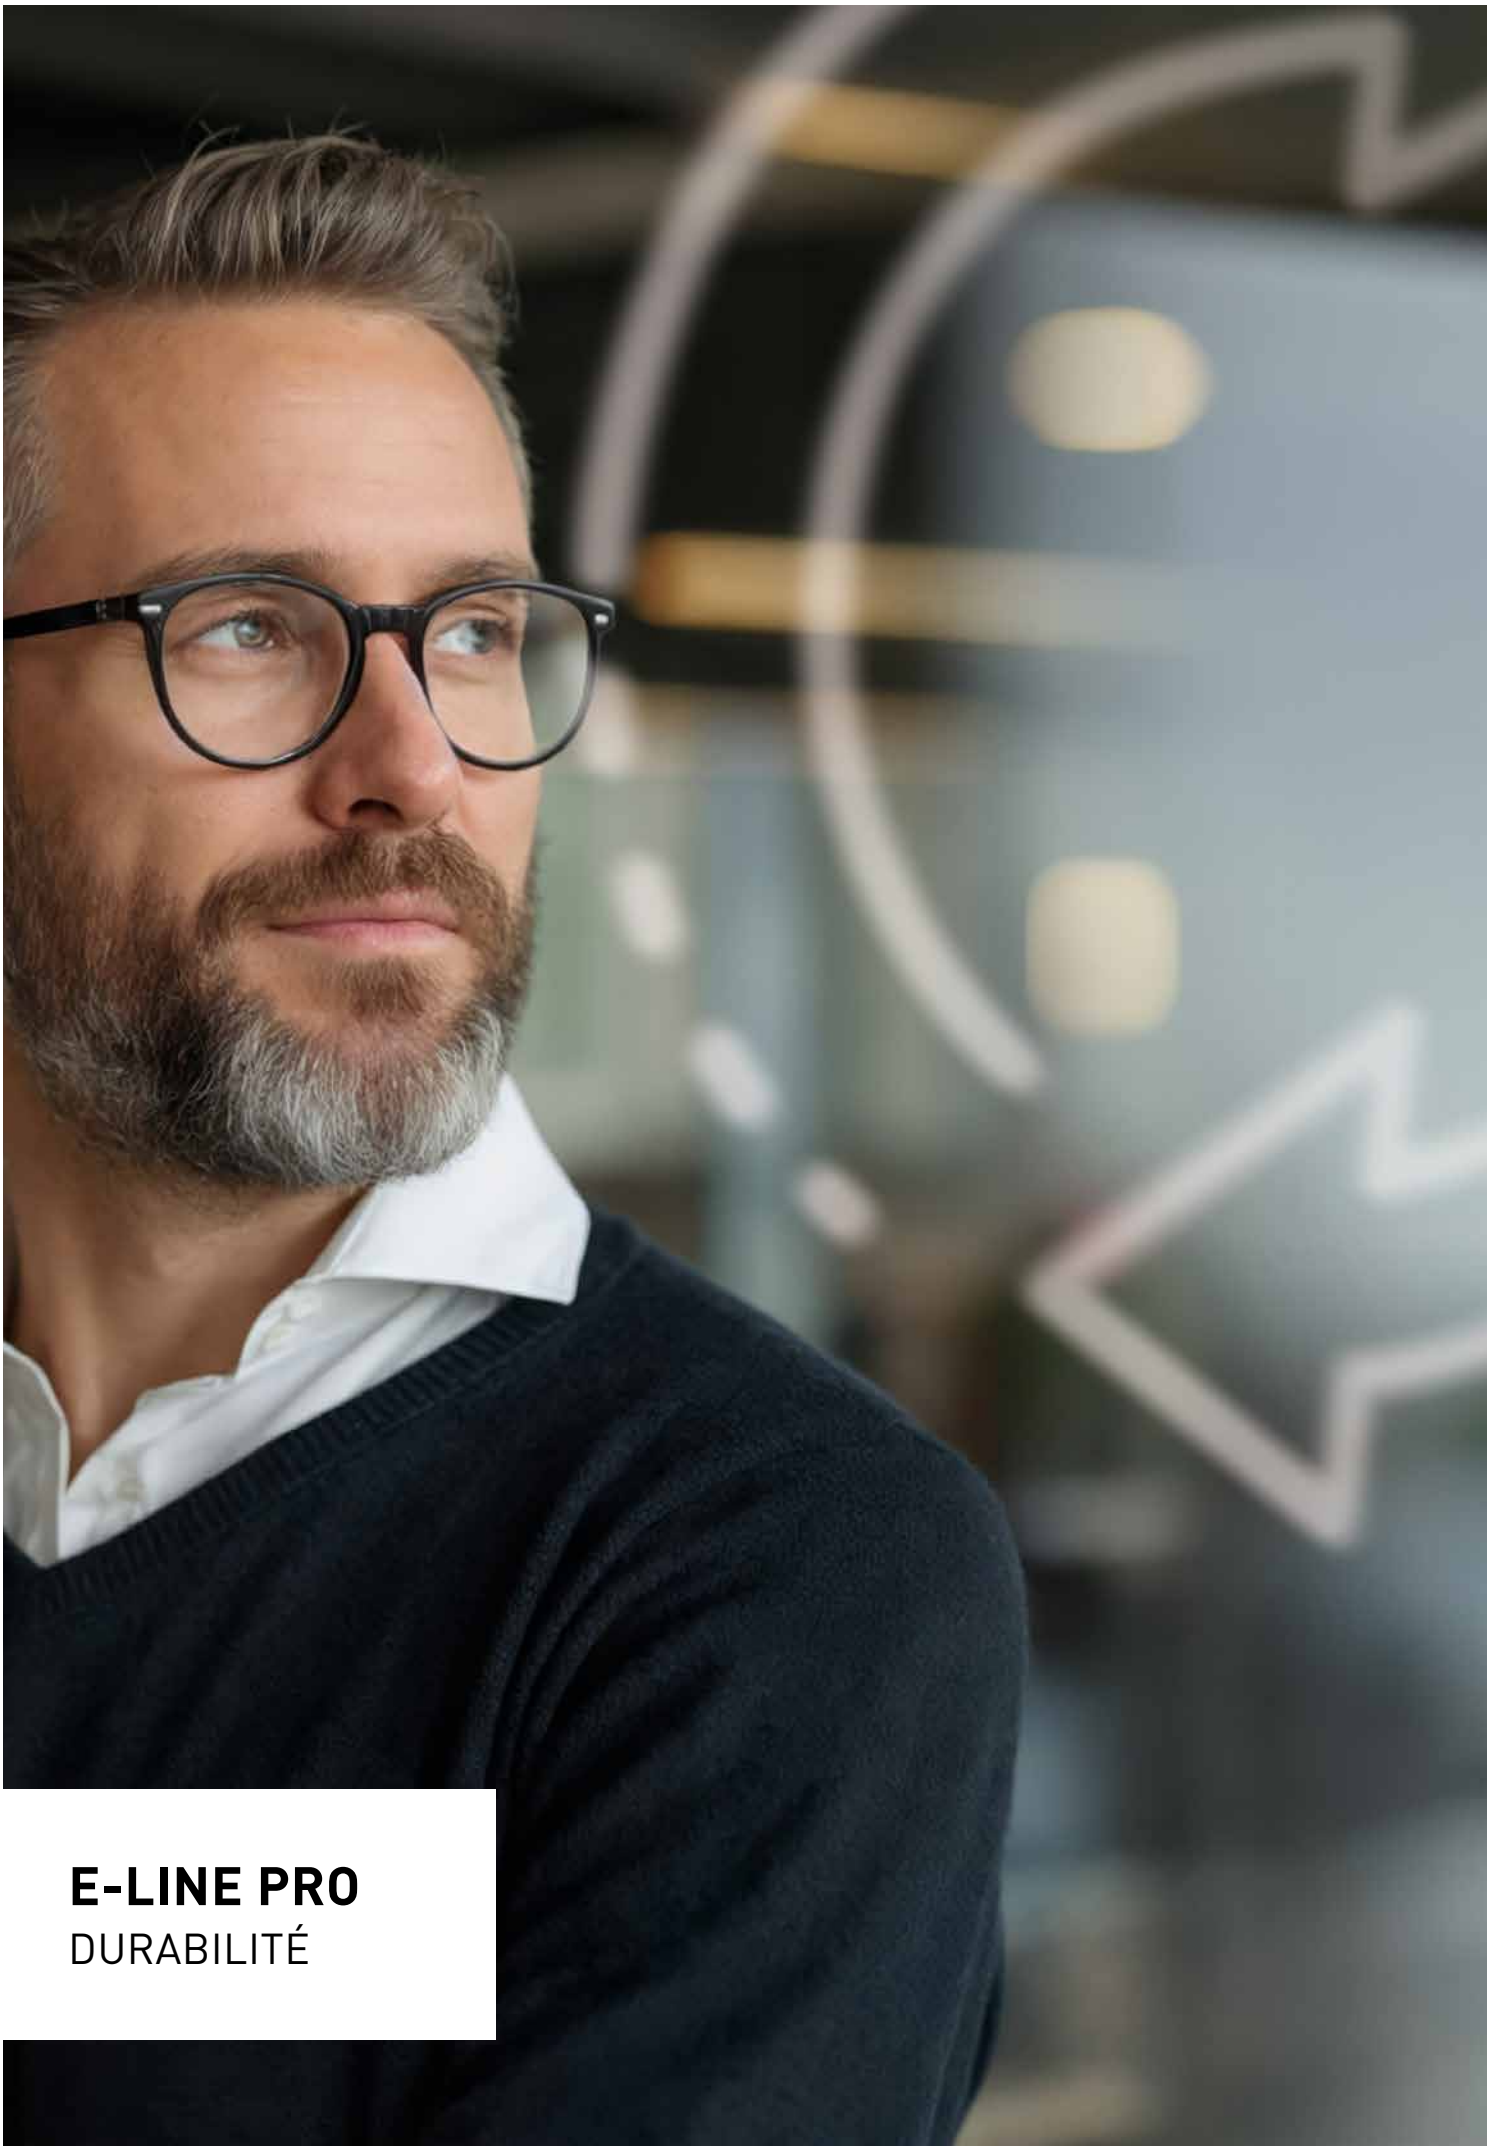

E-LINE PRO
DURABILITÉ

L'efficacité énergétique et les performances techniques d'E-Line Pro ont été améliorées. Sa conception modulaire et sa forte compatibilité avec d'autres systèmes contribuent à la durabilité et à la préservation des ressources.

L'efficacité d'une solution leader
Avec une efficacité énergétique jusqu'à 220 lm/W, E-Line réduit la facture énergétique et les émissions carbone pendant toute sa durée de vie.

Remplacement des composants sans outil
La conception innovante des modules d'éclairage facilite la réparation. TRILUX assure la disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans.


Rénovation en 44 secondes
Les modules d'éclairage E-Line peuvent être remplacés facilement et sans outil par la nouvelle génération, sans changer le profil-support.

Recyclabilité élevée
Un design intelligent qui préserve les ressources : grâce à sa conception modulaire et sans colle, la gamme E-Line atteint un taux de recyclabilité de 69 %.

Logistique durable
Grâce à des emballages par lot ou réutilisables (disponibles sur demande), nous limitons au strict minimum les déchets d'emballage sur le chantier.


SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis Design 2023

La gamme E-Line a été récompensée par le Prix allemand de la durabilité en 2023. Cette distinction récompense notre engagement durable pour une gestion responsable et une stratégie de développement claire et transparente.

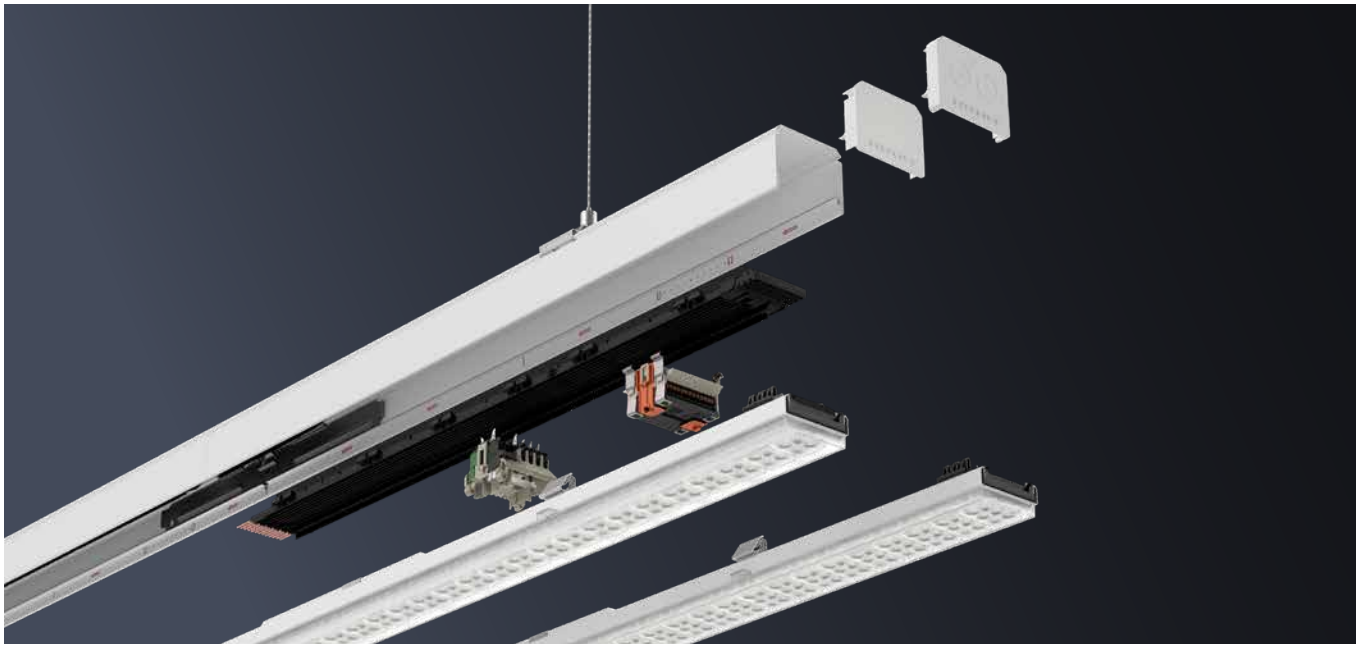

En savoir plus :
www.trilux.com/e-line

GESTION D'ÉCLAIRAGE
UNE ÉQUATION GAGNANTE

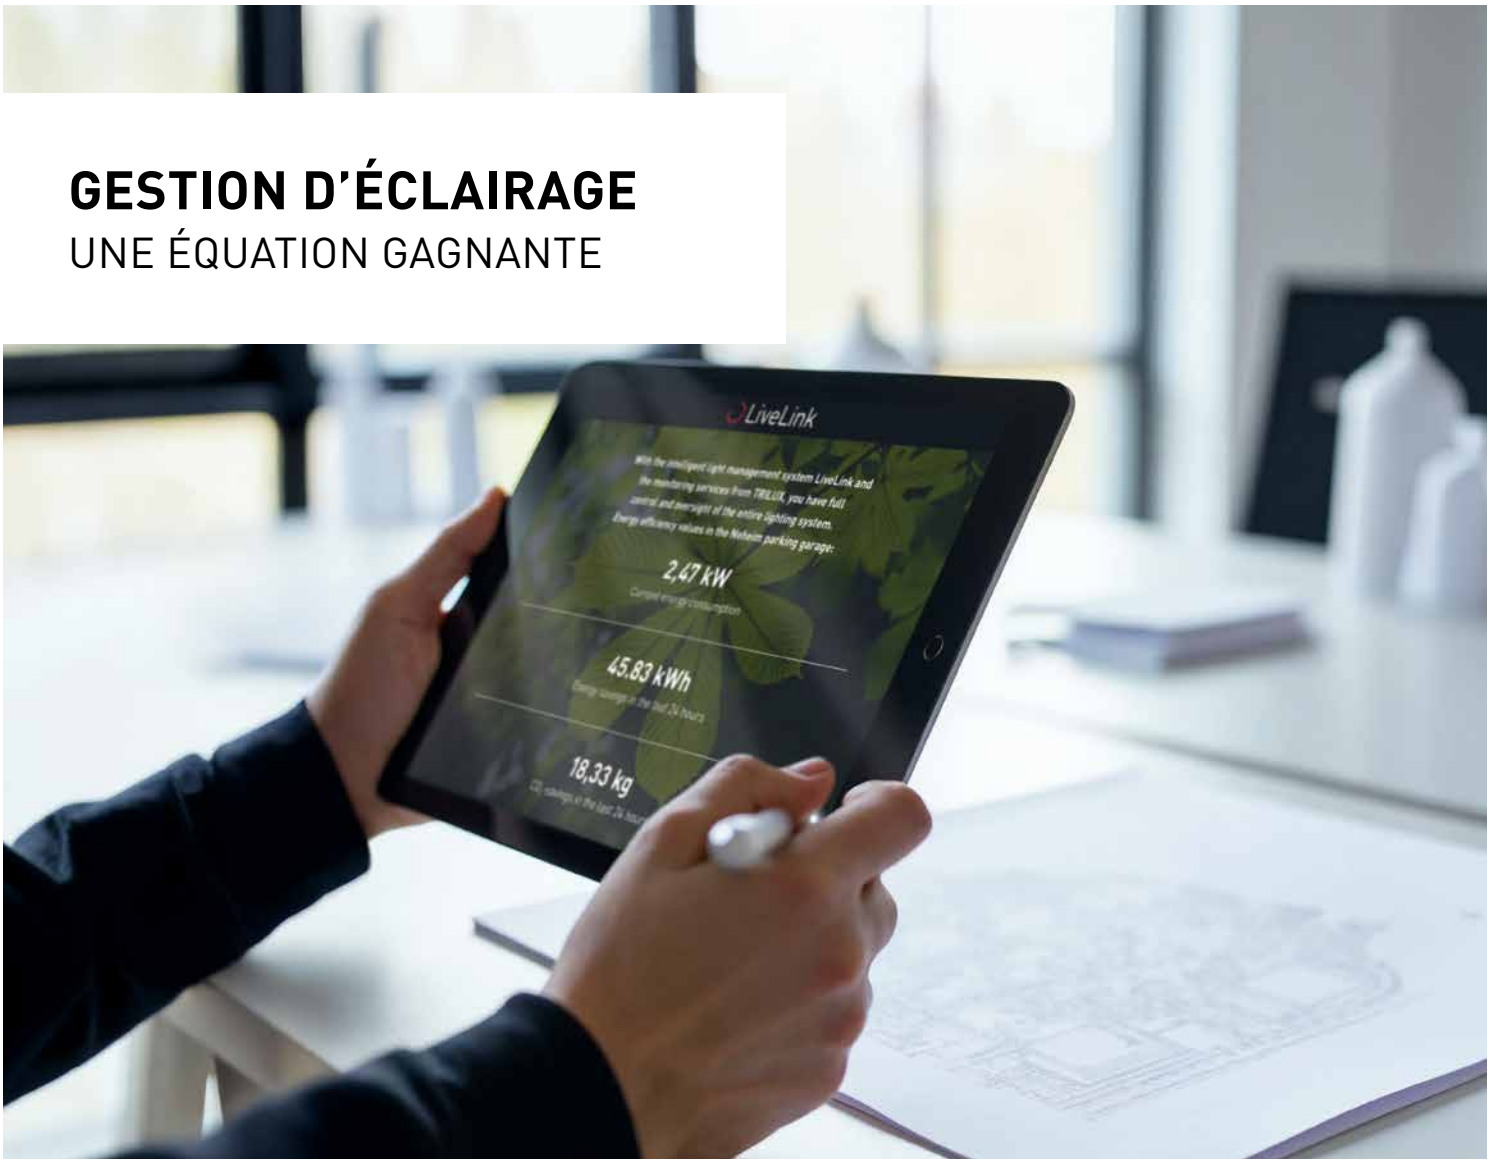

LiveLink **www.trilux.com/livelink**

De nombreuses raisons incitent à opter pour un système de gestion d'éclairage. La gestion d'éclairage permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. L'intégration numérique, l'automatisation et la durabilité jouent également un rôle majeur.

Économies d'énergie importantes
Une solution LED pilotée par LiveLink **réduit jusqu'à 85 % la consommation d'énergie.** L'investissement est ainsi **rapidement amorti.**

Confort grâce à l'automatisation
Les nombreuses fonctionnalités de LiveLink permettent de déployer des **solutions de pilotage et de réglage complètes et personnalisées, comme l'éclairage biodynamique (HCL).**

Objectifs RSE
Un système intelligent de gestion d'éclairage contribue aux **certifications environnementales des bâtiments.**

Connexion au Cloud et supervision
La connexion au Cloud LiveLink offre **une vue d'ensemble en temps réel des principaux paramètres de fonctionnement de l'installation d'éclairage.**

CAPTEURS

Luminaires DALI

Les luminaires DALI-2 sont compatibles avec la norme DALI-2 et peuvent être pilotés via le système LiveLink de TRILUX. L'adressage et le pilotage individuels permettent de régler précisément la luminosité et d'autres paramètres d'éclairage, comme la détection de mouvement, l'éclairage fonctionnel, les scénarios d'éclairage ou les courbes HCL. Associé à des solutions DALI et à d'autres participants de l'écosystème LiveLink, le système améliore l'efficacité énergétique, le confort visuel, la flexibilité et la sécurité de l'installation d'éclairage.

Capteurs DALI-2
L'écosystème LiveLink intègre des capteurs intelligents DALI-2, dotés de différentes technologies pour la détection de présence. Les capteurs pour montage au plafond détectent aussi bien les mouvements que la présence de personnes et sont équipés d'un capteur de lumière qui ajuste automatiquement l'éclairage au niveau souhaité.

Lors de la mise en service avec l'appli LiveLink ONE dans une installation LiveLink Wifi, les fonctionnalités des capteurs sont préconfigurées. L'ensemble du système est opérationnel immédiatement dès le premier lancement de l'appli (Plug & Play).

Capteurs IntuSens de TRILUX :
disponibles prochainement

En savoir plus :
www.trilux.com/intusens

En savoir plus sur LiveLink :
www.trilux.com/livelink

SERVICES DE MONITORING


Supervision de l'éclairage

Les installations d'éclairage peuvent être supervisées en temps réel. Les paramètres clés, comme la consommation d'énergie, la durée de fonctionnement et l'état de gradation des luminaires, sont enregistrés et analysés. L'utilisateur bénéficie ainsi de nombreux avantages concrets.


En savoir plus :
www.trilux.com/trilux-services-monitoring

SÉLECTION DE
RÉALISATIONS


E-LINE

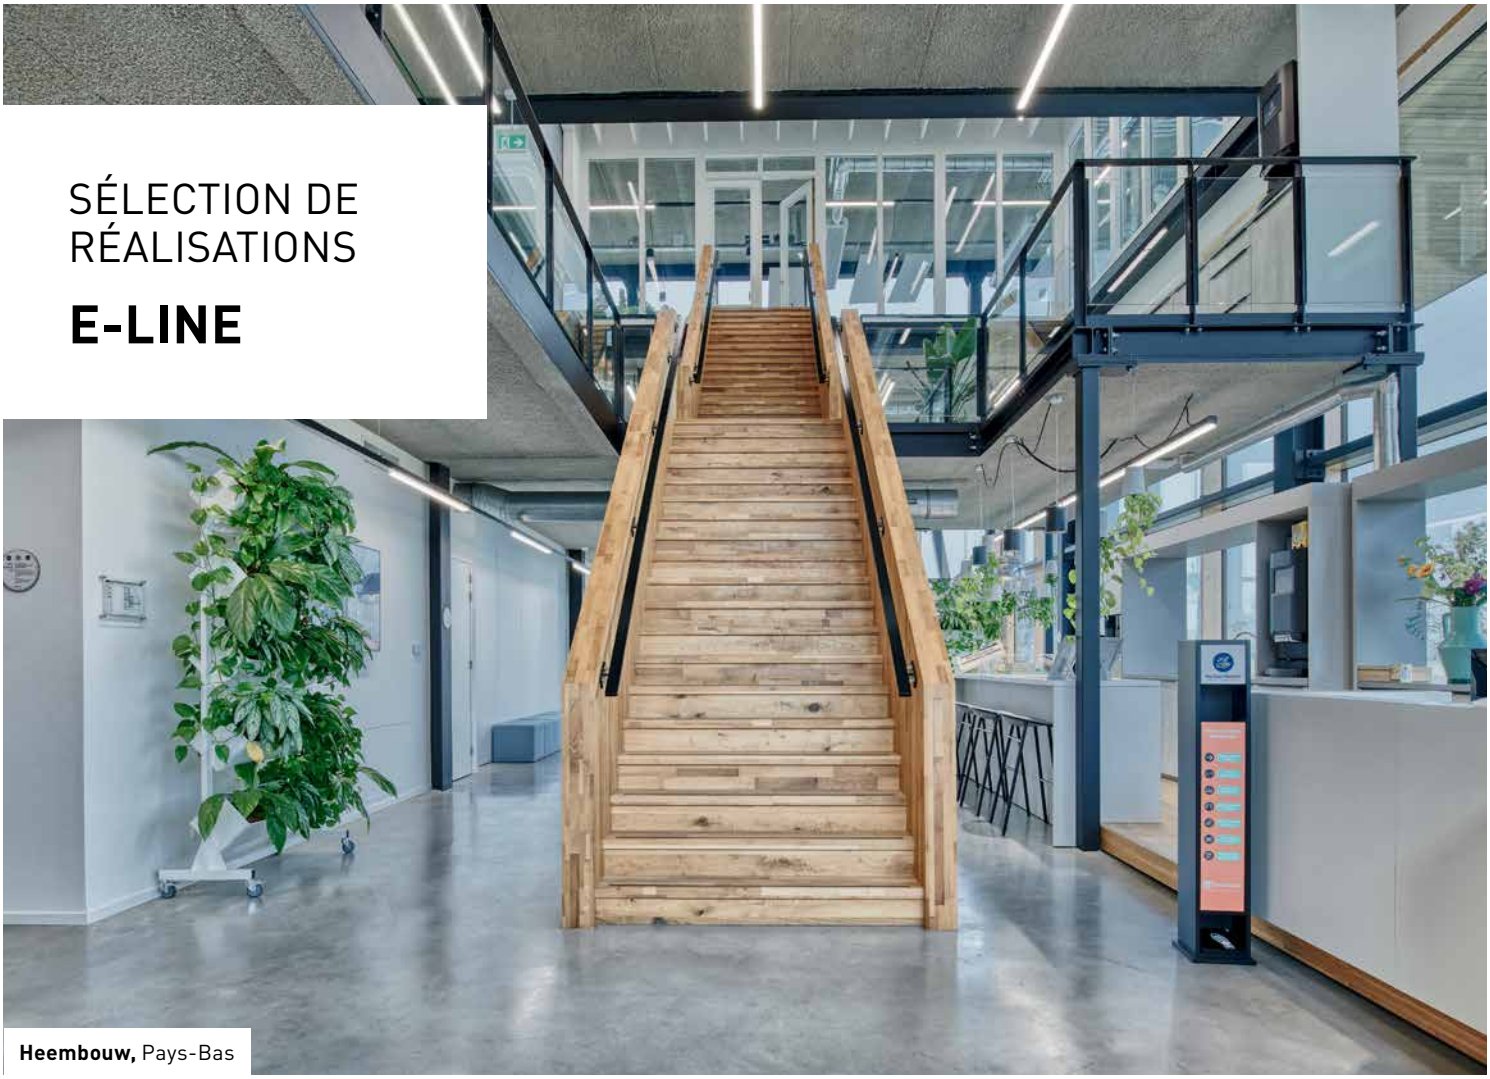

Heembouw, Pays-Bas

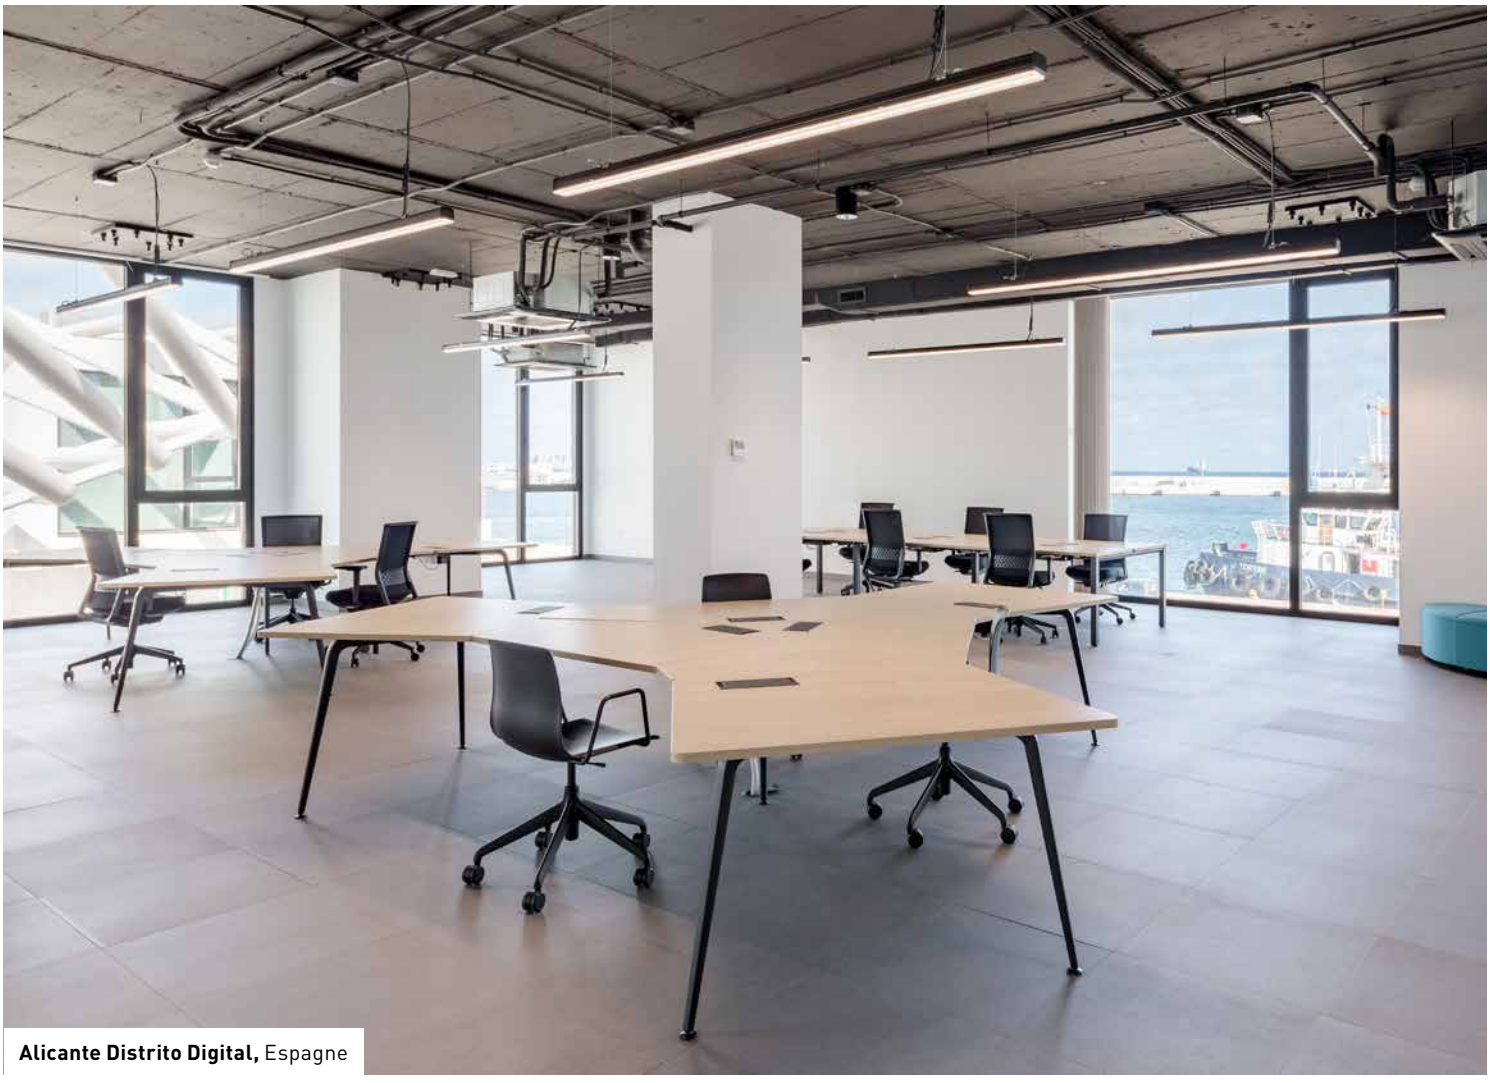

Alicante Distrito Digital, Espagne

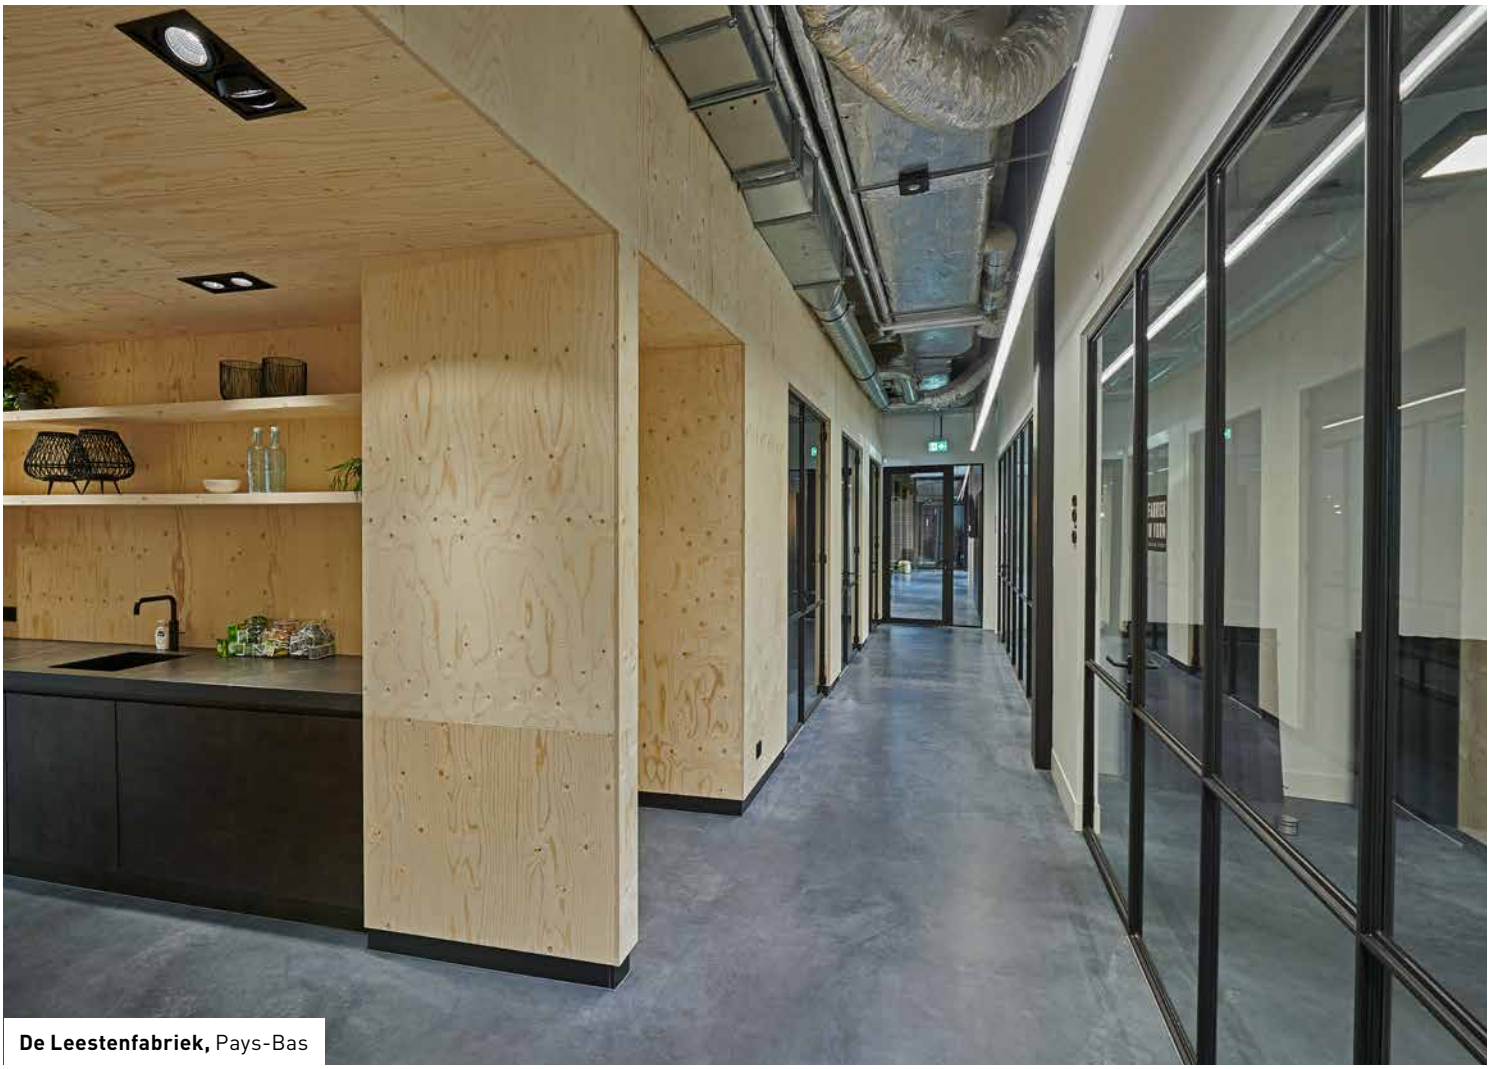



De Leestenfabriek, Pays-Bas



Lulu Mall, Dubai

E-LINE
ACCESSOIRES

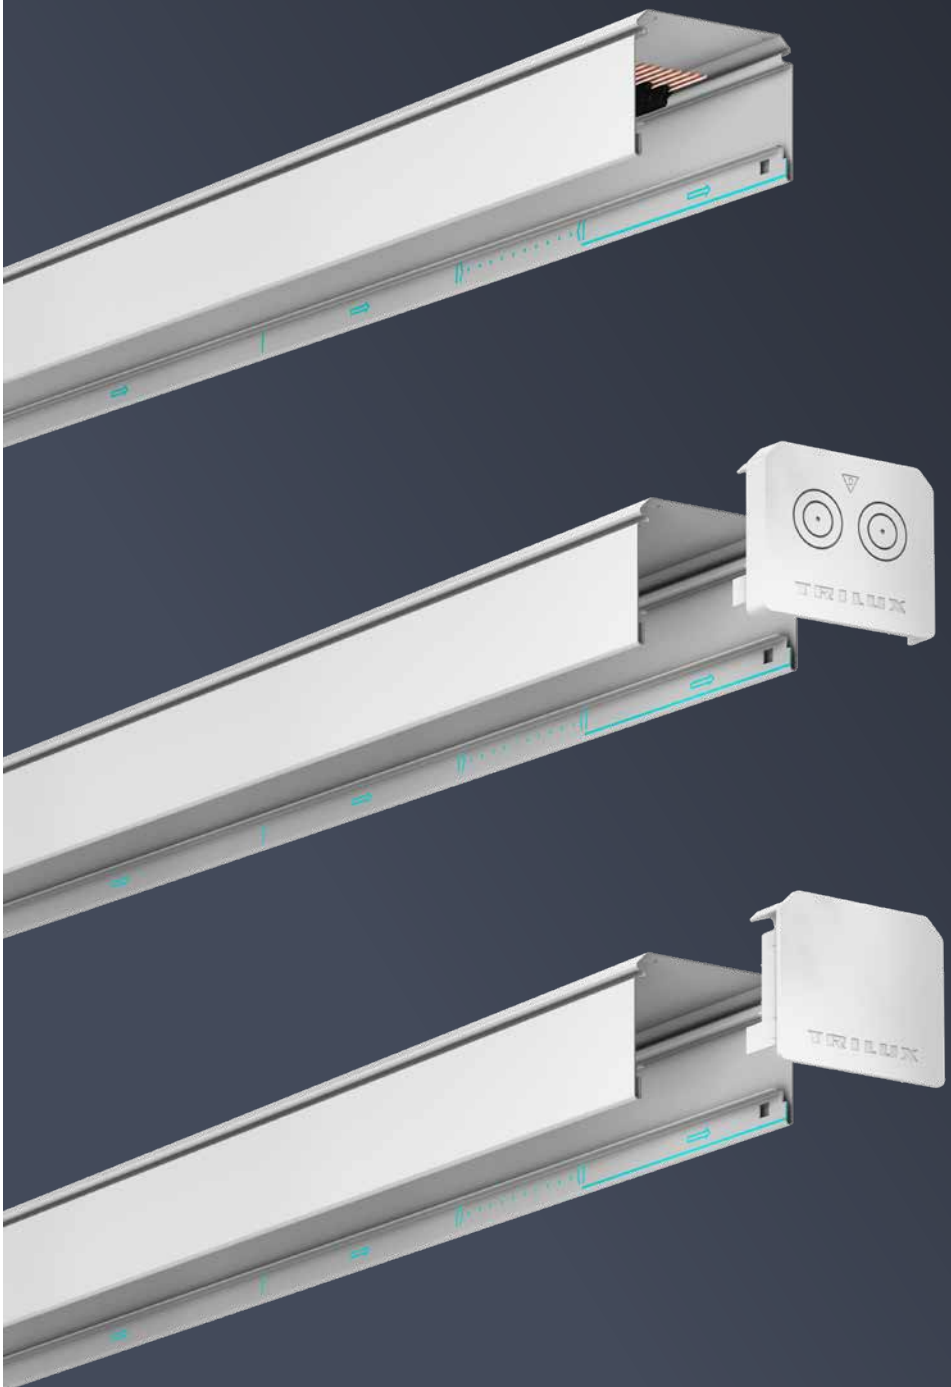

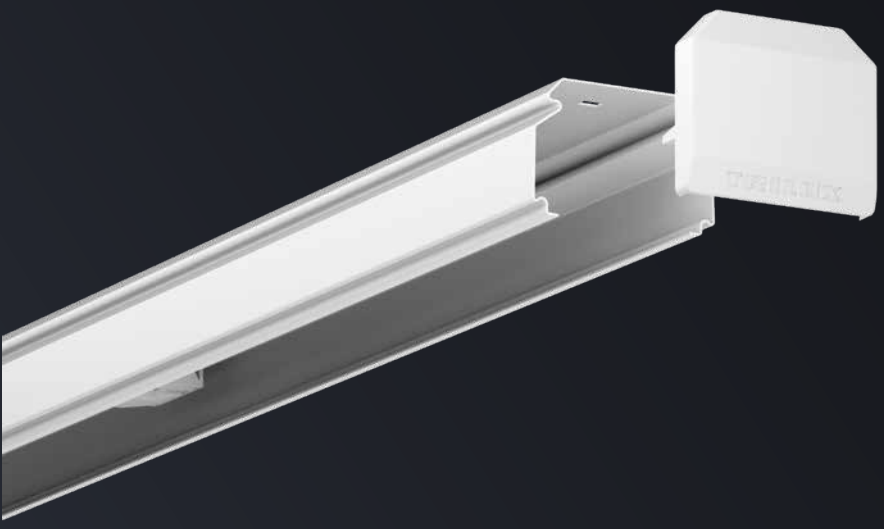











PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50/IP64

Profils-supports avec filerie traversante, 2,5 mm²
Profil-support 078···IP20/IP50/IP64*, blanc


78···L···7LV···01
78···L···13LV···01


78···L···E···7LV···01
78···L···E···13LV···01


78···L···U···01

(pas IP20)

Désignation	Code	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 7LV 01	84 492 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 7LV 01	84 495 00	737 x 62 x 57	1,5
078 L150 7LV 01	84 498 00	1 474 x 62 x 57	2,6
078 L225 7LV 01	84 501 00	2 211 x 62 x 57	3,7
078 L300 7LV 01	84 504 00	2 950 x 62 x 57	4,7
078 L450 7LV 01	84 507 00	4 425 x 62 x 57	6,9
Filerie à 7 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 7LV 01	84 528 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 7LV 01	84 529 00	737 x 62 x 57	1
078 L150 E 7LV 01	84 530 00	1 474 x 62 x 57	2,1
078 L225 E 7LV 01	84 531 00	2 211 x 62 x 57	3,2
078 L300 E 7LV 01	84 532 00	2 950 x 62 x 57	4,3
078 L450 E 7LV 01	84 533 00	4 425 x 62 x 57	6,4
Filerie à 13 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 13LV 01	84 510 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 13LV 01	84 513 00	737 x 62 x 57	1,6
078 L150 13LV 01	84 516 00	1 474 x 62 x 57	2,8
078 L225 13LV 01	84 519 00	2 211 x 62 x 57	4
078 L300 13LV 01	84 522 00	2 950 x 62 x 57	5
078 L450 13LV 01	84 525 00	4 425 x 62 x 57	7,4
Filerie à 13 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 13LV 01	84 534 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 13LV 01	84 535 00	737 x 62 x 57	1,1
078 L150 E 13LV 01	84 536 00	1 474 x 62 x 57	2,3
078 L225 E 13LV 01	84 537 00	2 211 x 62 x 57	3,5
078 L300 E 13LV 01	84 538 00	2 950 x 62 x 57	4,6
078 L450 E 13LV 01	84 539 00	4 425 x 62 x 57	7
Profil-support, non câblé, avec couplage (U)			
078 L37 U 01	84 564 00	368,5 x 62 x 57	0,8
078 L75 U 01	84 565 00	737 x 62 x 57	1,2
078 L150 U 01	84 566 00	1 474 x 62 x 57	1,9
078 L225 U 01	84 567 00	2 211 x 62 x 57	2,7
078 L300 U 01	84 568 00	2 950 x 62 x 57	3,4
078 L450 U 01	84 569 00	4 425 x 62 x 57	4,9

*un profil-support, tous les indices de protection. IP64 disponible prochainement

PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50/IP64

Profils-supports, avec filerie traversante, 2,5 mm²
Profil-support 078···IP20/IP50/IP64*, gris-argent


78···L···7LV···03
78···L···13LV···03


78···L···E···7LV···03
78···L···E···13LV···03


78···L···U···03

(pas IP20)

Désignation	Code	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 7LV 03	84 493 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 7LV 03	84 496 00	737 x 62 x 57	1,5
078 L150 7LV 03	84 499 00	1 474 x 62 x 57	2,6
078 L225 7LV 03	84 502 00	2 211 x 62 x 57	3,7
078 L300 7LV 03	84 505 00	2 950 x 62 x 57	4,7
078 L450 7LV 03	84 508 00	4 425 x 62 x 57	6,9
Filerie à 7 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 13LV 03	84 546 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 13LV 03	84 547 00	737 x 62 x 57	1
078 L150 E 13LV 03	84 548 00	1 474 x 62 x 57	2,1
078 L225 E 13LV 03	84 549 00	2 211 x 62 x 57	3,2
078 L300 E 13LV 03	84 550 00	2 950 x 62 x 57	4,3
078 L450 E 13LV 03	84 551 00	4 425 x 62 x 57	6,4
Filerie à 13 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 13LV 03	84 511 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 13LV 03	84 514 00	737 x 62 x 57	1,6
078 L150 13LV 03	84 517 00	1 474 x 62 x 57	2,8
078 L225 13LV 03	84 520 00	2 211 x 62 x 57	4
078 L300 13LV 03	84 523 00	2 950 x 62 x 57	5
078 L450 13LV 03	84 526 00	4 425 x 62 x 57	7,4
Filerie à 13 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 7LV 03	84 540 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 7LV 03	84 541 00	737 x 62 x 57	1,1
078 L150 E 7LV 03	84 542 00	1 474 x 62 x 57	2,3
078 L225 E 7LV 03	84 543 00	2 211 x 62 x 57	3,5
078 L300 E 7LV 03	84 544 00	2 950 x 62 x 57	4,6
078 L450 E 7LV 03	84 545 00	4 425 x 62 x 57	7
Profil-support, non câblé, avec couplage (U)			
078 L37 U 03	84 570 00	368,5 x 62 x 57	0,8
078 L75 U 03	84 571 00	737 x 62 x 57	1,2
078 L150 U 03	84 572 00	1 474 x 62 x 57	1,9
078 L225 U 03	84 573 00	2 211 x 62 x 57	2,7
078 L300 U 03	84 574 00	2 950 x 62 x 57	3,4
078 L450 U 03	84 575 00	4 425 x 62 x 57	4,9

*un profil-support, tous les indices de protection. IP64 disponible prochainement

PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50/IP64*

Profils-supports, avec filerie traversante, 2,5 mm²
Profil-support 078···IP20/IP50/IP64*, noir







(pas IP20)

Désignation	Code	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 7LV 05	84 494 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 7LV 05	84 497 00	737 x 62 x 57	1,5
078 L150 7LV 05	84 500 00	1 474 x 62 x 57	2,6
078 L225 7LV 05	84 503 00	2 211 x 62 x 57	3,7
078 L300 7LV 05	84 506 00	2 950 x 62 x 57	4,7
078 L450 7LV 05	84 509 00	4 425 x 62 x 57	6,9
Filerie à 7 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 7LV 05	84 552 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 7LV 05	84 553 00	737 x 62 x 57	1
078 L150 E 7LV 05	84 554 00	1 474 x 62 x 57	2,1
078 L225 E 7LV 05	84 555 00	2 211 x 62 x 57	3,2
078 L300 E 7LV 05	84 556 00	2 950 x 62 x 57	4,3
078 L450 E 7LV 05	84 557 00	4 425 x 62 x 57	6,4
Filerie à 13 conducteurs, couplage prémonté et connecteur			
078 L37 13LV 05	84 512 00	368,5 x 62 x 57	1
078 L75 13LV 05	84 515 00	737 x 62 x 57	1,6
078 L150 13LV 05	84 518 00	1 474 x 62 x 57	2,8
078 L225 13LV 05	84 521 00	2 211 x 62 x 57	4
078 L300 13LV 05	84 524 00	2 950 x 62 x 57	5
078 L450 13LV 05	84 527 00	4 425 x 62 x 57	7,4
Filerie à 13 conducteurs, sans couplage et connecteur (E)			
078 L37 E 13LV 05	84 558 00	368,5 x 62 x 57	0,5
078 L75 E 13LV 05	84 559 00	737 x 62 x 57	1,1
078 L150 E 13LV 05	84 560 00	1 474 x 62 x 57	2,3
078 L225 E 13LV 05	84 561 00	2 211 x 62 x 57	3,5
078 L300 E 13LV 05	84 562 00	2 950 x 62 x 57	4,6
078 L450 E 13LV 05	84 563 00	4 425 x 62 x 57	7
Profil-support, non câblé, avec couplage (U)			
078 L37 U 05	84 576 00	368,5 x 62 x 57	0,8
078 L75 U 05	84 577 00	737 x 62 x 57	1,2
078 L150 U 05	84 578 00	1 474 x 62 x 57	1,9
078 L225 U 05	84 579 00	2 211 x 62 x 57	2,7
078 L300 U 05	84 580 00	2 950 x 62 x 57	3,4
078 L450 U 05	84 581 00	4 425 x 62 x 57	4,9

*un profil-support, tous les indices de protection. IP64 disponible prochainement

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50

Plaques de recouvrement IP20

Profil-support 078···BL IP20, blanc



(pas IP20)

Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Plastique (PVC)			
078 BL L37 01	84 797 00	368,5	0,1
078 BL L75 01	84 800 00	737	0,1
078 BL L112 01	84 803 00	1105,5	0,2
078 BL L150 01	84 806 00	1474	0,2
078 BL L187 01	84 809 00	1842,5	0,3
078 BL L225 01	84 812 00	2211	0,3

Plaques de recouvrement IP50

Profil-support 078···BL IP50, blanc





(pas IP20)

Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Plastique (PVC)			
078IP50 BL L37 01	84 815 00	368,5	0,1
078IP50 BL L75 01	84 816 00	737	0,1
078IP50 BL L112 01	84 817 00	1105,5	0,2
078IP50 BL L150 01	84 818 00	1474	0,2
078IP50 BL L187 01	84 819 00	1842,5	0,3
078IP50 BL L225 01	84 820 00	2211	0,3
Acier, 5 connecteurs			
078IP BL-M 5-pol L37 01	83 374 00	368,5	0,4
078IP BL-M 5-pol L75 01	83 375 00	737	0,7
078IP BL-M 5-pol L112 01	83 376 00	1105,5	1
078IP BL-M 5-pol L150 01	83 377 00	1474	1,3
268078IP BL-M 5-pol L187 01	83 378 00	1842,5	1,5
078IP BL-M 5-pol L225 01	83 379 00	2211	1,7

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50

Plaques de recouvrement IP20

Profil-support 078···BL IP20, gris-argent



078···BL···03

(pas IP20)


Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Plastique (PVC)			
078 BL L37 03	84 798 00	368,5	0,1
078 BL L75 03	84 801 00	737	0,1
078 BL L112 03	84 804 00	1105,5	0,2
078 BL L150 03	84 807 00	1474	0,2
078 BL L187 03	84 810 00	1842,5	0,3
078 BL L225 03	84 813 00	2211	0,3

Plaques de recouvrement IP50

Profil-support 078···BL IP50, gris-argent



078IP···BL···03



078IP···BL-M-5-pol···03

(pas IP20)

Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Plastique (PVC)			
078IP50 BL L37 03	84 821 00	368,5	0,1
078IP50 BL L75 03	84 822 00	737	0,1
078IP50 BL L112 03	84 823 00	1105,5	0,2
078IP50 BL L150 03	84 824 00	1474	0,2
078IP50 BL L187 03	84 825 00	1842,5	0,3
078IP50 BL L225 03	84 826 00	2211	0,3
Acier, 5 connecteurs			
078IP BL-M 5-pol L37 03	83 380 00	368,5	0,4
49078IP BL-M 5-pol L75 03	83 381 00	737	0,7
3078IP BL-M 5-pol L112 03	83 382 00	1105,5	1
078IP BL-M 5-pol L150 03	83 383 00	1474	1,3
078IP BL-M 5-pol L187 03	83 384 00	1842,5	1,5
078IP BL-M 5-pol L225 03	83 385 00	2211	1,7

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50

Plaques de recouvrement IP20
Profil-support 078···BL IP20, noir



(pas IP20)

Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Plastique (PVC)			
078 BL L37 05	84 799 00	368,5	0,1
078 BL L75 05	84 802 00	737	0,1
078 BL L112 05	84 805 00	1105,5	0,2
078 BL L150 05	84 808 00	1474	0,2
078 BL L187 05	84 811 00	1842,5	0,3
078 BL L225 05	84 813 00	2211	0,3

Plaques de recouvrement IP50
Profil-support 078···BL IP50, noir





(pas IP20)

Désignation	Code	Longueur (mm)	≈kg (pèce)
Plastique (PVC)			
078IP50 BL L37 05	84 827 00	368,5	0,1
078IP50 BL L75 05	84 828 00	737	0,1
078IP50 BL L112 05	84 829 00	1105,5	0,2
078IP50 BL L150 05	84 830 00	1474	0,2
078IP50 BL L187 05	84 831 00	1842,5	0,3
078IP50 BL L225 05	84 832 00	2211	0,3
Acier, 5 connecteurs			
078IP BL-M 5-pol L37 05	83 386 00	368,5	0,4
078IP BL-M 5-pol L75 05	83 387 00	737	0,7
078IP BL-M 5-pol L112 05	83 388 00	1105,5	1
078IP BL-M 5-pol L150 05	83 389 00	1474	1,3
078IP BL-M 5-pol L187 05	83 390 00	1842,5	1,5
078IP BL-M 5-pol L225 05	83 391 00	2211	1,7

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO IP20/IP50

Embouts IP20
Profil-support 078···KS







Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc			
078 KS 01	84 977 00	Embout, blanc, 1 pièce	0,1
Gris-argent			
078 KS 03	84 978 00	Embout, gris-argent, 1 pièce	0,1
Noir			
078 KS 05	84 979 00	Embout, noir, 1 pièce	0,1

Embouts IP50
Profil-support 078IP50···







Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc			
078IP50 Ks 01	84 980 00	Embout, blanc, 1 pièce	0,1
Gris-argent			
078IP50 Ks 03	84 981 00	Embout, gris-argent, 1 pièce	0,1
Noir			
078IP50 Ks 05	84 982 00	Embout, noir, 1 pièce	0,1

Autres accessoires IP50



Barrette d'étanchéité



Joint d'étanchéité, blanc



Joint d'étanchéité, gris-argent



Joint d'étanchéité, noir

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
078IP50 SB 05	89 127 00	Barrette d'étanchéité, noir, 1 pièce	0,1
078IP50 SC 01	89 128 00	Joint d'étanchéité, blanc, 1 pièce	0,1
078IP50 SC 03	89 129 00	Joint d'étanchéité, gris-argent, 1 pièce	0,1
078IP50 SC 05	89 130 00	Joint d'étanchéité, noir, 1 pièce	0,1

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO

Accessoires de fixation Profil-support 078···, acier inoxydable



D01X 078···
D01X 078···p2
D01X 078 av clip Caddy
D01X 078 av clip Caddy p2
A01DSXOE···



A01SX/···078
A01SX/···078 p2



A01DSX/···078
A01DSX/···078 p2



A01DSXOE/···078
A01DSXOE/···078 p2

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Acier inoxydable, emballage individuel			
D01X 078	84 240 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 1 pièce	0,1
D01X 078 av clip Caddy	84 241 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier, 1 pièce	0,1
A01DSXD/1500 078	96 524 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/3000 078	96 528 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/5000 078	96 532 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/1500 078	96 536 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/3000 078	96 540 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/5000 078	96 544 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/1500 078	96 548 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/3000 078	96 552 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/5000 078	96 556 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01SX/1500 078	84 243 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/3000 078	84 244 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/5000 078	84 245 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/1500 078	84 246 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/3000 078	84 247 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/5000 078	84 248 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/1500 078	84 249 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/3000 078	84 250 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/5000 078	84 251 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
E03SX 078	84 252 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 1 pièce	0,1
E03KX 078	84 253 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
E03SKX 078	84 254 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
A01SKX/1500 078	84 255 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de longueur 1 500 mm, 1 pièce	0,3









Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
A01KX/1500 078	84 256 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 1 pièce	0,3
Acier inoxydable, emballage par lot (2 pièces)			
D01X 078 p2	85 380 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 2 pièces	0,1
D01X/2 078 av clip Caddy p2	85 381 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier	0,1
A01DSXD/1500 078 p2	96 563 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/3000 078 p2	96 567 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/5000 078 p2	96 571 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/1500 078 p2	96 575 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/3000 078 p2	96 579 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/5000 078 p2	96 583 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/1500 078 p2	96 587 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/3000 078 p2	96 591 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/5000 078 p2	96 595 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01SX/1500 078 p2	85 382 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/3000 078 p2	85 383 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/5000 078 p2	85 384 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/1500 078 p2	85 385 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/3000 078 p2	85 386 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/5000 078 p2	85 387 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/1500 078 p2	85 388 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/3000 078 p2	85 389 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/5000 078 p2	85 390 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
E03SX 078 p2	85 391 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 2 pièces	0,1
E03KX 078 p5	85 392 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
E03SKX 078 p5	85 393 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
A01SKX/1500 078 p2	85 394 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3
A01KX/1500 078 p2	85 395 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 2 pièces	0,3

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO

Accessoires de fixation Profil-support 078···, blanc



D01X 078···01
D01X 078···01 p2
D01X 078 av clip Caddy 01
D01X 078 av clip Caddy 01 p2



A01SX/···078···01
A01SX/···078 01p2



A01DSX/···078 ···01
A01DSX/···078 01 p2



A01DSXOE/···078 01
A01DSXOE/···078 01 p2

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc, emballage individuel			
D01X 078 01	84 833 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 1 pièce	0,1
D01X 078 av clip Caddy 01	84 242 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier, 1 pièce	0,1
A01DSXD/1500 078 01	96 525 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/3000 078 01	96 529 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/5000 078 01	96 533 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/1500 078 01	96 537 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/3000 078 01	96 541 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/5000 078 01	96 545 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/1500 078 01	96 549 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/3000 078 01	96 553 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/5000 078 01	96 557 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01SX/1500 078 01	84 834 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/3000 078 01	84 835 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/5000 078 01	84 836 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/1500 078 01	84 837 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/3000 078 01	84 838 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/5000 078 01	84 839 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/1500 078 01	84 840 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/3000 078 01	84 841 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/5000 078 01	84 842 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
E03SX 078 01	84 843 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 1 pièce	0,1
E03KX 078 01	84 844 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
E03SKX 078 01	84 845 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
A01SKX/1500 078 01	84 846 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 1 pièce	0,3
A01KX/1500 078 01	84 847 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 1 pièce	0,3









Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc, emballage par lot (2 pièces)			
D01X 078 01 p2	85 396 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 2 pièces	0,1
D01X/2 078 av clip Caddy 01 p2	85 397 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
A01DSXD/1500 078 01 p2	96 564 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/3000 078 01 p2	96 568 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/5000 078 01 p2	96 572 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/1500 078 01 p2	96 576 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/3000 078 01 p2	96 580 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/5000 078 01 p2	96 584 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/1500 078 01 p2	96 588 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/3000 078 01 p2	96 592 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/5000 078 01 p2	96 596 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01SX/1500 078 01 p2	85 398 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/3000 078 01 p2	85 399 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/5000 078 01 p2	85 400 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/1500 078 01 p2	85 401 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/3000 078 01 p2	85 402 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/5000 078 01 p2	85 403 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/1500 078 01 p2	85 404 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/3000 078 01 p2	85 405 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/5000 078 01 p2	85 406 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
E03SX 078 01 p2	85 407 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 2 pièces	0,1
E03KX 078 01 p5	85 408 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
E03SKX 078 01 p5	85 409 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
A01SKX/1500 078 01 p2	85 410 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3
A01KX/1500 078 01 p2	85 411 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 2 pièces	0,3

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO

Accessoires de fixation Profil-support 078···, gris-argent



D01X 078···03
D01X 078···03 p2
D01X 078 av clip Caddy 03
D01X 078 av clip Caddy 03 p2



A01SX/···078···03
A01SX/···078 03 p2



A01DSX/···078 ···03
A01DSX/···078 03 p2



A01DSXOE/···078 03
A01DSXOE/···078 03 p2

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Gris-argent, emballage individuel			
D01X 078 03	84 848 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 1 pièce	0,1
D01X 078 av clip Caddy 03	84 849 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
A01DSXD/1500 078 03	96 526 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/3000 078 03	96 530 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/5000 078 03	96 534 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/1500 078 03	96 538 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/3000 078 03	96 542 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/5000 078 03	96 546 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/1500 078 03	96 550 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/3000 078 03	96 554 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/5000 078 03	96 558 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01SX/1500 078 03	84 850 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/3000 078 03	84 851 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/5000 078 03	84 852 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/1500 078 03	84 853 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/3000 078 03	84 854 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/5000 078 03	84 855 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/1500 078 03	84 856 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/3000 078 03	84 857 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/5000 078 03	84 858 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
E03SX 078 03	84 859 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 1 pièce	0,1
E03KX 078 03	84 860 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
E03SKX 078 03	84 861 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
A01SKX/1500 078 03	84 862 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 1 pièce	0,3
A01KX/1500 078 03	84 863 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 1 pièce	0,3









Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Gris-argent, emballage par lot (2 pièces)			
D01X 078 03 p2	85 412 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 2 pièces	0,1
D01X/2 078 av clip Caddy 03 p2	85 442 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
A01DSXD/1500 078 03 p2	96 565 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/3000 078 03 p2	96 569 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/5000 078 03 p2	96 573 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/1500 078 03 p2	96 577 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/3000 078 03 p2	96 581 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/5000 078 03 p2	96 585 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/1500 078 03 p2	96 589 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/3000 078 03 p2	96 593 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/5000 078 03 p2	96 597 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01SX/1500 078 03 p2	85 413 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/3000 078 03 p2	85 414 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/5000 078 03 p2	85 415 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/1500 078 03 p2	85 416 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/3000 078 03 p2	85 417 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/5000 078 03 p2	85 418 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/1500 078 03 p2	85 419 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/3000 078 03 p2	85 420 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/5000 078 03 p2	85 421 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
E03SX 078 03 p2	85 422 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 2 pièces	0,1
E03KX 078 03 p5	85 423 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
E03SKX 078 03 p5	85 424 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
A01SKX/1500 078 03 p2	85 425 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3
A01KX/1500 078 03 p2	85 426 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 2 pièces	0,3

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS E-LINE PRO

Accessoires de fixation Profil-support 078···, noir



D05X 078···05
D05X 078···05 p2
D01X 078 av clip Caddy 05
D01X 078 av clip Caddy 05 p2



A01SX/···078···05
A01SX/···078 05 p2



A01DSX/···078 ···05
A01DSX/···078 05 p2



A01DSXOE/···078 05
A01DSXOE/···078 05 p2

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Noir, emballage individuel			
D01X 078 05	84 864 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 1 pièce	0,1
D01X 078 av clip Caddy 05	84 865 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
A01DSXD/1500 078 05	96 527 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/3000 078 05	96 531 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXD/5000 078 05	96 535 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/1500 078 05	96 539 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/3000 078 05	96 543 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXK/5000 078 05	96 547 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/1500 078 05	96 551 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/3000 078 05	96 555 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01DSXT/5000 078 05	96 559 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	
A01SX/1500 078 05	84 866 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/3000 078 05	84 867 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/5000 078 05	84 868 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/1500 078 05	84 869 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/3000 078 05	84 870 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/5000 078 05	84 871 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/1500 078 05	84 872 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/3000 078 05	84 873 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/5000 078 05	84 874 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
E03SX 078 05	84 875 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 1 pièce	0,1
E03KX 078 05	84 876 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
E03SKX 078 05	84 877 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
A01SKX/1500 078 05	84 878 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 1 pièce	0,3
A01KX/1500 078 05	84 879 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne de longueur 1 500 mm, 1 pièce	0,3









Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Noir, emballage par lot (2 pièces)			
D01X 078 03 p5	85 427 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 2 pièces	0,1
D01X/2 078 av clip Caddy 05 p2	85 443 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
A01DSXD/1500 078 05 p2	96 566 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/3000 078 05 p2	96 570 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXD/5000 078 05 p2	96 574 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/1500 078 05 p2	96 578 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/3000 078 05 p2	96 582 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXK/5000 078 05 p2	96 586 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/1500 078 05 p2	96 590 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/3000 078 05 p2	96 594 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01DSXT/5000 078 05 p2	96 598 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	
A01SX/1500 078 05 p2	85 428 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/3000 078 05 p2	85 429 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/5000 078 05 p2	85 430 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/1500 078 05 p2	85 431 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/3000 078 05 p2	85 432 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/5000 078 05 p2	85 433 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/1500 078 05 p2	85 434 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/3000 078 05 p2	85 435 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/5000 078 05 p2	85 436 00	Suspension décorative par câble à œillets avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
E03SX 078 05 p2	85 437 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E06 et E03, 2 pièces	0,1
E03KX 078 05 p5	85 438 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
E03SKX 078 05 p5	85 439 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
A01SKX/1500 078 05 p2	85 440 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3

ACCESSOIRES E-LINE PRO

Autres accessoires de fixation


E04···


E06···


E05···



E01···s

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
E 04	2343400	Chaîne à maillons, longueur 20 m, découpable sur site à la longueur souhaitée	4,5
E 06	2343700	Câble en acier, longueur 20 m, avec colle rapide pour sécuriser les extrémités	0,3
E 05 N	2343600	Tendeur avec mousqueton, 1 pièce	0,1
E 01	2342000	Plaque de fixation au plafond avec mousqueton, 1 pièce	0,2

Connecteurs d'alimentation


078 VS-7


078 VS-13


078 VF-7


078 VF-13

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
078 VS-7	84 973 00	Connecteur d'alimentation, 7 conducteurs, rigide	0,2
078 VS-13	84 974 00	Connecteur d'alimentation, 13 conducteurs, rigide	0,2
078 VF-7	84 975 00	Connecteur d'alimentation, 7 conducteurs, flexible	0,2
078 VF-13	84 976 00	Connecteur d'alimentation, 13 conducteurs, flexible	0,2

ACCESSOIRES E-LINE PRO

Pièces détachées et autres accessoires


078 VV-7


078 VV-13


078 ZLK VV-7


078 ZLK VV-13


078 ZLK


078 Endcap MVM End


078 Endcap MVM Start


Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Pièces de rechange			
078 VV-7	84 971 00	Connecteur, point de couplage, 7 conducteurs	0,2
078 VV-13	84 972 00	Connecteur, point de couplage, 13 conducteurs	0,2
078 ZLK VV-7	89 165 00	Couplage avec connecteur, 7 conducteurs	0,5
078 ZLK VV-13	89 166 00	Couplage avec connecteur, 13 conducteurs	0,5
078 ZLK	89 167 00	Couplage sans connecteur	0,4
078 Endcap MVM End	84 964 00	Embout de protection pour connecteurs ouverts, extrémité	0,1
078 Endcap MVM Start	84 965 00	Embout de protection pour connecteurs ouverts, début	0,1
Autres			
078 LHI	8916300	Support de conducteur, intérieur	0,1
078 VD	8916400	Béquille de blocage	0,1
078 VD 05	60 010 362 00	Béquille de blocage, noir	0,1

PROFILS-SUPPORTS IP20/IP50

Profils-supports E-Line, précâblés avec une distance fixe entre les fiches de sectionnement de 1 500 (1 475 mm)
Profil-support 07650 1 500 IP20/IP50





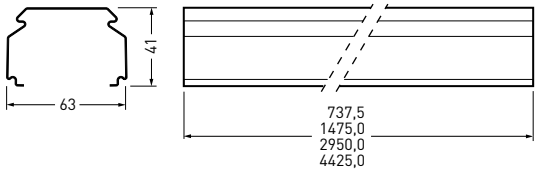


Désignation	Code	Description	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, blanc, emballage individuel				
07650 L75 7LV E 75 01	72 724 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 1 pièce	737,5 x 63 x 41	0,8
07650 L150 7LV E 150 01	72 725 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 1 pièce	1 475 x 63 x 41	1,6
07650 L300 7LV 150 01	72 726 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	2 950 x 63 x 41	3,8
07650 L450 7LV 150 01	72 727 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (3 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	4 425 x 63 x 41	5,4
Filerie à 7 conducteurs, blanc, emballage réutilisable				
07650 L150 7LV E 150 01p4	77 757 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 4 pièces	1 475 x 63 x 41	1,6
07650 L300 7LV 150 01p4	77 745 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	2 950 x 63 x 41	3,8
07650 L450 7LV 150 01p4	77 751 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (3 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	4 425 x 63 x 41	5,4
Filerie à 7+7 conducteurs, blanc, emballage individuel				
07650 L150 7+7LV E 150 01	72 742 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de lignes lumineuses ou extrémités de lignes lumineuses, blanc, 1 pièce	1 475 x 63 x 41	2,1
07650 L300 7+7LV 150 01	72 743 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	2 950 x 63 x 41	4,3
07650 L450 7+7LV 150 01	72 744 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (6 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	4 425 x 63 x 41	6,4
Filerie à 7+7 conducteurs, blanc, emballage réutilisable				
07650 L150 7+7LV E 150 01p4	77 758 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 4 pièces	1 475 x 63 x 41	2,1
07650 L300 7+7LV 150 01p4	77 746 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	2 950 x 63 x 41	4,3
07650 L450 7+7LV 150 01p4	77 752 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (6 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	4 425 x 63 x 41	6,4

PROFILS-SUPPORTS IP20/IP50

Profils-supports E-Line, précâblés avec une distance fixe entre les fiches de sectionnement de 2 250 (2 212,5 mm)
Profil-support 07650 2 250 IP20/IP50





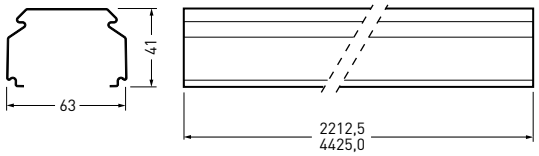

Désignation	Code	Description	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, blanc, emballage individuel				
07650 L225 7LV E 225 01	72 736 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 1 pièce	2 212,5 x 63 x 41	2,6
07650 L225 7LV 225 01	73 505 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	2 212,5 x 63 x 41	3,0
07650 L450 7LV 225 01	72 739 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	4 425 x 63 x 41	5,4
Filerie à 7 conducteurs, blanc, emballage réutilisable				
07650 L225 7LV E 225 01p4	77 769 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 4 pièces	2 212,5 x 63 x 41	2,6
07650 L225 7LV 225 01p4	77 770 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	2 212,5 x 63 x 41	3,0
07650 L450 7LV 225 01p4	77 763 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	4 425 x 63 x 41	5,4
Filerie à 7+7 conducteurs, blanc, emballage individuel				
07650 L225 7+7LV E 225 01	72 751 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 1 pièce	2 212,5 x 63 x 41	3,2
07650 L225 7+7LV 225 01	73 497 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	2 212,5 x 63 x 41	3,6
07650 L450 7+7LV 225 01	72 752 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 1 pièce	4 425 x 63 x 41	6,4
Filerie à 7+7 conducteurs, blanc, emballage réutilisable				
07650 L225 7+7LV E 225 01p4	77 771 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, blanc, 4 pièces	2 212,5 x 63 x 41	3,2
07650 L225 7+7LV 225 01p4	77 772 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	2 212,5 x 63 x 41	3,6
07650 L450 7+7LV 225 01p4	77 764 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, blanc, 4 pièces	4 425 x 63 x 41	6,4

PROFILS-SUPPORTS IP64


Profils-supports E-Line, précâblés avec une distance fixe entre les fiches de sectionnement de 1 500 (1 475 mm)
Profil-support 07650 1 500 IP64



07650···150 03 IP64···



07650···E 150 03 IP64···

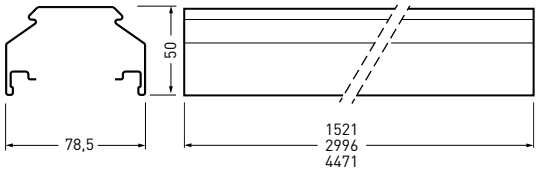

Désignation	Code	Description	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, gris-argent, emballage individuel				
07650 L150 7LV E 150 03 IP64	72 661 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 1 pièce	1 521 x 78,5 x 50	2,6
07650 L300 7LV 150 03 IP64	72 660 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	2 996 x 78,5 x 50	5,0
07650 L450 7LV 150 03 IP64	72 659 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (3 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	4 471 x 78,5 x 50	7,0
Filerie à 7 conducteurs, gris-argent, emballage réutilisable				
07650 L150 7LV E 150 03 IP64p4	72 792 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 4 pièces	1 521 x 78,5 x 50	2,6
07650 L300 7LV 150 03 IP64p4	72 788 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	2 996 x 78,5 x 50	5,0
07650 L450 7LV 150 03 IP64p4	72 786 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (3 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	4 471 x 78,5 x 50	7,0
Filerie à 7+7 conducteurs, gris-argent, emballage individuel				
07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64	72 666 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 1 pièce	1 521 x 78,5 x 50	3,0
07650 L300 7+7LV 150 03 IP64	72 665 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	2 996 x 78,5 x 50	5,8
07650 L450 7+7LV 150 03 IP64	72 664 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (6 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	4 471 x 78,5 x 50	8,2
Filerie à 7+7 conducteurs, gris-argent, emballage réutilisable				
07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64p4	72 793 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 1 475 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 4 pièces	1 521 x 78,5 x 50	3,0
07650 L300 7+7LV 150 03 IP64p4	72 789 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	2 996 x 78,5 x 50	5,8
07650 L450 7+7LV 150 03 IP64p4	72 787 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (6 pièces) tous les 1 475 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	4 471 x 78,5 x 50	8,2

PROFILS-SUPPORTS IP64


Profils-supports E-Line, précâblés avec une distance fixe entre les fiches de sectionnement de 2 250 (2 212,5 mm)
Profil-support 07650 2 250 IP64



07650···150 03 IP64···



07650···E 150 03 IP64···

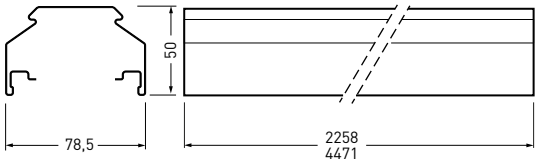

Désignation	Code	Description	Dimensions L x l x H (mm)	≈kg (pièce)
Filerie à 7 conducteurs, gris-argent, emballage individuel				
07650 L225 7LV E 225 03 IP64	72 658 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 1 pièce	2 258 x 78,5 x 50	3,6
07650 L225 7LV 225 03 IP64	73 506 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	2 258 x 78,5 x 50	4,0
07650 L450 7LV 225 03 IP64	72 657 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	4 471 x 78,5 x 50	7,0
Filerie à 7 conducteurs, gris-argent, emballage réutilisable				
07650 L225 7LV E 225 03 IP64p4	72 790 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 4 pièces	2 258 x 78,5 x 50	3,6
07650 L225 7LV 225 03 IP64p4	73 507 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (1 pièce) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	2 258 x 78,5 x 50	4,0
07650 L450 7LV 225 03 IP64p4	72 784 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	4 471 x 78,5 x 50	7,0
Filerie à 7+7 conducteurs, gris-argent, emballage individuel				
07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64	72 663 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 1 pièce	2 258 x 78,5 x 50	4,1
07650 L225 7+7LV 225 03 IP64	73 498 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	2 258 x 78,5 x 50	4,5
07650 L450 7+7LV 225 03 IP64	72 662 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 1 pièce	4 471 x 78,5 x 50	8,2
Filerie à 7+7 conducteurs, gris-argent, emballage réutilisable				
07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64p4	72 791 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, luminaires individuels de ligne lumineuse ou extrémités de ligne lumineuse, gris-argent, 4 pièces	2 258 x 78,5 x 50	4,1
07650 L225 7+7LV 225 03 IP64p4	73 499 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (2 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	2 258 x 78,5 x 50	4,5
07650 L450 7+7LV 225 03 IP64p4	72 785 00	Profil-support avec fiche de sectionnement (4 pièces) tous les 2 212,5 mm, application de ligne lumineuse, couplage prémonté, gris-argent, 4 pièces	4 471 x 78,5 x 50	8,2

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP64

Recouvrement transparent pour profils-supports IP64 E-Line Profil-support 07650 IP64



07650 TA···IP64···

Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Emballage individuel				
07650 TA 150 IP64	72 704 00	Recouvrement transparent, 1 pièce	1 506	0,6
07650 TA 225 IP64	72 703 00	Recouvrement transparent, 1 pièce	2 243	0,8
07650 TA 300 IP64	72 702 00	Recouvrement transparent, 1 pièce	2 981	1,0
07650 TA 450 IP64	72 701 00	Recouvrement transparent, 1 pièce	4 456	1,6
Emballage par lot				
07650 TA 150 IP64 p4	72 780 00	Recouvrement transparent, 4 pièces	1 506	0,6
07650 TA 225 IP64 p4	72 781 00	Recouvrement transparent, 4 pièces	2 243	0,8
07650 TA 300 IP64 p4	72 782 00	Recouvrement transparent, 4 pièces	2 981	1,0
07650 TA 450 IP64 p4	72 783 00	Recouvrement transparent, 4 pièces	4 456	1,6

Embouts pour profils-supports IP64 E-Line Profil-support 07650 IP64



07650 KS IP64 03

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
07650 KS IP64 03	72 706 00	Embout, avec joint et barrette, gris-argent, 1 pièce	0,1

Joint d'étanchéité pour profils-supports IP64 E-Line Profil-support 07650 IP64



07650 KD IP64 03

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
07650 KD IP64 03*	72 705 00	Joint d'étanchéité, avec joint et barrette, visible de l'extérieur, gris-argent, 1 pièce	0,1

* Tenir compte des nouvelles dimensions de la ligne lumineuse au niveau du joint d'étanchéité lors de l'étude d'éclairage et du montage. Suivre les instructions de montage.

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP64

Plaques de recouvrement (plastique) pour profils-supports E-Line 07650 (IP20/IP64) Profil-support 07650···BL



Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Blanc				
07650 BL L37 01	72 592 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	336,80	0,1
07650 BL L75 01	72 591 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	737,50	0,1
07650 BL L112 01	72 590 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	1 106,80	0,2
07650 BL L150 01	72 589 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	1 475,00	0,2
07650 BL L187 01	72 588 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	1 843,80	0,3
07650 BL L225 01	72 587 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	2 211,50	0,3

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP50

Plaques de recouvrement (plastique) pour profils-supports E-Line 07650 (IP50) Profil-support 07650IP···BL



Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Blanc				
07650IP BL L37 01	77 132 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	336,80	0,1
07650IP BL L75 01	77 135 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	737,50	0,1
07650IP BL L112 01	77 120 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	1 106,80	0,2
07650IP BL L150 01	77 123 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	1 475,00	0,2
07650IP BL L187 01	77 126 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	1 843,80	0,3
07650IP BL L225 01	77 129 00	Plaque de recouvrement en PVC, IP50, blanc, 1 pièce	2 211,50	0,3

Plaques de recouvrement (plastique) pour la rénovation de profils-supports T8 (IP20) Profil-support 07650···BL···



Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Blanc				
07650 BL L5 01	76 883 00	Plaque de recouvrement en PVC, blanc, 1 pièce	55	0,1

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP64

Plaques de recouvrement (métal avec connecteur) pour profils-supports E-Line 07650 (IP20/IP64)
Profil-support 07650···BL···5 pol


07650 BL-M 5-pol···01

Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Blanc				
07650 BL-M 5-pol L37 01	72 250 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	336,80	0,4
07650 BL-M 5-pol L75 01	72 251 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	737,50	0,7
07650 BL-M 5-pol L112 01	72 252 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	1 106,80	1,0
07650 BL-M 5-pol L150 01	72 253 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	1 475,00	1,3
07650 BL-M 5-pol L187 01	72 254 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	1 843,80	1,5
07650 BL-M 5-pol L225 01	72 255 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, blanc, 1 pièce	2 211,50	1,8

Remarque : le système est conçu pour 6 A max.

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP50

Plaques de recouvrement (métal avec connecteur) pour profils-supports E-Line 07650 (IP50)
Profil-support 07650IP···BL···5 pol



07650IP BL-M 5-pol···01

Désignation	Code	Description	Longueur (mm)	≈kg (pièce)
Blanc				
07650IP BL-M 5-pol L37 01	77 846 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	336,80	0,4
07650IP BL-M 5-pol L75 01	77 859 00	Plaque de recouvrement en acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	737,50	0,7
07650IP BL-M 5-pol L112 01	77 860 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	1 106,80	1,0
07650IP BL-M 5-pol L150 01	77 861 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	1 475,00	1,3
07650IP BL-M 5-pol L187 01	77 862 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	1 843,80	1,5
07650IP BL-M 5-pol L225 01	77 863 00	Plaque de recouvrement en tôle d'acier avec connecteur 5 conducteurs, IP50, blanc, 1 pièce	2 211,50	1,8

Remarque : le système est conçu pour 6 A max.

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP50

Embouts pour profils-supports E-Line 07650 (IP20) Profil-support 07650···KS



Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc			
07650 KS 01	72 605 00	Embout, blanc, 1 pièce	0,1

Embouts pour profils-supports E-Line 07650 (IP50) Profil-support 07650IP···KS



Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc			
07650IP KS 01	77 896 00	Embout, IP50, blanc, 1 pièce	0,1

AUTRES ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR PROFILS-SUPPORTS 07650 (IP50)

Joint d'étanchéité pour profils-supports E-Line (IP50) Profil-support 07650···KD···IP50



Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Blanc			
07680KD Joint	21 887 00	Joint d'étanchéité, intérieur, non visible de l'extérieur, 1 pièce	0,1

Barrette d'étanchéité pour profils-supports E-Line (IP50) Profil-support 07650···DS···IP50



Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
07650IP DS 01	77 915 00	Barrette d'étanchéité pour assurer l'étanchéité de l'interface entre les platines, non visible de l'extérieur, 1 pièce	0,1

Remarques relatives aux accessoires de rechange :

Le **joint d'étanchéité** pour les profils-supports E-Line (IP50) est nécessaire uniquement en cas de rénovation sur les profils-supports existants (07650···) afin de garantir l'IP50. Le joint n'est pas nécessaire pour une utilisation dans les profils-supports E-Line.

La **barrette d'étanchéité** pour les profils-supports E-Line (IP50) est automatiquement fournie avec la platine IP50 (7651IP) et les plaques de recouvrement 07650IP BL. Cet accessoire est uniquement une pièce de rechange.

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP64

Accessoires de fixation Profil-support 07650



D01X
D01X av Clip Caddy
D01X av Clip Caddy 01



A01SX···
A01DSX···
A01DSXOE···



A01SKX/1500
A01KX/1500



E03SX
E03KX
E03SKX



E 04



E 06



E 05 N
E 01

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Montage en saillie, fixation au plafond, emballage individuel			
D01X	23 212 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 1 pièce	0,1
D01X av clip Caddy	40 689 99	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
D01X av clip Caddy 01	40 688 99	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
Montage en saillie, fixation au plafond, emballage réutilisable			
D01X p2	23 213 00	Crampon de fixation pour montage direct au plafond, 2 pièces	0,1
D01X av clip Caddy-Clip p2	72 709 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
D01X av clip Caddy 01 p2	72 710 00	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un profilé en acier sans percer	0,1
Montage suspendu, suspension par câble, emballage individuel			
A01SX/1500	22 307 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/3000	36 644 99	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01SX/5000	72 346 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/1500	22 296 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/3000	72 343 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSX/5000	72 344 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXK ERS	60 558 00	Suspension décorative par câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/1500	76 949 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/3000	76 950 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
A01DSXOE/6000	76 951 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 6 000 mm, réglable sans outil, 1 pièce	0,1
E03KX	23 428 00	Crampon de suspension pour montage par chaîne, en association avec A01DSXT et A01DSXK ERS, 1 pièce	0,1
E03SX	23 432 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E 06 et E 03, 1 pièce	0,1

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP64

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
Montage suspendu, suspension par câble, emballage réutilisable			
A01SX/1500 p2	22 308 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/3000 p2	72 711 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01SX/5000 p2	72 712 00	Suspension par câble avec crampon de suspension et câble à boucle, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/1500 p2	22 297 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/3000 p2	36 619 99	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSX/5000 p2	36 621 99	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension, plaques de fixation au plafond et câble de longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/1500 p2	76 952 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/3000 p2	76 953 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXOE/6000 p2	76 954 00	Suspension décorative par câble avec crampon de suspension et câble à œillets, longueur 6 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXD/1500 p2	60 006 269 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXD/3000 p2	60 006 270 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXD/5000 p2	60 006 271 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble de suspension par œillets, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXK/1500 p2	60 004 980 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXK/3000 p2	60 004 984 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXK/5000 p2	60 004 988 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec mousqueton, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXT/1500 p2	60 004 992 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 1 500 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXT/3000 p2	60 004 996 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 3 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
A01DSXT/5000 p2	60 006 272 00	Suspension par câble avec crampon de suspension, mousqueton et câble avec étrier trapézoïdal, longueur 5 000 mm, réglable sans outil, 2 pièces	0,1
E03SX p2	23 433 00	Crampon de suspension pour suspension par câble avec E 06 et E 03, 2 pièces	0,1
Montage suspendu, suspension par chaîne, emballage individuel			
A01SKX/1500	72 345 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 1 pièce	0,3
A01KX/1500	22 301 00	Crampon de suspension avec manchon de réglage réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 1 pièce	0,3
E03KX	23 428 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
E03SKX	61 889 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 1 pièce	0,1
Montage suspendu, suspension par chaîne, emballage individuel			
A01SKX/1500 p2	72 708 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3
A01KX/1500 p2	22 302 00	Crampon de suspension avec manchon de réglage réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne avec chaîne de 1 500 mm, 2 pièces	0,3
E03KX p5	23 429 00	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
E03SKX p5	69 792 00	Crampon de suspension réglable en hauteur sans outil pour suspension par chaîne, 5 pièces	0,1
Autres accessoires de fixation			
E 04	23 434 00	Chaîne à maillons, longueur 20 m, découpable sur site à la longueur souhaitée	4,5
E 06	23 437 00	Câble en acier, longueur 20 m, avec colle rapide pour fixer les extrémités	0,3
E 05 N	23 436 00	Tendeur avec mousqueton, 1 pièce	0,1
E 01	23 420 00	Plaque de fixation au plafond avec mousqueton, 1 pièce	0,2

ACCESSOIRES POUR PROFILS-SUPPORTS IP20 / IP64

Autres accessoires pour profils-supports E-Line Profil-support 07650


07690 LHA


07690 LHI


07690 SK


07690 TO


07690 VV


07690 VS


07690 VS 2,5² L100


07690/1LV 2,5² L300


07650 FLEX ANS-LTG···


07750/07650 VD···


07750/07650 VK 01···
07750/07650 VK 03···
07750/07650 VK 05···


07650 Connector 1-pol

Désignation	Code	Description	≈kg (pièce)
07690 LHA	21 952 00	Support de conducteur, en dehors et au-dessus du rail, 1 pièce	0,1
07690 LHI	21 953 00	Support de conducteur, intérieur, 10 pièces	0,1
07690 SK	21 959 00	Connecteurs femelles pour câblage des conducteurs plats, 1 pièce	0,1
07690 TO	21 967 00	Connecteurs femelles pour la connexion électrique de conducteurs individuels, 1 pièce	0,1
07690 VV	21 973 00	Raccords pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 conducteurs, 1 pièce	0,1
07690 VS	68 223 00	Connecteur d'alimentation, 7 conducteurs, rigide, 1 pièce	0,1
07690 VS 2,5² L100	68 221 00	Connecteur rapide, fiche à 7 conducteurs avec câble de 100 mm pour la connexion électrique de câbles individuels flexibles	0,1
07690/1LV 2,5² L300	68 222 00	Connecteur rapide, câble de 300 mm avec borne enfichable pour alimentation centrale	0,1
07650 FLEX ANS-LTG 3POL	69 121 00	Câble Flex à 3 conducteurs pour platines commutables pour un positionnement optimal de la platine sur une ligne lumineuse*	0,1
07650 FLEX ANS-LTG 5POL	69 122 00	Câble Flex à 5 conducteurs pour platines dimmables pour un positionnement optimal de la platine sur une ligne lumineuse*	0,1
07750/07650 VD p16	72 794 00	Béquille de blocage pour ouvrir et monter facilement la platine, 16 pièces	0,1
07750/07650 VK 01 p4	73 527 00	Cache destiné à dissimuler les ouvertures de la béquille de blocage, blanc, 4 pièces	0,1
07750/07650 VK 03 p4	73 528 00	Cache destiné à dissimuler les ouvertures de la béquille de blocage, gris-argent, 4 pièces	0,1
07750/07650 VK 05 p4	73 529 00	Cache destiné à dissimuler les ouvertures de la béquille de blocage, noir, 4 pièces	0,1
07650 Connector 1-pol	76 882 00	Fiche 1 conducteur pour remplacement ou extension du connecteur d'alimentation. Pour système de ligne lumineuse E-Line 7650 FIX, blanc	0,1

*Lors de l'étude d'éclairage et du montage, éviter tout risque de collision entre le système de connexion, les platines et les autres composants. Respecter la notice de montage.

CONTACTS

TRILUX France S.A.S
Aéroparc 1
5 rue Pégase – CS 10162
F-67960 Entzheim
Tél : +33 (0) 3 88 49 57 80
info.fr@trilux.com
www.trilux.com

Notre équipe se tient à votre disposition

- **Commandes :**
  Pour vos commandes ou informations sur les délais de livraison, une adresse e-mail unique : **commandefrance@trilux.com**

- **Demandes de prix :**
  Pour vos demandes de prix, contactez-nous par e-mail : **offresdeprix@trilux.com**

- **SAV :**
  Pour vos demandes de SAV, contactez-nous par e-mail : **sav.france@trilux.com**

- **Support technique :**
  Pour contacter notre Support technique et pour vos demandes de fabrication spéciale : **support.france@trilux.com**

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions et poids indiqués ont été soigneusement établis ; sous réserve d'erreurs. Sous réserve d'écarts de couleurs liés au rendu graphique des images. Nous nous réservons le droit de modifications visant à une amélioration des produits. Les luminaires sont parfois illustrés avec des accessoires devant faire l'objet d'une commande séparée. Des photos peuvent montrer des versions spéciales de nos luminaires. Cette brochure a été imprimée sur du papier certifié PEFC.