

Plafonnier LED **IZYPRO**

Le 1^{er} luminaire à connexion directe sur DCL

- Luminaire d'intérieur dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL intégrée.
- Compact, avec des lignes sobres, il est adapté à un montage plafonnier ou applique et fournira un éclairage de qualité.
- Installation par simple clip dans la douille DCL
 - Aucune connexion
 - Aucune maintenance
 - Aucun outil

COLORIS AU CHOIX

Références
catalogue


RAL
9003

Réf. : **0.770.00**

RAL
7021

Réf. : **0.770.10**

Teintes RAL sur demande :
nous consulter

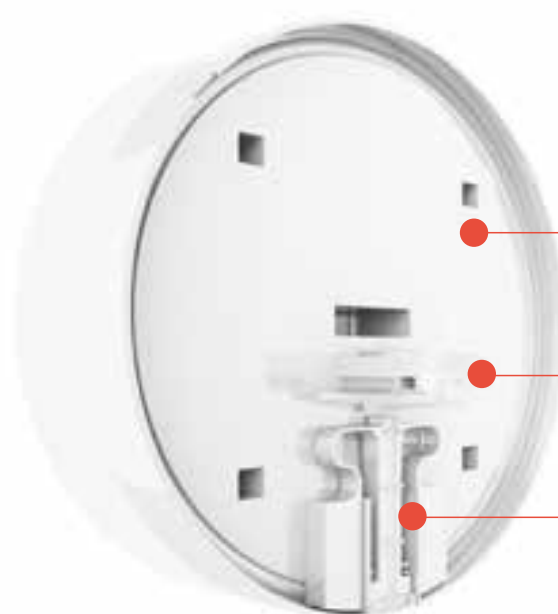

Installation
sans outil



Fiche DCL
intégrée

Déclipsage
facile



DONNÉES TECHNIQUES

- Flux lumineux : 800 lm
- Pose sans outil
- 8 Watt
- Corps et diffuseur polycarbonate
- Fiche DCL normalisée



Direct DCL

Salle de bain

Séjour


Hall d'entrée

Cuisine




Montage :


- 1 Assurez-vous que le couvercle DCL soit bien monté.

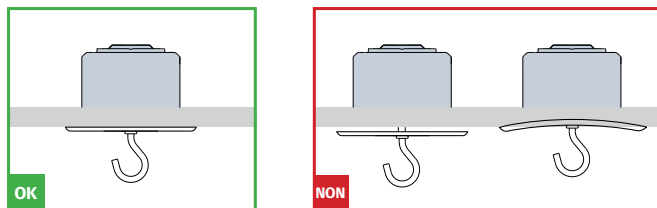

- 2 Orientez le crochet suivant l'illustration ou remplacez-le par la vis fournie s'il n'est pas au centre du couvercle.

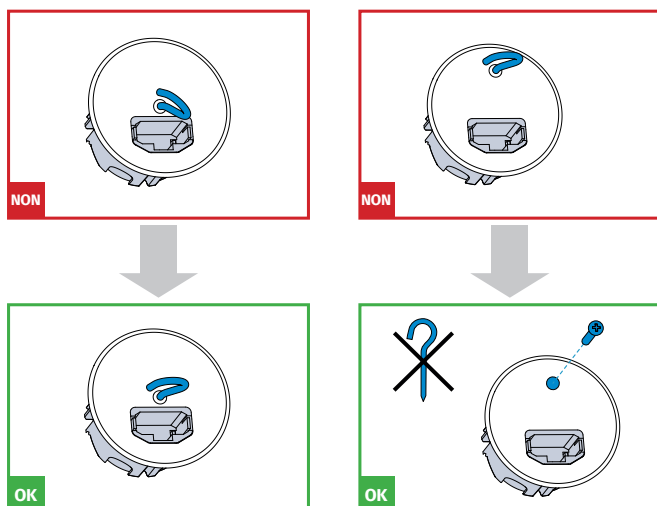


- 3 Installez les 3 mousses fournies sur l'embase du luminaire.



Choisissez votre montage :


Mode antivol

Insérer la goupille fournie dans l'emplacement avant de clipser le luminaire.



Montage classique

Assurez-vous que le mécanisme est libre avant de clipser le luminaire.




Clipser le luminaire en exerçant une pression au centre du diffuseur jusqu'à entendre «clac».




Démontage en mode antivol

Insérer l'outil fourni jusqu'à être en butée puis retirer le luminaire.



Démontage sans outils

Exercer une pression sur le poussoir et retirer le luminaire.



La source de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit-être remplacé.



Réf : 0.770.00

Izy pro LED 800lm 3000K blanc


Luminaire LED Izy Pro 800lm 3000K avec connecteur DCL blanc

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos.

Pose sans outils.

Système de déclipage facile ou mode antivol.

Corps et diffusuer en polycarbonate.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	60000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	180
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	0,46
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	8 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

Flux utile (lumen)	800 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

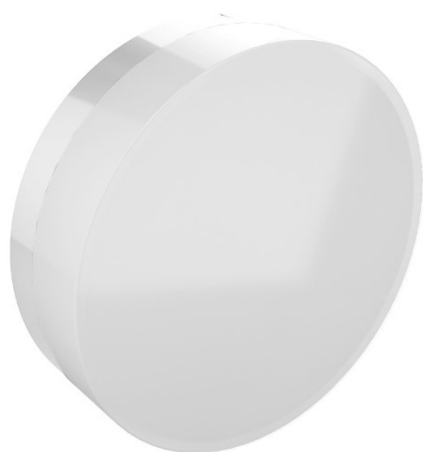

Réf : 0.770.05

Izy pro LED 1000lm 4000K blanc


Luminaire LED Izy Pro 1000lm 4000K avec connecteur DCL blanc

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos.

Pose sans outils.

Système de déclipage facile ou mode antivol.

Corps et diffusuer en polycarbonate.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	60000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	180
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	0,46
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	8 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

Flux utile (lumen)	1000 lm
Efficacité du luminaire	125 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

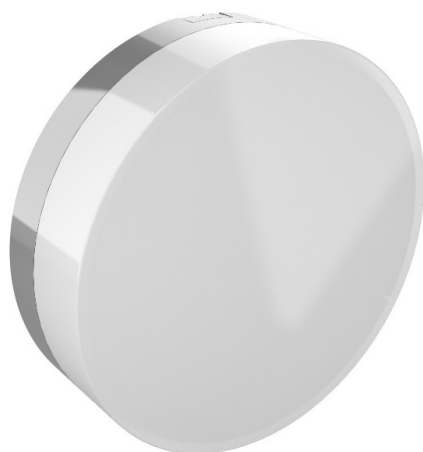

Réf : 0.770.10

Izy pro LED 800lm 3000K gris 7021

Luminaire LED Izy Pro 800lm 3000K avec connecteur DCL gris 7021

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos.

Pose sans outils.

Système de déclipage facile ou mode antivol.

Corps et diffuser en polycarbonate.

G



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	60000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7021
Garantie légale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	180
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	0,46
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	8 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

Flux utile (lumen)	800 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1



Réf : 0.770.15

Izy pro LED 1000lm 4000K gris 7021


Luminaire LED Izy Pro 1000lm 4000K avec connecteur DCL gris 7021

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos.

Pose sans outils.

Système de déclipsage facile ou mode antivol.

Corps et diffusuer en polycarbonate.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	60000 h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7021
Garantie légale	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	55
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	180
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	0,46
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	8 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Flux utile (lumen)	1000 lm
Efficacité du luminaire	125 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

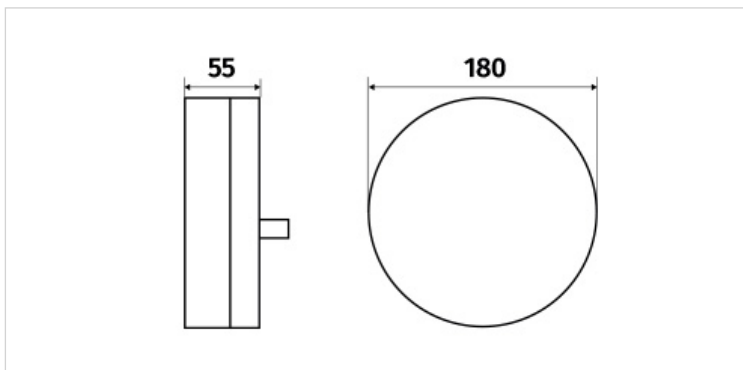

Courbe photométriques

