

Big WHITE®

'22

SLV LIGHTING CATALOGUE

EXTÉRIEUR

RÉSIDENTIEL

HÔTELS

TERTIAIRE

BUREAUX

RESTAURANTS

COMMERCES

LA LUMIÈRE À TOUS LES ÉTAGES

Avec l'offre de luminaires la plus large du marché, SLV répond à tous vos besoins. Illuminez vos projets d'aménagement extérieur et intérieur en faisant appel à nos équipes pour vous conseiller : résidentiel, hôtels, tertiaire, bureaux, restaurants et commerces. Choisir SLV, c'est avoir la garantie d'avoir des produits de grande qualité, de haute technicité, au design moderne et livrés en un temps record grâce à une logistique performante.

BIG WHITE®

Imprimé ou digital – chez nous, vous avez le choix.

SLV.COM – L'EXPÉRIENCE LUMINEUSE EN LIGNE

Notre plateforme en ligne vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Une série de filtres vous simplifient la recherche. Très utiles, des fichiers de conception, informations 3D, configurateurs et autres outils de calcul, tels que FastCalc by DIAL, vous aident à concevoir votre système d'éclairage. Toujours au cœur de l'actualité, grâce à de nombreuses news du monde des luminaires. Rendez-vous sur **slv.com**



BIG WHITE® EN VERSION DIGITALE – VOTRE COMPAGNON ULTRA-FLEXIBLE



Avec notre catalogue digital à feuilleter, vous disposez d'un outil puissant qui révolutionne l'efficacité de votre visite client : plus qu'une simple numérisation de la version papier, il vous offre à travers ses services une vision précise et rapide des produits SLV qui vous intéressent.

APPLI SLV EXPERIENCE LIGHT : RESSENTIR LA VÉRITABLE INSPIRATION EN MODE VIRTUEL.

Savoir à l'avance quel effet un luminaire SLV produira chez le client.

Avec notre application de réalité augmentée SLV Experience Light, vous trouvez toujours le luminaire idéal – directement sur place, pour l'intérieur ou l'extérieur. Grâce à sa facilité d'utilisation, elle constitue un outil de conseil précieux pour les électriciens et les planificateurs d'éclairages. En effet, les possibilités de l'appli commencent au point même où s'arrête l'imagination du client : montrez-lui alors comment nos luminaires s'intégreront dans leur futur lieu d'installation.



Télécharger gratuitement l'application SLV EXPERIENCE LIGHT.

Téléchargez dès maintenant l'application de réalité augmentée gratuite dans l'App Store Apple ou le Play Store Google sur votre smartphone ou votre tablette.



SLV – LA LUMIÈRE, MAIS EN MIEUX.

La lumière éclaire, met en valeur et nous influence dans tous les domaines. La digitalisation, la durabilité et la qualité occupant plus que jamais une place de premier plan, SLV n'en finit pas de redéployer son attractivité.

EXPERIENCE LIGHT.

SLV a pour but de donner vie à la lumière sous toutes ses facettes, et ce grâce à des produits de haute qualité, à la pointe du progrès et respectueux des ressources naturelles. Notre excellent niveau de service, une livraison rapide et une installation simple assurent une réduction sensible des délais, coûts et volumes de travail.



**CONFIANCE DURABLE.**

Une conception interne réalisée en Allemagne et un contrôle qualité rigoureux forment la base d'une qualité exceptionnelle. Nous ajoutons à cela une forte préoccupation pour la durabilité que nous prenons en compte dans l'ensemble de nos processus de fabrication.

**UN CONTRÔLE DE GRANDE QUALITÉ.**

Avec son approche placée sous le signe de l'ingénierie allemande, SLV développe des luminaires et bâtit les fondations de votre satisfaction en faisant la part belle à l'assurance qualité. Les luminaires SLV sont testés dans nos propres laboratoires, implantés au siège allemand de Übach-Palenberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et à Shanghai. Ainsi, nous ne nous contentons pas de fournir des produits de qualité, nous la garantissons aussi : pendant 5 ans. Nous mettons l'accent sur la durabilité, dans l'ensemble de notre activité et dans chacun de nos processus essentiels. Vous le voyez : SLV est une marque sur laquelle on peut compter.

**UN ÉCLAIRAGE À L'ÉPREUVE DU TEMPS.**

Le perfectionnement des produits et le développement de nouvelles solutions sont les moteurs de la marque SLV. Technologies numériques et nouveaux standards, interconnexion d'appareils intelligents ou proposition de solutions systématisées : SLV est le gage d'un éclairage moderne à l'avenir serein.

**LIVRAISON FIABLE.**

Avec une disponibilité de produits constante de 98 %, nous sommes en mesure de fournir tous nos clients de façon sûre et rapide, depuis notre propre centre logistique situé en Allemagne.

**UNIS PAR LE SUCCÈS.**

Notre réussite est également le résultat d'une étroite collaboration – avec vous, nos clients, et avec des partenaires forts sur lesquels SLV peut se reposer, dans le secteur des luminaires mais aussi en-dehors.

BIEN POUR L'ENVIRONNEMENT. BIEN POUR VOUS.


Chaque jour, nous poursuivons notre objectif pour obtenir des résultats durables tout au long du processus : dans les domaines de la production, du conditionnement, de la logistique, de la réparabilité et au-delà.

L'AVENIR COMMENCE AUJOURD'HUI.

La prévention, la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets sont au cœur des préoccupations chez SLV : nous concevons produits et emballages dans le respect de l'environnement, réduisons les déchets cachés, diminuons nos émissions et optimisons nos processus logistiques. Dès aujourd'hui, nous investissons fortement dans la durabilité pour le développement de nos technologies de luminaires.

SOLUTIONS D'EMBALLAGE DURABLES.

Grâce à des solutions d'emballage à la demande (On Demand Packaging), nous économisons du temps, des matériaux d'emballage et de l'argent. Le recours aux cartons sur mesure de Packsize NOW nous permet de réduire sensiblement nos volumes de carton ondulé et de matériaux de remplissage. La réduction du volume à transporter entraîne également une chute des émissions de CO₂ à l'expédition. De plus, nous misons sur des matériaux recyclés, nous nous limitons à deux couleurs d'impression et nous essayons de réduire au maximum l'utilisation des colles et peintures brillantes.

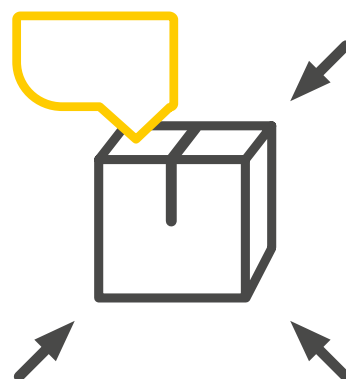

UN GRAND CATALOGUE À PETITE EMPREINTE CARBONE

Outre notre catalogue A4 classique, nous proposons le BIG WHITE® au format pratique A5 et en version digitale. Ainsi, nous préservons des ressources naturelles précieuses, mais nous réduisons aussi nos émissions de CO₂ tout en faisant des économies. Notre catalogue BIG WHITE® imprimé est certifié FSC mixte – 100 % de papier recyclé, il utilise uniquement du papier dont le bois est majoritairement issu de forêts à gestion durable. La production de notre catalogue est donc durable et respectueuse de l'environnement.



**PRODUITS INTÉGRANT
DES MATIÈRES PREMIÈRES
RECYCLÉES.**

Afin de préserver les ressources naturelles, nous remplaçons les matières premières primaires par des ressources secondaires. Ainsi, par exemple, notre luminaire sur piquet SAMRINA est réalisé dans un plastique contenant jusqu'à 35 % de matières premières recyclées. La part de matériau recyclé s'élève à pas moins de 17 % du poids total du produit. Pour autant, SAMRINA continue de séduire par cette qualité et cette longévité offerte par SLV. Pour préserver l'environnement, nous attachons une grande importance à ce que tous nos produits soient facilement recyclables au terme de leur cycle de vie.



1004757 592

NOUVELLES CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

Depuis septembre 2021, de nouvelles règles régissent la conception respectueuse de l'environnement (écoconception) et l'étiquetage de la consommation énergétique (information produit) des produits. Elles s'appliquent donc aux sources lumineuses, comme les modules LED ou les ampoules à culot.

PAS DE NOUVELLE ÉTIQUETTE POUR LES LUMINAIRES.

La mise en œuvre des nouvelles réglementations d'éclairage est déterminée par les règlements UE 2019/2015 et 2021/340, pour l'information produit, et 2019/2020 et 2021/341, pour l'écoconception, qui remplacent et complètent les prescriptions précédentes. Ceci concerne les sources lumineuses telles que modules LED et ampoules à culot. Les luminaires dont la source est intégrée mais peut être retirée sans destruction de l'appareil sont considérés comme des produits contenant et ne reçoivent pas d'étiquette-énergie propre ; la classe énergétique de la source intégrée doit cependant être indiquée dans la notice.

UNE CLASSIFICATION POUR L'AVENIR.

Le nouveau règlement européen prévoit un rééchelonnement des classes énergétiques. La future classification énergétique va de A à G, sans aucun lien avec la version actuelle. Pour que ces catégories restent pertinentes longtemps, le législateur a conçu les critères de manière à ce que les classes du haut ne puissent pas être atteintes avant quelques années. Pour prendre un exemple, cela signifie qu'une source de la nouvelle classe E présente tout de même une bonne efficacité énergétique.

NOUVELLES ÉTIQUETTES-ÉNERGIE.

Le design des étiquettes a lui aussi été modifié. Les composantes linguistiques ont été retirées, afin que l'étiquette puisse être utilisée dans tous les États membres de l'UE. Sur l'étiquette figure également un QR code renvoyant à l'entrée correspondant au produit dans la partie ouverte au public de la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique des produits (base EPREL).

EFFICACITÉ OBLIGE.

L'entreprise SLV s'assure que tous ses produits respectent les nouvelles réglementations. Les revendeurs physiques disposant d'un stock de produits achetés avant le 1er septembre 2021 et concernés par ces changements bénéficient d'une période transitoire de 18 mois, au cours de laquelle les anciennes étiquettes restent utilisables.

1004772 443






SAVEZ-VOUS DÉJÀ...

comment fonctionnent les nouvelles classes d'efficacité énergétique ?

Notre exemple – le SLV One 40 Track :



Le produit continue de présenter un bon niveau d'efficacité, seule la classification change. Ainsi, les nouvelles classes d'efficacité énergétique resteront valables pour longtemps.

Le QR code situé sur l'étiquette énergie de chaque luminaire vous donne accès à des informations supplémentaires. – **Il vous suffit de le scanner !**

NOUVELLE PRÉSENTATION DE PRODUIT.

Nous avons remodelé en profondeur la présentation de nos produits – vous pourrez ainsi offrir un conseil optimal à votre clientèle. Nos mots d'ordre : clarté, information détaillée et orientation client.

UN ŒIL SUR L'ESSENTIEL

De nouvelles icônes et symboles vous résument les détails techniques importants.



- Technologie LED intégrée
- Flux lumineux
- Température de couleur
- Indice de rendu des couleurs
- Luminaire à douille
- Source
- Puissance maximale

S'INFORMER POUR BIEN ACHETER

Toutes les informations sont indiquées par de nouveaux symboles.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Toutes les informations techniques sur le produit, à l'intention des professionnels.



CARACTÉRISTIQUES SOURCE

Pour toujours trouver la source adaptée



SOURCES PRÉCONISÉES

Complétez votre luminaire à douille en commandant la source adaptée.



ACCESSOIRES PRÉCONISÉS

Ajoutez des fonctionnalités et améliorez votre luminaire grâce aux accessoires compatibles.



INDICATIONS EEC

L'efficacité énergétique de toutes les sources et variantes d'un seul coup d'œil.

1001309, 1001310	3700lm 3000K	



WORKLIGHT
FL

NEW

7600lm

4000K

CRI 80

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Total wattage: 79W
Material: aluminium

• Euro plug

		A → G
Up/Down	3800lm 4000K	A B C D E

Options	Prod. no.	EUR
Up: 3800lm 4000K CRI80 Down: 3800lm 4000K CRI80 ■ black	1005390	■

Meilleure lisibilité

Nos produits estampillés « NEW », « NEW VARIANT » et « FOLLOWER » sont encore plus faciles à identifier.

D'un seul coup d'œil


Les informations essentielles résumées pour vos clients.

Pour les professionnels de l'éclairage

Détails techniques, accessoires et sources compatibles.

Nouvelles informations EEC

Un éclairage LED durable et économique à long terme.

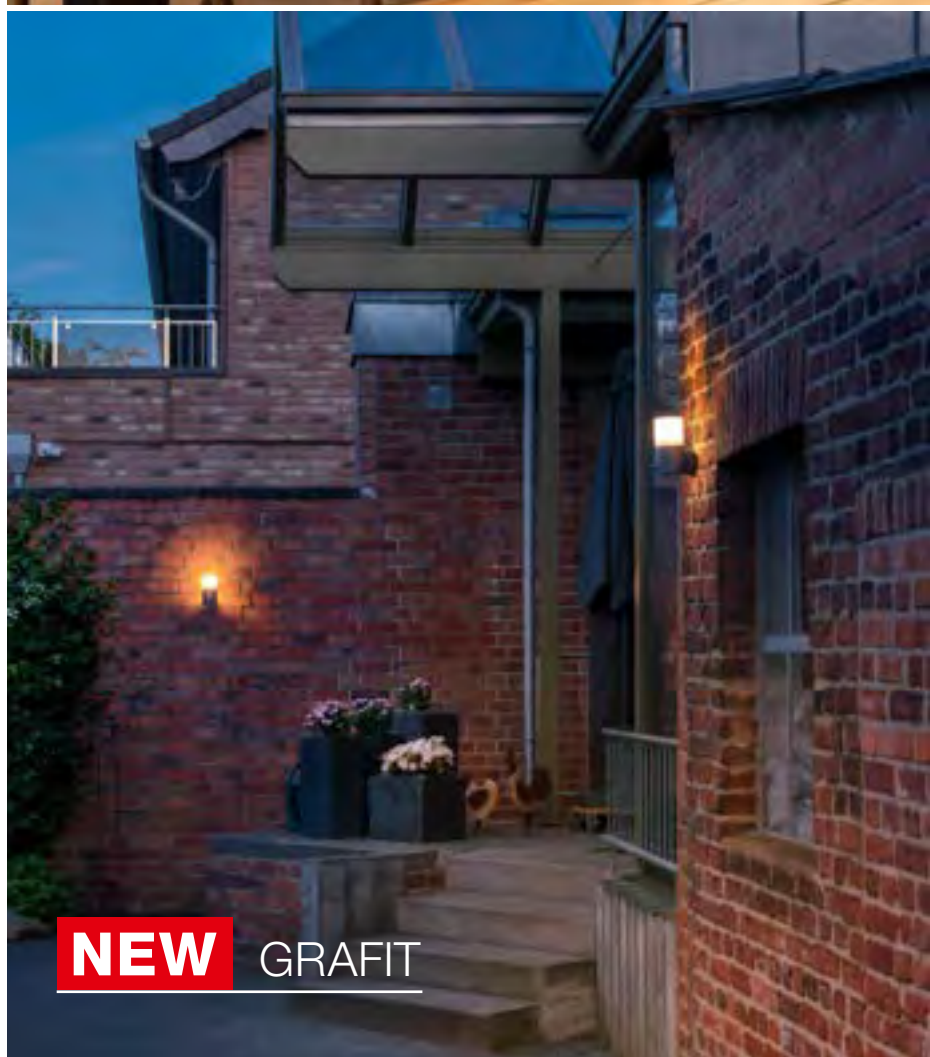



NUMINOS®

014 - 095

N

Système d'éclairage	014 - 027
Downlights	028 - 061
Rail 230 V 3 allumages	062 - 071
Appliques et plafonniers	072 - 073
Plafonniers	074 - 087
Suspensions	088 - 095

INTÉRIEUR

096 - 507



Lampes à poser et lampadaires	096 - 113
Suspensions	114 - 179
Appliques	180 - 245
Plafonniers	246 - 289
Appliques et plafonniers	290 - 341



Encastrés	342 - 423
-----------------	-----------



Rail 230 V 3 allumages	424 - 459
Rail 230 V 1 allumage	460 - 485
Rail 230 V EASYTEC® II	486 - 495
Système de câble tendu T.B.T.	496 - 507

EXTÉRIEUR

508 - 731



Luminaire mobiles et bornes	508 - 583
Projecteurs	584 - 603
Appliques et plafonniers	604 - 693



Encastrés muraux	694 - 703
Encastrés de plafond	704 - 713
Encastrés de sol	714 - 731

SOLUTIONS DE PROFILS

732 - 749



BANDEAUX LED

750 - 763



CONNECTED LIGHTING

764 - 787



DALI – Systèmes d'éclairage professionnels	764 - 777
ZIGBEE® 3.0 – Le protocole radio intelligent	778 - 787

ACCESSOIRES

788 - 807

A+

SOURCES

808 - 819



FAMILLES DE LUMINAIRES, INDEX ET RÉFÉRENCES

820 - 866



Les familles de luminaires SLV	820 - 835
Numérique	838 - 851
Alphabétique	855 - 859
Références	860 - 866

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.



NUMINOS® UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE – MILLE POSSIBILITÉS.

UNE SOLUTION
D'ÉCLAIRAGE
POUR TOUTES
LES SITUATIONS.

UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ENTIÈREMENT
CONFIGURABLE QUI MONTRE CHAQUE
ENVIRONNEMENT SOUS SON MEILLEUR JOUR.

Chaque projet est différent et nombreux sont ceux qui exigent un concept d'éclairage au design coordonné. NUMINOS® est un système parfaitement cohérent qui concilie fonctionnalité, design et technologie. Pour les concepteurs d'éclairage et les installateurs. Pour tous les besoins. Pour un maximum de choix et un minimum d'effort.

NUMINOS®

MODULE LED DE HAUTE
PERFORMANCE AVEC UN RENDU
DES COULEURS EXCEPTIONNEL

VASTE CHOIX DE LUMINAIRES ET
DOWNLIGHTS POUR UN
DESIGN HARMONIEUX.

PLUS DE LIBERTÉ DANS UN MÊME SYSTÈME.

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET – LE SYSTÈME
NUMINOS® VOUS PERMET D'EXPRIMER VOS IDÉES.



Le système d'éclairage NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations :

- pour les bureaux
- les boutiques et les magasins
- l'hôtellerie & la restauration
- chez les particuliers
- et bien plus encore

De l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation en passant par la technologie jusqu'aux détails du design : quel simplicité de pouvoir configurer tous ces luminaires pour pouvoir répondre aux exigences et aux caractéristiques du projet. Et, plus votre projet sera complexe, mieux vous pourrez tirer parti des avantages du système d'éclairage NUMINOS®.

Mettre en lumière
sans dominer.



NUMINOS®
GIMBLE M, DL

Ref.

1005945

NUMINOS®

Move S, DL

Ref.

1005340

Prendre de la
hauteur pour
mieux éclairer.



NUMINOS® XL, CL
Ref.
1005767

Liberté pour tous
les espaces



NUMINOS®
Zoom M, 3 all.
Ref.
1006116

Parfait en
suspension,
hauteur variable.



NUMINOS® XL, PD
Ref.
1005783

UNE VARIÉTÉ UNIQUE, DES FORCES COMMUNES.

Choisissez entre :

- Downlight et luminaire
- Tailles et diamètres
- Couleur du boîtier (noir/blanc)
- Types de réflecteurs
- Versions inclinables et fixes
- Classes de protection

Les différentes versions disposent :

- D'un module LED haute performance avec des températures de couleur de 2700/3000/4000 K
- Indice de rendu de couleur IRC > 90
- D'un indice d'éblouissement UGR au min. < 22



DOWNLIGHTS

Disponibles en sept versions (de 68-75 mm à 176-186 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K) et trois indices d'éblouissement (UGR 16, 19, 22).

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 20 °, 40 ° ou 55 °.

Différents diffuseurs (effet dépoli / prisme / ellipse / nid d'abeille) sont disponibles en tant qu'accessoires.

Anneau de finition apparent disponible en blanc, noir ou chromé.

Les downlights NUMINOS® sont disponibles en version fixe, orientable ou externalisable.



XS S M L XL

Accessoires :

Retrouvez très simplement vos alimentations en option (on / off, coupure de phase, DALI) et vos diffuseurs compatibles en suivant le code couleur.

Vous trouverez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction pour le système SLV NUMINOS® sur les pages 58 à 61.

UNE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE ÉTUDIÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Grâce à son large choix de modules d'éclairage, il existe une solution adaptée à chaque besoin. Configuration éclair. Installation rapide et sûre.



LUMINAIRES

Disponibles en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED de haute performance en trois températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce à l'alimentation LED intégrée (coupure de phase, DALI), tous les appareils sont adaptés à un raccordement direct en 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les luminaires NUMINOS® sont disponibles sous forme de plafonniers fixes ou orientable, de suspensions et de spots pour rails 3 allumages.



Easy to install.

Parce que l'on gagne toujours à être efficace, les luminaire SLV peuvent être installées rapidement et en toute sécurité. Ainsi, le raccordement des appareils par plaque de montage, système de rails, couplage rapide, clips ressort et alimentations à code couleur offre un avantage décisif : vous gagnez du temps et donc de l'argent.



UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE. POUR TOUTES LES SITUATIONS.

Pour réussir en toute circonstance, une bonne équipe doit toujours pouvoir compter sur les talents de chacun. Découvrez les applications de prédilection des luminaires NUMINOS.



**Mettre en valeur
les objets.**



NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Ref.
1005817

Downlights.

Un éclairage discret, moderne et peu encombrant, qui met l'accent sur les objets ou la pièce : les downlights du système d'éclairage NUMINOS® peuvent être utilisés de façon flexible dans les locaux commerciaux ou privés.



**Pour éclairer les
espaces de vie
avec élégance.**



NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Ref.
1005843

Pour des entrées
accueillantes.



NUMINOS® XS
DL
Ref.
1005520



Montrer le chemin
dans les couloirs.



NUMINOS®
MOVE XS, DL
Ref.
1005584




Éclairage personnalisé.

Grâce à son vaste choix de réflecteurs, le système d'éclairage NUMINOS® convient aussi bien pour les éclairages d'accentuation que pour apporter une lumière homogène dans les espaces commerciaux ou pour éclairer des produits.

Pour mettre en lumière les marchandises dans les boutiques.




NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Ref.
1005953

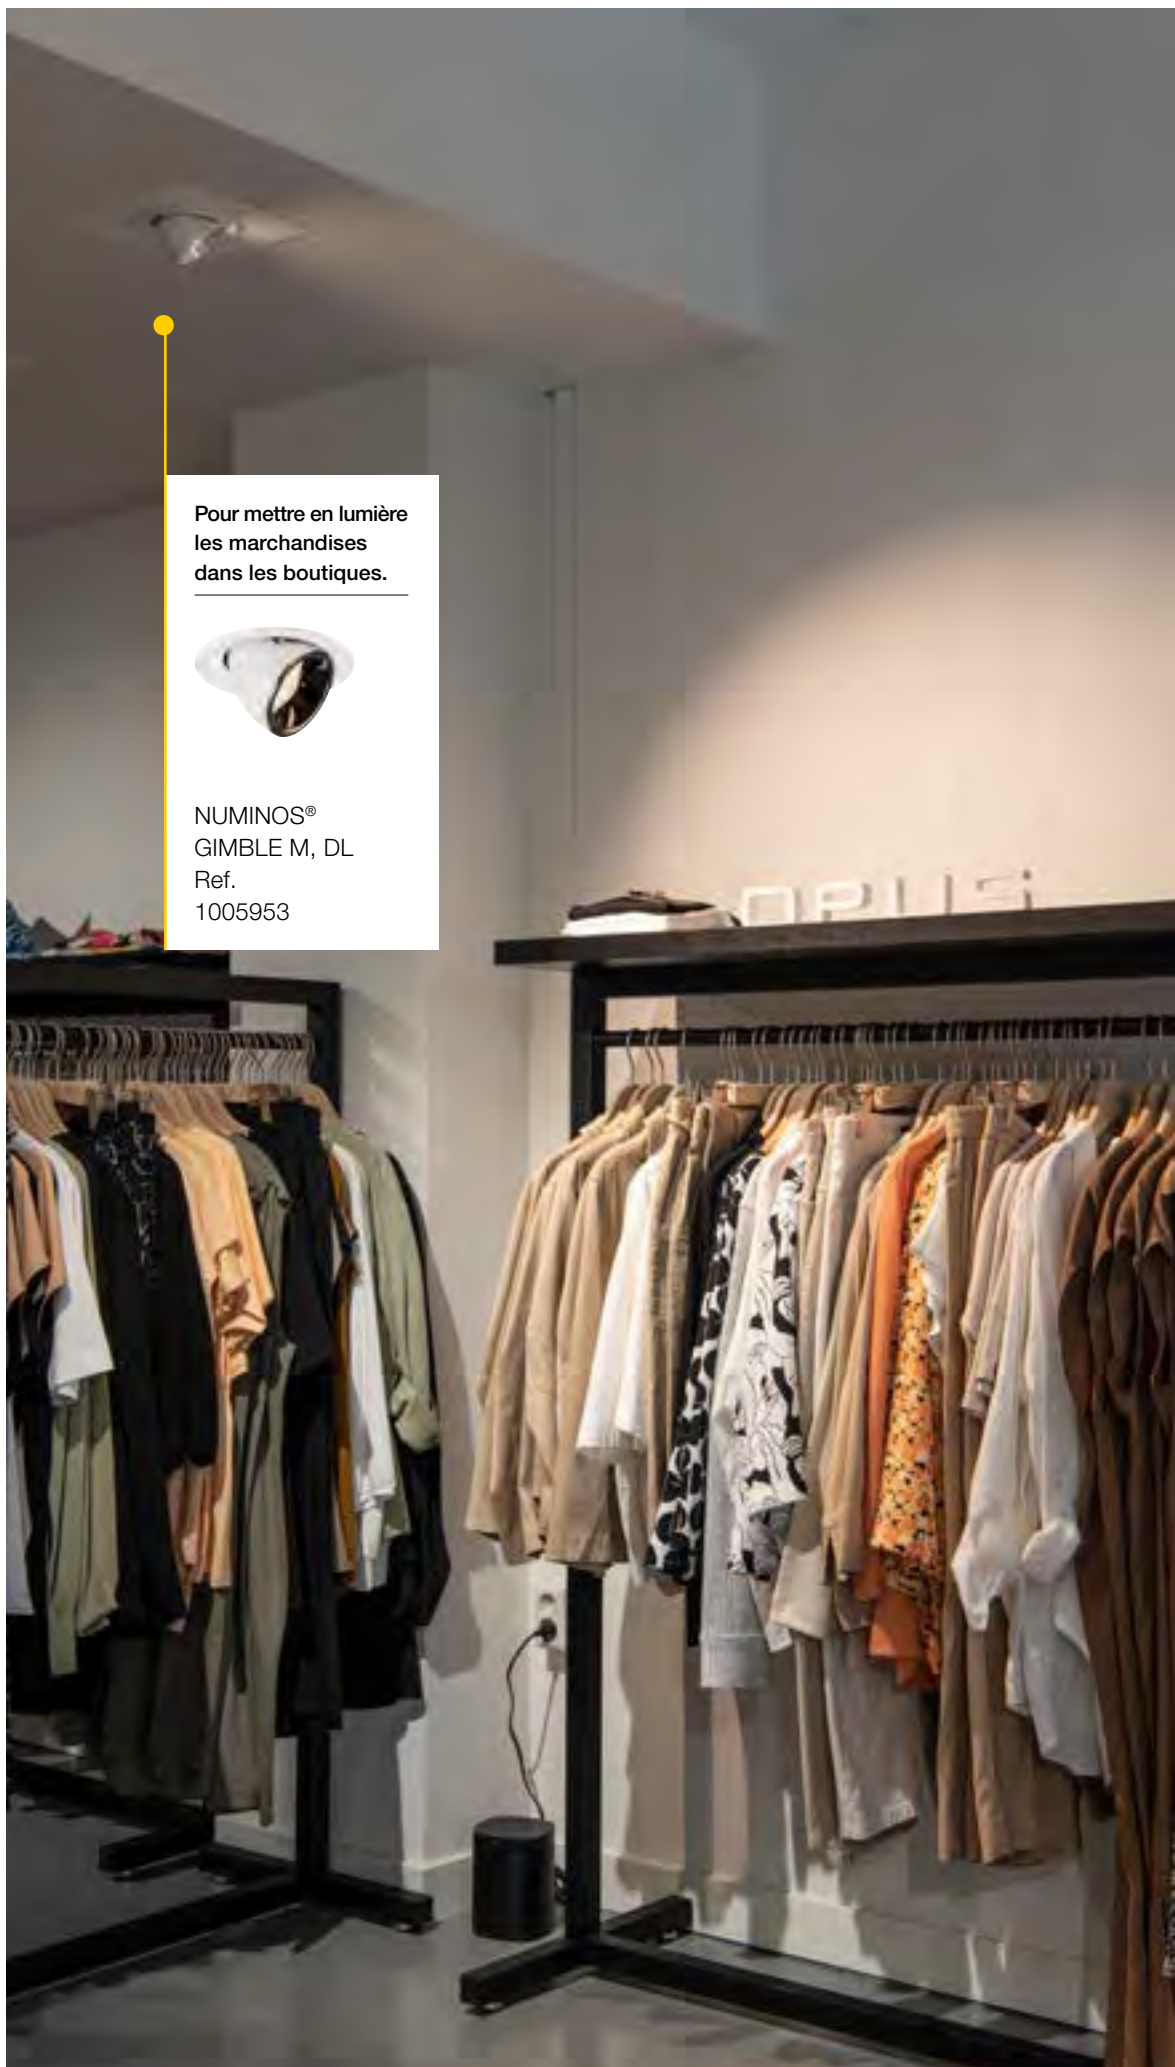

Pour mettre
parfaitement les
objets en valeur.



NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Ref.
1005899

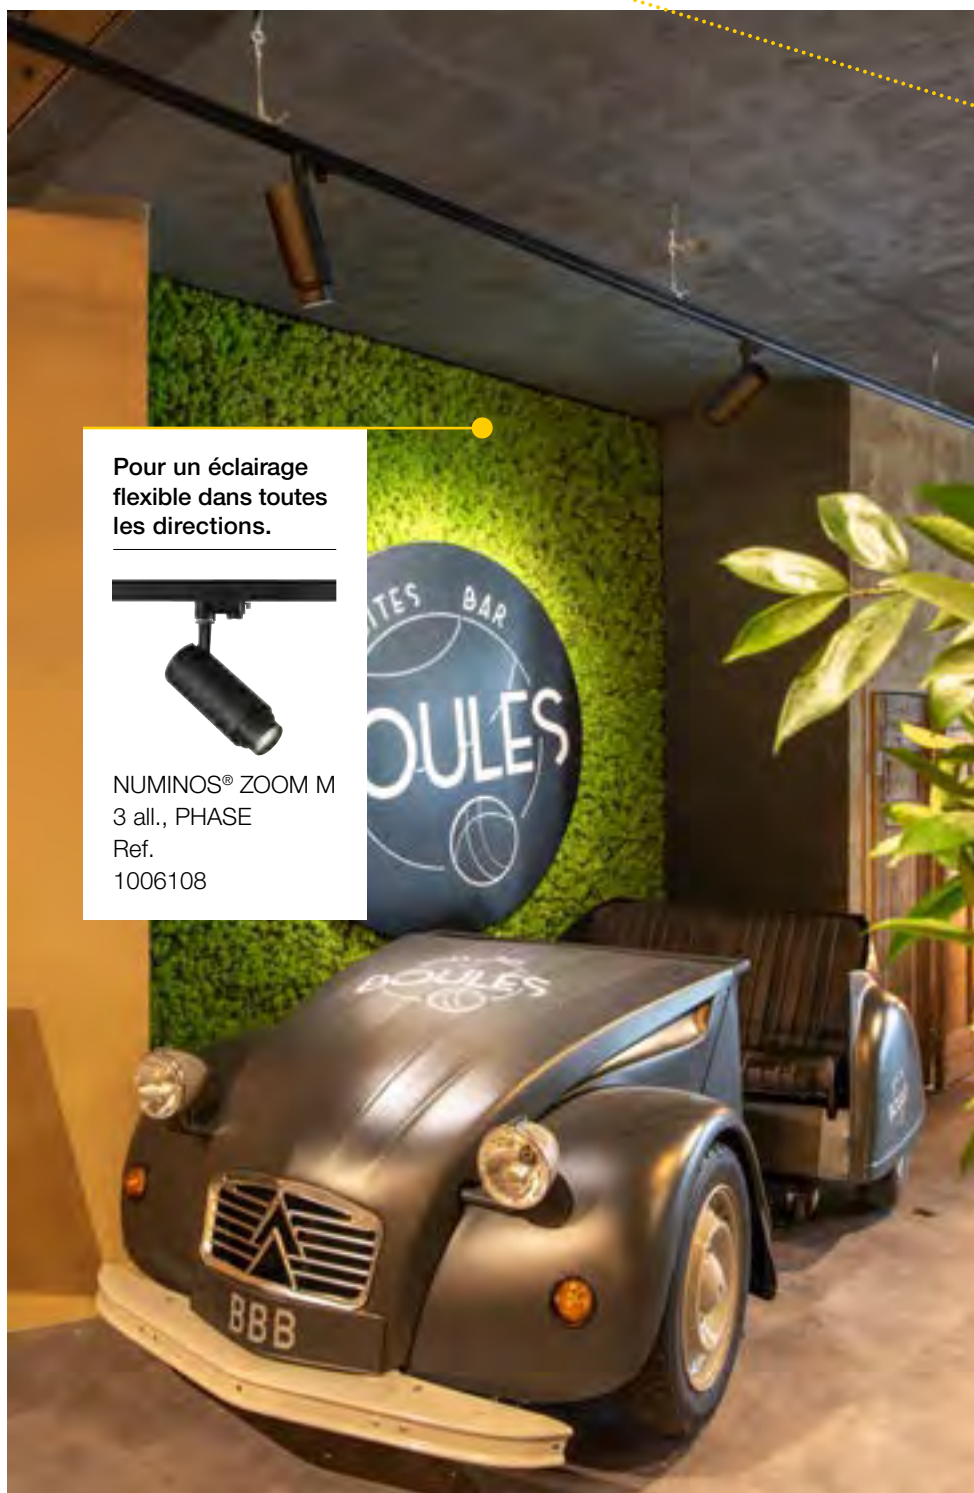

Pour un éclairage flexible dans toutes les directions.



NUMINOS® ZOOM M
3 all., PHASE
Ref.
1006108

Mettre les produits en scène de façon professionnelle.




NUMINOS® ZOOM M
3 all., DALI
Ref.
1006119

Spots.

Les magasins et les boutiques, mais aussi les restaurants, les bars, les musées ou encore les cabinets médicaux – tous les espaces exigent des mises en lumière savamment orchestrées. Les spots peuvent être utilisés pour couvrir de grandes surfaces ou pour éclairer de façon ciblée.




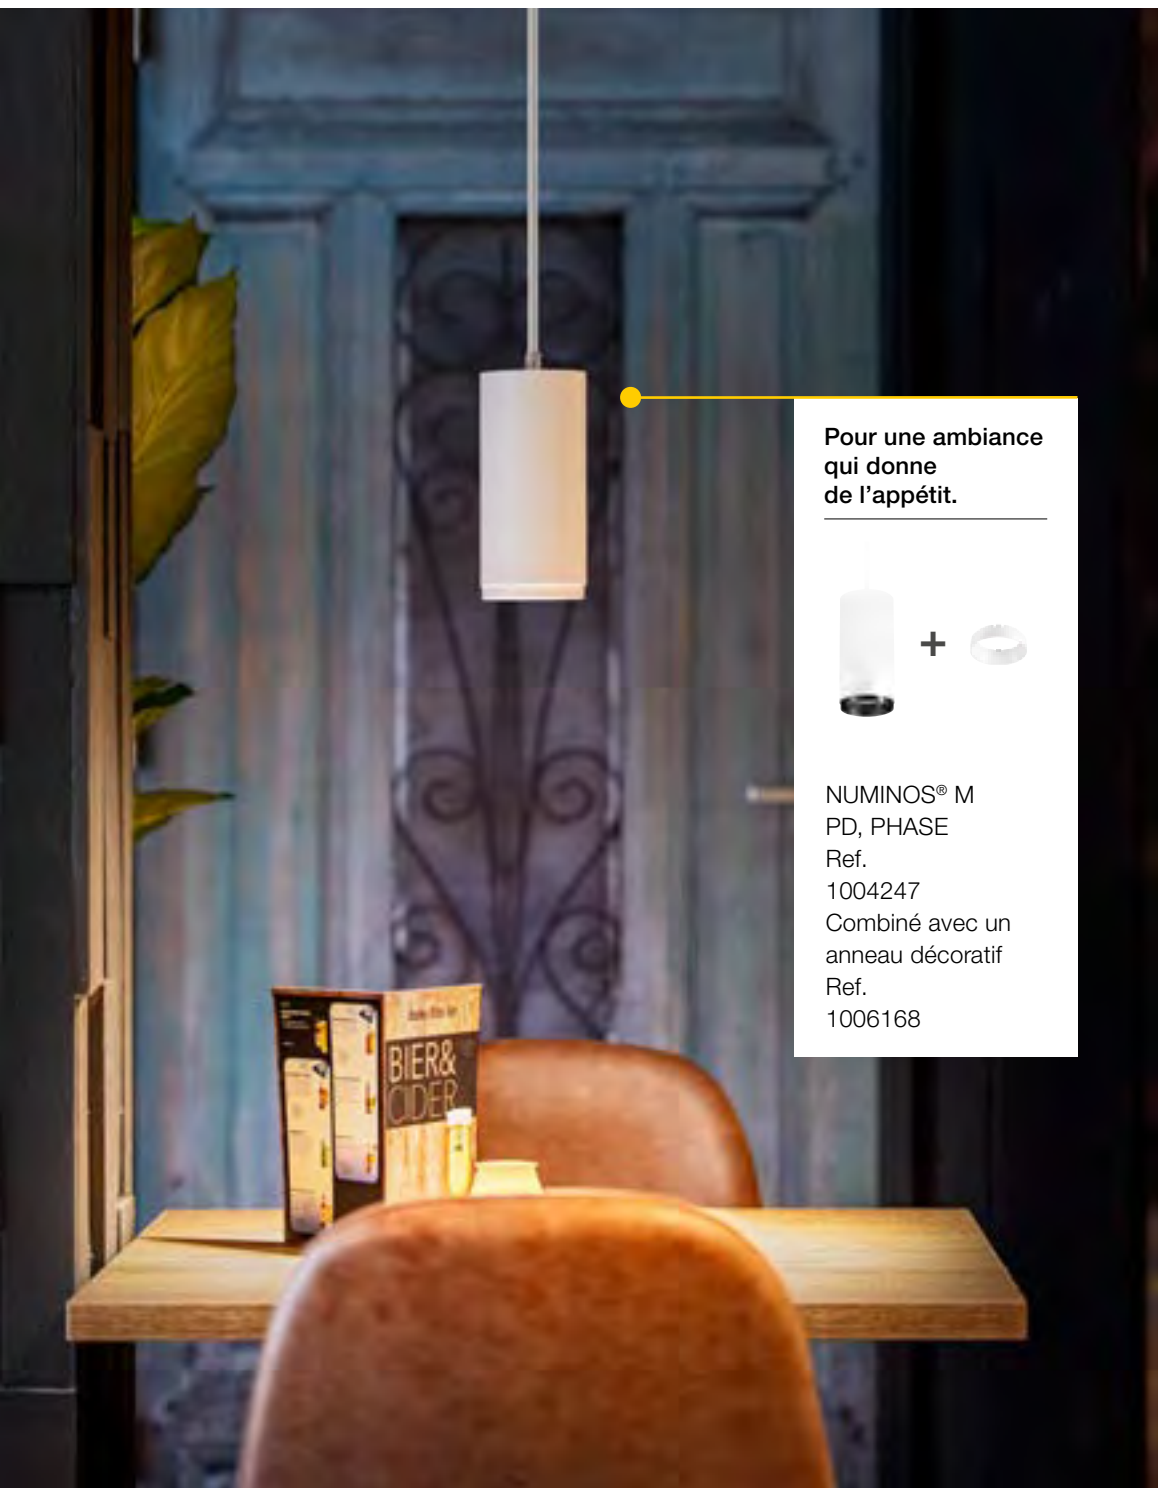

Pour une ambiance
qui donne
de l'appétit.



NUMINOS® M
PD, PHASE
Ref.
1004247
Combiné avec un
anneau décoratif
Ref.
1006168

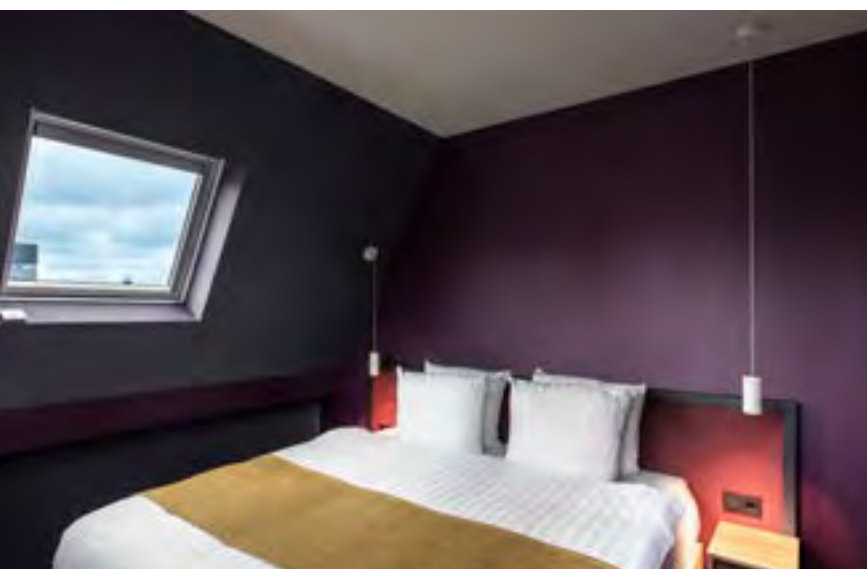

Pour un intérieur
plus convivial.



NUMINOS® S, PD, DALI
Ref. 1004439
Combiné avec un
anneau décoratif
Ref. 1006167



UN SEUL SYSTÈME POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

Avec le configurateur NUMINOS®.

L'outil de configuration est très simple

à utiliser : la première question à se poser est : voulez-vous un downlight ou un autre type de luminaire ? Ensuite, vous choisissez entre une configuration libre ou des scénarios d'utilisation préconfigurés à personnaliser.

Vous n'êtes pas sûr des caractéristiques à sélectionner ? Aucun problème : nous vous fournissons les explications correspondant à chaque configuration choisie.

Vous pouvez accéder au configurateur NUMINOS® ici :


www.numinos.SLV.com

Trois étapes seulement et vous avez atteint votre objectif :

- 1 CONFIGURATION TECHNIQUE
↓
2 CONFIGURATION ESTHÉTIQUE
↓
3 VISUALISATION & FINALISATION

Votre conception ici et maintenant – configurez votre lampe à l'aide du catalogue BIG WHITE®.


Tournez la page et créez votre propre éclairage. Les tableaux récapitulatifs qui suivent vous permettront d'atteindre facilement votre objectif : retrouvez la page correspondant au type de luminaire souhaité, suivez les colonnes de gauche à droite et faites votre propre sélection. Vous obtiendrez ainsi toutes les références nécessaires pour passer directement votre commande.

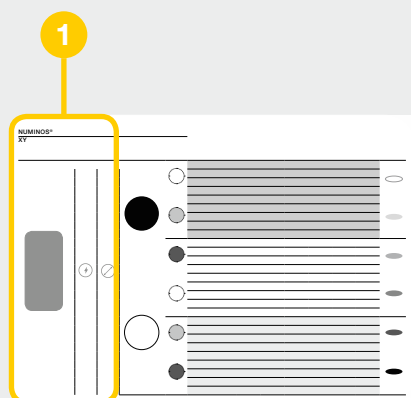

ÉTAPE 1

LUMINAIRE OU DOWNLIGHT ?


Sélectionnez le type de luminaire adapté à vos besoins. Le diamètre (downlights) ou la taille du boîtier autres luminaires dépend de la puissance totale.

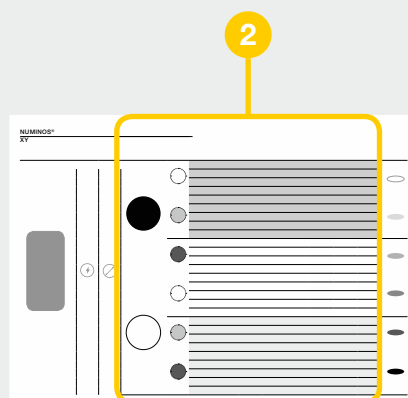

ÉTAPE 2

SÉLECTIONNER LA CONFIGURATION TECHNIQUE & LE DESIGN

Colonne après colonne, vous choisissez les attributs esthétiques et techniques, tels que les coloris du boîtier et de l'anneau décoratif, la température de couleur, l'angle de rayonnement, et plus encore.

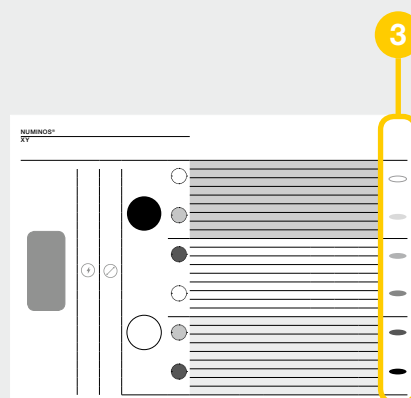


ÉTAPE 3

PRODUIT

Visualisez votre luminaire intégralement configuré afin de le commander à l'aide de la référence correspondante.

DES INCERTITUDES PERSISTENT ?



Scannez-moi et regardez cette vidéo pour vous convaincre de la simplicité de la configuration des luminaires NUMINOS®.

En plus des icônes habituelles de notre catalogue, vous trouverez dans ce chapitre les symboles suivants :



Indice d'éblouissement



Température de couleur



Angle de rayonnement



Flux lumineux



Contrôleur

NUMINOS® XS

NEW VARIANT


DL



XS


Caractéristiques produit :

200 mA

Puissance totale : 7 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

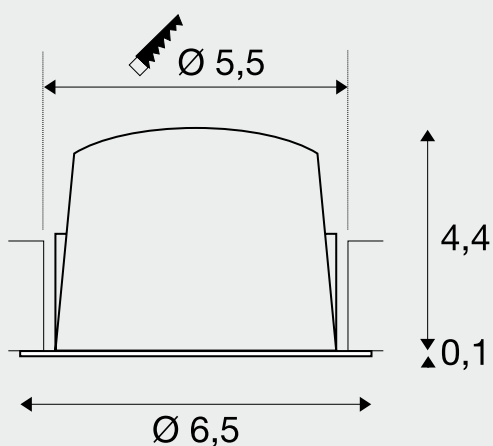

Indication :

Fiche de connexion


Alimentation non fournie

Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005499	76,00	
		620lm	40°	22	1005502	76,00	
		640 lm	55°	25	1005505	76,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005517	76,00	
		670 lm	40°	22	1005520	76,00	
		690 lm	55°	25	1005523	76,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005535	76,00	
		700 lm	40°	22	1005538	76,00	
		710lm	55°	25	1005541	76,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005500	76,00	
		650 lm	40°	22	1005503	76,00	
		670 lm	55°	25	1005506	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005518	76,00	
		700 lm	40°	22	1005521	76,00	
		720 lm	55°	25	1005524	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005536	76,00	
		730 lm	40°	22	1005539	76,00	
		740lm	55°	25	1005542	76,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005501	76,00	
		650 lm	40°	22	1005504	76,00	
		670 lm	55°	25	1005507	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005519	76,00	
		700 lm	40°	22	1005522	76,00	
		720 lm	55°	25	1005525	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005537	76,00	
		730 lm	40°	22	1005540	76,00	
		740lm	55°	25	1005543	76,00	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005508	76,00	
		620lm	40°	22	1005511	76,00	
		640 lm	55°	25	1005514	76,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005526	76,00	
		670 lm	40°	22	1005529	76,00	
		690 lm	55°	25	1005532	76,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005544	76,00	
		700 lm	40°	22	1005547	76,00	
		710lm	55°	25	1005550	76,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005509	76,00	
		650 lm	40°	22	1005512	76,00	
		670 lm	55°	25	1005515	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005527	76,00	
		700 lm	40°	22	1005530	76,00	
		720 lm	55°	25	1005533	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005545	76,00	
		730 lm	40°	22	1005548	76,00	
		740lm	55°	25	1005551	76,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005510	76,00	
		650 lm	40°	22	1005513	76,00	
		670 lm	55°	25	1005516	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005528	76,00	
		700 lm	40°	22	1005531	76,00	
		720 lm	55°	25	1005534	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005546	76,00	
		730 lm	40°	22	1005549	76,00	
		740lm	55°	25	1005552	76,00	

NUMINOS® S



DL

S





Caractéristiques produit :

250 mA

Puissance totale : 8,6 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 6,8 cm P : 5,5 cm

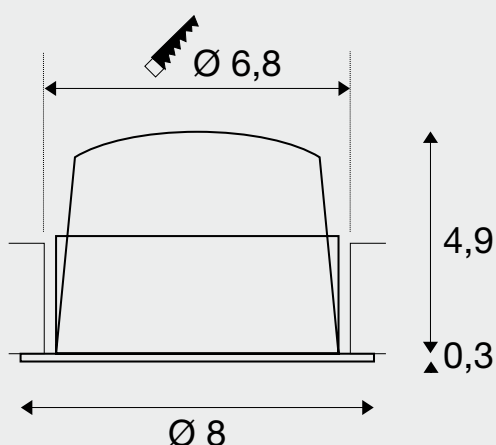

Indication :

Fiche de connexion


Alimentation non fournie

Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	670 lm	20°	19	1003769	76,00	
		670 lm	40°	18,5	1003772	76,00	
		670 lm	55°	22	1003775	76,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1003793	76,00	
		690 lm	40°	19	1003796	76,00	
		690 lm	55°	22	1003799	76,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1003817	76,00	
		730 lm	40°	19	1003820	76,00	
		730 lm	55°	22	1003823	76,00	
	2700 K	720 lm	20°	18,5	1003770	76,00	
		720 lm	40°	19	1003773	76,00	
		720 lm	55°	22	1003776	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1003794	76,00	
		730 lm	40°	19	1003797	76,00	
		730 lm	55°	22	1003800	76,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1003818	76,00	
		790 lm	40°	19	1003821	76,00	
		790 lm	55°	22	1003824	76,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1003771	76,00	
		690 lm	40°	19	1003774	76,00	
		690 lm	55°	22	1003777	76,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1003795	76,00	
		700 lm	40°	19	1003798	76,00	
		700 lm	55°	19	1003801	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1003819	76,00	
		750 lm	40°	19	1003822	76,00	
		750 lm	55°	22	1003825	76,00	
	2700 K	670 lm	20°	19	1003781	76,00	
		670 lm	40°	19	1003784	76,00	
		670 lm	55°	22	1003787	76,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1003805	76,00	
		690 lm	40°	19	1003808	76,00	
		690 lm	55°	22	1003811	76,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1003829	76,00	
		730 lm	40°	19	1003832	76,00	
		730 lm	55°	22	1003835	76,00	
	2700 K	720 lm	20°	18,5	1003782	76,00	
		720 lm	40°	19	1003785	76,00	
		720 lm	55°	22	1003788	76,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1003806	76,00	
		730 lm	40°	19	1003809	76,00	
		730 lm	55°	22	1003812	76,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1003830	76,00	
		790 lm	40°	19	1003833	76,00	
		790 lm	55°	22	1003836	76,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1003783	76,00	
		690 lm	40°	19	1003786	76,00	
		690 lm	55°	22	1003789	76,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1003807	76,00	
		700 lm	40°	19	1003810	76,00	
		700 lm	55°	22	1003813	76,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1003831	76,00	
		750 lm	40°	19	1003834	76,00	
		750 lm	55°	22	1003837	76,00	

NUMINOS® M



DL

M





Caractéristiques produit :

500 mA

Puissance totale : 17,5 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 9 cm P : 7,5 cm

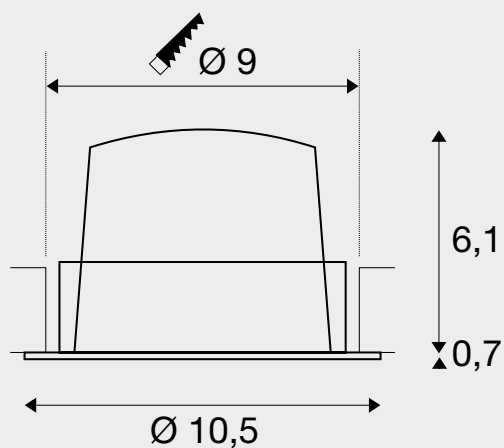

Indication :

Fiche de connexion


Alimentation non fournie

Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	1460 lm	20°	19	1003841	91,00	
		1460 lm	40°	22	1003844	91,00	
		1460 lm	55°	22	1003847	91,00	
	3000 K	1500 lm	20°	19	1003865	91,00	
		1500 lm	40°	22	1003868	91,00	
		1500 lm	55°	22	1003871	91,00	
	4000 K	1600 lm	20°	19	1003889	91,00	
		1600 lm	40°	22	1003892	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003895	91,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1003842	91,00	
		1600 lm	40°	19,4	1003845	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003848	91,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1003866	91,00	
		1600 lm	40°	22	1003869	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003872	91,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1003890	91,00	
		1750 lm	40°	22	1003893	91,00	
		1750 lm	55°	22	1003896	91,00	
	2700 K	1550 lm	20°	19	1003843	91,00	
		1550 lm	40°	19	1003846	91,00	
		1550 lm	55°	19	1003849	91,00	
	3000 K	1550 lm	20°	19	1003867	91,00	
		1550 lm	40°	19	1003870	91,00	
		1550 lm	55°	19	1003873	91,00	
	4000 K	1660 lm	20°	19	1003891	91,00	
		1660 lm	40°	19	1003894	91,00	
		1660 lm	55°	19	1003897	91,00	
	2700 K	1460 lm	20°	19	1003853	91,00	
		1460 lm	40°	22	1003856	91,00	
		1460 lm	55°	22	1003859	91,00	
	3000 K	1500 lm	20°	19	1003877	91,00	
		1500 lm	40°	22	1003880	91,00	
		1500 lm	55°	22	1003883	91,00	
	4000 K	1600 lm	20°	19	1003901	91,00	
		1600 lm	40°	22	1003904	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003907	91,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1003854	91,00	
		1600 lm	40°	19	1003857	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003860	91,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1003878	91,00	
		1600 lm	40°	22	1003881	91,00	
		1600 lm	55°	22	1003884	91,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1003902	91,00	
		1750 lm	40°	22	1003905	91,00	
		1750 lm	55°	22	1003908	91,00	
	2700 K	1550 lm	20°	19	1003855	91,00	
		1550 lm	40°	19	1003858	91,00	
		1550 lm	55°	19	1003861	91,00	
	3000 K	1550 lm	20°	19	1003879	91,00	
		1550 lm	40°	19	1003882	91,00	
		1550 lm	55°	19	1003885	91,00	
	4000 K	1660 lm	20°	19	1003903	91,00	
		1660 lm	40°	19	1003906	91,00	
		1660 lm	55°	19	1003909	91,00	

NUMINOS® L



DL




Caractéristiques produit :

700 mA

Puissance totale : 25,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 11,7 cm P : 9 cm

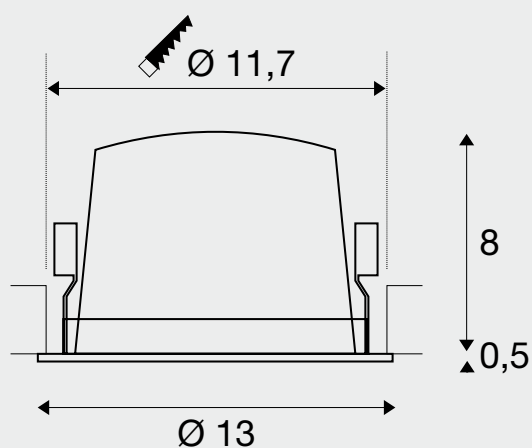

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé



REF.

EUR



2700 K

2150 lm

20°

22

1003913

111,00

2150 lm

40°

22

1003916

111,00

2150 lm

55°

22

1003919

111,00



3000 K

2150 lm

20°

22

1003937

111,00

2150 lm

40°

22

1003940

111,00

2150 lm

55°

25

1003943

111,00



4000 K

2350 lm

20°

22

1003961

111,00

2350 lm

40°

22

1003964

111,00

2350 lm

55°

25

1003967

111,00



2700 K

2250 lm

20°

19

1003914

111,00

2250 lm

40°

19

1003917

111,00

2250 lm

55°

22

1003920

111,00



3000 K

2300 lm

20°

19

1003938

111,00

2300 lm

40°

19

1003941

111,00

2300 lm

55°

20

1003944

111,00



4000 K

2450 lm

20°

19

1003962

111,00

2450 lm

40°

19

1003965

111,00

2450 lm

55°

22

1003968

111,00



2700 K

2150 lm

20°

19

1003915

111,00

2150 lm

40°

19

1003918

111,00

2150 lm

55°

19

1003921

111,00



3000 K

2200 lm

20°

19

1003939

111,00

2200 lm

40°

19

1003942

111,00

2200 lm

55°

19

1003945

111,00



4000 K

2350 lm

20°

19

1003963

111,00

2350 lm

40°

19

1003966

111,00

2350 lm

55°

19

1003969

111,00



2700 K

2150 lm

20°

22

1003925

111,00

2150 lm

40°

22

1003928

111,00

2150 lm

55°

22

1003931

111,00



3000 K

2150 lm

20°

22

1003949

111,00

2150 lm

40°

22

1003952

111,00

2150 lm

55°

25

1003955

111,00



4000 K

2350 lm

20°

22

1003973

111,00

2350 lm

40°

22

1003976

111,00

2350 lm

55°

25

1003979

111,00



2700 K

2250 lm

20°

19

1003926

111,00

2250 lm

40°

19

1003929

111,00

2250 lm

55°

22

1003932

111,00



3000 K

2300 lm

20°

19

1003950

111,00

2300 lm

40°

19

1003953

111,00

2300 lm

55°

22

1003956

111,00



4000 K

2450 lm

20°

19

1003974

111,00

2450 lm

40°

19

1003977

111,00

2450 lm

55°

22

1003980

111,00



2700 K

2150 lm

20°

19

1003927

111,00

2150 lm

40°

19

1003930

111,00

2150 lm

55°

19

1003933

111,00



3000 K

2200 lm

20°

19

1003951

111,00

2200 lm

40°

19

1003954

111,00

2200 lm

55°

19

1003957

111,00



4000 K

2350 lm

20°

19

1003975

111,00

2350 lm

40°

19

1003978

111,00

2350 lm

55°

19

1003981

111,00

NUMINOS® XL



DL

XL





Caractéristiques produit :

1050 mA

Puissance totale : 37,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 14,5 cm P : 11,5 cm

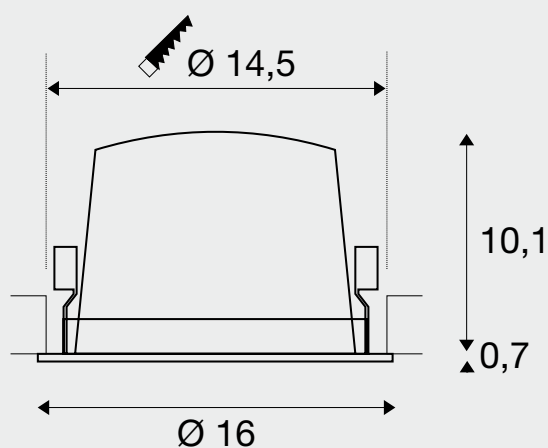

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




■ noir



■ noir




□ blanc



■ chromé




■ noir



□ blanc



□ blanc



■ chromé



REF.

EUR



2700 K

3300 lm

20°

22

1003985

138,00



3300 lm

40°

22

1003988

138,00



3300 lm

55°

22

1003991

138,00



3000 K

3300 lm

20°

22

1004009

138,00



3300 lm

40°

22

1004012

138,00



3300 lm

55°

22

1004015

138,00



4000 K

3600 lm

20°

22

1004033

138,00



3600 lm

40°

22

1004036

138,00



3600 lm

55°

25

1004039

138,00



2700 K

3500 lm

20°

19

1003986

138,00



3500 lm

40°

19

1003989

138,00



3500 lm

55°

19

1003992

138,00



3000 K

3550 lm

20°

19

1004010

138,00



3550 lm

40°

19

1004013

138,00



3550 lm

55°

19

1004016

138,00



4000 K

3800 lm

20°

19

1004034

138,00



3800 lm

40°

19

1004037

138,00



3800 lm

55°

19

1004040

138,00



2700 K

3400 lm

20°

19

1003987

138,00



3400 lm

40°

19

1003990

138,00



3400 lm

55°

19

1003993

138,00



3000 K

3500 lm

20°

19

1004011

138,00



3500 lm

40°

19

1004014

138,00



3500 lm

55°

19

1004017

138,00



4000 K

3750 lm

20°

19

1004035

138,00



3750 lm

40°

19

1004038

138,00



3750 lm

55°

19

1004041

138,00



2700 K

3300 lm

20°

22

1003997

138,00



3300 lm

40°

22

1004000

138,00



3300 lm

55°

22

1004003

138,00



3000 K

3300 lm

20°

22

1004021

138,00



3300 lm

40°

22

1004024

138,00



3300 lm

55°

22

1004027

138,00



4000 K

3600 lm

20°

22

1004045

138,00



3600 lm

40°

22

1004048

138,00



3600 lm

55°

25

1004051

138,00



2700 K

3500 lm

20°

19

1003998

138,00



3500 lm

40°

19

1004001

138,00



3500 lm

55°

19

1004004

138,00



3000 K

3550 lm

20°

19

1004022

138,00



3550 lm

40°

19

1004025

138,00



3550 lm

55°

19

1004028

138,00



4000 K

3800 lm

20°

19

1004046

138,00



3800 lm

40°

19

1004049

138,00



3800 lm

55°

19

1004052

138,00



2700 K

3400 lm

20°

19

1003999

138,00



3400 lm

40°

19

1004002

138,00



3400 lm

55°

19

1004005

138,00



3000 K

3500 lm

20°

19

1004023

138,00



3500 lm

40°

19

1004026

138,00



3500 lm

55°

19

1004029

138,00



4000 K

3750 lm

20°

19

1004047

138,00



3750 lm

40°

19

1004050

138,00



NUMINOS® MOVE XS

NEW VARIANT



DL

XS




Caractéristiques produit :

200 mA

Puissance totale : 7 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

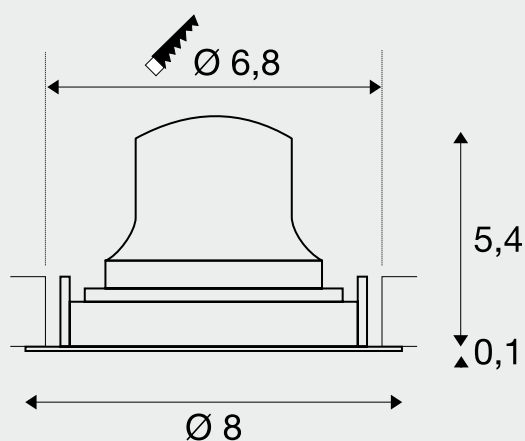

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005553	87,00	
		620 lm	40°	22	1005556	87,00	
		640 lm	55°	25	1005559	87,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005571	87,00	
		670 lm	40°	22	1005574	87,00	
		690 lm	55°	25	1005577	87,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005589	87,00	
		700 lm	40°	22	1005592	87,00	
		710 lm	55°	25	1005595	87,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005554	87,00	
		650 lm	40°	22	1005557	87,00	
		670 lm	55°	25	1005560	87,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005572	87,00	
		700 lm	40°	22	1005575	87,00	
		720 lm	55°	25	1005578	87,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005590	87,00	
		730 lm	40°	22	1005593	87,00	
		740 lm	55°	25	1005596	87,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005555	87,00	
		650 lm	40°	22	1005558	87,00	
		670 lm	55°	25	1005561	87,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005573	87,00	
		700 lm	40°	22	1005576	87,00	
		720 lm	55°	25	1005579	87,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005591	87,00	
		730 lm	40°	22	1005594	87,00	
		740 lm	55°	25	1005597	87,00	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005562	87,00	
		620 lm	40°	22	1005565	87,00	
		640 lm	55°	25	1005568	87,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005580	87,00	
		670 lm	40°	22	1005583	87,00	
		690 lm	55°	25	1005586	87,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005598	87,00	
		700 lm	40°	22	1005603	87,00	
		710 lm	55°	25	1005606	87,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005563	87,00	
		650 lm	40°	22	1005566	87,00	
		670 lm	55°	25	1005569	87,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005581	87,00	
		700 lm	40°	22	1005584	87,00	
		720 lm	55°	25	1005587	87,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005599	87,00	
		730 lm	40°	22	1005604	87,00	
		740 lm	55°	25	1005607	87,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005564	87,00	
		650 lm	40°	22	1005567	87,00	
		670 lm	55°	25	1005570	87,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005582	87,00	
		700 lm	40°	22	1005585	87,00	
		720 lm	55°	25	1005588	87,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005600	87,00	
		730 lm	40°	22	1005605	87,00	
		740 lm	55°	25	1005608	87,00	

NUMINOS® MOVE S

NEW VARIANT



DL

S




Caractéristiques produit :

250 mA

Puissance totale : 8,6 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

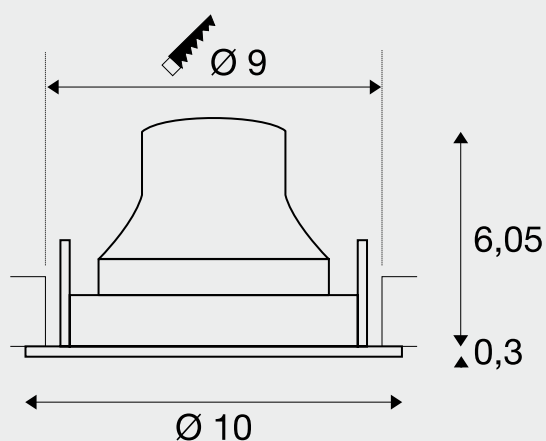

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	670 lm	20°	19	1005319	97,00	
		670 lm	40°	19	1005322	97,00	
		670 lm	55°	22	1005325	97,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1005337	97,00	
		690 lm	40°	19	1005340	97,00	
		690 lm	55°	22	1005343	97,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1005355	97,00	
		730 lm	40°	19	1005358	97,00	
		730 lm	55°	22	1005361	97,00	
	2700 K	720 lm	20°	19	1005320	97,00	
		720 lm	40°	19	1005323	97,00	
		720 lm	55°	22	1005326	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1005338	97,00	
		730 lm	40°	19	1005341	97,00	
		730 lm	55°	22	1005344	97,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1005356	97,00	
		790 lm	40°	19	1005359	97,00	
		790 lm	55°	22	1005362	97,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1005321	97,00	
		690 lm	40°	19	1005324	97,00	
		690 lm	55°	22	1005327	97,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1005339	97,00	
		700 lm	40°	19	1005342	97,00	
		700 lm	55°	22	1005345	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1005357	97,00	
		750 lm	40°	19	1005360	97,00	
		750 lm	55°	22	1005363	97,00	
	2700 K	670 lm	20°	19	1005328	97,00	
		670 lm	40°	19	1005331	97,00	
		670 lm	55°	22	1005334	97,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1005346	97,00	
		690 lm	40°	19	1005349	97,00	
		690 lm	55°	22	1005352	97,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1005364	97,00	
		730 lm	40°	19	1005367	97,00	
		730 lm	55°	22	1005370	97,00	
	2700 K	720 lm	20°	19	1005329	97,00	
		720 lm	40°	19	1005332	97,00	
		720 lm	55°	22	1005335	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1005347	97,00	
		730 lm	40°	19	1005350	97,00	
		730 lm	55°	22	1005353	97,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1005365	97,00	
		790 lm	40°	19	1005368	97,00	
		790 lm	55°	22	1005371	97,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1005330	97,00	
		690 lm	40°	19	1005333	97,00	
		690 lm	55°	22	1005336	97,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1005348	97,00	
		700 lm	40°	19	1005351	97,00	
		700 lm	55°	22	1005354	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1005366	97,00	
		750 lm	40°	19	1005369	97,00	
		750 lm	55°	22	1005372	97,00	

NUMINOS® MOVE M



DL

M




Caractéristiques produit :

500 mA

Puissance totale : 17,5 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 12 cm P : 10 cm

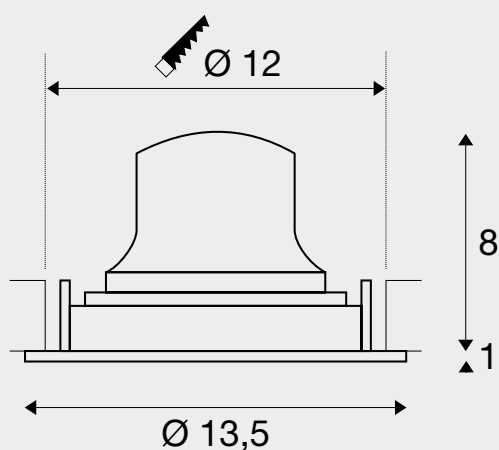

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	1460 lm	20°	19	1003553	107,00	
		1460 lm	40°	22	1003556	107,00	
		1460 lm	55°	22	1003559	107,00	
	3000 K	1500 lm	20°	19	1003577	107,00	
		1500 lm	40°	22	1003580	107,00	
		1500 lm	55°	22	1003583	107,00	
	4000 K	1600 lm	20°	19	1003601	107,00	
		1600 lm	40°	22	1003604	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003607	107,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1003554	107,00	
		1600 lm	40°	19	1003557	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003560	107,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1003578	107,00	
		1600 lm	40°	22	1003581	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003584	107,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1003602	107,00	
		1750 lm	40°	22	1003605	107,00	
		1750 lm	55°	22	1003608	107,00	
	2700 K	1550 lm	20°	19	1003555	107,00	
		1550 lm	40°	19	1003558	107,00	
		1550 lm	55°	19	1003561	107,00	
	3000 K	1550 lm	20°	19	1003579	107,00	
		1550 lm	40°	19	1003582	107,00	
		1550 lm	55°	19	1003585	107,00	
	4000 K	1660 lm	20°	19	1003603	107,00	
		1660 lm	40°	19	1003606	107,00	
		1660 lm	55°	19	1003609	107,00	
	2700 K	1460 lm	20°	19	1003565	107,00	
		1460 lm	40°	22	1003568	107,00	
		1460 lm	55°	22	1003571	107,00	
	3000 K	1500 lm	20°	19	1003589	107,00	
		1500 lm	40°	22	1003592	107,00	
		1500 lm	55°	22	1003595	107,00	
	4000 K	1600 lm	20°	19	1003613	107,00	
		1600 lm	40°	22	1003616	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003619	107,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1003566	107,00	
		1600 lm	40°	22	1003569	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003572	107,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1003590	107,00	
		1600 lm	40°	22	1003593	107,00	
		1600 lm	55°	22	1003596	107,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1003614	107,00	
		1750 lm	40°	22	1003617	107,00	
		1750 lm	55°	22	1003620	107,00	
	2700 K	1550 lm	20°	19	1003567	107,00	
		1550 lm	40°	19	1003570	107,00	
		1550 lm	55°	19	1003573	107,00	
	3000 K	1550 lm	20°	19	1003591	107,00	
		1550 lm	40°	19	1003594	107,00	
		1550 lm	55°	19	1003597	107,00	
	4000 K	1660 lm	20°	19	1003615	107,00	
		1660 lm	40°	19	1003618	107,00	
		1660 lm	55°	19	1003621	107,00	

NUMINOS® MOVE L



DL




Caractéristiques produit :

750 mA

Puissance totale : 25,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 14,5 cm P : 10,5 cm

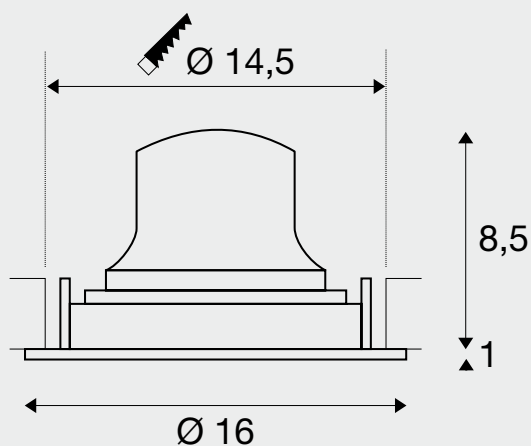

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé



noir



blanc



blanc



chromé



REF.

EUR



2700 K

2150 lm

20°

22

1003625

128,00



3000 K

2150 lm

20°

22

1003649

128,00



4000 K

2350 lm

20°

22

1003673

128,00



2700 K

2250 lm

20°

19

1003626

128,00



3000 K

2300 lm

20°

19

1003650

128,00



4000 K

2450 lm

20°

19

1003674

128,00



2700 K

2150 lm

20°

19

1003627

128,00



3000 K

2200 lm

20°

19

1003651

128,00



4000 K

2350 lm

20°

19

1003675

128,00



2700 K

2150 lm

20°

22

1003637

128,00



3000 K

2150 lm

20°

22

1003661

128,00



4000 K

2350 lm

20°

22

1003685

128,00



2700 K

2250 lm

20°

19

1003638

128,00



3000 K

2300 lm

20°

19

1003662

128,00



4000 K

2450 lm

20°

19

1003686

128,00



2700 K

2150 lm

20°

19

1003639

128,00



3000 K

2200 lm

20°

19

1003663

128,00



4000 K

2350 lm

20°

19

1003687

128,00



2700 K

2150 lm

20°

19

1003642

128,00



3000 K

2200 lm

20°

19

1003666

128,00



4000 K

2350 lm

20°

19

1003690

128,00

2700 K

2150 lm

20°

19

1003645

128,00

3000 K

2200 lm

20°

19

1003669

128,00

4000 K

2350 lm

20°

19

1003693

128,00

NUMINOS® MOVE XL



DL

XL




Caractéristiques produit :

1050 mA

Puissance totale : 37,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Dimensions d'encastrement : Ø : 17,5 cm P : 13 cm

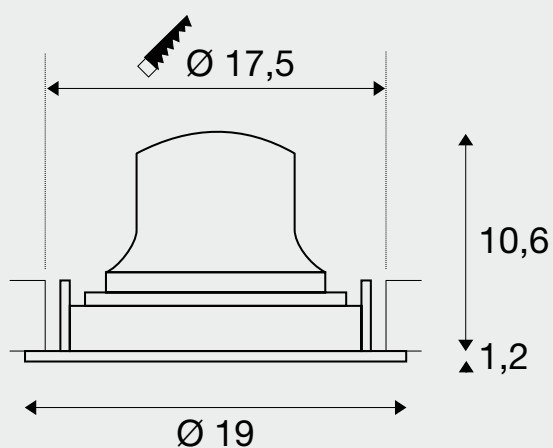

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




■ noir



■ noir




□ blanc



■ chromé



■ noir



□ blanc



□ blanc



■ chromé



REF.

EUR

A
F

2700 K

3300 lm

20°

22

1003697

158,00

3300 lm

40°

22

1003700

158,00

3300 lm

55°

22

1003703

158,00

A
E

3000 K

3300 lm

20°

22

1003721

158,00

3300 lm

40°

22

1003724

158,00

3300 lm

55°

22

1003727

158,00

A
E

4000 K

3600 lm

20°

22

1003745

158,00

3600 lm

40°

22

1003748

158,00

3600 lm

55°

25

1003751

158,00

A
F

2700 K

3500 lm

20°

19

1003698

158,00

3500 lm

40°

19

1003701

158,00

3500 lm

55°

19

1003704

158,00

A
E

3000 K

3550 lm

20°

19

1003722

158,00

3550 lm

40°

19

1003725

158,00

3550 lm

55°

19

1003728

158,00

A
E

4000 K

3800 lm

20°

19

1003746

158,00

3800 lm

40°

19

1003749

158,00

3800 lm

55°

19

1003752

158,00

A
F

2700 K

3400 lm

20°

19

1003699

158,00

3400 lm

40°

19

1003702

158,00

3400 lm

55°

19

1003705

158,00

A
E

3000 K

3500 lm

20°

19

1003723

158,00

3500 lm

40°

19

1003726

158,00

3500 lm

55°

19

1003729

158,00

A
E

4000 K

3750 lm

20°

19

1003747

158,00

3750 lm

40°

19

1003750

158,00

3750 lm

55°

19

1003753

158,00

A
F

2700 K

3300 lm

20°

22

1003709

158,00

3300 lm

40°

22

1003712

158,00

3300 lm

55°

22

1003715

158,00

A
E

3000 K

3300 lm

20°

22

1003733

158,00

3300 lm

40°

22

1003736

158,00

3300 lm

55°

22

1003739

158,00

A
E

4000 K

3600 lm

20°

22

1003757

158,00

3600 lm

40°

22

1003760

158,00

3600 lm

55°

25

1003763

158,00

A
F

2700 K

3500 lm

20°

19

1003710

158,00

3500 lm

40°

19

1003713

158,00

3500 lm

55°

19

1003716

158,00

A
E

3000 K

3550 lm

20°

19

1003734

158,00

3550 lm

40°

19

1003737

158,00

3550 lm

55°

19

1003740

158,00

A
E

4000 K

3800 lm

20°

19

1003758

158,00

3800 lm

40°

19

1003761

158,00

3800 lm

55°

19

1003764

158,00

A
F

2700 K

3400 lm

20°

19

1003711

158,00

3400 lm

40°

19

1003714

158,00

3400 lm

55°

19

1003717

158,00

A
E

3000 K

3500 lm

20°

19

1003735

158,00

3500 lm

40°

19

1003738

158,00

3500 lm

55°

19

1003741

158,00

A
E

4000 K

3750 lm

20°

19

1003759

158,00

3750 lm

40°

19

1003762

158,00

3750 lm

55°

19

1003765

158,00

NUMINOS® GIMBLE XS

NEW

LED
INSIDE



DL

XS





Caractéristiques produit :

200 mA

Puissance totale : 7 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

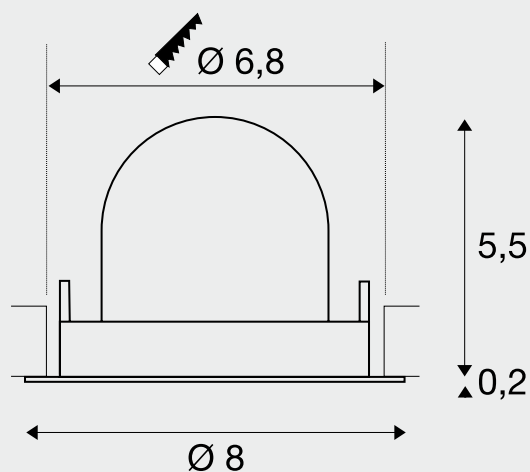

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005813	97,00	
		620lm	40°	22	1005816	97,00	
		640 lm	55°	25	1005819	97,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005831	97,00	
		670 lm	40°	22	1005834	97,00	
		690 lm	55°	25	1005837	97,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005849	97,00	
		700 lm	40°	22	1005852	97,00	
		710lm	55°	25	1005855	97,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005814	97,00	
		650 lm	40°	22	1005817	97,00	
		670 lm	55°	25	1005820	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005832	97,00	
		700 lm	40°	22	1005835	97,00	
		720 lm	55°	25	1005838	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005850	97,00	
		730 lm	40°	22	1005853	97,00	
		740lm	55°	25	1005856	97,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005815	97,00	
		650 lm	40°	22	1005818	97,00	
		670 lm	55°	25	1005821	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005833	97,00	
		700 lm	40°	22	1005836	97,00	
		720 lm	55°	25	1005839	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005851	97,00	
		730 lm	40°	22	1005854	97,00	
		740lm	55°	25	1005857	97,00	
	2700 K	640 lm	20°	16	1005822	97,00	
		620lm	40°	22	1005825	97,00	
		640 lm	55°	25	1005828	97,00	
	3000 K	700 lm	20°	16	1005840	97,00	
		670 lm	40°	22	1005843	97,00	
		690 lm	55°	25	1005846	97,00	
	4000 K	720 lm	20°	16	1005858	97,00	
		700 lm	40°	22	1005861	97,00	
		710lm	55°	25	1005864	97,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005823	97,00	
		650 lm	40°	22	1005826	97,00	
		670 lm	55°	25	1005829	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005841	97,00	
		700 lm	40°	22	1005844	97,00	
		720 lm	55°	25	1005847	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005859	97,00	
		730 lm	40°	22	1005862	97,00	
		740lm	55°	25	1005865	97,00	
	2700 K	670 lm	20°	16	1005824	97,00	
		650 lm	40°	22	1005827	97,00	
		670 lm	55°	25	1005830	97,00	
	3000 K	730 lm	20°	16	1005842	97,00	
		700 lm	40°	22	1005845	97,00	
		720 lm	55°	25	1005848	97,00	
	4000 K	750 lm	20°	16	1005860	97,00	
		730 lm	40°	22	1005863	97,00	
		740lm	55°	25	1005866	97,00	

NUMINOS® GIMBLE S

NEW

**LED
INSIDE**



DL

S





Caractéristiques produit :

250mA

Puissance totale : 8,6 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

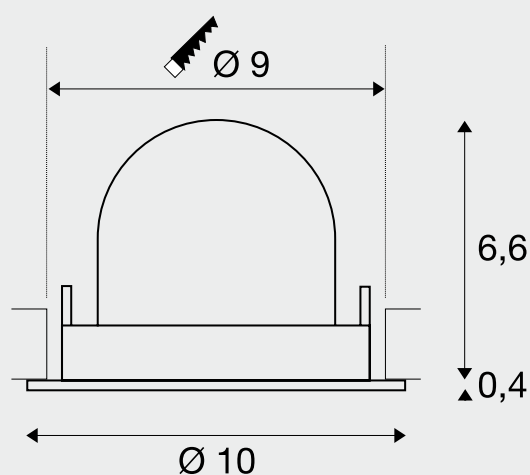

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	670 lm	20°	19	1005867	107,00	
		670 lm	40°	19	1005870	107,00	
		670 lm	55°	22	1005873	107,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1005885	107,00	
		690 lm	40°	19	1005888	107,00	
		690 lm	55°	22	1005891	107,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1005903	107,00	
		730 lm	40°	19	1005906	107,00	
		730 lm	55°	22	1005909	107,00	
	2700 K	720 lm	20°	19	1005868	107,00	
		720 lm	40°	19	1005871	107,00	
		720 lm	55°	22	1005874	107,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1005886	107,00	
		730 lm	40°	19	1005889	107,00	
		730 lm	55°	22	1005892	107,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1005904	107,00	
		790 lm	40°	19	1005907	107,00	
		790 lm	55°	22	1005910	107,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1005869	107,00	
		690 lm	40°	19	1005872	107,00	
		690 lm	55°	22	1005875	107,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1005887	107,00	
		700 lm	40°	19	1005890	107,00	
		700 lm	55°	22	1005893	107,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1005905	107,00	
		750 lm	40°	19	1005908	107,00	
		750 lm	55°	22	1005911	107,00	
	2700 K	670 lm	20°	19	1005876	107,00	
		670 lm	40°	19	1005879	107,00	
		670 lm	55°	22	1005882	107,00	
	3000 K	690 lm	20°	19	1005894	107,00	
		690 lm	40°	19	1005897	107,00	
		690 lm	55°	22	1005900	107,00	
	4000 K	730 lm	20°	19	1005912	107,00	
		730 lm	40°	19	1005915	107,00	
		730 lm	55°	22	1005918	107,00	
	2700 K	720 lm	20°	19	1005877	107,00	
		720 lm	40°	19	1005880	107,00	
		720 lm	55°	22	1005883	107,00	
	3000 K	730 lm	20°	19	1005895	107,00	
		730 lm	40°	19	1005898	107,00	
		730 lm	55°	22	1005901	107,00	
	4000 K	790 lm	20°	19	1005913	107,00	
		790 lm	40°	19	1005916	107,00	
		790 lm	55°	22	1005919	107,00	
	2700 K	690 lm	20°	19	1005878	107,00	
		690 lm	40°	19	1005881	107,00	
		690 lm	55°	22	1005884	107,00	
	3000 K	700 lm	20°	19	1005896	107,00	
		700 lm	40°	19	1005899	107,00	
		700 lm	55°	22	1005902	107,00	
	4000 K	750 lm	20°	19	1005914	107,00	
		750 lm	40°	19	1005917	107,00	
		750 lm	55°	22	1005920	107,00	

NUMINOS® GIMBLE M

NEW
LED
INSIDE


DL

M





Caractéristiques produit :

500mA

Puissance totale : 17,5 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

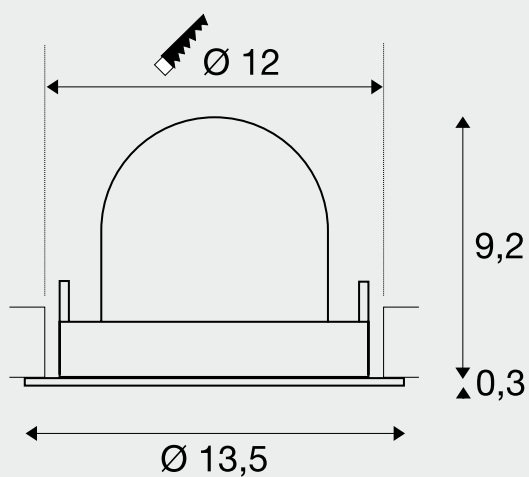

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

					REF.	EUR	
	2700 K	1460 lm	20°	22	1005921	118,00	
		1460 lm	40°	22	1005924	118,00	
		1460 lm	55°	22	1005927	118,00	
	3000 K	1500 lm	20°	22	1005939	118,00	
		1500 lm	40°	22	1005942	118,00	
		1500 lm	55°	22	1005945	118,00	
	4000 K	1600 lm	20°	22	1005957	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005960	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005963	118,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1005922	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005925	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005928	118,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1005940	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005943	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005946	118,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1005958	118,00	
		1750 lm	40°	22	1005961	118,00	
		1750 lm	55°	22	1005964	118,00	
	2700 K	1550 lm	20°	22	1005923	118,00	
		1550 lm	40°	22	1005926	118,00	
		1550 lm	55°	22	1005929	118,00	
	3000 K	1550 lm	20°	22	1005941	118,00	
		1550 lm	40°	22	1005944	118,00	
		1550 lm	55°	22	1005947	118,00	
	4000 K	1660 lm	20°	22	1005959	118,00	
		1660 lm	40°	22	1005962	118,00	
		1660 lm	55°	22	1005965	118,00	
	2700 K	1460 lm	20°	22	1005930	118,00	
		1460 lm	40°	22	1005933	118,00	
		1460 lm	55°	22	1005936	118,00	
	3000 K	1500 lm	20°	22	1005948	118,00	
		1500 lm	40°	22	1005951	118,00	
		1500 lm	55°	22	1005954	118,00	
	4000 K	1600 lm	20°	22	1005966	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005969	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005972	118,00	
	2700 K	1600 lm	20°	22	1005931	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005934	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005937	118,00	
	3000 K	1600 lm	20°	22	1005949	118,00	
		1600 lm	40°	22	1005952	118,00	
		1600 lm	55°	22	1005955	118,00	
	4000 K	1750 lm	20°	22	1005967	118,00	
		1750 lm	40°	22	1005970	118,00	
		1750 lm	55°	22	1005973	118,00	
	2700 K	1550 lm	20°	22	1005932	118,00	
		1550 lm	40°	22	1005935	118,00	
		1550 lm	55°	22	1005938	118,00	
	3000 K	1550 lm	20°	22	1005950	118,00	
		1550 lm	40°	22	1005953	118,00	
		1550 lm	55°	22	1005956	118,00	
	4000 K	1660 lm	20°	22	1005968	118,00	
		1660 lm	40°	22	1005971	118,00	
		1660 lm	55°	22	1005974	118,00	

NUMINOS® GIMBLE L

NEW

**LED
INSIDE**



DL

L





Caractéristiques produit :

700mA

Puissance totale : 25,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

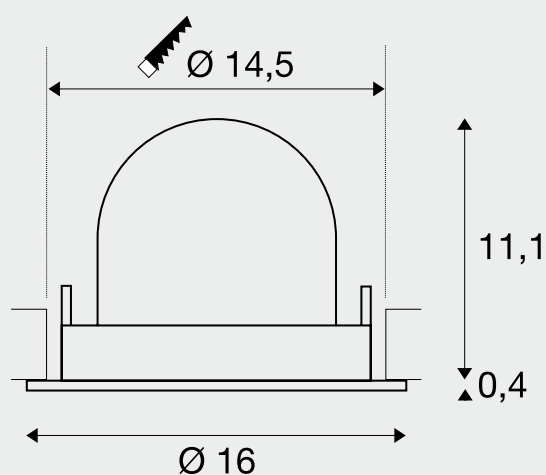

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




noir



noir




blanc



chromé




noir



blanc



blanc



chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	2150 lm	20°	22	1005975	138,00	
		2150 lm	40°	22	1005978	138,00	
		2150 lm	55°	22	1005981	138,00	
	3000 K	2150 lm	20°	22	1005993	138,00	
		2150 lm	40°	22	1005996	138,00	
		2150 lm	55°	22	1005999	138,00	
	4000 K	2350 lm	20°	22	1006011	138,00	
		2350 lm	40°	22	1006014	138,00	
		2350 lm	55°	22	1006017	138,00	
	2700 K	2250 lm	20°	22	1005976	138,00	
		2250 lm	40°	22	1005979	138,00	
		2250 lm	55°	22	1005982	138,00	
	3000 K	2300 lm	20°	22	1005994	138,00	
		2300 lm	40°	22	1005997	138,00	
		2300 lm	55°	22	1006000	138,00	
	4000 K	2450 lm	20°	22	1006012	138,00	
		2450 lm	40°	22	1006015	138,00	
		2450 lm	55°	22	1006018	138,00	
	2700 K	2150 lm	20°	22	1005977	138,00	
		2150 lm	40°	22	1005980	138,00	
		2150 lm	55°	22	1005983	138,00	
	3000 K	2200 lm	20°	22	1005995	138,00	
		2200 lm	40°	22	1005998	138,00	
		2200 lm	55°	22	1006001	138,00	
	4000 K	2350 lm	20°	22	1006013	138,00	
		2350 lm	40°	22	1006016	138,00	
		2350 lm	55°	22	1006019	138,00	
	2700 K	2150 lm	20°	22	1005984	138,00	
		2150 lm	40°	22	1005987	138,00	
		2150 lm	55°	22	1005990	138,00	
	3000 K	2150 lm	20°	22	1006002	138,00	
		2150 lm	40°	22	1006005	138,00	
		2150 lm	55°	22	1006008	138,00	
	4000 K	2350 lm	20°	22	1006020	138,00	
		2350 lm	40°	22	1006023	138,00	
		2350 lm	55°	22	1006026	138,00	
	2700 K	2250 lm	20°	22	1005985	138,00	
		2250 lm	40°	22	1005988	138,00	
		2250 lm	55°	22	1005991	138,00	
	3000 K	2300 lm	20°	22	1006003	138,00	
		2300 lm	40°	22	1006006	138,00	
		2300 lm	55°	22	1006009	138,00	
	4000 K	2450 lm	20°	22	1006021	138,00	
		2450 lm	40°	22	1006024	138,00	
		2450 lm	55°	22	1006027	138,00	
	2700 K	2150 lm	20°	22	1005986	138,00	
		2150 lm	40°	22	1005989	138,00	
		2150 lm	55°	22	1005992	138,00	
	3000 K	2200 lm	20°	22	1006004	138,00	
		2200 lm	40°	22	1006007	138,00	
		2200 lm	55°	22	1006010	138,00	
	4000 K	2350 lm	20°	22	1006022	138,00	
		2350 lm	40°	22	1006025	138,00	
		2350 lm	55°	22	1006028	138,00	

NUMINOS® GIMBLE XL

NEW

LED
INSIDE

DL

XL





Caractéristiques produit :

1000/1050 mA

Puissance totale : 37,4 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

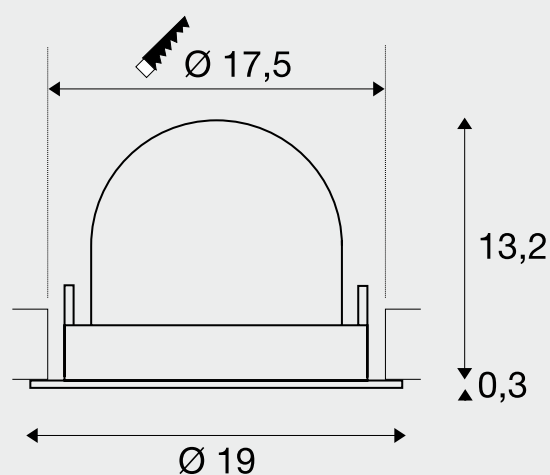

Indication :


Fiche de connexion

Alimentation non fournie

Retrouvez les alimentations, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 58 à 61.




■ noir



■ noir




□ blanc



■ chromé




■ noir



□ blanc



□ blanc






■ chromé

A → G				UGR	REF.	EUR	
	2700 K	3300 lm	20°	22	1006029	168,00	
		3300 lm	40°	22	1006032	168,00	
		3300 lm	55°	22	1006035	168,00	
	3000 K	3300 lm	20°	22	1006047	168,00	
		3300 lm	40°	22	1006050	168,00	
		3300 lm	55°	22	1006053	168,00	
	4000 K	3600 lm	20°	22	1006065	168,00	
		3600 lm	40°	22	1006068	168,00	
		3600 lm	55°	22	1006071	168,00	
	2700 K	3500 lm	20°	22	1006030	168,00	
		3500 lm	40°	22	1006033	168,00	
		3500 lm	55°	22	1006036	168,00	
	3000 K	3550 lm	20°	22	1006048	168,00	
		3550 lm	40°	22	1006051	168,00	
		3550 lm	55°	22	1006054	168,00	
	4000 K	3800 lm	20°	22	1006066	168,00	
		3800 lm	40°	22	1006069	168,00	
		3800 lm	55°	22	1006072	168,00	
	2700 K	3400 lm	20°	22	1006031	168,00	
		3400 lm	40°	22	1006034	168,00	
		3400 lm	55°	22	1006037	168,00	
	3000 K	3500 lm	20°	22	1006049	168,00	
		3500 lm	40°	22	1006052	168,00	
		3500 lm	55°	22	1006055	168,00	
	4000 K	3750 lm	20°	22	1006067	168,00	
		3750 lm	40°	22	1006070	168,00	
		3750 lm	55°	22	1006073	168,00	
	2700 K	3300 lm	20°	22	1006038	168,00	
		3300 lm	40°	22	1006041	168,00	
		3300 lm	55°	22	1006044	168,00	
	3000 K	3300 lm	20°	22	1006056	168,00	
		3300 lm	40°	22	1006059	168,00	
		3300 lm	55°	22	1006062	168,00	
	4000 K	3600 lm	20°	22	1006074	168,00	
		3600 lm	40°	22	1006077	168,00	
		3600 lm	55°	22	1006080	168,00	
	2700 K	3500 lm	20°	22	1006039	168,00	
		3500 lm	40°	22	1006042	168,00	
		3500 lm	55°	22	1006045	168,00	
	3000 K	3550 lm	20°	22	1006057	168,00	
		3550 lm	40°	22	1006060	168,00	
		3550 lm	55°	22	1006063	168,00	
	4000 K	3800 lm	20°	22	1006075	168,00	
		3800 lm	40°	22	1006078	168,00	
		3800 lm	55°	22	1006081	168,00	
	2700 K	3400 lm	20°	22	1006040	168,00	
		3400 lm	40°	22	1006043	168,00	
		3400 lm	55°	22	1006046	168,00	
	3000 K	3500 lm	20°	22	1006058	168,00	
		3500 lm	40°	22	1006061	168,00	
		3500 lm	55°	22	1006064	168,00	
	4000 K	3750 lm	20°	22	1006076	168,00	
		3750 lm	40°	22	1006079	168,00	
		3750 lm	55°	22	1006082	168,00	




Accessoires

Alimentations

						
	Alimentation LED 200 mA, 10 W, QC	Alimentation LED 200 mA, 10 W, PHASE QC	Alimentation LED 200 mA, 30 W, DALI QC	Alimentation LED 250 mA, 10 W	Alimentation LED 250 mA, 10 W, PHASE	Alimentation LED 250mA, 20W, DALI
	XS	XS	XS	S	S	S
						
	200 mA	200 mA	200 mA	250 mA	250 mA	250/350/500/700 mA
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	200-240 V ~50/60 Hz	200-240 V ~50/60 Hz	200-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	29-42V DC	30-42 V DC	15-54V DC	26-40 V	30-42 V	6-60 V
Courant de sortie	200 mA	200 mA	200 mA	250 mA	250 mA	250 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1	1	1	1
Puissance de	5,8W	6 W	3,8W	6,5 W	7,5 W	1,5 W
Puissance jusqu'à	8,4 W	8,4 W	13,5W	10 W	10 W	15 W
Température ambiante min.	–	–	–	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Température ambiante max.	–	–	–	45 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Longueur	6,5 cm	8,5 cm	18 cm	6,5 cm	8,5 cm	15 cm
Largeur	3,9 cm	4,1 cm	4,5 cm	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm
Hauteur	3,5 cm	3 cm	3 cm	2 cm	2,2 cm	2,8 cm
Ref.	1005610	1005609	1005611	1004058	1004055	1004067
EUR	26,00	35,75	96,00	26,00	40,75	82,00

Diffuseurs

	XS				S				
									
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615	1004786	1004787	1004788	1004789	
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35	4,50	5,30	5,30	8,35	

			
	Alimentation LED 500mA, 30W	Alimentation LED 500 mA, 30 W, PHASE	Alimentation LED 500mA, 40W, DALI
			
			
	500/600/700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	30-42 V	25-42V	6-58 V
Courant de sortie	500 mA	500 mA	500 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1
Puissance de	15 W	12,5W	1,5 W
Puissance jusqu'à	29,5 W	21 W	40,6 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm
Largeur	4,3 cm	4,1 cm	7,9 cm
Hauteur	3 cm	2,5 cm	2,4 cm
Ref.	1004064	1004054	1004069
EUR	30,75	59,00	82,00

				
				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
Ref.	1004790	1004791	1004792	1004793
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

Accessoires

Alimentations

	Alimentation LED 1050 mA, 40 W	Alimentation LED 700 mA, 30 W, PHASE	Alimentation LED 700mA, 40W, DALI	Alimentation LED 1050 mA, 40 W	Alimentation LED 1000mA, 40W, PHASE	Alimentation LED 1050mA, 50W, DALI
	L	L	L	XL	XL	XL
	500/600/700 mA	700 mA	700 mA	800/900/1050 mA	1000 mA	1050 mA
Matière	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)	Polycarbonate (PC)
Coloris	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Tension sec.	30-42 V	30-42 V	6-58 V	30-42 V	25-40V	6-58 V
Courant de sortie	700 mA	700 mA	250/350/500/700 mA	1050 mA	1050 mA	1050 mA
Nombre de sorties sec.	1	1	1	1	1	1
Puissance de	15 W	21 W	1,5 W	24 W	26,3W	4,2 W
Puissance jusqu'à	29,5 W	29,4 W	40,6 W	44 W	42 W	50 W
Température ambiante min.	-20 °C	-20 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C	-25 °C
Température ambiante max.	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Protection thermique	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Indice de protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Variable	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Longueur	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	14,5 cm	12,3 cm
Largeur	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	4 cm	7,9 cm
Hauteur	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Ref.	1004062	1004065	1004070	1004059	1004066	1004071
EUR	30,75	59,00	82,00	30,75	63,00	82,00

Diffuseurs

	L				XL			
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
Ref.	1004794	1004795	1004796	1004797	1004798	1004799	1004800	1004801
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40	6,45	7,10	7,10	21,50

NEW

IL EST TEMPS DE CHANGER. IL EST TEMPS DE SE RENOUVELER.

Un encastré de plafond obsolète, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, doit être remplacé par une alternative économe en énergie et en coûts. Souvent lors du démontage la découpe dans le plafond est plus grande que nécessaire.

SLV propose ici la solution adéquate – Nos nouvelles bagues de réduction.

Les bagues de réduction recouvrent complètement la grande découpe du plafond et permettent de retirer une fixation solide de votre nouveau plafonnier encastré compact.

Propre, rapide et facile à installer.

Et parfaitement adapté au système d'éclairage NUMINOS®.



1. Ancien plafonnier encastré avec large découpe au plafond.



2. Désinstallation des anciens plafonniers encastrés



3. Mise en place de la bague de réduction.



4. La bague de réduction est installée.
L'ancien trou au plafond est bouché.



5. Connexion électrique et installation
du nouveau plafonnier encastré.




6. Placer le nouveau plafonnier encastré
dans la bague de réduction.

Bague de réduction ronde



					
Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Ref. No. blanc	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

Bague de réduction carrée



					
Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Ref. No. blanc	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

NUMINOS® S




Spot pour rail 3 allumages

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Puissance totale : 11 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

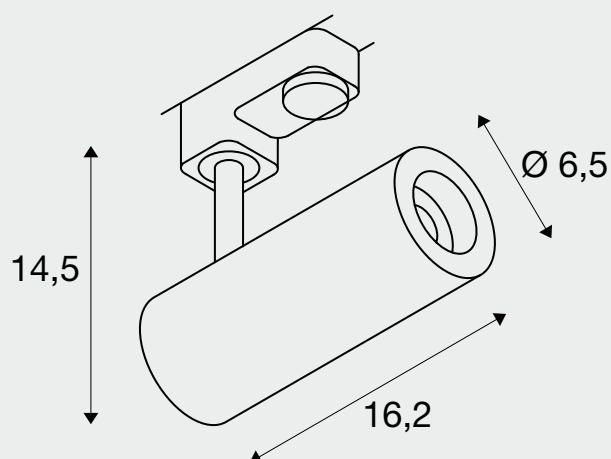


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S ☐ blanc Ref. 1006167 1,30 EUR

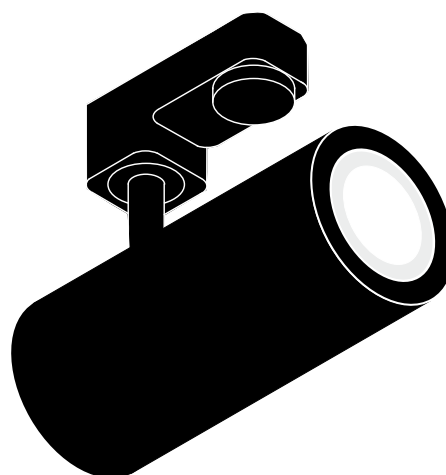

☒ noir

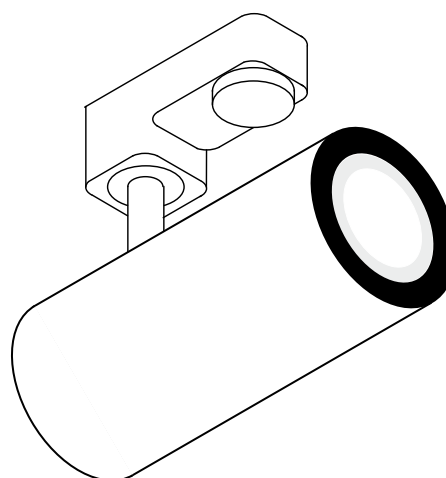

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

985 lm

24°

16

1004074

122,00



3000 K

985 lm

36°

16

1004075

122,00

980 lm

60°

19

1004076

122,00

1020 lm

24°

13

1004082

122,00

1020 lm

36°

13

1004083

122,00

1020 lm

60°

19

1004084

122,00



4000 K

1100 lm

24°

16

1004090

122,00

1100 lm

36°

16

1004091

122,00

1100 lm

60°

19

1004092

122,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004362

180,00



985 lm

36°

16

1004363

180,00

980 lm

60°

19

1004364

180,00

1020 lm

24°

13

1004370

180,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004371

180,00

1020 lm

60°

19

1004372

180,00

1100 lm

24°

16

1004378

180,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004379

180,00

1100 lm

60°

19

1004380

180,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004078

122,00



985 lm

36°

16

1004079

122,00

980 lm

60°

19

1004080

122,00

1020 lm

24°

13

1004086

122,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004087

122,00

1020 lm

60°

19

1004088

122,00

1100 lm

24°

16

1004094

122,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004095

122,00

1100 lm

60°

19

1004096

122,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004366

180,00



985 lm

36°

16

1004367

180,00

980 lm

60°

19

1004368

180,00

1020 lm

24°

13

1004374

180,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004375

180,00

1020 lm

60°

19

1004376

180,00

1100 lm

24°

16

1004382

180,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004383

180,00

1100 lm

60°

19

1004384

180,00

NUMINOS® M



Spot pour rail 3 allumages

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance totale : 20 W


Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

350°

90°

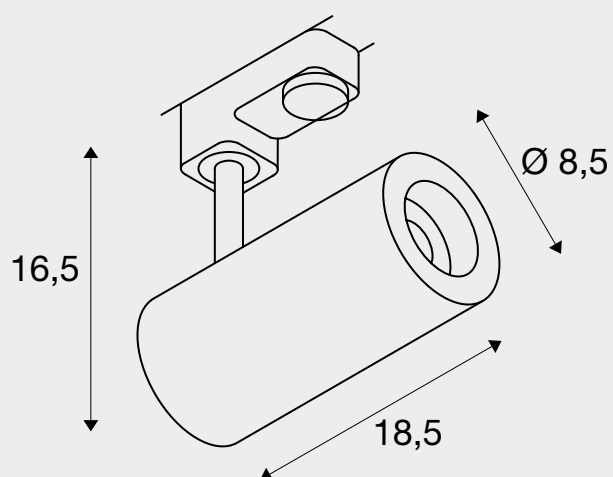

Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	☐ blanc	Ref.	1006168	2,40 EUR
--------------------	--------------------------------	------	---------	----------



noir

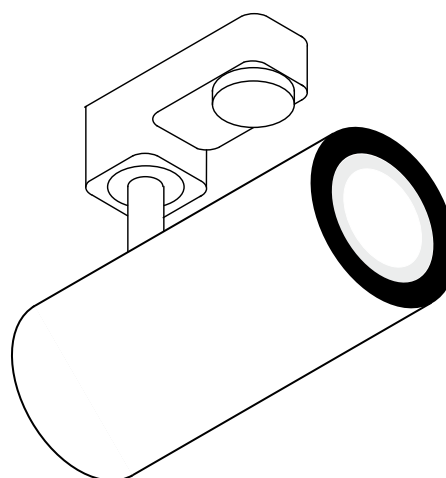

blanc



REF.

EUR



2700 K

1925 lm

24°

16

1004170

150,00



3000 K

1935 lm

36°

16

1004171

150,00

1885 lm

60°

22

1004172

150,00

1955 lm

24°

16

1004178

150,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004179

150,00

1880 lm

60°

22

1004180

150,00

2125 lm

24°

19

1004186

150,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004187

150,00

2060 lm

60°

25

1004188

150,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004458

197,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004459

197,00

1885 lm

60°

22

1004460

197,00

1955 lm

24°

16

1004466

197,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004467

197,00

1880 lm

60°

22

1004468

197,00

2125 lm

24°

19

1004474

197,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004475

197,00

2060 lm

60°

25

1004476

197,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004174

150,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004175

150,00

1885 lm

60°

22

1004176

150,00

1955 lm

24°

16

1004182

150,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004183

150,00

1880 lm

60°

22

1004184

150,00

2125 lm

24°

19

1004190

150,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004191

150,00

2060 lm

60°

25

1004192

150,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004462

197,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004463

197,00

1885 lm

60°

22

1004464

197,00

1955 lm

24°

16

1004470

197,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004471

197,00

1880 lm

60°

22

1004472

197,00

2125 lm

24°

19

1004478

197,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004479

197,00

2060 lm

60°

25

1004480

197,00



NUMINOS® L




Spot pour rail 3 allumages

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 28 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

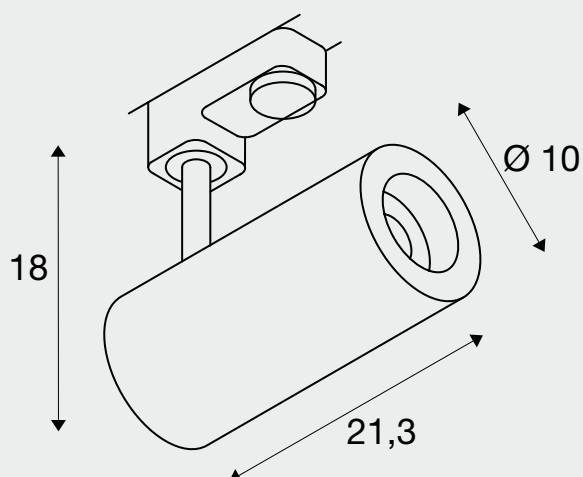


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	☐ blanc	Ref.	1006169	2,40 EUR
--------------------	--------------------------------	------	---------	----------

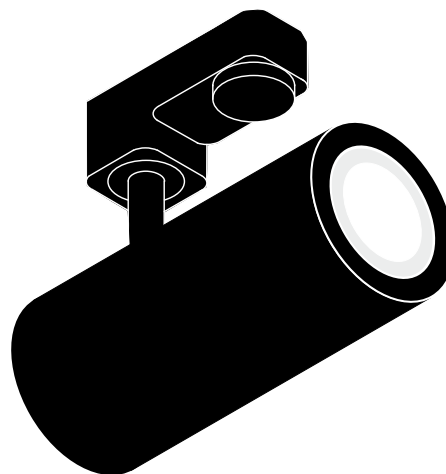

noir

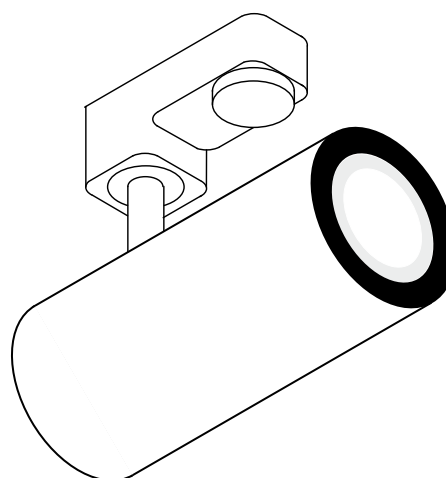

blanc



REF.

EUR



2700 K

2440 lm

24°

19

1004266

166,00



3000 K

2400 lm

36°

19

1004267

166,00

2475 lm

60°

22

1004268

166,00

2430 lm

24°

13

1004274

166,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004275

166,00

2400 lm

60°

22

1004276

166,00

2675 lm

24°

19

1004282

166,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004283

166,00

2715 lm

60°

22

1004284

166,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004554

234,00

2400 lm

36°

19

1004555

234,00

2475 lm

60°

22

1004556

234,00

2430 lm

24°

13

1004562

234,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004563

234,00

2400 lm

60°

22

1004564

234,00

2675 lm

24°

19

1004570

234,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004571

234,00

2715 lm

60°

22

1004572

234,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004270

166,00

2400 lm

36°

19

1004271

166,00

2475 lm

60°

22

1004272

166,00

2430 lm

24°

13

1004278

166,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004279

166,00

2400 lm

60°

22

1004280

166,00

2675 lm

24°

19

1004286

166,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004287

166,00

2715 lm

60°

22

1004288

166,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004558

234,00

2400 lm

36°

19

1004559

234,00

2475 lm

60°

22

1004560

234,00

2430 lm

24°

13

1004566

234,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004567

234,00

2400 lm

60°

22

1004568

234,00

2675 lm

24°

19

1004574

234,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004575

234,00

2715 lm

60°

22

1004576

234,00



NUMINOS® XL

NEW VARIANT



Spot pour rail 3 allumages

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Puissance totale : 36 W


Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

350°

90°

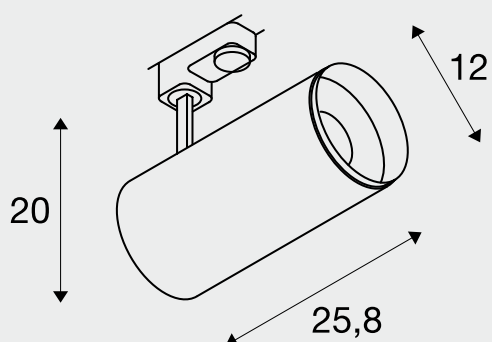

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc




Anneau décoratif XL ☐ blanc


Ref.

1006170

3,55 EUR

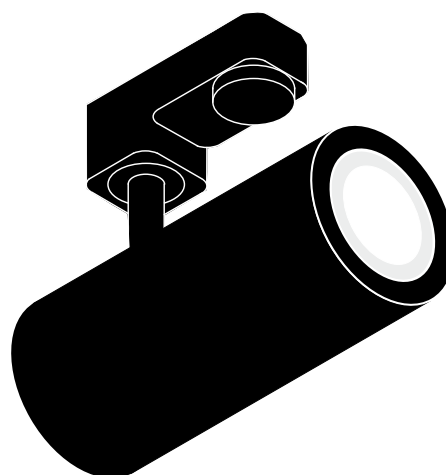

☒ noir

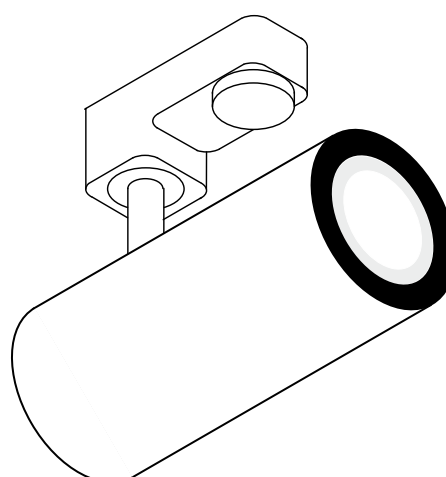

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

3290lm

24°

19

1005723

197,00



2700 K

3250lm

36°

19

1005724

197,00

2980lm

60°

25

1005725

197,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005729

197,00



3000 K

3490lm

36°

19

1005730

197,00

3210lm

60°

25

1005731

197,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005735

197,00



4000 K

3760lm

36°

19

1005736

197,00

3460lm

60°

25

1005737

197,00



2700 K

3290lm

24°

19

1005795

261,00



2700 K

3250lm

36°

19

1005796

261,00

2980lm

60°

25

1005797

261,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005801

261,00



3000 K

3490lm

36°

19

1005802

261,00

3210lm

60°

25

1005803

261,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005807

261,00



4000 K

3760lm

36°

19

1005808

261,00

3460lm

60°

25

1005809

261,00



2700 K

3290lm

24°

19

1005726

197,00



2700 K

3250lm

36°

19

1005727

197,00

2980lm

60°

25

1005728

197,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005732

197,00



3000 K

3490lm

36°

19

1005733

197,00

3210lm

60°

25

1005734

197,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005738

197,00



4000 K

3760lm

36°

19

1005739

197,00

3460lm

60°

25

1005740

197,00



2700 K

3290lm

24°

19

1005798

261,00



2700 K

3250lm

36°

19

1005799

261,00

2980lm

60°

25

1005800

261,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005804

261,00



3000 K

3490lm

36°

19

1005805

261,00

3210lm

60°

25

1005806

261,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005810

261,00



4000 K

3760lm

36°

19

1005811

261,00

3460lm

60°

25

1005812

261,00



NUMINOS® ZOOM M

NEW

LED
INSIDE

Spot pour rail 3 allumages


Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance totale : 20 W



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Optique réglable de 15° à 60°.




350°

90°

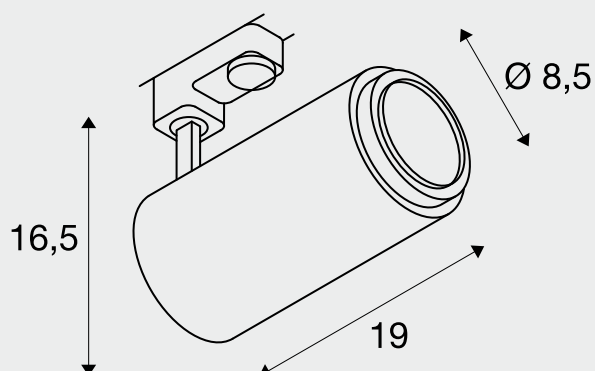

■ noir



□ blanc



						REF.	EUR	
		2700 K	680-1650lm	15°-60°	25	1006108	183,00	
		3000 K	750-1800lm	15°-60°	25	1006110	183,00	
		4000 K	780-1900lm	15°-60°	25	1006112	183,00	
		2700 K	680-1650lm	15°-60°	25	1006114	232,00	
		3000 K	750-1800lm	15°-60°	25	1006116	232,00	
		4000 K	780-1900lm	15°-60°	25	1006118	232,00	
		2700 K	680-1650lm	15°-60°	25	1006109	183,00	
		3000 K	750-1800lm	15°-60°	25	1006111	183,00	
		4000 K	780-1900lm	15°-60°	25	1006113	183,00	
		2700 K	680-1650lm	15°-60°	25	1006115	232,00	
		3000 K	750-1800lm	15°-60°	25	1006117	232,00	
		4000 K	780-1900lm	15°-60°	25	1006119	232,00	



NUMINOS® S




CW

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Puissance totale : 11 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

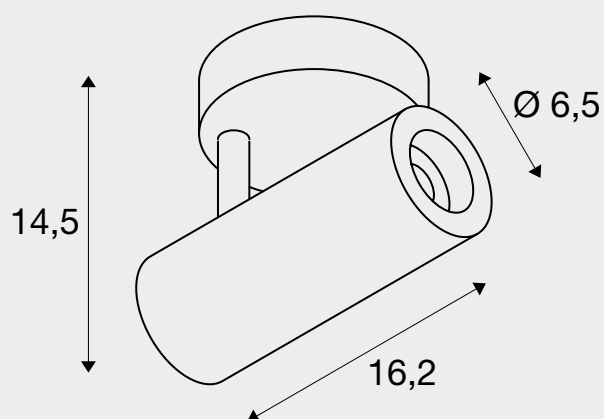


Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S ☐ blanc Ref. 1006167 1,30 EUR

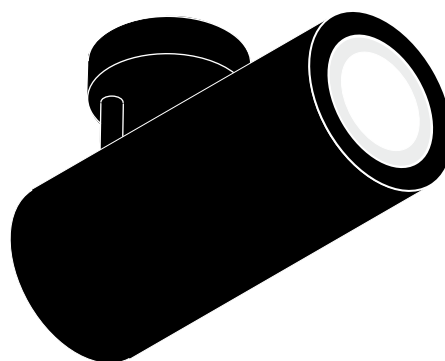

☒ noir

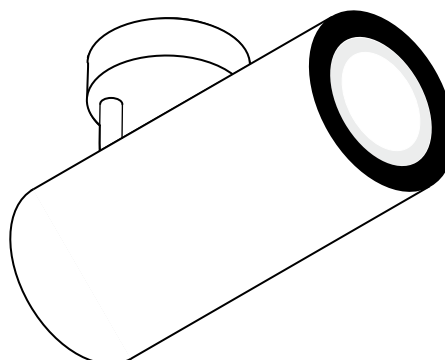

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

985 lm

24°

16

1004098

122,00



3000 K

985 lm

36°

16

1004099

122,00

980 lm

60°

19

1004100

122,00

1020 lm

24°

13

1004106

122,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004107

122,00

1020 lm

60°

19

1004108

122,00



4000 K

1100 lm

24°

16

1004114

122,00

1100 lm

36°

16

1004115

122,00

1100 lm

60°

19

1004116

122,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004386

180,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004387

180,00

980 lm

60°

19

1004388

180,00

1020 lm

24°

13

1004394

180,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004395

180,00

1020 lm

60°

19

1004396

180,00



4000 K

1100 lm

24°

16

1004402

180,00

1100 lm

36°

16

1004403

180,00

1100 lm

60°

19

1004404

180,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004102

122,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004103

122,00

980 lm

60°

19

1004104

122,00

1020 lm

24°

13

1004110

122,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004111

122,00

1020 lm

60°

19

1004112

122,00



4000 K

1100 lm

24°

16

1004118

122,00

1100 lm

36°

16

1004119

122,00

1100 lm

60°

19

1004120

122,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004390

180,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004391

180,00

980 lm

60°

19

1004392

180,00

1020 lm

24°

13

1004398

180,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004399

180,00

1020 lm

60°

19

1004400

180,00



4000 K

1100 lm

24°

16

1004406

180,00

1100 lm

36°

16

1004407

180,00

1100 lm

60°

19

1004408

180,00



NUMINOS® M




CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance totale : 20 W



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

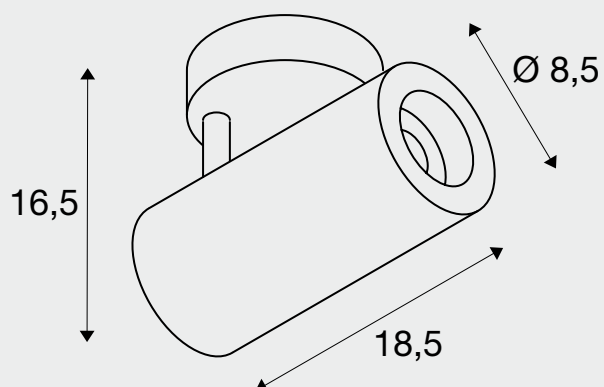**Indication :**

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif M	☐ blanc	Ref.	1006168	2,40 EUR
--------------------	--------------------------------	------	---------	----------

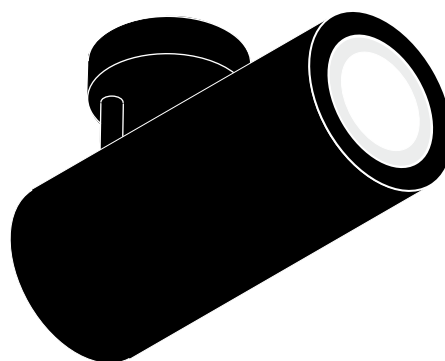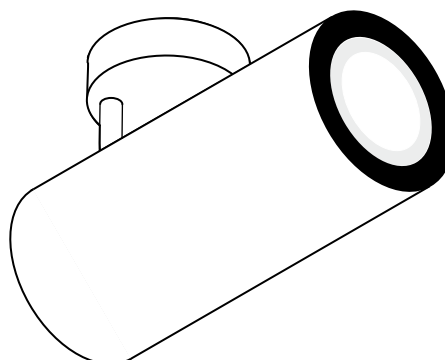☒ noir☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

1925 lm

24°

16

1004194

150,00



3000 K

1955 lm

24°

16

1004202

150,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004203

150,00



3000 K

1880 lm

60°

22

1004204

150,00



4000 K

2125 lm

24°

19

1004210

150,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004211

150,00



4000 K

2060 lm

60°

25

1004212

150,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004482

197,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004483

197,00



2700 K

1885 lm

60°

22

1004484

197,00



3000 K

1955 lm

24°

16

1004490

197,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004491

197,00



3000 K

1880 lm

60°

22

1004492

197,00



4000 K

2125 lm

24°

19

1004498

197,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004499

197,00



4000 K

2060 lm

60°

25

1004500

197,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004198

150,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004199

150,00



2700 K

1885 lm

60°

22

1004200

150,00



3000 K

1955 lm

24°

16

1004206

150,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004207

150,00



3000 K

1880 lm

60°

22

1004208

150,00



4000 K

2125 lm

24°

19

1004214

150,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004215

150,00



4000 K

2060 lm

60°

25

1004216

150,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004486

197,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004487

197,00



2700 K

1885 lm

60°

22

1004488

197,00



2700 K

1955 lm

24°

16

1004494

197,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004495

197,00



3000 K

1880 lm

60°

22

1004496

197,00



3000 K

2125 lm

24°

19

1004502

197,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004503

197,00



4000 K

2060 lm

60°

25

1004504

197,00



NUMINOS® L




CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 28 W



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

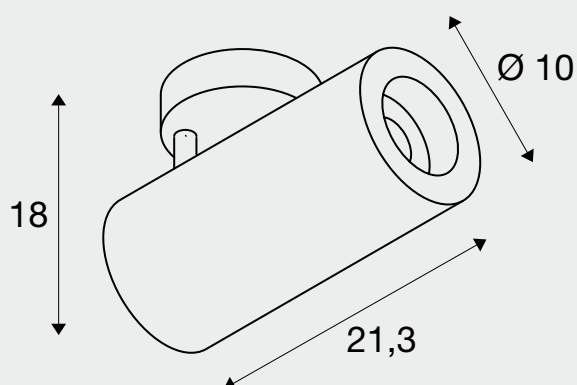**Indication :**

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	☐ blanc	Ref.	1006169	2,40 EUR
--------------------	--------------------------------	------	---------	----------

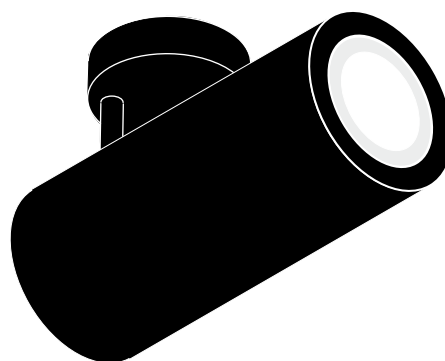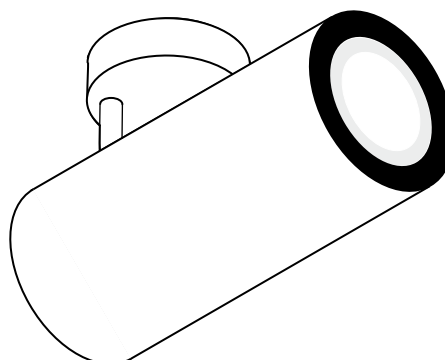☒ noir☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

2440 lm

24°

19

1004290

166,00



3000 K

2400 lm

36°

19

1004291

166,00

2475 lm

60°

22

1004292

166,00

2430 lm

24°

13

1004298

166,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004299

166,00

2400 lm

60°

22

1004300

166,00

2675 lm

24°

19

1004306

166,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004307

166,00

2715 lm

60°

22

1004308

166,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004578

234,00



2700 K

2400 lm

36°

19

1004579

234,00

2475 lm

60°

22

1004580

234,00

2430 lm

24°

13

1004586

234,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004587

234,00

2400 lm

60°

22

1004588

234,00

2675 lm

24°

19

1004594

234,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004595

234,00

2715 lm

60°

22

1004596

234,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004294

166,00



2700 K

2400 lm

36°

19

1004295

166,00

2475 lm

60°

22

1004296

166,00

2430 lm

24°

13

1004302

166,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004303

166,00

2400 lm

60°

22

1004304

166,00

2675 lm

24°

19

1004310

166,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004311

166,00

2715 lm

60°

22

1004312

166,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004582

234,00



2700 K

2400 lm

36°

19

1004583

234,00

2475 lm

60°

22

1004584

234,00

2430 lm

24°

13

1004590

234,00



3000 K

2340 lm

36°

13

1004591

234,00

2400 lm

60°

22

1004592

234,00

2675 lm

24°

19

1004598

234,00



4000 K

2620 lm

36°

19

1004599

234,00

2715 lm

60°

22

1004600

234,00



NUMINOS® XL

NEW VARIANT



CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Puissance totale : 36 W



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

350°

90°

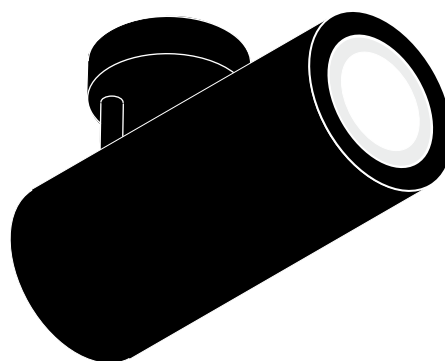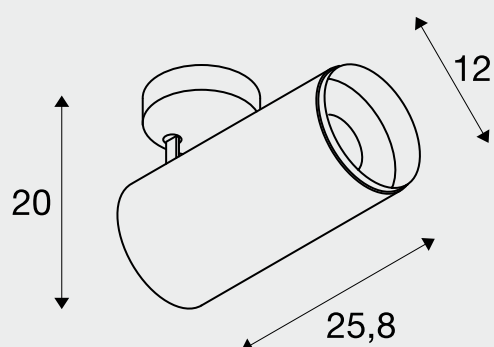


noir

Indication :Anneau décoratif également
disponible en blancAnneau décoratif XL ☐ blanc

Ref.

1006170

3,55 EUR

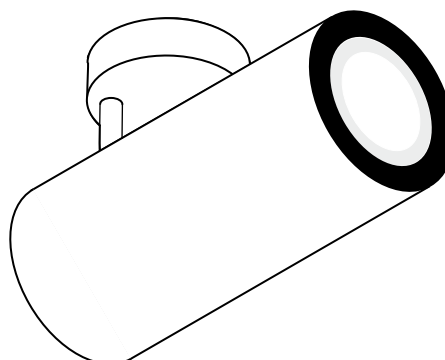

blanc



REF.

EUR



2700 K

3290lm

24°

19

1006083

191,00



3250lm

36°

19

1006084

191,00

2980lm

60°

25

1006085

191,00



3000 K

3530lm

24°

19

1006089

191,00



3490lm

36°

19

1006090

191,00

3210lm

60°

25

1006091

191,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1006095

191,00



3760lm

36°

19

1006096

191,00

3460lm

60°

25

1006097

191,00



2700 K

3290lm

24°

19

1005741

255,00



3250lm

36°

19

1005742

255,00

2980lm

60°

25

1005743

255,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005747

255,00



3490lm

36°

19

1005748

255,00

3210lm

60°

25

1005749

255,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005753

255,00



3760lm

36°

19

1005754

255,00

3460lm

60°

25

1005755

255,00



2700 K

3290lm

24°

19

1006086

191,00



3250lm

36°

19

1006087

191,00

2980lm

60°

25

1006088

191,00



3000 K

3530lm

24°

19

1006092

191,00



3490lm

36°

19

1006093

191,00

3210lm

60°

25

1006094

191,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1006098

191,00



3760lm

36°

19

1006099

191,00

3460lm

60°

25

1006100

191,00



2700 K

3290lm

24°

19

1005744

255,00



3250lm

36°

19

1005745

255,00

2980lm

60°

25

1005746

255,00



3000 K

3530lm

24°

19

1005750

255,00



3490lm

36°

19

1005751

255,00

3210lm

60°

25

1005752

255,00



4000 K

3800 lm

24°

19

1005756

255,00



3760lm

36°

19

1005757

255,00

3460lm

60°

25

1005758

255,00



NUMINOS® S



CL

Caractéristiques produit :


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Puissance totale : 11 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

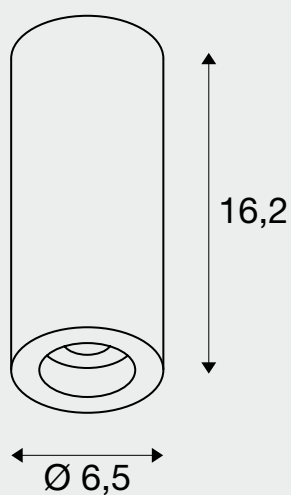

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif S ☐ blanc

Ref.

1006167

1,30 EUR



☒ noir



☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

985 lm

24°

16

1004122

106,00



3000 K

985 lm

36°

16

1004123

106,00

980 lm

60°

19

1004124

106,00

1020 lm

24°

13

1004130

106,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004131

106,00

1020 lm

60°

19

1004132

106,00

1100 lm

24°

16

1004138

106,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004139

106,00

1100 lm

60°

19

1004140

106,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004410

156,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004411

156,00

980 lm

60°

19

1004412

156,00

1020 lm

24°

13

1004418

156,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004419

156,00

1020 lm

60°

19

1004420

156,00

1100 lm

24°

16

1004426

156,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004427

156,00

1100 lm

60°

19

1004428

156,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004126

106,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004127

106,00

980 lm

60°

19

1004128

106,00

1020 lm

24°

13

1004134

106,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004135

106,00

1020 lm

60°

19

1004136

106,00

1100 lm

24°

16

1004142

106,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004143

106,00

1100 lm

60°

19

1004144

106,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004414

156,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004415

156,00

980 lm

60°

19

1004416

156,00

1020 lm

24°

13

1004422

156,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004423

156,00

1020 lm

60°

19

1004424

156,00

1100 lm

24°

16

1004430

156,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004431

156,00

1100 lm

60°

19

1004432

156,00



NUMINOS® M




CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance totale : 20 W


Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

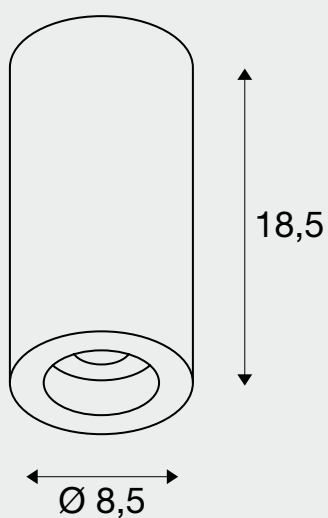**Indication :**Anneau décoratif également
disponible en blancAnneau décoratif M ☐ blanc

Ref.

1006168

2,40 EUR

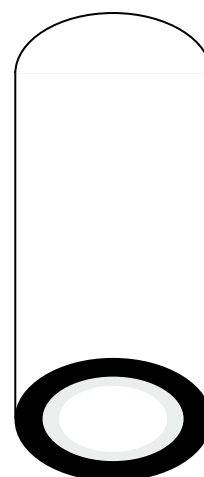☒ noir☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

1925 lm

24°

16

1004218

132,00



3000 K

1935 lm

36°

16

1004219

132,00

1885 lm

60°

22

1004220

132,00

1955 lm

24°

16

1004226

132,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004227

132,00

1880 lm

60°

22

1004228

132,00

2125 lm

24°

19

1004234

132,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004235

132,00

2060 lm

60°

25

1004236

132,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004506

167,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004507

167,00

1885 lm

60°

22

1004508

167,00

1955 lm

24°

16

1004514

167,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004515

167,00

1880 lm

60°

22

1004516

167,00

2125 lm

24°

19

1004522

167,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004523

167,00

2060 lm

60°

25

1004524

167,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004222

132,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004223

132,00

1885 lm

60°

22

1004224

132,00

1955 lm

24°

16

1004230

132,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004231

132,00

1880 lm

60°

22

1004232

132,00

2125 lm

24°

19

1004238

132,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004239

132,00

2060 lm

60°

25

1004240

132,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004510

167,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004511

167,00

1885 lm

60°

22

1004512

167,00

1955 lm

24°

16

1004518

167,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004519

167,00

1880 lm

60°

22

1004520

167,00

2125 lm

24°

19

1004526

167,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004527

167,00

2060 lm

60°

25

1004528

167,00



NUMINOS® L




CL

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 28 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

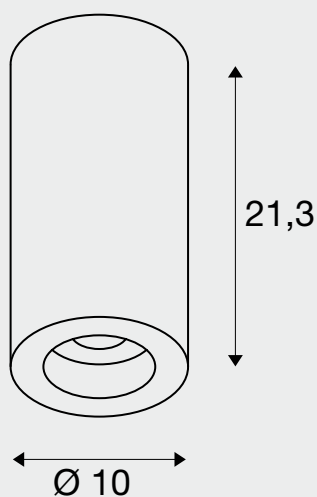

Indication :


Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L ☐ blanc Ref. 1006169 2,40 EUR



☒ noir

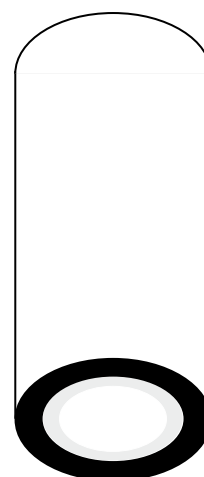

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

2440 lm

24°

19

1004314

152,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004322

152,00

2340 lm

36°

13

1004323

152,00

2400 lm

60°

22

1004324

152,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004330

152,00

2620 lm

36°

19

1004331

152,00

2715 lm

60°

22

1004332

152,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004602

205,00

2400 lm

36°

19

1004603

205,00

2475 lm

60°

22

1004604

205,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004610

205,00

2340 lm

36°

13

1004611

205,00

2400 lm

60°

22

1004612

205,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004618

205,00

2620 lm

36°

19

1004619

205,00

2715 lm

60°

22

1004620

205,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004318

152,00

2400 lm

36°

19

1004319

152,00

2475 lm

60°

22

1004320

152,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004326

152,00

2340 lm

36°

13

1004327

152,00

2400 lm

60°

22

1004328

152,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004334

152,00

2620 lm

36°

19

1004335

152,00

2715 lm

60°

22

1004336

152,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004606

205,00

2400 lm

36°

19

1004607

205,00

2475 lm

60°

22

1004608

205,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004614

205,00

2340 lm

36°

13

1004615

205,00

2400 lm

60°

22

1004616

205,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004622

205,00

2620 lm

36°

19

1004623

205,00

2715 lm

60°

22

1004624

205,00



NUMINOS® XL

NEW VARIANT



CL

Caractéristiques produit :


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Puissance totale : 36 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




L80B50

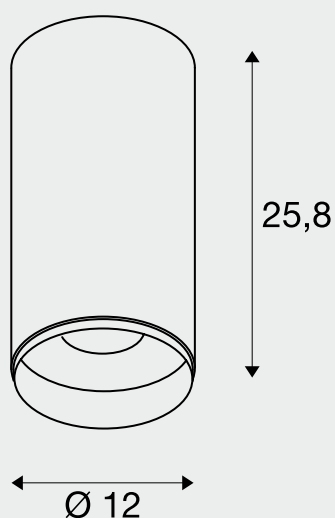**Indication :**Anneau décoratif également
disponible en blancAnneau décoratif XL ☐ blanc

Ref.

1006170

3,55 EUR

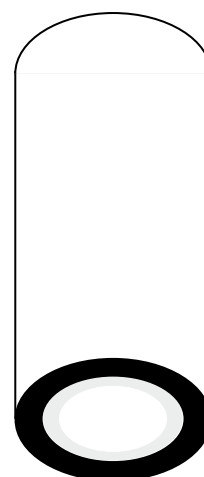☒ noir☐ blanc



A → G



UGR

REF.

EUR

A
t
g F

2700 K

3290lm

24°

19

1005687

191,00

A
t
g F

2700 K

3250lm

36°

19

1005688

191,00

2980lm

60°

25

1005689

191,00

A
t
g E

3000 K

3530lm

24°

19

1005693

191,00

A
t
g E

3000 K

3490lm

36°

19

1005694

191,00

3210lm

60°

25

1005695

191,00

A
t
g E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005699

191,00

A
t
g E

4000 K

3760lm

36°

19

1005700

191,00

3460lm

60°

25

1005701

191,00

A
t
g F

2700 K

3290lm

24°

19

1005759

255,00

A
t
g F

2700 K

3250lm

36°

19

1005760

255,00

2980lm

60°

25

1005761

255,00

A
t
g E

3000 K

3530lm

24°

19

1005765

255,00

A
t
g E

3000 K

3490lm

36°

19

1005766

255,00

3210lm

60°

25

1005767

255,00

A
t
g E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005771

255,00

A
t
g E

4000 K

3760lm

36°

19

1005772

255,00

3460lm

60°

25

1005773

255,00

A
t
g F

2700 K

3290lm

24°

19

1005690

191,00

A
t
g F

2700 K

3250lm

36°

19

1005691

191,00

2980lm

60°

25

1005692

191,00

A
t
g E

3000 K

3530lm

24°

19

1005696

191,00

A
t
g E

3000 K

3490lm

36°

19

1005697

191,00

3210lm

60°

25

1005698

191,00

A
t
g E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005702

191,00

A
t
g E

4000 K

3760lm

36°

19

1005703

191,00

3460lm

60°

25

1005704

191,00

A
t
g F

2700 K

3290lm

24°

19

1005762

255,00

A
t
g F

2700 K

3250lm

36°

19

1005763

255,00

2980lm

60°

25

1005764

255,00

A
t
g E

3000 K

3530lm

24°

19

1005768

255,00

A
t
g E

3000 K

3490lm

36°

19

1005769

255,00

3210lm

60°

25

1005770

255,00

A
t
g E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005774

255,00

A
t
g E

4000 K

3760lm

36°

19

1005775

255,00

3460lm

60°

25

1005776

255,00



NUMINOS® S



PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA


Puissance totale : 11 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

250

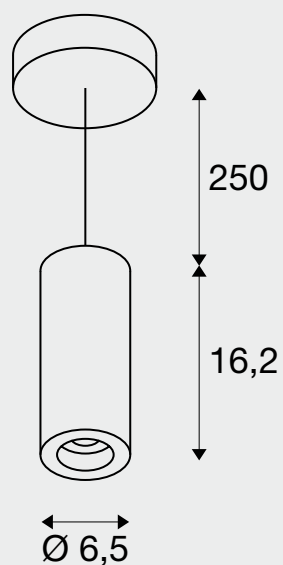**Indication :**



Anneau décoratif également disponible en blanc

Anneau décoratif S ☐ blanc

Ref.

1006167

1,30 EUR

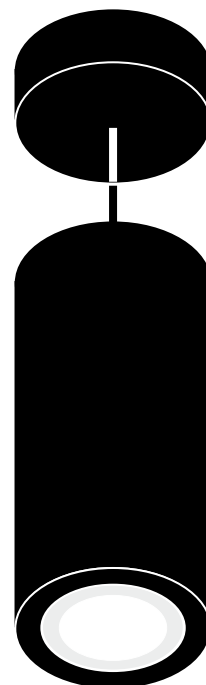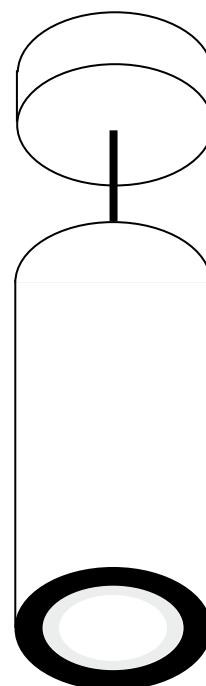☒ noir☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

985 lm

24°

16

1004146

144,00



3000 K

985 lm

36°

16

1004147

144,00

980 lm

60°

19

1004148

144,00

1020 lm

24°

13

1004154

144,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004155

144,00

1020 lm

60°

19

1004156

144,00

1100 lm

24°

16

1004162

144,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004163

144,00

1100 lm

60°

19

1004164

144,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004434

204,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004435

204,00

980 lm

60°

19

1004436

204,00

1020 lm

24°

13

1004442

204,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004443

204,00

1020 lm

60°

19

1004444

204,00

1100 lm

24°

16

1004450

204,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004451

204,00

1100 lm

60°

19

1004452

204,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004150

144,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004151

144,00

980 lm

60°

19

1004152

144,00

1020 lm

24°

13

1004158

144,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004159

144,00

1020 lm

60°

19

1004160

144,00

1100 lm

24°

16

1004166

144,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004167

144,00

1100 lm

60°

19

1004168

144,00



2700 K

985 lm

24°

16

1004438

204,00



2700 K

985 lm

36°

16

1004439

204,00

980 lm

60°

19

1004440

204,00

1020 lm

24°

13

1004446

204,00



3000 K

1020 lm

36°

13

1004447

204,00

1020 lm

60°

19

1004448

204,00

1100 lm

24°

16

1004454

204,00



4000 K

1100 lm

36°

16

1004455

204,00

1100 lm

60°

19

1004456

204,00



NUMINOS® M



PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA


Puissance totale : 20 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



L80B50

250

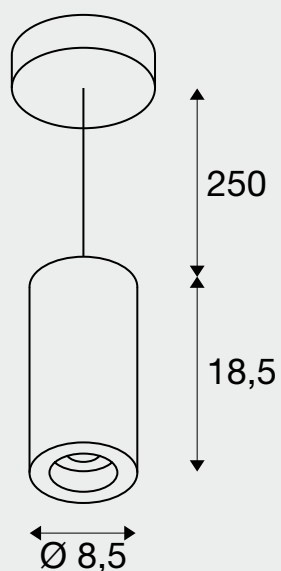

Indication :

Anneau décoratif également disponible en blanc




Anneau décoratif M ☐ blanc


Ref.

1006168

2,40 EUR

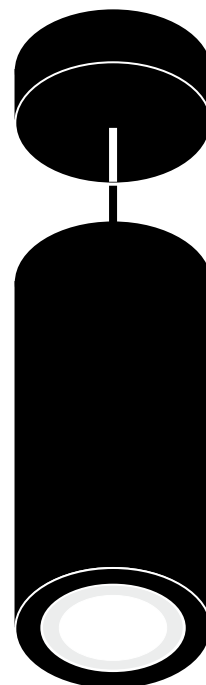

☒ noir

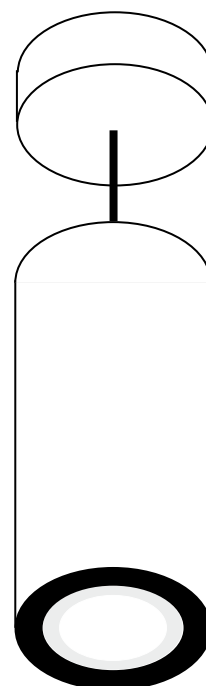

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

1925 lm

24°

16

1004242

170,00



3000 K

1935 lm

36°

16

1004243

170,00

1885 lm

60°

22

1004244

170,00

1955 lm

24°

16

1004250

170,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004251

170,00

1880 lm

60°

22

1004252

170,00

2125 lm

24°

19

1004258

170,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004259

170,00

2060 lm

60°

25

1004260

170,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004530

215,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004531

215,00

1885 lm

60°

22

1004532

215,00

1955 lm

24°

16

1004538

215,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004539

215,00

1880 lm

60°

22

1004540

215,00

2125 lm

24°

19

1004546

215,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004547

215,00

2060 lm

60°

25

1004548

215,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004246

170,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004247

170,00

1885 lm

60°

22

1004248

170,00

1955 lm

24°

16

1004254

170,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004255

170,00

1880 lm

60°

22

1004256

170,00

2125 lm

24°

19

1004262

170,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004263

170,00

2060 lm

60°

25

1004264

170,00



2700 K

1925 lm

24°

16

1004534

215,00



2700 K

1935 lm

36°

16

1004535

215,00

1885 lm

60°

22

1004536

215,00

1955 lm

24°

16

1004542

215,00



3000 K

1970 lm

36°

13

1004543

215,00

1880 lm

60°

22

1004544

215,00

2125 lm

24°

19

1004550

215,00



4000 K

2120 lm

36°

16

1004551

215,00

2060 lm

60°

25

1004552

215,00



NUMINOS® L




PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 28 W



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

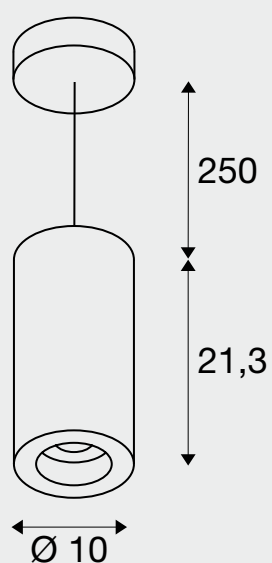**Indication :**

Anneau décoratif également disponible en blanc



Anneau décoratif L	☐ blanc	Ref.	1006169	2,40 EUR
--------------------	--------------------------------	------	----------------	-----------------

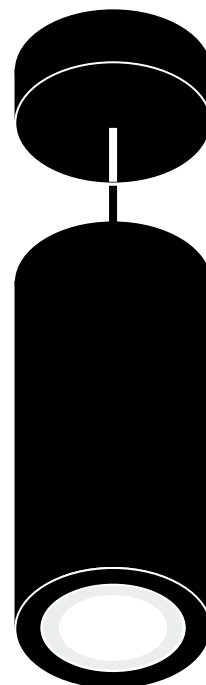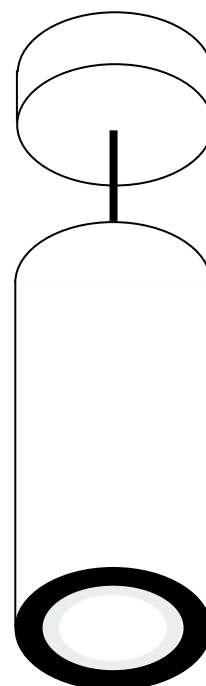
☒ noir

☐ blanc



REF.

EUR



2700 K

2440 lm

24°

19

1004338

190,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004346

190,00

2340 lm

36°

13

1004347

190,00

2400 lm

60°

22

1004348

190,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004354

190,00

2620 lm

36°

19

1004355

190,00

2715 lm

60°

22

1004356

190,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004626

248,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004634

248,00

2340 lm

36°

13

1004635

248,00

2400 lm

60°

22

1004636

248,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004642

248,00

2620 lm

36°

19

1004643

248,00

2715 lm

60°

22

1004644

248,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004342

190,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004350

190,00

2340 lm

36°

13

1004351

190,00

2400 lm

60°

22

1004352

190,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004358

190,00

2620 lm

36°

19

1004359

190,00

2715 lm

60°

22

1004360

190,00



2700 K

2440 lm

24°

19

1004630

248,00



3000 K

2430 lm

24°

13

1004638

248,00

2340 lm

36°

13

1004639

248,00

2400 lm

60°

22

1004640

248,00



4000 K

2675 lm

24°

19

1004646

248,00

2620 lm

36°

19

1004647

248,00

2715 lm

60°

22

1004648

248,00



NUMINOS® XL

NEW VARIANT




PD

Caractéristiques produit :

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA

Puissance totale : 36 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

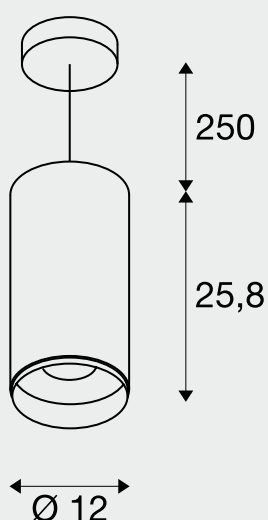

Indication :



Anneau décoratif également disponible en blanc

Anneau décoratif XL ☐ blanc

Ref.

1006170

3,55 EUR

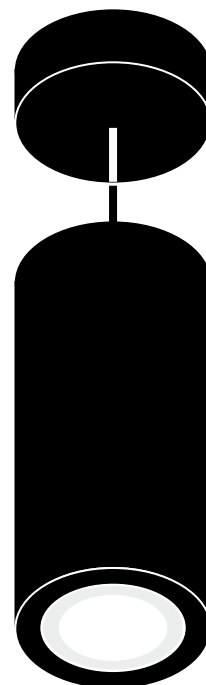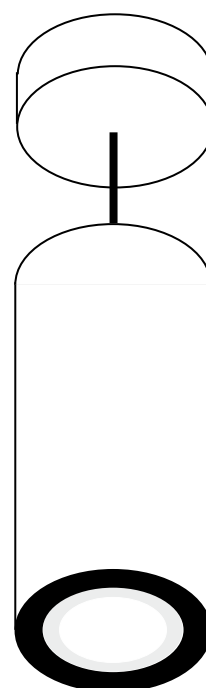☒ noir☐ blanc



A → G



UGR

REF.

EUR

A
t
g
F

2700 K

3290lm

24°

19

1005705

215,00

A
t
g
F

2700 K

3250lm

36°

19

1005706

215,00

2980lm

60°

25

1005707

215,00

A
t
g
E

3000 K

3530lm

24°

19

1005711

215,00

A
t
g
E

3000 K

3490lm

36°

19

1005712

215,00

3210lm

60°

25

1005713

215,00

A
t
g
E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005717

215,00

A
t
g
E

4000 K

3760lm

36°

19

1005718

215,00

3460lm

60°

25

1005719

215,00

A
t
g
F

2700 K

3290lm

24°

19

1005777

274,00

A
t
g
F

2700 K

3250lm

36°

19

1005778

274,00

2980lm

60°

25

1005779

274,00

A
t
g
E

3000 K

3530lm

24°

19

1005783

274,00

A
t
g
E

3000 K

3490lm

36°

19

1005784

274,00

3210lm

60°

25

1005785

274,00

A
t
g
E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005789

274,00

A
t
g
E

4000 K

3760lm

36°

19

1005790

274,00

3460lm

60°

25

1005791

274,00

A
t
g
F

2700 K

3290lm

24°

19

1005708

215,00

A
t
g
F

2700 K

3250lm

36°

19

1005709

215,00

2980lm

60°

25

1005710

215,00

A
t
g
E

3000 K

3530lm

24°

19

1005714

215,00

A
t
g
E

3000 K

3490lm

36°

19

1005715

215,00

3210lm

60°

25

1005716

215,00

A
t
g
E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005720

215,00

A
t
g
E

4000 K

3760lm

36°

19

1005721

215,00

3460lm

60°

25

1005722

215,00

A
t
g
F

2700 K

3290lm

24°

19

1005780

274,00

A
t
g
F

2700 K

3250lm

36°

19

1005781

274,00

2980lm

60°

25

1005782

274,00

A
t
g
E

3000 K

3530lm

24°

19

1005786

274,00

A
t
g
E

3000 K

3490lm

36°

19

1005787

274,00

3210lm

60°

25

1005788

274,00

A
t
g
E

4000 K

3800 lm

24°

19

1005792

274,00

A
t
g
E

4000 K

3760lm

36°

19

1005793

274,00

3460lm

60°

25

1005794

274,00



CLASSIQUES INTEMPORELS

DES LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES
POUR TOUS LES INTÉRIEURS.

Nos lampes à poser et lampadaires s'intègrent facilement dans votre intérieur et plaisent à coup sûr !

Ils sont incontournables pour le bureau, votre salon ou encore dans un magasin avec leur design original et contemporain.






155540 + 155592 105 + 107




1002146 109

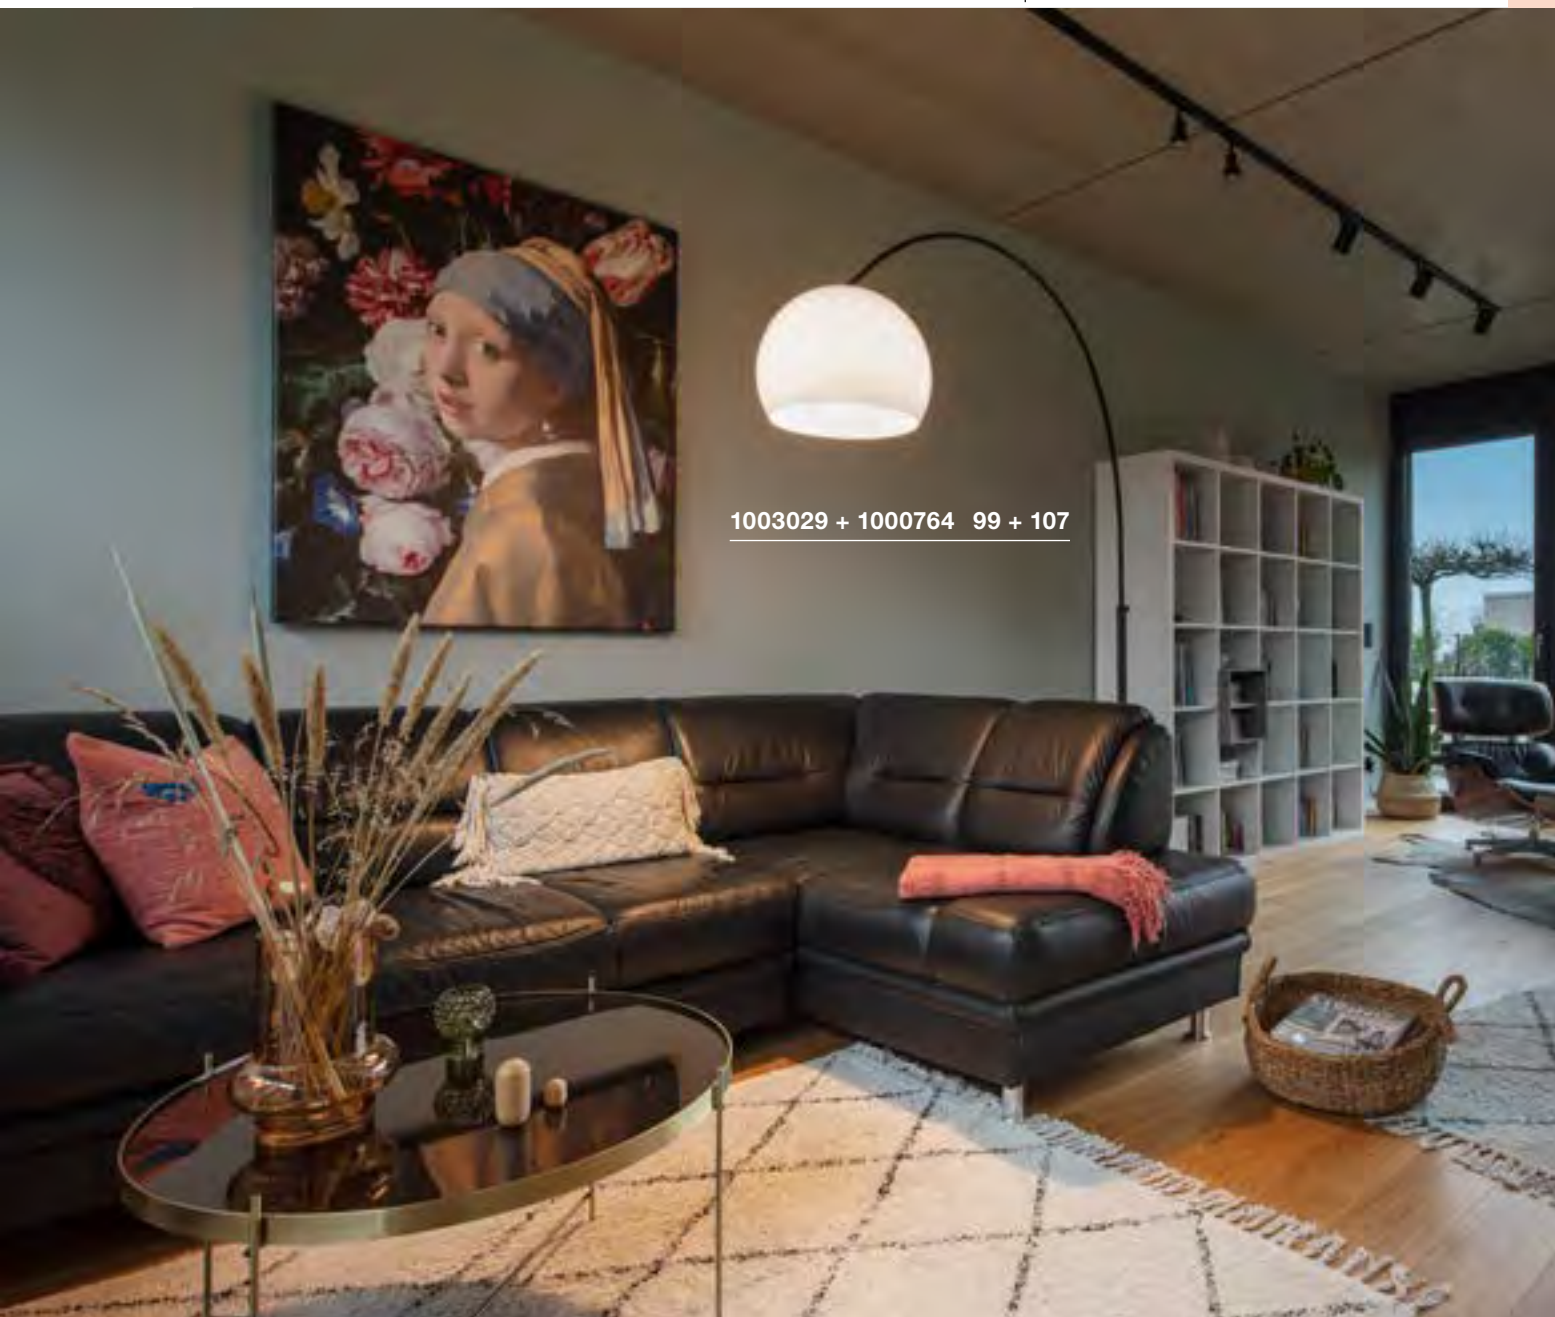

1003029 + 1000764 99 + 107

LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES



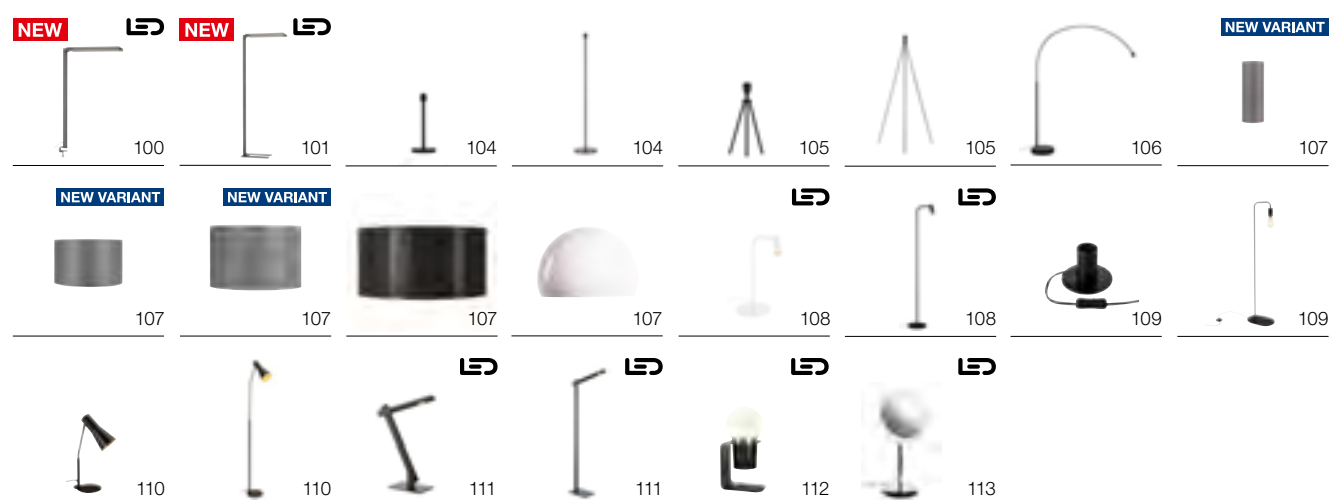


Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

WORKLIGHT TL



NEW

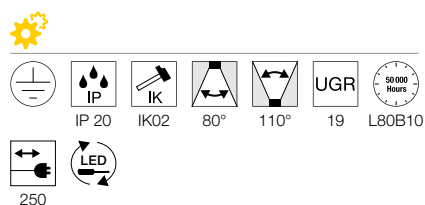




200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse
- Étau de serrage : 6-40 mm

WORKLIGHT TL



NEW

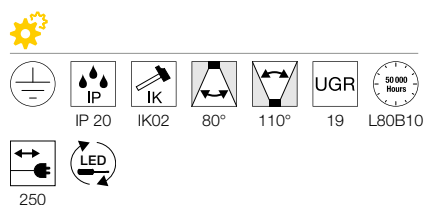

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse
- Étau de serrage : 6-40 mm



Up/Down	3800lm 4000K	


Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 3800 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3800 lm 4000 K IRC 80		
■ noir	1005392	■ 737,00



Up/Down	3800lm 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 3800 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3800 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	1005394	■ 737,00



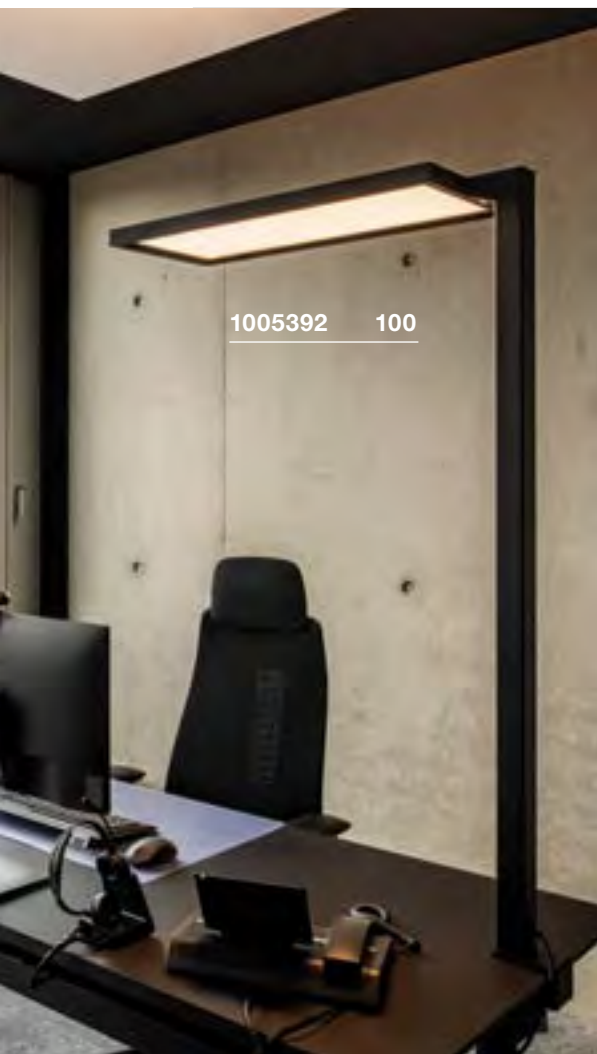




1005392 100



1005390 101

WORKLIGHT
FL

NEW

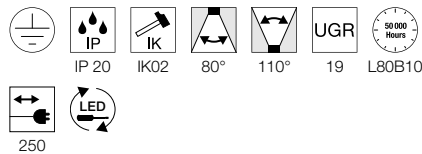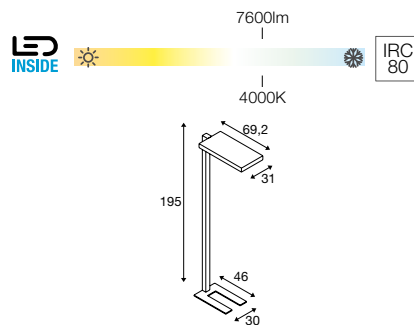



200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse

WORKLIGHT
FL

NEW

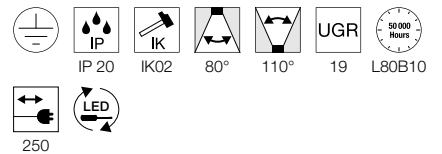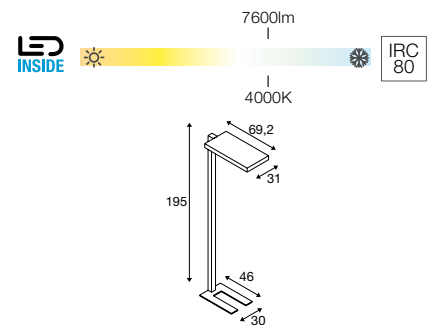

200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Fiche incluse



		A → G
Up/Down	3800lm 4000K	A ↑ G ↓

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 3800 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3800 lm 4000 K IRC 80 ■ noir	1005390	808,00



		A → G
Up/Down	3800lm 4000K	A ↑ G ↓

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 3800 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3800 lm 4000 K IRC 80 □ blanc	1005391	808,00

SLV FENDA. MIX & MATCH.



MIX & match

MIX&MATCH Video



bit.ly/slv-mix-match






1003029 + 100763 99 + 106





1004773 + 155780 155 + 104

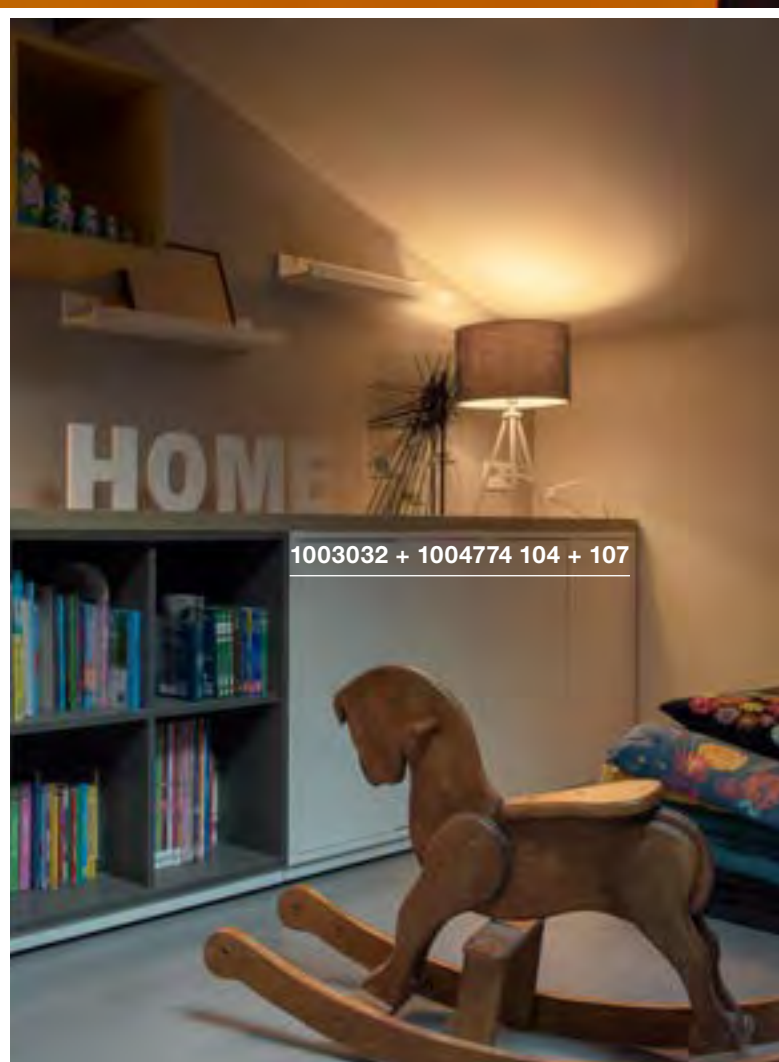

1003032 + 1004774 104 + 107

FENDA TL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche et interrupteur inclus



E27 < 60 W






LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005304 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	155780	80,00
1xE27		
□ blanc	1003030 ▼	80,00
1xE27		
■ métal brossé	155785	90,00

FENDA FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche et interrupteur inclus



E27 < 60 W



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h




Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	155790	141,00
1xE27		
□ blanc	1003031 ▼	141,00
1xE27		
■ métal brossé	155795	155,00

1003030 + 1004773 104 + 107



155790 + 156110 104 + 107

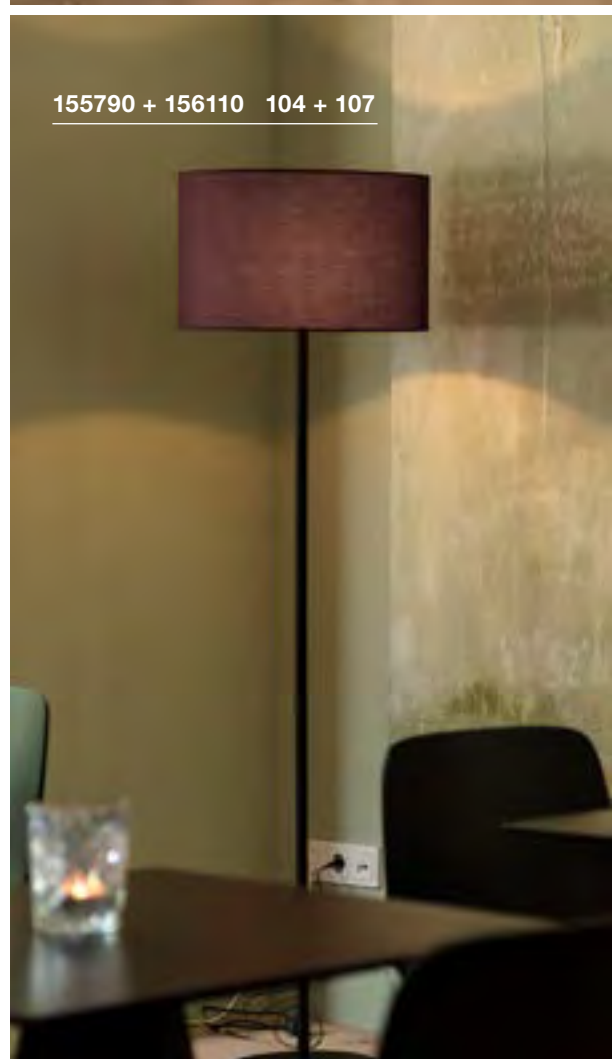




155540 + 155592 105 + 107



155490 + 1004775 105 + 107

FENDA
TL, E27

IP 20




IK03



180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche et interrupteur inclus

FENDA
FL, E27

IP 20



IK03



330

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche incluse. Interrupteur sur la douille



E27 < 40 W

LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	155540	80,00
1xE27		
□ blanc	1003032 ▼	80,00



E27 < 40 W

LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h


Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	155490	132,00
1xE27		
□ blanc	1003033 ▼	132,00
1xE27		
■ chromé	155492 ▼	141,00

FENDA BOW BASIS
FL, E27



SOCKET INSIDE **<25 W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Poids d'abat-jour max. autorisé 900 g
- Fiche et interrupteur à pied sur le cordon d'alimentation inclus



E27 < 25 W L : 17,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005304 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1003029	248,00
1xE27		
□ blanc	1003028 ▼	248,00
1xE27		
■ chromé	1000763	262,00



1003028 + 156111 106 + 107

FENDA
15 cm, rond

NEW VARIANT



H : 40 cm
Ø : 15 cm
Matière : textile / acier

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156152	53,00
blanc	156141	44,75
beige	156143	44,75
gris	1004773	44,75

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	155592	70,00
blanc	155582	53,00
beige	155583	53,00
gris	1004774	53,00

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	156122	88,00
blanc	156111	83,00
beige	156113	83,00
gris	1004775	83,00

FENDA
Ø 70 cm, rond

IP 20

H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• 20 W max.

FENDA
Ø 40 cm, rond


IP 20

H : 30 cm
Ø : 40 cm
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



• 40 W max.

Coloris	Ref.	EUR
noir / cuivre	1000580	129,00
blanc	1000579	112,00

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1000764	102,00

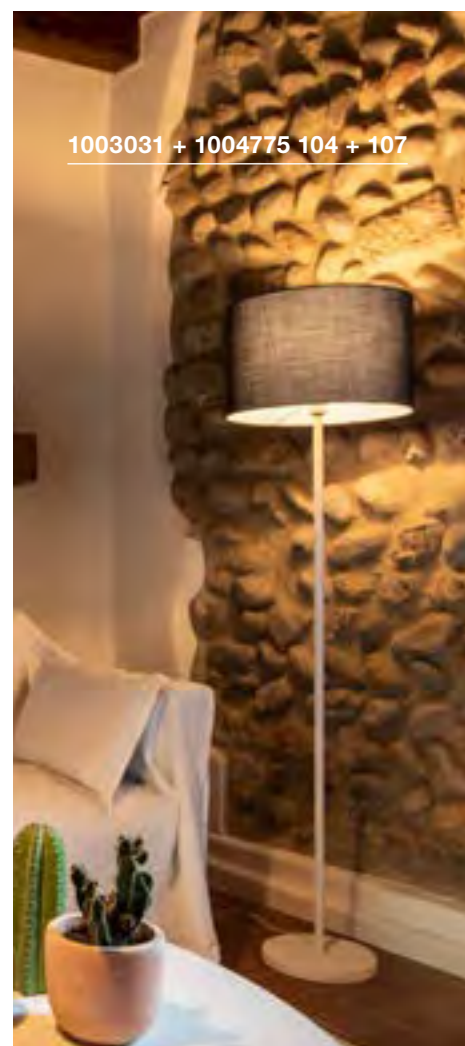



KARPO TL

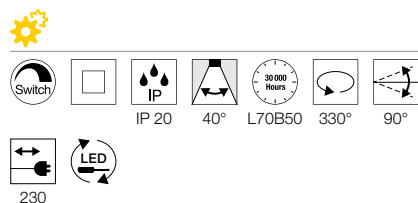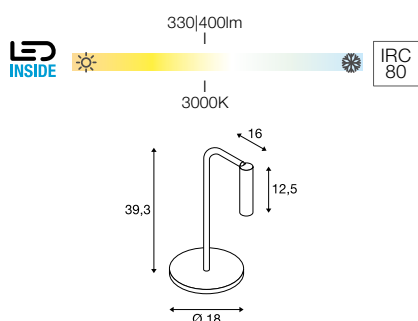

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Bloc d'alimentation avec fiche

KARPO FL

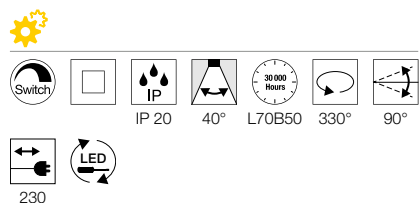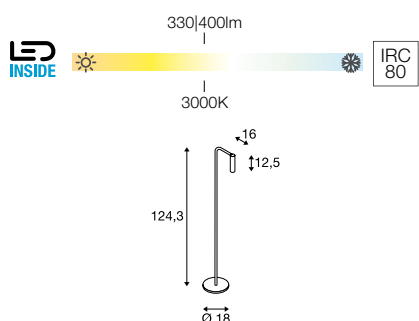

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Bloc d'alimentation avec fiche

Coloris	Ref.	EUR
330 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001461	186,00
400 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1001460	186,00


Coloris	Ref.	EUR
330 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001463	242,00
400 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1001462	242,00



1001461 108



1001463 108

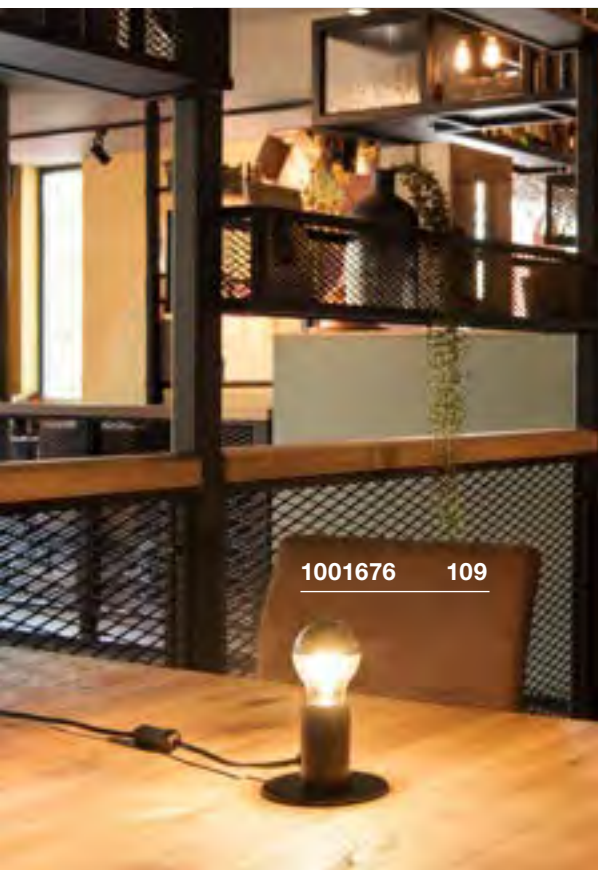

1001676 109





1002146 109

FITU
TL, E27




FITU
FL, E27



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche et interrupteur inclus



IP 20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Fiche et interrupteur inclus



E27 < 10 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005265 | 26,00 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1001676	58,85

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1002146	220,42

PHELIA
TL, QPAR51

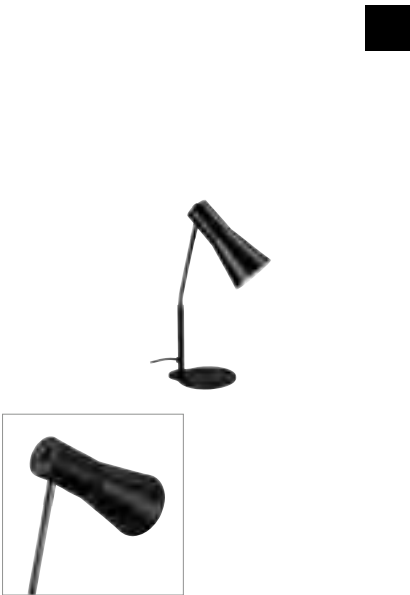

SOCKET INSIDE  <35 W



- ⚙️
- ⚡
- 💧 IP 20
- 🔪 IK03
- 🔄 350°
- 📐 90°
- 🔌 200

230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Fiche et interrupteur inclus

💡
GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 10,5 cm

💡
LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h




Ref. 1003101 | 47,08 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	146000	187,00

PHELIA
FL, E27



SOCKET INSIDE  <23 W



- ⚙️
- ⚡
- 💧 IP 20
- 🔪 IK03
- 🔄 350°
- 📐 90°
- 🔌 200

230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Fiche et interrupteur inclus

146000 110



146010 110








1002404 111



1002405 111

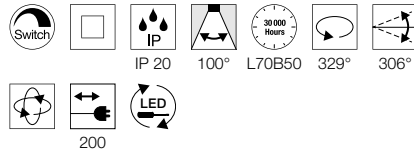MECANICA PLUS
TL





220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium

- Bloc d'alimentation avec fiche



1002404	520-610lm 2700-6500K	

Coloris	Ref.	EUR
520-610 lm 2700-6500 K IRC 80		
■ noir	1002404	206,00

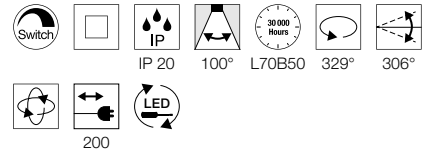MECANICA PLUS
FL

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium




- Bloc d'alimentation avec fiche



1002405	520-610lm 2700-6500K	

Coloris	Ref.	EUR
520-610 lm 2700-6500 K IRC 80		
■ noir	1002405	309,00

TONILA TL




Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 1,6 W
Matière : aluminium / plastique

- Batterie 3,6 V 2000 mAh fournie
- Alimentation non fournie. Nécessite un chargeur USB 5 V DC/1-2 A
- Câble de chargement Mini USB inclus
- Variation d'intensité via un bouton à 3 positions




		A → G
1002583	90lm 2700K	A G

Coloris	Ref.	EUR
90 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	1002583	118,00

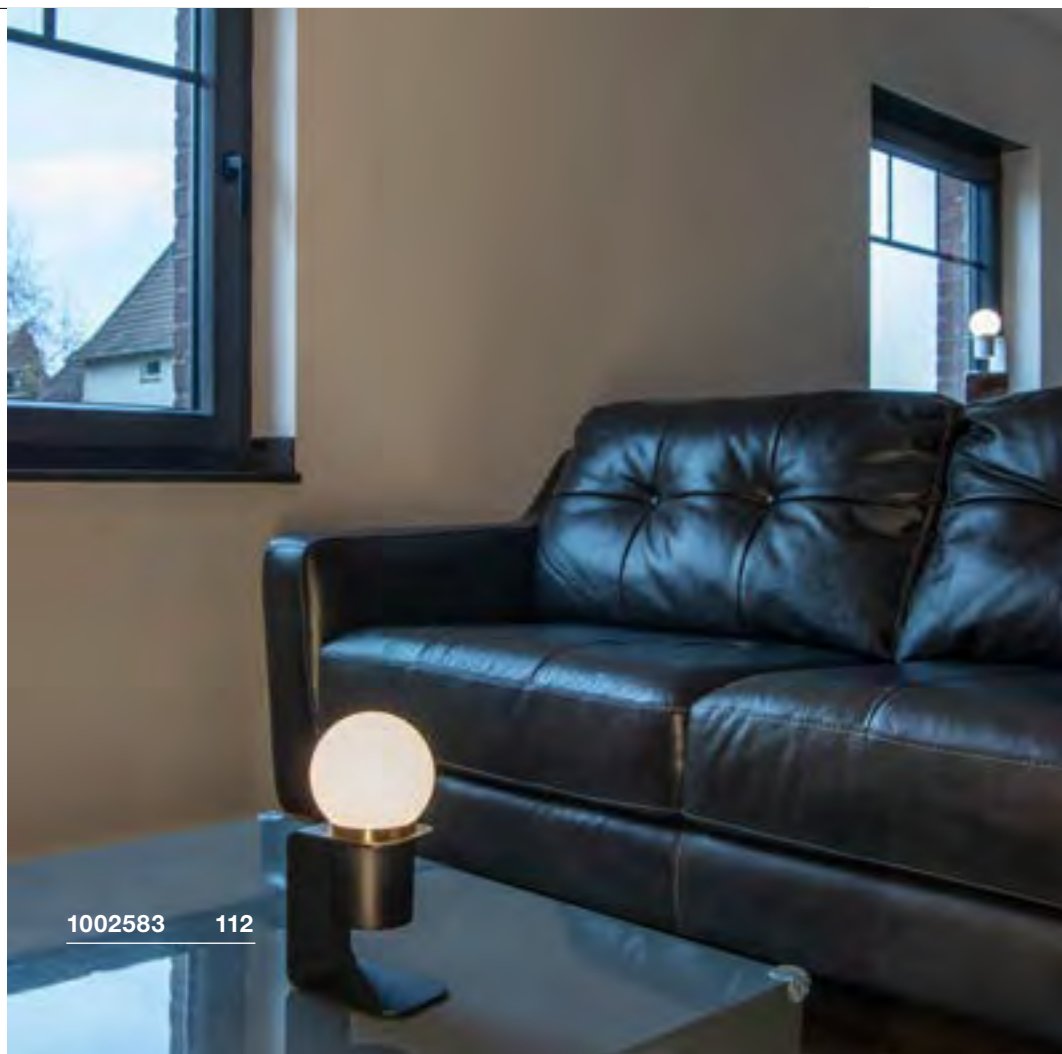

1002583 112


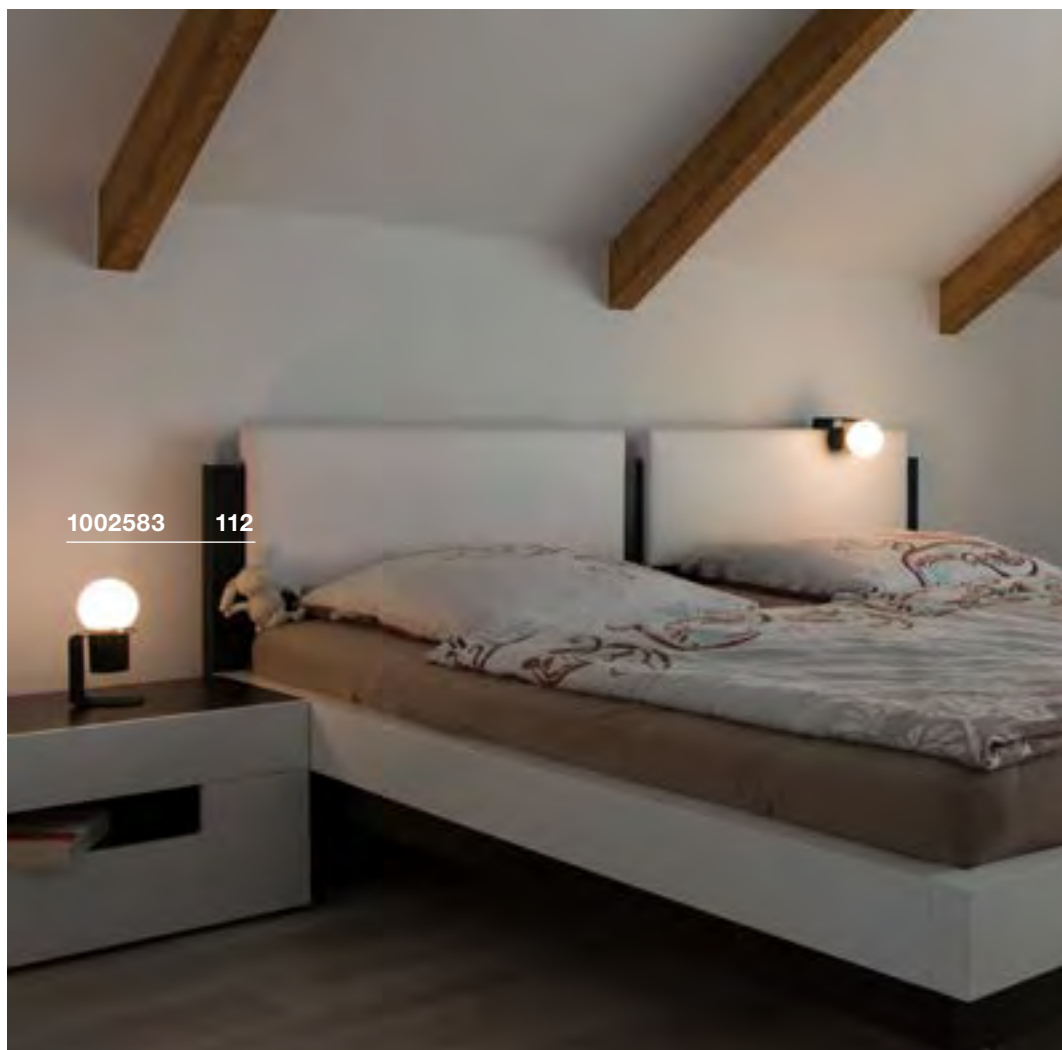


1002583 112



1004970 113

MAGANDA TL



IP 44

IK02

L70B50

340°

90°

200

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre

- Fiche incluse
- Bouton de réglage de la température de couleur sur 3 niveaux



		A → G
1004970	45/48/51lm 2700/3000/4000K	


Coloris	Ref.	EUR
45/48/51 lm 2700/3000/4000 K IRC 90 ■ chromé / verre dépoli	1004970	181,00

LA LUMIÈRE NE TIENT QU'À UN FIL.

LES SUSPENSIONS SUBLIMENT VOTRE INTÉRIEUR.

Les suspensions vous permettent de diffuser une lumière d'ambiance et apporter une touche décorative dans tous les espaces, grâce à nos designs variés.

Dans les restaurants, cafés, bars ou à la maison, ces luminaires créent des atmosphères conviviales et soulignent votre sens de l'esthétisme.

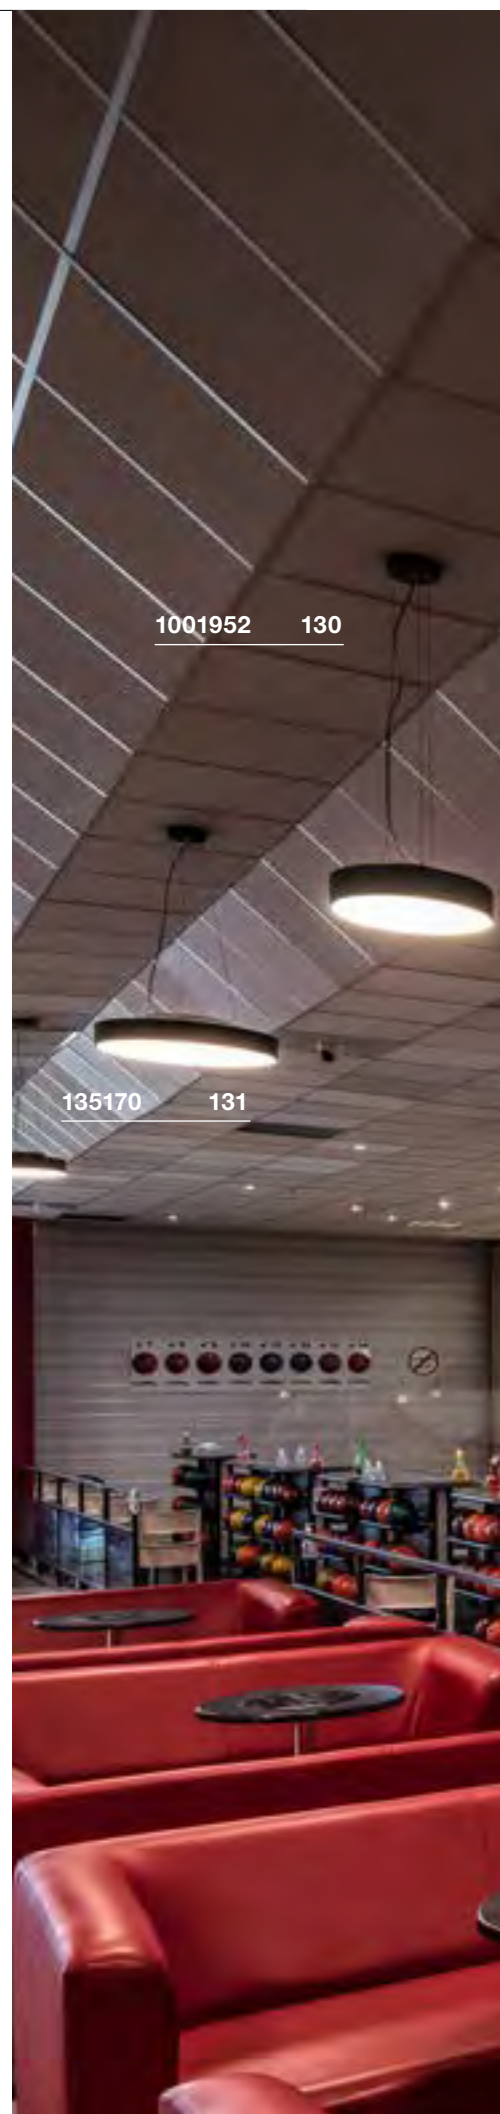




135120

131


Retrouvez les suspensions du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 88 à 95.
Ou configurez-les simplement en ligne sur :
www.numinos.slv.com

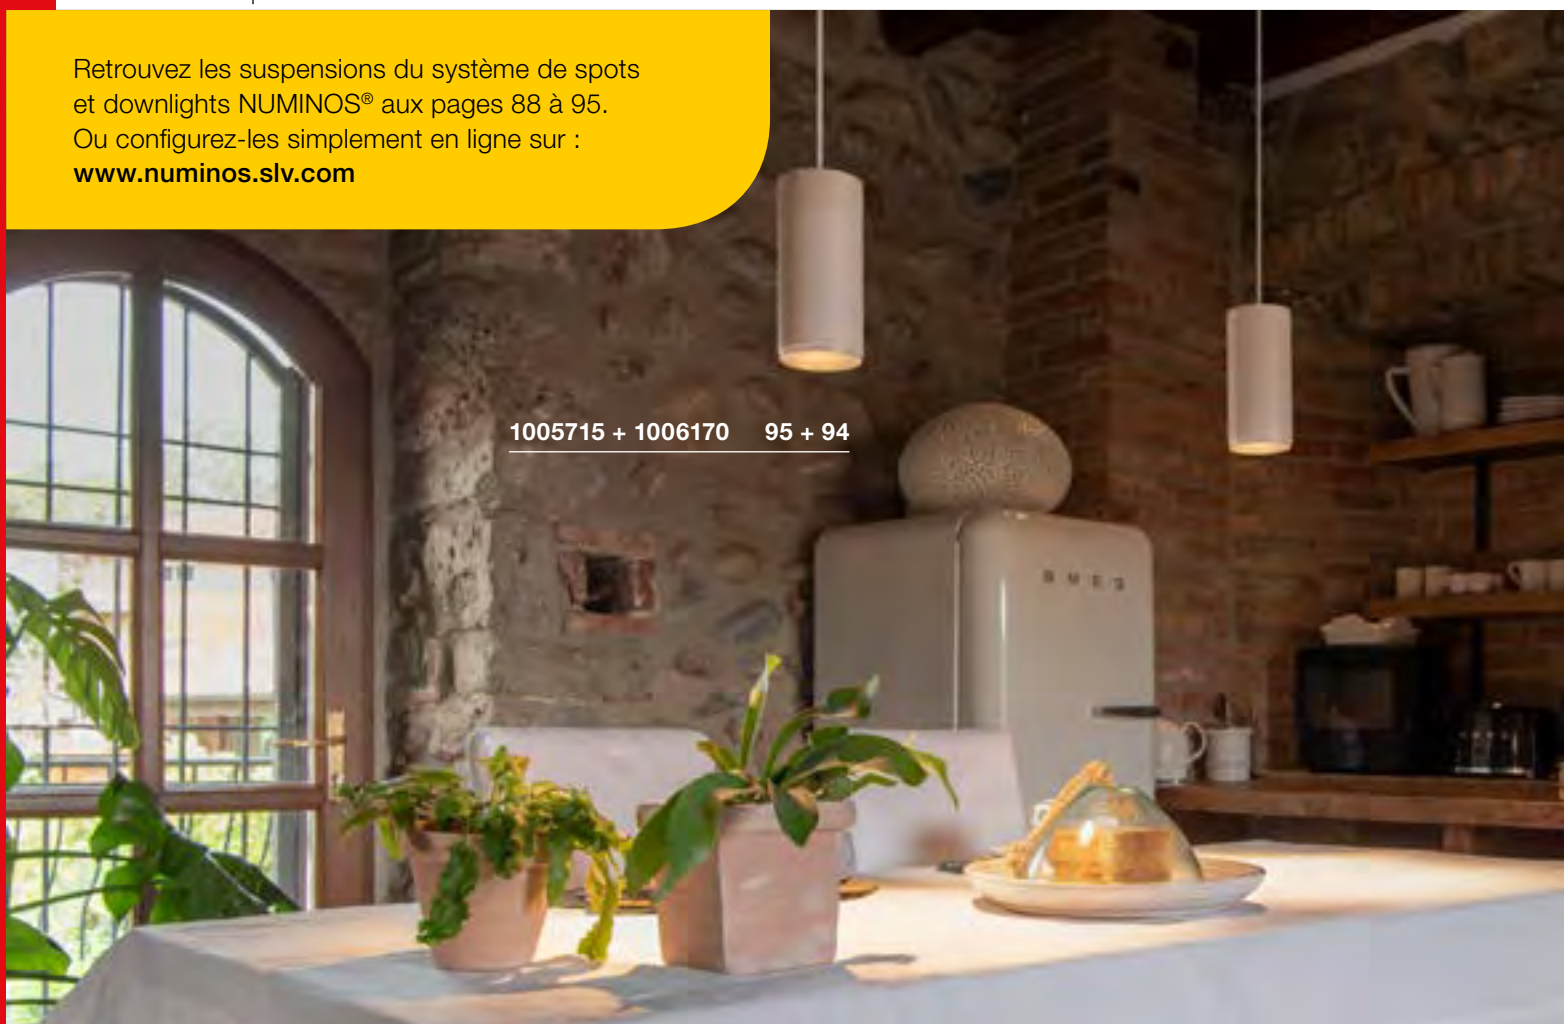

1005715 + 1006170 95 + 94

SUSPENSIONS






NEW	NEW						NEW VARIANT	
118	118	119	120	120	121	121	122	
	NEW VARIANT							
123	123	128	128	129	130	131	131	
131	132	133	133	134	134	134	135	
136	136	136	137	138	139	140	140	
141	141	142	143	143	144	144	145	

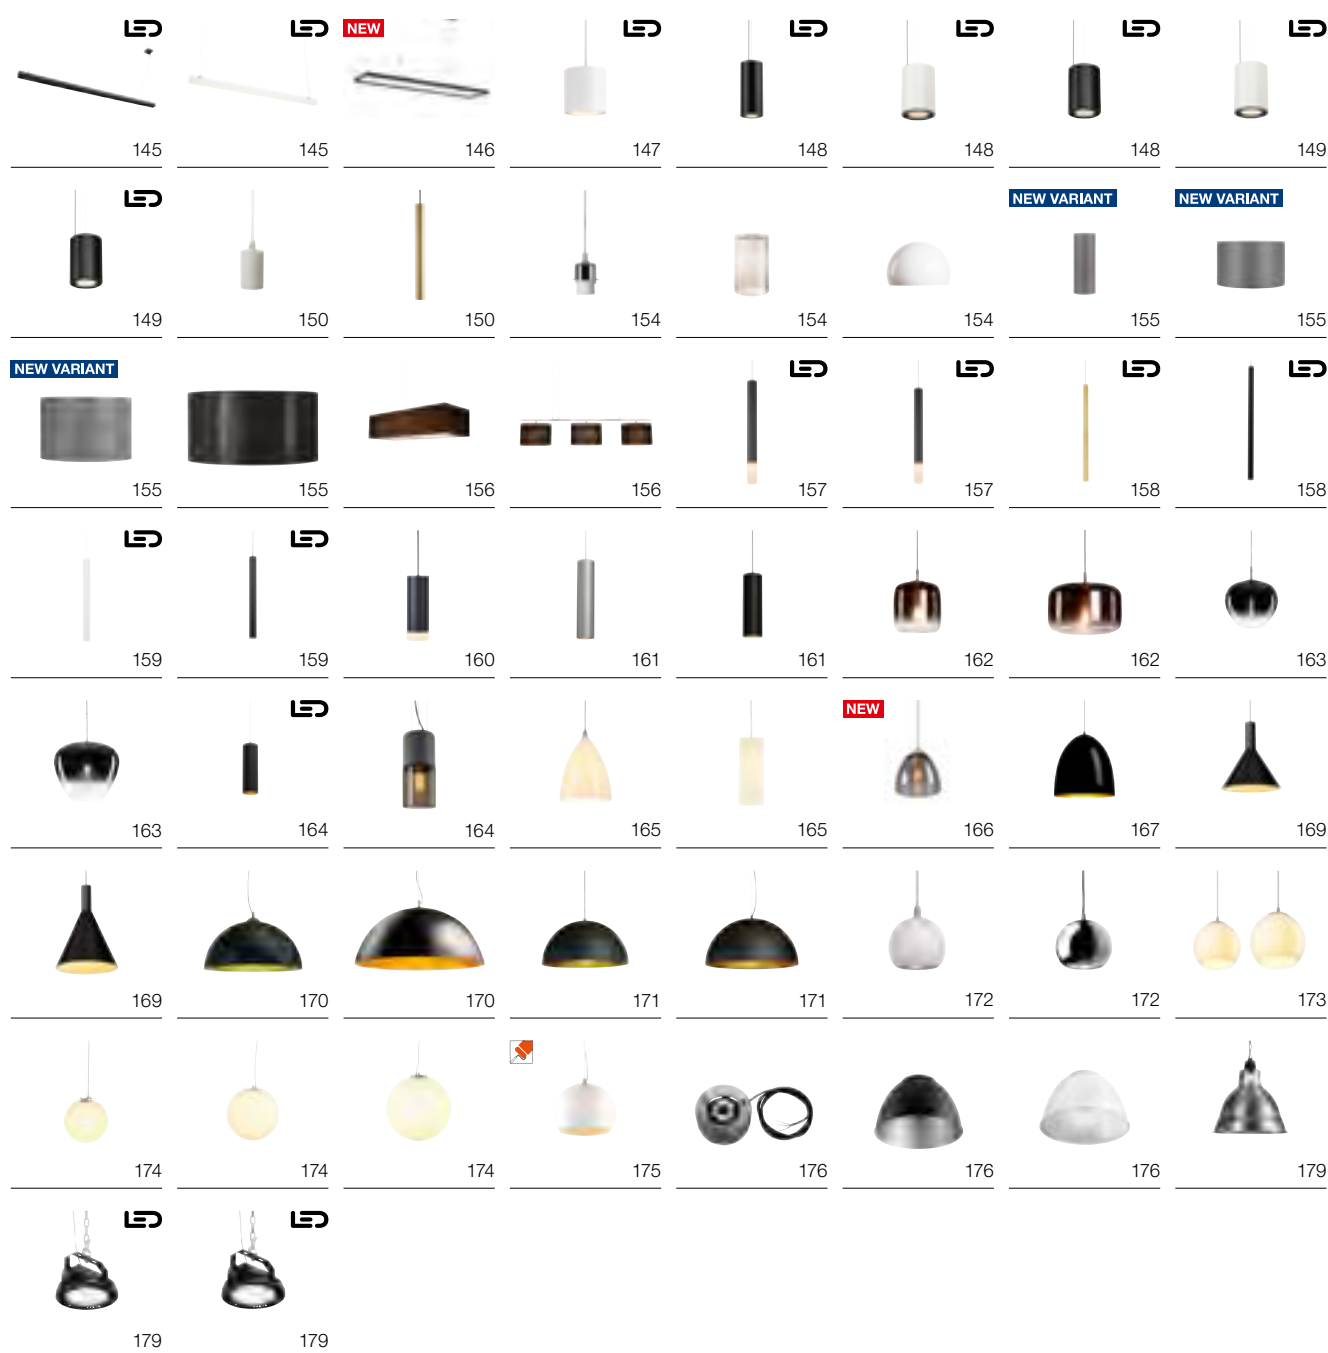

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

NEW



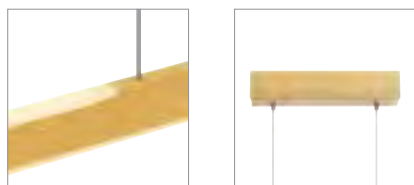



180

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

NEW

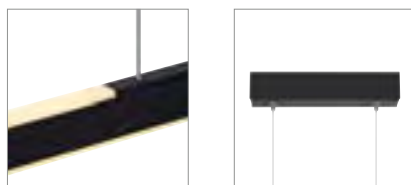

180

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier



		A → G
Up	550/580lm 2700/3000K	A ↑ F
Down	670/700lm 2700/3000K	A ↑ F

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 550/580 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 700/670 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1006185	312,00
Indirect : 550/580 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 700/670 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1006186	312,00
Indirect : 550/580 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 700/670 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ laiton	1006187	333,00




		A → G
Up	830/860lm 2700/3000K	A ↑ F
Down	980/1015lm 2700/3000K	A ↑ F


Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 830/860 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 980/1015 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1006188	368,00
Indirect : 830/860 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 980/1015 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1006189	368,00
Indirect : 830/860 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 980/1015 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ laiton	1006190	388,00




1006187 118

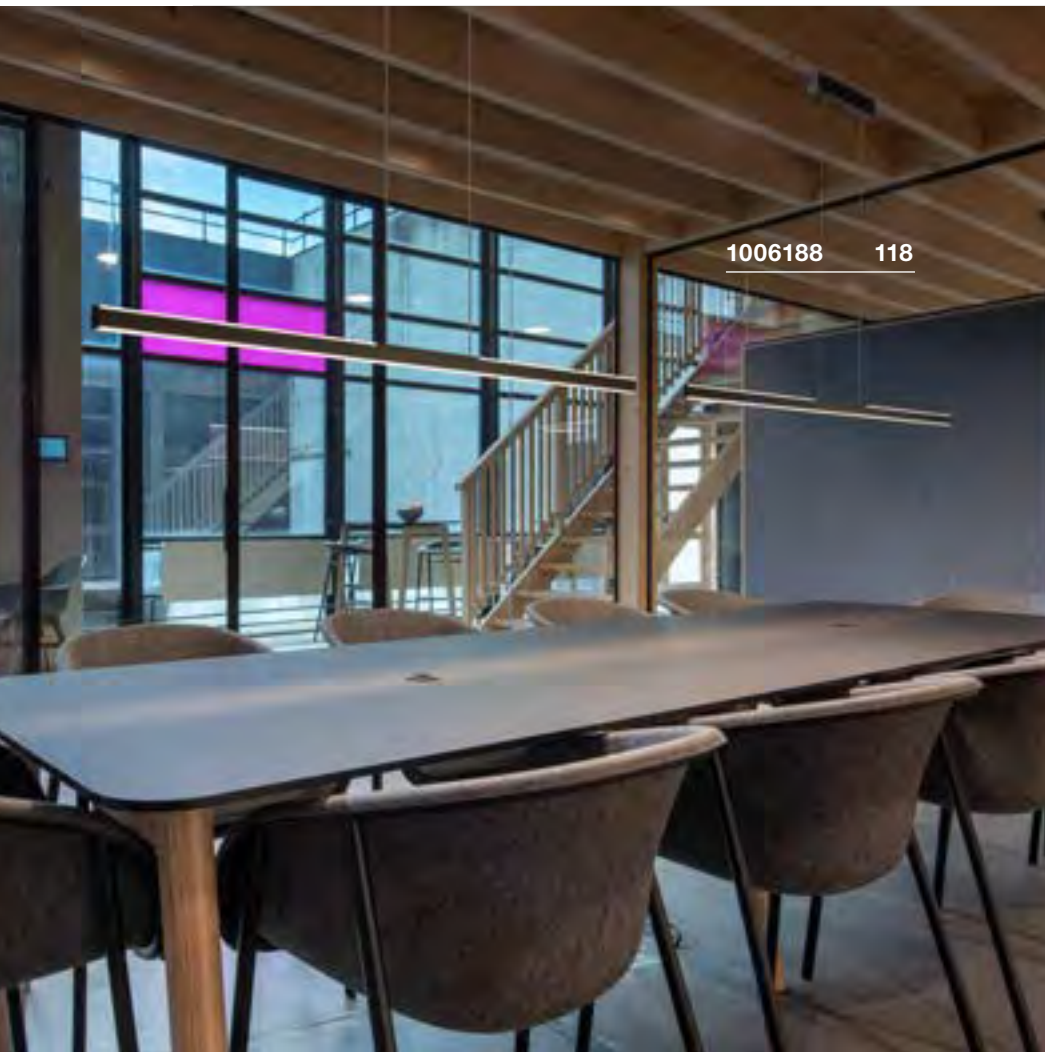


1006188 118

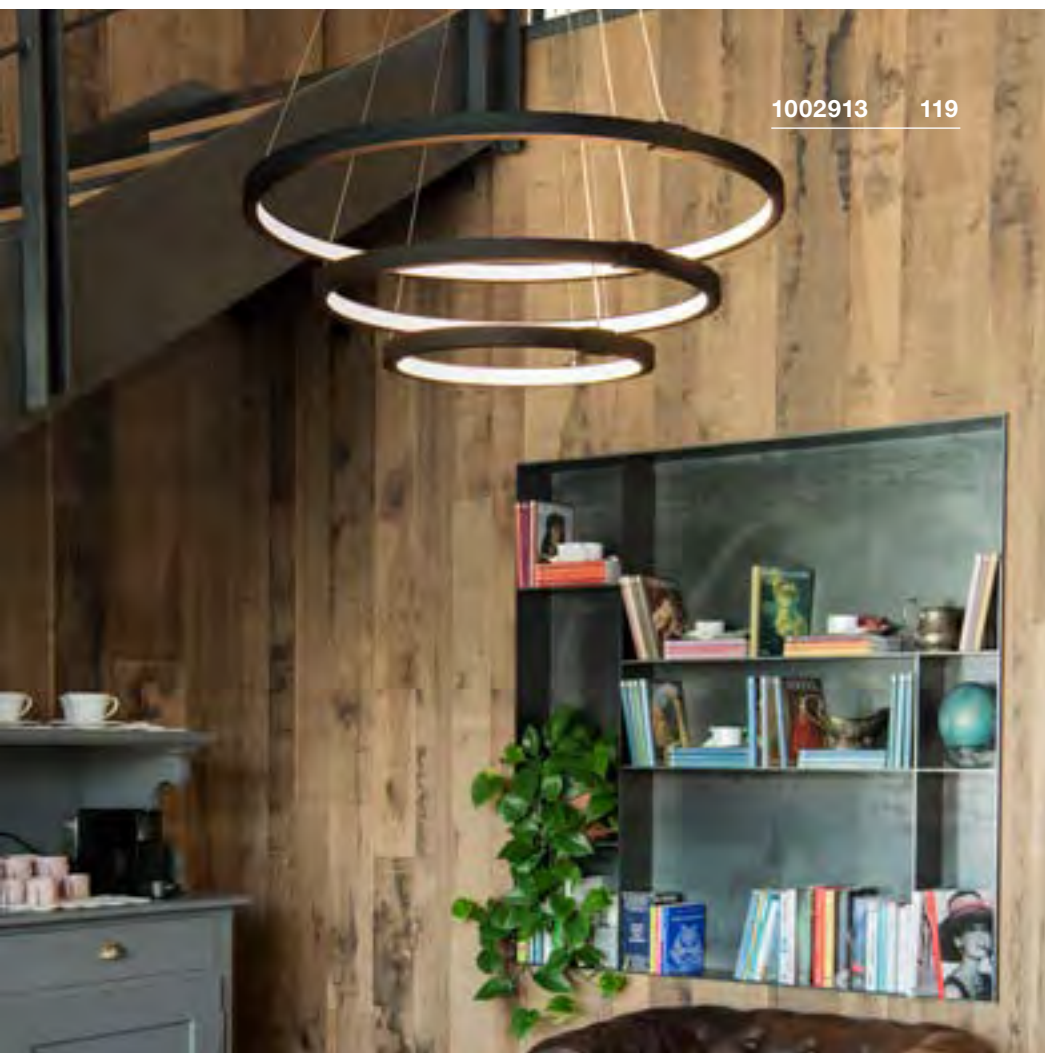

1002913 119

ONE TRIPLE
PD, DALI

4040lm / 4200lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
IRC 90






IP 20 L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier






		A → G
1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
4040/4200 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002913	1.110,00
4040/4200 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002914	1.110,00

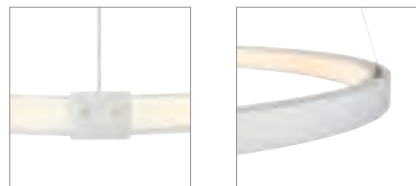ONE 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

ONE 80
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier



Coloris	Ref.	EUR
1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A → G A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1480/1550 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002909	423,00
1480/1550 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002910	423,00




Coloris	Ref.	EUR
1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A → G A → G E




Coloris	Ref.	EUR
1930/2140 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002911	474,00
1930/2140 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002912	474,00



1004759 121

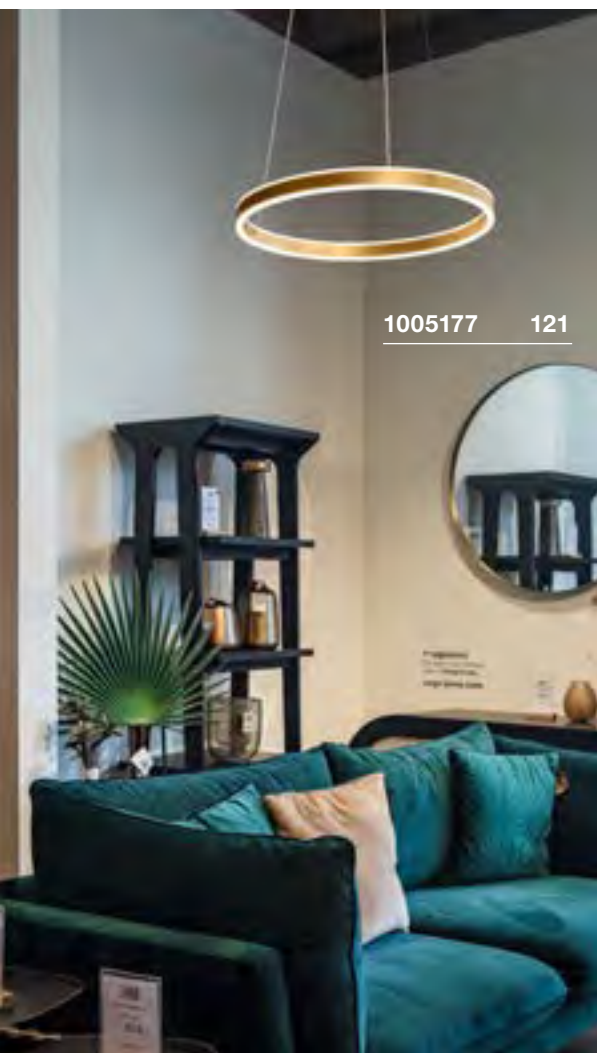

1005177 121

ONE 60
PD, DALI, up/down

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / acier






Up/Down	400/410lm 3000/4000K	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 400/410 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 400/410 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1004761	535,00
Indirect : 400/410 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 400/410 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1004762	535,00

ONE 60
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT





220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier



Up/Down	410/415lm 2700/3000K	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1004759	484,00
Indirect : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1004760	484,00
Indirect : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 410/415 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ laiton	1005177	504,00

**ONE 80**
PD, DALI, up/down

130°


130°

300

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA

Puissance totale : 34 W

Matière : aluminium / acier



Up/Down




615/635lm
3000/4000K

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 615/635 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 615/635 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1004763	636,00
Indirect : 615/635 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 615/635 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1004764	636,00





1004767 123

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / acier



1005178 123

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier



		A → G
Up/Down	1050/1060lm 3000/4000K	A G E

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 1050/1060 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 1050/1060 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1004767	1.110,00
Indirect : 1050/1060 lm 3000/4000 K IRC 90 Direct : 1050/1060 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1004768	1.110,00



		A → G
Up/Down	615/635lm 2700/3000K	A G E

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1004765	827,00
Indirect : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1004766	827,00
Indirect : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90 Direct : 615/635 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ laiton	1005178	848,00

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO. SUSPENSION OU PLAFONNIER.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Illustration				
Source				
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Variable	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Illustration			
Source			
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	
Flux lumineux	1200 lm	2125 lm	
UGR	25	25	
Variable	Triac C, L	Triac C, L	
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	



		MEDO 60 CL, carré, 1-10 V	MEDO 60 CL, carré, DALI	
Illustration				
Source				
Dimensions		L l : 60 cm	L l : 60 cm	
Flux lumineux		3300 lm	3300 lm	
UGR		22	22	
Variable		1-10 V		
Kit de suspension (non fourni)		1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	


		MEDO RING 60 PD, 1-10 V	MEDO RING 90 PD, 1-10 V	MEDO RING 60 PD, DALI
Illustration				
Source				
Diamètre		Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	Ø : 60 cm
Flux lumineux		2000 lm	3945 lm	2000 lm
UGR		–	–	22
Variable		1-10 V	1-10 V	
Kit de suspension		inclus	inclus	inclus

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.

SUSPENSION OU PLAFONNIER.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE	
Illustration					
Source					
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm	
UGR	25	25	25	25	
Variable	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C	
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	




	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI	
Illustration					
Source					
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm	
UGR	25	25	25	25	
Variable					
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	

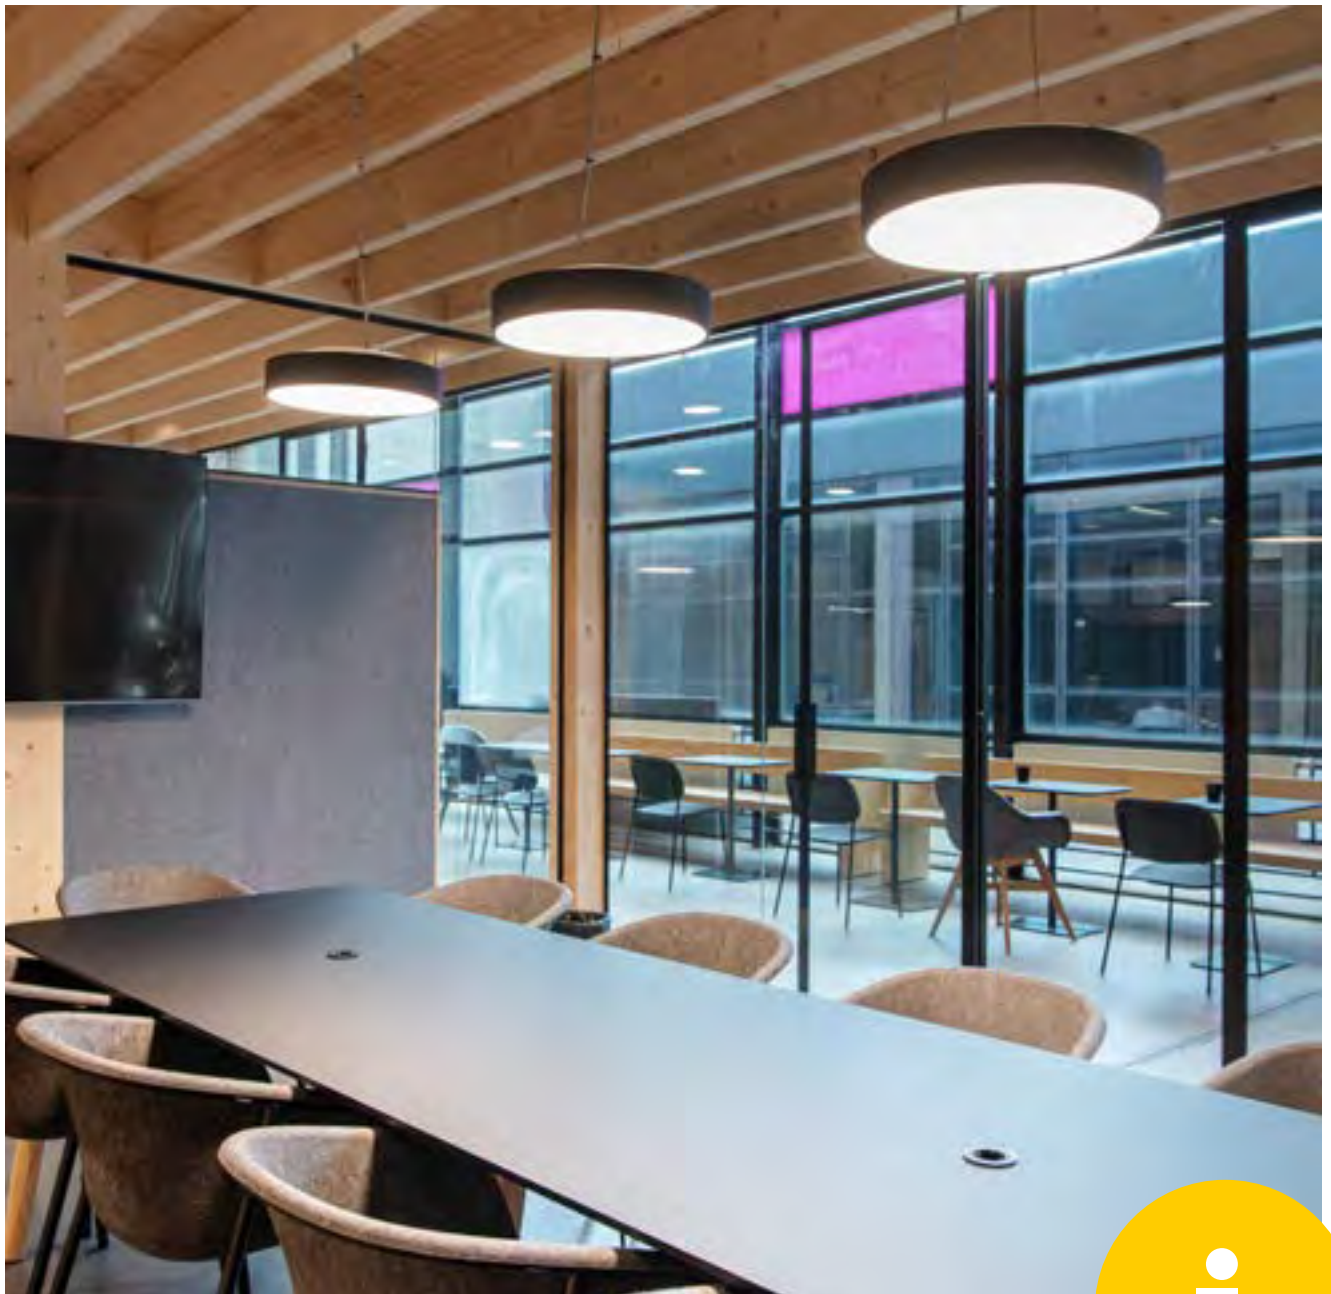

Halo lumineux – Les déclinaisons MEDO AMBIENT diffusent une lumière indirecte vers le plafond.



Température de couleur – Vous pouvez sélectionner vous-même la température de couleur de votre MEDO. L'interrupteur situé à l'arrière du luminaire permet de choisir entre 3000 K et 4000 K.

MEDO RING 60
PD, 1-10 VMEDO RING 90
PD, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 33 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



120-277 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 56 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



		A → G
133840, 133841	2200lm 3000K	A G E



☐ Variateur 1-10 V
Ref. 470505 | 13,40 EUR



		A → G
133850, 133851	4900lm 3000K	A G E



☐ Variateur 1-10 V
Ref. 470505 | 13,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2200 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	133840	696,00
2200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	133841	696,00

Coloris	Ref.	EUR
4900 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	133850	868,00
4900 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	133851	868,00



133840 128




133850 128




1002890 129

MEDO RING 60 PD, DALI



IRC 80



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 34 W


Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)





1002890, 1002891	2000lm 2095lm 3000K	A → G A E
---------------------	--------------------------	-----------------

Coloris	Ref.	EUR
2000 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1002890	729,00
2095 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002891	729,00

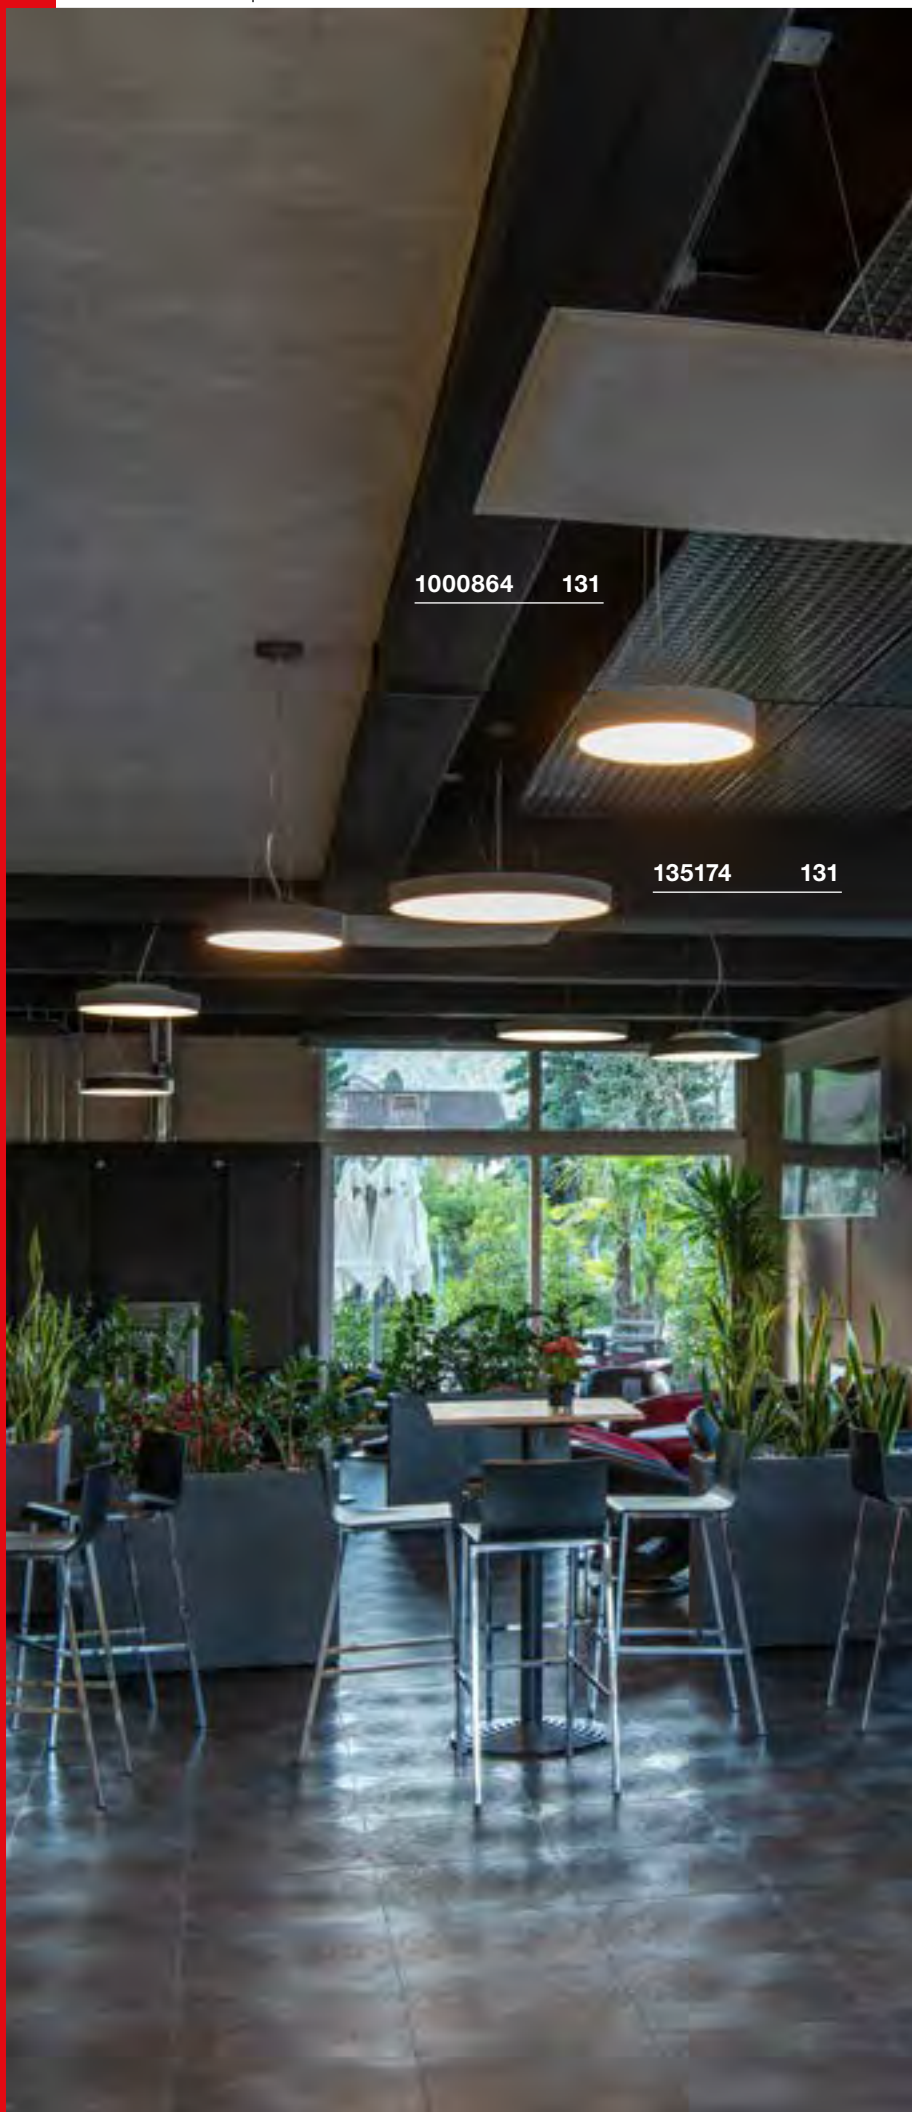

1000864 131

135174 131

MEDO 30
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 15 W

Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• Kit de suspension non fourni





		A → G
1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	A G D



☒ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135250	44,75 EUR	
☐ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135251	44,75 EUR	
☐ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135254	44,75 EUR	
☐ Variateur 1-10 V		
Ref. 470505	13,40 EUR	
☐ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001950	100,00 EUR	
☐ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001951	100,00 EUR	
☒ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000 K IRC 80		
☒ noir	1000855	268,00
1000 lm 3000 K IRC 80		
☐ blanc	1000856	268,00
1000 lm 3000 K IRC 80		
☐ gris	1000857	268,00

MEDO 40
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni





		A → G
1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	A G E



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1000864	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1000865	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1000866	312,00

MEDO 60
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 38 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni






		A → G
135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	A G D



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
4000 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135120	555,00
4000 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135121	555,00
4000 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135124	555,00

MEDO 90
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Puissance totale : 109 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni






		A → G
135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	A G D



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
11560 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135170	1.161,00
11560 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135171	1.161,00
11560 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135174	1.161,00

**MEDO 60**
CL, carré, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique
• Kit de suspension non fourni



1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	



■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V	
Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001952 100,00 EUR	




Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1000725	555,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1000726	555,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1000727	555,00





135074

133

MEDO 30
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 16 W

Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• Kit de suspension non fourni





		A → G
135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	A G D



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135020	268,00
1200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135021	268,00
1200 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135024	268,00

MEDO 40
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 28 W

Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• Kit de suspension non fourni






		A → G
135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	A G E



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135070	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135071	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135074	312,00




MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G ↓

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001877	292,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001881	292,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001882	292,00




MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G ↓

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001883	323,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001884	323,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001885	323,00





MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G ↓

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001886	615,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001887	615,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001888	615,00

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA

Puissance totale : 78 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Kit de suspension non fourni



		A → G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	A G





■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001878	1.211,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001879	1.211,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001880	1.211,00



1001886

135

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	A → G A ↑ G
---------	---------------------------	----------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001889	323,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001893	323,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001894	323,00

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	A → G A ↑ G
---------	---------------------------	----------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001895	430,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001896	430,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001897	430,00

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni



Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	A → G A ↑ G
---------	---------------------------	----------------






■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001898	662,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001900	662,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001899	662,00



1001898 136

MEDO 90 AMBIENT CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






		A → G
Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	A D



■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001890	1.504,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001891	1.504,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001892	1.504,00

**MEDO 60**
CL, carré, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique






		A → G
1002882	3800lm 3000K	A G E



■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002882	595,00

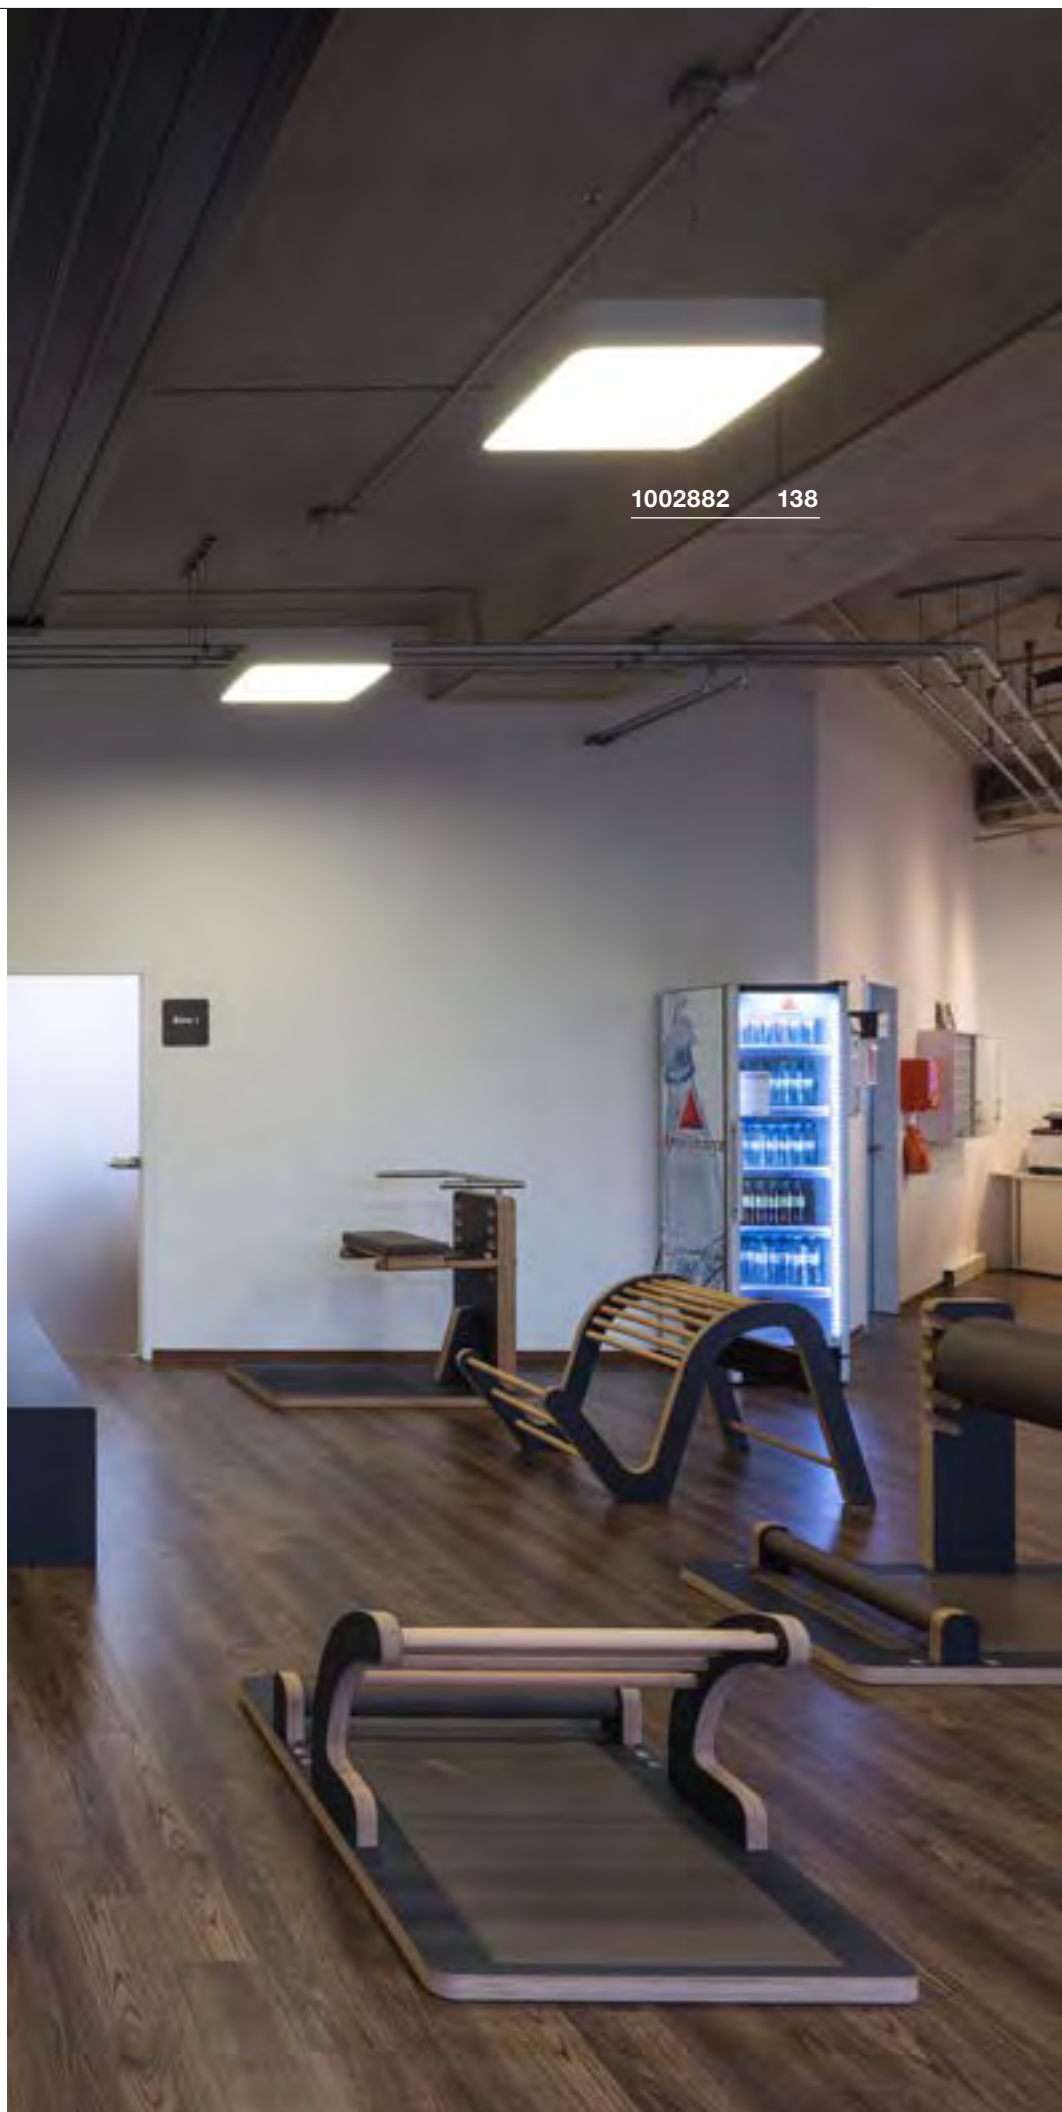**1002882 138**

MALANG
CW

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / polyéthylène (PE)

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande 1002994 ou la passerelle 1002411 SLV Valetto.
- Anneau et diffuseur central contrôlables séparément (Zigbee 3.0)







Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com







■ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001952	100,00 EUR	
□ SLV VALETO®		
Télécommande, CCT/RVBB		
Ref. 1002994	56,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Anneau : 350 lm RVB+B (3000 K) IRC 80		
Panneau : 2100-2400 lm 2700-6500 K IRC 80		
□ blanc	1002858	842,00

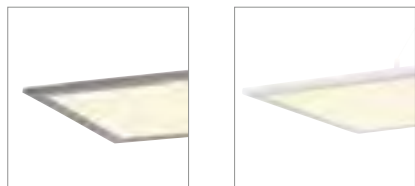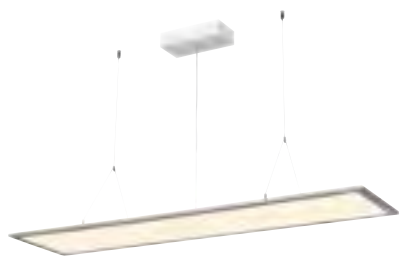**I-PENDANT PRO**
PD, 1195x295 mm, DALI

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

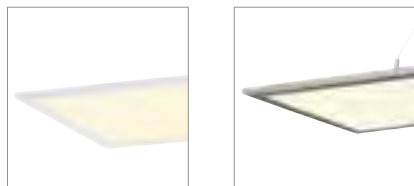I-PENDANT PRO
PD, 1195x295 mm, DALI

100-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)





Coloris	Ref.	EUR
blanc	1003048, 1003050	3750lm 3000K
gris	1003051	3800lm 4000K



Coloris	Ref.	EUR
blanc	1003049, 1003051	3800lm 4000K
gris	1003050	3750lm 3000K

Coloris	Ref.	EUR
3750 lm 3000 K IRC 80		
blanc	1003048	373,00
3750 lm 3000 K IRC 80		
gris	1003050	373,00

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 4000 K IRC 90		
blanc	1003049	373,00
3800 lm 4000 K IRC 80		
gris	1003051	373,00

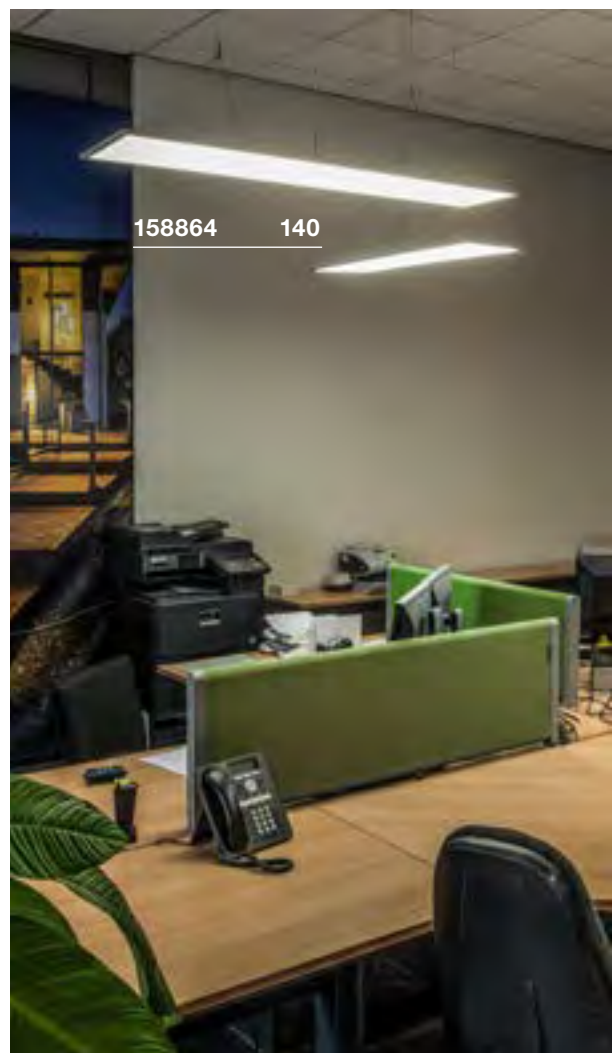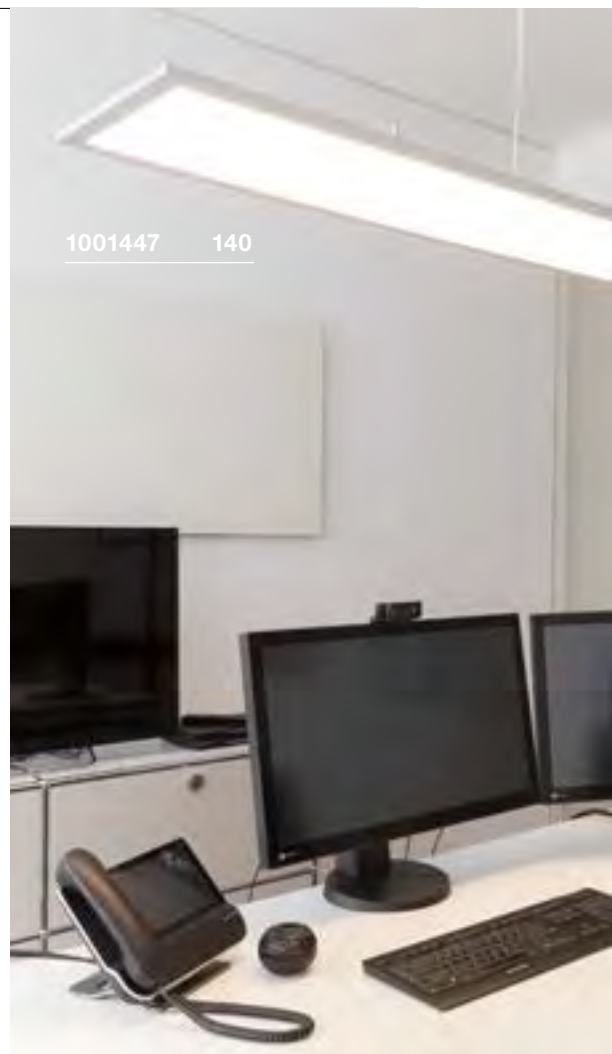




1003047 141





1003044 141

PANEL 60 PD, rond, DALI

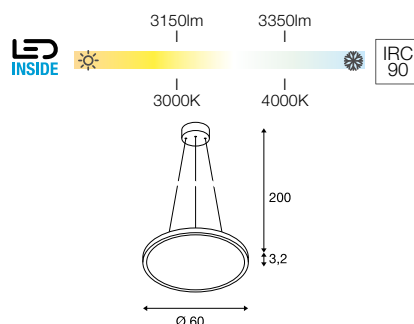

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

PANEL 60 PD, rond, DALI

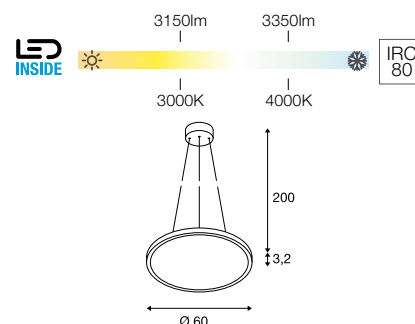

100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)








Coloris	Ref.	EUR
gris	1003046	324,00
gris	1003047	324,00



Coloris	Ref.	EUR
blanc	1003044	324,00
blanc	1003045	324,00

Coloris	Ref.	EUR
3150 lm 3000 K IRC 80		
blanc	1003044	324,00
3350 lm 4000 K IRC 80		
blanc	1003045	324,00

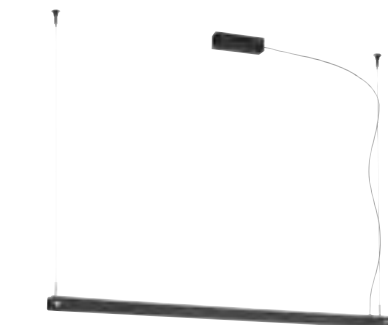NOYA
PD, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




		A → G
1003530, 1003532	1861/2025lm 2700/3000K	A ↑ G E


Coloris	Ref.	EUR
1861/2025 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1003530	481,00
1861/2025 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1003532	481,00




1003532 142

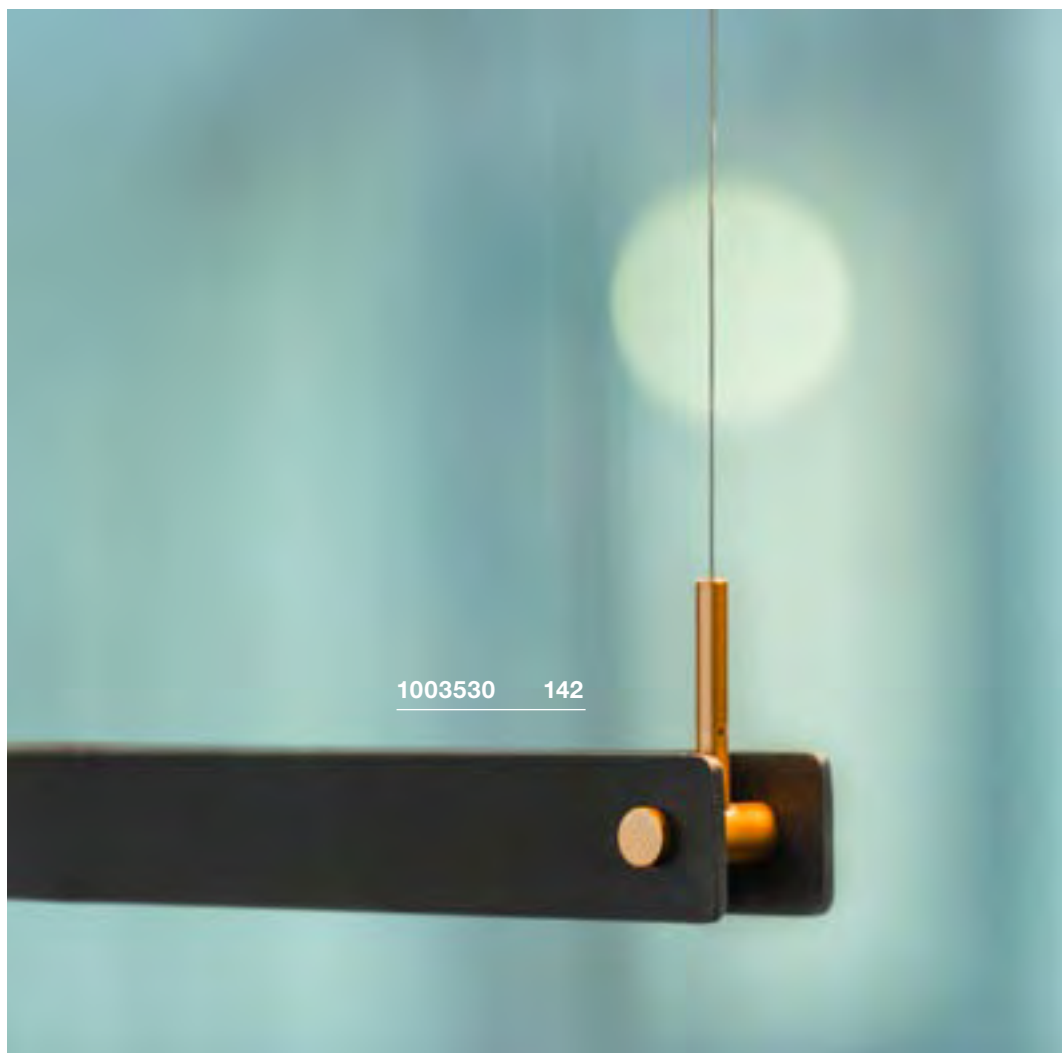

1003530 142


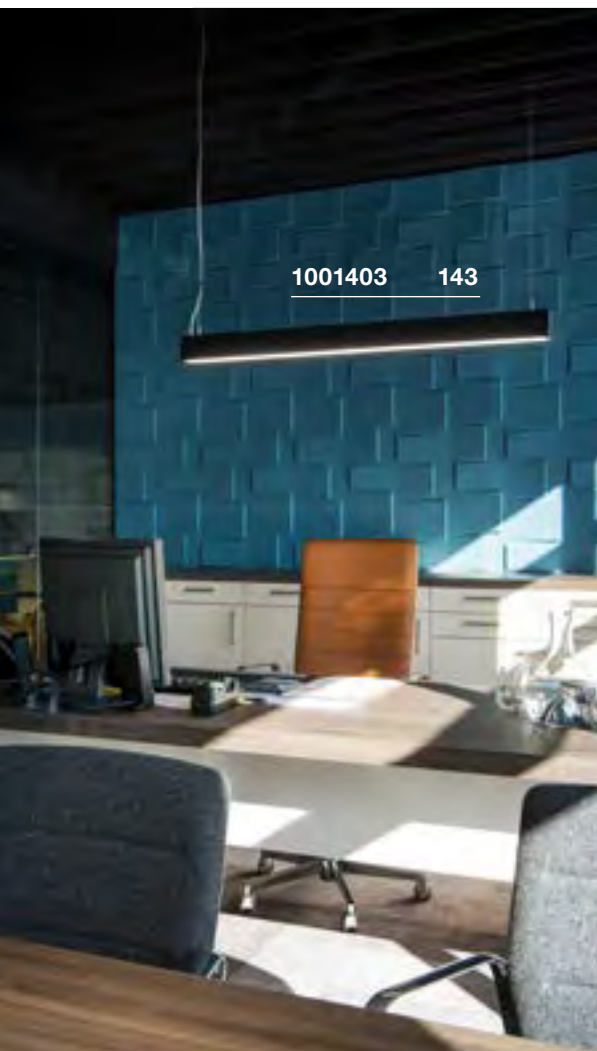


1001403 143

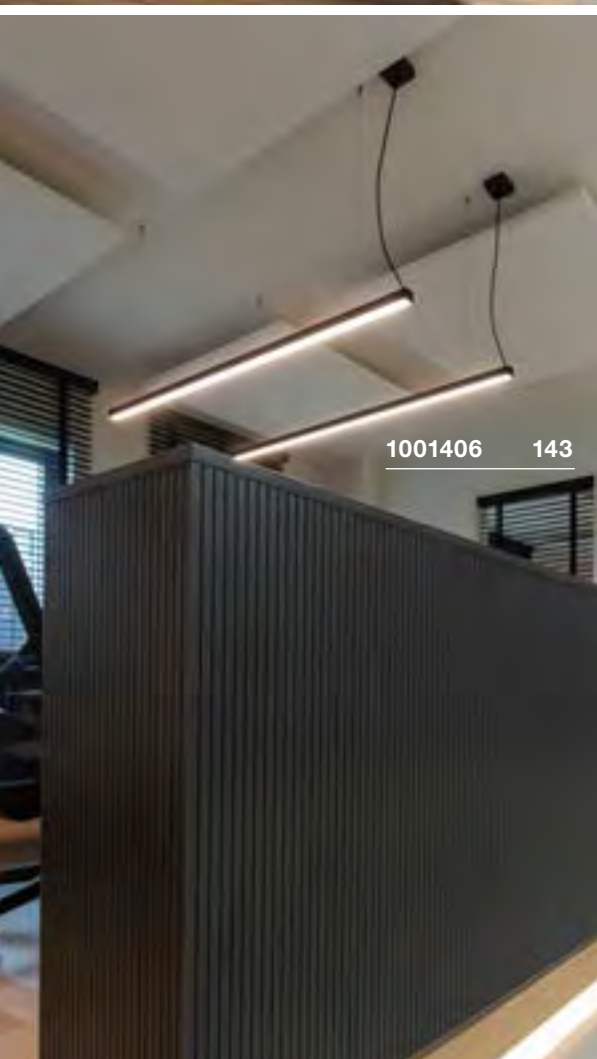


1001406 143

GLENOS PD, 1 m, 1-10 V

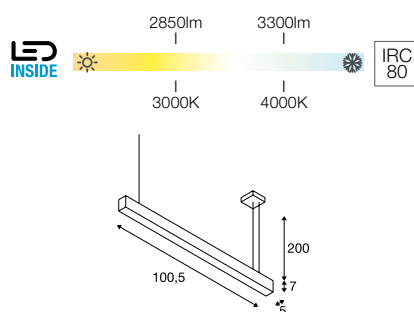

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / plastique

GLENOS PD, 2 m, 1-10 V

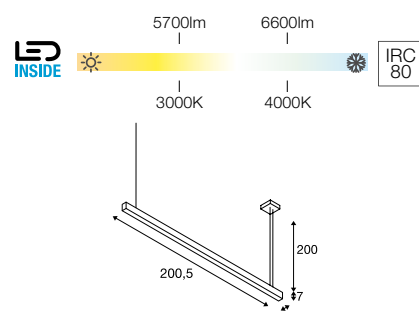

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 85 W
Matière : aluminium / plastique



		A → G
1001400, 1001403	2850lm 3300lm 3000 4000K	A f G E



☐ Variateur 1-10 V
Ref. 470505 | 13,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2850 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001400	393,00
3300 lm 4000 K IRC 80		
■ noir	1001403	393,00





		A → G
1001406, 1001409	5700lm 6600lm 3000 4000K	A f G E





☐ Variateur 1-10 V
Ref. 470505 | 13,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
5700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001406	540,00
6600 lm 4000 K IRC 80		
■ noir	1001409	540,00

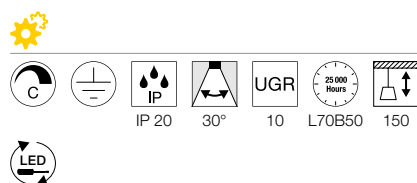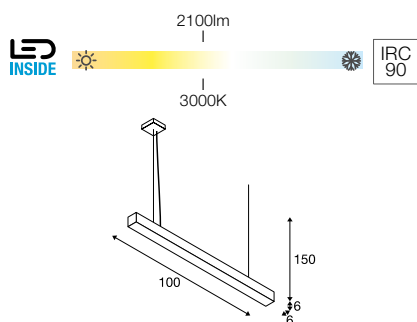**Q-LINE®**
PD, 1 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

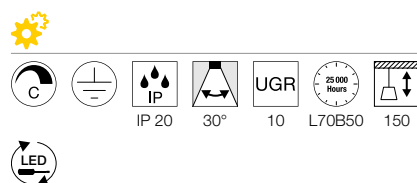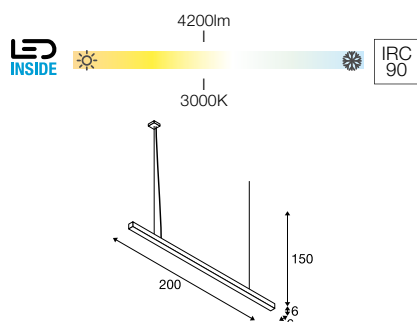Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique




		A → G
1000927, 1000926	2100lm 3000K	A F




Coloris	Ref.	EUR
2100 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000927	484,00
2100 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000926	484,00






		A → G
1000930, 1000929	4200lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
4200 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000930	726,00
4200 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000929	726,00



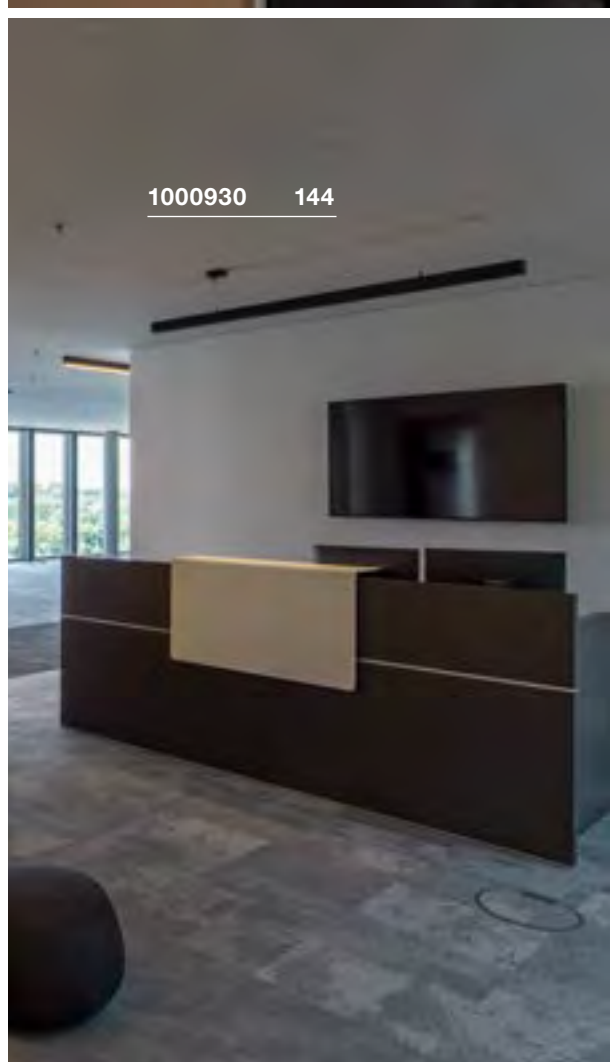


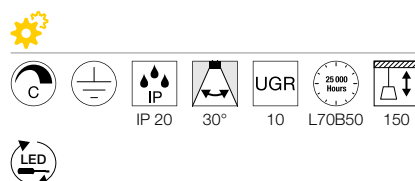Q-LINE®
PD, 1 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

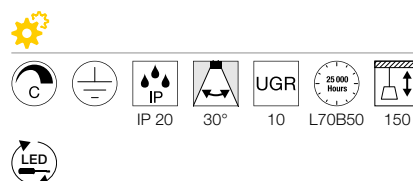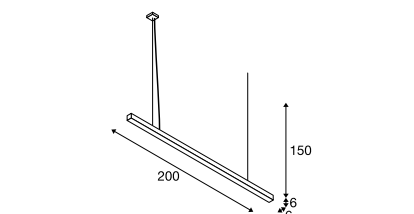Q-LINE®
PD, 2 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

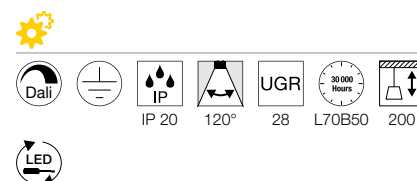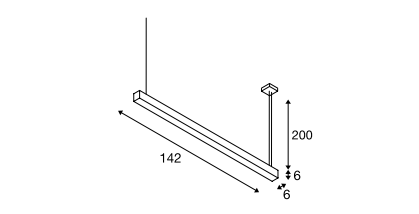Q-LINE®
PD, DALI, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 47 W
Matière : aluminium / acrylique



Coloris	Ref.	EUR
1000933, 1000932	2300lm 4000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2300 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1000933	484,00
2300 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1000932	484,00



Coloris	Ref.	EUR
1000936, 1000935	4600lm 4000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
4600 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1000936	726,00
4600 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1000935	726,00



Coloris	Ref.	EUR
1001309, 1001310	3700lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
3700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001309	580,00
3700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001310	551,05

WORKLIGHT
PD, DALI

NEW




5000lm

4000K



IRC 80



L80B10 250

200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA

Puissance totale : 57 W

Matière : aluminium



Up	2000lm 4000K	A → G
Down	3000lm 4000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 2000 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3000 lm 4000 K IRC 80 ■ noir	1005395	606,00
Indirect : 2000 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3000 lm 4000 K IRC 80 □ blanc	1005396	606,00



1005395 146





1004744 + 1004672 151 + 147



1004744 + 1004672 151 + 147

OCULUS

PD, simple, PHASE

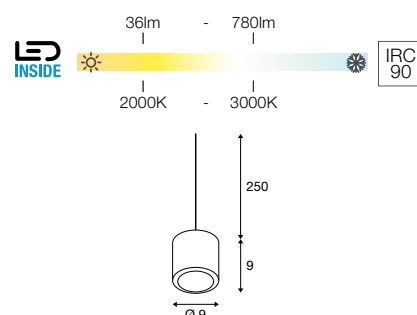

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Puissance totale : 11 W



Matière : aluminium / verre

- Réflecteur dépoli inclus
- Patère à commander séparément, voir page 151




		A → G
1004672, 1004673	36-780lm 2000-3000K	A ↑ F ↓


Coloris	Ref.	EUR
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir	1004672	236,00
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1004673	236,00

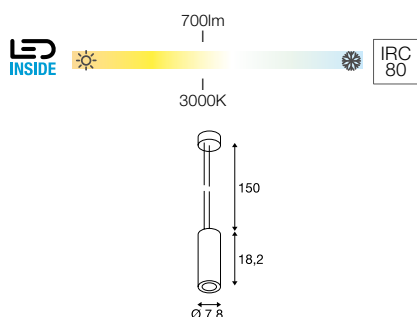SUPROS 78
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

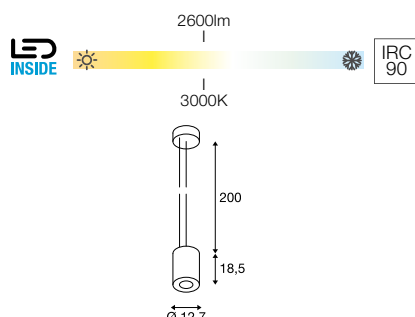SUPROS
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

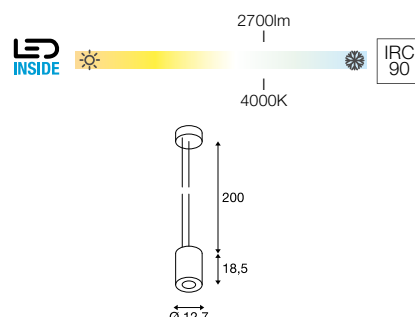SUPROS
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium



Ref.	700lm 3000K	A → G
133120, 133121		A → G E



□ Réflecteur 20 °		
Ref. 116302	3,75 EUR	
□ Réflecteur 40 °		
Ref. 116304	3,75 EUR	



Ref.	2600lm 3000K	A → G
1003275, 1003276		A → G E



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	



Ref.	2700lm 3000K	A → G
1003277, 1003278		A → G E






■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	133120	163,00
700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	133121	163,00

Coloris	Ref.	EUR
2600lm 3000K CRI90		
■ noir	1003275	266,43
2600 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003276	266,43

Coloris	Ref.	EUR
2700lm 4000K CRI90		
■ noir	1003277	266,43
2700lm 4000K CRI90		
□ blanc	1003278	266,43

SUPROS
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium






1003279, 1003280	3380lm 3000K	A → G E
---------------------	-----------------	------------



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3380 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003279	272,85
3380 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003280	272,85

SUPROS
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium



1003281, 1003282	3520lm 3000K	A → G E
---------------------	-----------------	------------



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3520 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1003281	272,85
3520 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1003282	272,85





133121

148



1003275

148

FITU
PD, E27


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 60 W






LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005303 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	132690	60,00
1xE27		
□ blanc	132691	60,00
1xE27		
■ or	1002168	75,00

FITU
PD, E27


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 60 W




LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1002558	120,00
1xE27		
□ blanc	1002562	121,00
1xE27		
■ or	1002564	132,00
1xE27		
■ aluminium	1002563	132,00

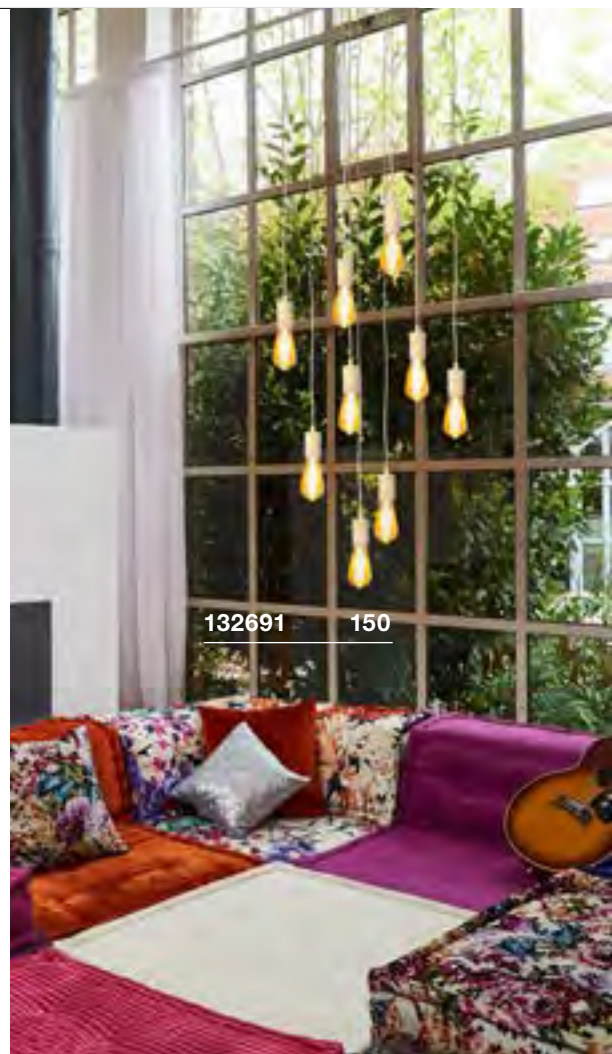

ACCESSOIRES FITU MIX & MATCH

Fitu Patère 1 passe-fil

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132600	26,00
□ blanc	132601	26,00
■ chromé	132605	28,50
■ or	1002163	28,50

Fitu Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132610	63,00
□ blanc	132611	63,00
■ chromé	132615 ▼	68,00
■ or	1002164	68,00

Fitu Patère 5 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 6 cm
Ø : 33 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132620	85,00
□ blanc	132621	85,00
■ chromé	132625 ▼	91,00
■ or	1002165	91,00

Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
L : 60 cm l : 8,5 cm H : 5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001818	96,00
□ blanc	1001819	96,00
■ or	1002264	114,00

Patère 5 passe-fils

16 A max.
acier
L : 120 cm l : 8,5 cm H : 5 cm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001820	125,00
□ blanc	1001821	125,00
■ or	1002265	136,00

Patère en saillie

16 A max.
Acier
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1004744	34,00
□ blanc	1004745	34,00
■ chromé	1004746	37,25

Patère encastrable

16 A max.
Acier / polyamide 66 (PA 66)
H : 3,3 cm
Ø : 8,5 cm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1004674	22,50
□ blanc	1004675	22,50
■ chromé	1004676	27,00

Crochet de plafond

Aluminium
L : 4,6 cm
Ø : 1,8 cm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132670	19,20
□ blanc	132671	19,20

Crochet pour câble

Aluminium
L : 3,1 cm
Ø : 1,4 cm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132680	12,50
□ blanc	132681	12,50

Adaptateur pour rail 1 allumage

6 A max.
Polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
Charge mécanique max. : 2 kg




Coloris	Ref.	EUR
■ noir	143120	15,00
□ blanc	143121	15,00
■ gris	143124	15,00

Adaptateur pour rail 3 allumages

10 A max.
Plastique
Charge mécanique max. : 5 kg



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	145990	19,70
□ blanc	1001542	19,70
■ gris	145994	19,70

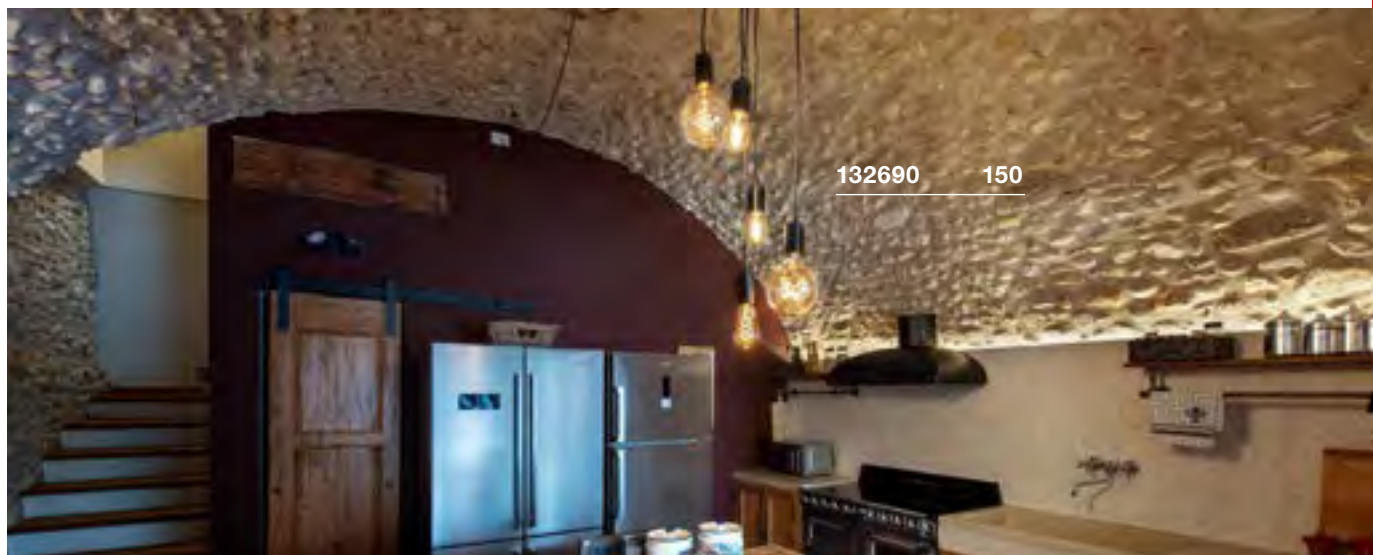

132690 150



SLV FENDA. MIX & MATCH.

MIX & match

MIX&MATCH Video



bit.ly/slv-mix-match



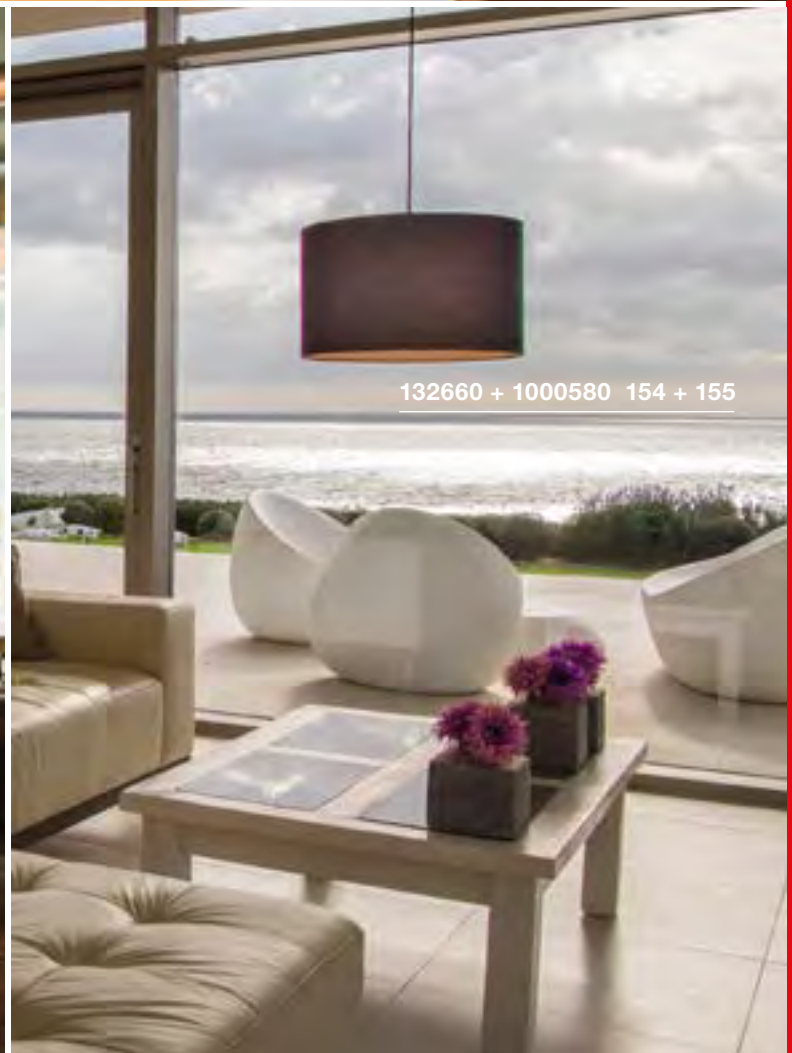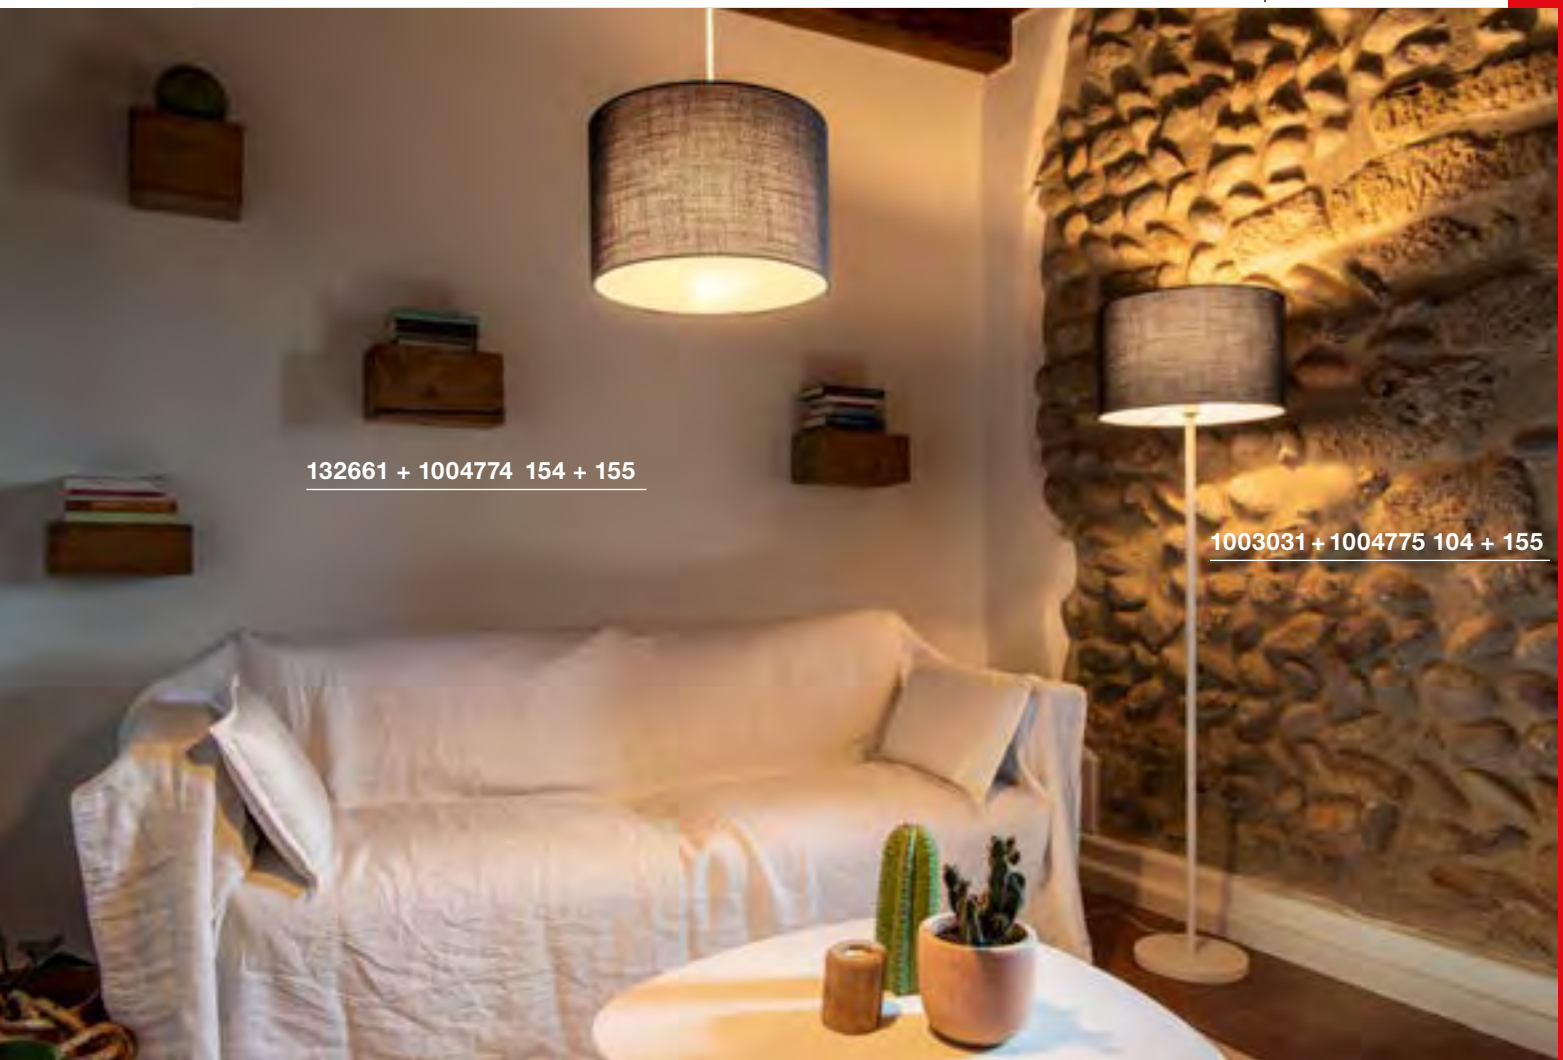

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE **<60 W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

- Câble nu
 - Patère à commander séparément.
- Accessoires compatibles en page 151



E27 < 60 W



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	132660	29,25
1xE27		
□ blanc	132661	29,25
1xE27		
■ chromé	132662	33,00

FENDA
Abat-jour en verre

H : 20 cm
Ø : 12,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.	EUR
■ teinté	1000773	65,00
□ transparent	1002217	32,25

FENDA
Ø 40 cm, rond

H : 30 cm
Ø : 40 cm
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1000764	102,00





132662 + 156113 154 + 155



132660 + 1002217 154

FENDA
15 cm, rond

NEW VARIANT



H : 40 cm
 Ø : 15 cm
 Matière : textile / acier

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
 Ø : 30 cm
 Matière : textile / acier

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	156152	53,00
□ blanc	156141	44,75
■ beige	156143	44,75
■ gris	1004773	44,75

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	155592	70,00
□ blanc	155582	53,00
■ beige	155583	53,00
■ gris	1004774	53,00

FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
 Ø : 45,5 cm
 Matière : textile / acier

FENDA
Ø 70 cm, rond

H : 36 cm
 Ø : 70 cm
 Matière : textile / acier







☐ Diffuseur en verre acrylique
 Ref. 156100 | 44,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	156122	88,00
□ blanc	156111	83,00
■ beige	156113	83,00
■ gris	1004775	83,00



☐ Diffuseur en verre acrylique
 Ref. 1000957 | 94,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	1000580	129,00
□ blanc	1000579	112,00

ACCANTO
PD, E27TRIADEM
PD, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile



E27 < 40 W L : 13 cm



E27 < 60 W L : 14 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
3xE27		
■ noir	1002946 ▼	266,43
3xE27		
□ blanc	1002947 ▼	266,43

Coloris	Ref.	EUR
3xE27		
■ noir	155870 ▼	446,19
3xE27		
□ blanc	155871 ▼	446,19



155871 156




155870 156



1003436 157

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASEHELIA AMBIENT 35
PD

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acrylique



500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique

- Patère à encastrer fournie
- Ø patère encastrable : 68 mm
- Alimentation LED non fournie, prévoir réf.464091 ou 464144.



1003436	425lm 3000K	A → G E





1003435	425lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
425 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003436	235,00

Coloris	Ref.	EUR
425 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003435	188,00

HELIA 30
PD, PHASE

590|620|670lm





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
590 lm 3000 K IRC 90 ■ noir	152360	239,00
670 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	152361	239,00
620 lm 3000 K IRC 90 ■ or	1002172	246,00

HELIA 30
PD

500|550lm



500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

- Alimentation LED non fournie
- Épaisseur du support de montage : max. 12 mm
- Prévoir alimentation réf.464091 ou 464144



Coloris	Ref.	EUR
500 lm 3000 K IRC 90 ■ noir	158400	195,00
550 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	158401	195,00
550 lm 3000 K IRC 90 ■ or	1002170	201,00



□ Alimentation LED 500 mA |
15 W variable
Ref. 464144 | 37,25 EUR




Coloris	Ref.	EUR
590 lm 3000 K IRC 90 ■ noir	152360	239,00
670 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	152361	239,00
620 lm 3000 K IRC 90 ■ or	1002172	246,00

Coloris	Ref.	EUR
500 lm 3000 K IRC 90 ■ noir	158400	195,00
550 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	158401	195,00
550 lm 3000 K IRC 90 ■ or	1002170	201,00



158400 158

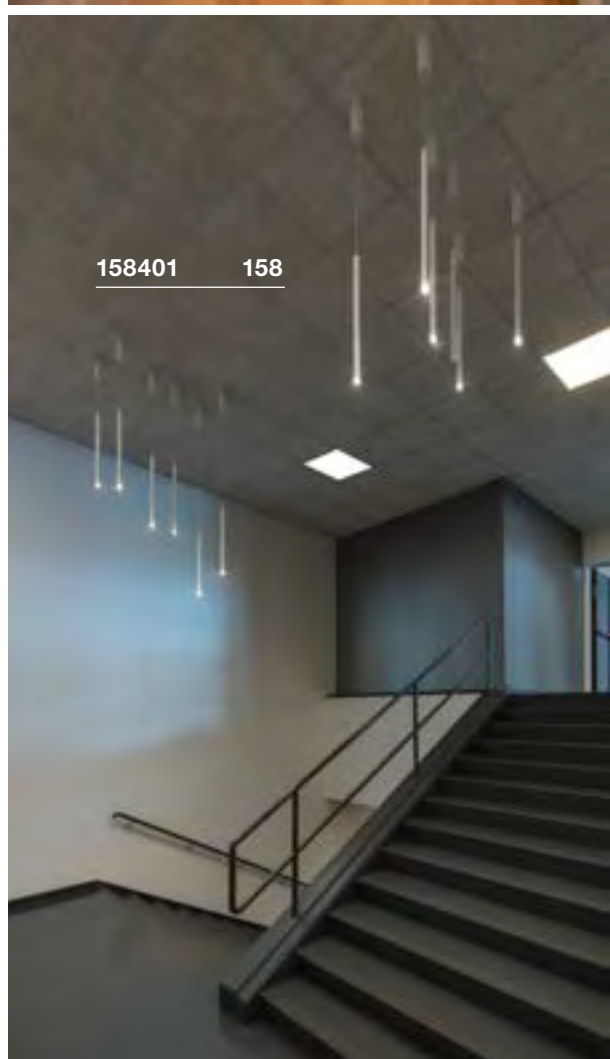

158401 158




152370 159

152360 158



158410 159

HELIA 40
PD, PHASE

730|790|830lm



3000K


150

45

Ø 4



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

HELIA 40
PD

700|720lm



3000K

150

45

4



3.0 cm



500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Alimentation LED non fournie
- Épaisseur du support de montage : max. 12 mm
- Prévoir alimentation réf.464091 ou 464144



Coloris	Ref.	EUR
152370, 152371, 1002171	730lm 830lm 790lm 3000K	A → G A ↑ G E



Coloris	Ref.	EUR
158410, 158411, 1002169	700lm 720lm 3000K	A → G A ↑ G E



Alimentation LED 500 mA | 15 W, variable
Ref. 464144 | 37,25 EUR



Coloris	Ref.	EUR
730 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152370	262,00
830 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	152371	253,59
790 lm 3000 K IRC 90		
■ or	1002171	274,99



Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	158410	217,00
720 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	158411	209,72
720 lm 3000 K IRC 90		
■ or	1002169	215,07

ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET
INSIDE



<10
W



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



GU10 < 10 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002939	117,00
1xGU10		
□ blanc	1002937	117,00
1xGU10		
■ gris	1002938	117,00







151853 161



149381 161

ENOLA B
PD, QPAR51



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



GU10 < 50 W




LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	151850	125,00
1xGU10 □ blanc	151851	125,00
1xGU10 ■ or	151853	131,00

ENOLA
PD, E27



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 18 cm






LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27 ■ noir	149388	93,00
1xE27 □ blanc	149381	93,00
1xE27 ■ or	149387	106,00

**PANTILO 20**
PD, E27

200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 15 W





LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005303 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
chromé	1003004	175,00
1xE27		
cuivre	1003005	175,00

PANTILO 28
PD, E27

200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 15 W




LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
chromé	1003006	211,00
1xE27		
cuivre	1003007	211,00

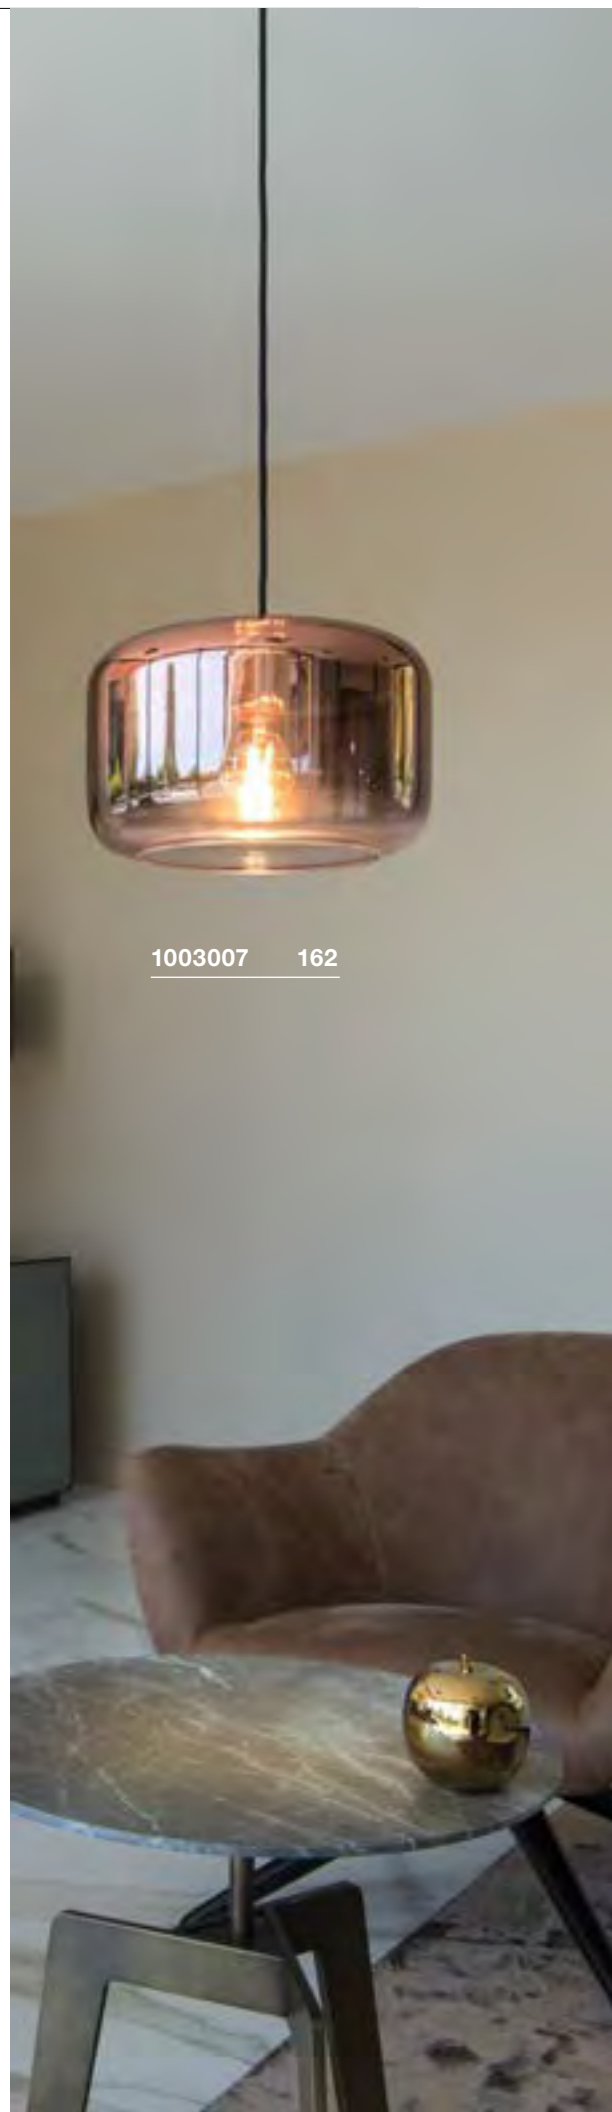

1003007 162





1003443 163



1003444 163

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

SOCKET INSIDE  <15 W



200-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 15 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h





Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
E27 chromé	1003443	247,00

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

SOCKET INSIDE  40 W



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier



E27 < 15 W






LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
E27 chromé	1003444	353,00

ANELA
PD, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm





1000813	220-750lm 3000K	



■ Réflecteur 28°	
Ref. 1000809	19,70 EUR
■ Réflecteur 28°	
Ref. 1000810	19,70 EUR
■ Réflecteur 28°	
Ref. 1000811	19,70 EUR
□ Réflecteur 28°	
Ref. 1000812	19,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
220-750 lm 3000 K IRC 90		
■ noir brillant	1000813	210,00

LISENNE
PD, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre




E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm




LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005268 | 12,20 EUR






Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ gris	155714	241,00

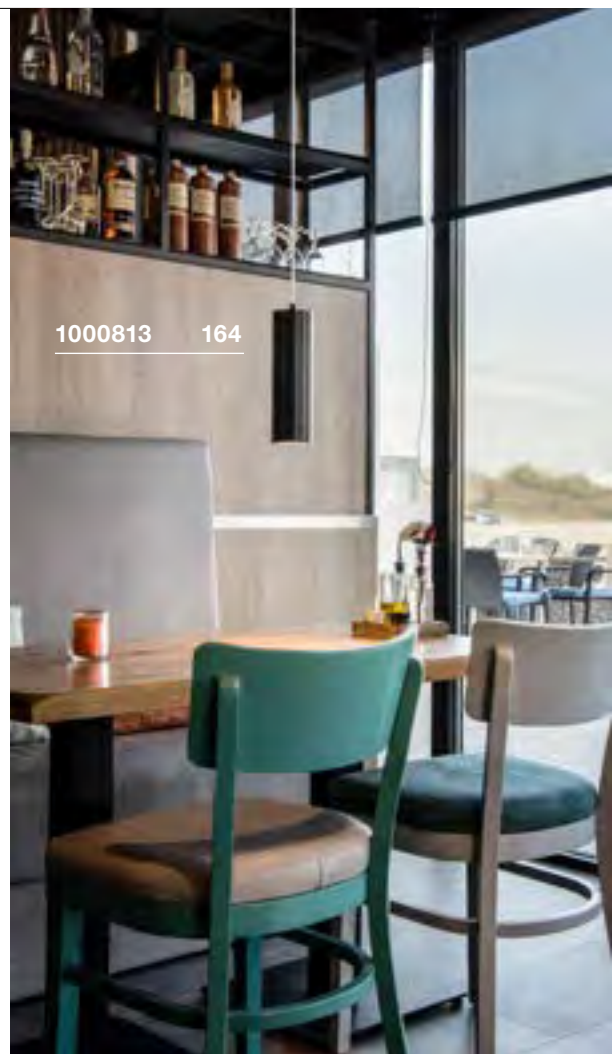

PARA CONE GL
PD, GU10

NEW

SOCKET
INSIDE <25
W220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Patère à commander séparément,
voir page 151





GU10 < 25 W

LED GU10 | 3,2 W
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1003101 | 47,08 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1006159	84,00
1xGU10		
□ blanc	1006160	84,00

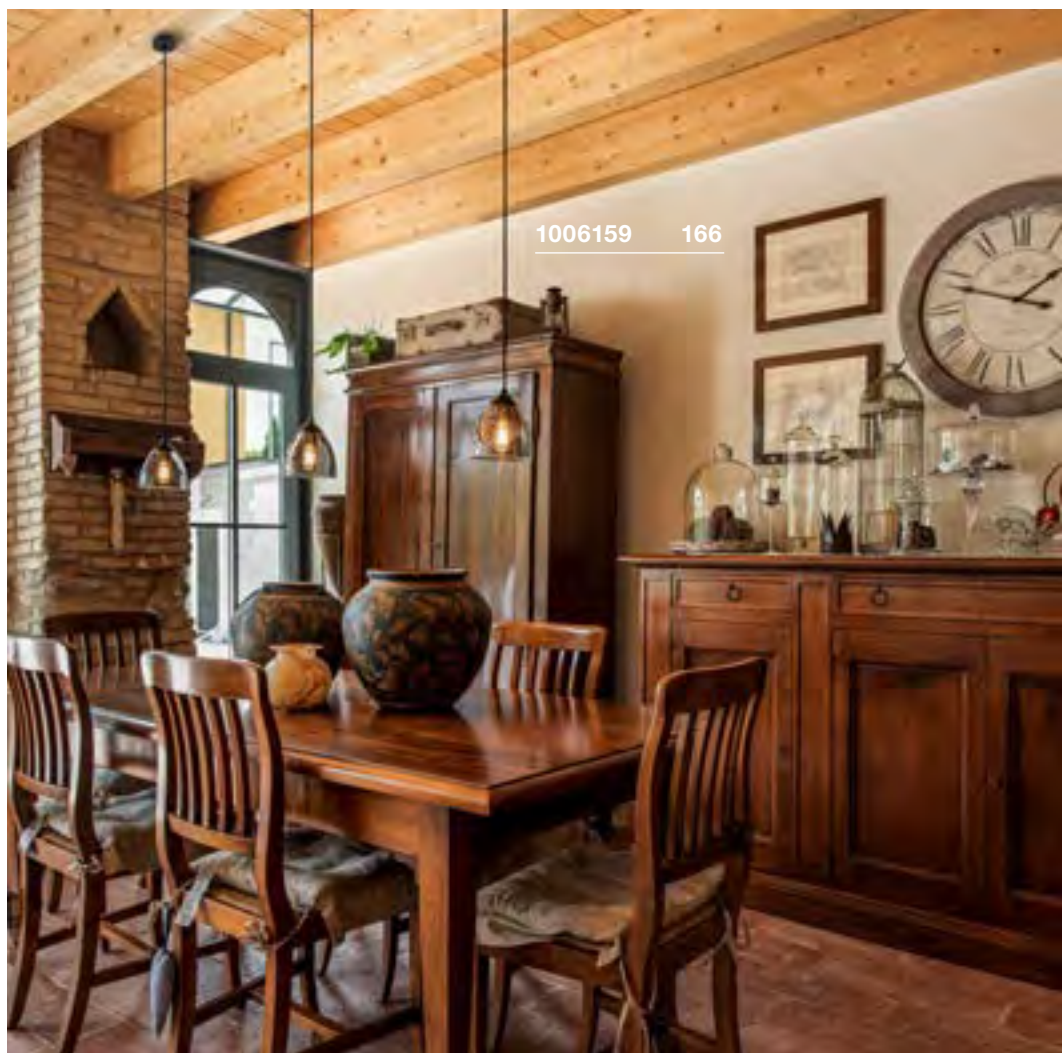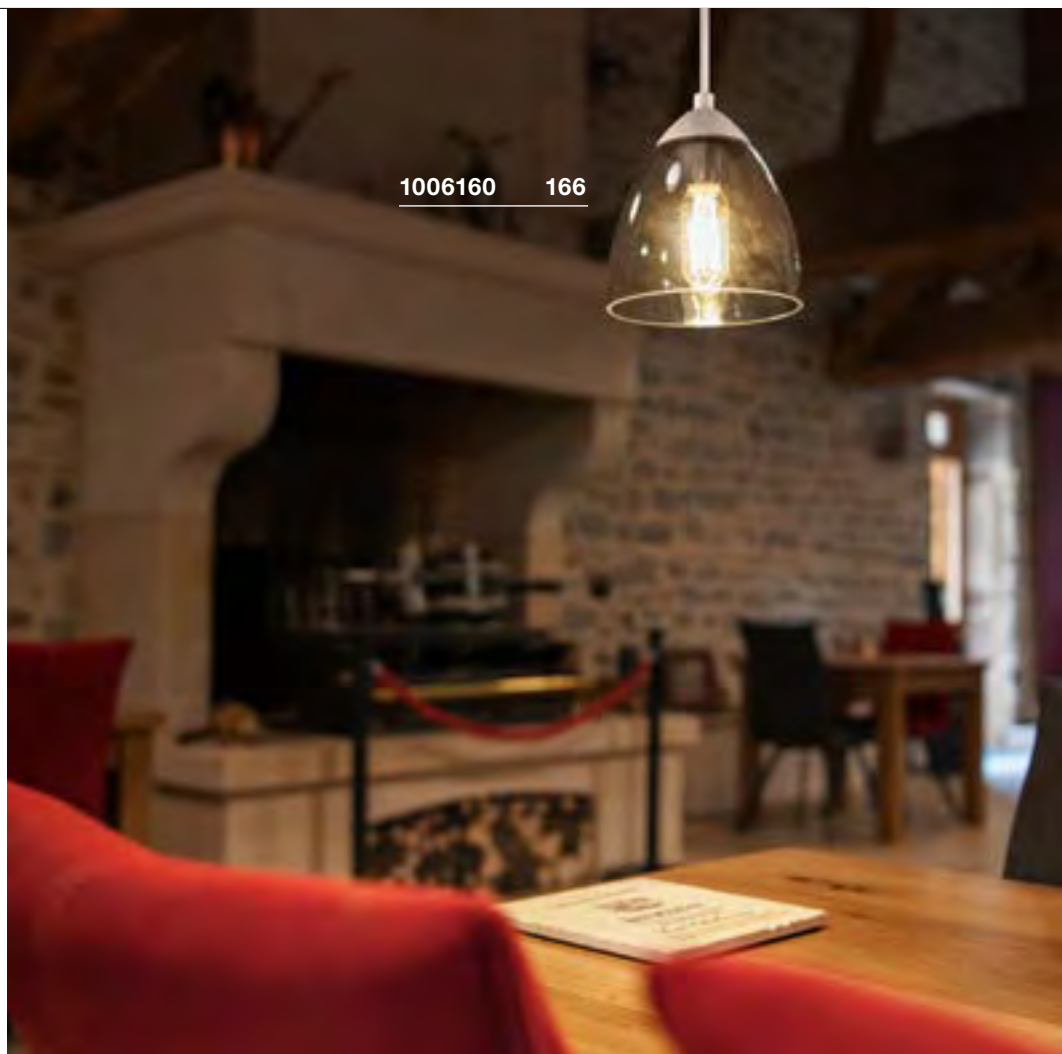




133019

167

PARA CONE 30 PD, E27



SOCKET INSIDE **<60 W**



IP 20

150

220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium / acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc



E27 < 15 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
 2700 K | 800 lm | EEC = F
 8 kWh / 1000 h




Ref. 1005303 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
noir brillant / or	133060	198,00
1xE27		
cuivre	133019	222,00




1002949 169



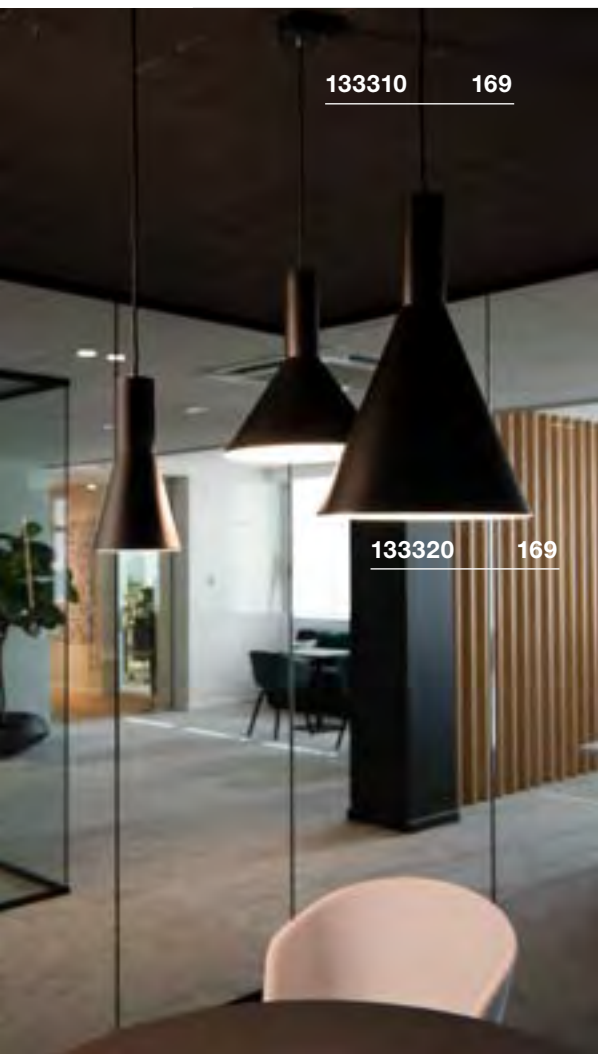

PHELIA 25
PD, E27



IP 20 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile



E27 < 23 W





LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 noir / or	1002949	161,00
1xE27		
 noir / blanc	133310	161,00

PHELIA 30
PD, E27



IP 20 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile



E27 < 23 W






LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005268 | 12,20 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 noir / or	1002950	187,00
1xE27		
 noir / blanc	133320	187,00

FORCHINI 50
PD, E27

230 V ~50 Hz
Matière : fibre de verre



E27 < 40 W L : 20 cm





LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27 noir / or	155530	228,00

FORCHINI 70
PD, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : fibre de verre



E27 < 40 W L : 20 cm



G125 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005306 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27 noir / or	1001701	403,00






LIGHT EYE® 90
PD, GU10SOCKET
INSIDE                                                      



1002045 173

SUN / BIG SUN
PD, E27

SOCKET INSIDE **<60 W**



230 V ~50 Hz
Matière : acier / verre

- Câble nu
- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 60 W
Ø : 7 cm L : 12 cm





LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1x E27 Ø : 19,5 cm blanc / chromé	1002045	91,00
1x E27 Ø : 30 cm blanc / chromé	1002046	171,00



230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)





E27 < 24 W
Ø : 9.5 cm



Ref. 1005302 | 13,70 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 blanc / gris argent	165400	222,00

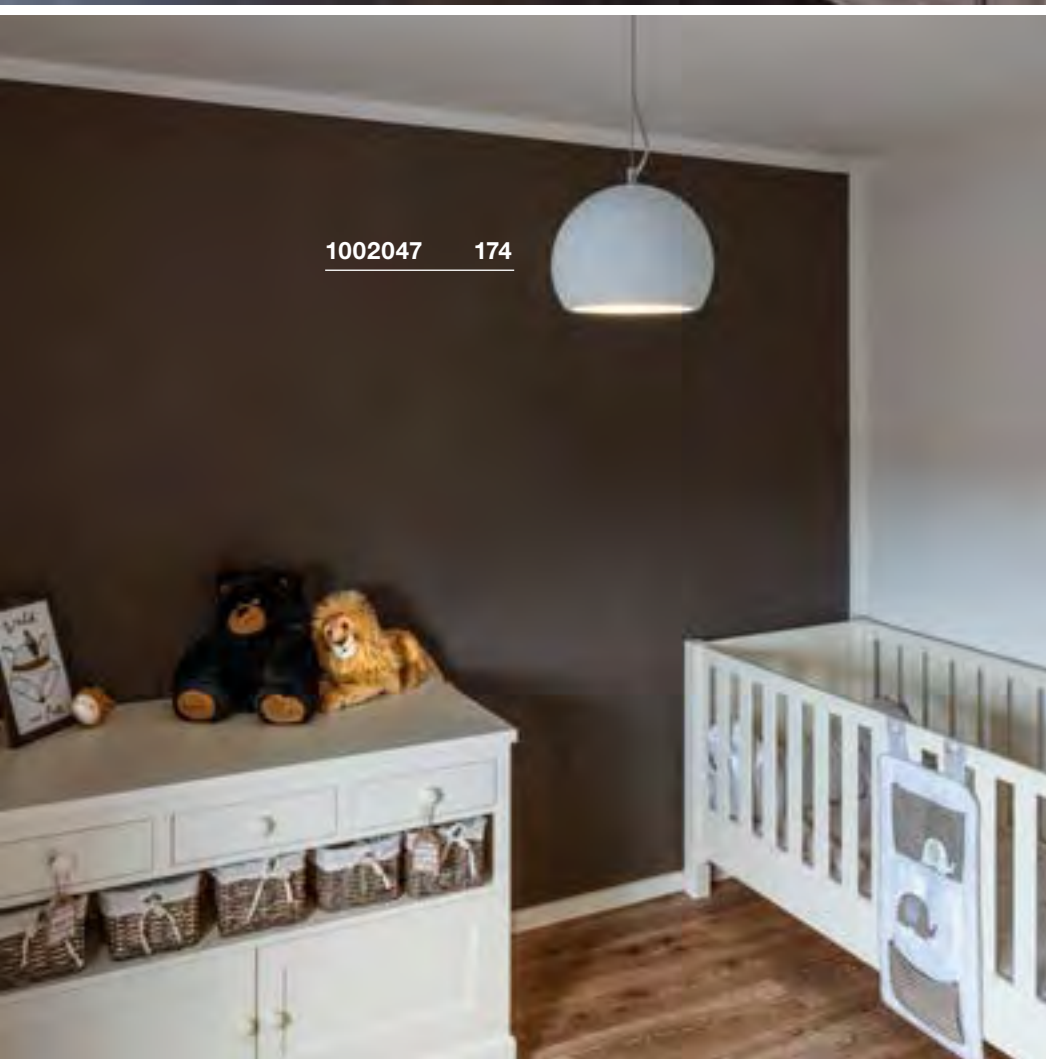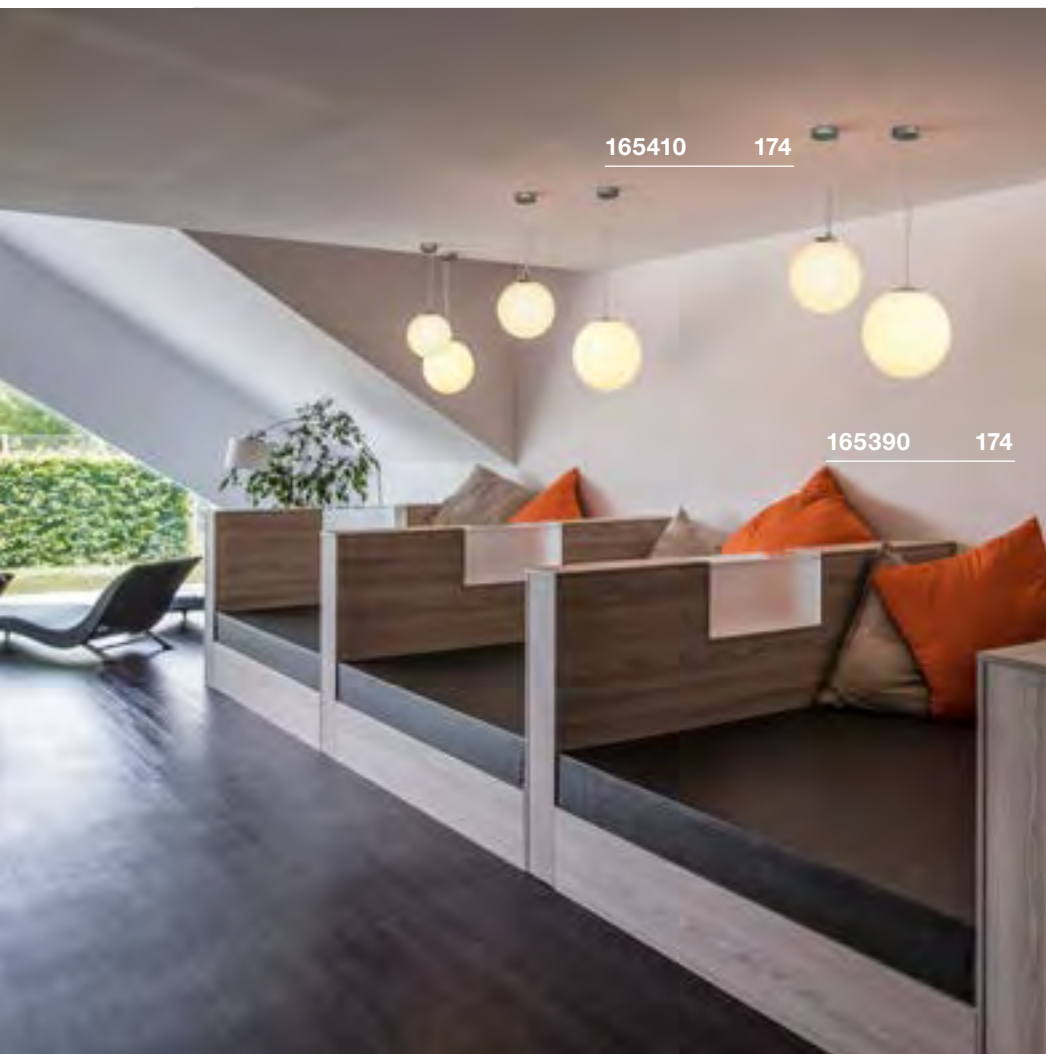

PLASTRA 25
PD, rond, TCR-TSE



SOCKET INSIDE



IP 20

150

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acier



GX53 < 11 W




LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 520 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005269 | 10,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
☐ blanc	1002047	125,19

PARA DOME
PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Patère à commander séparément, voir page 151



E27 < 150 W
Ø : 7 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27 ■ noir	1005214	82,00
1xE27 ■ gris	1005215	82,00

PARA DOME
Abat-jour



IP 20

H : 20,6 cm
Ø : 30,8 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.	EUR
noir	1005216	100,00
gris	1005217	100,00



IP 20

H : 20 cm
Ø : 31,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
transparent	1005218	100,00






1005214

176

1005218

176

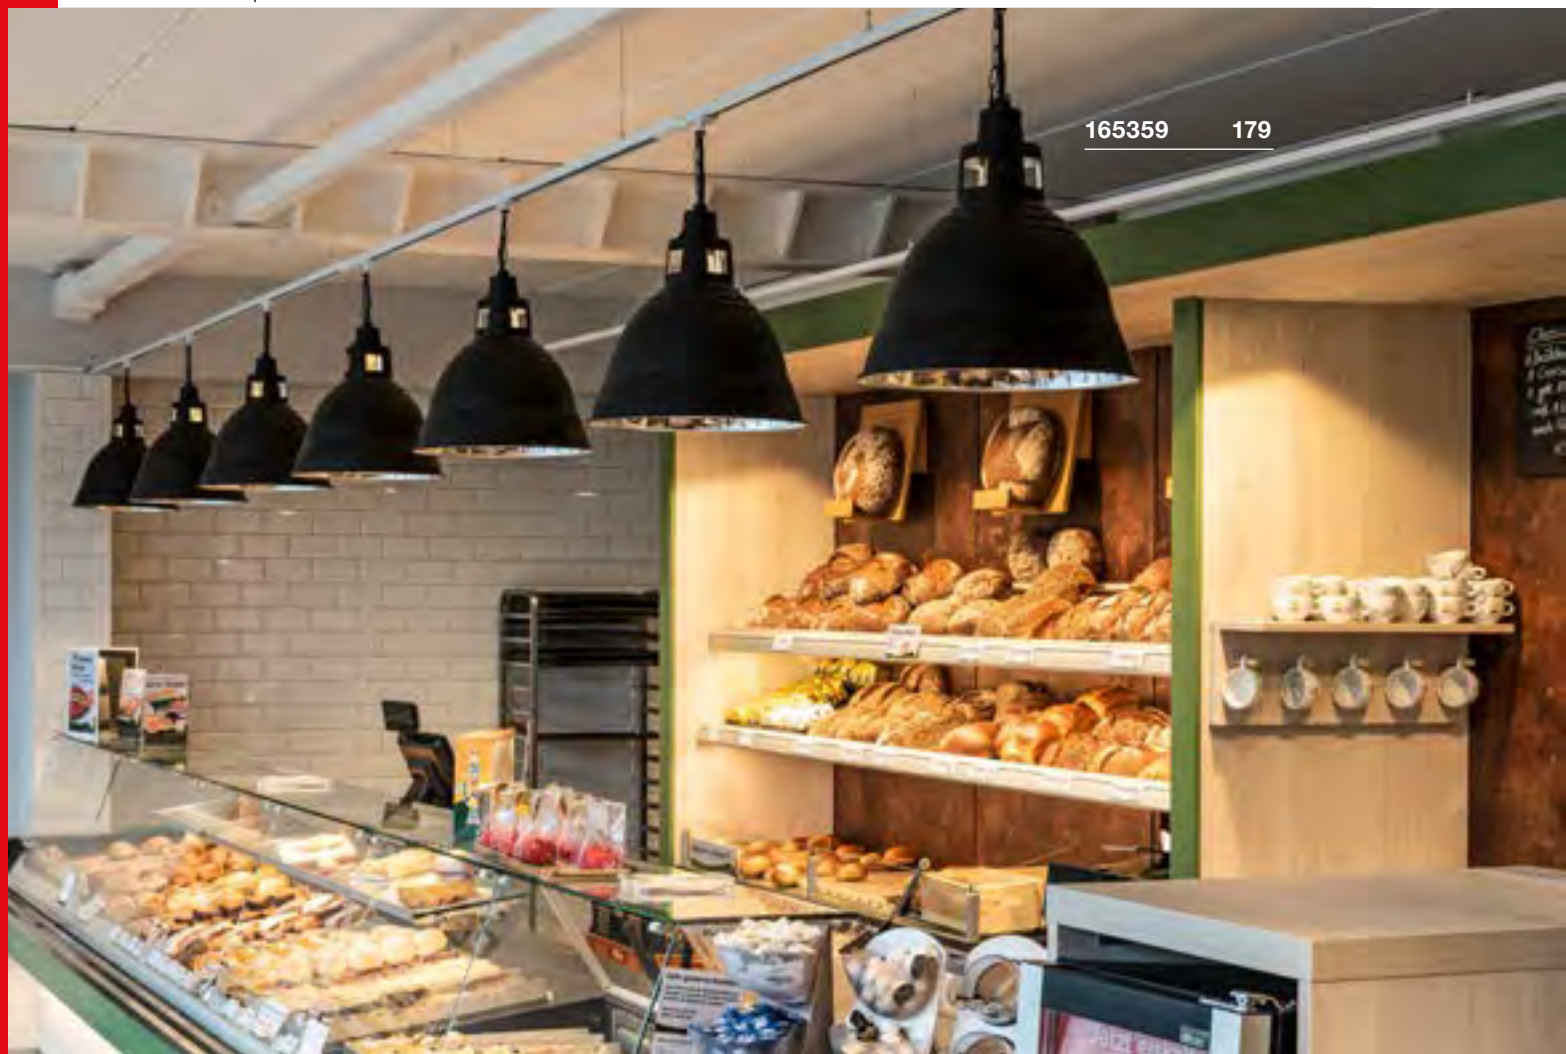

L'ART DES APPLIQUES

CRÉEZ DES EFFETS LUMINEUX GRÂCE AUX APPLIQUES.


Les appliques sont idéales pour illuminer les murs et ajouter des touches de lumière sans encombrer. Avec notre large choix de coloris et de designs, vous trouverez forcément le modèle qui vous convient.





1004729 233




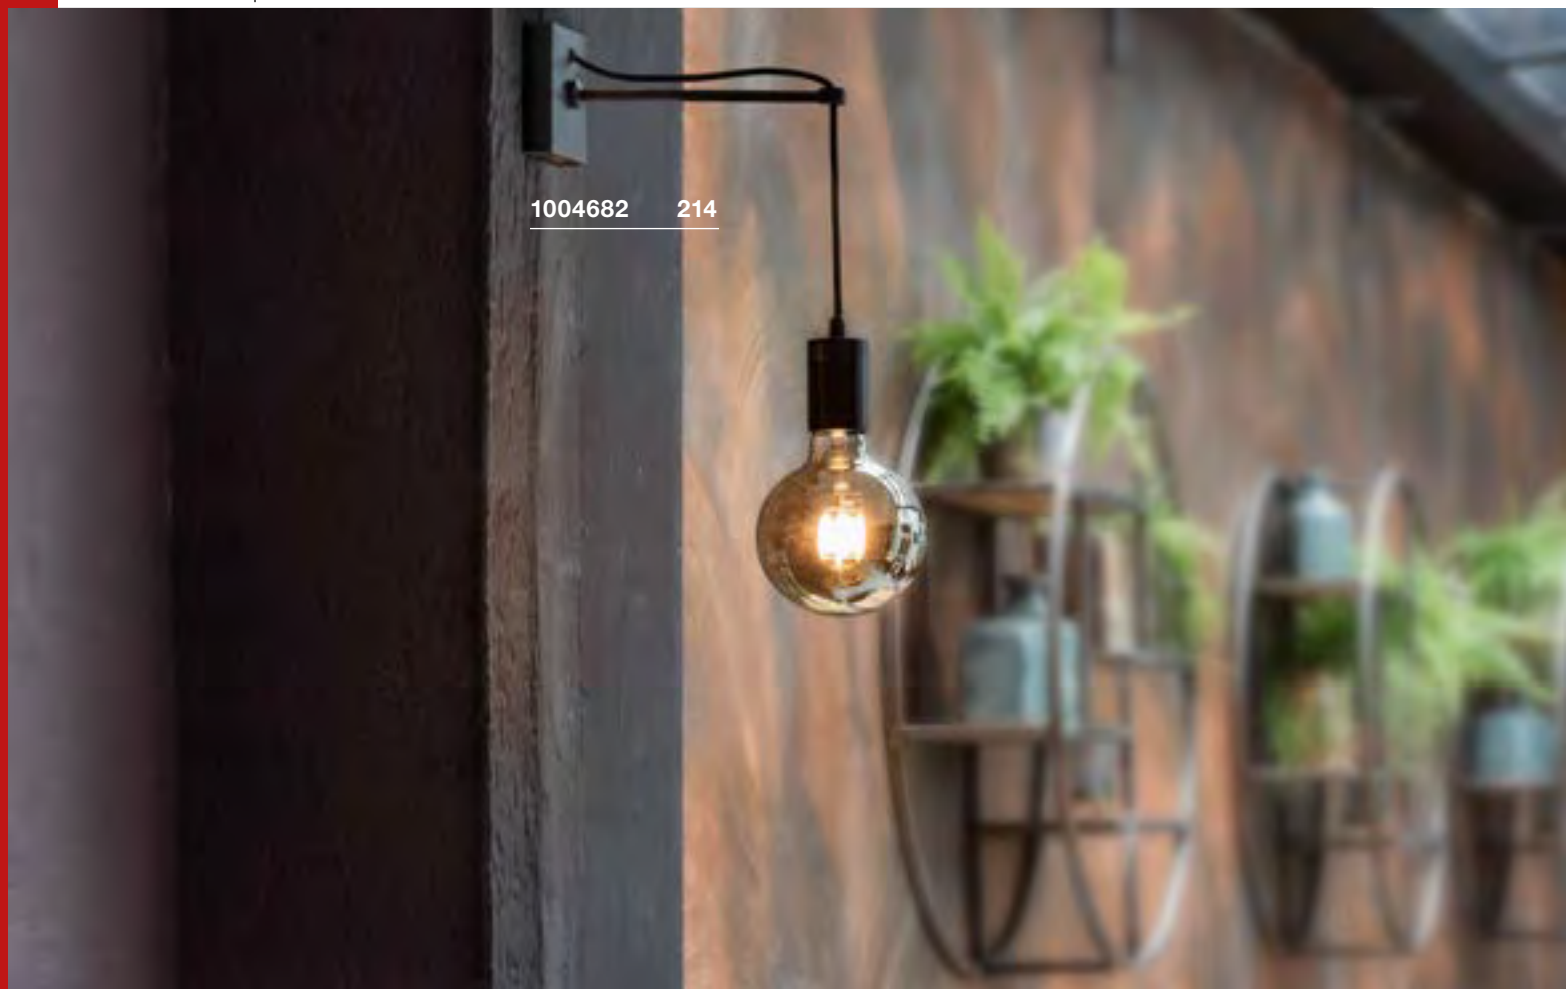

1004682 214

APPLIQUES

							
185	185	185	185	186	186	186	187
							
187	187	187	188	189	190	190	190
							
191	193	193	193	194	194	194	196
							
196	197	197	198	198	199	199	200
							
201	201	201	202	202	203	203	204

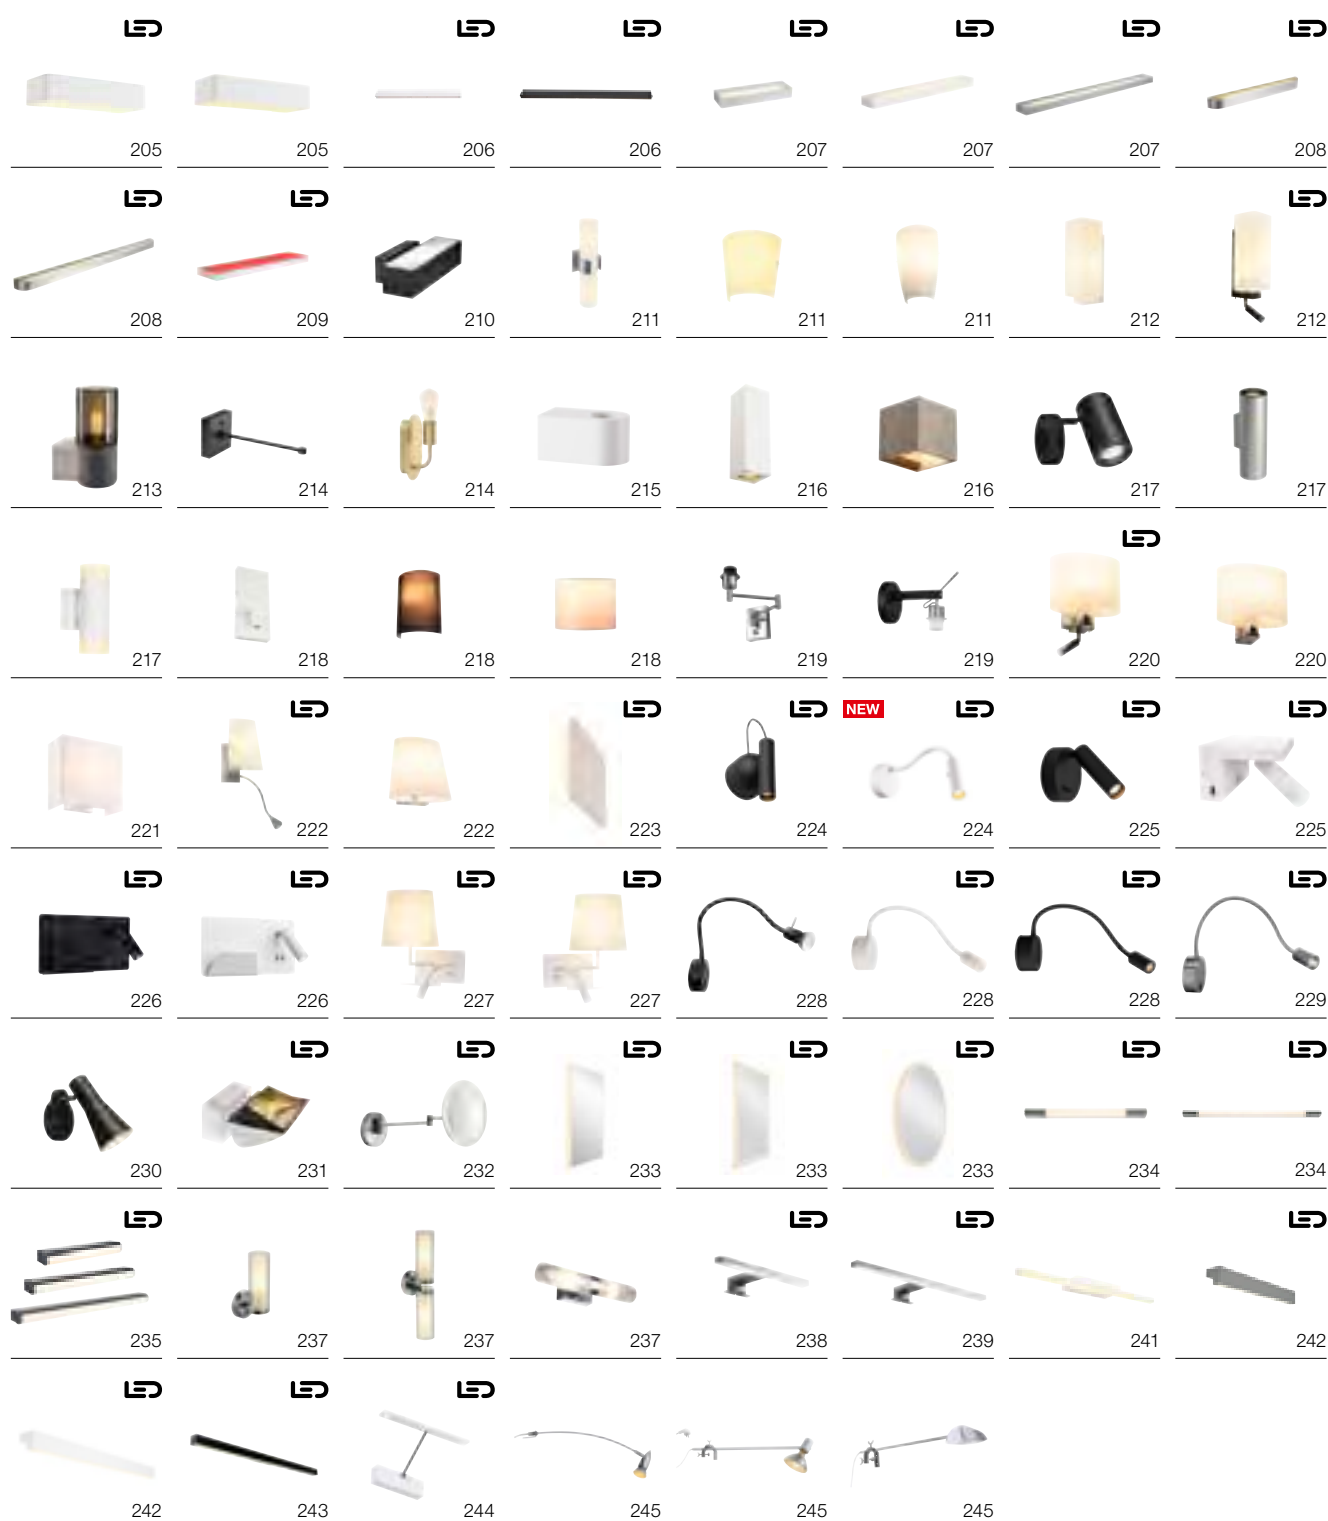

Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808







1004969 + 1004660 185

1004657 + 1004663 185



MANA BASE
WL, rond, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



1004657	800/820lm 2700/3000K	

Coloris	Ref.	EUR
800/820 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ anthracite	1004657	185,11

MANA BASE
rond



Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	1004969	26,00

MANA 40
Abat-jour, rond



H : 6 cm
Ø : 40 cm
Matière : feutre / aluminium




Coloris	Ref.	EUR
■ beige	1004660	100,00
■ gris	1004661	100,00

MANA 60
Abat-jour, rond



H : 6 cm
Ø : 60 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.	EUR
■ beige	1004662	144,00
■ gris	1004663	144,00

MANA
WL, base, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acier

MANA
Abat-jour

L : 12 cm H : 10 cm P : 9,0 cm
Matière : bois / aluminium

- Compatible uniquement avec la ref. 1000613

Coloris	Ref.	EUR
Bois gris / marron	1000616	51,00
Aluminium blanc	1000618	51,00
Aluminium aluminium	1000619	56,71

MANA
Abat-jour

L : 13,6 cm H : 10 cm P : 9,5 cm
Matière : plâtre / acier


- Compatible uniquement avec la ref. 1000613




1000613	520lm 2000-3000K	

Coloris	Ref.	EUR
520 lm 2000-3000 K IRC 90		
blanc	1000613	145,00

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1000824	36,00



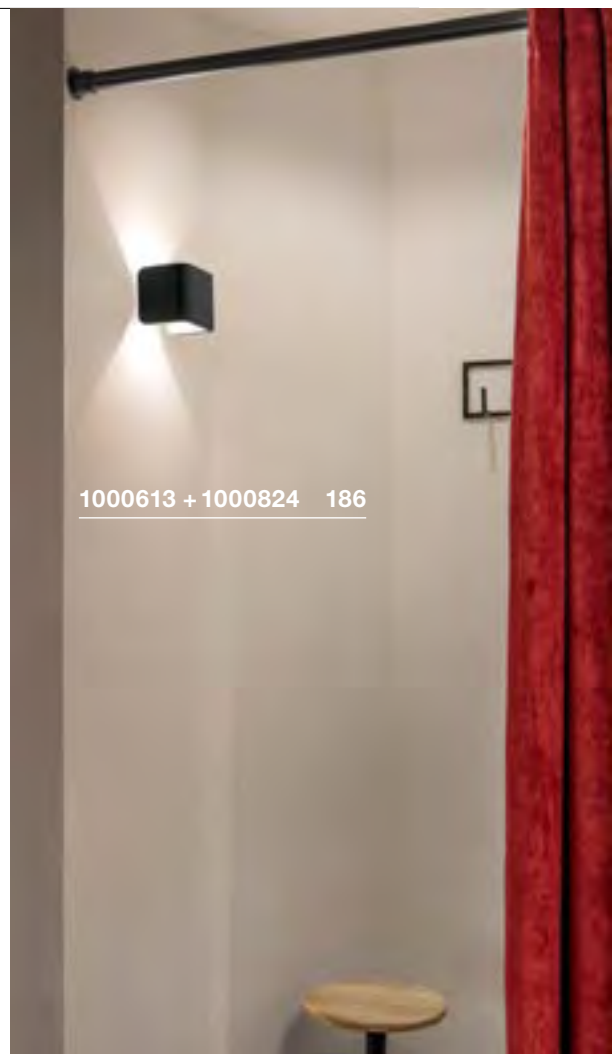


1000613 + 1000824 186

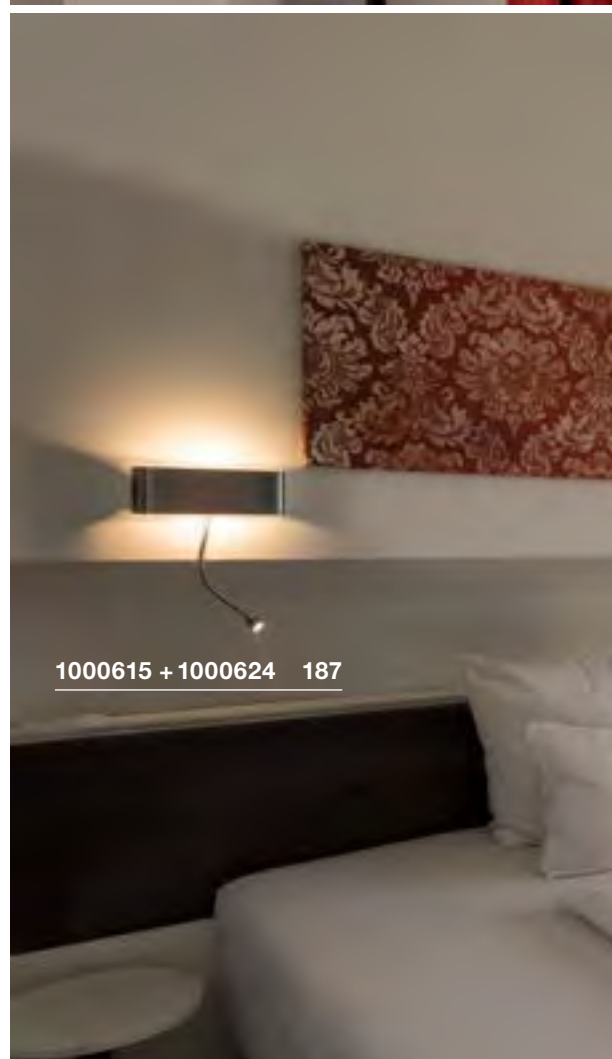

1000615 + 1000624 187

MANA WL, base, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 15 W
 Matière : aluminium / acier



Coloris	Ref.	EUR
700lm 2000-3000K IRC 90		
blanc	1000614	168,00

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 2000-3000 K IRC 90		
blanc	1000614	168,00

MANA WL, base



220-240 V ~50/60 Hz | 350/500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / acier

- Les sources peuvent être allumées séparément



Coloris	Ref.	EUR
Indirect	650lm 3000K IRC 80	
Spot	80lm 3000K IRC 80	
blanc / chromé	1000615	215,00

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 650 lm 3000 K IRC 80		
Spot : 80 lm 3000 K IRC 80		
blanc / chromé	1000615	215,00

MANA Abat-jour




L : 29 cm H : 9,5 cm P : 7,0 cm
 Matière : bois / aluminium

- Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615

Coloris	Ref.	EUR
Bois gris / marron	1000621	61,00
Aluminium blanc	1000623	61,00
Aluminium aluminium	1000624	67,41




MANA Abat-jour



L : 30,9 cm H : 9,5 cm P : 7,4 cm
 Matière : plâtre / acier

- Compatible uniquement avec les ref. 1000614/1000615

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1000825	33,75

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

- Réflecteur en verre dépoli inclus





		A → G
Up/Down	22-555lm 2000-3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 22-555 lm 2000-3000 K IRC 90 Direct : 22-555 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir	1004670	282,00
Indirect : 22-555 lm 2000-3000 K IRC 90 Direct : 22-555 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1004671	282,00

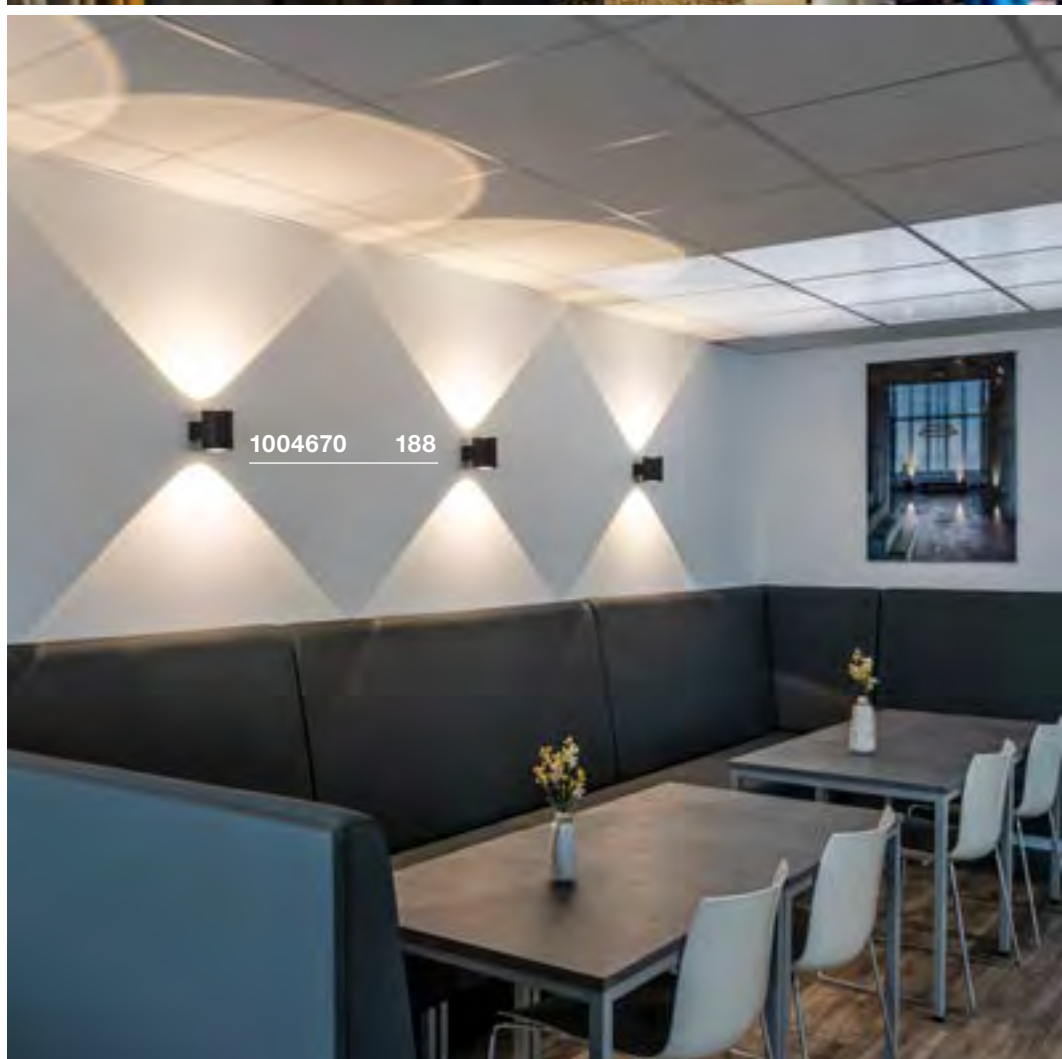



SUPROS 78 UP/DOWN WL, PHASE

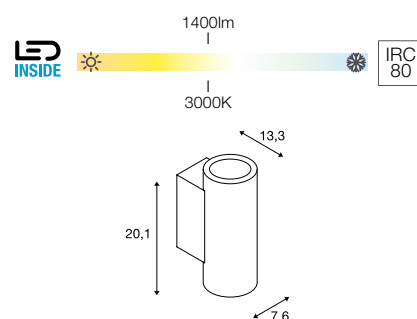

IP 20 60° 60° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA

Puissance totale : 20 W

Matière : aluminium

- Réflecteur interchangeable





Up/Down	700lm 3000K	A → G A E
---------	----------------	-----------------




☐ Réflecteur 20 °		
Ref. 116302	 3,75 EUR	
☐ Réflecteur 40 °		
Ref. 116304	 3,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 700 lm 3000 K IRC 80		
Direct : 700 lm 3000 K IRC 80		
☒ noir	116340	217,00
Indirect : 700 lm 3000 K IRC 80		
Direct : 700 lm 3000 K IRC 80		
☐ blanc	116341	217,00

**PLASTRA**
WL, cube, QT14

SOCKET
INSIDE

<42
W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier






G9 < 42 W



LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h


Ref. 1005286 | 9,85 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1x G9 □ blanc	148018	54,00

PLASTRA
WL, cubes

SOCKET
INSIDE

15
W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier



G9 15 W
Ø : 7 cm L : 4 cm



LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005286 | 9,85 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2x G9 □ blanc	1004733	59,00






1002238 191



148010 191

PLASTRA WL, rectangulaire, QT-DE12



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier



R7s 118 mm < 20 W





LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h

Ref. 1005288 | 28,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1x R7s 118 mm		
□ blanc	1002238	79,00

PLASTRA WL, E14



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier



E14 < 40 W



C35 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEC = G
5 kWh / 1000 h

Ref. 1005285 | 9,60 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
□ blanc	148010	52,00



148060 193





148091 193

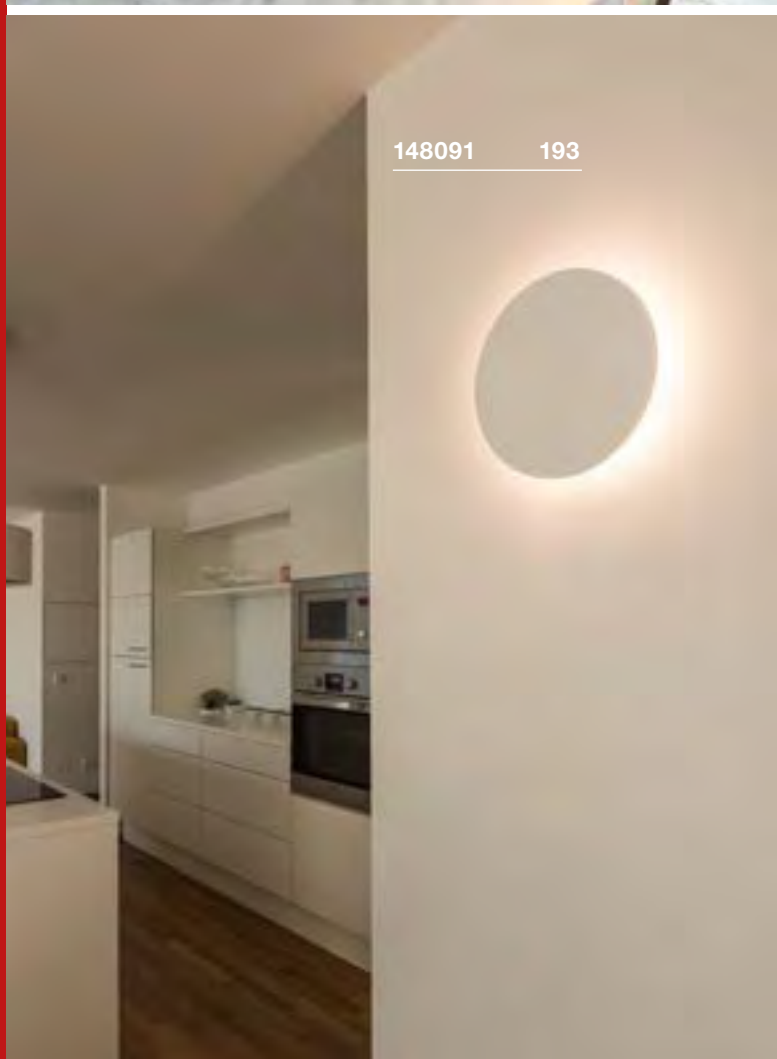

1004732 193

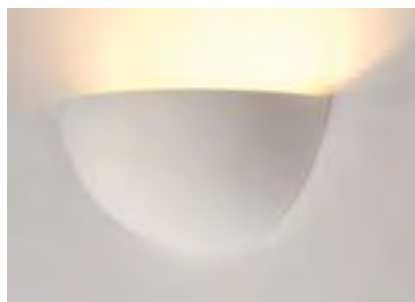


PLASTRA 101
WL, E14

IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acierE14 < 40 W
Ø : 4,5 cm L : 11 cmLED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005284 | 7,95 EUR

PLASTRA
WL, curve, QT-DE12


IP 20

230 V ~50 Hz
Matière : plâtre / acier

R7s 78 mm < 100 W

LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005287 | 21,50 EUR

PLASTRA 104
WL, QT14

IP 20



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier



G9 < 42 W

Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
□ blanc	148013	54,00





Coloris	Ref.	EUR
1x R7s 78 mm		
□ blanc	148012	73,00

Coloris	Ref.	EUR
1x G9		
□ blanc	148016	54,00

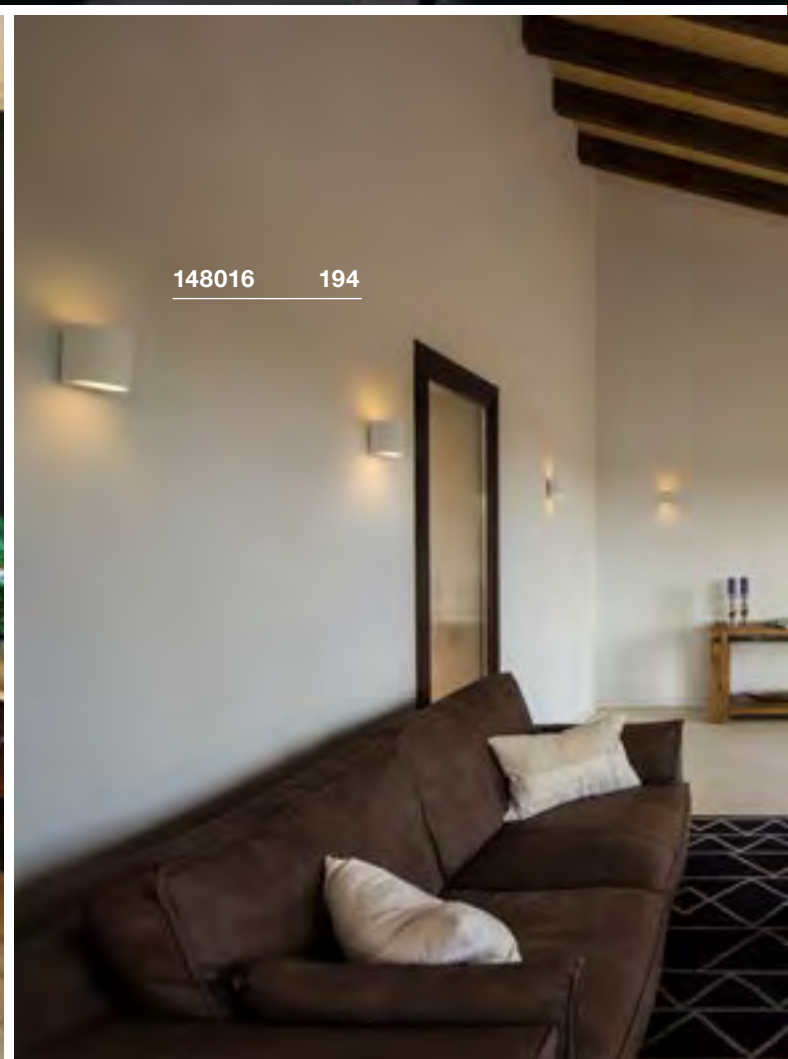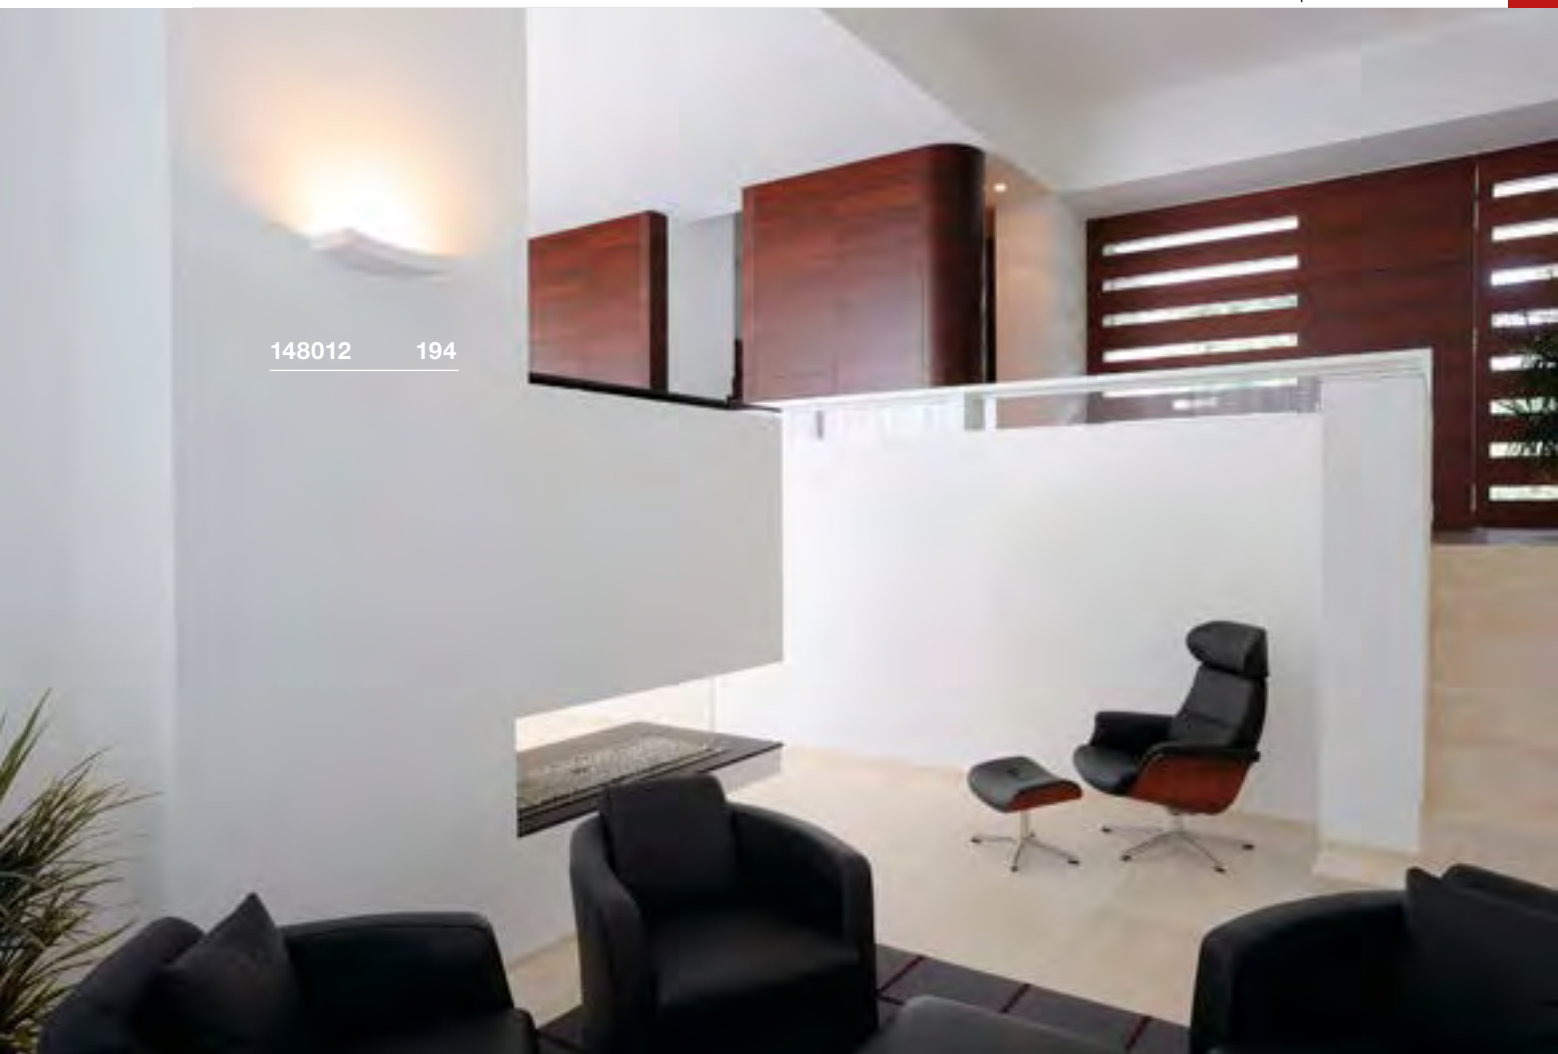


LOGS IN
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

LOGS IN
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

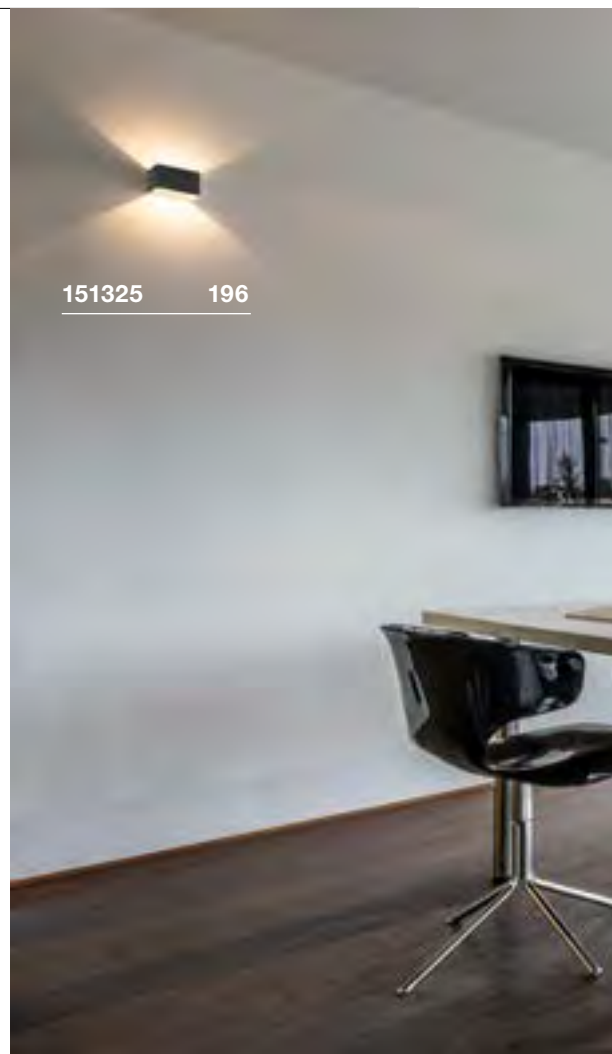




Coloris	Ref.	EUR
300 lm 3000 K IRC 90		
■ noir / or	151320	131,00
□ 470 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	151321	120,00
470 lm 3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	151325	131,00







Coloris	Ref.	EUR
430 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir / or	1000638	174,00
690 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1000639	168,00
690 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	1000640	174,00

Coloris	Ref.	EUR
300 lm 3000 K IRC 90		
■ noir / or	151320	131,00
470 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	151321	120,00
470 lm 3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	151325	131,00

Coloris	Ref.	EUR
430 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir / or	1000638	174,00
690 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1000639	168,00
690 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	1000640	174,00

LOGS IN L
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

LOGS IN L
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium







Coloris	Ref.	EUR
1002842, 1002843, 1002844	1100lm 1600lm 3000K	A → G
		A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1100 lm 3000 K IRC 90		
noir / or	1002842	228,00
1600 lm 3000 K IRC 90		
blanc	1002844	218,00
1600 lm 3000 K IRC 90		
aluminium / blanc	1002843	228,00







Coloris	Ref.	EUR
1002928, 1002929, 1002930	1000lm 1390lm 2000-3000K	A → G
		A → G F


Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 2000-3000 K IRC 90		
noir / or	1002928	292,00
1390 lm 2000-3000 K IRC 90		
blanc	1002929	282,00
1390 lm 2000-3000 K IRC 90		
aluminium / blanc	1002930	292,00

QUAD FRAME 14
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium

QUAD FRAME 19
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

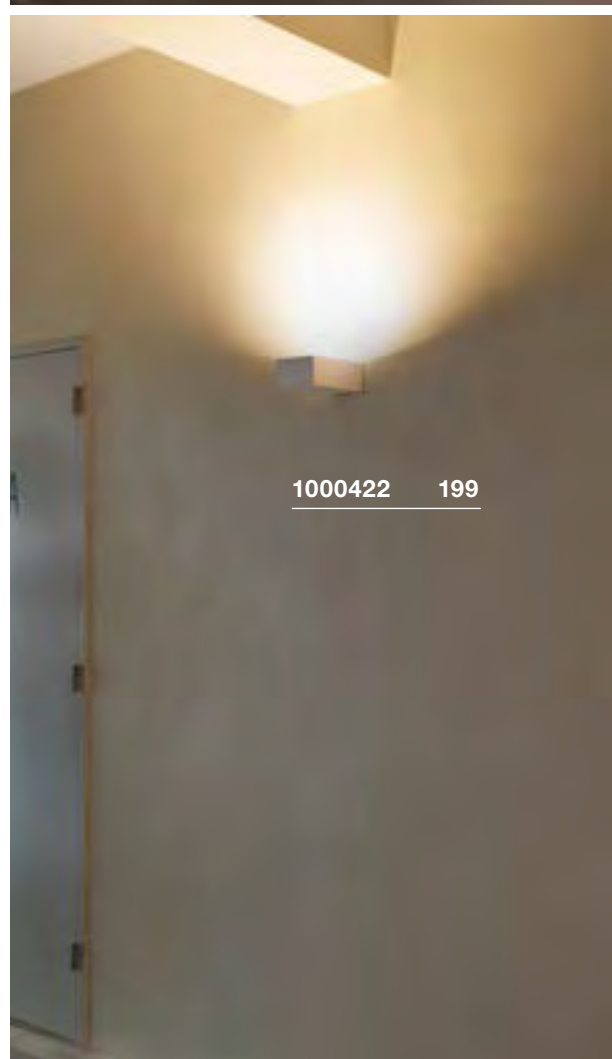

1000422 199



Ref.	Coloris	Beam angle	Color temperature	Energy class
1003467	blanc	130/165lm	2700/3000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
130/165 lm 2700/3000 K IRC 90	1003467	99,00
blanc		



Ref.	Coloris	Beam angle	Color temperature	Energy class
1003468	blanc	540/640lm	2700/3000K	A → G





Coloris	Ref.	EUR
540/640 lm 2700/3000 K IRC 90	1003468	121,00
blanc		



1003467 198



1000423 199

SHELL 15
WL, PHASESHELL 30
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acrylique



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acrylique



1000422	1400lm 3000K	A → G D
---------	-----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
1400 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	1000422	252,00






1000423	5600lm 3000K	A → G D
---------	-----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
5600 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	1000423	378,00

ASSO 70

WL



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier



		
151311, 151315	440lm 3000K	




Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC 90  blanc	151311	161,57
440 lm 3000 K IRC 90  aluminium / blanc	151315	172,27

1000636





201

1000635





201

ASSO
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / acier

ASSO 300
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

ASSO 300
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier



		A → G
1000636, 1000637	700lm 2000-3000K	A ↑ G ↓ F

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1000636	207,58
700 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	1000637	218,28



		A → G
151271, 151275	975lm 3000K	A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
975 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151271	215,00
975 lm 3000 K IRC 80		
■ aluminium / blanc	151275	226,00




		A → G
1000634, 1000635	1340lm 2000-3000K	A ↑ G ↓ F



Coloris	Ref.	EUR
1340 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1000634	252,00
1340 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ aluminium / blanc	1000635	262,00





OSSA 180
WL, QT-DE12



OSSA 300
WL, QT-DE12



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier



R7s 78 mm < 100 W



LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005287 | 21,50 EUR



R7s 118 mm < 120 W



LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 1960 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h



Ref. 1005288 | 28,50 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1x R7s 78 mm		
■ noir	151450	96,00
1x R7s 78 mm		
□ blanc	151451	96,00
1x R7s 78 mm		
■ aluminium	151456	102,00

Coloris	Ref.	EUR
1x R7s 118 mm		
■ noir	151410	117,00
1x R7s 118 mm		
□ blanc	151411	117,00
1x R7s 118 mm		
■ aluminium	151416	132,00











151710 203

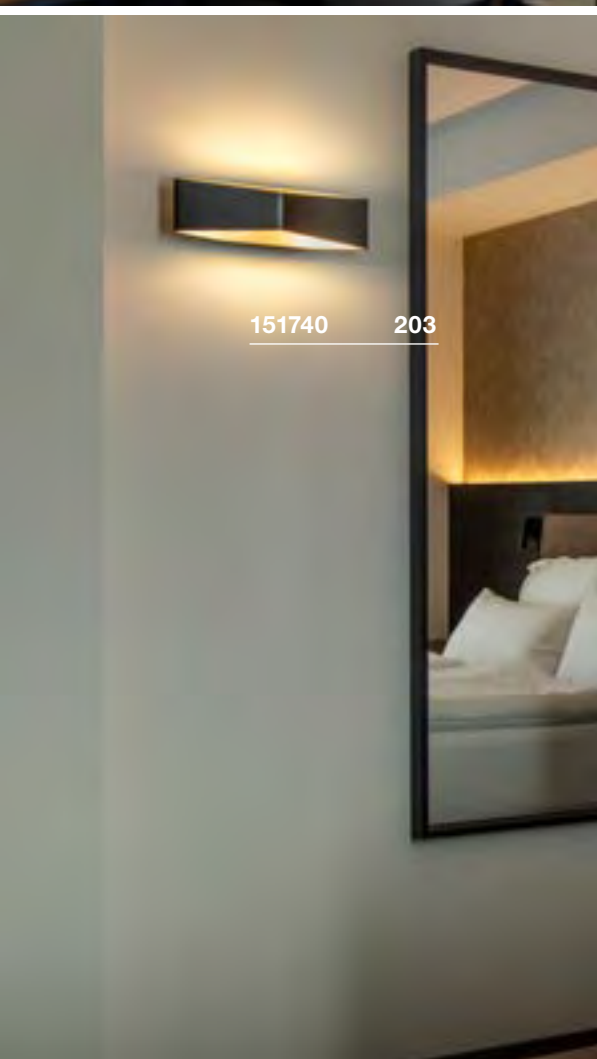

151740 203

CARISO
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / acier

CARISO
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier



		A → G
151710, 151711	250lm 560lm 2700 3000K	A1 D

Coloris	Ref.	EUR
250 lm 2700 K IRC 80		
■ noir / or	151710	190,00
560 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151711	184,00




		A → G
151740, 151741	580lm 1030lm 1700-2700 2000-3000K	A1 F

Coloris	Ref.	EUR
580 lm 1700-2700 K IRC 90		
■ noir / or	151740	315,00
1030 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	151741	309,00



CHROMBO
WL, PHASE



590lm
|
3000K

LED
INSIDE

IRC
80

⚙️

Ⓢ Ⓟ Ⓜ Ⓛ Ⓜ Ⓟ Ⓢ

IP 20 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : acier / verre




1003316, 1003317	590lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
590 lm 3000 K IRC 80 blanc brillant	1003316	171,00
590 lm 3000 K IRC 80 alu brossé	1003317	171,00






1003317 218

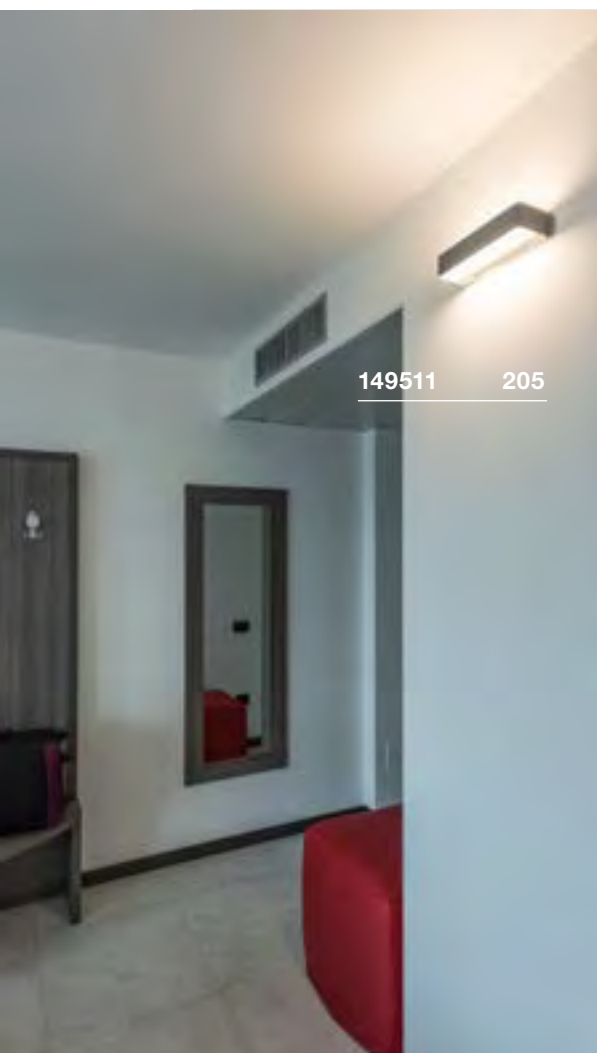


149511 205



149511 205

WL 149
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier / verre

WL 149
WL, QT-DE12

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre



149511	1050lm 3000K	



R7s 78 mm < 60 W







LED R7s | 9 W | 330°
3000 K | 1050 lm | EEC = E
9 kWh / 1000 h






Ref. 1005287 | 21,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1050 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	149511	151,00

Coloris	Ref.	EUR
R7s 78 mm		
□ blanc	149471	70,00

DIRETO 60
WL, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

DIRETO 90
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium



1004743 206

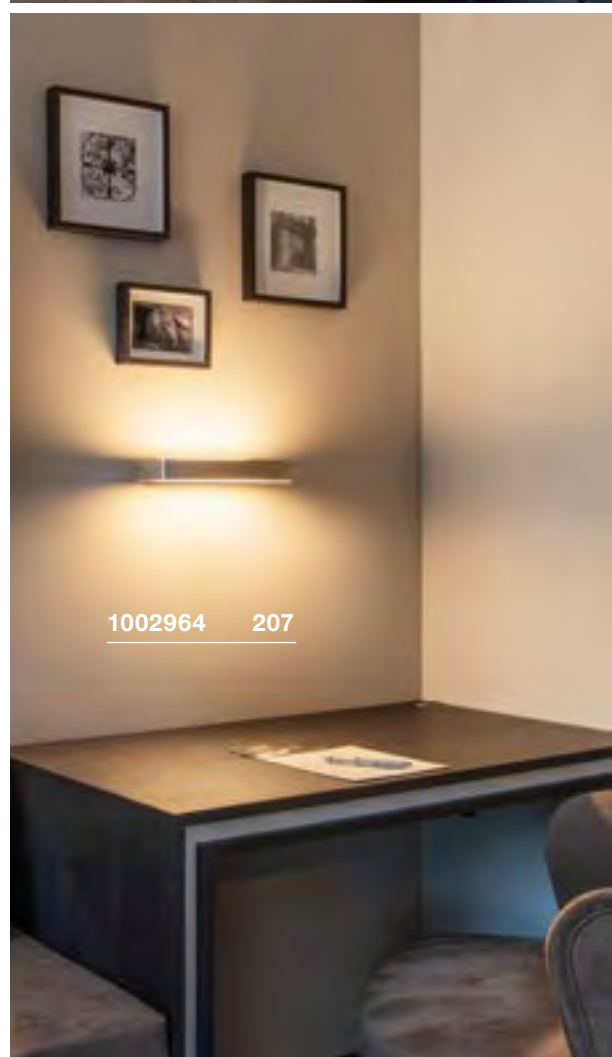

1002964 207






Up/Down	590/625lm 2700/3000K	A → G E
---------	-------------------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 590/625 lm 2700/3000 K IRC 90		
Direct : 590/625 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1004740	212,00
Indirect : 590/625 lm 2700/3000 K IRC 90		
Direct : 590/625 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1004741	212,00







Up/Down	840/880lm 2700/3000K	A → G E
---------	-------------------------	------------





Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 840/880 lm 2700/3000 K IRC 90		
Direct : 840/880 lm 2700/3000 K IRC 90		
■ noir	1004742	259,00
Indirect : 840/880 lm 2700/3000 K IRC 90		
Direct : 840/880 lm 2700/3000 K IRC 90		
□ blanc	1004743	259,00

SEDO 7
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / verre

SEDO 14
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

SEDO 21
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre



Coloris	Ref.	EUR
1002962, 1002964	1020lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1020 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002962	187,00
1020 lm 3000 K IRC 80		
■ aluminium	1002964	201,00








Coloris	Ref.	EUR
151781, 151786	1300lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1300 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151781	242,00
1300 lm 3000 K IRC 80		
■ aluminium	151786	252,00








Coloris	Ref.	EUR
151791, 151796	2500lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2500 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151791	292,00
2500 lm 3000 K IRC 80		
■ aluminium	151796	302,00

ARLINA 60
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / verre

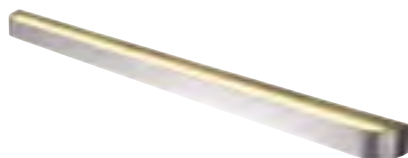ARLINA 130
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / verre



1002239	1550lm 3000K	A → G A E
---------	-----------------	-----------------

Coloris	Ref.	EUR
1550 lm 3000 K IRC 80 aluminium	1002239	253,00




1002240	2400lm 3000K	A → G A E
---------	-----------------	-----------------

Coloris	Ref.	EUR
2400 lm 3000 K IRC 90 aluminium	1002240	325,00




1002239 208






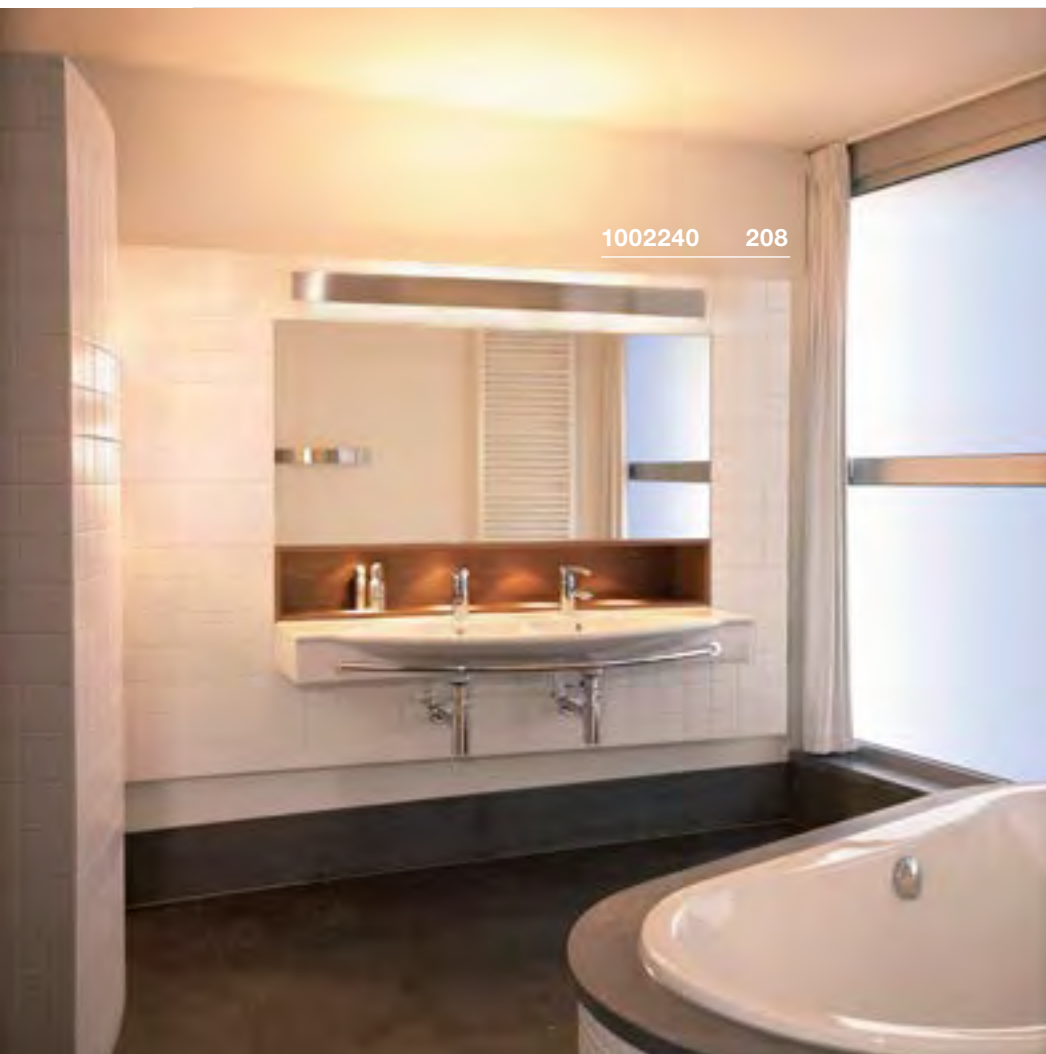

1002240 208

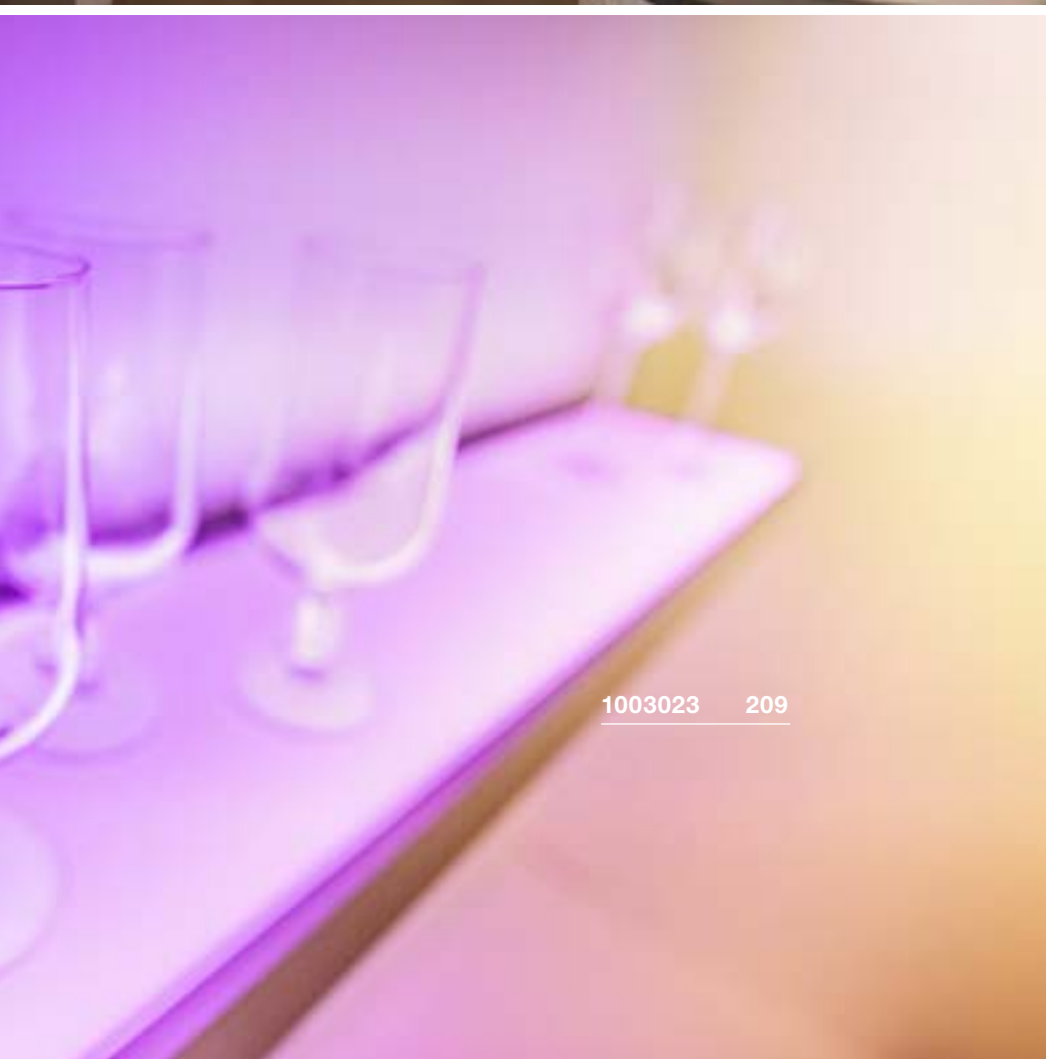

1003023 209

NEW FLAT
WL, RVB-B

IP 20 110° 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Puissance totale : 11,3 W

Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur possible via la passerelle ref. 1002411 ou la télécommande ref. 1002994



		A → G
Up	300lm 3000K	A G
Down	280lm 3000K	A G

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : RVB-B (300 lm 3000 K IRC > 80)		
Direct : RVB-B (280 lm 3000 K IRC > 80)		
blanc	1003022	551,05
Indirect : RVB-B (300 lm 3000 K IRC > 80)		
Direct : RVB-B (280 lm 3000 K IRC > 80)		
aluminium	1003023	559,61




ANDREAS
WL, QT-DE12



SOCKET
INSIDE



<80
W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



R7s 118 mm < 80 W




LED R7s | 15 W | 330°
3000 K | 2000 lm | EEC = E
15 kWh / 1000 h




Ref. 1005288 | 28,50 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1x R7s 118 mm		
■ noir	1002927	108,00
1x R7s 118 mm		
□ blanc	1002925	108,00
1x R7s 118 mm		
■ gris	1002926	100,58

1002926 210


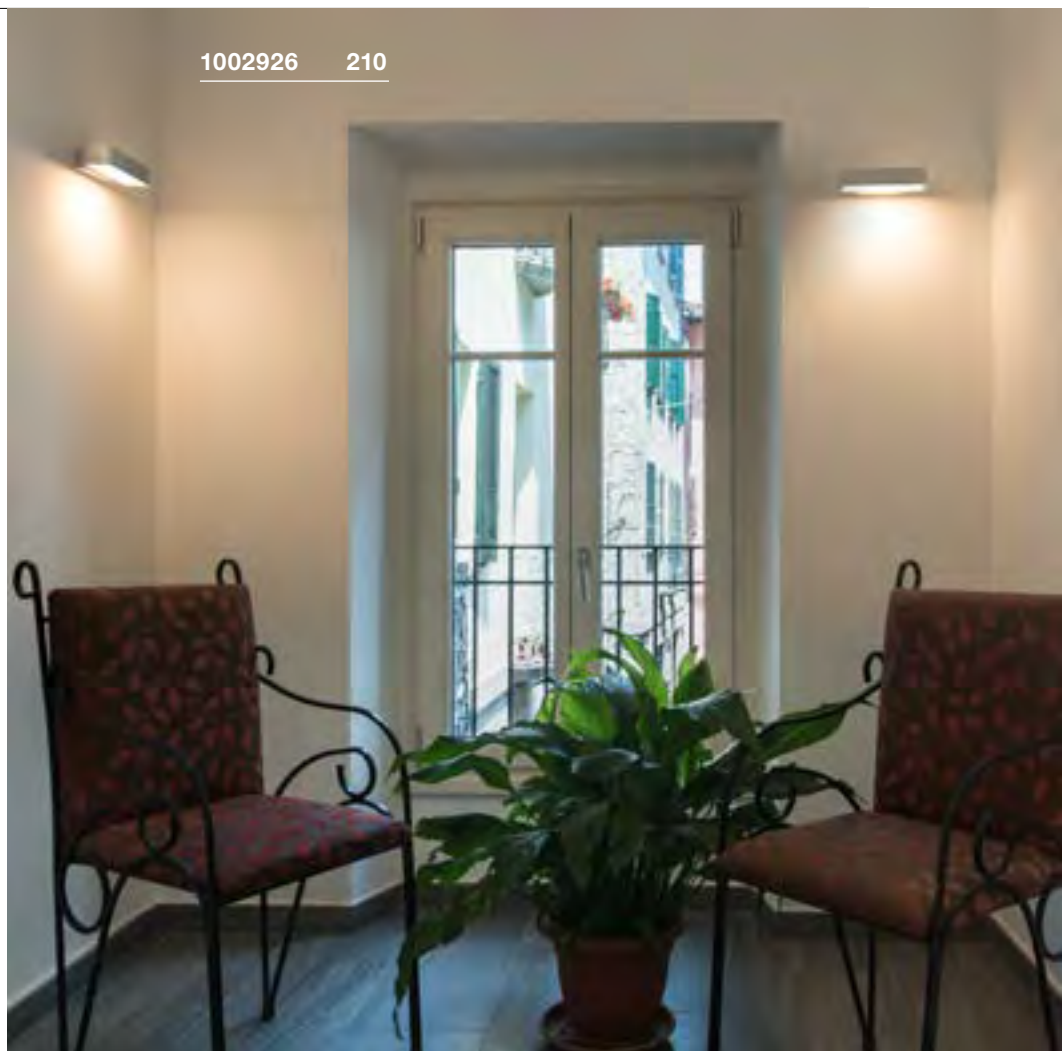


151591 211

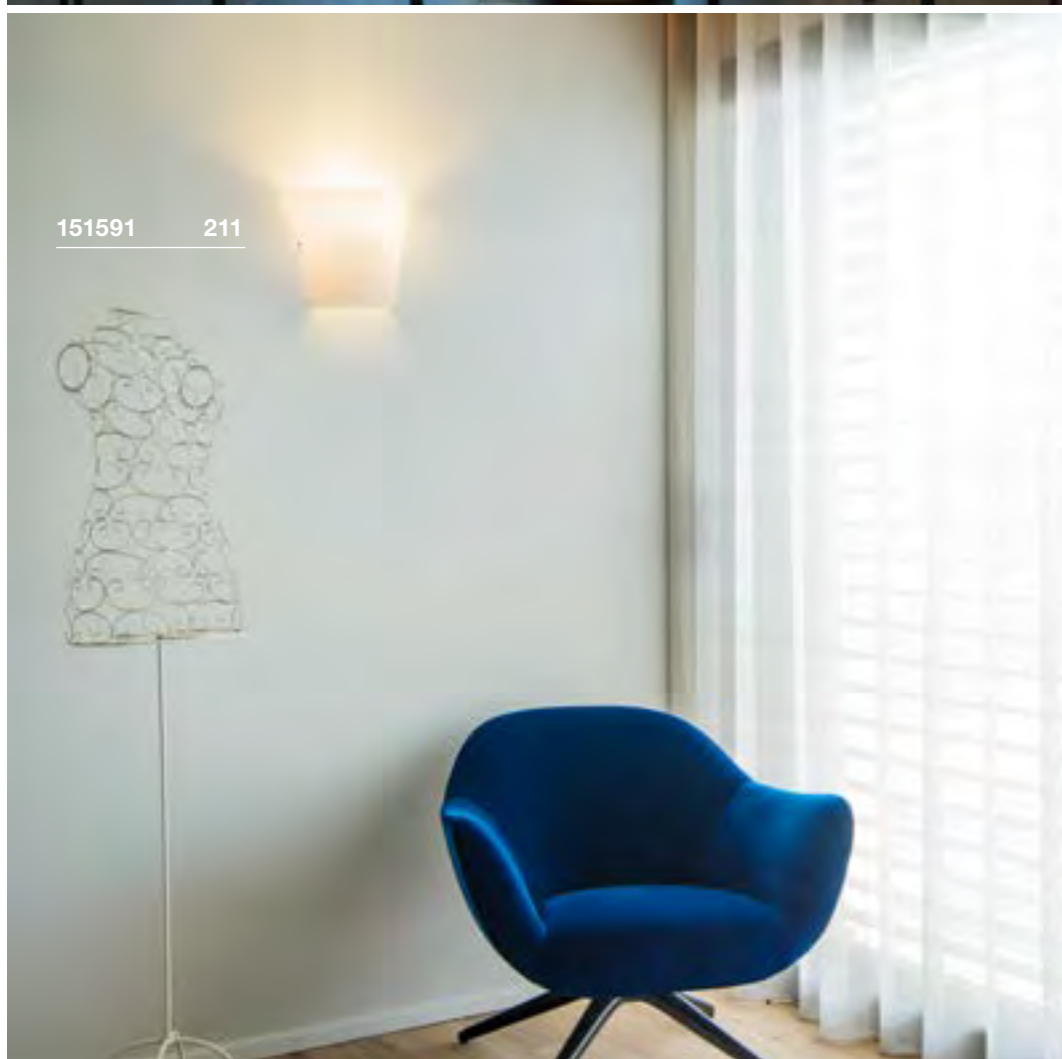

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE

QUADRASS
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre






E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 18 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir / verre satiné	1003430	140,00
1xE27		
□ blanc / verre satiné	1003431	140,00

QUADRASS SPOT
WL, E27

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre



Spot	200lm 3000K	A → G F
------	----------------	------------




E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
200 lm 3000 K IRC 80		
■ noir / verre satiné	1003428	211,00
1xE27		
200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc / verre satiné	1003429	211,00

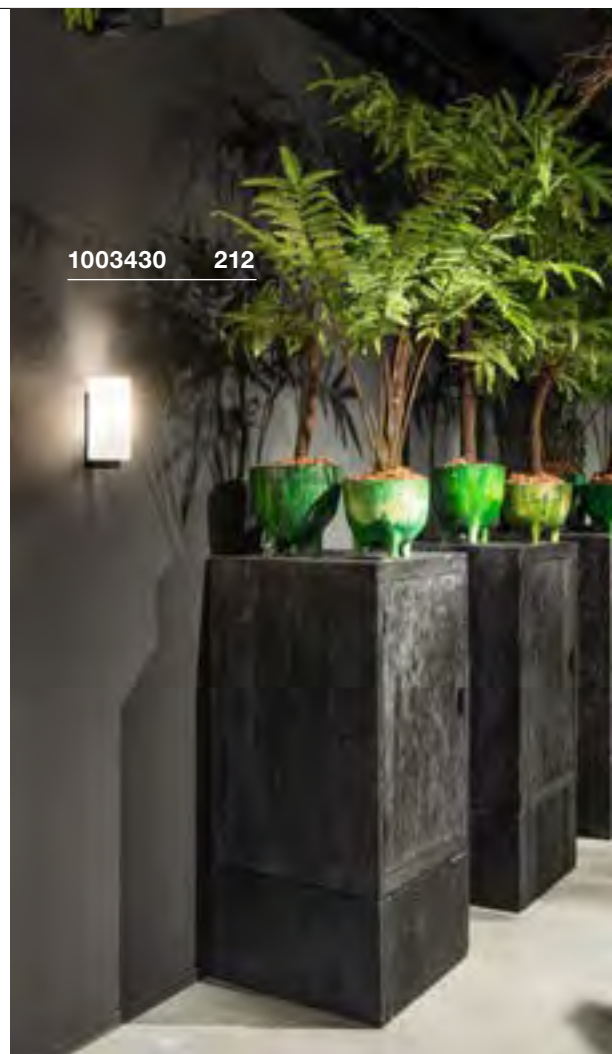




155752 213


LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE **<23 W**



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

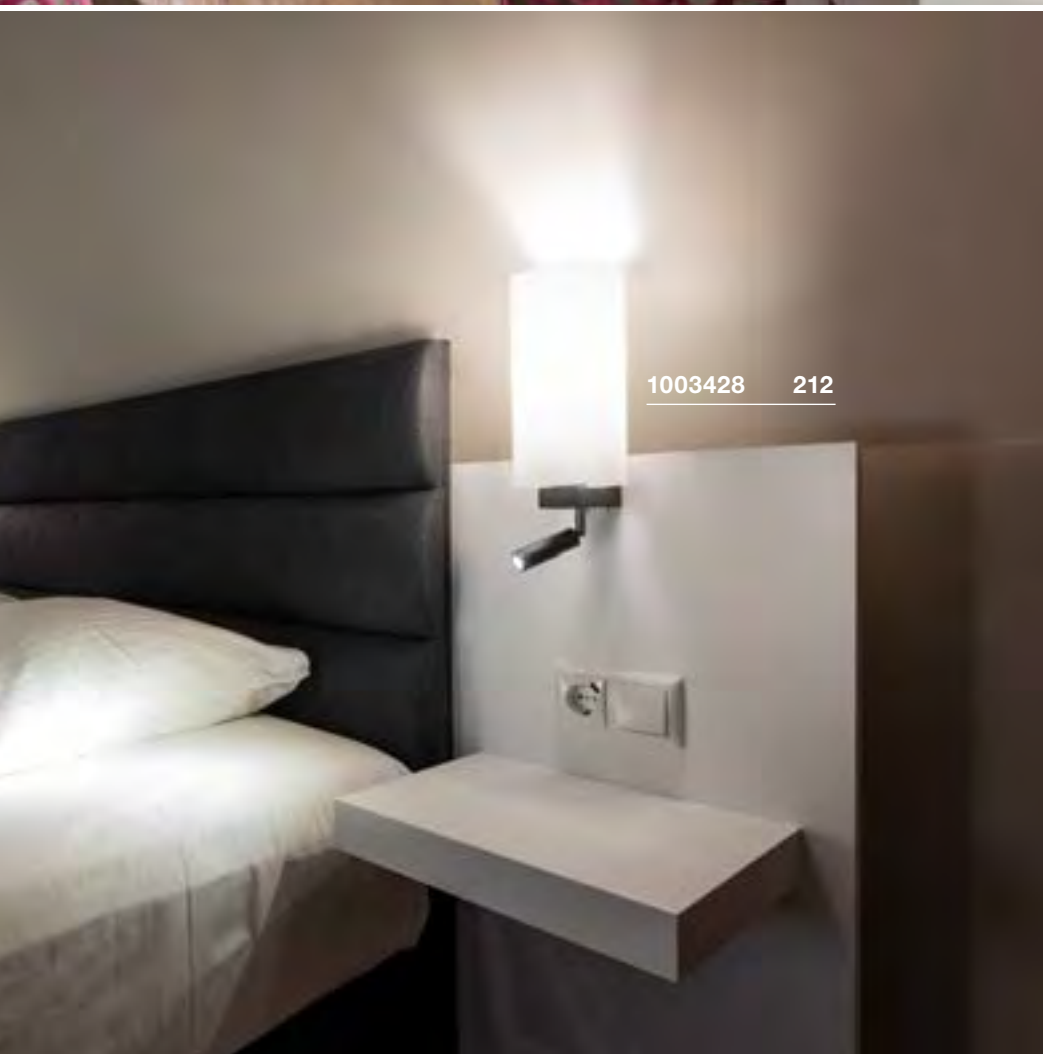

1003428 212



E27 < 23 W
Ø : 5,9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h





Ref. 1005268 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
béton / marron	155752	241,00





FITU
Support mural



Matière : acier

FITU
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 24 W




LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1004682	64,00
□ blanc	1004683	64,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1002148	97,00
1xE27		
□ blanc	1002147	97,00
1xE27		
■ or	1002149	103,00

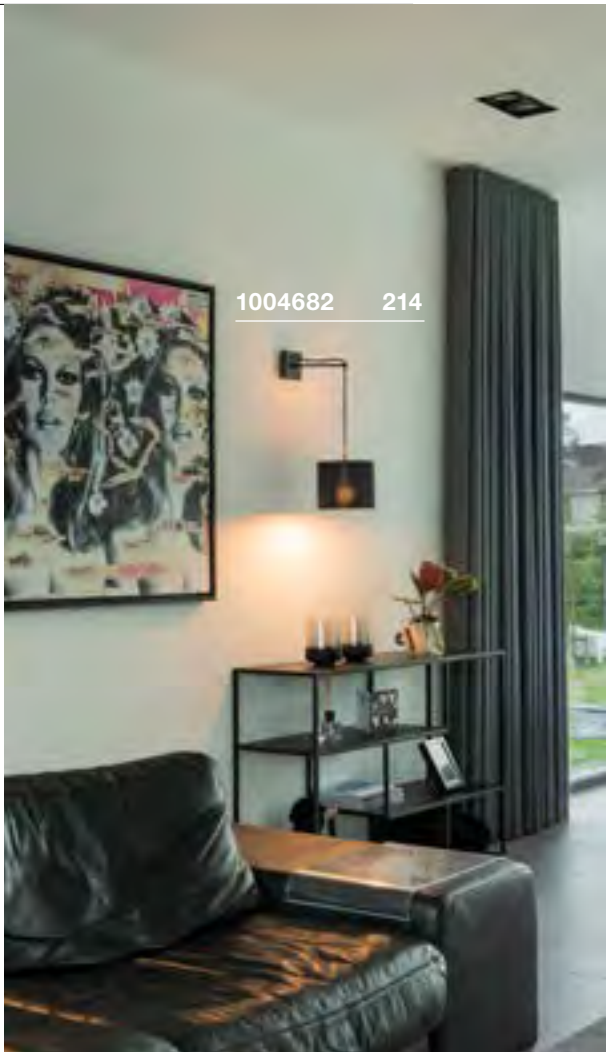

1004682 214

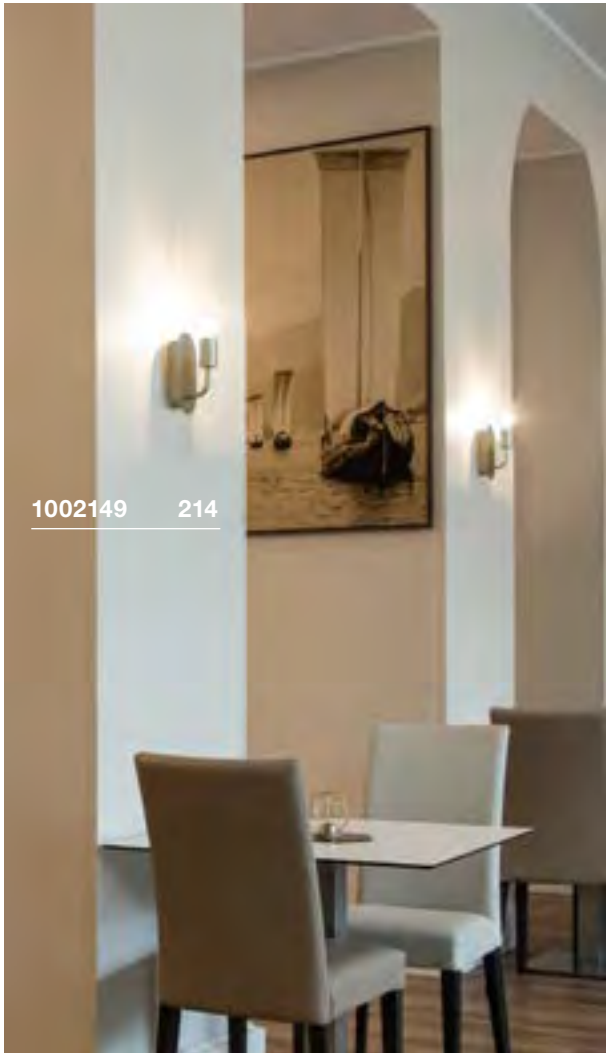


1002149 214



FITU CUBE
WL, E27



Socket Inside



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



E27 < 20 W
Ø : 12,5 cm








LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005309 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1004738	80,00
1xE27		
□ blanc	1004739	80,00

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51230 V ~50 Hz
Matière : aluminiumSOLID CUBE
WL, QT14230 V ~50 Hz
Matière : béton

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



G9 < 25 W


LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005286 | 9,85 EUR


Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ anthracite	1000330	115,00
2xGU10		
□ blanc	1000327	115,00
2xGU10		
■ aluminium	1000329	122,00

Coloris	Ref.	EUR
1x G9		
■ noir	1000911	97,00
1x G9		
■ gris	1000910	97,00

1000910 216

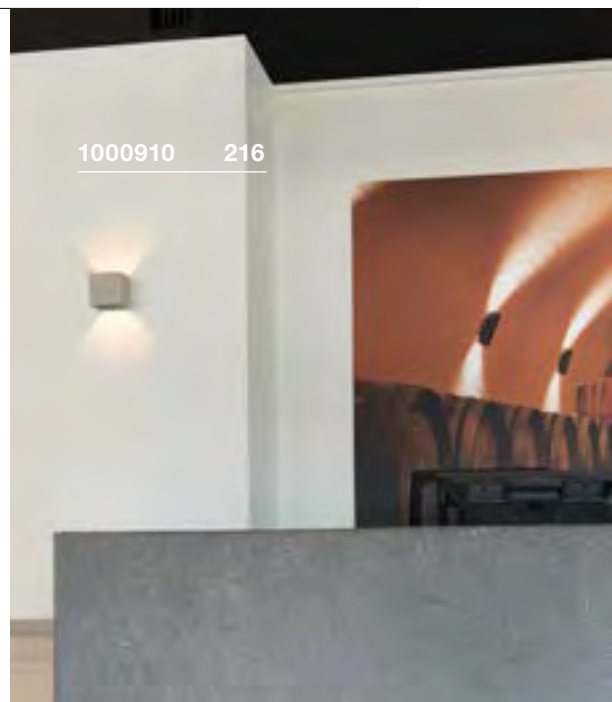

1000731 217

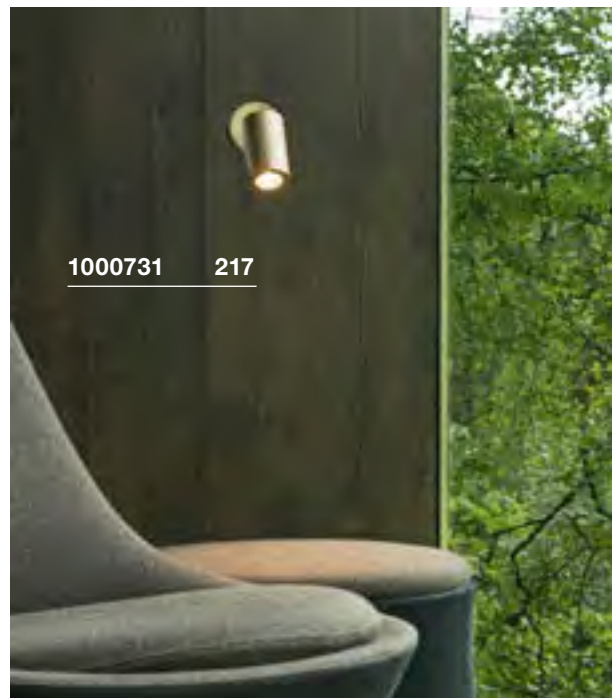

151803 217







FENDA
WL, base, E27



SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique



E27 < 40 W
Ø : 5 cm L : 20 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	1001272	52,00

FENDA
Abat-jour demi-cercle



L : 23 cm H : 30,5 cm P : 11,5 cm
Matière : textile / acier

• 25 W max.

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001273	38,50
■ noir / cuivre	1001274	44,75
□ blanc	1001275	38,50
■ beige	1001276	38,50

FENDA
Ø 20 cm, rond



Matière : textile / acier

• 40 W max.

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001451 ▼	36,38
■ noir / cuivre	1001452 ▼	42,53
□ blanc	1001453 ▼	36,38
■ beige	1001454 ▼	36,38



1001450 + 1001452 218 + 219



1001272 + 1001273 218




FENDA
WL, base, E27





SOCKET INSIDE                            



KENKUA SPOT WL, E27



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

Spot	200lm 3000K	A → G F
------	----------------	------------


E27 < 40 W
Ø : 6,5 cm L : 12 cm

LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h


Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27 200 lm 3000 K IRC 80 chromé / verre satiné	1002855	206,00

KENKUA WL, E27



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

E27 < 40 W


LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xE27 chromé / verre satiné	1002856	137,00




155670 221

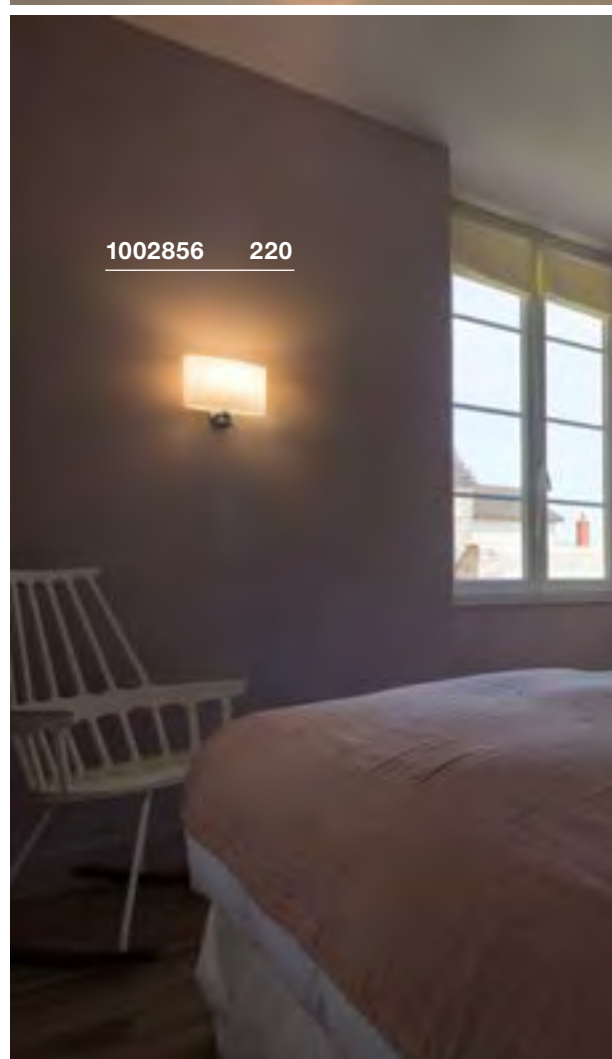


1002856 220

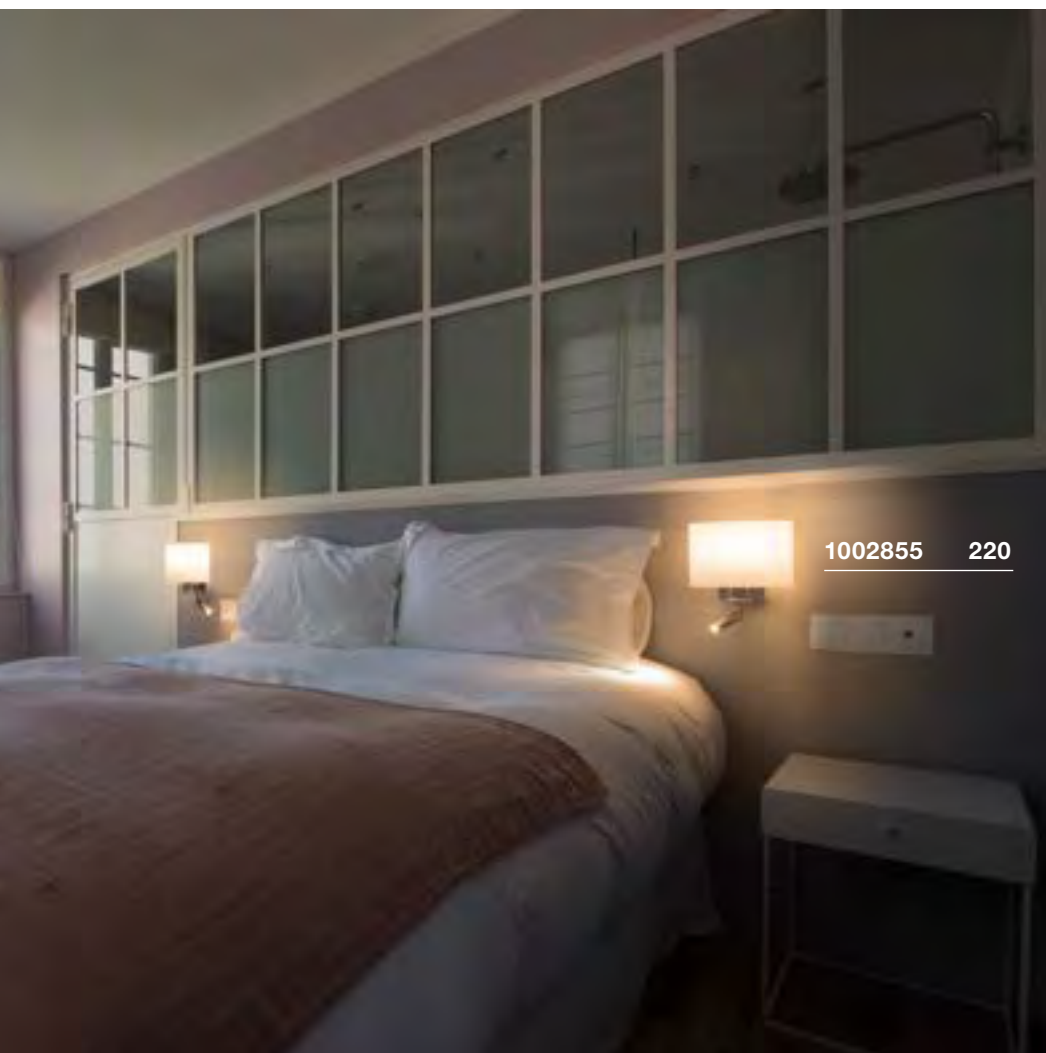

ACCANTO
WL, E27



**<40
W**



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile



E27 < 40 W
Ø : 8 cm L : 14 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h





Ref. 1005304 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 noir	1002942 ▼	80,25
1xE27		
 blanc	1002943 ▼	80,25



COUPA FLEX WL



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,4 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur



Spot	175lm 3000K	A → G
------	----------------	-------



G9 < 42 W L : 9 cm




LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005286 | 9,85 EUR



COUPA WL, QT14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre



G9 < 42 W L : 9 cm



LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h

Ref. 1005286 | 9,85 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1x G9 175 lm 3000 K IRC 80 chromé / verre satiné	149452	206,00

Coloris	Ref.	EUR
1x G9 chromé / verre satiné	1002859	137,00





149452 222



1002859 222



148019 223

PLASTRA
WL, carrée

IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V





Puissance totale : 10,5 W

Matière : plâtre / acier



		A → G
148019	650lm 3000K	A → F





Coloris	Ref.	EUR
650 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	148019	216,00

KARPO MAGN
CW, simple, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : acier / aluminium

KARPO GOOSE
WL

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 5,8 W
Matière : aluminium / acier

- Variable via un bouton situé sur la base




		A → G
1004706, 1004707	350lm 430lm 3000K	A t G E

Coloris	Ref.	EUR
350 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004706	197,00
430 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004707	197,00




		A → G
1006162, 1006161	380lm 420lm 3000K	A t G E

Coloris	Ref.	EUR
380 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1006162	179,00
420 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1006161	179,00

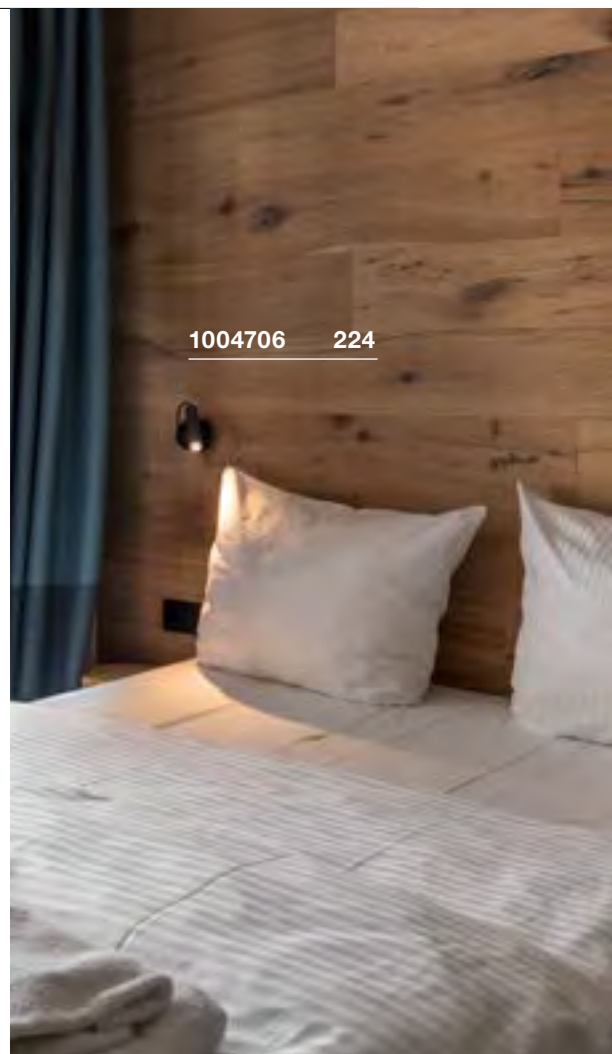


1004706 224

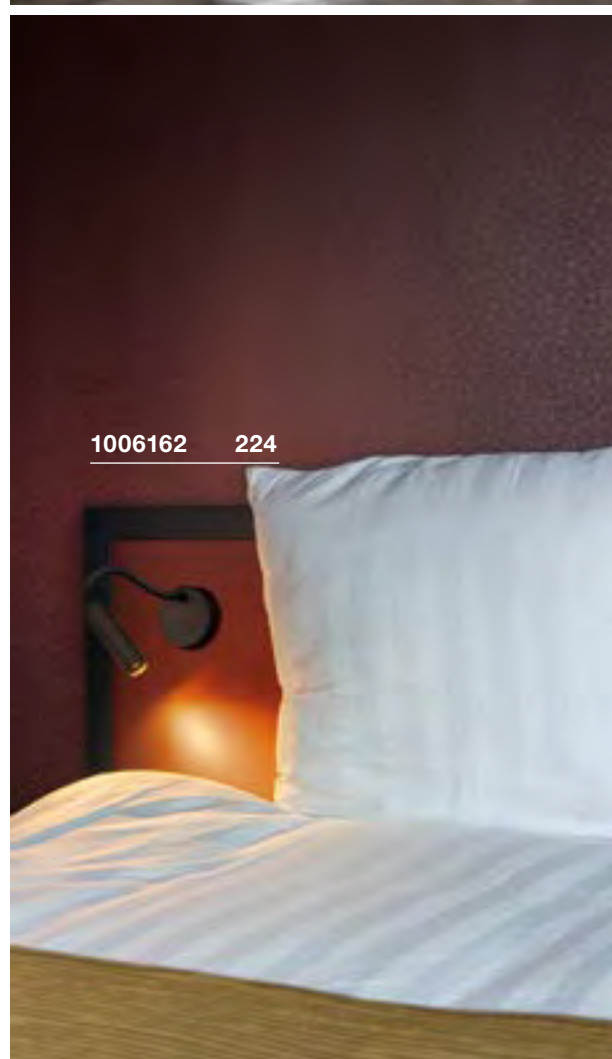


1006162 224





152340 225

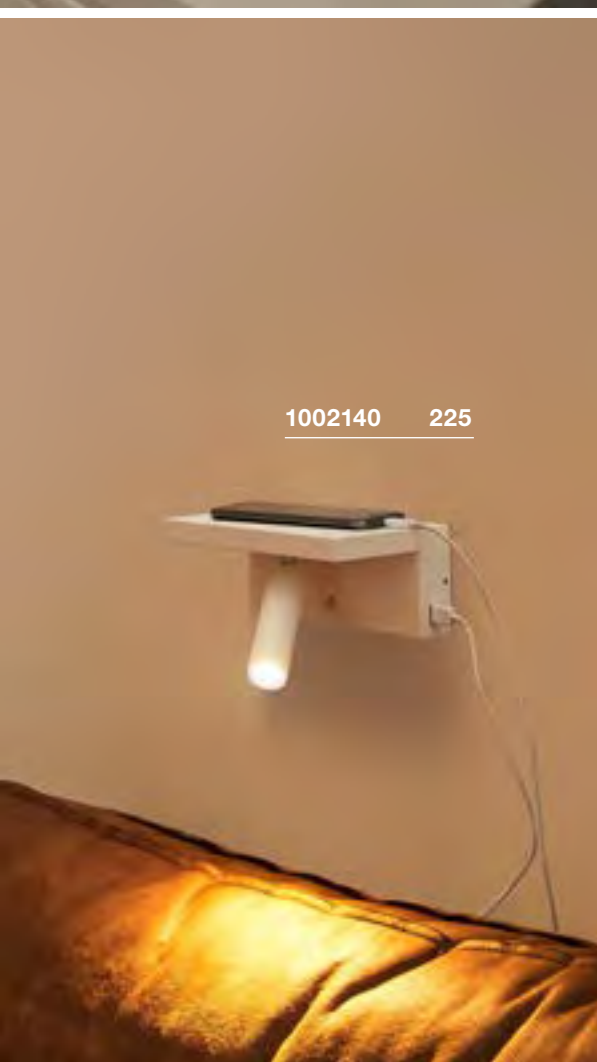

1002140 225

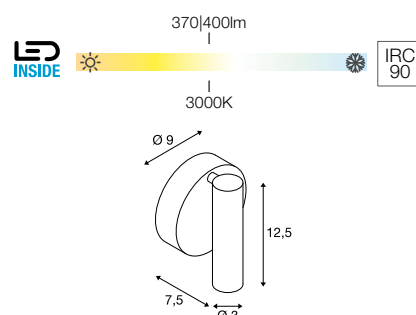KARPO 30
WL, simple

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

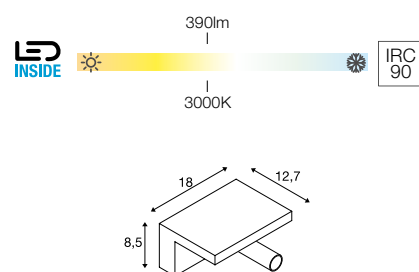KARPO
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium

- 2 prises USB 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base





		A → G
152340, 152341	370lm 400lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
370 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152340	125,00
400 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	152341	125,00





		A → G
1002140	390lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
390 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1002140	242,00

**SOMNILA SPOT**
WL, gauche

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil

SOMNILA SPOT
WL, droite

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil



		A → G
Spot	120lm 3000K	A ↑ G
Indirect	370lm 650lm 3000K	A ↑ G F


Coloris	Ref.	EUR
spot : 120 lm 3000 K IRC 90 Indirect : 370 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003455	232,00
spot : 120 lm 3000 K IRC 90 Indirect : 650 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003457	232,00




		A → G
Spot	120lm 3000K	A ↑ G
Indirect	370lm 650lm 3000K	A ↑ G F

Coloris	Ref.	EUR
spot : 120 lm 3000 K IRC 90 Indirect : 370 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003456	232,00
spot : 120 lm 3000 K IRC 90 Indirect : 650 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003458	232,00

1003455 226

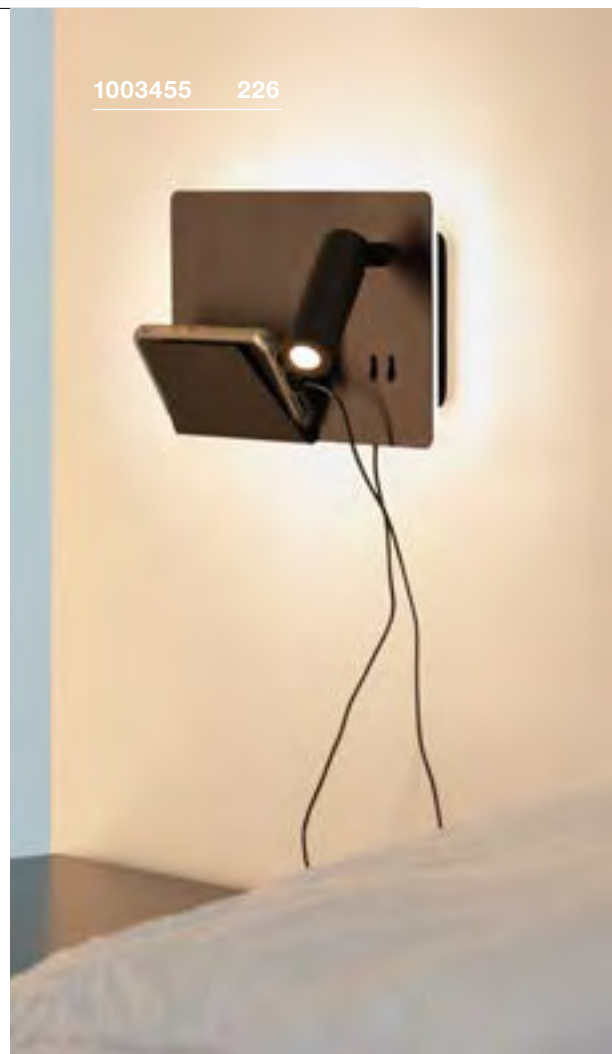

1003457 226


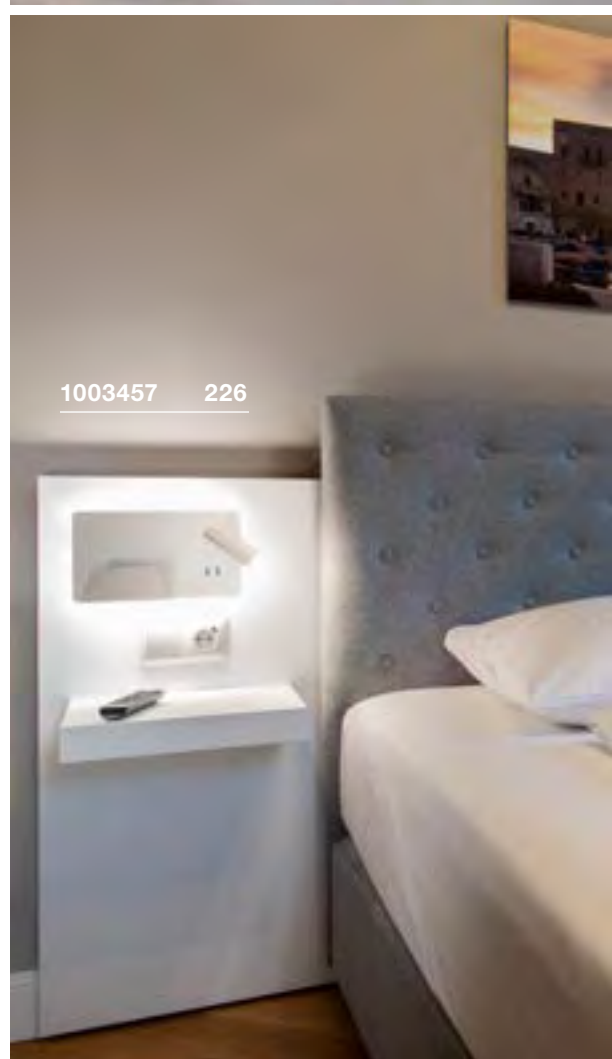




1003459 227



1003460 227

SOMNILA FLEX
WL, gauche

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / textile

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil



		A → G
Spot	120lm 3000K	A ↑ G ↓






E27 40 W L : 18 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27 120 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	1003459	242,00

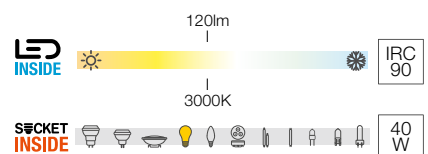SOMNILA FLEX
WL, droite

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / textile

- 1 prise USB
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément via deux interrupteurs sur l'appareil



		A → G
Spot	120lm 3000K	A ↑ G ↓





E27 40 W L : 18 cm






LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xE27 120 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	1003460	242,00

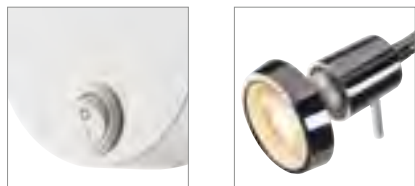DIO FLEX PLATE
WL, QPAR51

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

DIO FLEX PLATE
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

DIO FLEX PLATE
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Anneau déco pour source Ø 5,7 cm
Ref. 151040 | 5,30 EUR



		A → G
1002117, 1002118, 1002119	100lm 2700K 3000K 4000K	A ↑ G F



		A → G
1002430, 1002431, 1002432	100lm 2700K 3000K 4000K	A ↑ G F

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002608	57,00
1xGU10		
□ blanc	1002607	57,00
1xGU10		
■ chromé	146692	66,00

Coloris	Ref.	EUR
100 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1002117	100,00
100 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002118	100,00
100 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	1002119	100,00

Coloris	Ref.	EUR
100 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1002430	100,00
100 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1002431	100,00
100 lm 4000 K IRC 80		
■ noir	1002432	100,00

DIO FLEX PLATE
WL



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

146682, 1002116	100lm 3000K 2700K	A → G F
--------------------	-------------------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
100 lm 3000 K IRC 80 chromé	146682	106,00
100 lm 2700 K IRC 80 chromé	1002116	106,00



1002117 228



1002116 229





PHELIA
WL, QPAR51



SOCKET
INSIDE



<35
W



230 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR





Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	148540	131,00



148540 230



1001468 231



MERADO FLOOD
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
 Puissance totale : 40 W
 Matière : aluminium



		A → G
1001468, 1001472	3000lm 3200lm 3000K 4000K	A t G E

Coloris	Ref.	EUR
3000 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001468	247,00
3200 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	1001472	247,00


MAGANDA
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre




1004971	45,4/48/51lm 2700/3000/4000K	

Coloris	Ref.	EUR
45,4/48/51 lm 2700/3000/4000 K IRC 90 chromé / blanc	1004971	203,00

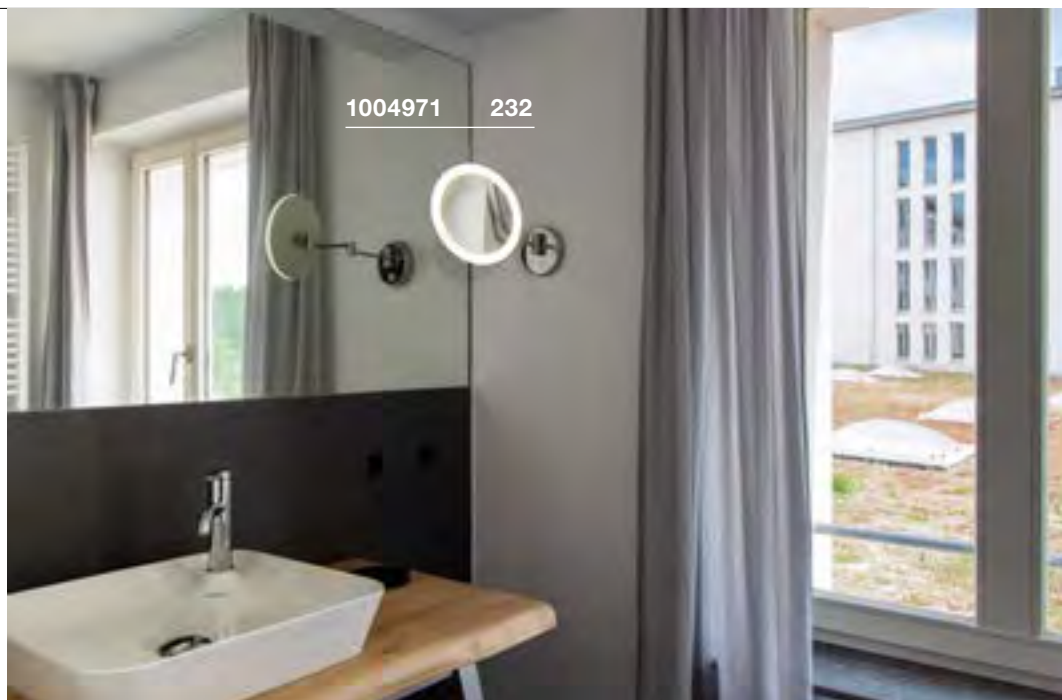

1004971 232

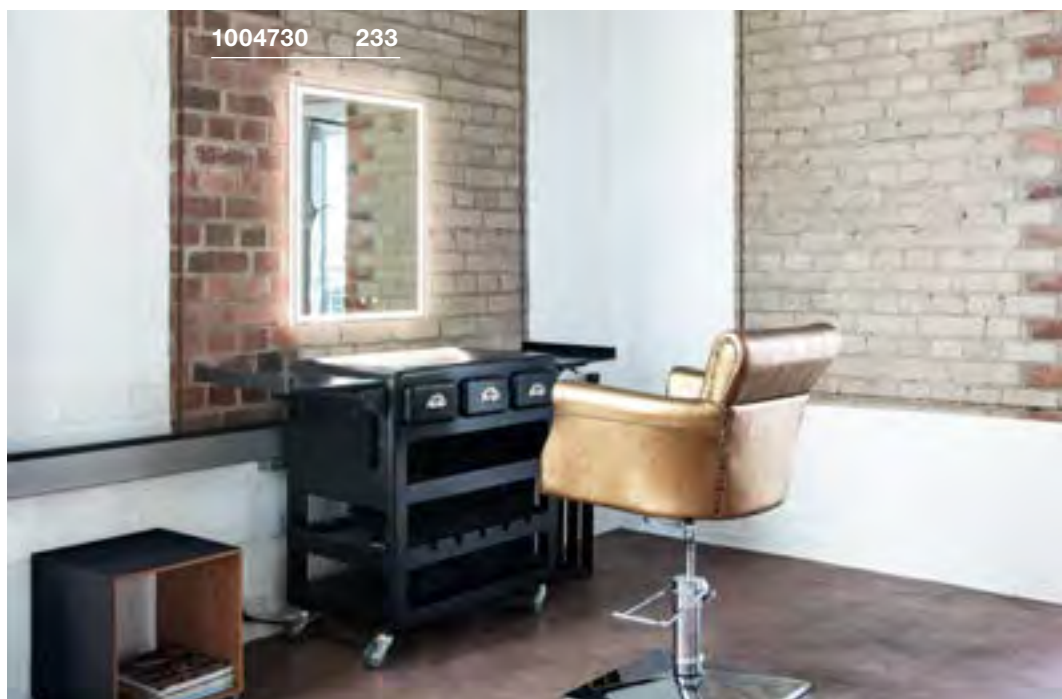




1004730 233



1004731 233




TRUKKO
 WL, rectangulaire

NEW VARIANT






220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
 Puissance totale : 24 W
 Matière : verre / aluminium

- Traitement anti-buée

TRUKKO
 WL, rectangulaire


220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
 Puissance totale : 25 W
 Matière : verre / plastique

- Traitement anti-buée

TRUKKO
 WL, rond


220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
 Puissance totale : 25 W
 Matière : verre / plastique

- Traitement anti-buée



1004729	1310/1320/ 1340lm 3000/4000/ 6500K	

Coloris	Ref.	EUR
1310/1320/1340 lm 3000/4000/6500 K IRC 90	1004729	424,00






1004730	1080/1290/ 1250lm 3000/4000/ 6500K	

Coloris	Ref.	EUR
1080/1290/1250 lm 3000/4000/6500 K IRC 90	1004730	383,00






1004731	1270/1260/ 1260lm 3000/4000/ 6500K	

Coloris	Ref.	EUR
1270/1260/1260 lm 3000/4000/6500 K IRC 90	1004731	363,00

TRUKKO 60
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / plastique

TRUKKO 90
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / plastique




149762	750lm 3000K	A → G A G E

Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000 K IRC 90 chromé / satiné	149762	161,00



149772	1040lm 3000K	A → G A G D

Coloris	Ref.	EUR
1040 lm 3000 K IRC 90 chromé / satiné	149772	191,00


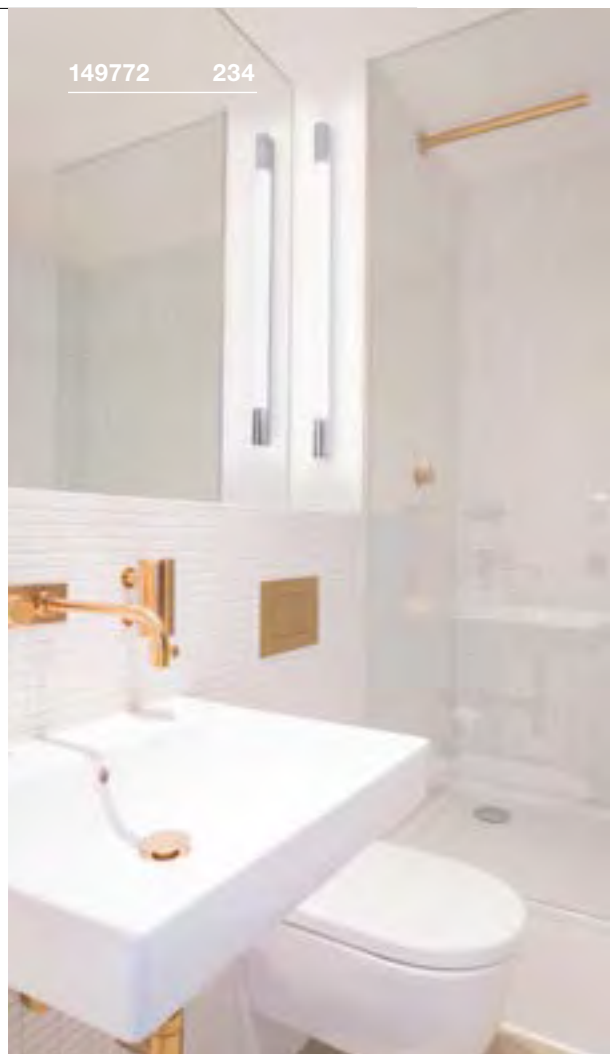




1002192 235

MARYLIN 40/60/90
WL

890|1170|1800lm / 980|1280|1990lm



IP 44

120°

35 000

Hours

L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA


Puissance totale : 11 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)




		A → G
1002190, 1002191, 1002192	890/980lm 1170/1280lm 1800/1990lm 3000/4000K	A G E

Coloris	Ref.	EUR
890/980 lm 3000/4000 K IRC 80 L : 40 cm chromé / satiné	1002190	228,00
1600/1700 lm 3000/4000 K IRC 80 L : 60 cm chromé / satiné	1002191	286,00
1800/1990 lm 3000/4000 K IRC 80 L : 90 cm chromé / satiné	1002192	344,00

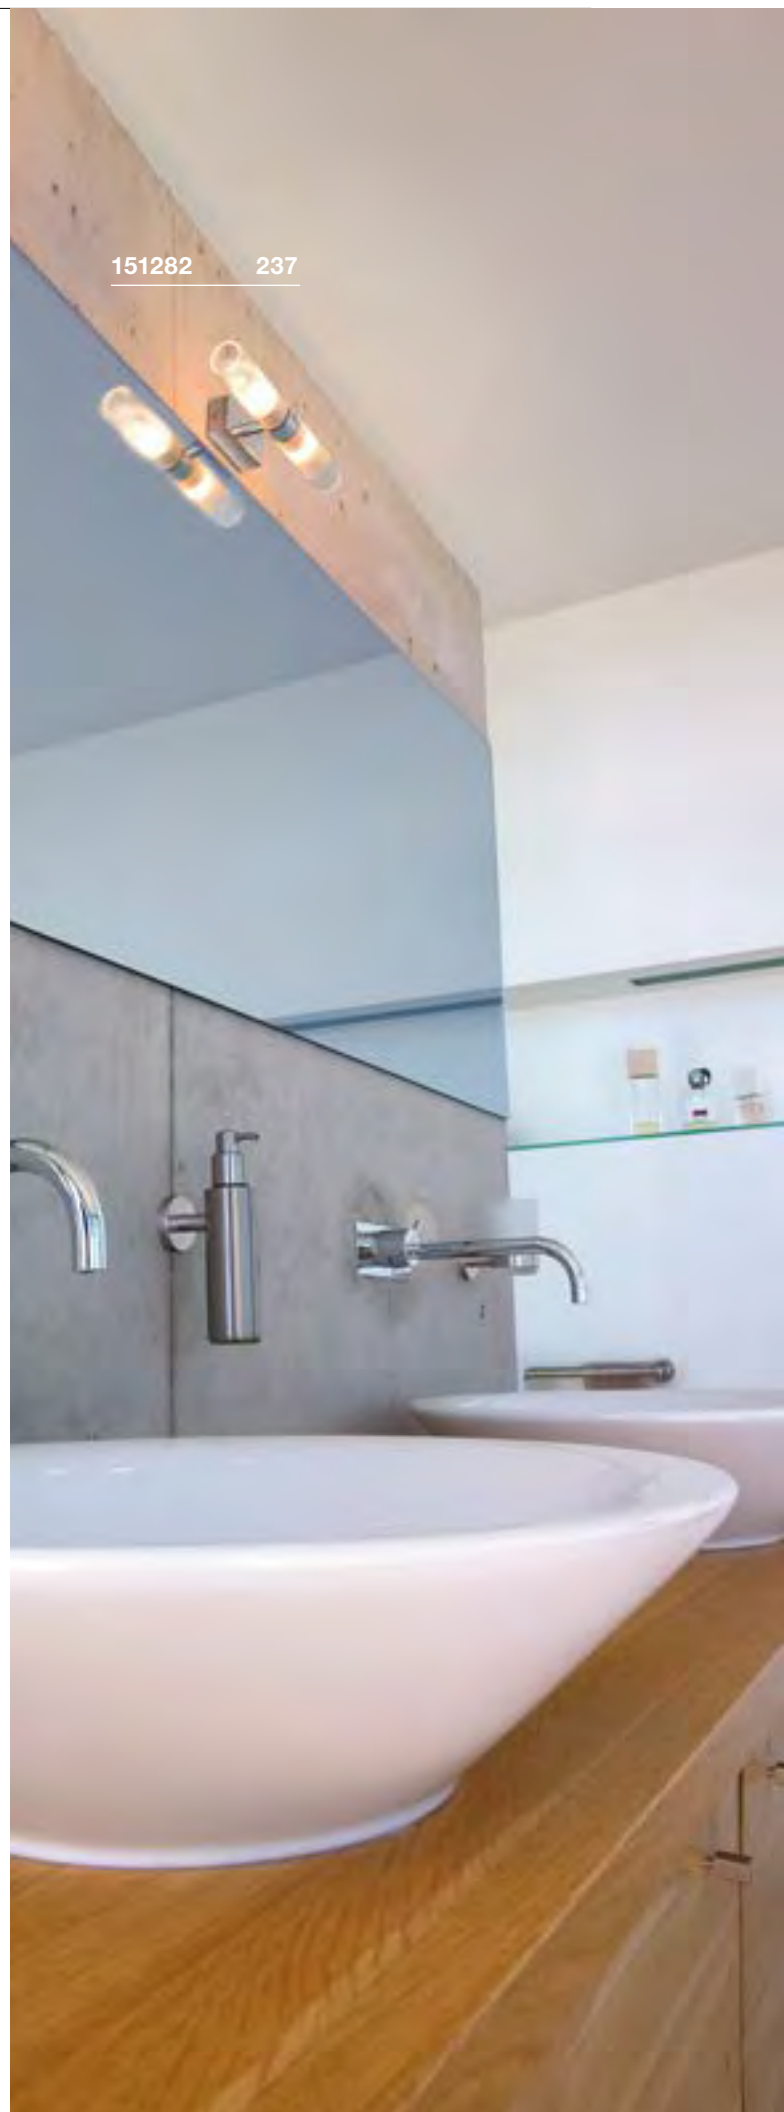

WL 106
E14

SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E14 < 40 W
Ø : 3,6 cm L : 11 cm



LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h




Ref. 1005284 | 7,95 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
■ chromé	1002228	90,00

WL 106
E14

SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E14 < 40 W
Ø : 3,6 cm L : 11 cm




LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h




Ref. 1005284 | 7,95 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xE14		
■ chromé	1002229	161,00

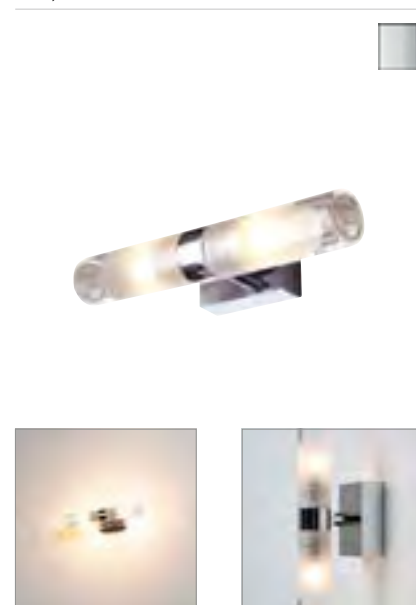MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



G9 < 25 W



LED G9 | 3,6 W | 300°
3000 K | 400 lm | EEC = E
4 kWh / 1000 h




Ref. 1005286 | 9,85 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2x G9		
■ chromé	151282	90,00



DORISA 30




300lm



4000K



IRC 80



IP 44



110°



L70B50

30 000
heures

220-240 V ~50 Hz | 340 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / plastique

- Étau de serrage : 0-6 mm.
Fixation avec étau ou support à visser.



1000777	300lm 4000K	


Coloris	Ref.	EUR
300 lm 4000 K IRC 80 ■ chromé	1000777	115,00



1000780 239


1000780 239

DORISA 50

LED
INSIDE

370lm

4000K

IRC
80

IP 44



110°

30 000
Hours

L70B50

220-240 V ~50 Hz | 340 mA
 Puissance totale : 6,6 W
 Matière : aluminium / plastique

- Étau de serrage : 0-6 mm.
 Fixation avec étau ou support à visser.



1000780	370lm 4000K	

Coloris	Ref.	EUR
370 lm 4000 K IRC 80 ■ chromé	1000780	127,00



LUMINAIRES DE SALLES DE BAINS. NOTRE SÉLECTION HAUT DE GAMME.



GLENOS® 60 | 241





L-LINE 60 | 242







L-LINE 120 | 242



Q-LINE® | 243

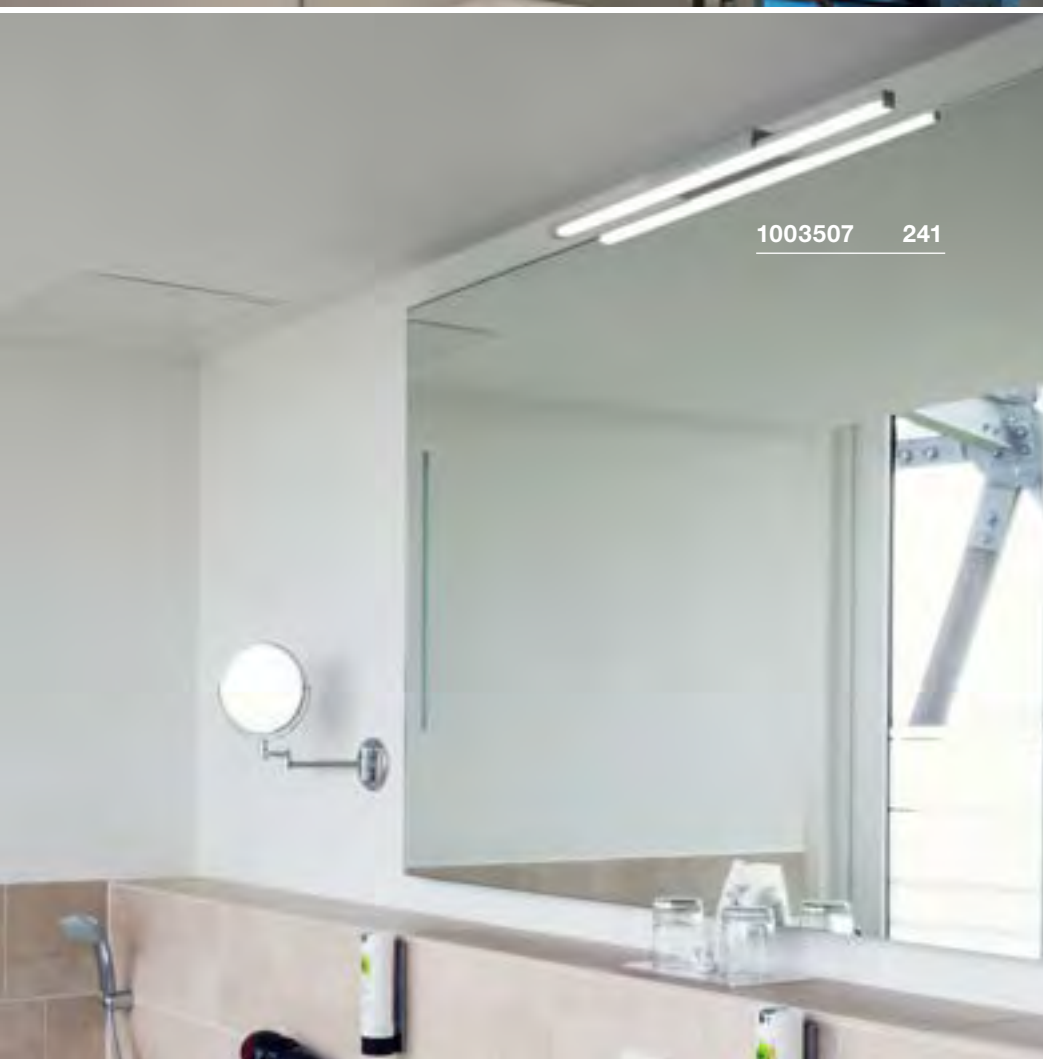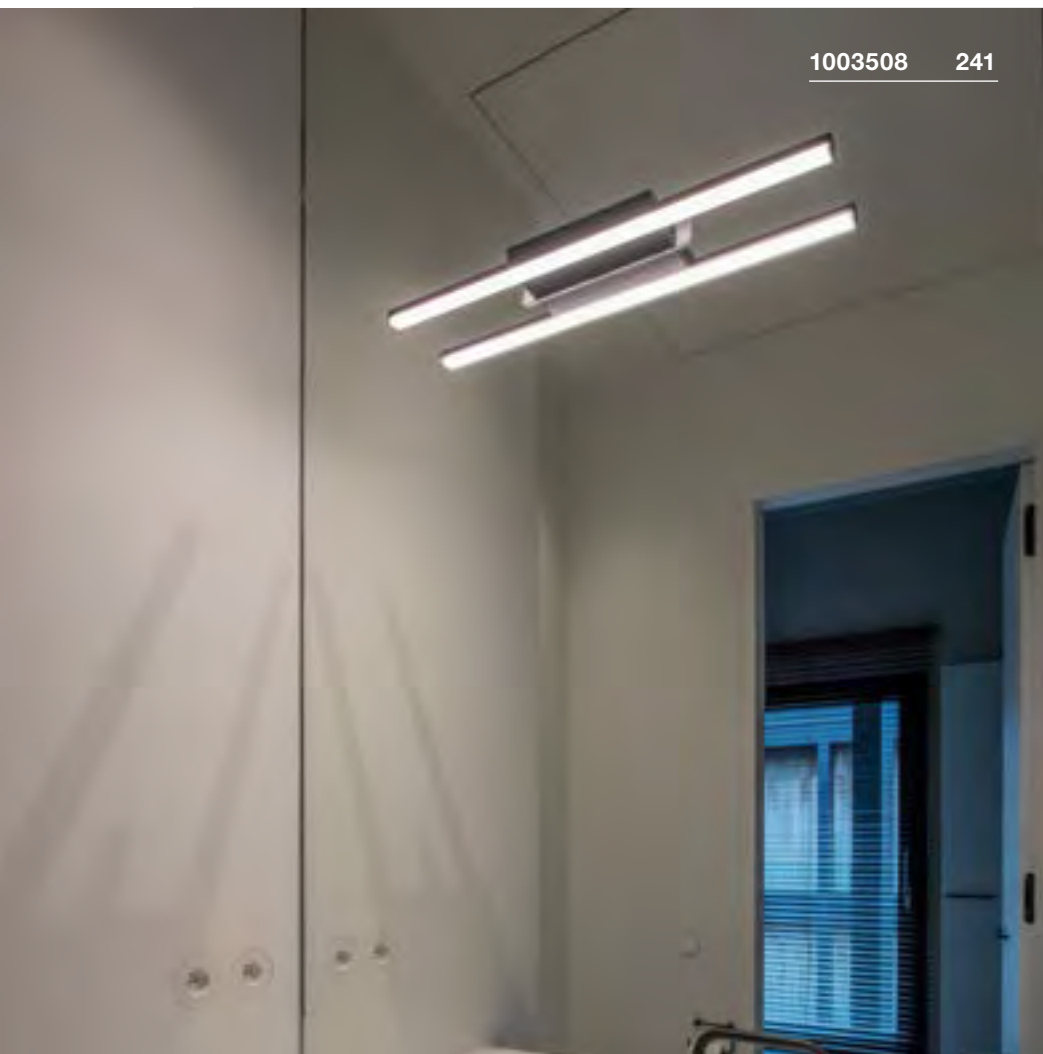

GLENOS® 60 WL



IP 20 120° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA




Puissance totale : 12 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)





		A → G
1003506, 1003507, 1003508	1170lm 3000/4000K	A → G D


Coloris	Ref.	EUR
1170 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1003506	181,00
1170 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1003507	181,00
1170 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1003508	181,00

L-LINE 60
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

L-LINE 120
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 18,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

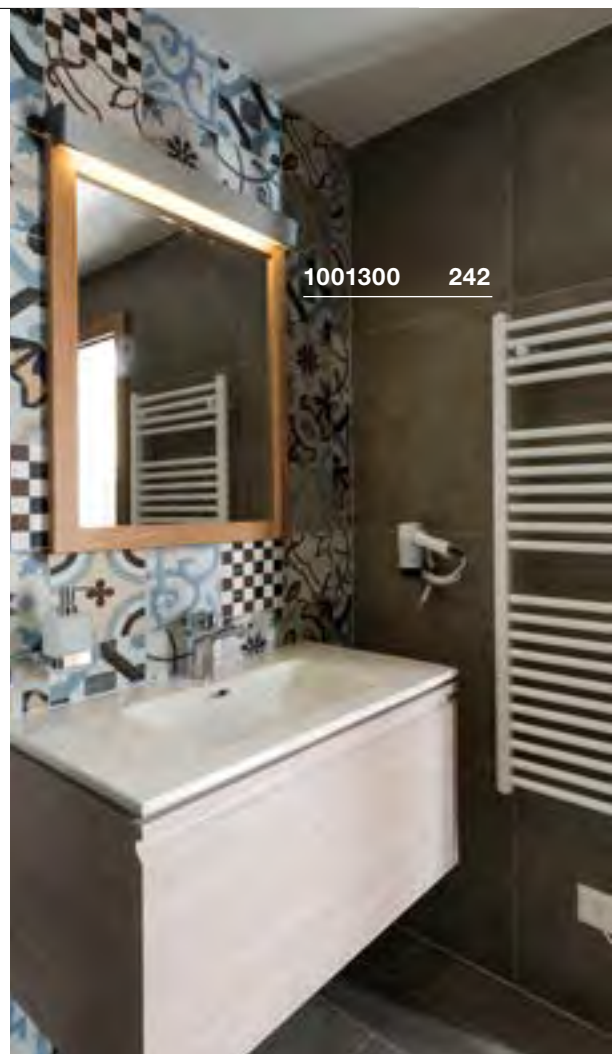

Coloris	Ref.	EUR
1001299, 1001300, 1001301	820lm 3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
820 lm 3000 K IRC 80		
blanc	1001299	239,00
820 lm 3000 K IRC 80		
argent	1001300	239,00
820 lm 3000 K IRC 80		
gris	1001301	235,40






Coloris	Ref.	EUR
1001303, 1001304, 1001305	1650lm 3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
1650 lm 3000 K IRC 80		
blanc	1001303	330,00
1650 lm 3000 K IRC 80		
argent	1001304	330,00
1650 lm 3000 K IRC 80		
gris	1001305	325,28



1000668 243

Q-LINE®
WL



IP 20 110° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acrylique






		A → G
1000669, 1000668, 1000670	3800lm 3000K	A t G

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1000669	464,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1000668	464,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1000670	464,00



RETRATO WL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / acier




		A → G
1002960, 1002961	750lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000 K IRC 90 blanc / chromé	1002960	259,00
750 lm 3000 K IRC 90 chromé	1002961	295,00

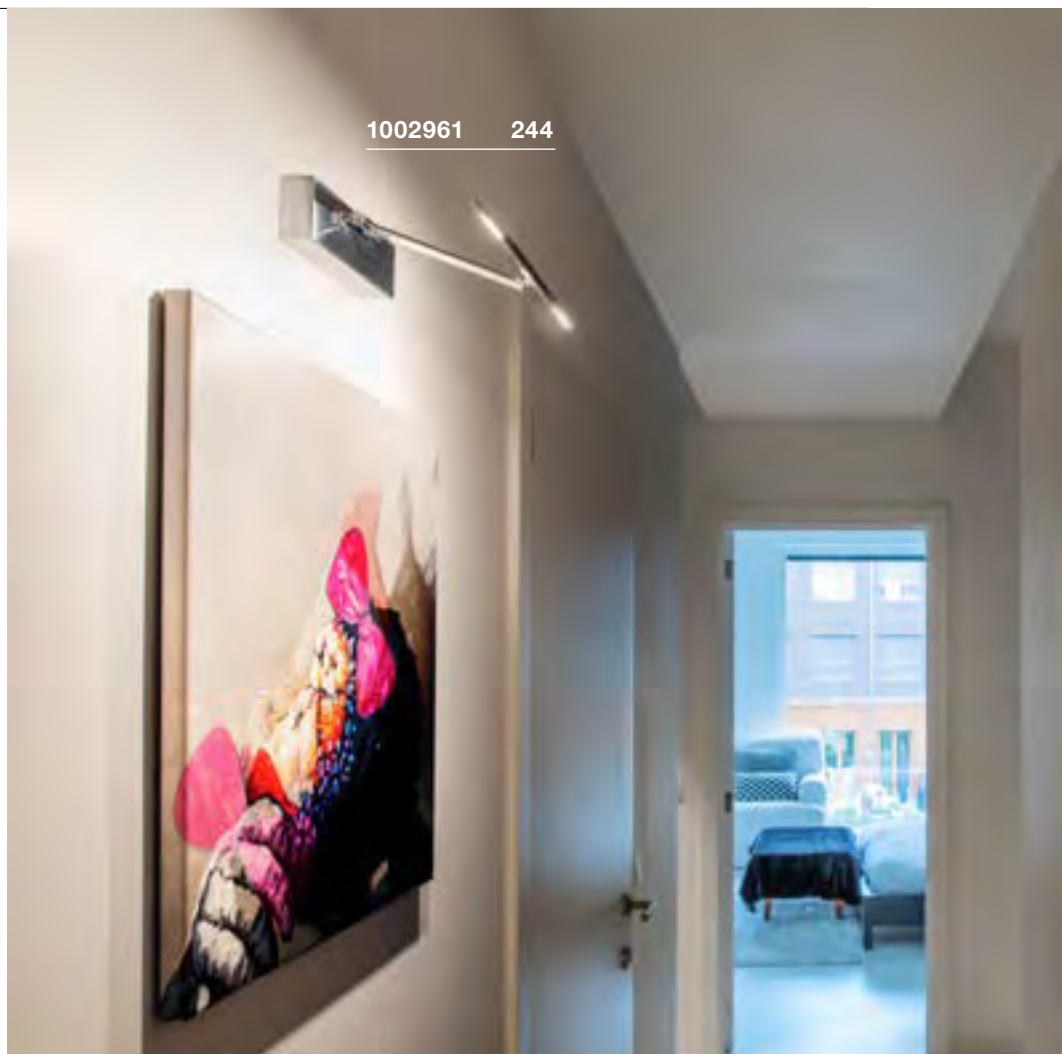

1002961 244

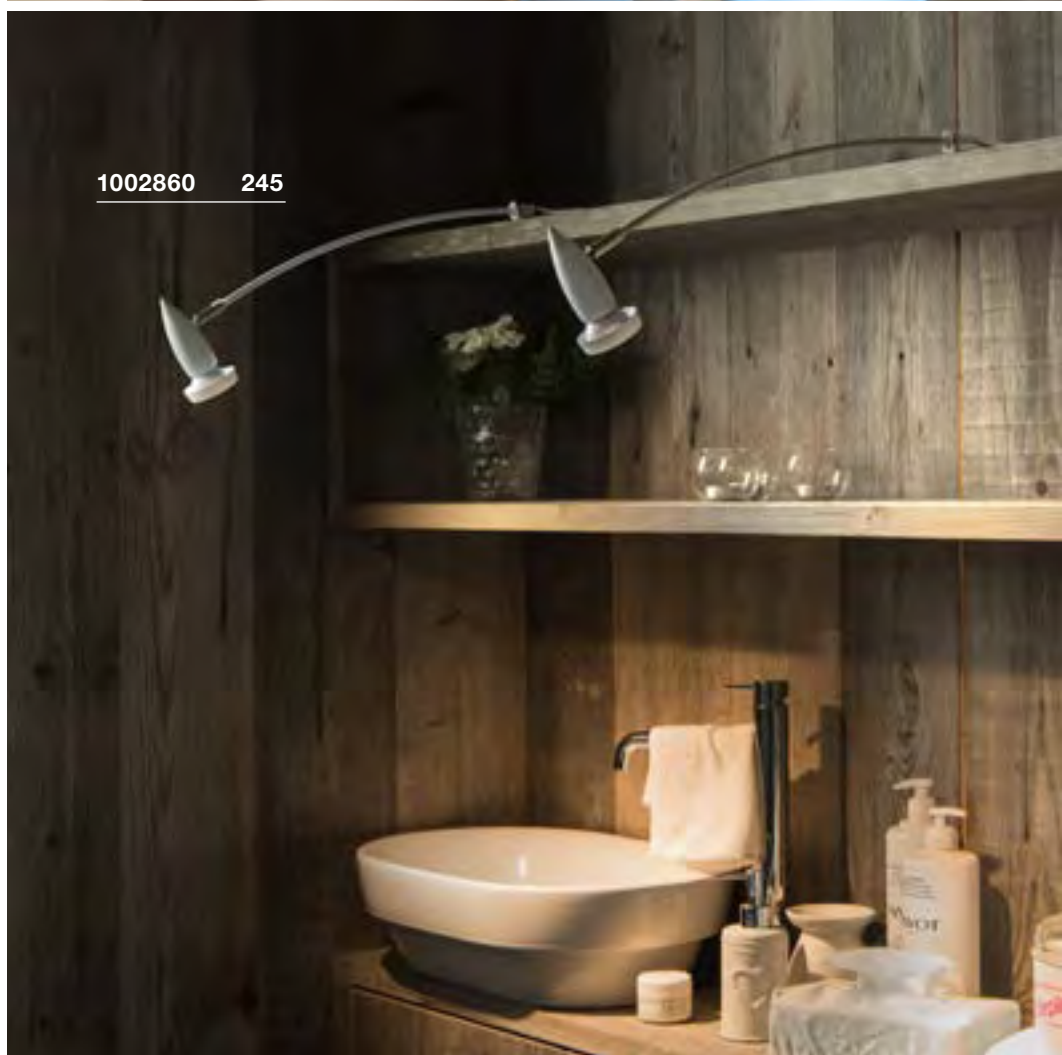

1002860 245

LA LUMIÈRE NOUS INSPIRE

L'ÉCLAIRAGE CENTRAL POUR TOUTES LES PIÈCES

Les plafonniers sont au cœur de tout éclairage intérieur. Leur lumière donne le ton de l'atmosphère pour chaque pièce. Vous pouvez choisir ces luminaires en fonction du style de la décoration et ajouter une touche impressionnante avec des modèles originaux ou de grande dimension.





1001886

258



Retrouvez les plafonniers du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 72 à 86.
Ou configurez-les simplement en ligne sur :
www.numinos.slv.com

1004519 83

PLAFONNIERS

							
250	251	254	255	255	255	257	258
							
258	258	259	260	260	260	261	261
							
262	262	263	263	264	264	265	265
							
266	266	266	269	269	269	270	270
							
271	273	273	274	274	275	275	276
NEW VARIANT	NEW VARIANT						
							
277	277	277	278	278	279	280	281
							
281	281	282	282	282	283	284	285
							
287	287	287	288	288	289	289	



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.

PLAFONNIERS ET SUSPENSIONS.

	MEDO 30 CL, 1-10 V	MEDO 40 CL, 1-10 V	MEDO 60 CL, 1-10 V	MEDO 90 CL, 1-10 V
Illustration				
Source				
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	1000 lm	2000 lm	3500 lm	11000 lm
UGR	25	25	22	25
Variable	1-10 V	1-10 V	1-10 V	1-10 V
Kit de suspension	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE	
Illustration			
Source			
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	
Flux lumineux	1200 lm	2125 lm	
UGR	25	25	
Variable	Triac C, L	Triac C, L	
Kit de suspension (non fourni)	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	



		MEDO 60 CL, carré, 1-10 V	MEDO 60 CL, carré, DALI	
Illustration				
Source				
Dimensions		L l : 60 cm	L l : 60 cm	
Flux lumineux		3300 lm	3300 lm	
UGR		22	22	
Variable		1-10 V		
Kit de suspension		1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	




FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.

PLAFONNIERS ET SUSPENSIONS.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Illustration				
Source				
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable	Triac C	Triac C	Triac C	Triac C
Kit de suspension	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Illustration				
Source				
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm
UGR	25	25	25	25
Variable				
Kit de suspension	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m

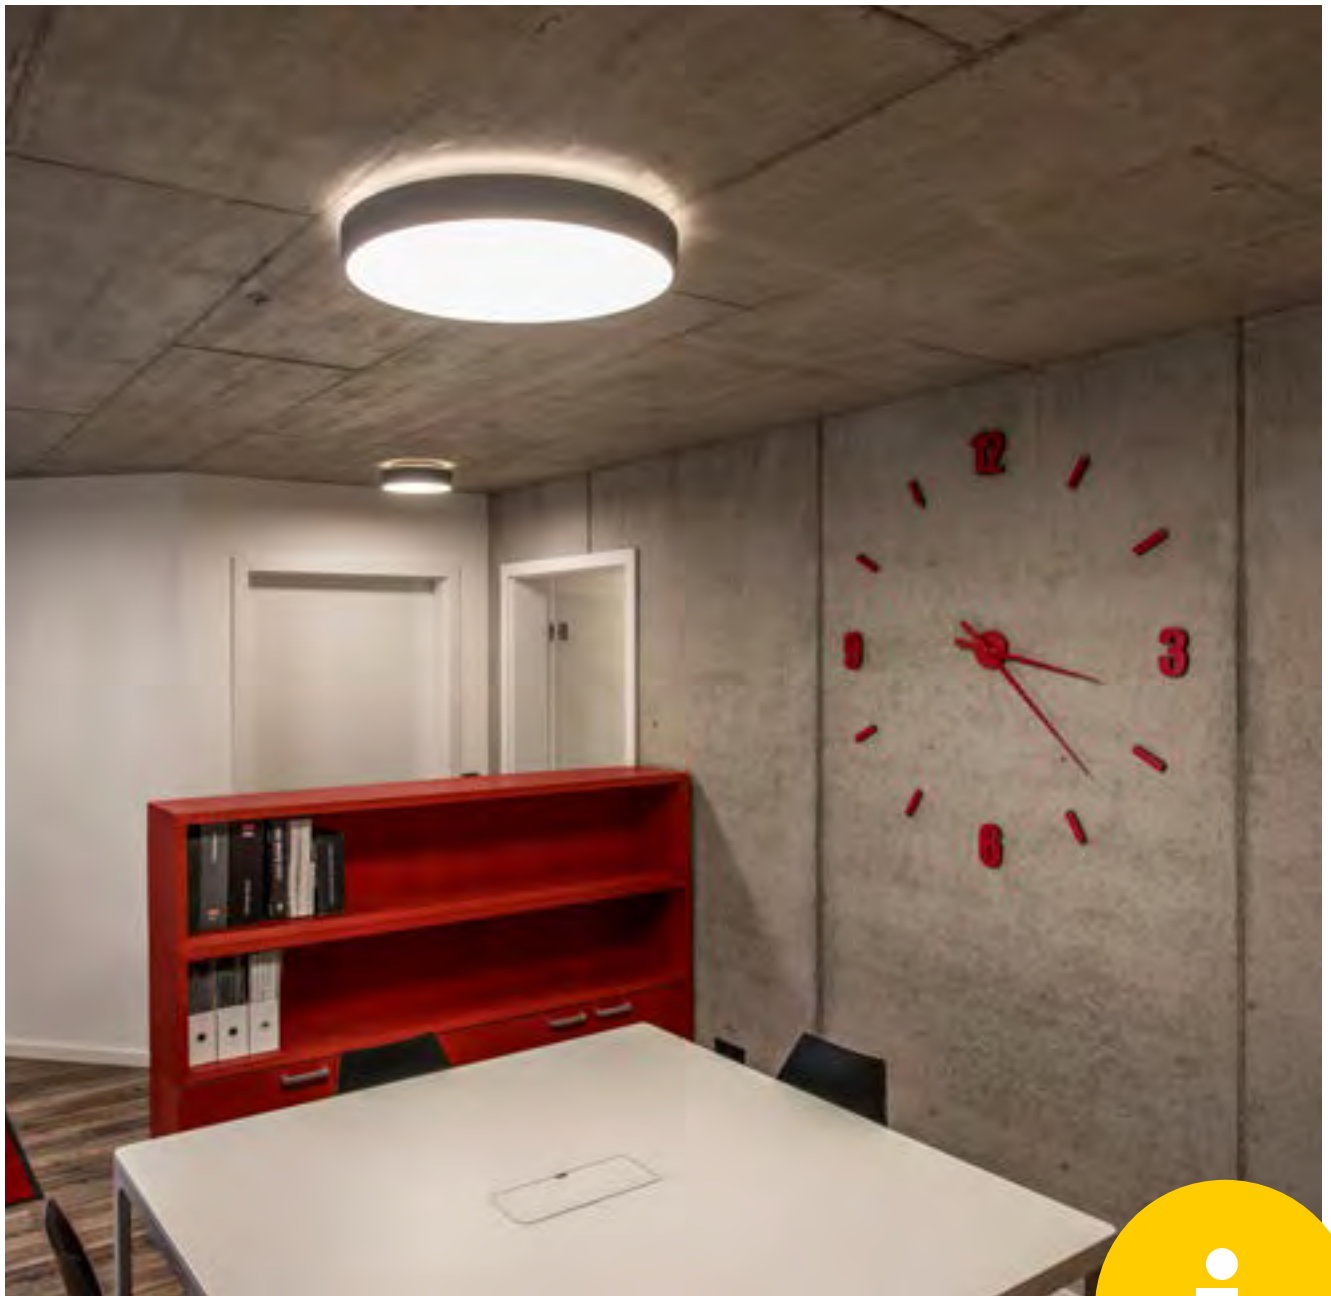


Halo lumineux – Les déclinaisons MEDO AMBIENT diffusent une lumière indirecte vers le plafond.



Température de couleur – Vous pouvez sélectionner vous-même la température de couleur de votre MEDO. L'interrupteur situé à l'arrière du luminaire permet de choisir entre 3000 K et 4000 K.

135121 255

1000864 255

MEDO 30
CL, 1-10 V

1-10V



IP 20



105°



UGR 25



L70B50



25 000



LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 15 W

Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

• Kit de suspension non fourni





		A → G
1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	A G D



☒ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135250	44,75 EUR	
☐ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135251	44,75 EUR	
☐ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135254	44,75 EUR	
☐ Variateur 1-10 V		
Ref. 470505	13,40 EUR	
☐ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001950	100,00 EUR	
☐ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001951	100,00 EUR	
☒ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000 K IRC 80		
☒ noir	1000855	268,00
1000 lm 3000 K IRC 80		
☐ blanc	1000856	268,00
1000 lm 3000 K IRC 80		
☐ gris	1000857	268,00

MEDO 40
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni







		A → G
1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	A G E



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1000864	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1000865	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1000866	312,00

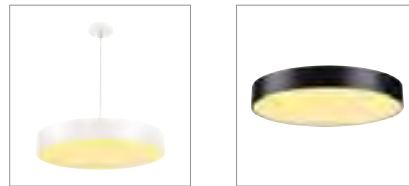MEDO 60
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 38 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni





		A → G
135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	A G D



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
4000 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135120	555,00
4000 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135121	555,00
4000 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135124	555,00

MEDO 90
CL, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 2900 mA
Puissance totale : 109 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni







		A → G
135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	A G D



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Variateur 1-10 V Ref. 470505 13,40 EUR	
□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
11560 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135170	1.161,00
11560 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135171	1.161,00
11560 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135174	1.161,00

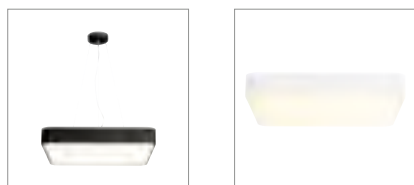MEDO 60
CL, carré, 1-10 V

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique
• Kit de suspension non fourni



1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	



	Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	135250	44,75 EUR
	Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	135251	44,75 EUR
	Kit de suspension 1,5 m	
Ref.	135254	44,75 EUR
	Variateur 1-10 V	
Ref.	470505	13,40 EUR
	Kit de suspension 5 m	
Ref.	1001950	100,00 EUR
	Kit de suspension 5 m	
Ref.	1001951	100,00 EUR
	Kit de suspension 5 m	
Ref.	1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
noir	1000725	555,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
blanc	1000726	555,00
3800 lm 3000 K IRC 80		
gris	1000727	555,00

1000725 256



135021 257




135171 255

135121 255





135071 257

MEDO 30
CL, PHASE220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W

Matière :




aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	A → G D
------------------------------	-----------------	------------



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR
--	--	--	--	--	--

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135020	268,00
1200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135021	268,00
1200 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135024	268,00

MEDO 40
CL, PHASE220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W

Matière :





aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
• Kit de suspension non fourni

135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	A → G E
------------------------------	-----------------	------------



■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135250 44,75 EUR	□ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135251 44,75 EUR	■ Kit de suspension 1,5 m Ref. 135254 44,75 EUR	□ Kit de suspension 5 m Ref. 1001950 100,00 EUR	■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001951 100,00 EUR	■ Kit de suspension 5 m Ref. 1001952 100,00 EUR
--	--	--	--	--	--

Coloris	Ref.	EUR
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	135070	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	135071	312,00
2450 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	135074	312,00




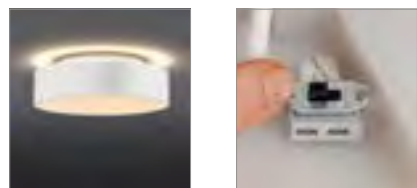
MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001877	292,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001881	292,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 1250/1300 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001882	292,00




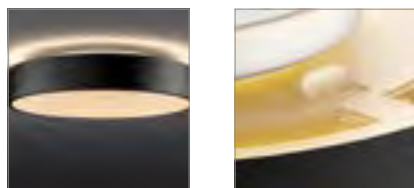
MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001883	323,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001884	323,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 2750/2900 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001885	323,00



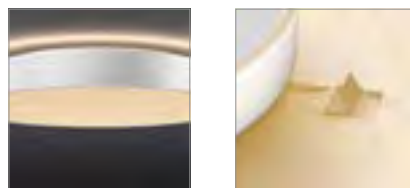
MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A → G
		A ↑ G

■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001886	615,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001887	615,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80 Direct : 4600/5120 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001888	615,00

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA

Puissance totale : 78 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Kit de suspension non fourni



		A → G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	A G D






■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	
Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	
Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001878	1.211,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001879	1.211,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9625/10225 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001880	1.211,00



1001887 258

1001881 258

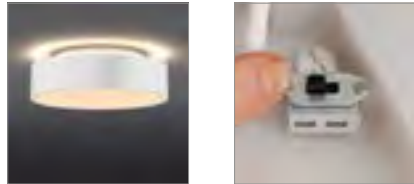MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	A → G A ↑ G ↓
---------	---------------------------	------------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001889	323,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001893	323,00
Indirect : 20/20 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 1230/1280 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001894	323,00

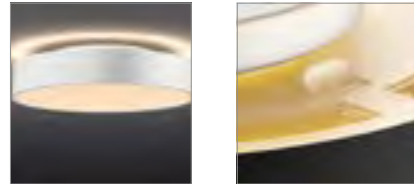MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	A → G A ↑ G ↓
---------	---------------------------	------------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001895	430,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001896	430,00
Indirect : 50/50 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 2750/2950 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001897	430,00

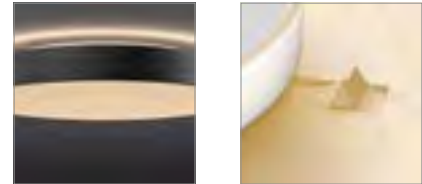MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni






Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	A → G A ↑ G ↓
---------	---------------------------	------------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251 44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254 44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951 100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952 100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001898	662,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001900	662,00
Indirect : 120/120 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 4350/4750 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001899	662,00

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 78 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Kit de suspension non fourni







Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	A → G A ↑ G ↓
---------	----------------------------	------------------



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1001890	1.504,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001891	1.504,00
Indirect : 125/125 lm 3000/4000 K IRC 80		
Direct : 9500/10100 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ gris	1001892	1.504,00

MEDO 60
CL, carré, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique



1002882	3800lm 3000K	A → G A ↑ G ↓
---------	-----------------	------------------




■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. 1001952	100,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002882	595,00






1001891/93/96 + 1001900 260 + 261

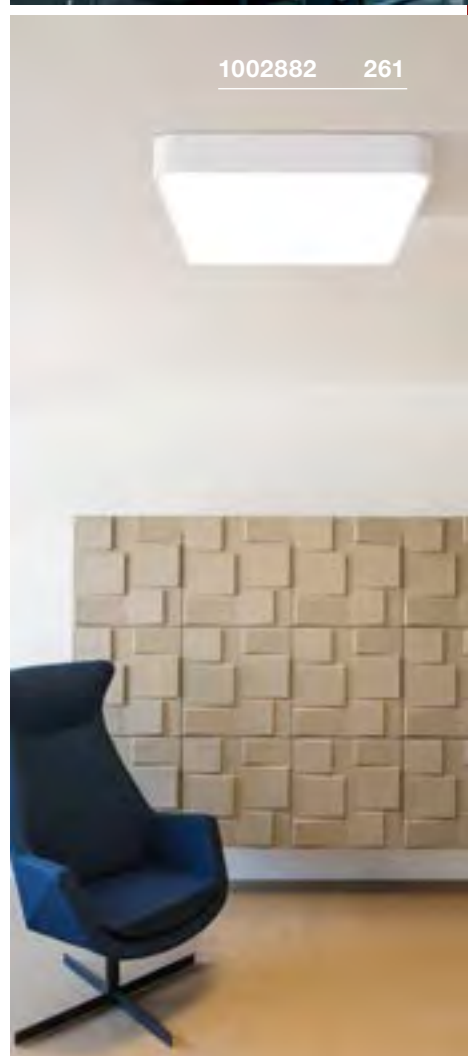





1002882 261

PANEL 60 CL, rond, PHASE

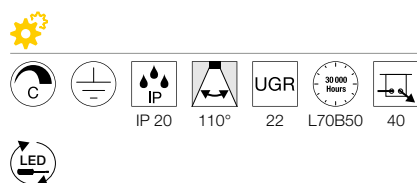

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

PANEL CL, 1200x300 mm, PHASE

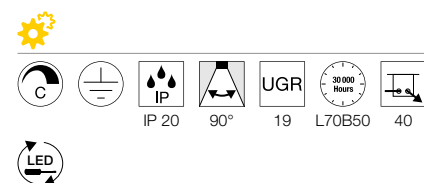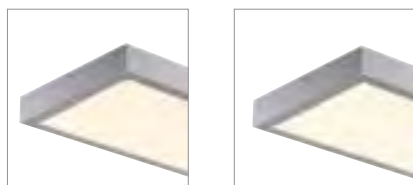

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 45 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

		A → G
1000783, 1000784, 1000785, 1000786	3150lm 3350lm 3000K 4000K	A ↑ G E

		A → G
1001505, 1001506, 1001508, 1001509	3100lm 3400lm 3000K 4000K	A ↑ G F

Coloris	Ref.	EUR
3150 lm 3000 K IRC 80		
■ blanc	1000783	292,00
3350 lm 4000 K IRC 80		
■ blanc	1000784	292,00
3150 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1000785	292,00
3350 lm 4000 K IRC 80		
■ gris	1000786	274,99

Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 3000 K IRC 80		
■ blanc	1001505	278,00
3400 lm 4000 K IRC 80		
■ blanc	1001506	278,00
3100 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1001508	278,00
3400 lm 4000 K IRC 80		
■ gris	1001509	278,00




1000783 262



1000786 262

PANEL 60

CL, rond, DALI



100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)






		A → G
1003040, 1003041, 1003042, 1003043	3150lm 3350lm 3000K 4000K	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
3150 lm 3000 K IRC 80		
■ blanc	1003040	302,00
3350 lm 4000 K IRC 80		
■ blanc	1003041	302,00
■ gris	1003042	302,00
3350 lm 4000 K IRC 80		
■ gris	1003043	302,00

PANEL

CL, 1200x300 mm, DALI





100-277 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)






		A → G
1003052, 1003053, 1003054, 1003055	3100lm 3400lm 3000K 4000K	A ↑ G F

Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 3000 K IRC 90		
■ blanc	1003052	289,00
3400 lm 4000 K IRC 80		
■ blanc	1003053	289,00
3100 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1003054	289,00
3400 lm 4000 K IRC 80		
■ gris	1003055	289,00

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

Q-LINE®
CL, 1 m, BAP, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique



1000686, 1000685	2100lm 3000K	A → G F
---------------------	-----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
2100 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000686	464,00
2100 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000685	464,00



1000689, 1000688	2300lm 4000K	A → G F
---------------------	-----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
2300 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1000689	464,00
2300 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1000688	464,00




1000689 264








1000692 265

Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

Q-LINE®
CL, 2 m, BAP, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique





		A → G
1000692, 1000691	4200lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
4200 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000692	696,00
4200 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000691	696,00





		A → G
1000695, 1000694	4600lm 4000K	A F




Coloris	Ref.	EUR
4600 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1000695	696,00
4600 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1000694	696,00

TRILEDO
 CL, simple, carré, QPAR51


220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium

TRILEDO
 CL, double, carré, QPAR51


220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium

TRILEDO
 CL, simple, rond, QPAR51


220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium



GU10 < 10 W
 Ø : 5 cm L : 5,5 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
 3000 K | 280 lm | EEC = F
 4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973 | 6,37 EUR



GU10 < 10 W
 Ø : 5 cm L : 5,5 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
 2700 K | 270 lm | EEC = G
 4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR



GU10 < 10 W
 Ø : 5 cm L : 5,5 cm



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
 2700 K | 450 lm | EEC = G
 6 kWh / 1000 h



Ref. 1005075 | 7,65 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002013	87,00
1xGU10		
□ blanc	1002015	87,00
1xGU10		
■ aluminium	1002004	94,00

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	1002005	129,00
1xGU10		
□ blanc	1002006	129,00


Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002010	87,00
1xGU10		
□ blanc	1002011	87,00
1xGU10		
■ aluminium	1002012	94,00







TRILEDO
 CL, simple, carré


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 7,6 W
 Matière : aluminium

TRILEDO
 CL, double, carré


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 14 W
 Matière : aluminium

TRILEDO
 CL, simple, rond


100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 7,6 W
 Matière : aluminium



		A → G
113940, 113941	640lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
640 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113940	117,00
640 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	113941	117,00





		A → G
1002003, 1002008	1300lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
1300 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1002003	163,00
1300 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002008	163,00





		A → G
113930, 113931	640lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
640 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113930	117,00
640 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	113931	117,00

SUPROS
CL, Move

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Réflecteurs interchangeables

SUPROS
CL, Move

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Réflecteurs interchangeables



		A → G
1003283, 1003284, 1003285, 1003286	3380lm 3000K 4000K	A f G E



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	



		A → G
1003289, 1003290, 1003287, 1003288	2600lm 2700lm 3000K 4000K	A f G E



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3380 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003283	281,00
3380 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003284	281,00
3520 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1003285	281,00
3520 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1003286	281,00


Coloris	Ref.	EUR
2600 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1003289	266,00
2600 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003290	266,00
2700 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1003287	266,00
2700 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1003288	266,00

1003284 270





116331 271

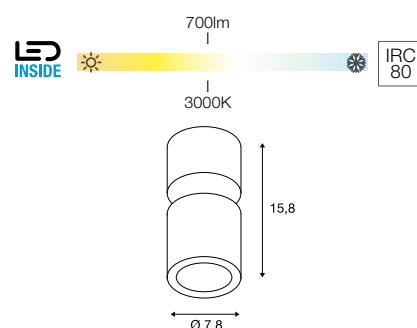SUPROS 78
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Réflecteurs interchangeables



116330, 116331	700lm 3000K	A → G A G E



☐ Réflecteur 20 °		
Ref. 116302	3,75 EUR	
☐ Réflecteur 40 °		
Ref. 116304	3,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	116330	163,00
700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	116331	163,00

117321

273






DESIGNED BY
David Morgan




“Excellent light quality
from innovative,
distinctive and attractive
luminaire designs.”



117351 273

OCCULDAS 13
DL, indirect, PHASEOCCULDAS 23
DL, indirect, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier





117351	810lm 3000K	A → G A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
810 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	117351	202,00



117321	1500lm 3000K	A → G A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
1500 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	117321	333,00

ALTRA DICE
CL, QPAR51

IP 20



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 35 W

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005075 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002216	68,00
1xGU10		
□ blanc	151511	68,00
1xGU10		
■ gris / noir	151514	68,00

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

IP 20

350°

180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	1002215	125,00
2xGU10		
□ blanc	151531	125,00
2xGU10		
■ gris / noir	151534	125,00

151514

274



1002215

274



117101 275






117110 275



KARDAMOD

CL, simple, carré, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W





QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274 | 30,75 EUR



KARDAMOD

CL, double, carré, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1000 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005282 | 49,50 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	117100	141,00
1xGU10		
□ blanc	117101	141,00

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	117110	252,00
2xGU10		
□ blanc	117111	252,00

SLV FENDA.
MIX & MATCH.



MIX &
match

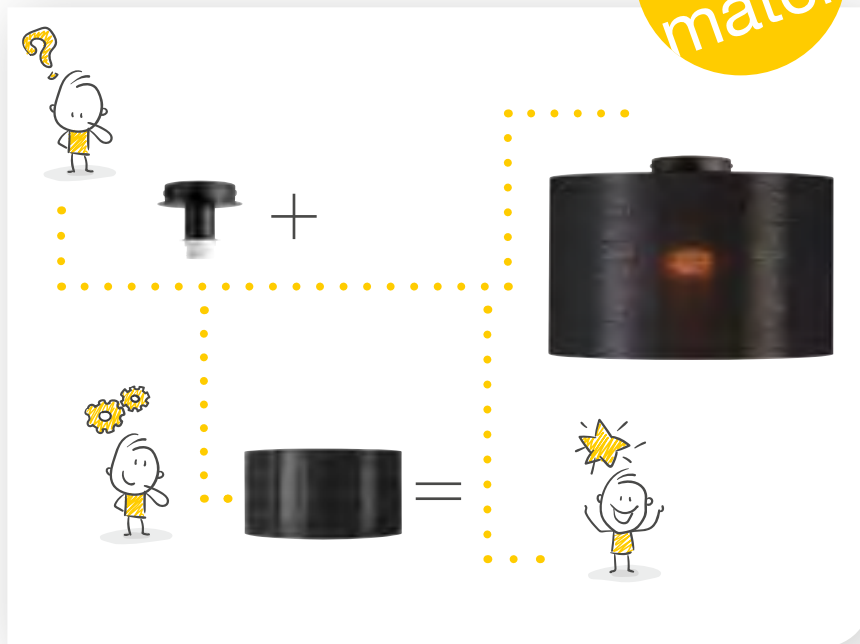


FENDA
Patère, E27



SOCKET
INSIDE

**<60
W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



E27 < 60 W




LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27  noir	155550	46,75
1xE27  blanc	155551	46,75
1xE27  chromé	155552	49,76

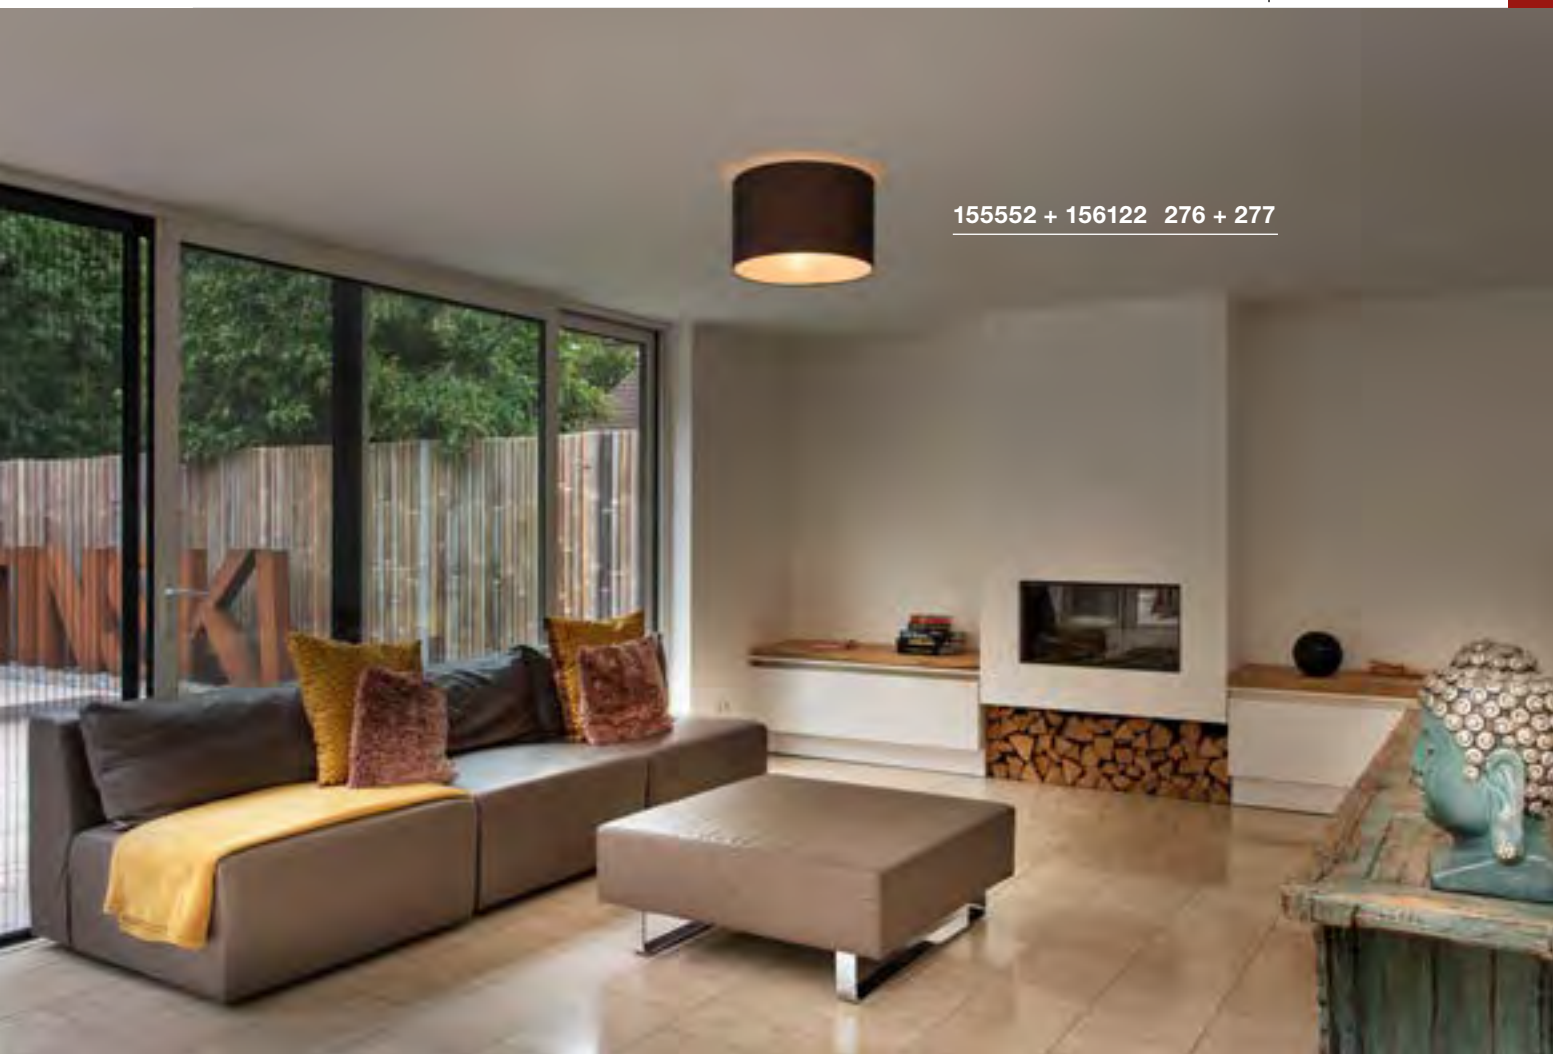

155552 + 156122 276 + 277

FENDA
30 cm, rond

NEW VARIANT



H : 20 cm
Ø : 30 cm
Matière : textile / acier

FENDA
45 cm, rond

NEW VARIANT



H : 28 cm
Ø : 45,5 cm
Matière : textile / acier

FENDA
70 cm, rond



H : 36 cm
Ø : 70 cm
Matière : textile / acier

• 20 W max.



☐ Diffuseur en verre acrylique
Ref. 156100 | 44,50 EUR





☐ Diffuseur en verre acrylique
Ref. 1000957 | 94,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	155592	70,00
□ blanc	155582	53,00
■ beige	155583	53,00
■ gris	1004774	53,00

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	156122	88,00
□ blanc	156111	83,00
■ beige	156113	83,00
■ gris	1004775	83,00

Coloris	Ref.	EUR
■ noir / cuivre	1000580	129,00
□ blanc	1000579	112,00

TENORA
CL, E27

220-240 V 50/60 Hz
Matière : acier / textile




E27 < 23 W L : 14,8 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR

SOPRANA
CL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile



E27 < 60 W



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h


Ref. 1005302 | 13,70 EUR



Coloris	Ref.	EUR
3xE27		
■ noir	156050	187,00
3xE27		
□ blanc	156051	187,00

Coloris	Ref.	EUR
3xE27		
■ beige	155373	206,00

156050 278

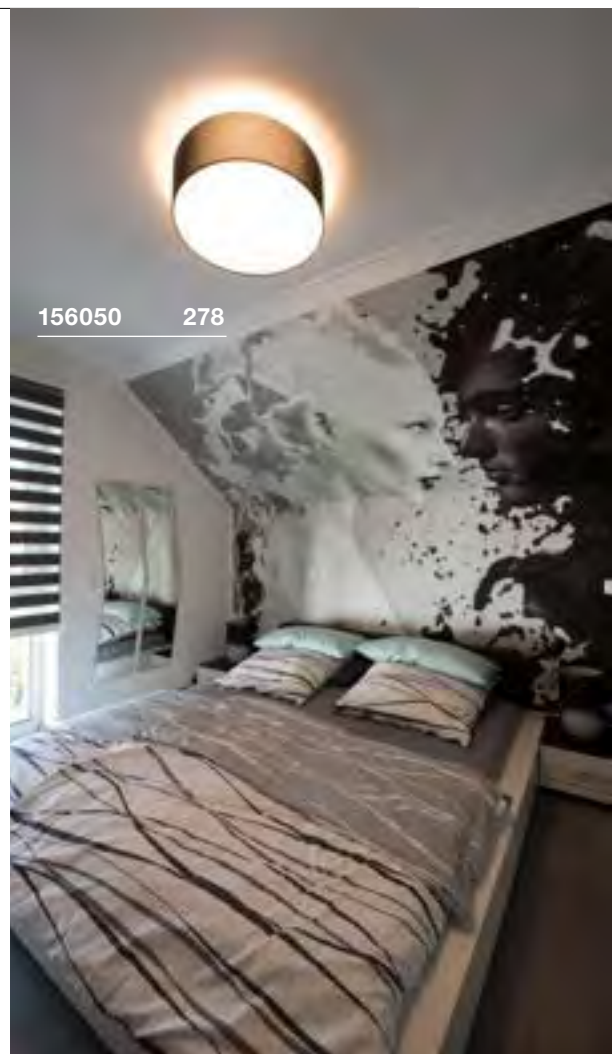

155373 278






1002945 279

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE **<40 W**



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile



E27 < 40 W L : 13 cm





LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xE27		
■ noir	1002944 ▼	139,10
2xE27		
□ blanc	1002945 ▼	139,10

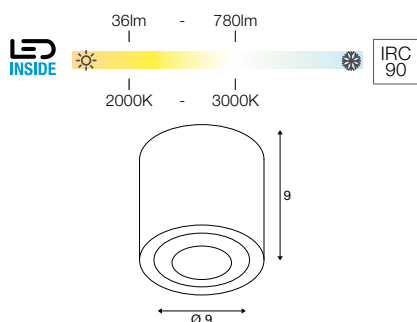OCULUS
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre


- Réflecteur dépoli inclus




		A → G
1004666, 1004667	36-780lm 2000-3000K	A F


Coloris	Ref.	EUR
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir	1004666	232,00
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1004667	232,00

1004666 280

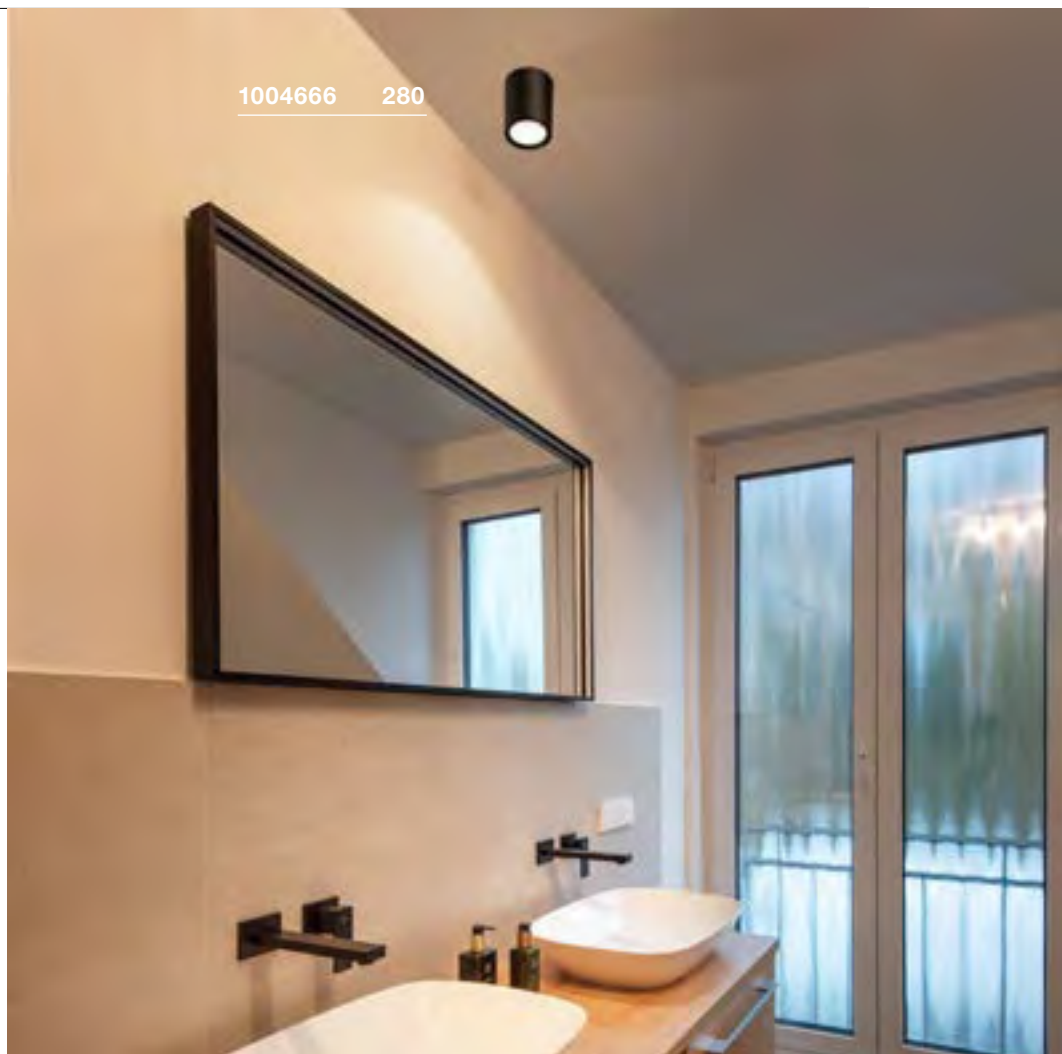

151811 281

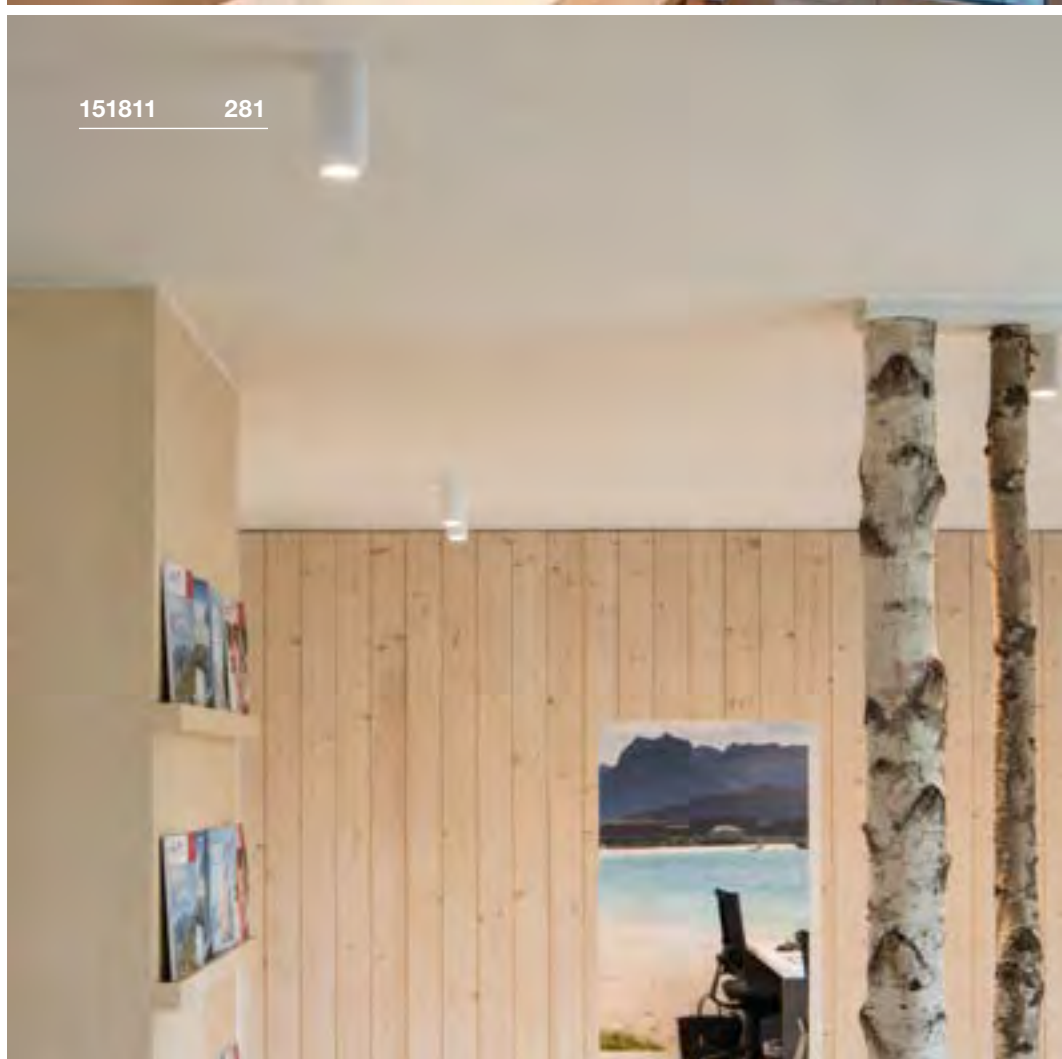



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 35 W L : 8,5 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004974 | 6,37 EUR






■ Anneau déco, noir

Ref. **151840** | **8,95 EUR**



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	151810	66,00
1xGU10 □ blanc	151811	66,00
1xGU10 ■ or	151813	78,00

ENOLA C
CL






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



		
152101	1020lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
1020 lm 3000 K IRC 80		
☐ blanc	152101	222,00

ENOLA C
CL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre






		
1000631	900lm 2000-3000K	



Coloris	Ref.	EUR
900 lm 2000-3000 K IRC 90		
☐ blanc	1000631	240,75

PLASTRA
CL, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

PLASTRA
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : plâtre / acier

PLASTRA 105
CL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre



GU10 < 35 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973 | 6,37 EUR



		A → G
148005	990lm 3000K	A → F

990 lm | 3000 K | IRC 80
□ blanc

Ref. 148005 | 133,00



E27 < 25 W
Ø : 5 cm L : 14 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 □ blanc	148004	67,00

Coloris	Ref.	EUR
990 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	148005	133,00


Coloris	Ref.	EUR
2xE27 □ blanc	148001	91,00

PLASTRA 104
CL, E27



SOCKET
INSIDE

<25
W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre



E27 < 25 W
Ø : 5 cm L : 14 cm






LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xE27		
☐ blanc	148002	85,00



FERA 25
CL, DALI

IP 20 90° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 19,5 W
 Matière : polycarbonate (PC) /
 polyméthacrylate de méthyle (PMMA)





		A → G
1002968, 1002967	1580/1650lm 3000/4000K	A G D

Coloris	Ref.	EUR
1580/1650 lm 3000/4000 K IRC 80		
■ noir	1002968	272,00
1580/1650 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1002967	272,00



1002968 284

161461 285

FERA 25
CL

IP 20 100° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA



Puissance totale : 23 W




Matière : aluminium / polystyrène (PS)



		A → G
1001939, 161461	1800lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
1800 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001939	201,00
1800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	161461	201,00


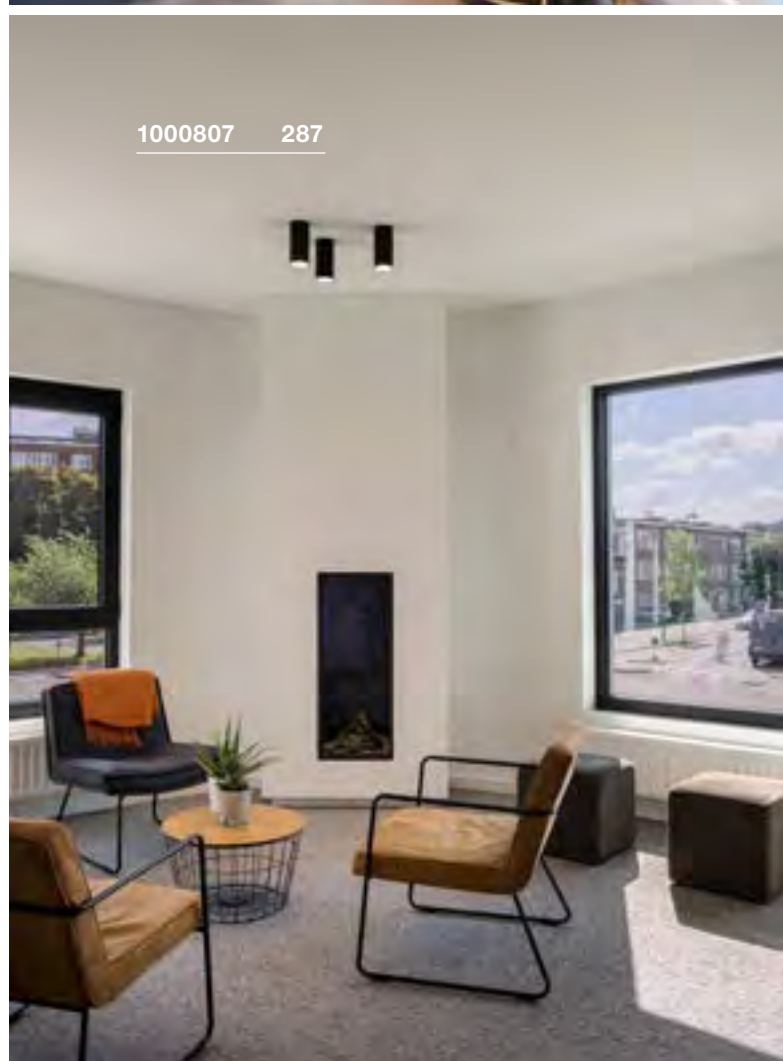
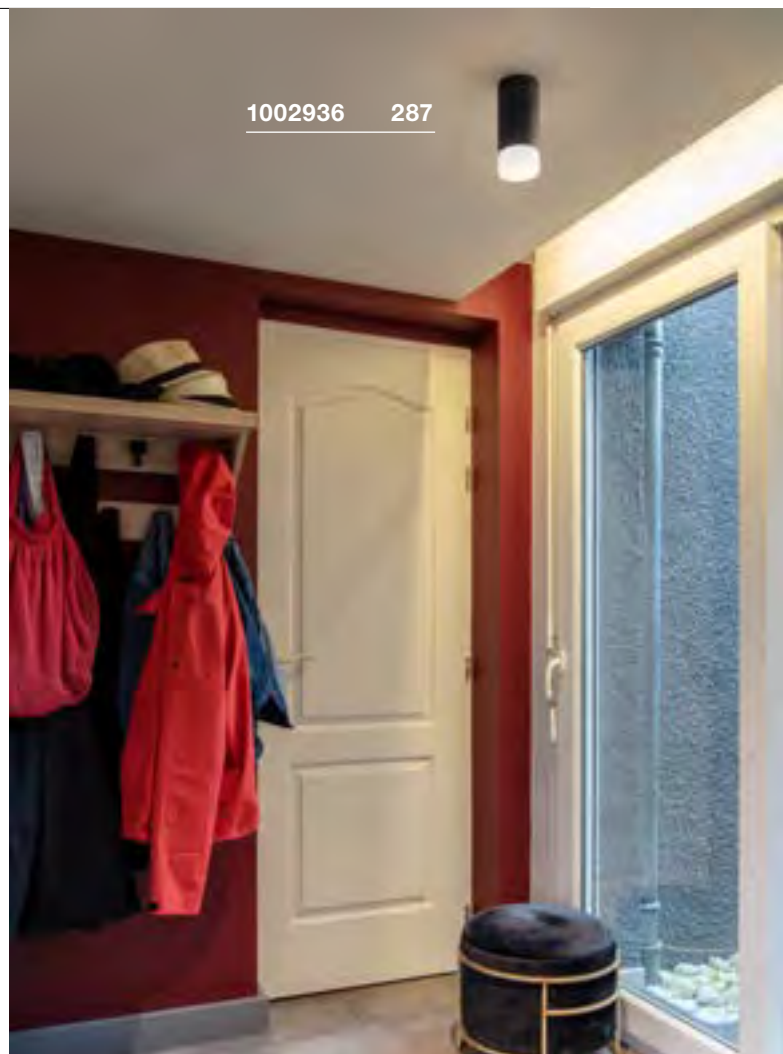


MARONA
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Puissance totale : 15 W
Matière :
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier



Coloris	Ref.	EUR
gris	155156	115,00

BATO 45
CW, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier




E27 < 60 W





LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005305 | 19,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
noir	1000443	180,83
1xE27		
or	1000445	202,23

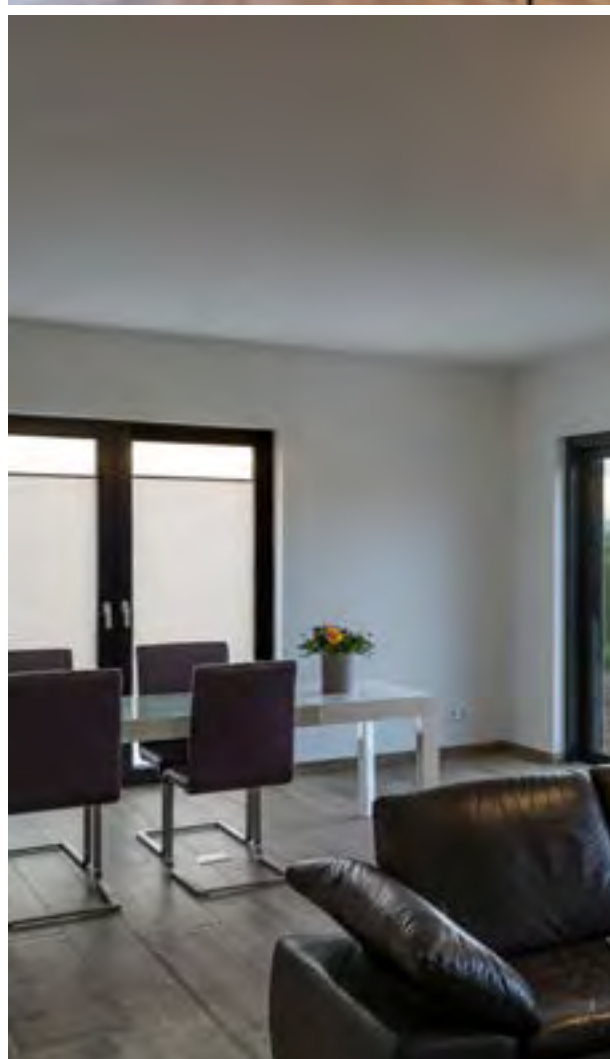

1000443 288


ROTOBALL 25
CL, E27ROTOBALL 40
CL, E27

230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)



230 V ~50 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

1002051 289

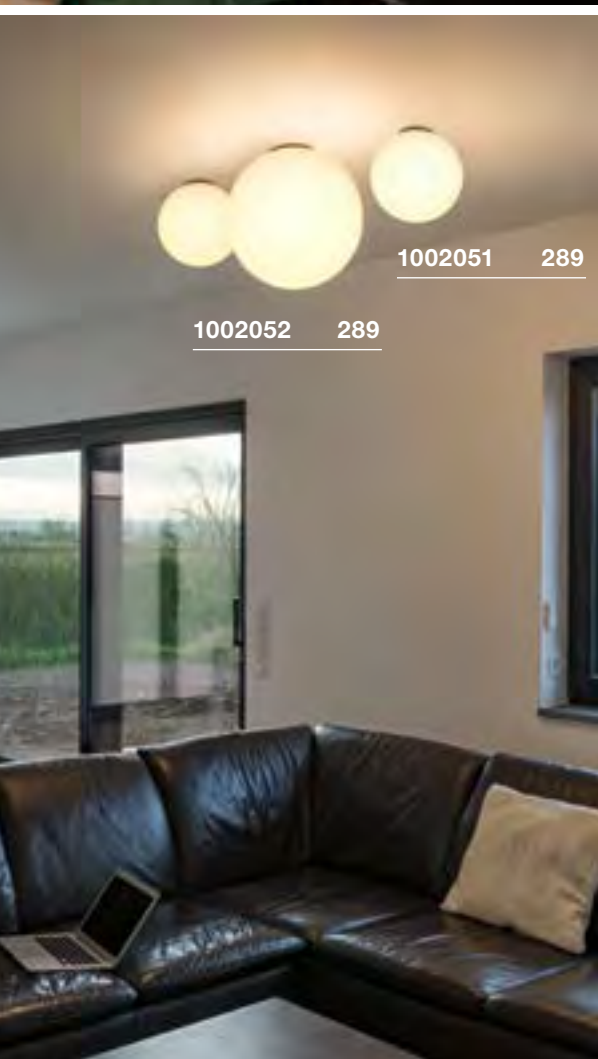

1002052 289



E27 < 24 W
Ø : 6,5 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEC = F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR



E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	1002051	121,98

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	1002052 ▼	155,15



POUR UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL.

COMBINEZ APPLIQUES ET PLAFONNIERS.

Les plafonniers assurent l'éclairage général tandis que les appliques apportent des accents lumineux. Une solution d'éclairage complète se doit donc de combiner ces deux éléments, avec votre créativité pour seule limite.



1002919 294

Retrouvez les appliques et plafonniers du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 72 à 73. Ou configurez-les simplement en ligne sur : www.numinos.slv.com

1006093 + 1006170 78 + 79





APPLIQUES ET PLAFONNIERS





							
294	294	295	296	296	296	298	299
							
299	300	300	300	303	303	303	303
							
304	304	304	304	307	307	307	308
							
308	308	311	311	311	312	312	312
							
312	315	315	315	315	316	316	316
							
316	318	319	319	319	320	320	320
							
322	322	323	323	326	326	326	329
							
329	329	330	330	332	332	333	334
							
334	336	337	337	339	339	340	340
							
341							



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808






ONE 40
CW, DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

ONE 60
WL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

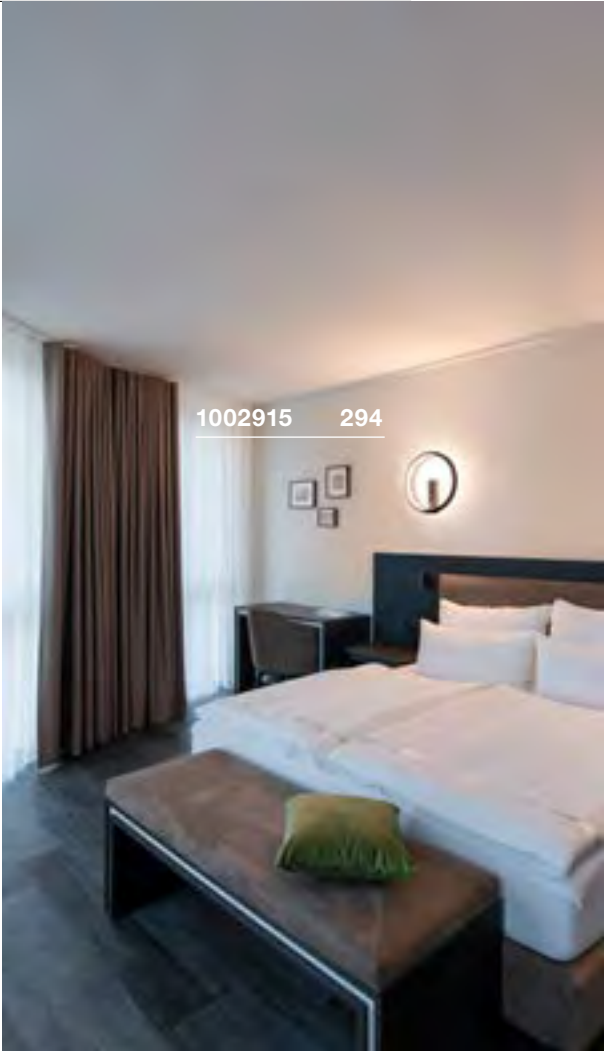


Coloris	Ref.	EUR
noir	1002915	343,00
blanc	1002917	343,00





Coloris	Ref.	EUR
noir	1002918	413,00
blanc	1002919	413,00

Coloris	Ref.	EUR
700/730 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 40 cm		
noir	1002915	343,00
700/730 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 40 cm		
blanc	1002917	343,00

Coloris	Ref.	EUR
1350/1430 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 60 cm		
noir	1002918	413,00
1350/1430 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 60 cm		
blanc	1002919	413,00

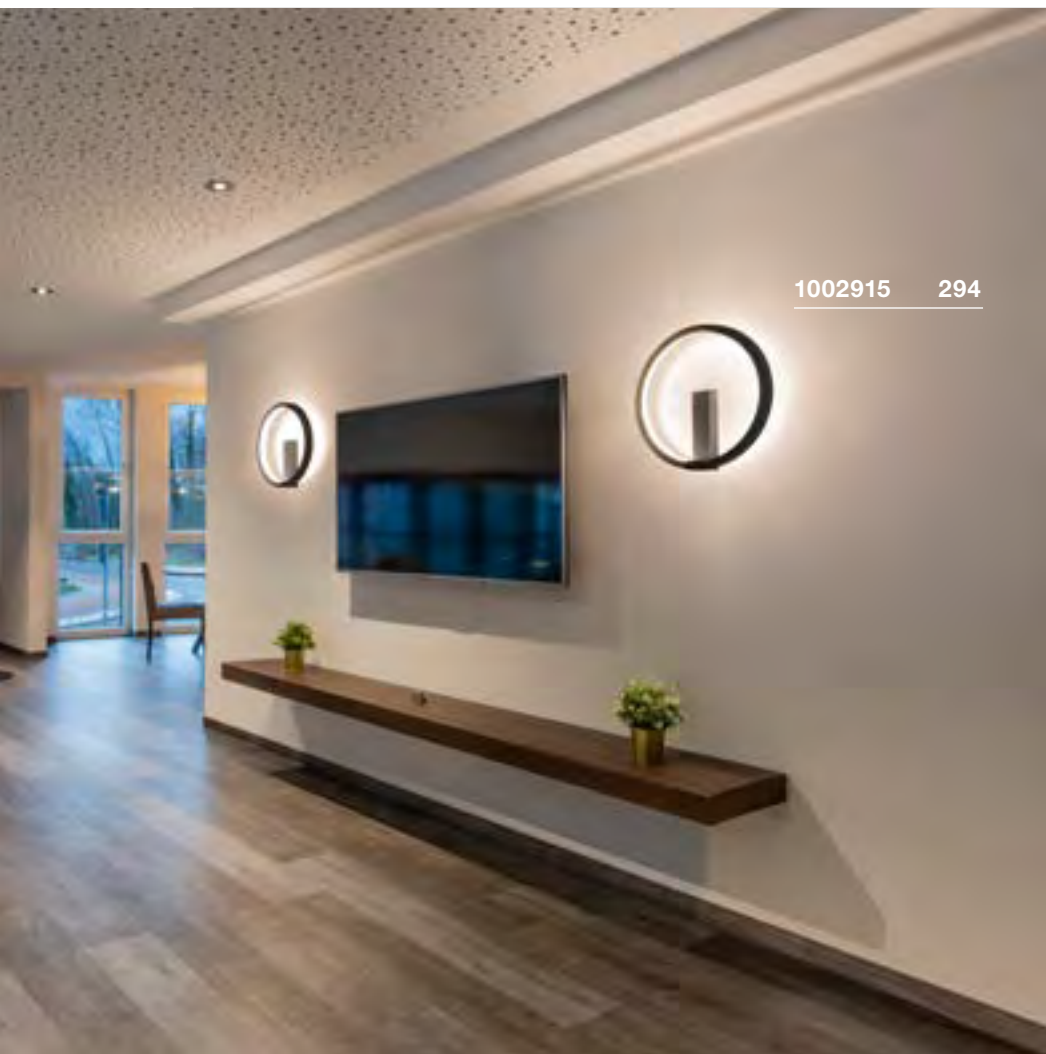

1002915 294

MALANG
CW

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Puissance totale : 39 W

Matière : aluminium / polyéthylène (PE)

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande 1002994 ou la passerelle 1002411 SLV Valetto.
- Anneau et panneau contrôlables séparément (Zigbee 3.0)



Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com







■ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m		
Ref. 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m		
Ref. 1001952	100,00 EUR	
□ SLV VALETO®		
Télécommande, CCT/RVBB		
Ref. 1002994	56,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Anneau : 350 lm RVB+B (3000 K) IRC > 80		
Panneau : 2100-2400 lm 2700-6500 K IRC > 80		
□ blanc	1002858	842,00






1002858 295




OCULUS
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Réflecteur dépoli inclus

KARPO 30
CW, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / acier

KARPO 30
CW, simple, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier



		A → G
1004664, 1004665	36-780lm 2000-3000K	A → F

Coloris	Ref.	EUR
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir	1004664	287,00
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1004665	287,00




		A → G
152330, 152331	560lm 680lm 3000K	A → E

Coloris	Ref.	EUR
560 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152330	129,00
680 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	152331	129,00





		A → G
1001495, 1001496	580lm 660lm 3000K	A → E

Coloris	Ref.	EUR
580 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1001495	143,38
660 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1001496	143,38

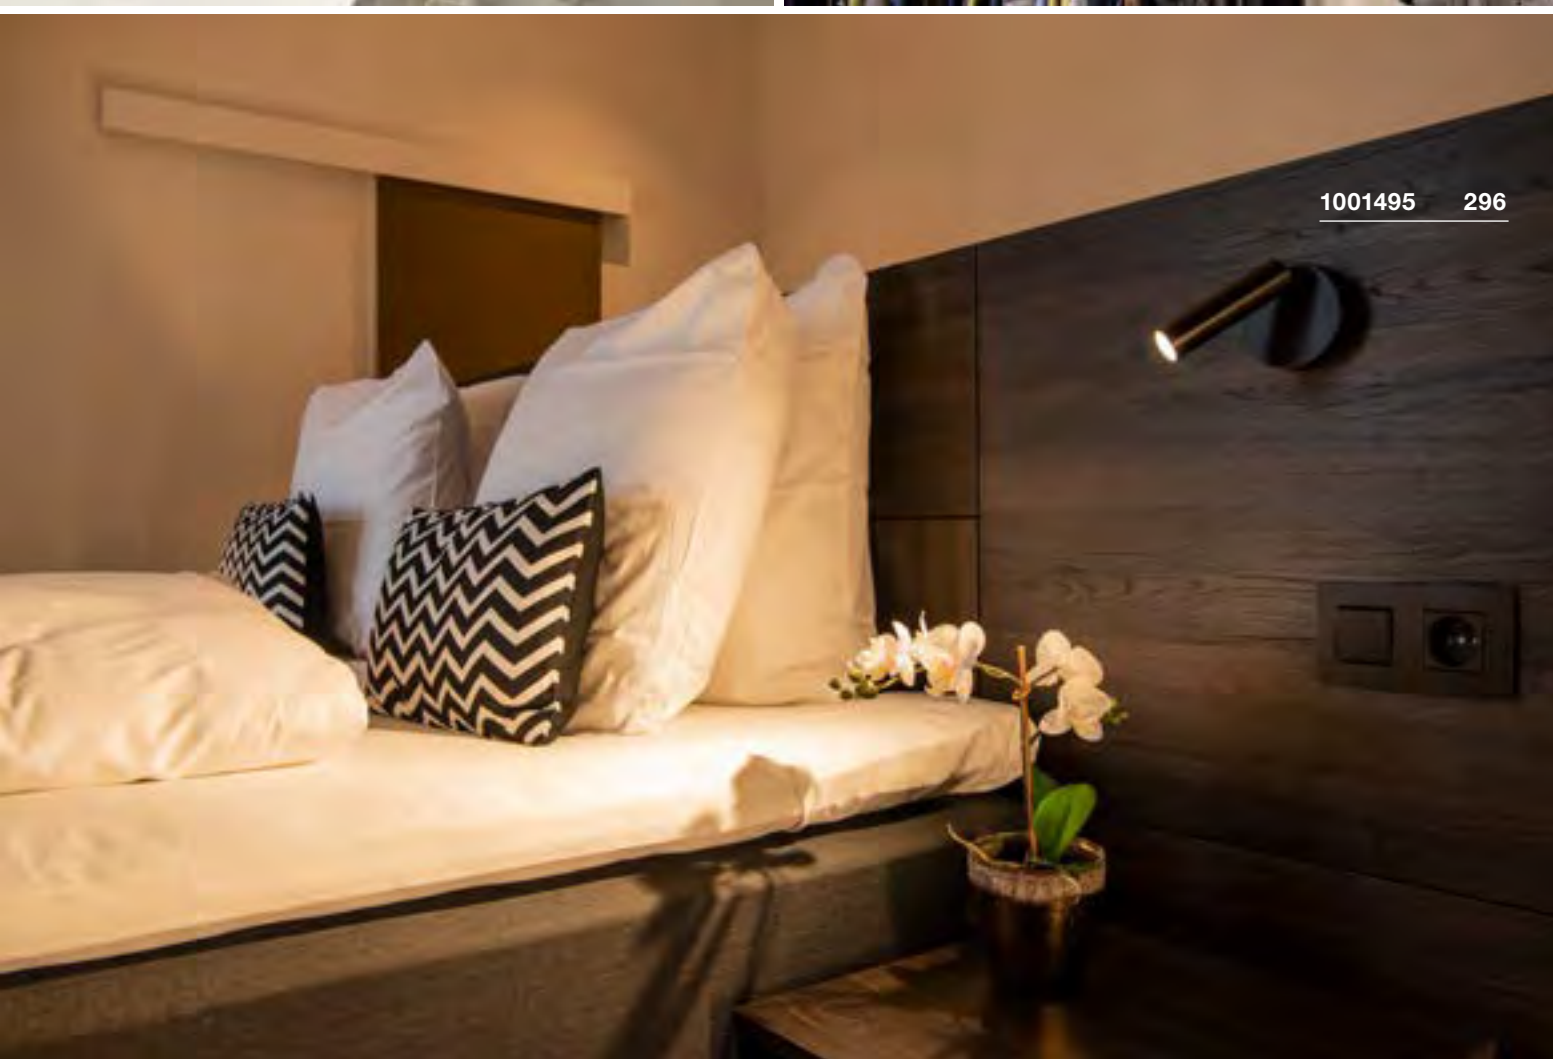



TOTHEE
CW, PHASE

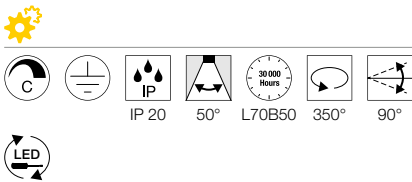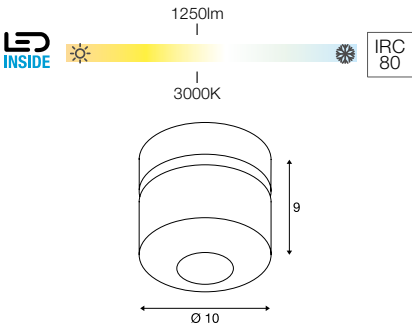

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / plastique



		A → G
1000426, 1000427	1250lm 3000K	A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
1250 lm 3000 K IRC 80 ■ noir	1000426	239,68
1250 lm 3000 K IRC 80 ■ blanc / noir	1000427	239,68

1000247 298








156501 299






156510 299

HELIA CW, simple, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

HELIA CW, double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium



		A → G
156500, 156501	700lm 820lm 3000K	A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	156500	138,00
820 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	156501	138,00





		A → G
156510, 156511	1200lm 3000K	A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	156510	195,00
1200 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	156511	195,00



NOBLO CW, PHASE

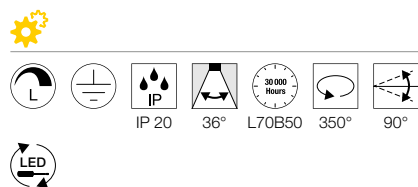

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium






NOBLO CW, simple, PHASE



NOBLO CW, double, PHASE

NOBLO CW, triple, PHASE

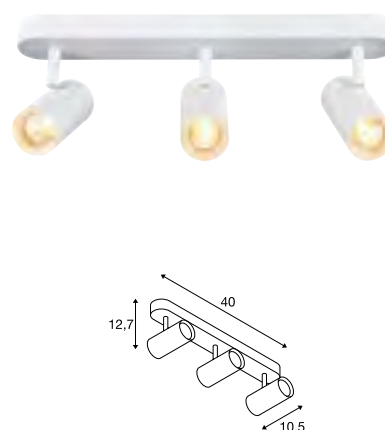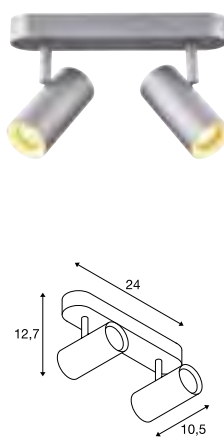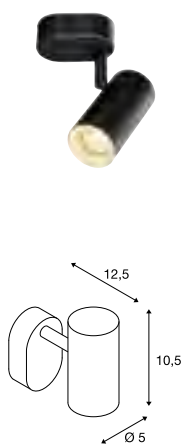

1002969, 1002970, 1002971	600lm 2700K	A → G A G E

1002973, 1002974, 1002975	1200lm 2700K	A → G A G E

1002976, 1002977, 1002978	1800lm 2700K	A → G A G E

Coloris	Ref.	EUR
600 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	1002969	123,00
600 lm 2700 K IRC 80 □ blanc	1002970	123,00
600 lm 2700 K IRC 80 ■ argent	1002971	123,00

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	1002973	196,00
1200 lm 2700 K IRC 80 □ blanc	1002974	196,00
1200 lm 2700 K IRC 80 ■ argent	1002975	196,00

Coloris	Ref.	EUR
1800 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	1002976	292,00
1800 lm 2700 K IRC 80 □ blanc	1002977	292,00
1800 lm 2700 K IRC 90 ■ argent	1002978	292,00





1002974 300






1000136 303

1000130 303

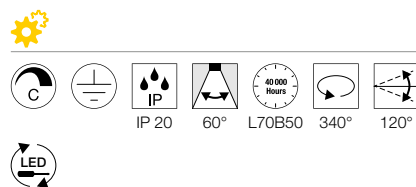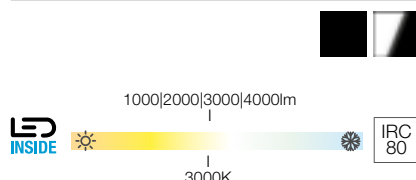
KALU
CW, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

KALU
CW, simple, PHASE


		A → G
1000127, 1000128	1000lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ noir	1000127	168,00
1000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ blanc / noir	1000128	168,00

KALU
CW, double, PHASE


		A → G
1000129, 1000130	2000lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
2000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ noir	1000129	282,00
2000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ blanc / noir	1000130	282,00

KALU
CW, triple, PHASE

		A → G
1000131, 1000132	3000lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
3000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ noir	1000131	424,00
3000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ blanc / noir	1000132	424,00

KALU
CW, quad, PHASE


		A → G
1000135, 1000136	4000lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
4000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ noir	1000135	535,00
4000 lm 3000 K 60 ° IRC 80		
■ blanc / noir	1000136	535,00

KALU
CW, QPAR111



SOCKET INSIDE  **<75 W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 75 W




QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005274 | 30,75 EUR

KALU
CW, simple, QPAR111




KALU
CW, double, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	1000702	90,00
1xGU10 □ blanc	147301	90,00
1xGU10 ■ alu brossé	147306	97,00


Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
 noir	1000703	163,00
2xGU10		
 blanc	147311	163,00
2xGU10		
 alu brossé	147316	173,00

KALU
CW, triple, QPAR111



Coloris	Ref.	EUR
3xGU10 ■ noir	1000704	225,00
3xGU10 □ blanc	147321	225,00
3xGU10 ■ alu brossé	147326	236,00

KALU
CW, quad, QPAR111




Coloris	Ref.	EUR
4xGU10 ■ noir	1002023	302,00
4xGU10 □ blanc	1002024	302,00
4xGU10 ■ alu brossé	1002025	313,00







1002024 304

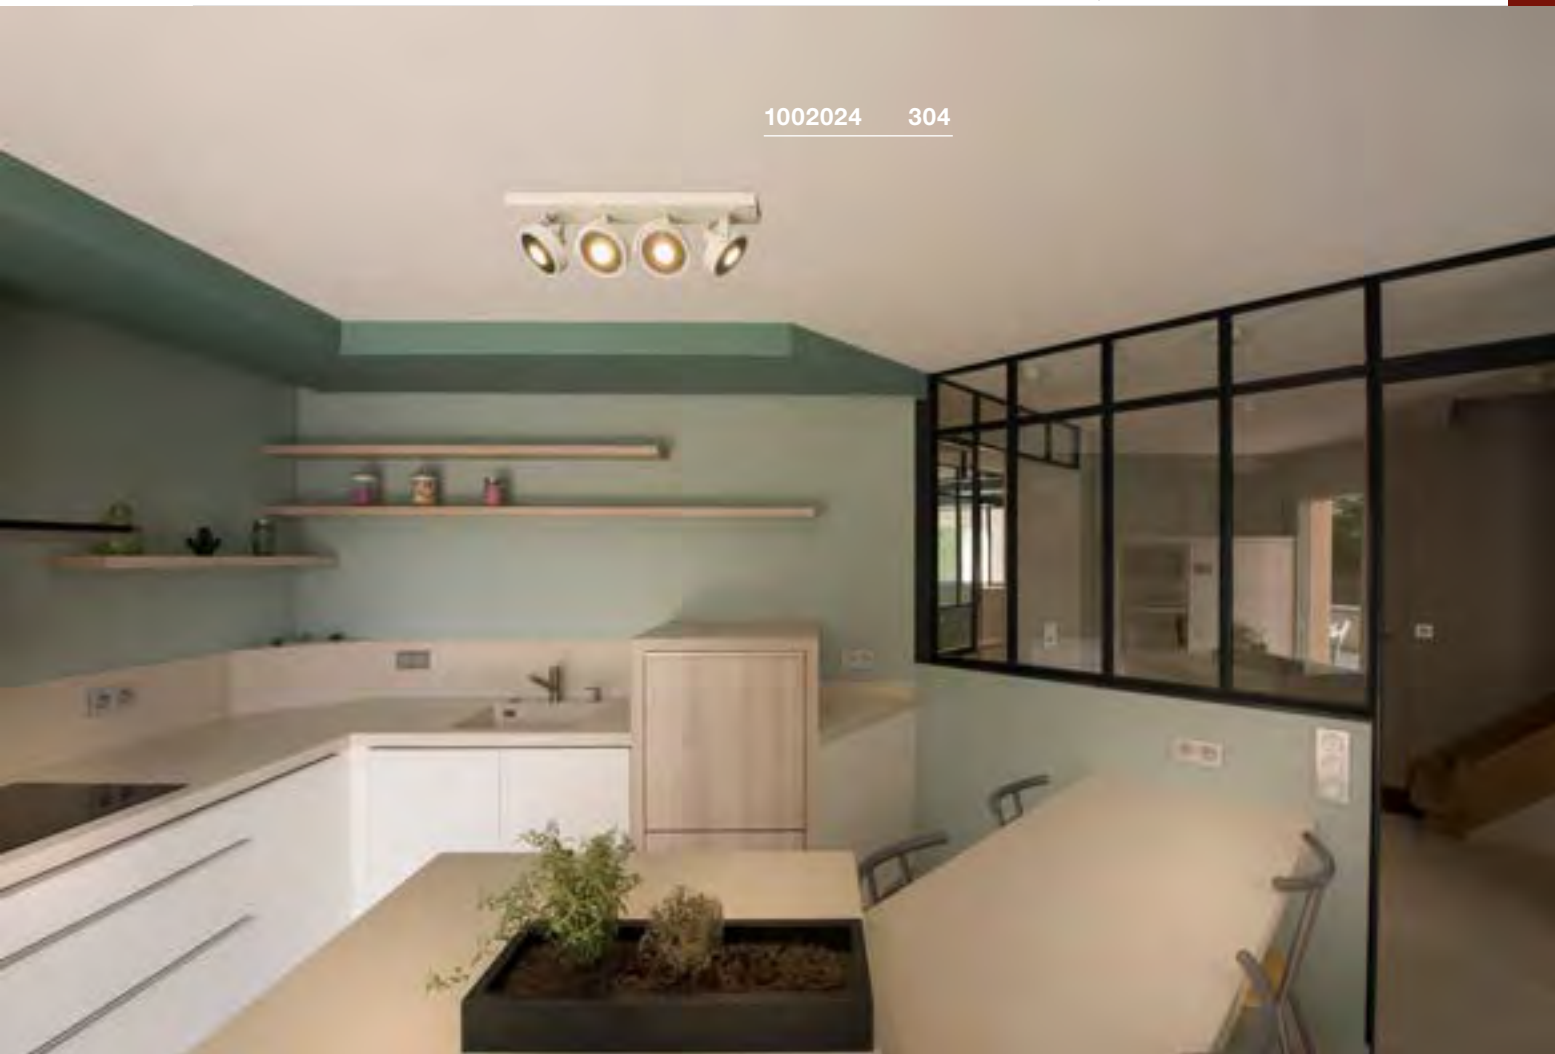



1000702 304



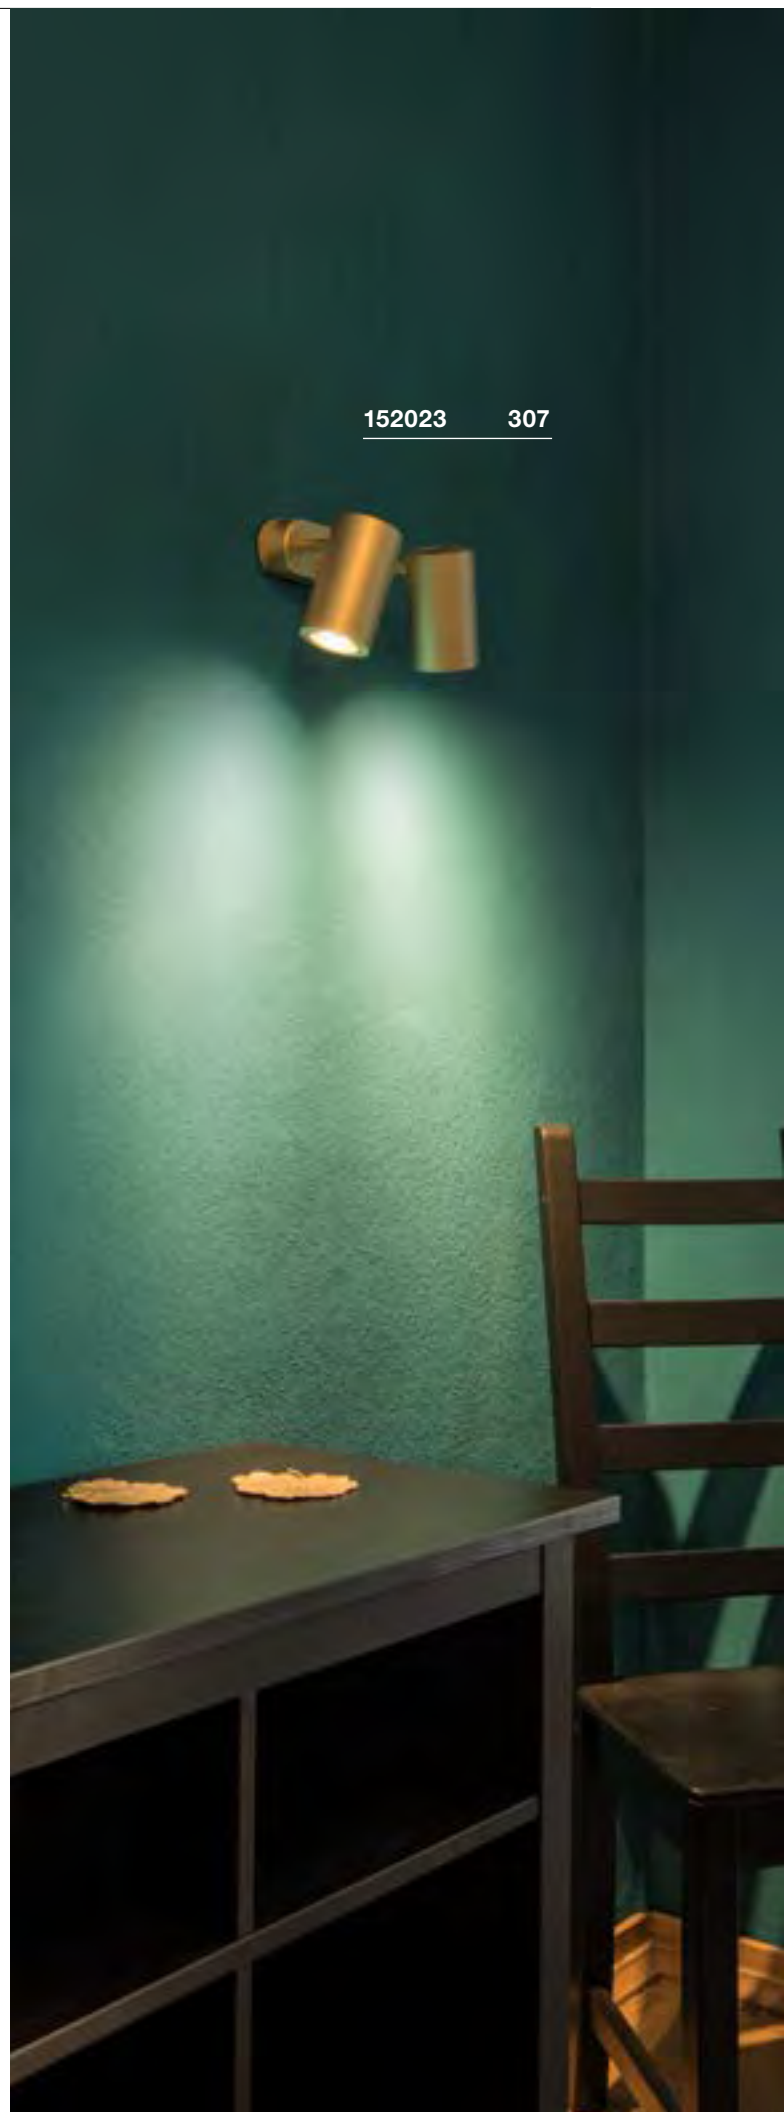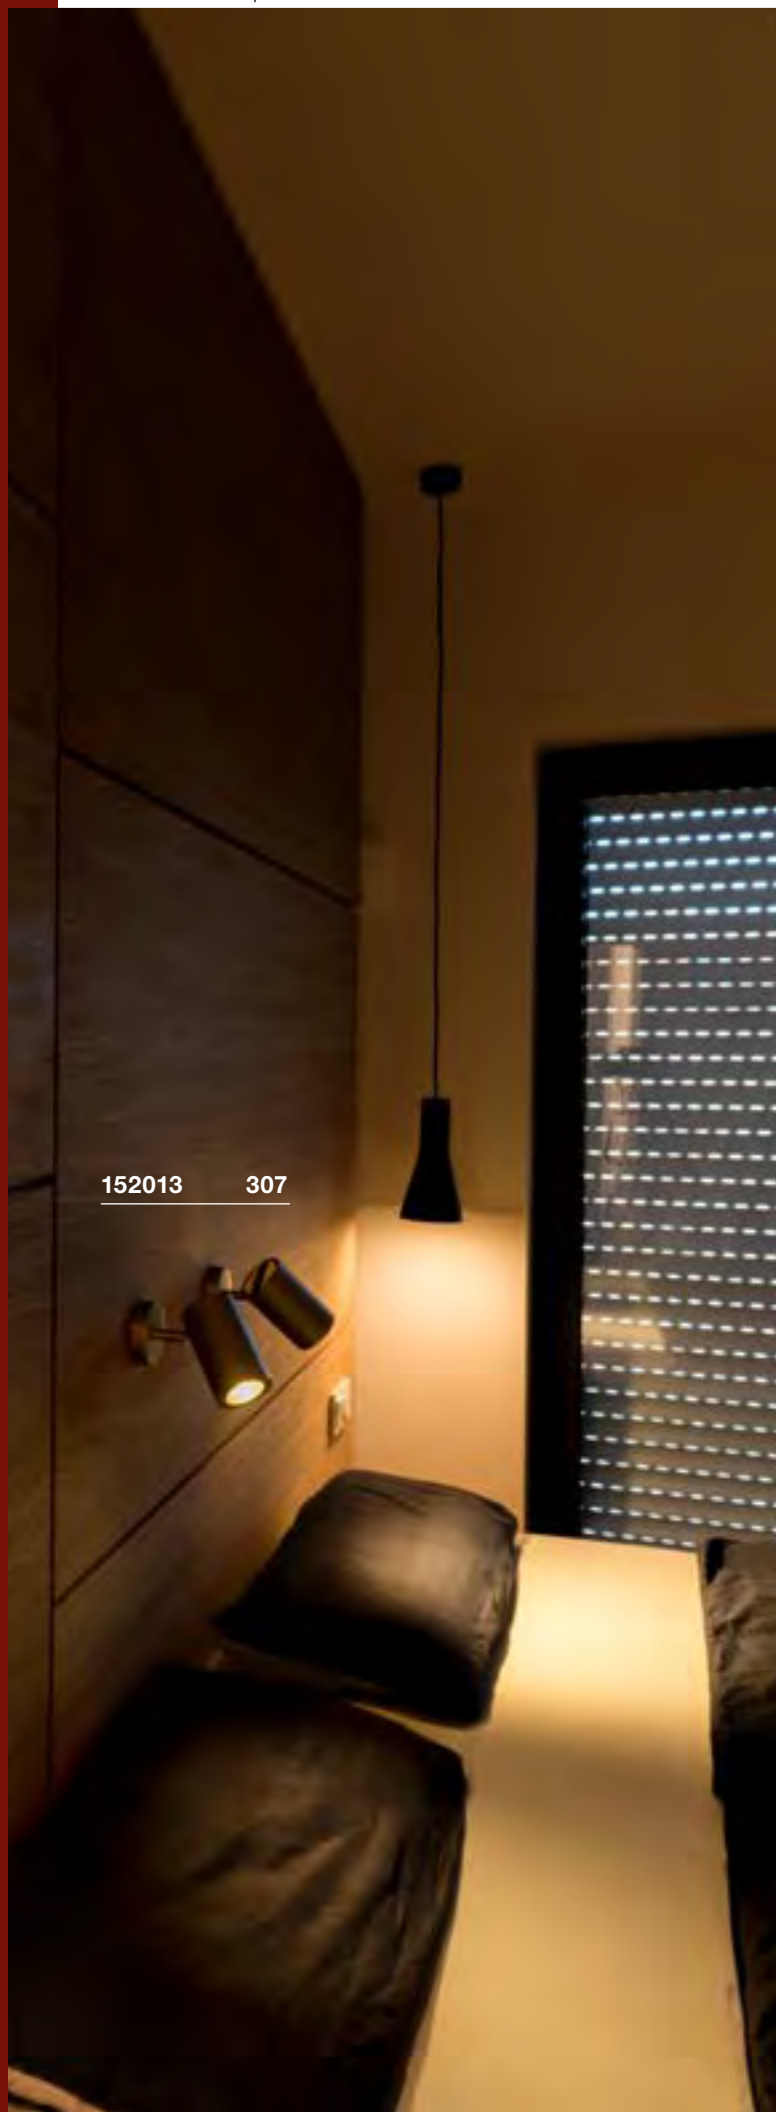

ENOLA B

CW, simple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire



GU10 < 50 W L : 6,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR





■ Anneau déco, noir
Ref. 151840 | 8,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	152010	83,00
1xGU10		
□ blanc	152011	83,00
1xGU10		
■ or	152013	88,00

ENOLA B

CW, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire



GU10 < 50 W L : 6,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004974 | 6,37 EUR





■ Anneau déco, noir
Ref. 151840 | 8,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	152020	142,00
2xGU10		
□ blanc	152021	142,00
2xGU10		
■ or	152023	154,00

ENOLA B

CW, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire



GU10 < 50 W L : 8 cm



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h







Ref. 1005079 | 7,65 EUR



■ Anneau déco, noir
Ref. 151840 | 8,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	151830	176,00
2xGU10		
□ blanc	151831	176,00

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acierSPOT 79
CW, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminiumINDA
CW, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cmLED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR


GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cmLED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005078 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	1002215	125,00
2xGU10		
□ blanc	151531	125,00
2xGU10		
■ gris / noir	151534	125,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	132020	32,75
1xGU10		
□ blanc	132021	32,75
1xGU10		
■ gris	132024	32,75

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	147550	75,00
1xGU10		
□ blanc	147551	75,00
1xGU10		
■ alu brossé	147559	82,00

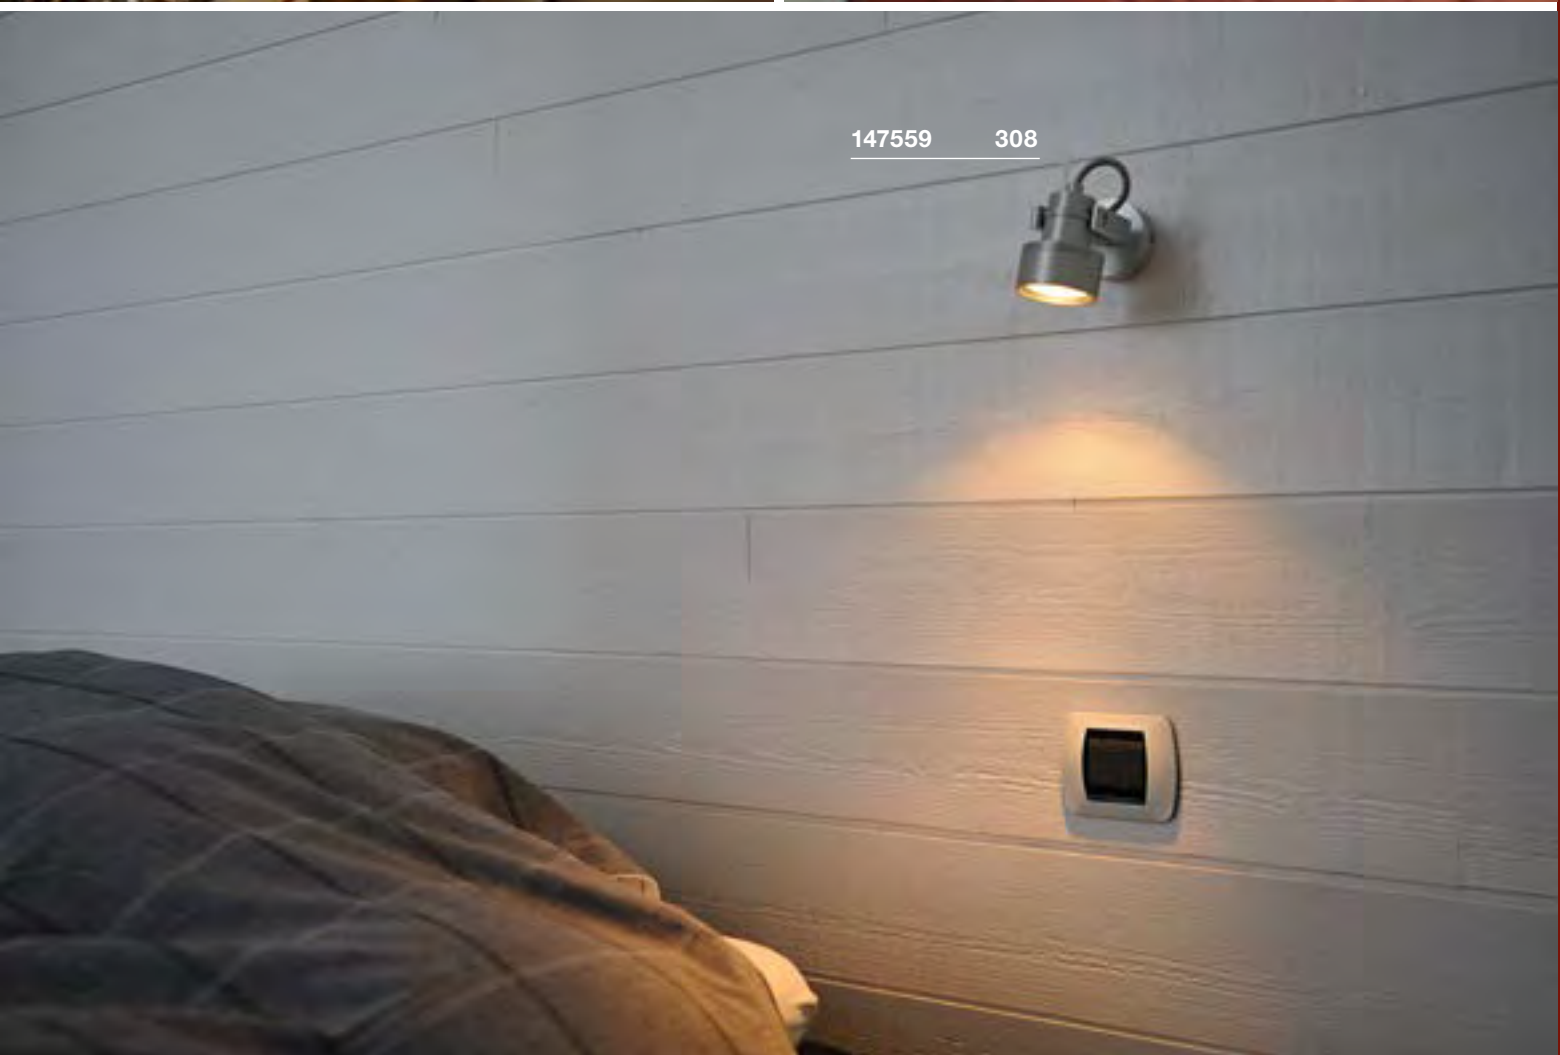

147414 311





ASTO TUBE

**SECRET
INSIDE**

<50
W



IP 20

350°

90°

230 V ~50 Hz

Matière : aluminium



GU10 50 W

Ø : 6,4 cm L : 8,1 cm




LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR





ASTO TUBE
CW, simple, QPAR51




Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
☐ blanc	147411 ▼	62,06

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
☐ blanc	147412 ▼	132,68

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
3xGU10		
☐ blanc	147414 ▼	191,53



PURI
CW, QPAR51



PURI
CW, simple, QPAR51



PURI
CW, double, QPAR51



SOCKET
INSIDE



IP 20 350° 85°

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau déco inclus





GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR





Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	147360	41,25
□ blanc	147361	41,25

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	147370	83,00
□ blanc	147371	83,00

PURI
CW, triple, QPAR51



PURI
CW, quad, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
3xGU10		
■ noir	147380	113,00
□ blanc	147381	113,00

Coloris	Ref.	EUR
4xGU10		
■ noir	1002029	165,00
□ blanc	1002030	165,00





1002030 312



1000892 315



1000887 315



AVO
CW, QPAR51

**SECRET
INSIDE**

<50
W



IP 20

 320° 90°

230 V ~50 Hz
Matière : acier



GU10 < 50 W




LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR




AVO
CW, simple, QPAR51




Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
 noir	1000886	45,25
1xGU10		
 blanc	1000887	45,25

AVO
CW, double, QPAR51




Coloris	Ref.	EUR
2xGU10 ■ noir	1000889	94,00
2xGU10 □ blanc	1000890	94,00

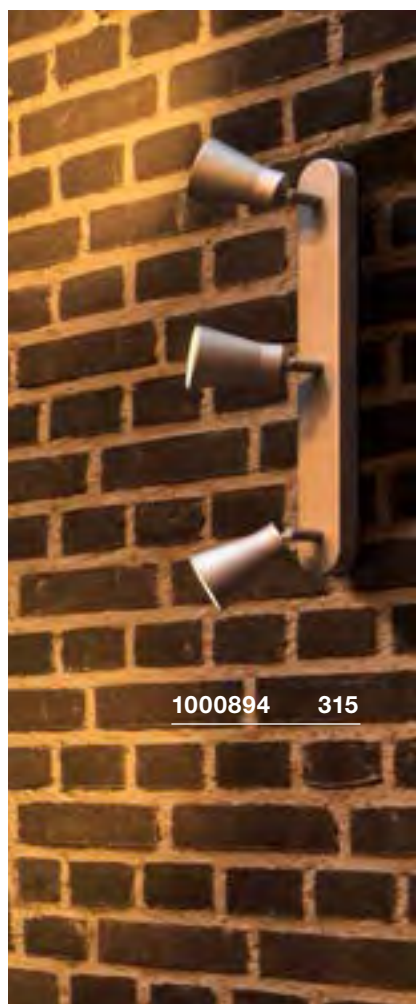


1000894 315

AVO
CW, triple, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
3xGU10 ■ noir	1000892	117,00
3xGU10 □ blanc	1000893	117,00

AVO
CW, quad, QPAR51



Coloris	Ref.	EUR
4xGU10 ■ noir	1000895	140,00
4xGU10 □ blanc	1000896	140,00



ASTO
CW, QPAR51



SOCKET INSIDE                                                      





147443

316





FITU
CW, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 60 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1002585	69,55
1xE27		
□ blanc	1002584 ▼	69,55






1002584 318






1004705 319

SENDER 12
 CW, carré, PHASE


220-240V ~50/60Hz | 200mA
 Puissance totale : 8,2 W
 Matière : aluminium

SENDER 18
 CW, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 12 W
 Matière : aluminium

SENDER 24
 CW, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 15 W
 Matière : aluminium



		A → G
1003017, 1004703	480lm 440lm 3000K 4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
480 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003017	74,00
440 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	1004703	74,00






		A → G
1003018, 1004704	880lm 880lm 3000K 4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
880 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003018	79,00
880 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004704	79,00






		A → G
1003019, 1004705	1200lm 1240lm 3000K 4000K	A → G D




Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003019	85,00
1240 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004705	85,00

**SENDER 12**
CW, rond, PHASE**SENDER 18**
CW, rond, PHASE**SENDER 24**
CW, rond, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium



Ref.	Coloris	Beam angle
1003014, 1004700	480lm 470lm 3000K 4000K	A → G



Ref.	Coloris	Beam angle
1003015, 1004701	880lm 990lm 3000K 4000K	A → G



Ref.	Coloris	Beam angle
1003016, 1004702	1200lm 1300lm 3000K 4000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
480 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003014	74,00
470 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004700	74,00

Coloris	Ref.	EUR
880 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003015	79,00
990 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004701	79,00

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003016	85,00
1300 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004702	85,00







1004700/01/02 320



SIMA
CW, rond, Sensor




SIMA
CW, rond, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Détecteur de mouvements (micro-ondes) intégré au boîtier



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
1005086	2150lm 3000K	A → G D


Coloris	Ref.	EUR
2150 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1005086	176,00



Coloris	Ref.	EUR
1005085	2150lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
2150 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1005085	152,00



1005085 322

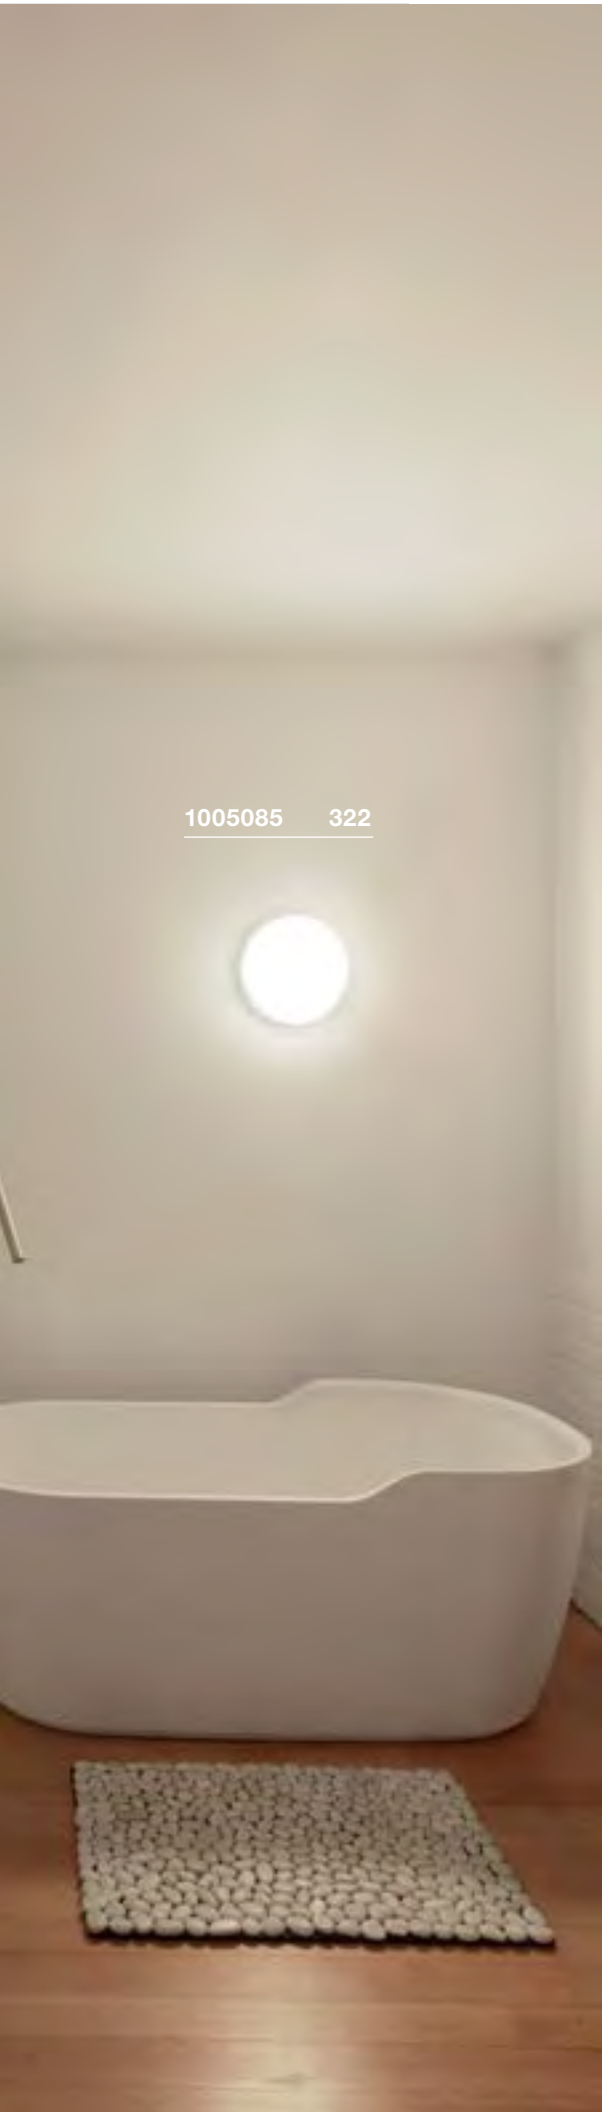



1005088 323

SIMA CW, carré, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)


- Détecteur de mouvements (micro-ondes) intégré au boîtier



		A → G
1005088	2150lm 3000K	A D

Coloris	Ref.	EUR
2150 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1005088	176,00

SIMA CW, carré, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)



		A → G
1005087	2150lm 3000K	A D


Coloris	Ref.	EUR
2150 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1005087	152,00






FAMILLE DE LUMINAIRES LIPSY®.

LA COULEUR AU DOIGT ET À L'ŒIL.




	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Illustration				
Source				
Détecteur	–	–	–	
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	
Flux lumineux	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande Variable	–	–	–	
				Ce modèle LIPSY® vous permet de choisir la température de couleur !

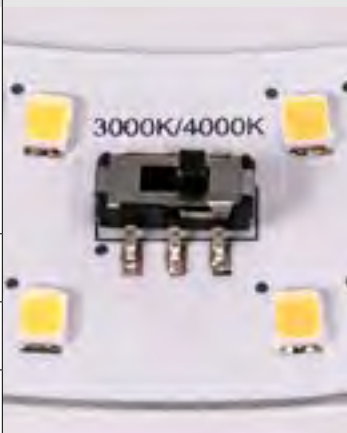	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	  Ce modèle LIPSY® vous permet de choisir la température de couleur !
Illustration			
Source			
Détecteur	–	–	
Diamètre	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	
Flux lumineux	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande Variable			




	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Illustration				  Ce modèle LIPSY® vous permet de choisir la température de couleur !
Source				
Détecteur	–	–	–	
Diamètre	Ø : 30 cm	Ø : 35 cm	Ø : 40 cm	
Température de couleur	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	3000 K 4000 K	
Flux lumineux	1400/1600 lm	1800/2000 lm	2200/2400 lm	
Commande Variable	–	–	–	

LIPSY® 30
CW, Dome

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LIPSY® 40
CW, Dome

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LIPSY® 50
CW, Dome

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Ref.	Coloris	A → G
1002020	1550/1600lm 3000/4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
1550/1600 lm 3000/4000 K IRC 80 □ blanc	1002020	90,00




Ref.	Coloris	A → G
1002021	2050/2200lm 3000/4000K	A → G C

Coloris	Ref.	EUR
2050/2200 lm 3000/4000 K IRC 80 □ blanc	1002021	111,00



Ref.	Coloris	A → G
1002022	2500/2700lm 3000/4000K	A → G C




Coloris	Ref.	EUR
2500/2700 lm 3000/4000 K IRC 80 □ blanc	1002022	121,00

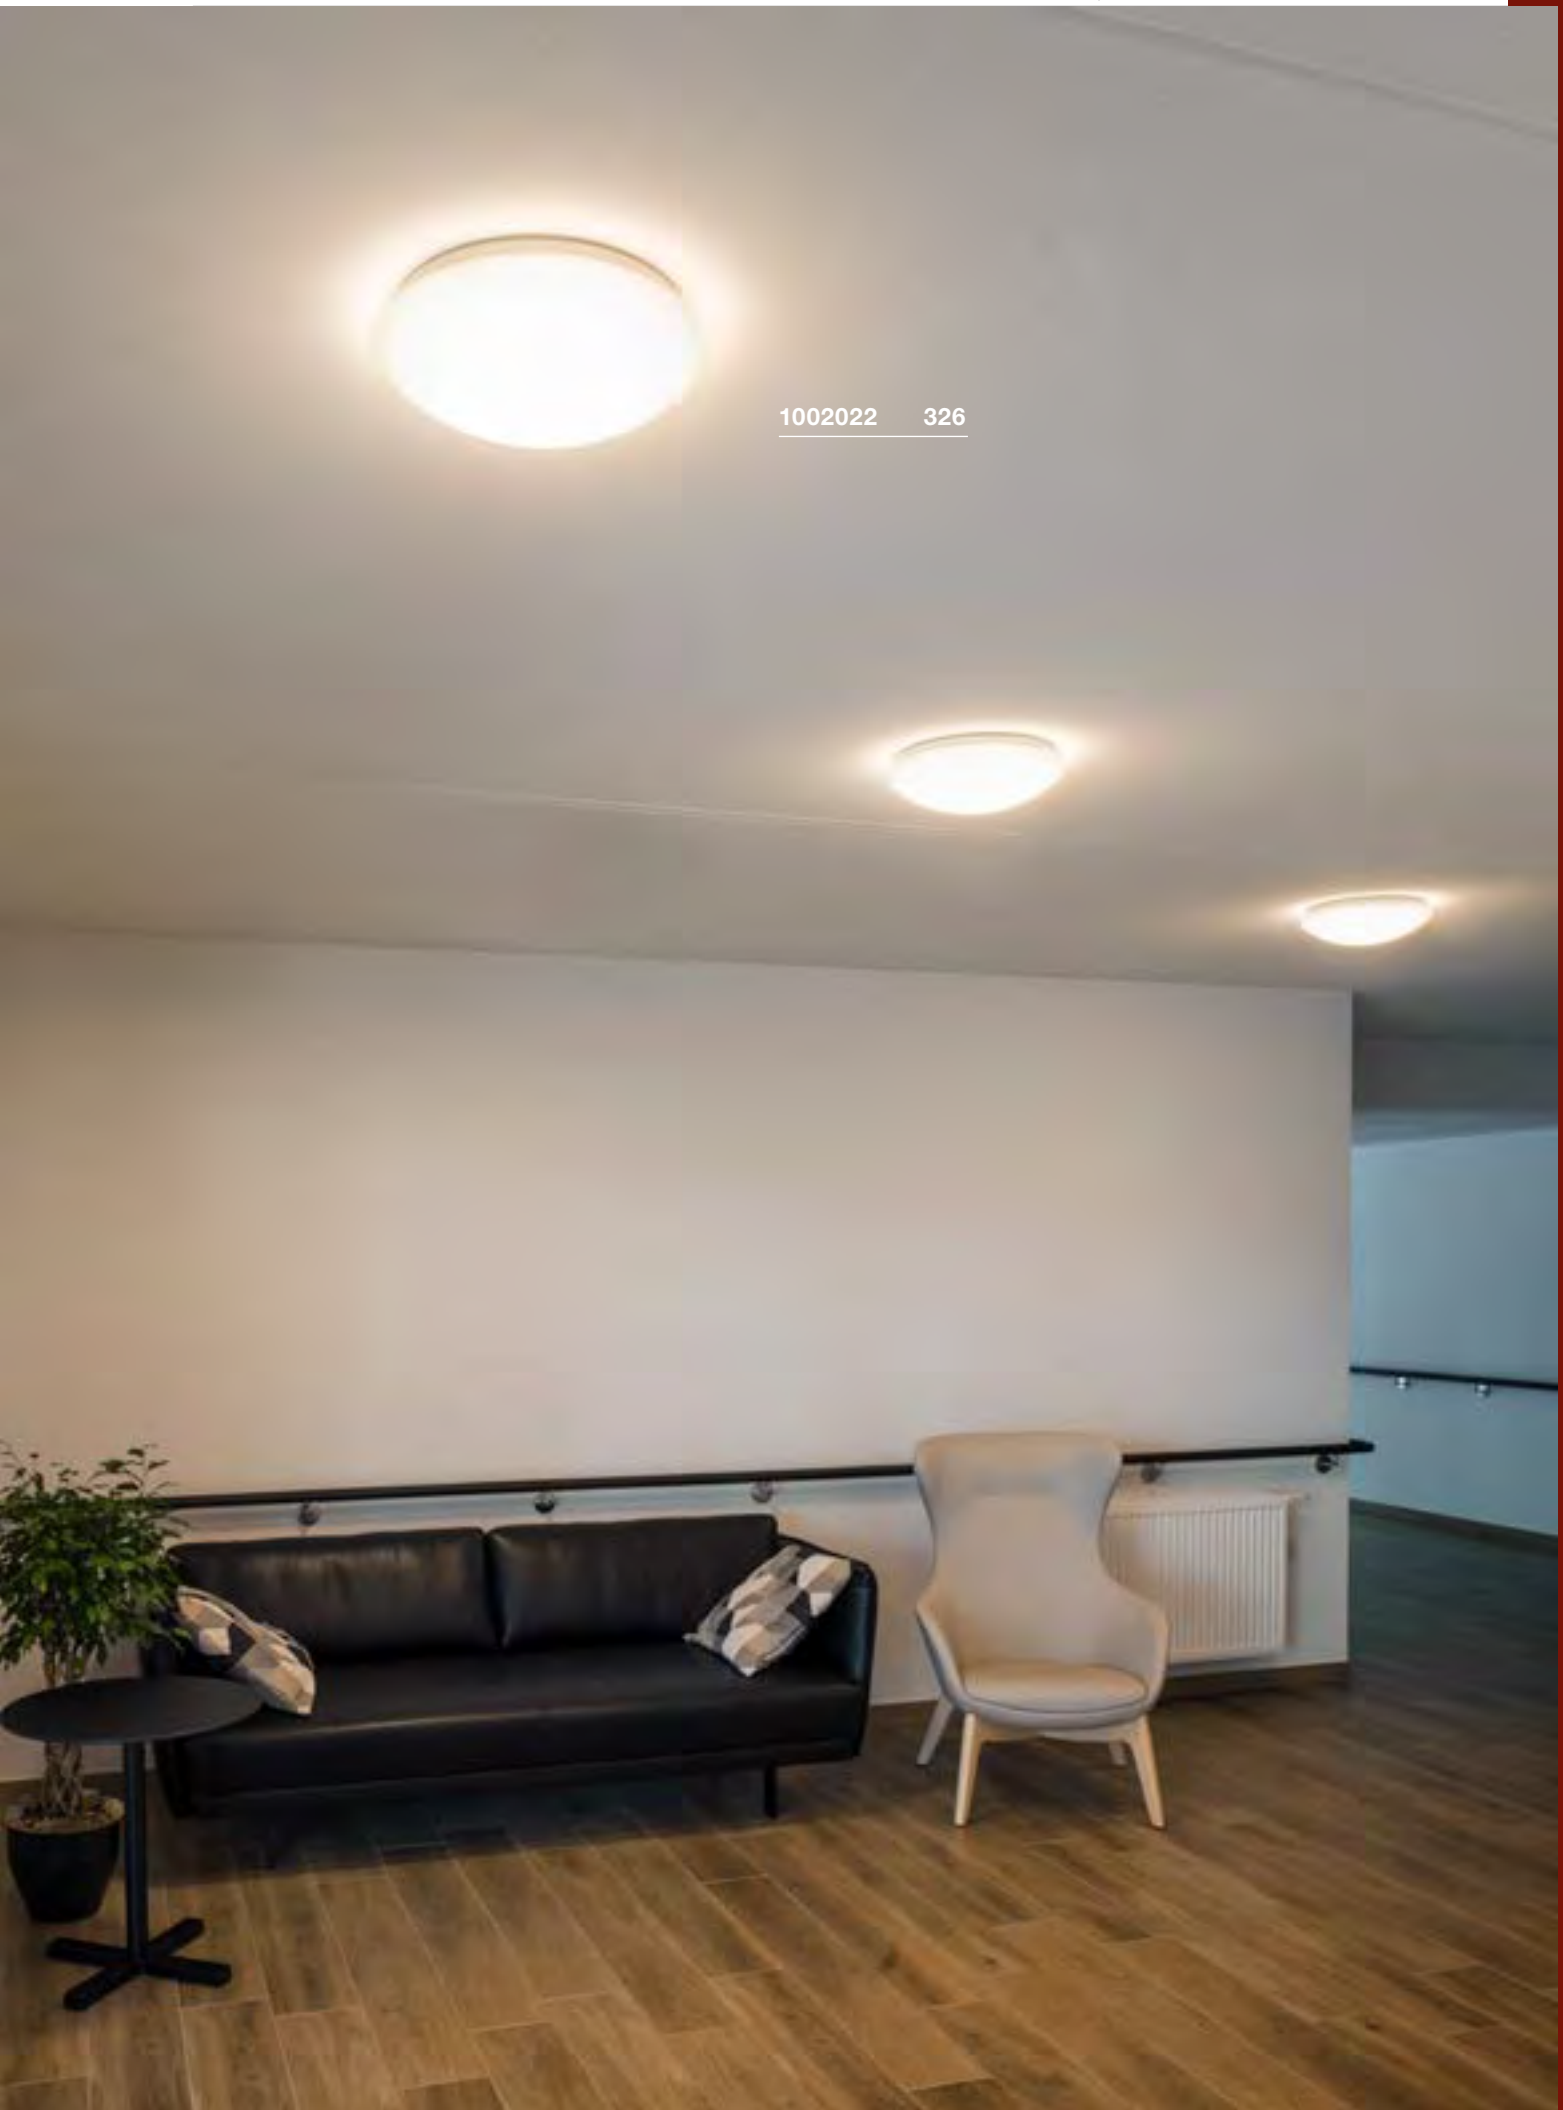



1002022 326

1002076 329






LIPSY® 30
CW, Drum

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LIPSY® 40
CW, Drum

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LIPSY® 50
CW, Drum

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



		A → G
1002075	1600/1650lm 3000/4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
1600/1650 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1002075	100,00



		A → G
1002076	2100/2300lm 3000/4000K	A → G C

Coloris	Ref.	EUR
2100/2300 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1002076	111,00





		A → G
1002077	2450/2600lm 3000/4000K	A → G C

Coloris	Ref.	EUR
2450/2600 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1002077	121,00




LIPSY® 40
CW, Drum, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



1002940	1800/2000lm 3000/4000K	

Coloris	Ref.	EUR
1800/2000 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002940	201,00




1002941	2200/2400lm 3000/4000K	

Coloris	Ref.	EUR
2200/2400 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1002941	212,00

1002940 330




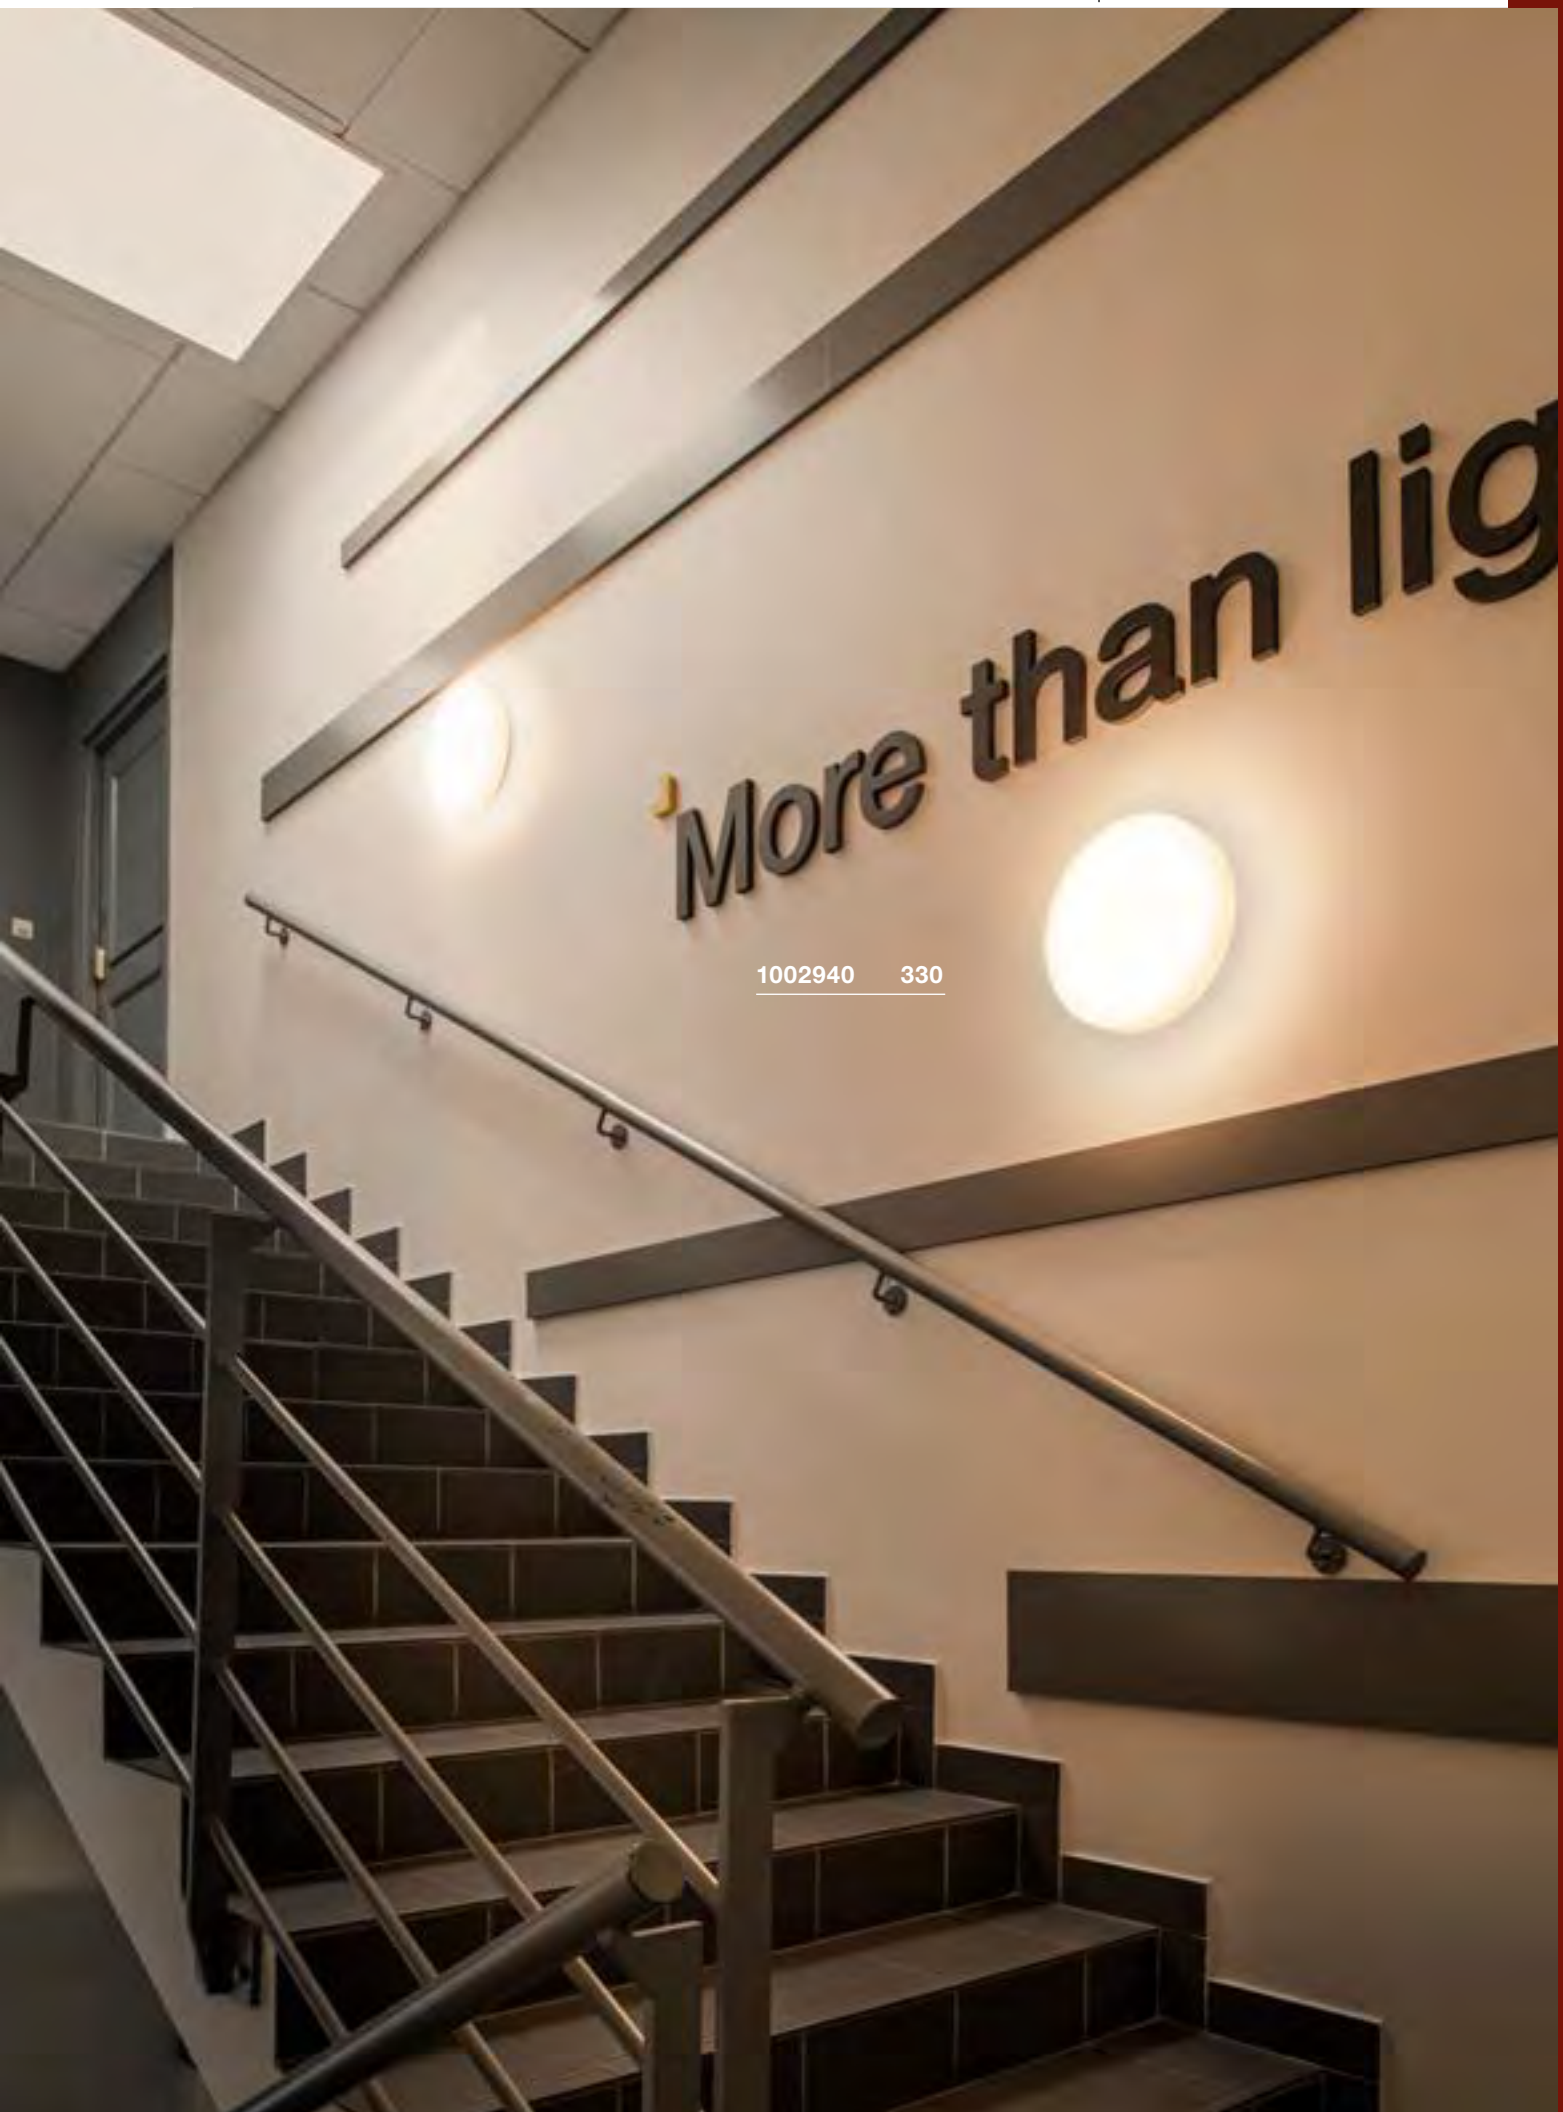


1002940 330



MELAN
CW, E27

GLASSA
CW, carré, E27



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre



E27 < 60 W
Ø : 7 cm L : 16 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



E27 < 60 W
Ø : 4,8 cm L : 14,8 cm




LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEC = E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
aluminium	155236	122,00

Coloris	Ref.	EUR
2xE27		
chromé	155180	137,00

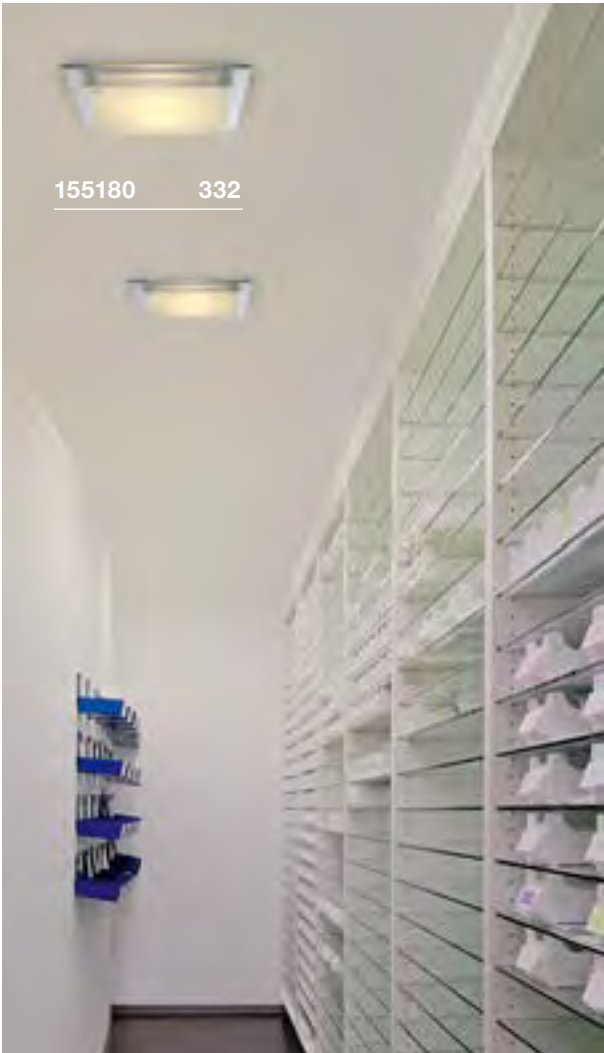




1000746 333

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE **<60 W**



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 60 W



LED E27 | 7,5 W | 180°
2700 K | 720 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h






Ref. 1005305 | 19,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	1000746	183,00
1xE27		
■ laiton	1000748	194,00

BATTEN 60
CW




NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)

BATTEN 120
CW

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC)

Câble d'alimentation

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur : 150 cm



Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006125	10,40

Clips de montage

polychlorure de vinyle (PVC)



Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006126	2,00

Connecteur de câbles

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur de câble : 60 cm



Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006127	5,80

Connecteur direct

Polychlorure de vinyle (PVC)
Longueur de câble : 60 cm



Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006123	53,00



Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006124	66,00

Coloris	Ref.	EUR
940/980 lm 3000/4000 K IRC 90	1006123	53,00

Coloris	Ref.	EUR
1900/1960 lm 3000/4000 K IRC 90	1006124	66,00

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006128	2,40






1006124 334



LONG GRILL
CW



1001020 336



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique







1001020, 1001019	1600lm 3000K	A → G A G E

Coloris	Ref.	EUR
1600 lm 3000 K IRC 80 ■ noir	1001020	297,00
1600 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	1001019	297,00










1001286 337

SIGHT 60
CW

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique

- Interrupteur intégré sur le côté de l'appareil

SIGHT 115
CW

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 38 W
Matière : aluminium / acrylique



		A → G
1001283, 1001284, 1001285	1490lm 3000K	A B C D E

Coloris	Ref.	EUR
1490 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001283	232,00
1490 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001284	232,00
1490 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1001285	220,42



		A → G
1001286, 1001287, 1001288	3100lm 3000K	A B C D E



Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001286	323,00
3100 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001287	323,00
3100 lm 3000 K IRC 80		
■ gris	1001288	309,23



BENA Video



bit.ly/slv-bena

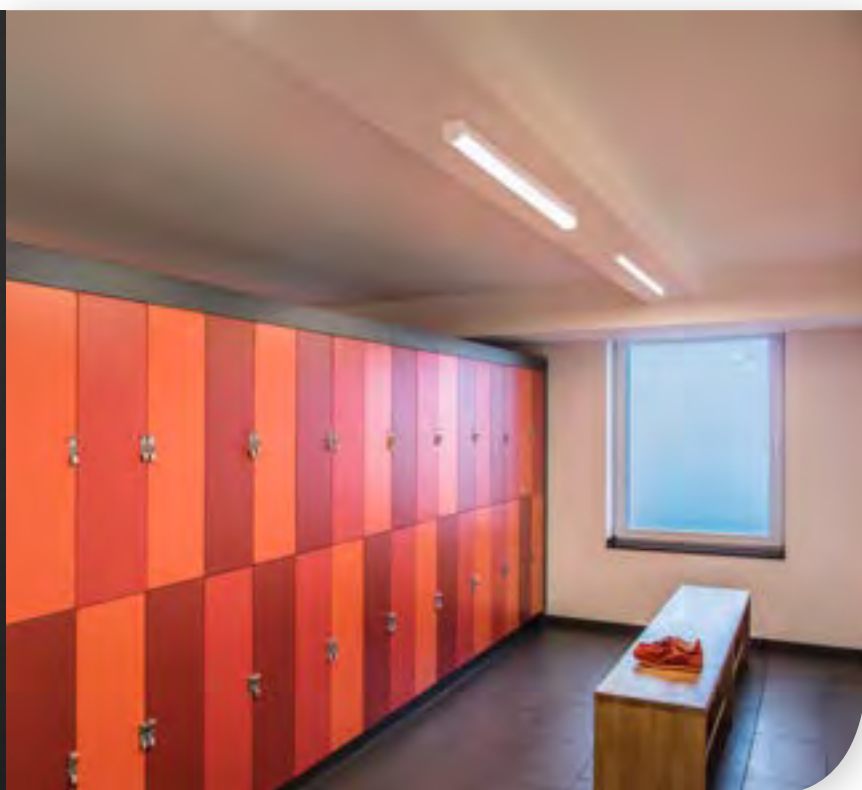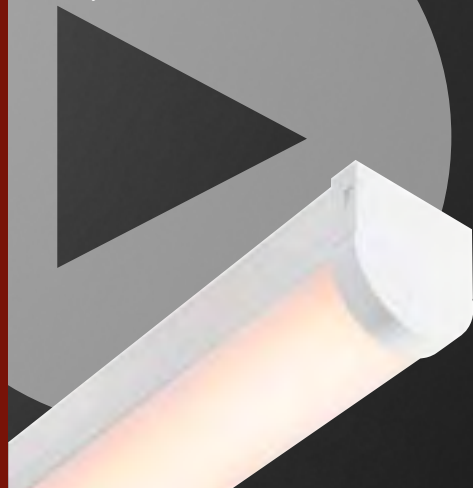





631337 339







631339 339

BENA 120 CW



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

BENA 150 CW

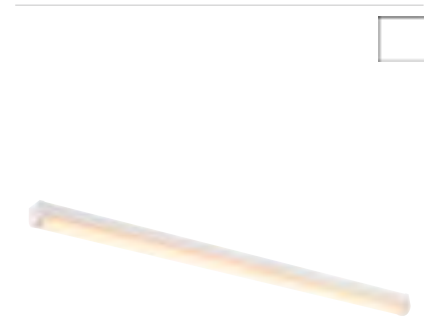

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier



631337, 631347	3800lm 4000lm 3000K 4000K	A → G A1 G D

Coloris	Ref.	EUR
3800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	631337	174,00
4000 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	631347	174,00



631339, 631349	5000lm 5400lm 3000K 4000K	A → G A1 G D




Coloris	Ref.	EUR
5000 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	631339	211,00
5400 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	631349	211,00



P-LIGHT
CW



P-LIGHT
CW



220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)

- Visible à 24 m. 3 symboles de secours (droite/ gauche/bas) et 1 feuille blanche fournis. Éclairage de secours à batterie Ni-Mh intégrée. Avec fonction auto-test. Fonctionnement de secours : 3 heures. Luminance >15 cd/ m². Type de fonctionnement : éclairage permanent / veille

- Visible à 30 m. 3 symboles de secours (droite/ gauche/bas) et 1 feuille blanche fournis. Éclairage de secours à batterie Ni-Mh intégrée. Avec fonction auto-test. Fonctionnement de secours : 3 heures. Luminance >15 cd/ m². Type de fonctionnement : éclairage permanent / veille

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE




■ Étiquette pictogramme	
Ref. 240007	36,25 EUR
■ Accumulateur	
Ref. 240020	19,70 EUR

■ Étiquette pictogramme	
Ref. 240008	40,00 EUR
■ Accumulateur	
Ref. 240021	21,75 EUR



Coloris	Ref.	EUR
32 lm 6000 K IRC 80		
□ blanc	240000	133,00

Coloris	Ref.	EUR
32 lm 6000 K IRC 70		
□ blanc	240002	168,00

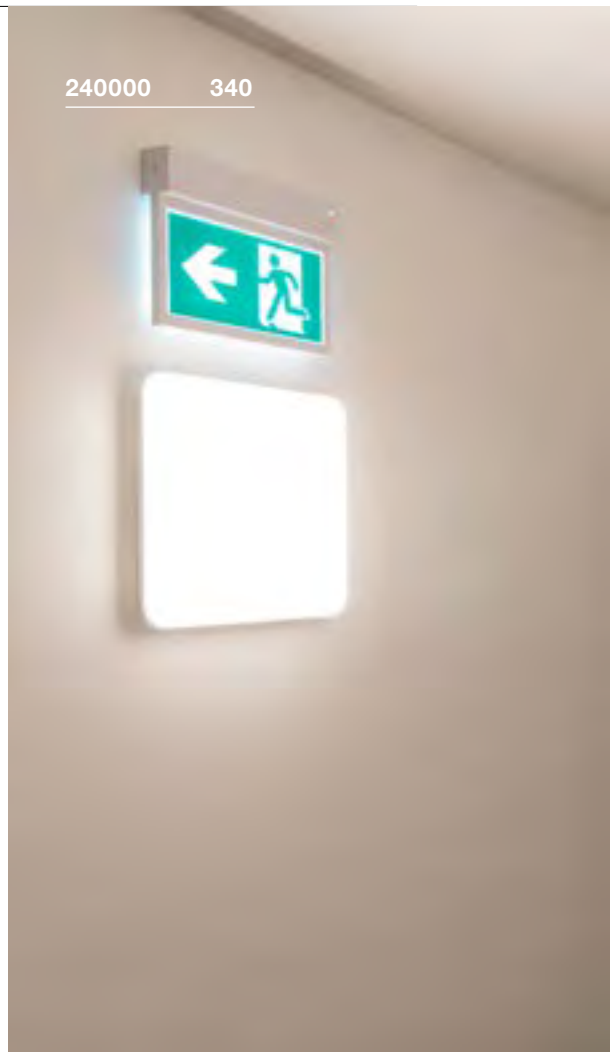



P-LIGHT
CW



220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Visible à 30 m. À utiliser comme éclairage de sécurité. Fonction auto-test. 2 batteries Ni-Mh 3,6 V 1,0 Ah incluses. Fonctionnement de secours sur batterie : 2 heures. Symboles de secours disponibles en option. Utilisable comme éclairage indicateur de sécurité.

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 24 cm H : 13,1 cm



Kit de 4 pictogrammes à insérer

Coloris	Ref.	EUR
vert	240007	36,25

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 35,3 cm H : 16,5 cm



Kit de 3 pictogrammes à insérer
(haut, bas, droite)

Coloris	Ref.	EUR
vert	240009	28,00

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 30 cm H : 16,1 cm



Kit de 3 pictogrammes à insérer

Coloris	Ref.	EUR
vert	240008	40,00

Étiquettes pictogrammes

Matière : polypropylène (PP)
L : 35,3 cm H : 16,5 cm



Kit de 2 pictogrammes à insérer
(droite diagonale haut / droite diagonale bas)

Coloris	Ref.	EUR
vert	240010	23,00




Étiquette pictogramme	Ref. 240009	28,00 EUR	
Étiquette pictogramme	Ref. 240010	23,00 EUR	
Accumulateur	Ref. 240022	39,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
100 lm 6000 K IRC 70		
□ blanc	240004	179,00

PARFAITEMENT INTÉGRÉS.

LES ENCASTRÉS IMPRESSIONNENT
PAR LEURS PERFORMANCES.

Pour l'éclairage général ou d'accentuation, fixes ou orientables : les encastrés sont la base de nombreux concepts d'éclairage et constituent une bonne alternative aux luminaires en saillie. En effet, ils conviennent à toutes les ambiances et autorisent une grande liberté d'installation.

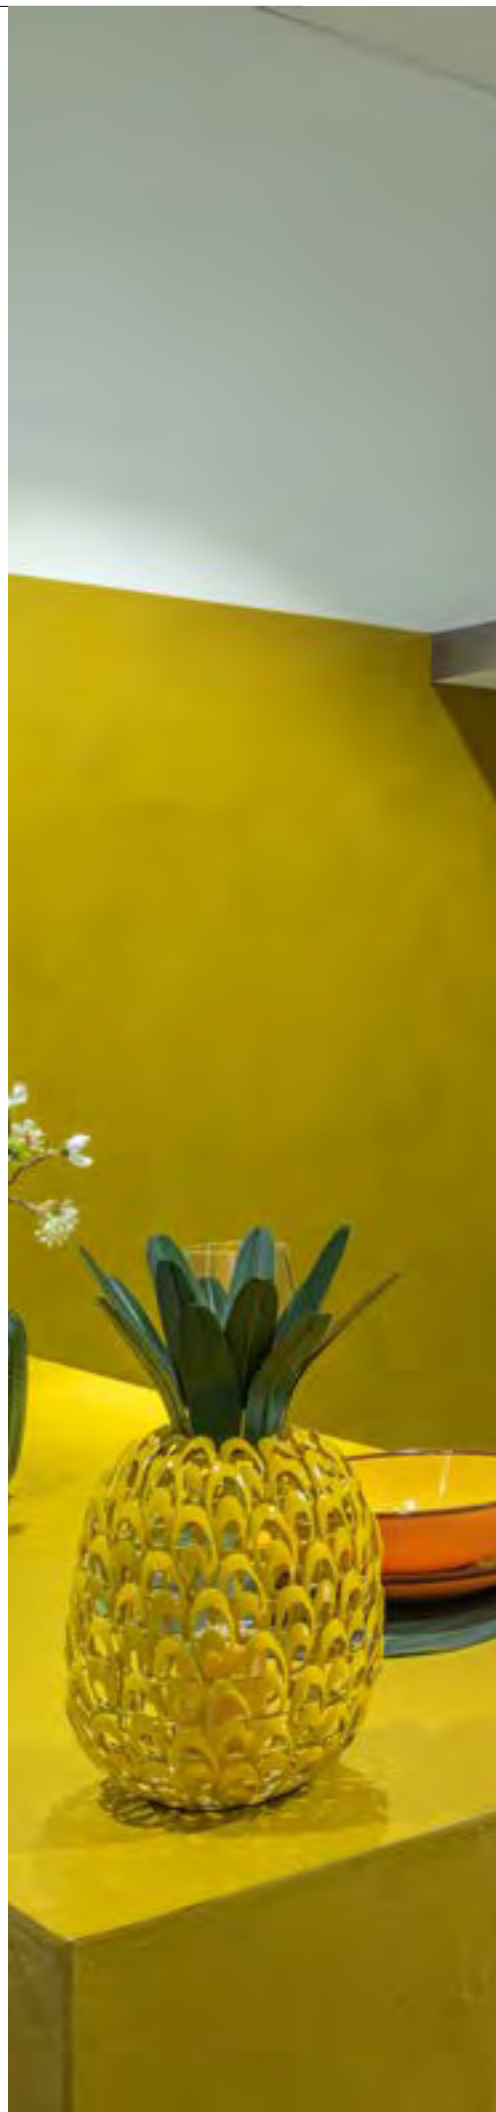




1001015

406




NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ



INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

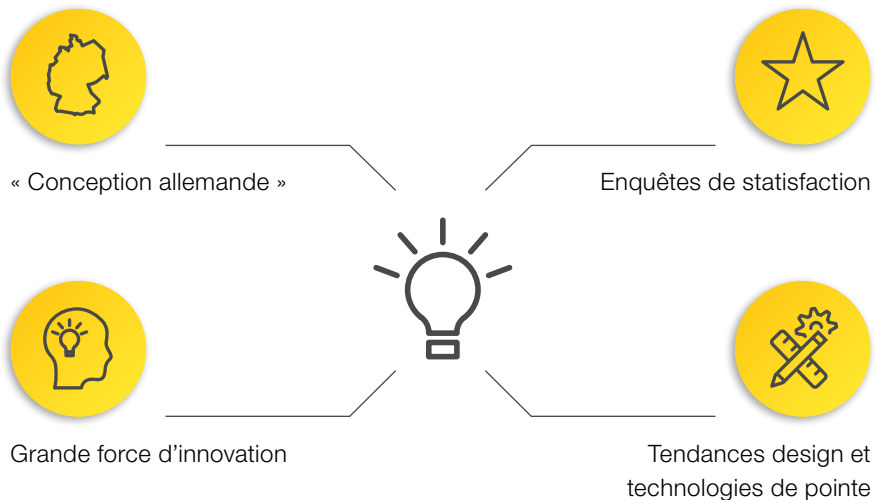

FABRICATION

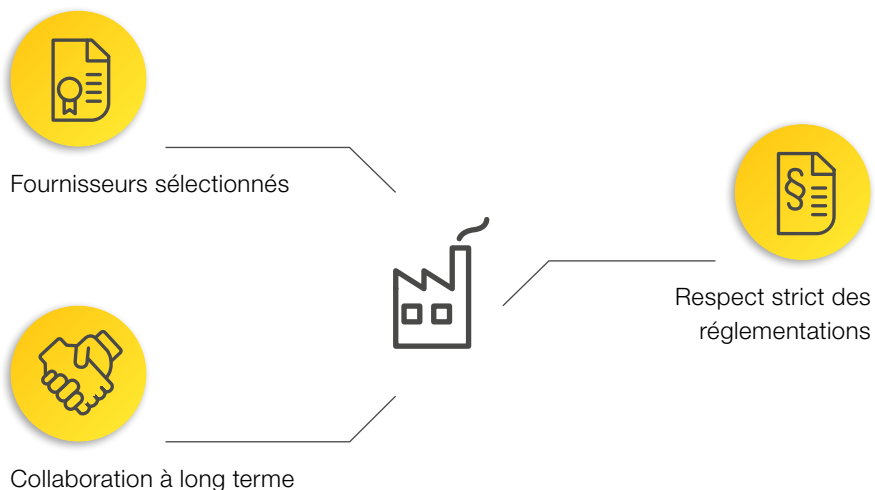

ASSURANCE QUALITÉ

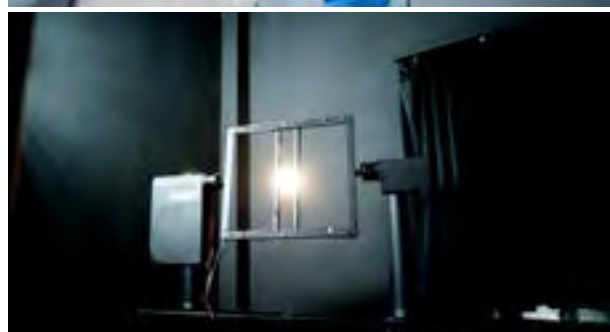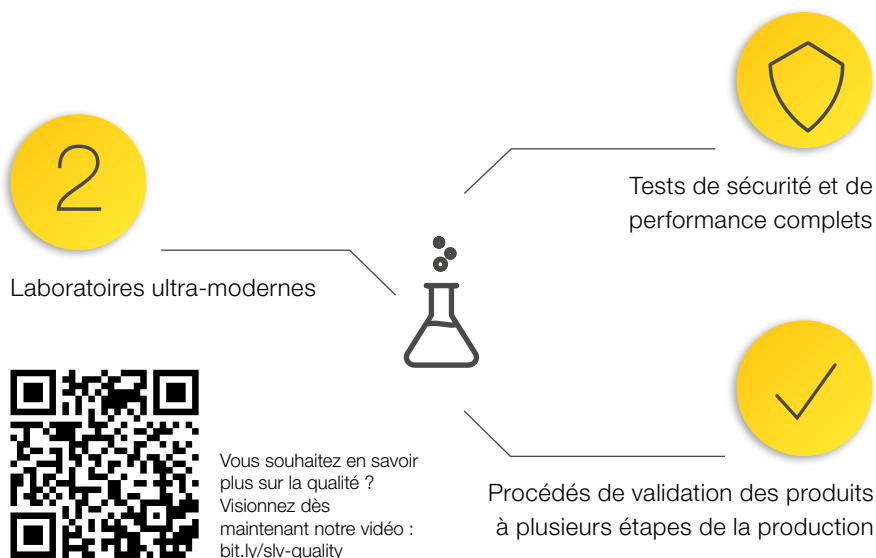



ENCASTRÉS

NEW	NEW	NEW					
349	349	349	350	350	351	351	352
352	352	353	354	355	355	355	356
356	357	357	358	358	359	359	360
361	361	361	362	362	362	363	364
365	366	366	366	367	368	368	369
369	370	370	371	371	371	372	373
374	375	376	376	376	378	378	379
379	379	380	380	382	383	384	384
384	385	386	386	387	387	389	389
389	390	390	390	393	393	393	394
394	395	395	396	397	397	398	398





Retrouvez les encastrés du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 28 à 57.
Ou configurez-les simplement en ligne sur :
www.numinos.slv.com



1003809 31



 399	 399	 400	 400	 401	 402	 403	 404
 404	 405	 405	 406	 406	 407	 407	 408
 408	 408	 409	 409	 410	 410	 410	 412
 412	 413	 413	 414	 415	 415	 415	 416
 416	 416	 417	 418	 418	 419	 419	 420
 420	 420	 421	 421	 422	 422	 423	



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808





1005407 349



MILANDOS 4
DL

NEW



700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



		A → G
1005407, 1005409	510lm 640lm 2700K	A F
1005408, 1005410	520lm 650lm 3000K	A F





□ Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. 464142 | 37,25 EUR
□ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423 | 85,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
510 lm 2700 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005407	190,00
640 lm 2700 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005409	190,00
520 lm 3000 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005408	190,00
650 lm 3000 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005410	190,00

MILANDOS 6
DL

NEW



700 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



		A → G
1005415, 1005417	770lm 960lm 2700K	A F
1005416, 1005418	780lm 980lm 3000K	A F






□ Alimentation LED 15 W | 700 mA | avec serre-câble
Ref. 464147 | 37,25 EUR
□ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423 | 85,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
770 lm 2700 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005415	212,00
960 lm 2700 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005417	212,00
780 lm 3000 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005416	212,00
980 lm 3000 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005418	212,00

MILANDOS 8
DL

NEW

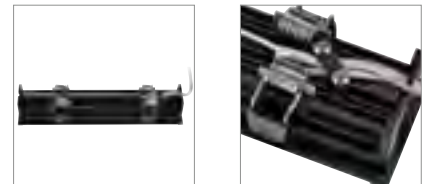

700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)





		A → G
1005423, 1005425	1030lm 1280lm 2700K	A F
1005424, 1005426	1040lm 1300lm 3000K	A F



□ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423 | 85,00 EUR
□ Alimentation LED 20 W | 700 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 1006202 | 34,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1030 lm 2700 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005423	259,00
1280 lm 2700 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005425	259,00
1040 lm 3000 K IRC 90 UGR 16		
■ noir	1005424	259,00
1300 lm 3000 K IRC 90 UGR 23		
□ blanc	1005426	259,00

NEW TRIA 68
DL, rond, QPAR51230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm






GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1001980	29,00
1xGU10		
□ blanc	1001981	29,00
1xGU10		
■ alu brossé	1001982	32,50

NEW TRIA 68
DL, carré, QPAR51230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm




GU10 < 50 W


LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1001994	29,00
1xGU10		
□ blanc	1001995	29,00
1xGU10		
■ alu brossé	1001996	32,50

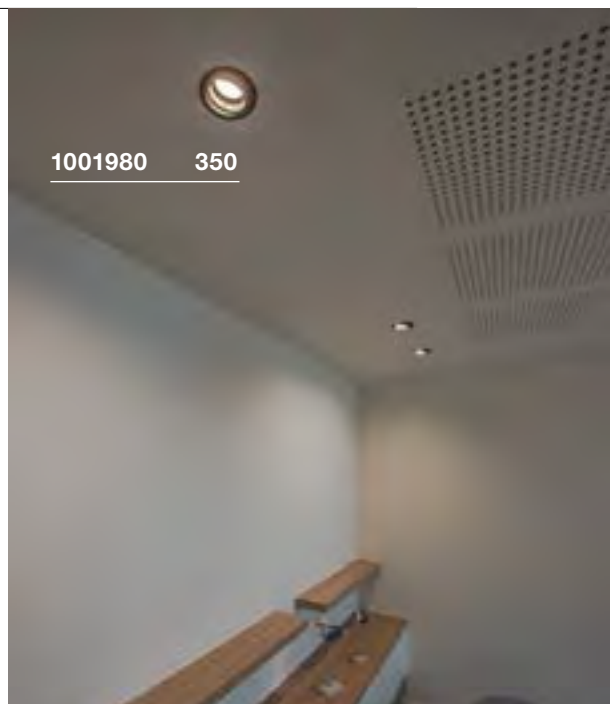

1001980 350

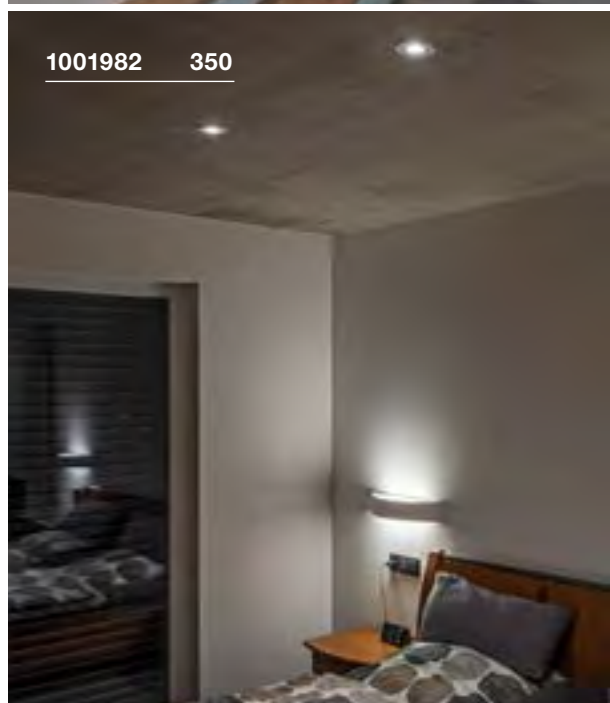

1001982 350

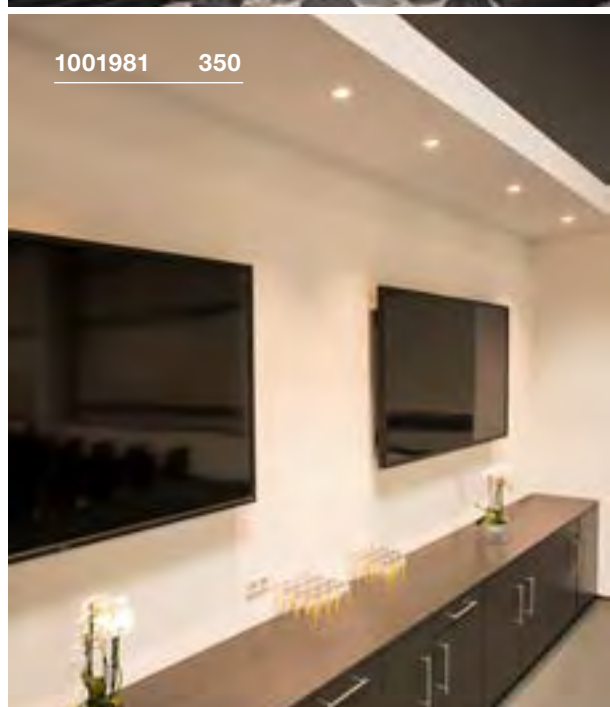

1001981 350



113456




351



113440

351

NEW TRIA 78 XL DL, rond, QPAR51



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 18 mm



GU10 < 50 W





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113440	34,75
1xGU10		
□ blanc	113441	34,75
1xGU10		
■ alu brossé	113446	38,25

NEW TRIA 78 XL DL, carré, QPAR51



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 18 mm





GU10 < 50 W



LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005273 | 9,85 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113450	34,75
1xGU10		
□ blanc	113451	34,75
1xGU10		
■ alu brossé	113456	38,25

NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max





GU10 < 50 W

LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005273 | 9,85 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	111710	32,50
1xGU10		
□ blanc	111711	32,50
1xGU10		
■ alu brossé	111716	34,75

NEW TRIA 78
DL, carré, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max






GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	111720	32,50
1xGU10		
□ blanc	111721	32,50
1xGU10		
■ alu brossé	111726	34,75

NEW TRIA 78
DL, rond, QPAR51220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 18 mm max




GU10 < 50 W

LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113490	29,00
1xGU10		
□ blanc	113510	29,00
1xGU10		
■ alu brossé	111360	32,50

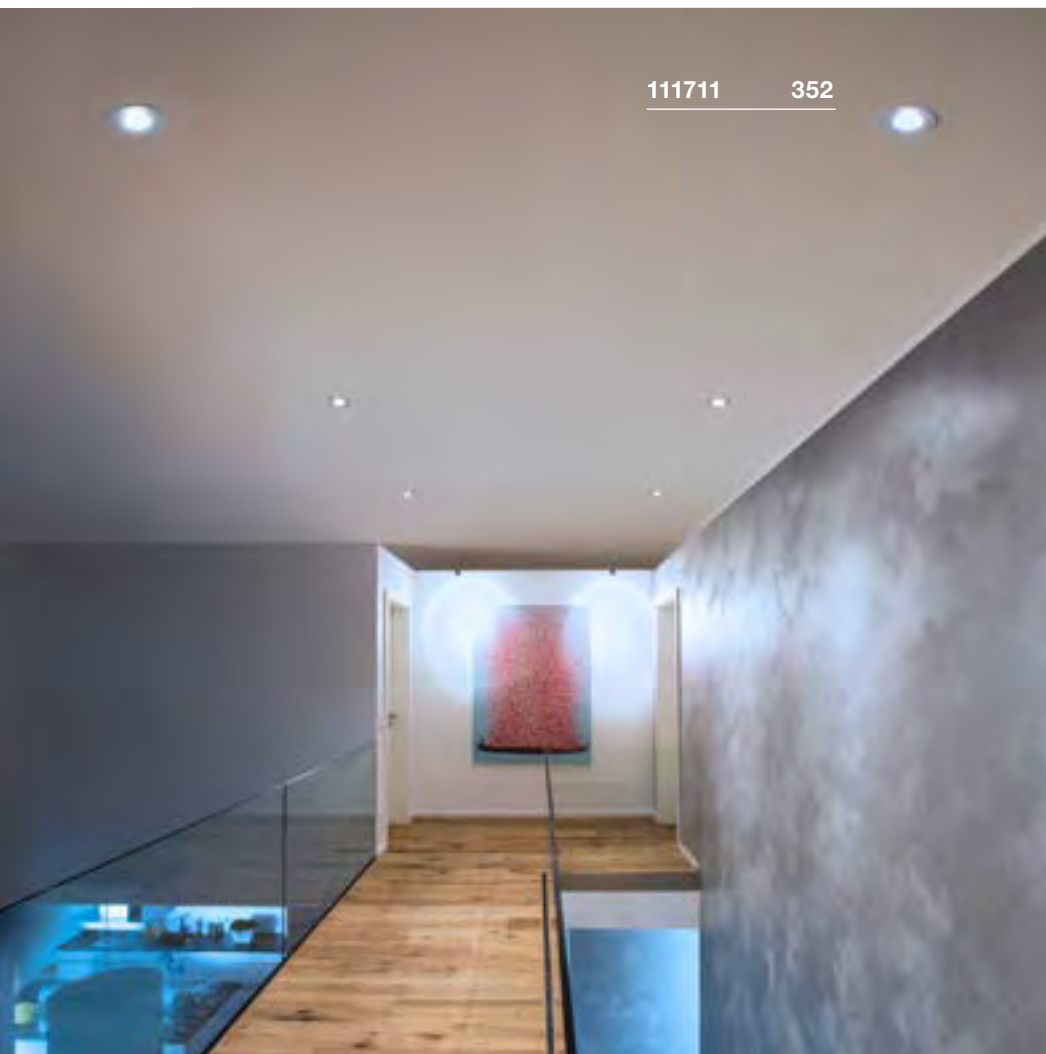



111711

352

NEW TRIA 78
DL, carré, QPAR51




Socket Inside



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 18 mm max

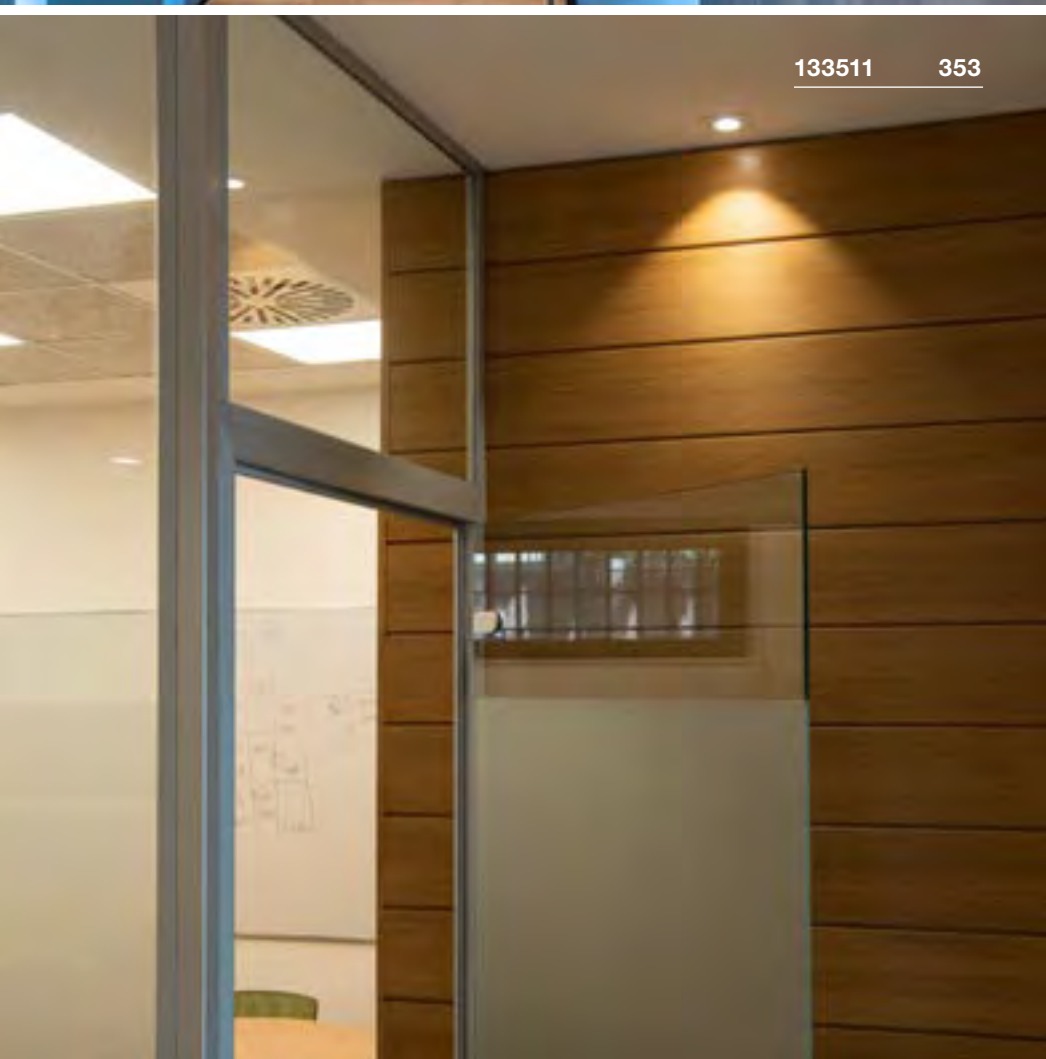

133511

353



GU10 < 50 W



LED GU10 | 6 W | 10°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h





Ref. 1005278 | 57,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	113491	29,00
1xGU10 □ blanc	113511	29,00
1xGU10 ■ alu brossé	111361	32,50



NEW TRIA 155
DL, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max



GU10 < 50 W




LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	113492	53,00
2xGU10		
□ blanc	113512	53,00
2xGU10		
■ alu brossé	111362	56,00

113492 354



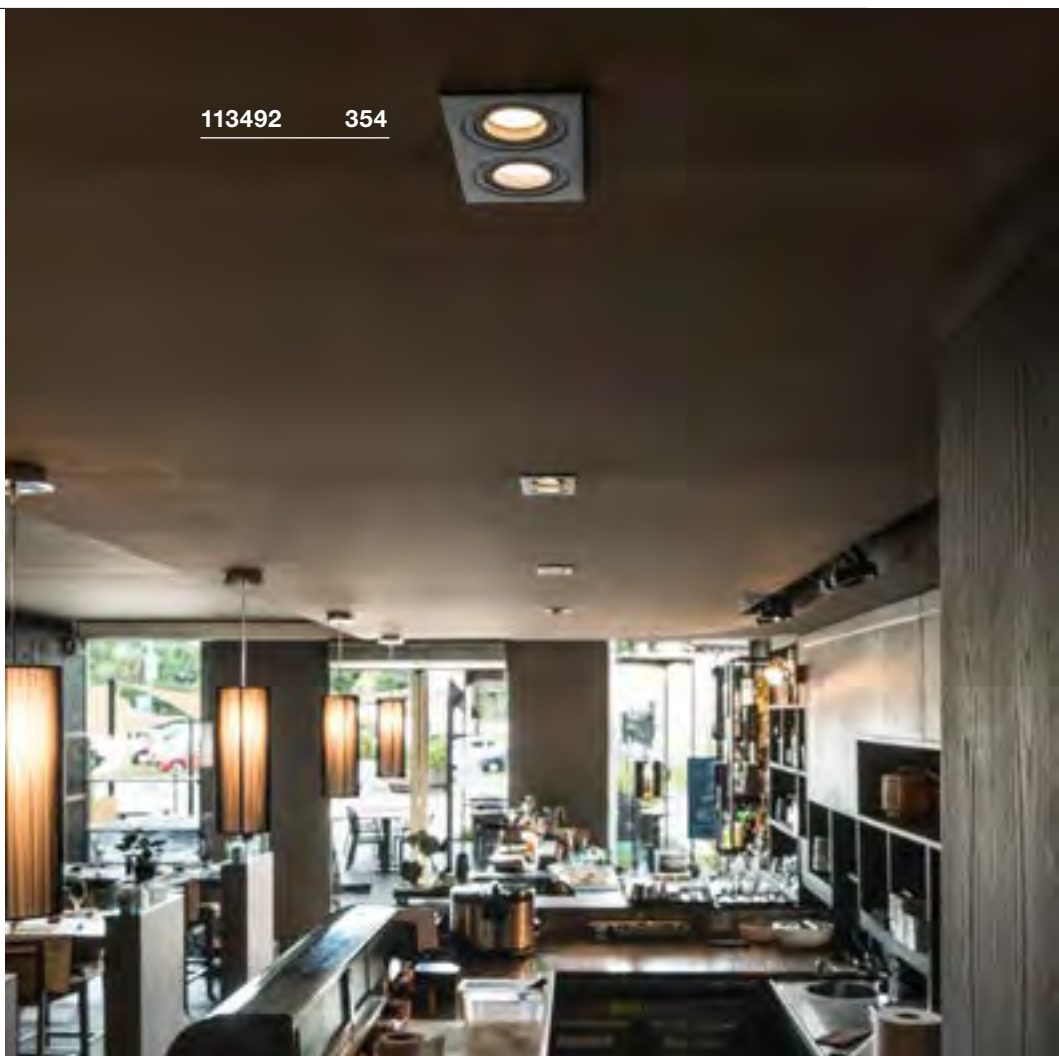


113841 355

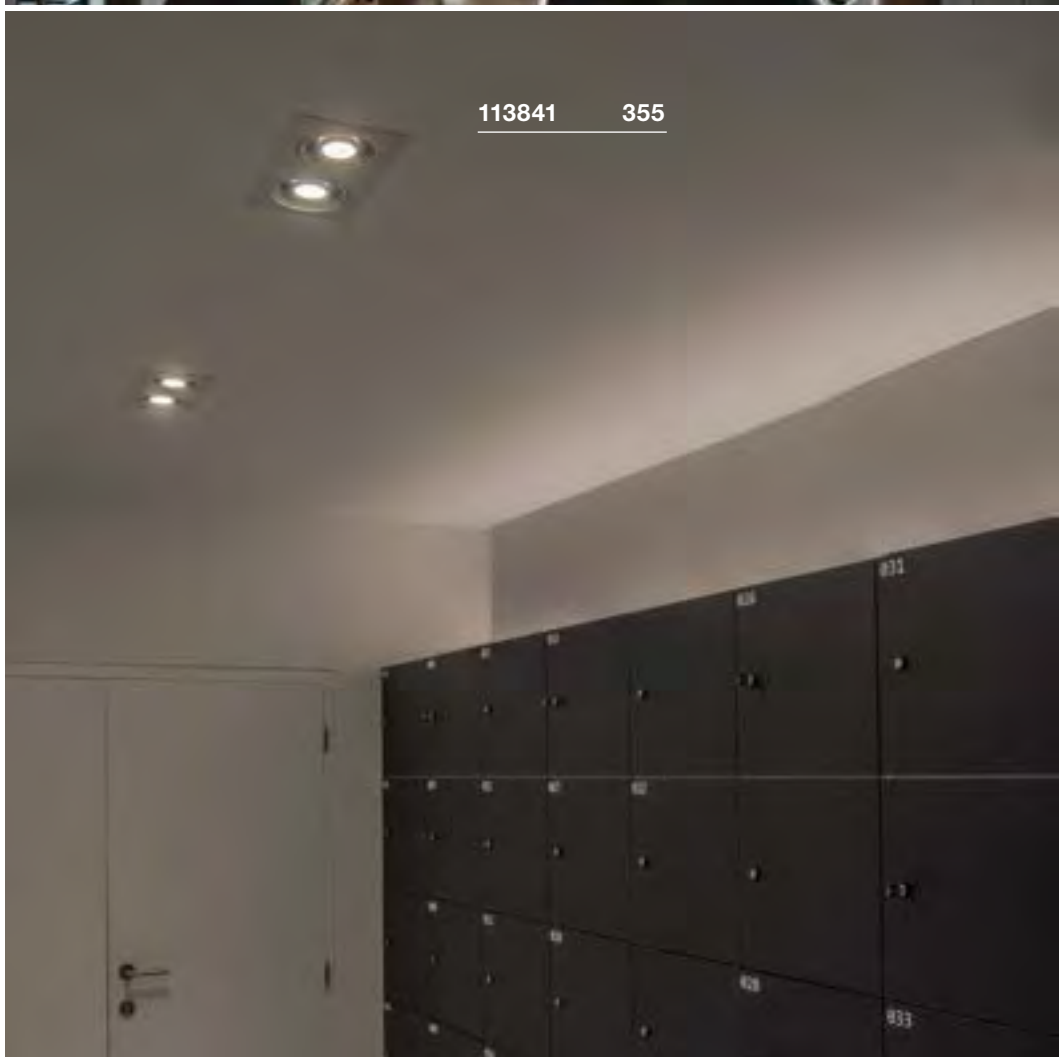



NEW TRIA 45
DL, rond

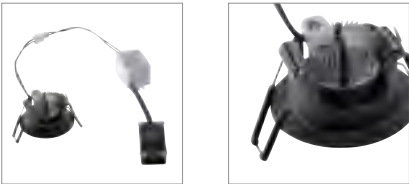

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium





- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



		A → G
113970, 113971, 113976	155lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
155 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113970	56,00
□ blanc	113971	56,00
155 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	113976	66,00

NEW TRIA 45
Simple, carré, CS

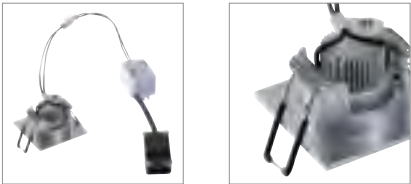

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



		A → G
114400, 114401, 114406	155lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
155 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114400	53,50
155 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114401	53,50
155 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	114406	62,06

113971


356



114401

356





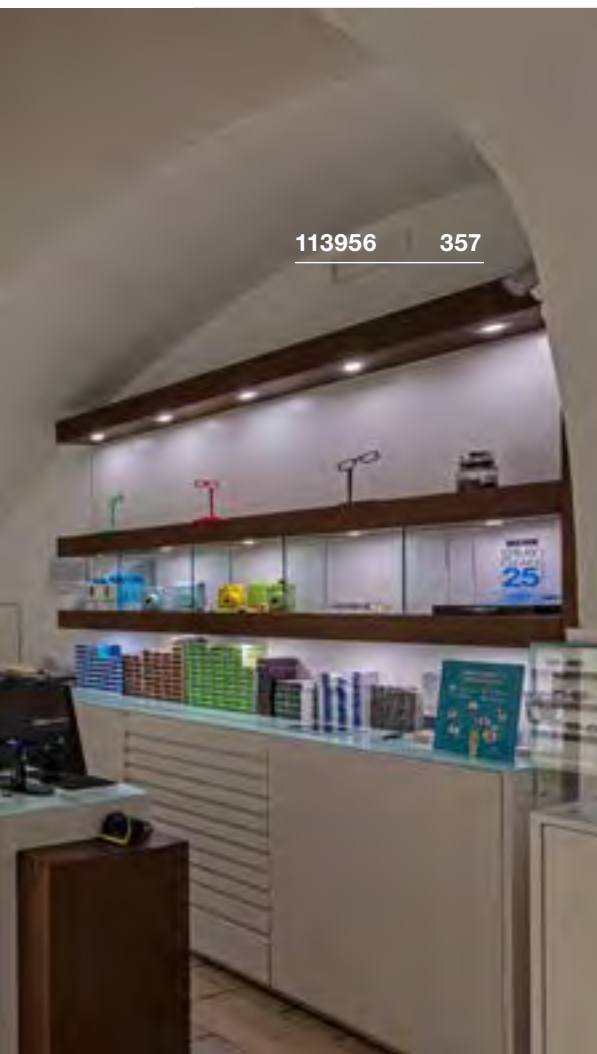

113956 357



113966 357

NEW TRIA 68
DL, rond




100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1003057,	53,00
□ blanc	113951,	53,00
■ alu brossé	113956	56,00

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1003057	53,00
□ blanc	113951	53,00
■ alu brossé	113956	56,00

NEW TRIA 68
DL, carré

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm





Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1003061,	53,00
□ blanc	113961,	53,00
■ alu brossé	113966	56,00

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1003061	53,00
□ blanc	113961	53,00
■ alu brossé	113966	56,00



NEW TRIA 68
DL, rond



100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium




- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



Coloris	Ref.	EUR
1003058, 1003059, 1003060	300lm 2700K	A → G
		A G E

Coloris	Ref.	EUR
300 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1003058	53,00
□ blanc	1003059	53,00
300 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	1003060	56,00

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



Coloris	Ref.	EUR
1003065, 1003066, 1003067	800lm 2700K	A → G
		A G E

Coloris	Ref.	EUR
800 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1003065	87,00
800 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1003066	87,00
800 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	1003067	93,00

1003059 358





1003066 358







1003059 358

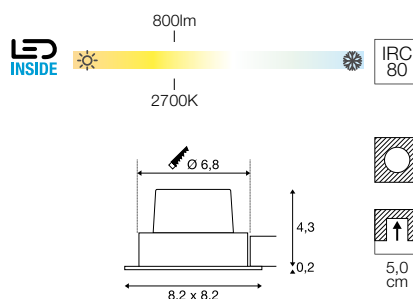NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

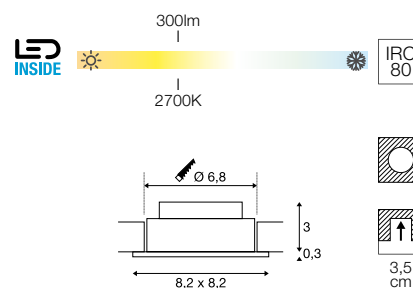NEW TRIA 68
DL, carré

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 5,3 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

1003066 358



Coloris	Ref.	EUR
1003068, 1003069, 1003070	800lm 2700K	A → G
		A G E

Coloris	Ref.	EUR
800 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1003068	87,00
800 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1003069	87,00
800 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	1003070	93,00





Coloris	Ref.	EUR
1003062, 1003063, 1003064	300lm 2700K	A → G
		A G E

Coloris	Ref.	EUR
300 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1003062	53,00
300 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1003063	53,00
300 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	1003064	56,00



114380 360

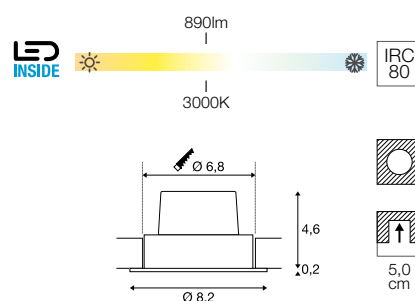NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



		A → G
114380, 114381, 114386	890lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
890 lm 3000 K IRC 80 ■ noir	114380	87,00
890 lm 3000 K IRC 80 □ blanc	114381	87,00
890 lm 3000 K IRC 80 ■ alu brossé	114386	93,00



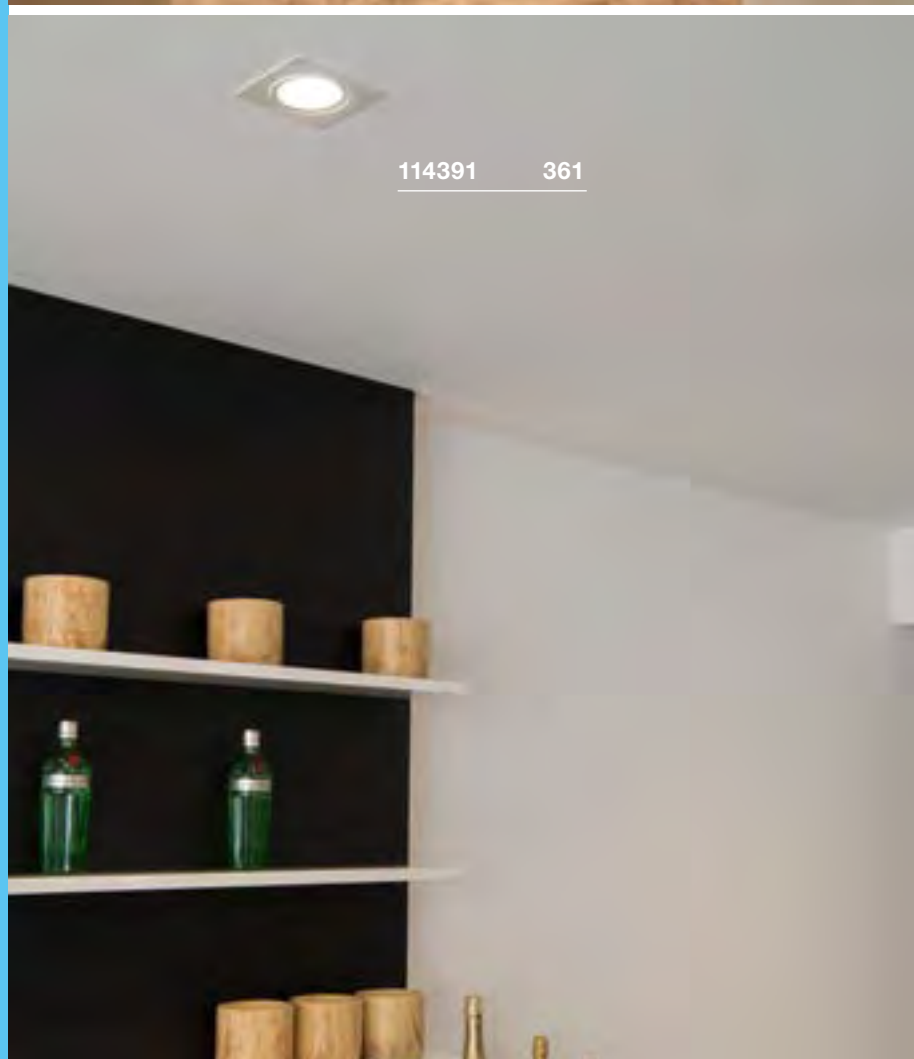


NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm




Coloris	Ref.	EUR
■ noir	114390	87,00
□ blanc	114391	87,00
■ alu brossé	114396	93,00

NEW TRIA 68
DL, rond, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001978	87,00
□ blanc	1001989	87,00
■ alu brossé	1001990	93,00

NEW TRIA 68
DL, carré, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,2 W
Matière : aluminium




- Clips ressorts et lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001991	87,00
□ blanc	1001992	87,00
■ alu brossé	1001993	93,00

Coloris	Ref.	EUR
890 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114390	87,00
890 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114391	87,00
890 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	114396	93,00




Coloris	Ref.	EUR
430 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ noir	1001978	87,00
430 lm 1800-3000 K IRC 95		
□ blanc	1001989	87,00
430 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ alu brossé	1001990	93,00

Coloris	Ref.	EUR
430 lm 1800-3000 K IRC 80		
■ noir	1001991	87,00
430 lm 1800-3000 K IRC 80		
□ blanc	1001992	87,00
430 lm 1800-3000 K IRC 80		
■ alu brossé	1001993	93,00

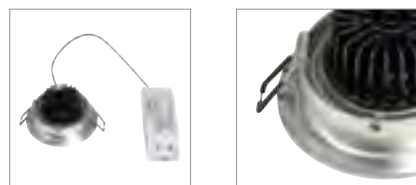NEW TRIA 77
DL, rond



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

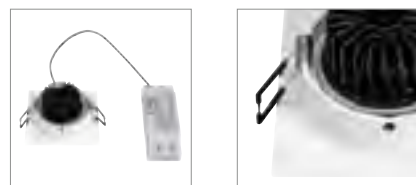NEW TRIA 77
DL, carré

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

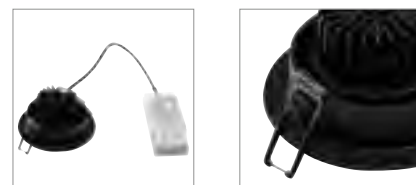NEW TRIA 77
DL, rond

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



Coloris	645lm 2700K	A → G
113870, 113871, 113876		A → G E



Coloris	645lm 2700K	A → G
113880, 113881, 113886		A → G E






Coloris	700lm 3000K	A → G
113900, 113901, 113906		A → G E

Coloris	Ref.	EUR
645 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	113870	66,00
645 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	113871	66,00
645 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	113876	70,00

Coloris	Ref.	EUR
645 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	113880	66,00
645 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	113881	66,00
645 lm 2700 K IRC 80		
■ alu brossé	113886	70,00

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113900	66,00
700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	113901	66,00
700 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	113906	70,00

NEW TRIA 77
DL, carré

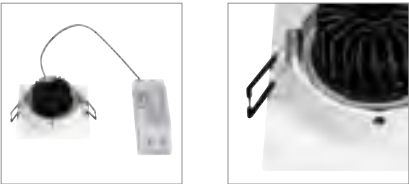

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

		A → G
113910, 113911, 113916	700lm 3000K	A G E

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113910	66,00
700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	113911	66,00
700 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	113916	70,00








NEW TRIA 155
DL, double



113891 364

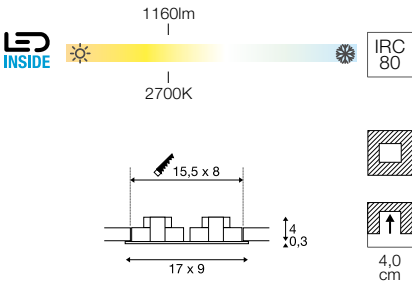

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.



		A → G
113890, 113891, 113896	1160lm 2700K	A E

Coloris	Ref.	EUR
1160 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	113890	127,00
1160 lm 2700 K IRC 80 □ blanc	113891	127,00
1160 lm 2700 K IRC 80 ■ alu brossé	113896	128,40








NEW TRIA 155

DL, double



113890 364






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.






		
113920, 113921, 113926	1250lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
1250 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	113920	127,00
□ blanc	113921	127,00
1250 lm 3000 K IRC 80		
■ alu brossé	113926	128,40

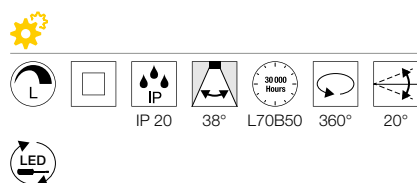NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

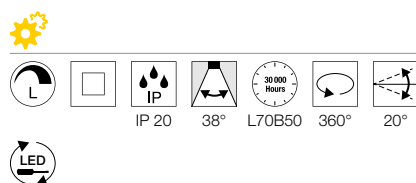NEW TRIA 110
DL, rond, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

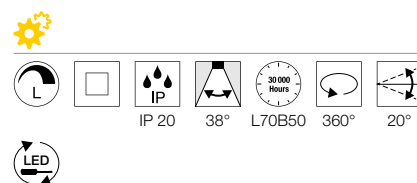NEW TRIA 110
DL, carré, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Coloris	Ref.	EUR
114220, 114221	1010lm 1030lm 2700K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
1010 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114220	197,00
1030 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114221	197,00




Coloris	Ref.	EUR
114230, 114231	1100lm 1120lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1100 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114230	197,00
1120 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114231	197,00

Coloris	Ref.	EUR
114240, 114241	1010lm 1030lm 2700K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
1010 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114240	189,39
1030 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114241	189,39

NEW TRIA 110 DL, carré, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.




		A → G
114250, 114251	1100lm 1120lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
1100 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114250	197,00
1120 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114251	197,00




114231

366

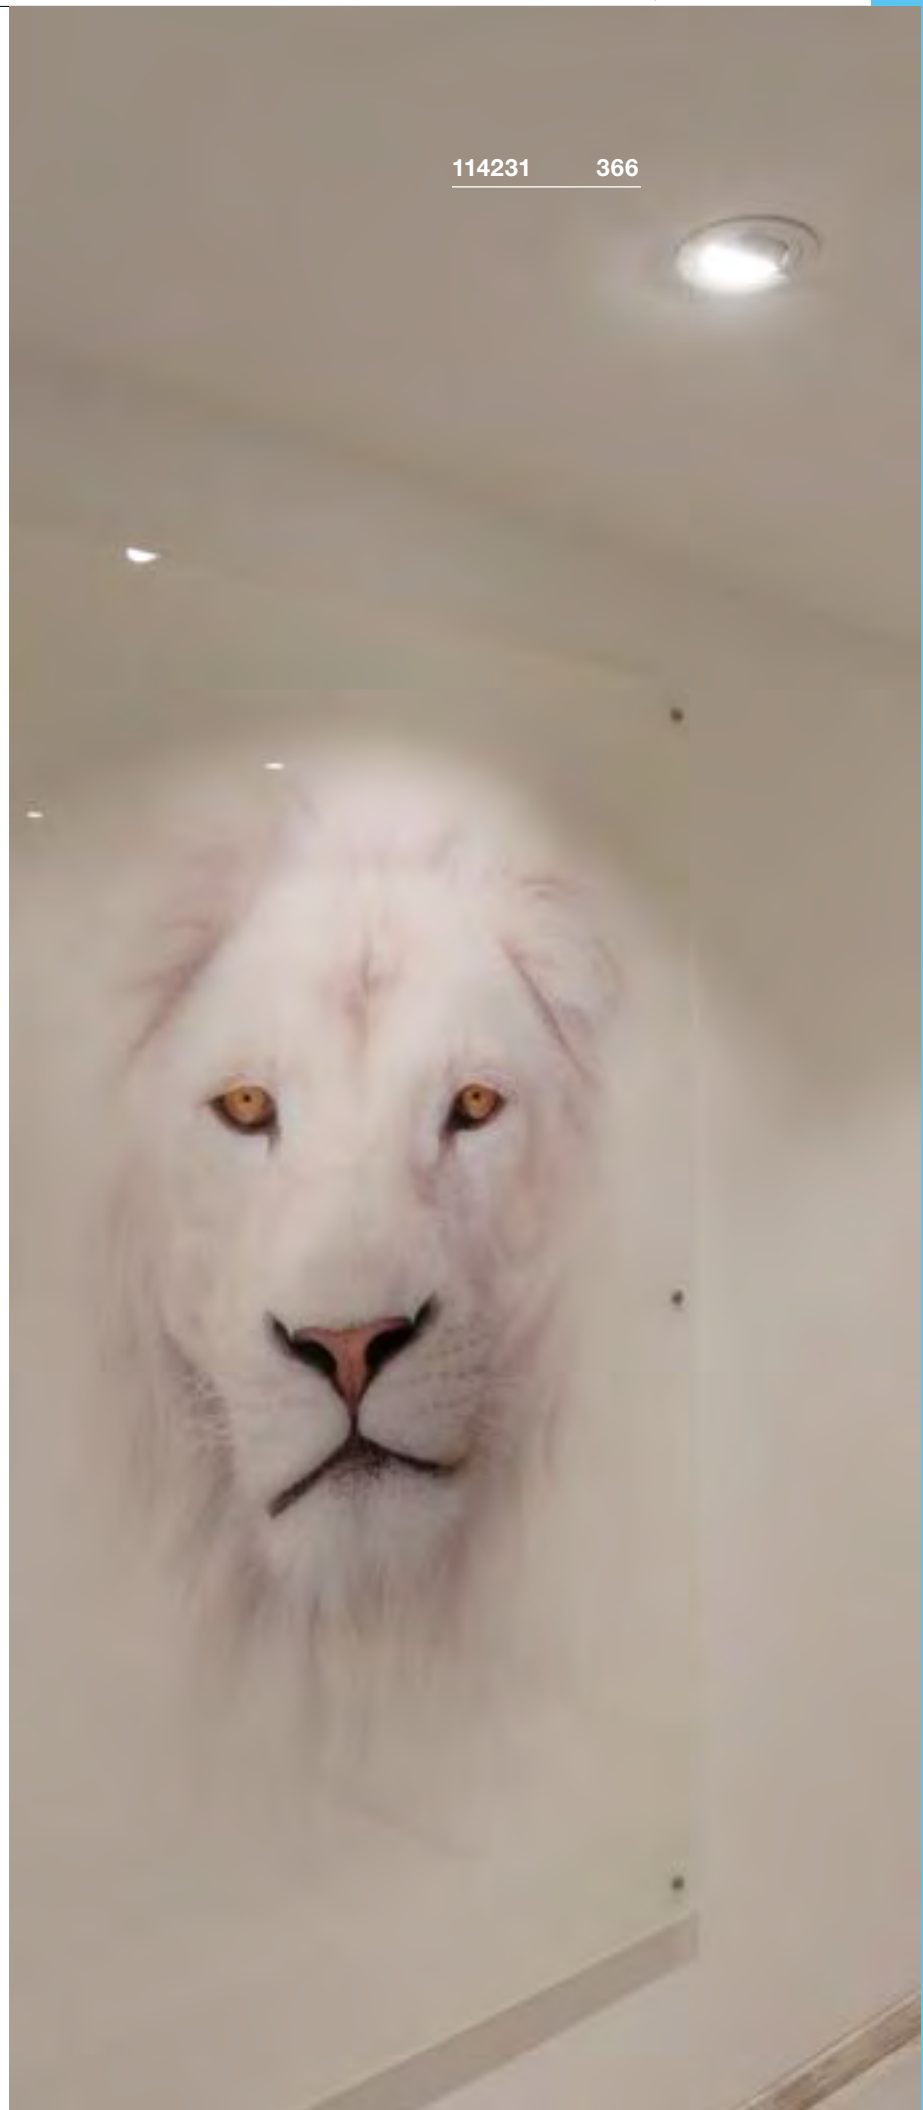






NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10 V

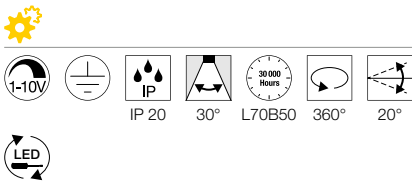

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

NEW TRIA 150
DL, rond, 1-10 V

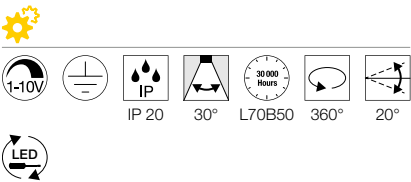

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Coloris	Ref.	EUR
114260, 114261	2210lm 2275lm 2700K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2210 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114260	255,73
2275 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114261	255,73

Coloris	Ref.	EUR
114270, 114271	2425lm 2500lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
2425 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114270	262,00
2500 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114271	262,00

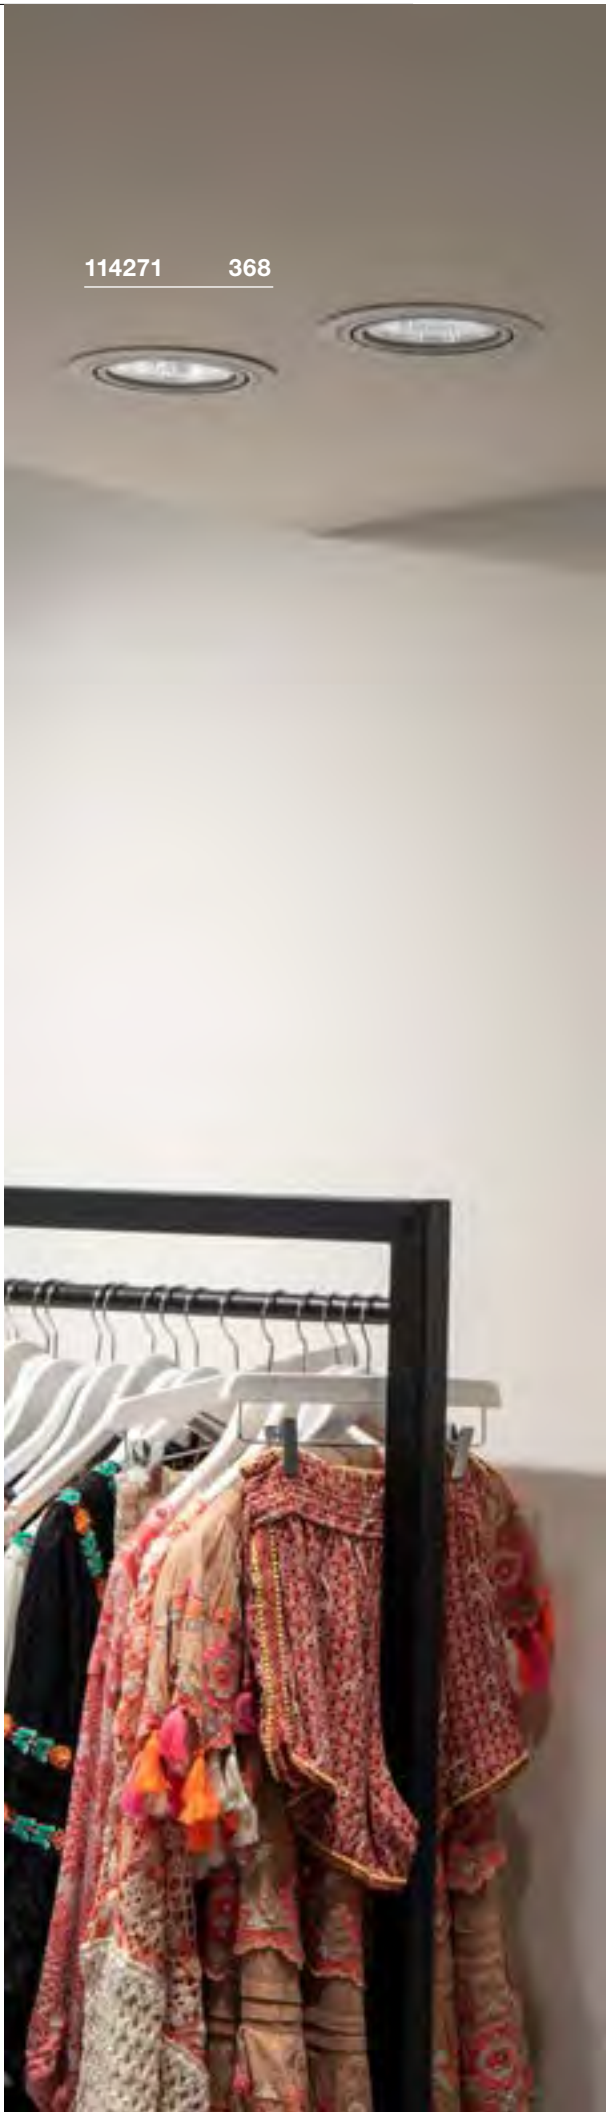




114271

369

NEW TRIA 150

DL, carré, 1-10 V

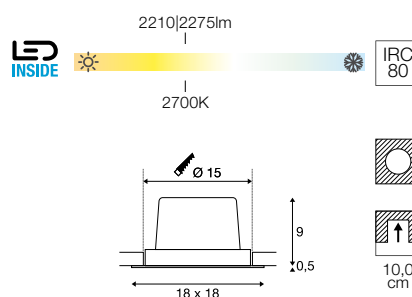

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.





		A → G
114280, 114281	2210lm 2275lm 2700K	A → F

Coloris	Ref.	EUR
2210 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114280	262,00
2275 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114281	262,00

NEW TRIA 150

DL, carré, 1-10 V

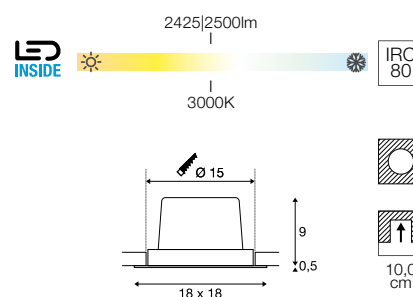




100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



		A → G
114290, 114291	2425lm 2500lm 3000K	A → E

Coloris	Ref.	EUR
2425 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114290	262,00
2500 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114291	262,00

HORN MINI
EL

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Alimentation non fournie
- Fiche AMP fournie
- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré





		A → G
1000915, 1000917, 1000914	70lm 2900 3000K	A G F



■ Fiche de connexion 3 sorties
Ref. 111850 | 13,40 EUR

□ Alimentation LED 350 mA | 15 W
avec serre-câble
Ref. 464031 | 42,80 EUR

Coloris	Ref.	EUR
70 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000915	40,25
70 lm 2900 K IRC 90		
■ noir / or	1000917	43,75
70 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000914	40,25

HORN
DL, simple, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 25 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113140	52,00
1xGU10		
□ blanc	113141	52,00

113141




370





113110

371



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 25 W





LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005273 | 9,85 EUR



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	1006121	75,00
2xGU10		
□ blanc	1006122	75,00



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 25 W



LED GU10 | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005077 | 7,65 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	113150	57,00
1xGU10 □ blanc	113151	57,00





HORN
DL, simple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

HORN
EL, simple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max



GU10 < 25 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
4000 K | 290 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004974 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113160	52,00
1xGU10		
□ blanc	113161	52,00


Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	112910	28,75
1xGU10		
□ blanc	112911	28,75




113161 372



112911 372

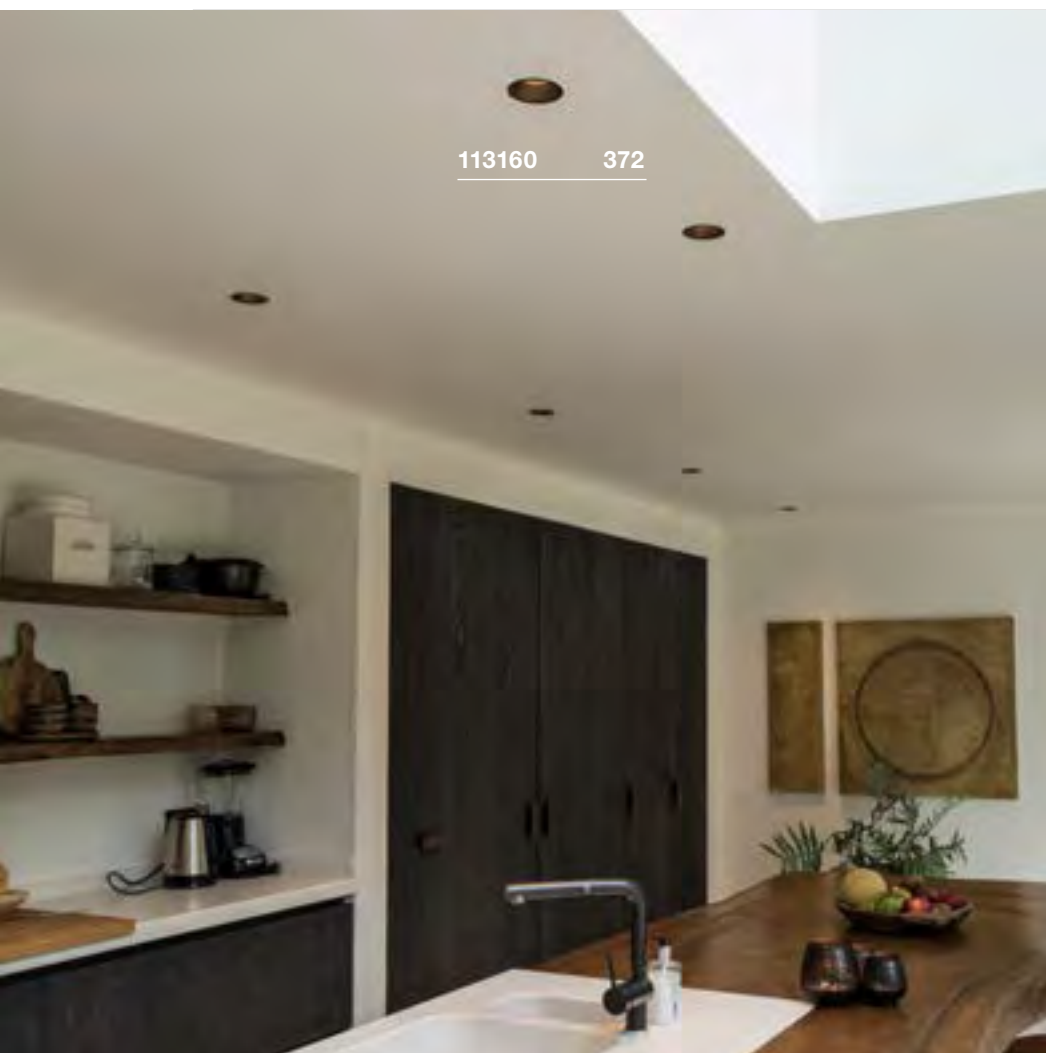

113160 372

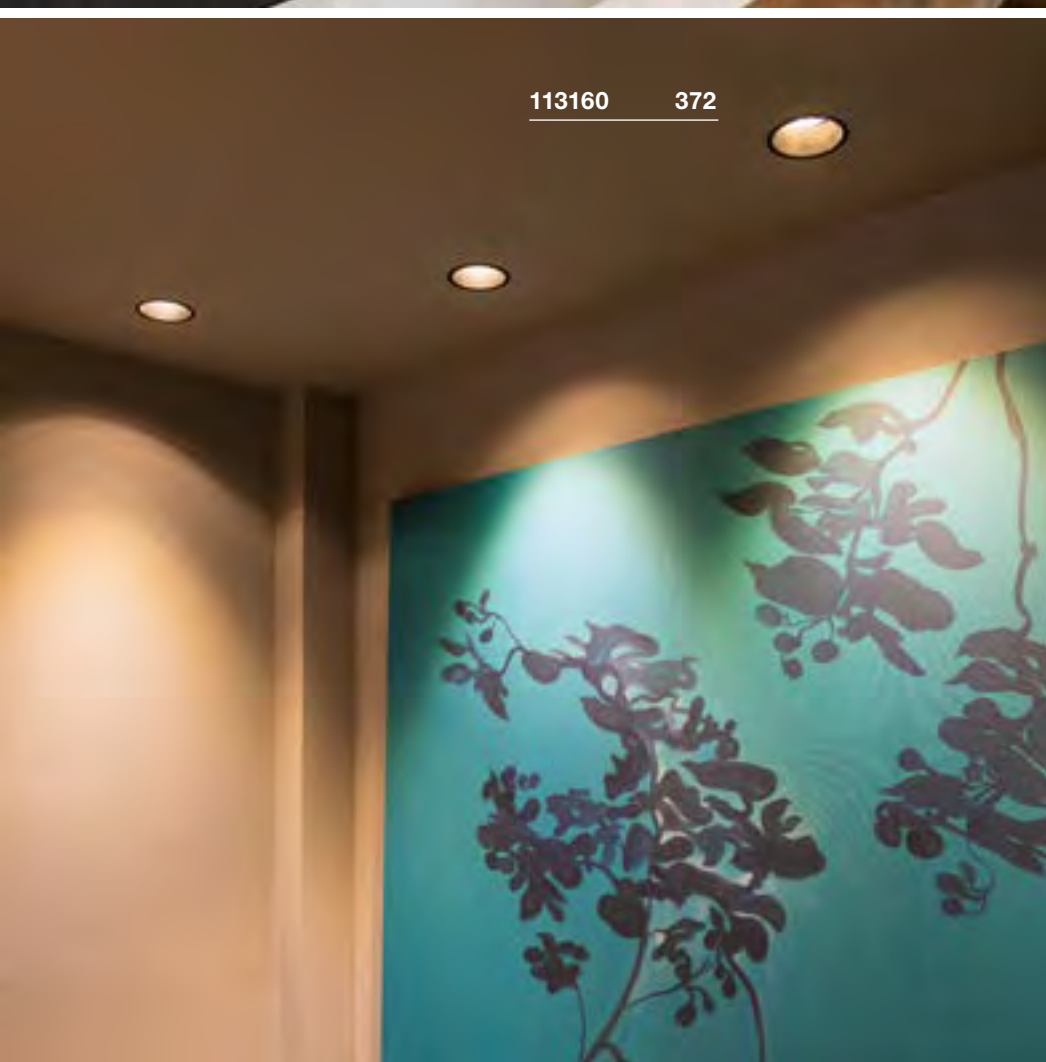

113160 372


HORN
DL, GU10, étanchéité à l'air testée

NEW VARIANT



Socket Inside

A row of 12 light bulb icons representing different wattages, with the last icon labeled <25 W.



IP 20
IP 40

IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La downlight répond aux exigences de la BT2012.



GU10 < 25 W



LED GU10 | 6 W | 38°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005080 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.		EUR
1xGU10 ■ noir	1005435	■	26,50
1xGU10 □ blanc	1005436	■	26,50




HORN-T
EL, QPAR111



SOCKET
INSIDE



<75
W



230 V ~50 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.



GU10 < 75 W



QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005274 | 30,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	113170	69,00
1xGU10		
□ blanc	113171	69,00


113170

374





HORN MAGNA

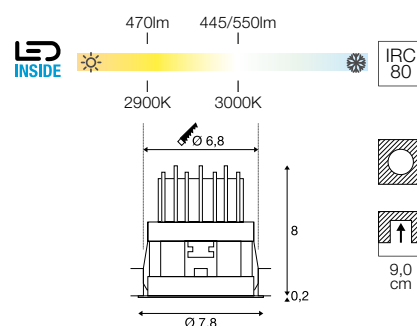

IP 20

25°

L70B50

30

LED

30

500 mA

Puissance totale : 6 W

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091
- Lumière chaleureuse grâce au réflecteur doré



		
1002592, 1002594, 1002591	440/470/550lm 2900K 3000K	




■ Diffuseur nid d'abeille

Ref. 1002596 | 4,00 EUR




Coloris	Ref.	EUR
445 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1002592	75,00
470 lm 2900 K IRC 90		
■ noir / or	1002594	78,00
550 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002591	75,00

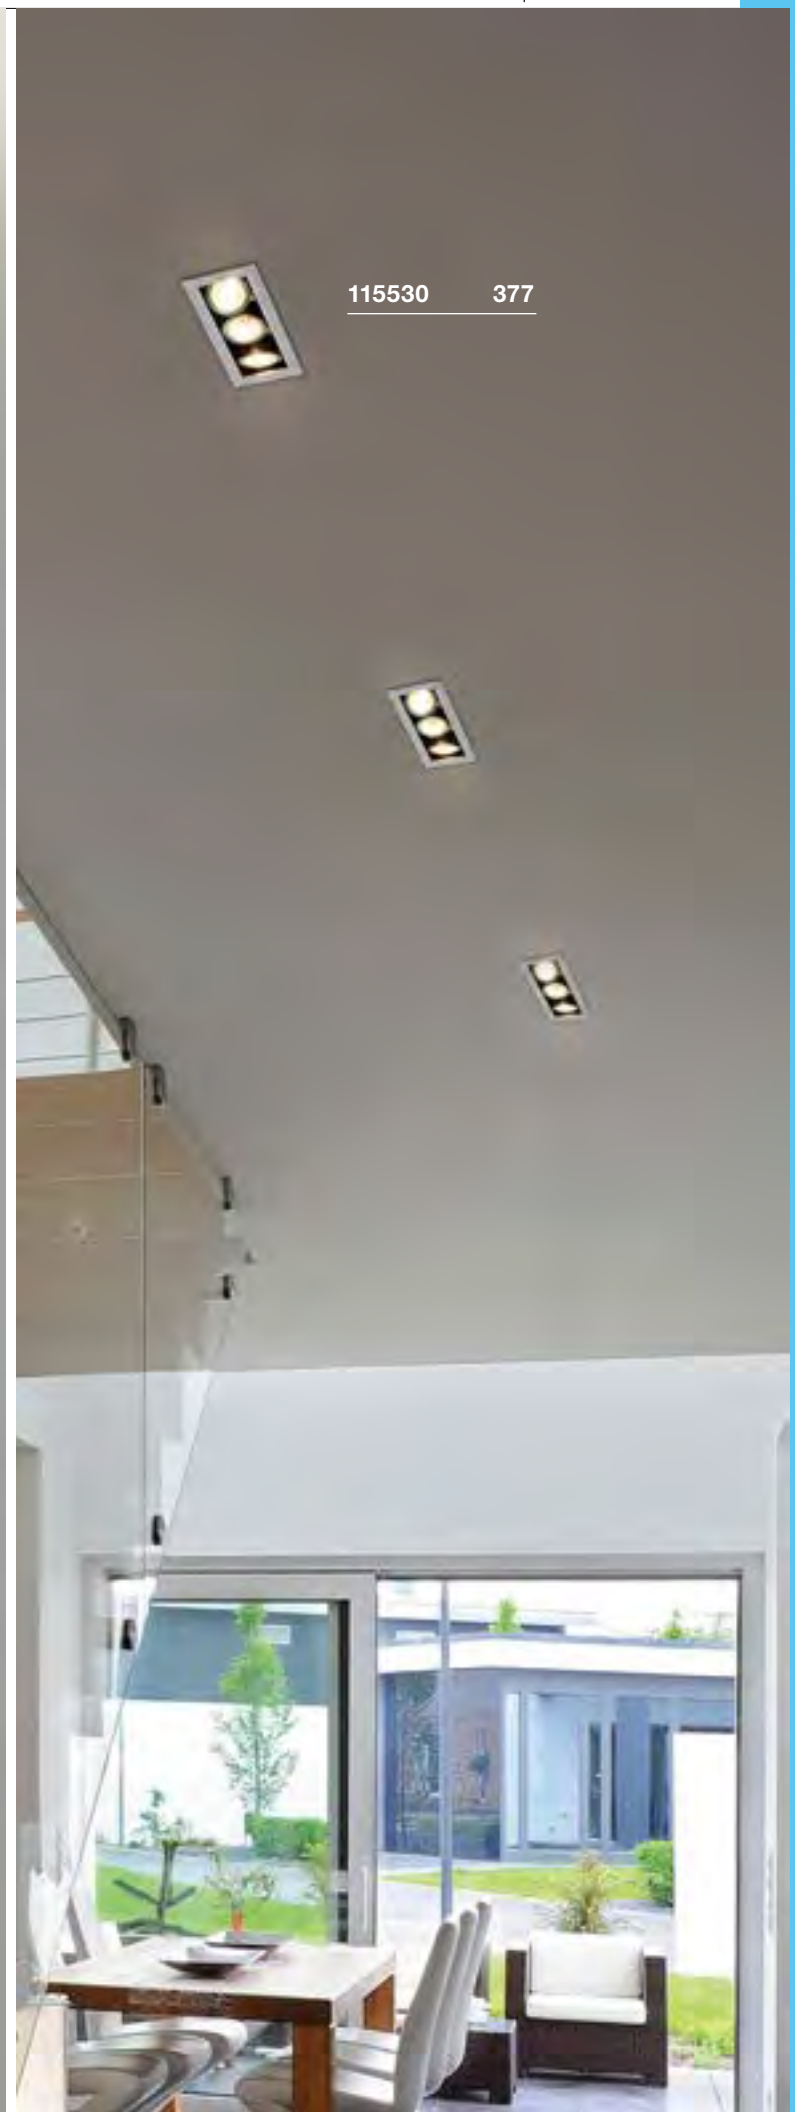



KADUX
EL, simple, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.



GU10 < 75 W





QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274 | 30,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	115540	107,00
1xGU10		
□ blanc	115541	107,00

KADUX
EL, double, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.






GU10 < 75 W






LED GU10 | 12,5 W | 10°
2700 K | 900 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005275 | 57,00 EUR





Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	115550	164,00
2xGU10		
□ blanc	115551	164,00

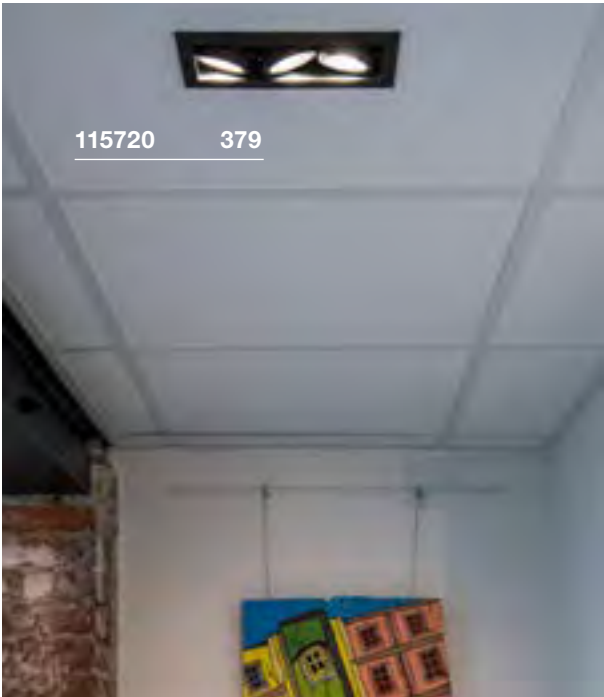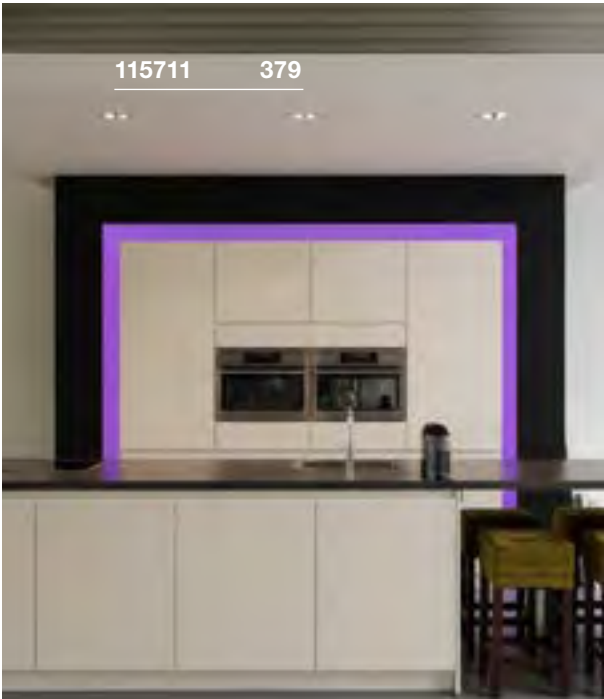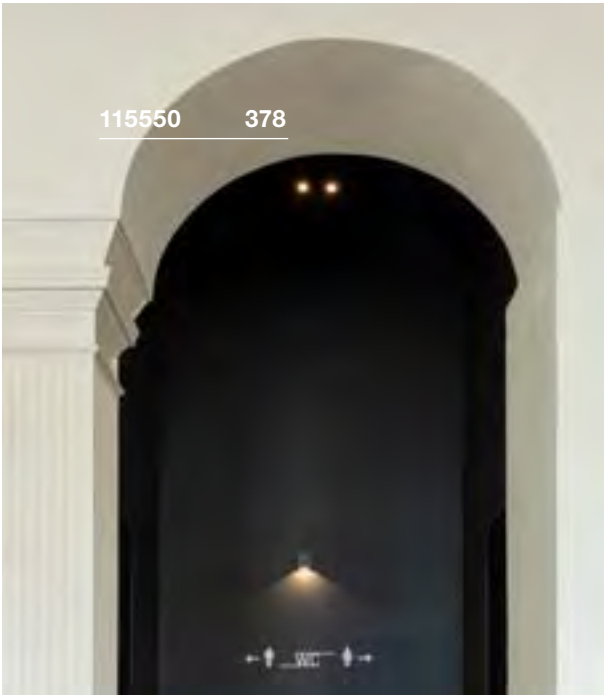

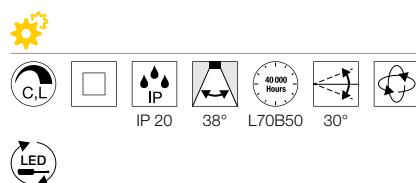KADUX
EL, simple, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

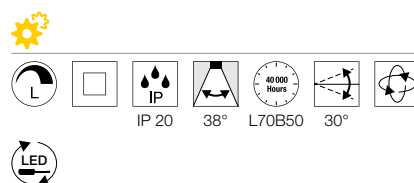KADUX
EL, double, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

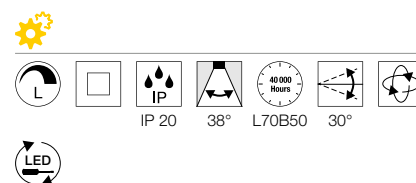KADUX
EL, triple, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

Coloris	Ref.	EUR
650 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115700	94,00
□ blanc	115701	94,00





Coloris	Ref.	EUR
1290 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115710	178,00
□ blanc	115711	178,00

Coloris	Ref.	EUR
1920 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115720	235,00
□ blanc	115721	235,00

Coloris	Ref.	EUR
650 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115700	94,00
□ blanc	115701	94,00

Coloris	Ref.	EUR
1290 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115710	178,00
□ blanc	115711	178,00

Coloris	Ref.	EUR
1920 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115720	235,00
□ blanc	115721	235,00

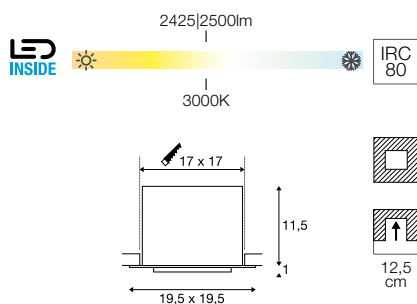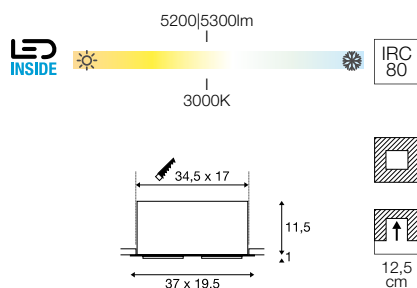KADUX
DL, simple, 1-10 VKADUX
EL, double, 1-10 V

💡

Coloris	Ref.	EUR
115730, 115731	2425lm 2500lm 3000K	A → G
	A ↑ G	E

+

☐ Variateur 1-10 V	
Ref. 470505	13,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2425 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115730	250,38
2500 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	115731	250,38

💡

Coloris	Ref.	EUR
115740, 115741	5200lm 5300lm 3000K	A → G
	A ↑ G	E

+

☐ Variateur 1-10 V	
Ref. 470505	13,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
5200 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	115740	426,93
5300 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	115741	426,93









SUPROS 78
EL, PHASE



116310 382

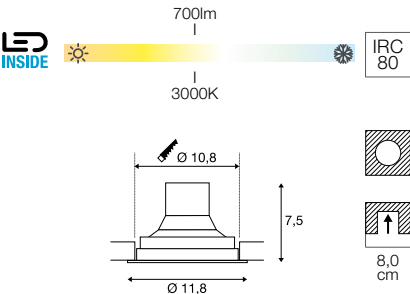

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

		A → G
116310, 116311	700lm 3000K	A E



+		
□ Réflecteur 20 °		
Ref. 116302	3,75 EUR	
□ Réflecteur 40 °		
Ref. 116304	3,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80 60 °		
■ noir	116310	107,00
700 lm 3000 K IRC 80 60 °		
□ blanc	116311	107,00





116320 383

SUPROS 78
EL, Move, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.






		A → G
116320, 116321	700lm 3000K	A G






☐ Réflecteur 20 °		
Ref. 116302	3,75 EUR	
☐ Réflecteur 40 °		
Ref. 116304	3,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 80 60 °		
■ noir	116320	139,10
700 lm 3000 K IRC 80 60 °		
□ blanc	116321	139,10

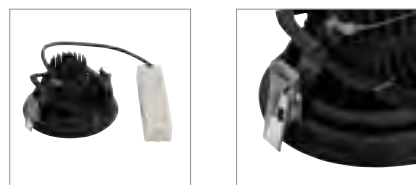SUPROS
DL




220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SUPROS
DL

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SUPROS
DL

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.



1003299, 1003300	2600lm 3000K	A → G
		A → G E



■ Réflecteur 20 °	Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °	Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
2600 lm 3000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003299	219,35
2600 lm 3000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003300	219,35



1003301, 1003302	3380lm 3000K	A → G
		A → G E



■ Réflecteur 20 °	Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °	Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3380 lm 3000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003301	230,05
3380 lm 3000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003302	230,05



1003303, 1003304	2700lm 4000K	A → G
		A → G E




■ Réflecteur 20 °	Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °	Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
2700 lm 4000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003303	219,35
2700 lm 4000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003304	219,35

SUPROS
DLLED
INSIDE

3520lm

4000K

IRC
90

IP 20



60°



30°



LED

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA

Puissance totale : 36 W

Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

1003305,
10033063520lm
4000KA → G
A
G
E

Réflecteur 20 °

Ref. 114102 | 12,90 EUR







Réflecteur 40 °

Ref. 114104 | 12,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
3520 lm 4000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003305	230,05
3520 lm 4000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003306	230,05



SUPROS
DL, MoveSUPROS
DL, Move

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm



		A → G
1003307, 1003308	2600lm 3000K	A E



		A → G
1003311, 1003312	2700lm 4000K	A E




■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	



■ Réflecteur 20 °		
Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °		
Ref. 114104	12,90 EUR	



Coloris	Ref.	EUR
2600 lm 3000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003307	266,43
2600 lm 3000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003308	266,43

Coloris	Ref.	EUR
2700 lm 4000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003311	266,43
2700 lm 4000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003312	266,43

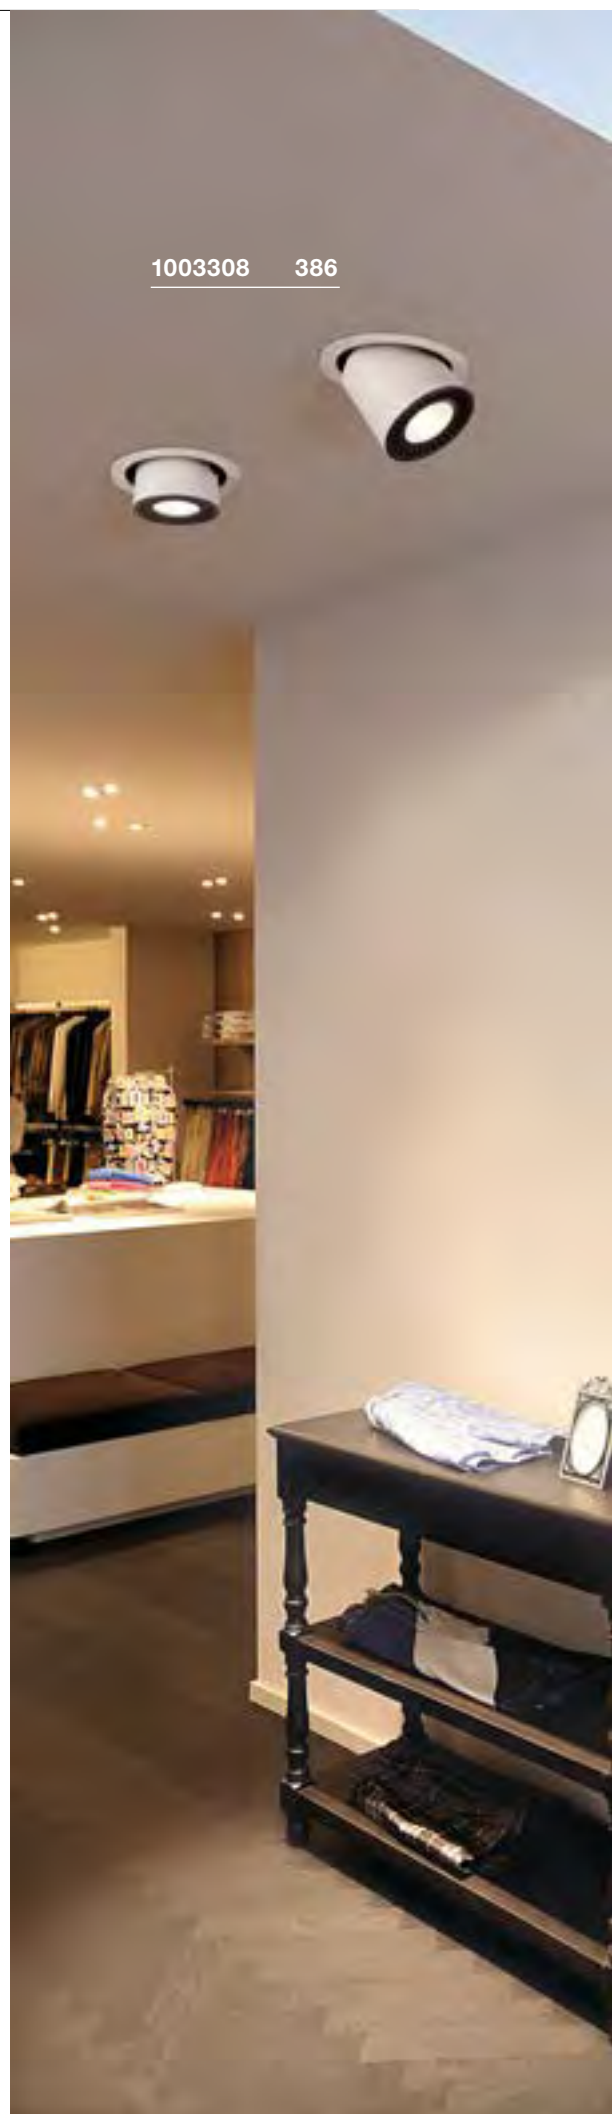





1003310 387

SUPROS
DL, MoveSUPROS
DL, Move

220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm



220-240 V ~50/60 Hz | 950 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm



		A → G
1003309, 1003310	3380lm 3000K	A E



■ Réflecteur 20 °	Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °	Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3380 lm 3000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003309	272,85
3380 lm 3000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003310	272,85



		A → G
1003313, 1003314	3520lm 4000K	A E



■ Réflecteur 20 °	Ref. 114102	12,90 EUR	
■ Réflecteur 40 °	Ref. 114104	12,90 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3520 lm 4000 K IRC 90 60 °		
■ noir	1003313	272,85
3520 lm 4000 K IRC 90 60 °		
□ blanc	1003314	272,85




1003008 389

N°10
HAIRROOM

SENDER 12

EL, rond

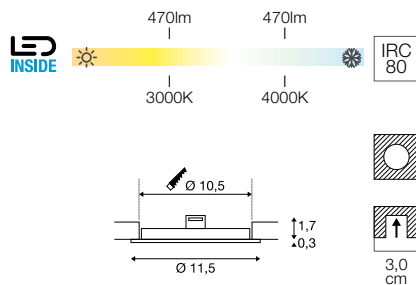


200 mA
Puissance consommée : 7 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni

SENDER 18

EL, rond


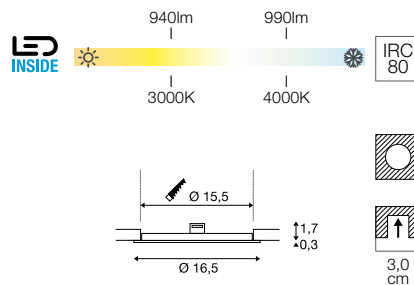


350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni

SENDER 24

EL, rond

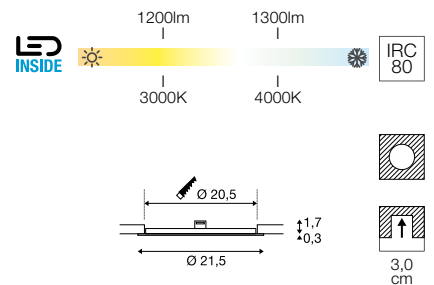

500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni



		A → G
1003008, 1004694	470lm 440lm 3000 4000K	A → G D



Alimentation LED 10 W | 200 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 1003254 | 35,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
470 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003008	29,50
470 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004694	29,50



		A → G
1003009, 1004695	940lm 990lm 3000K 4000K	A → G D



Alimentation LED 15 W | 350 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 1002803 | 38,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
940 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003009	34,00
990 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004695	34,00









		A → G
1003010, 1004696	1200lm 1300lm 3000K 4000K	A → G D



Alimentation LED 15 W | 500 mA | variable | avec serre-câble
Ref. 464144 | 37,25 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003010	45,25
1300 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004696	45,25

SENDER 12
EL, rondSENDER 18
EL, rondSENDER 24
EL, rond

200 mA
Puissance consommée : 7 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni



350 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni



500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Alimentation non fourni



		A → G
1003011, 1004697	440lm 3000K 4000K	A D



		A → G
1003012, 1004698	820lm 880lm 3000K 4000K	A D



		A → G
1003013, 1004699	1200lm 1240lm 3000K 4000K	A D



□ Alimentation LED 10 W | 200 mA | variable | avec serre-câble

Ref. 1003254 | 35,75 EUR



□ Alimentation LED 15 W | 350 mA | variable | avec serre-câble

Ref. 1002803 | 38,50 EUR



□ Alimentation LED 15 W | 500 mA | variable | avec serre-câble

Ref. 464144 | 37,25 EUR




Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003011	29,50
440 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004697	29,50

Coloris	Ref.	EUR
820 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003012	34,00
880 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004698	34,00

Coloris	Ref.	EUR
1200 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1003013	45,25
1240 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004699	45,25



1003011 390

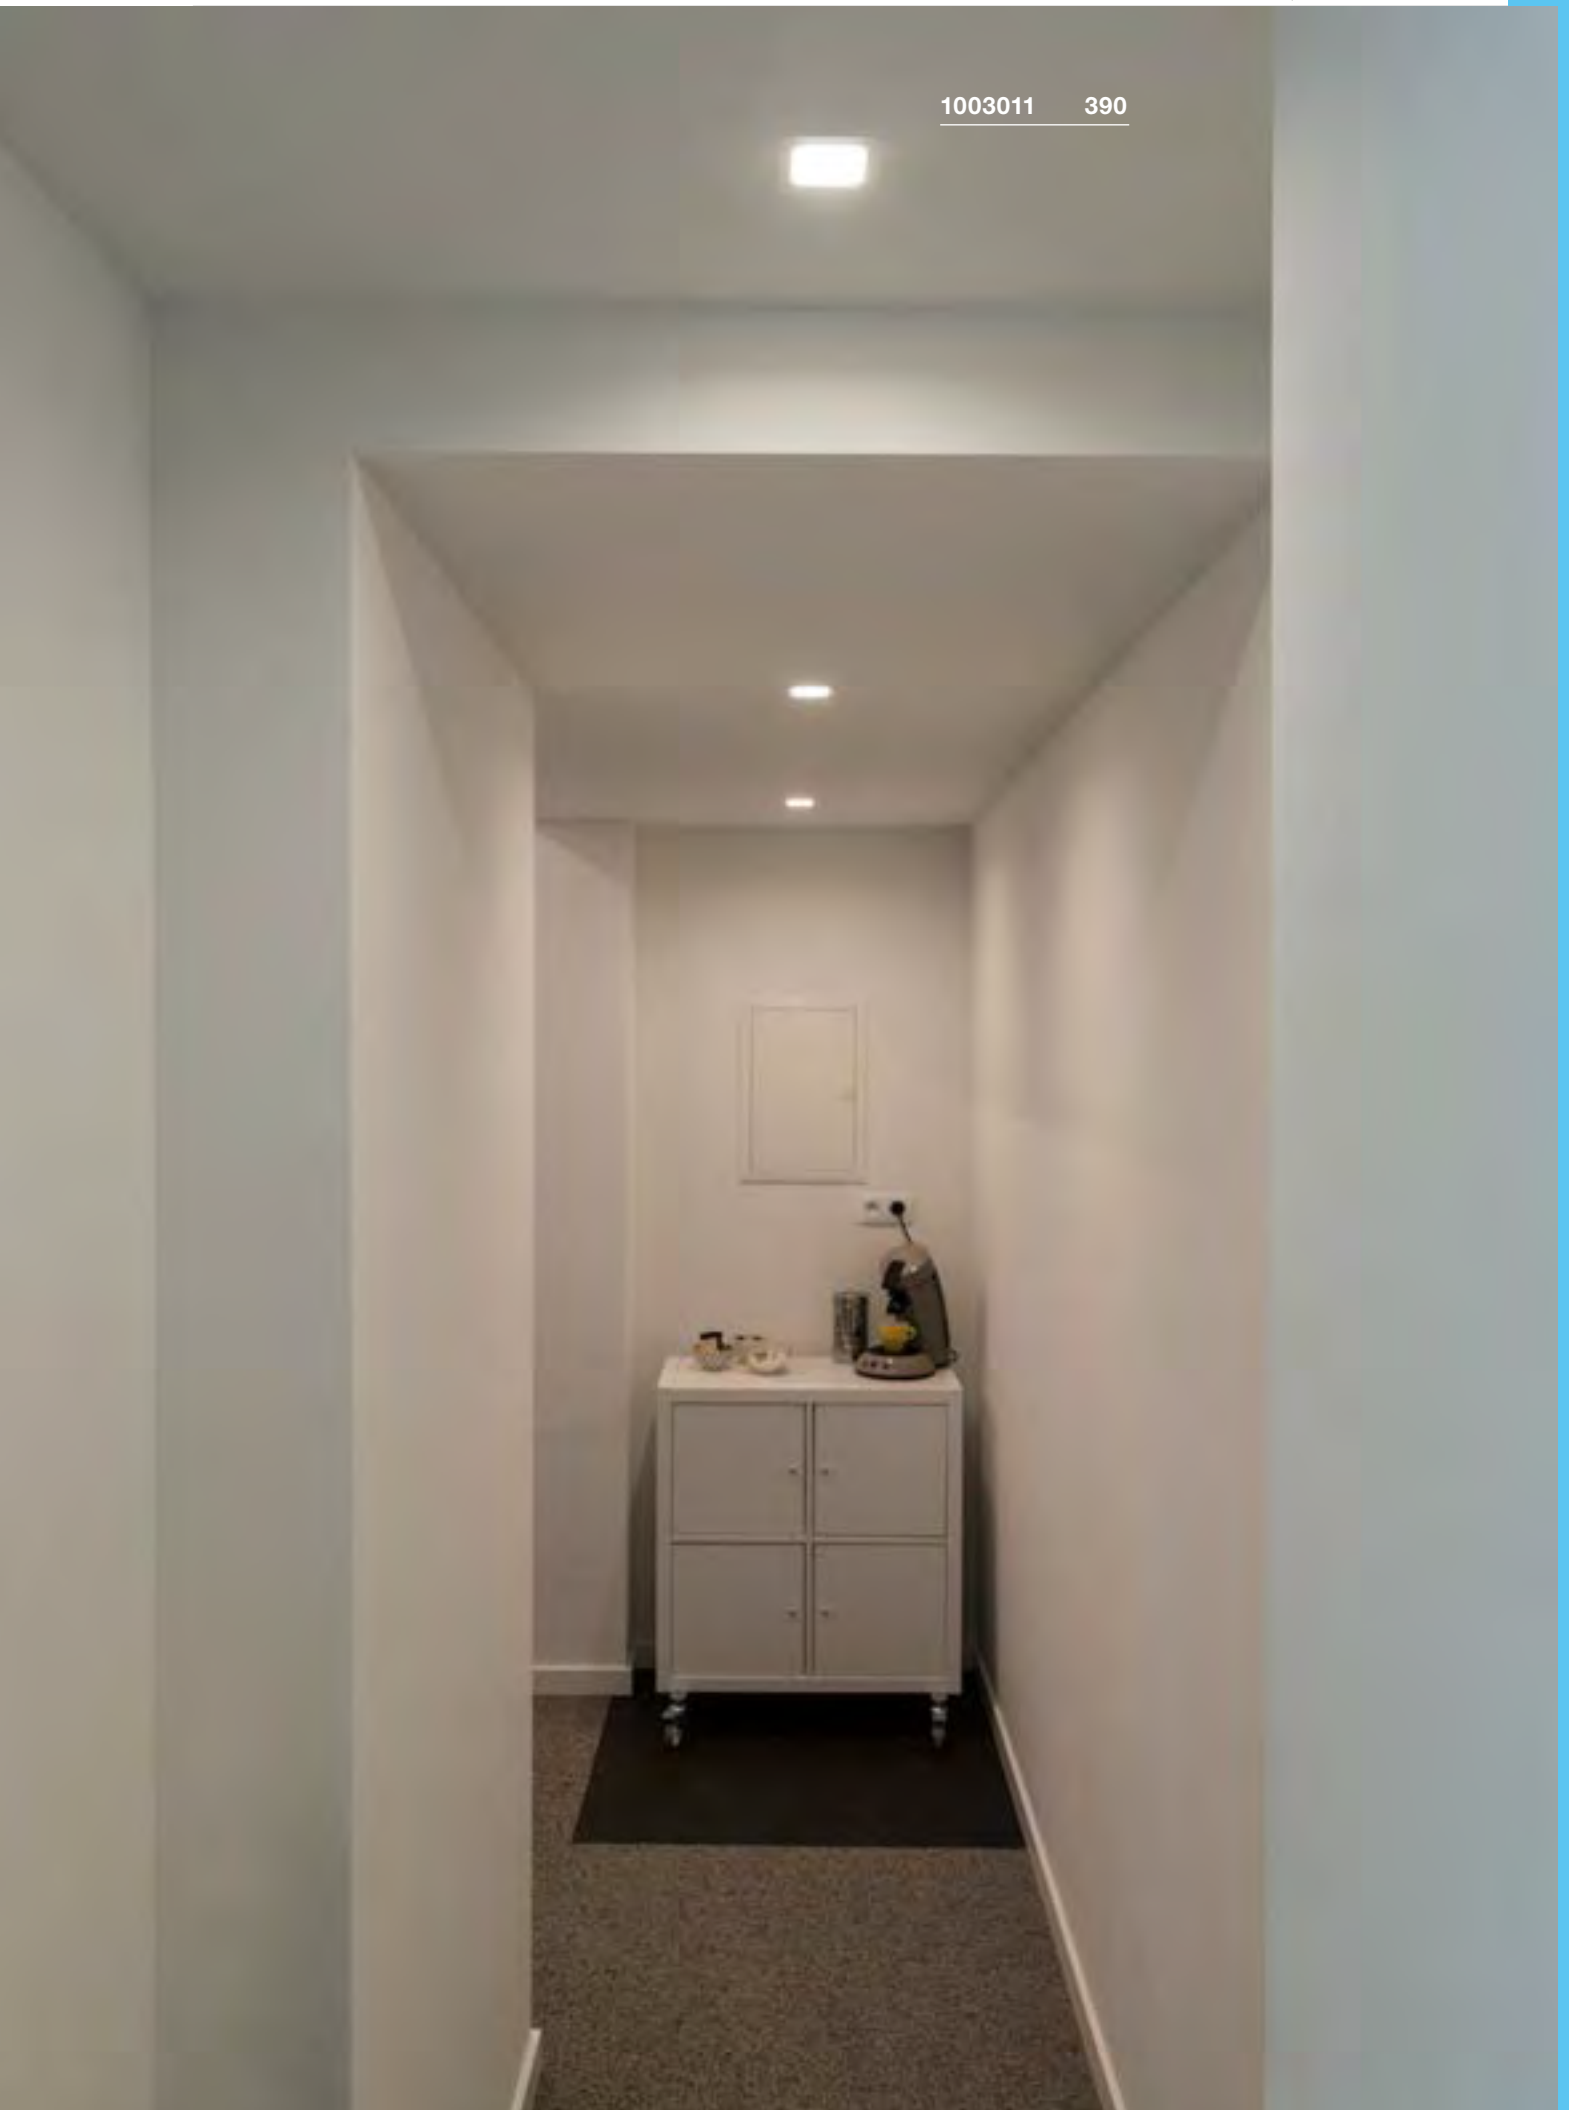






112682 393







112702 393



VERLUX
 EL, carré, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 12 W
 Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

VERLUX
 EL, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 22 W
 Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

VERLUX
 EL, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Puissance totale : 31 W
 Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.



		A → G
112682	880lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
880 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	112682	90,00






		A → G
112692	1800lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1800 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	112692	133,00






		A → G
112702	2360lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2360 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	112702	156,22

DL 126
EL

12 V DC
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Ressorts de montage

DL 126
EL

12 V DC
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Ressorts de montage




Coloris	Ref.	EUR
112161, 112165, 112162	160lm 2700K	A → G F




Coloris	Ref.	EUR
112221, 112225, 112222	160lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
160 lm 2700 K IRC 80		
blanc	112161	33,71
gris	112165	33,71
chromé	112162	39,32

Coloris	Ref.	EUR
160 lm 3000 K IRC 80		
blanc	112221	36,25
gris	112225	36,25
chromé	112222	42,25

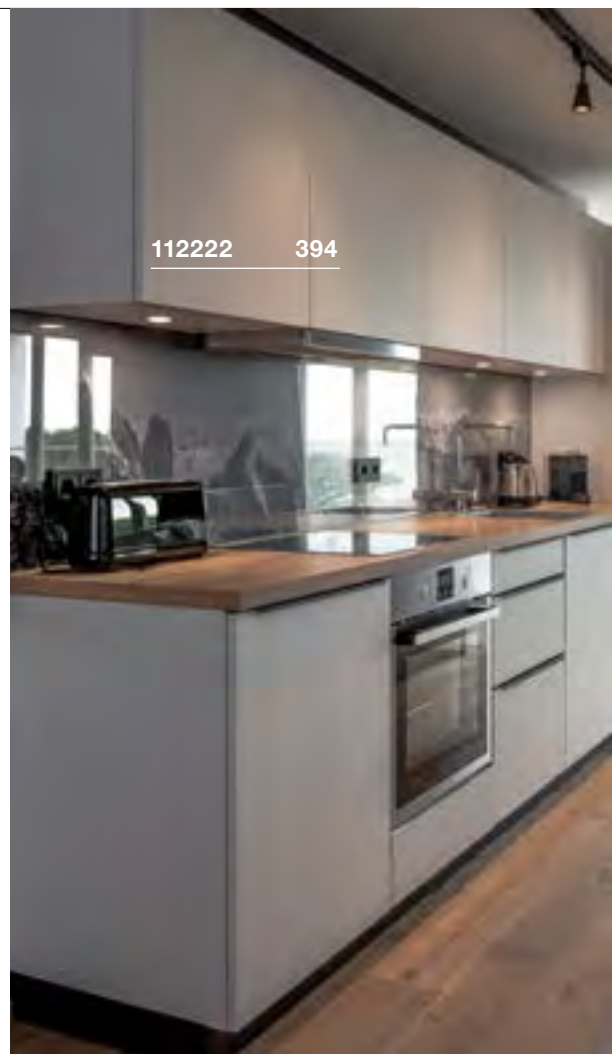

112222 394

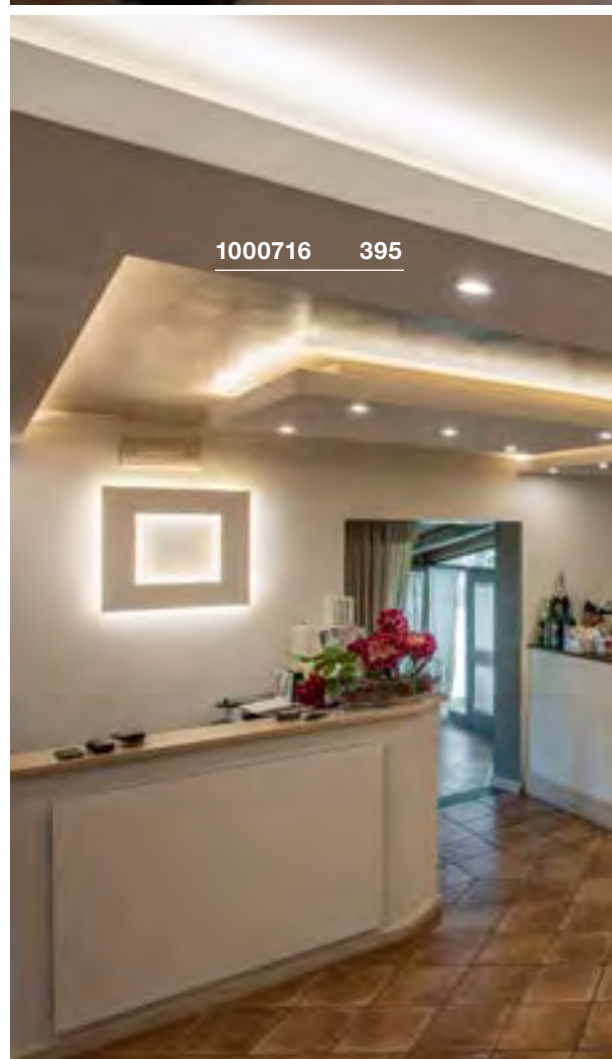



1000716 395



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10  blanc	1000718	18,20
1xGU10  gris	1000721	18,20
1xGU10  chromé	1000719	20,50
1xGU10  laiton	1000720	20,50



OCULUS
CL, Move, PHASE

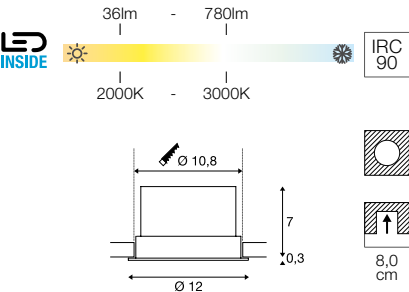

- 220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre
- Montage par clips ressorts
 - Épaisseur du support de montage : 7-20 mm
 - Réflecteur dépoli inclus



Coloris	Ref.	EUR
1004668, 1004669	36-780lm 2000-3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
■ noir	1004668	212,00
36-780 lm 2000-3000 K IRC 90		
□ blanc	1004669	212,00










117331 397




117311 397

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASEOCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- Montage par clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.



200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / acier

- Montage par clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.



		A → G
117331	810lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
810 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	117331	167,00



		A → G
117311	1500lm 3000K	A E




Coloris	Ref.	EUR
1500 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	117311	308,00



CONTONE® DL, rond, orientable, PHASE


CONTONE® DL, rond, fixe, PHASE

161271 398

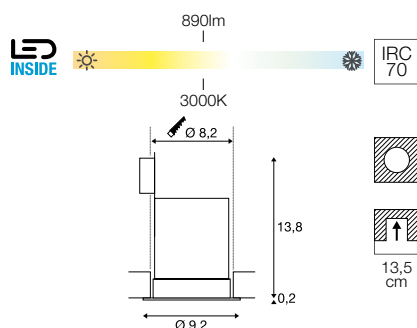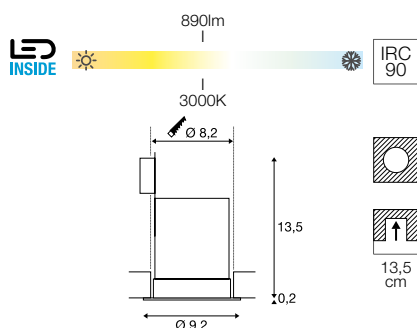

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.



161271	890lm 3000K	A → G F
--------	----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
890 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	161271	103,00



161291	890lm 3000K	A → G F
--------	----------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
890 lm 3000 K IRC 70		
□ blanc	161291	103,00




161291 398



114481 399



H-LIGHT DL, rond, PHASE

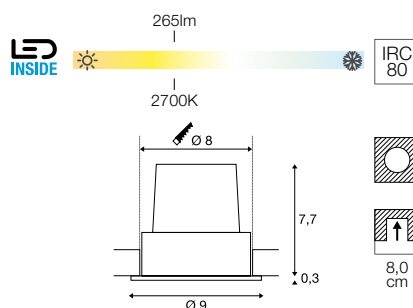

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.



		A → G
114480, 114481	265lm 2700K	A E

Coloris	Ref.	EUR
265 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114480	91,00
265 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114481	91,00

H-LIGHT DL, ovale, PHASE

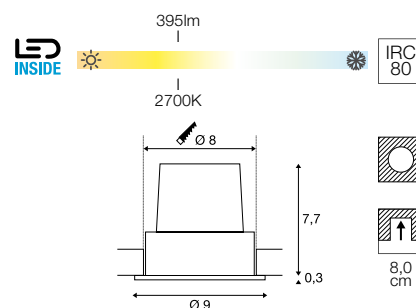



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.





		A → G
114490, 114491	395lm 2700K	A E

Coloris	Ref.	EUR
395 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	114490	84,53
395 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	114491	84,53

KARPO 30
EL

500 mA
Puissance consommée : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091

HELIA
EL

500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm
- Alimentation non fournie, prévoir référence 464091




Coloris	Ref.	EUR
152380, 152381	450lm 470lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
450 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152380	125,00
470 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	152381	125,00




Coloris	Ref.	EUR
156530, 156531	700lm 800lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	156530	121,98
800 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	156531	121,98

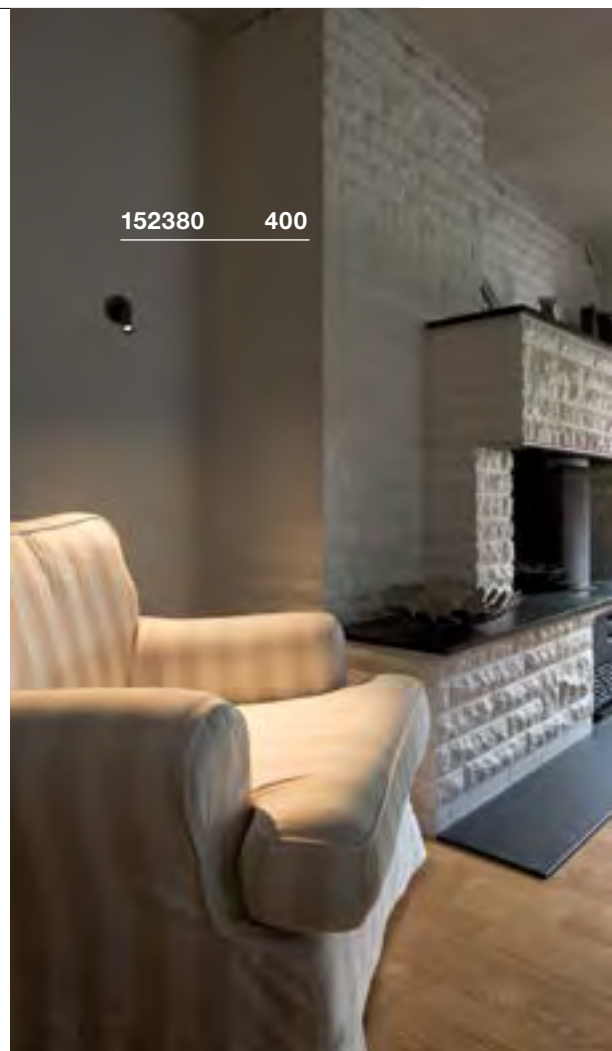



152380 400

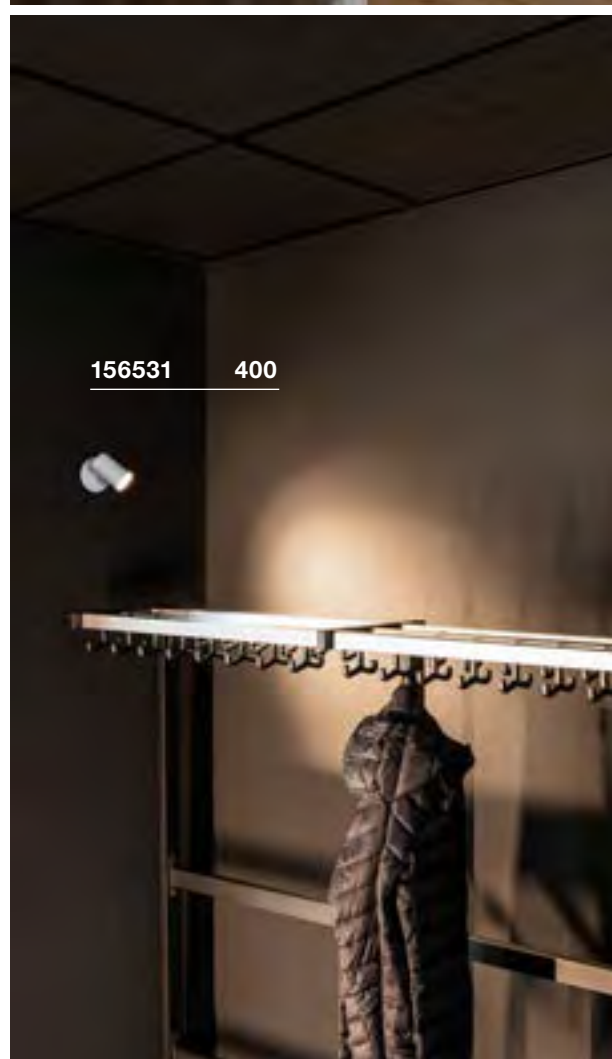

156531 400



1001156 401

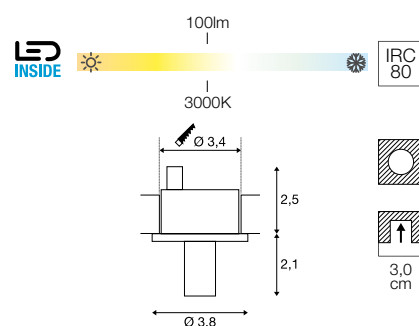LIGHTPOINT
EL

IP 20

L70B50

50

350 mA
 Puissance consommée : 1 W
 Matière :
 aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Alimentation non fourni



1001156, 1001155	100lm 3000K	



■ Fiche de connexion 3 sorties

Ref. 111850 | 13,40 EUR

□ Alimentation LED 3 W | 350 mA |
avec serre-câble

Ref. 464107 | 21,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
100 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001156	30,50
100 lm 3000 K IRC 90		
■ chromé	1001155	36,25




PLASTRA
RL, rond, QPAR51



SOCKET
INSIDE



<35
W



13,5
cm



IP
20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts et équerres de montage
- Épaisseur du support de montage :
25 mm max.



GU10 < 35 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
□ blanc	148070	42,25


148070

402





PLASTRA
RL, carré, QPAR51



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts et équerres de montage
- Épaisseur du support de montage :
25 mm max.



GU10 < 35 W





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
☐ blanc	148071	42,25

DEKLED
EL

350 mA
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10 mm
- Alimentation non fournie



112242	60lm 3000K	A → G
--------	---------------	-------





Alimentation LED 320 mA | 3 W
avec serre-câble

Ref. 464108 | 26,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
60 lm 3000 K IRC 80 aluminium	112242	31,25

VARU
EL, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm



GU10 < 5 W
Ø : 5 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 noir	1001930	41,00
1xGU10 blanc / noir	1001931	41,00

112242 404





1001931 404





1001172 405



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



GU10 < 50 W



LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005273 | 9,85 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10  blanc	1001169	35,50
1xGU10  chromé	1001170	37,18
1xGU10  gris	1001171	35,50
1xGU10  argent	1001172	39,50






KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE



220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Ignifuge pendant min. 90 minutes suivant la norme BS 476-21

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE




220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.
- Ignifuge pendant min. 90 minutes suivant la norme BS 476-21

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001015	35,50
400 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001016	35,50

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 4000 K IRC 80		
■ noir	1001017	35,50
400 lm 4000 K IRC 80		
□ blanc	1001018	35,50



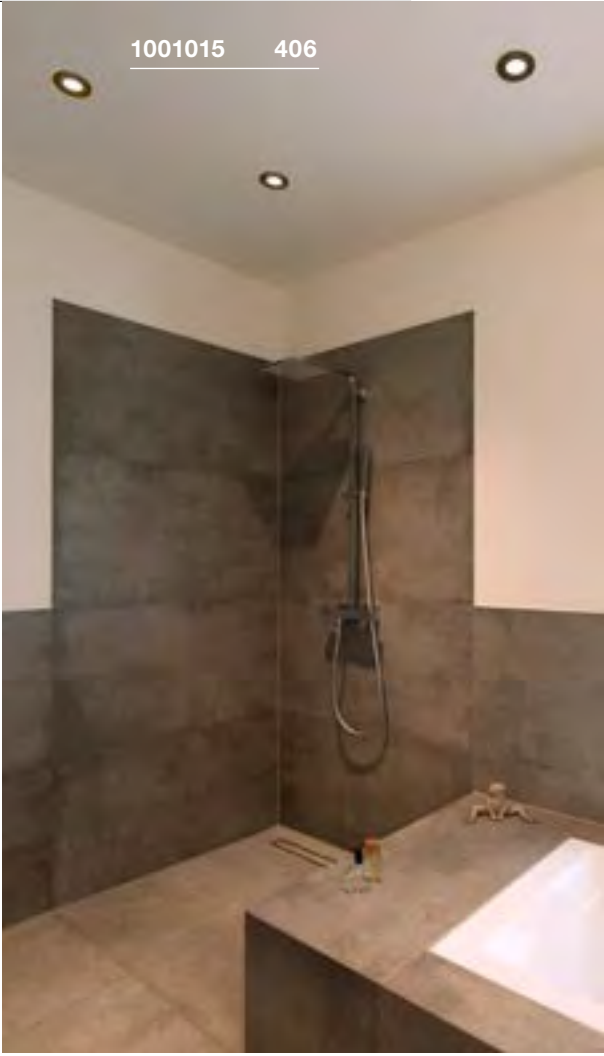




1001264 407



KINI EL, PHASE

AKALO D83 EL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 5-20 mm



220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm
- Température de couleur réglable via un interrupteur





Coloris	Ref.	EUR
850 lm 3000 K IRC 80	1000833	103,00
□ blanc		



Coloris	Ref.	EUR
800/880/850 lm 3000/4200/5700 K IRC 80	1001264	40,25
□ blanc		



Coloris	Ref.	EUR
850 lm 3000 K IRC 80	1000833	103,00
□ blanc		

Coloris	Ref.	EUR
800/880/850 lm 3000/4200/5700 K IRC 80	1001264	40,25
□ blanc		

FRAME BASIC SET
RL





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

FRAME CURVE
EL, HV

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3,1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm

FRAME CURVE
EL

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.
- Fiche AMP incluse / Alimentation non fourni



		A → G
1000574, 1000575	100lm 2700K	A F



■ Cadre d'encastrement	
Ref. 112780 6,35 EUR	
■ Boîte d'encastrement	
Ref. 112781 10,90 EUR	



		A → G
113292, 111292	60lm 3000K	A F



■ Fiche de connexion 3 sorties	
Ref. 111850 13,40 EUR	
■ Câble d'extension 1 m	
Ref. 111861 7,75 EUR	
■ Cadre d'encastrement	
Ref. 112780 6,35 EUR	
■ Boîte d'encastrement	
Ref. 112781 10,90 EUR	
□ Alimentation LED 350 mA 3 W avec serre-câble	
Ref. 464107 21,50 EUR	




		A → G
112720, 112721	445lm 3000K	A E


Coloris	Ref.	EUR
600 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	112720	54,00
600 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	112721	54,00

Coloris	Ref.	EUR
100 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1000574	77,00
100 lm 2700 K IRC 90		
■ gris	1000575	77,00


Coloris	Ref.	EUR
60 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	113292	54,00
60 lm 3000 K IRC 90		
■ gris	111292	54,00

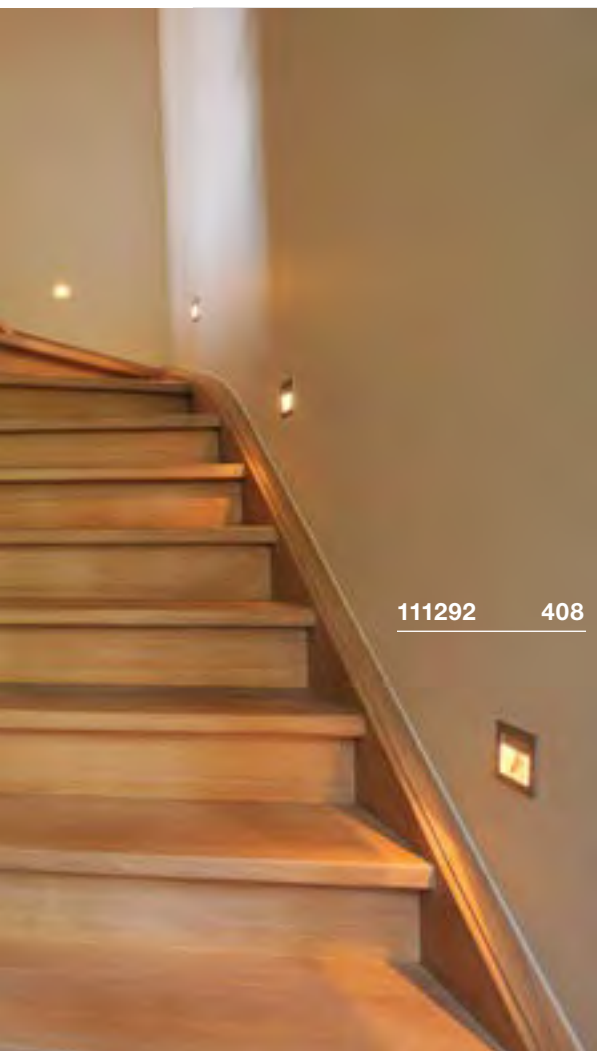

111292 408

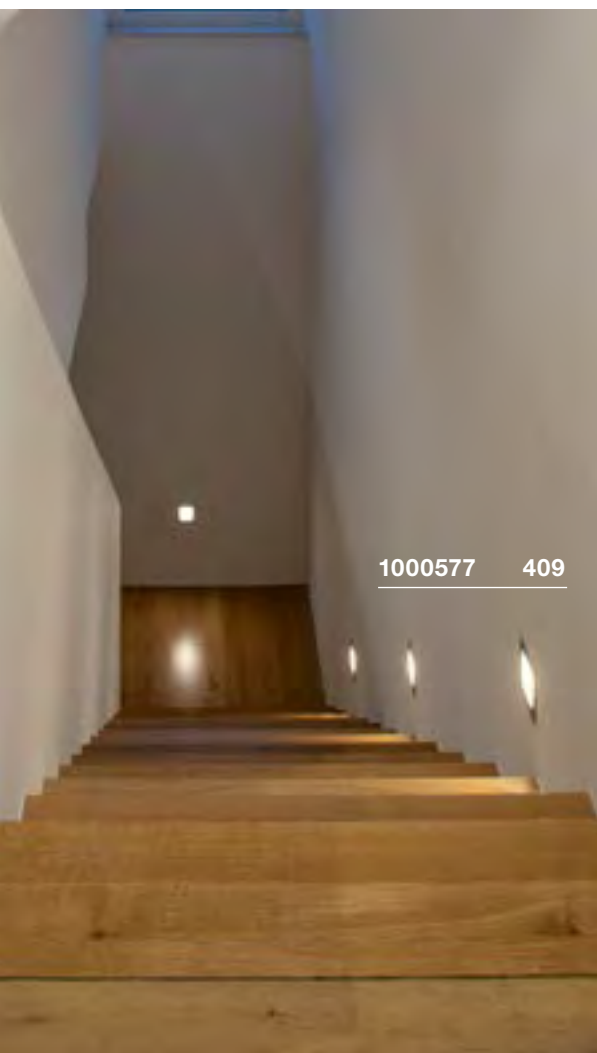

1000577 409

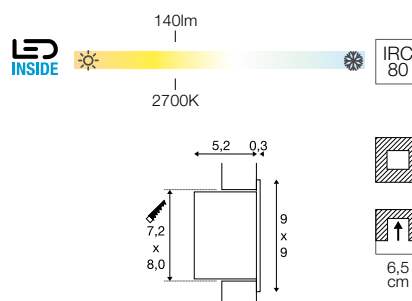FRAME BASIC
RL, HV

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3,1 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm




		A → G
1000576, 1000577	140lm 2700K	A F



■ Cadre d'encastrement	
Ref. 112780 6,35 EUR	
■ Boîte d'encastrement	
Ref. 112781 10,90 EUR	



Coloris	Ref.	EUR
140 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1000576	71,00
140 lm 2700 K IRC 90		
■ gris	1000577	71,00

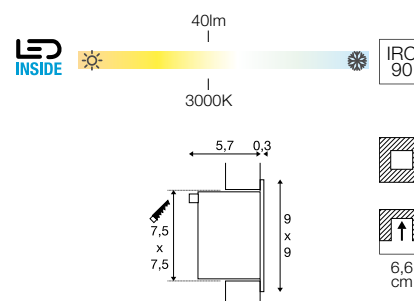FRAME BASIC
RL

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm max.
- Fiche AMP incluse / Alimentation non fourni





		A → G
113262, 111262	40lm 3000K	A F



■ Fiche de connexion 3 sorties	
Ref. 111850 13,40 EUR	
■ Câble d'extension 1 m	
Ref. 111861 7,75 EUR	
■ Cadre d'encastrement	
Ref. 112780 6,35 EUR	
■ Boîte d'encastrement	
Ref. 112781 10,90 EUR	
□ Alimentation LED 350 mA 3 W avec serre-câble	
Ref. 464107 21,50 EUR	




Coloris	Ref.	EUR
40 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	113262	40,00
40 lm 3000 K IRC 90		
■ gris	111262	40,00

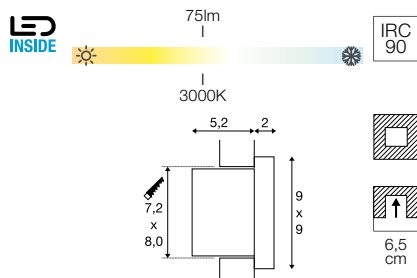QUAD FRAME 9
WL

L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium / aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 10-30 mm

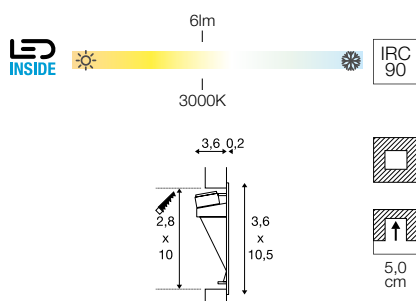NOTAPO S
RL



IP 20

L70B50

30

700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Câble nu
- Alimentation non fournie

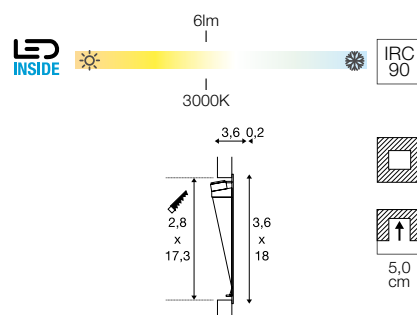NOTAPO L
RL

IP 20

L70B50

30

700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Câble nu
- Alimentation non fournie



Ref.	Coloris	Ref.	EUR
1003466	75lm 3000K	A → G	F



■ Cadre d'encastrement
Ref. 112780 | 6,35 EUR
■ Boîte d'encastrement
Ref. 112781 | 10,90 EUR



Ref.	Coloris	Ref.	EUR
1002979	6lm 3000K	A → G	F



□ Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. 464142 | 37,25 EUR
□ Alimentation LED 700 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464200 | 26,00 EUR
■ NOTAPO | Cadre de montage
Ref. 1002981 | 24,25 EUR



Ref.	Coloris	Ref.	EUR
1002980	6lm 3000K	A → G	F




□ Alimentation LED 700 mA | 10,5 W, variable, avec serre-câble
Ref. 464142 | 37,25 EUR
□ Alimentation LED 700 mA | 3 W avec serre-câble
Ref. 464200 | 26,00 EUR
■ NOTAPO | Cadre de montage
Ref. 1002981 | 24,25 EUR





Coloris	Ref.	EUR
75 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1003466	92,00

Coloris	Ref.	EUR
6 lm 3000 K IRC 90 H : 10,5 cm		
□ blanc	1002979	60,00



Coloris	Ref.	EUR
6 lm 3000 K IRC 90 H : 18 cm		
□ blanc	1002980	82,00

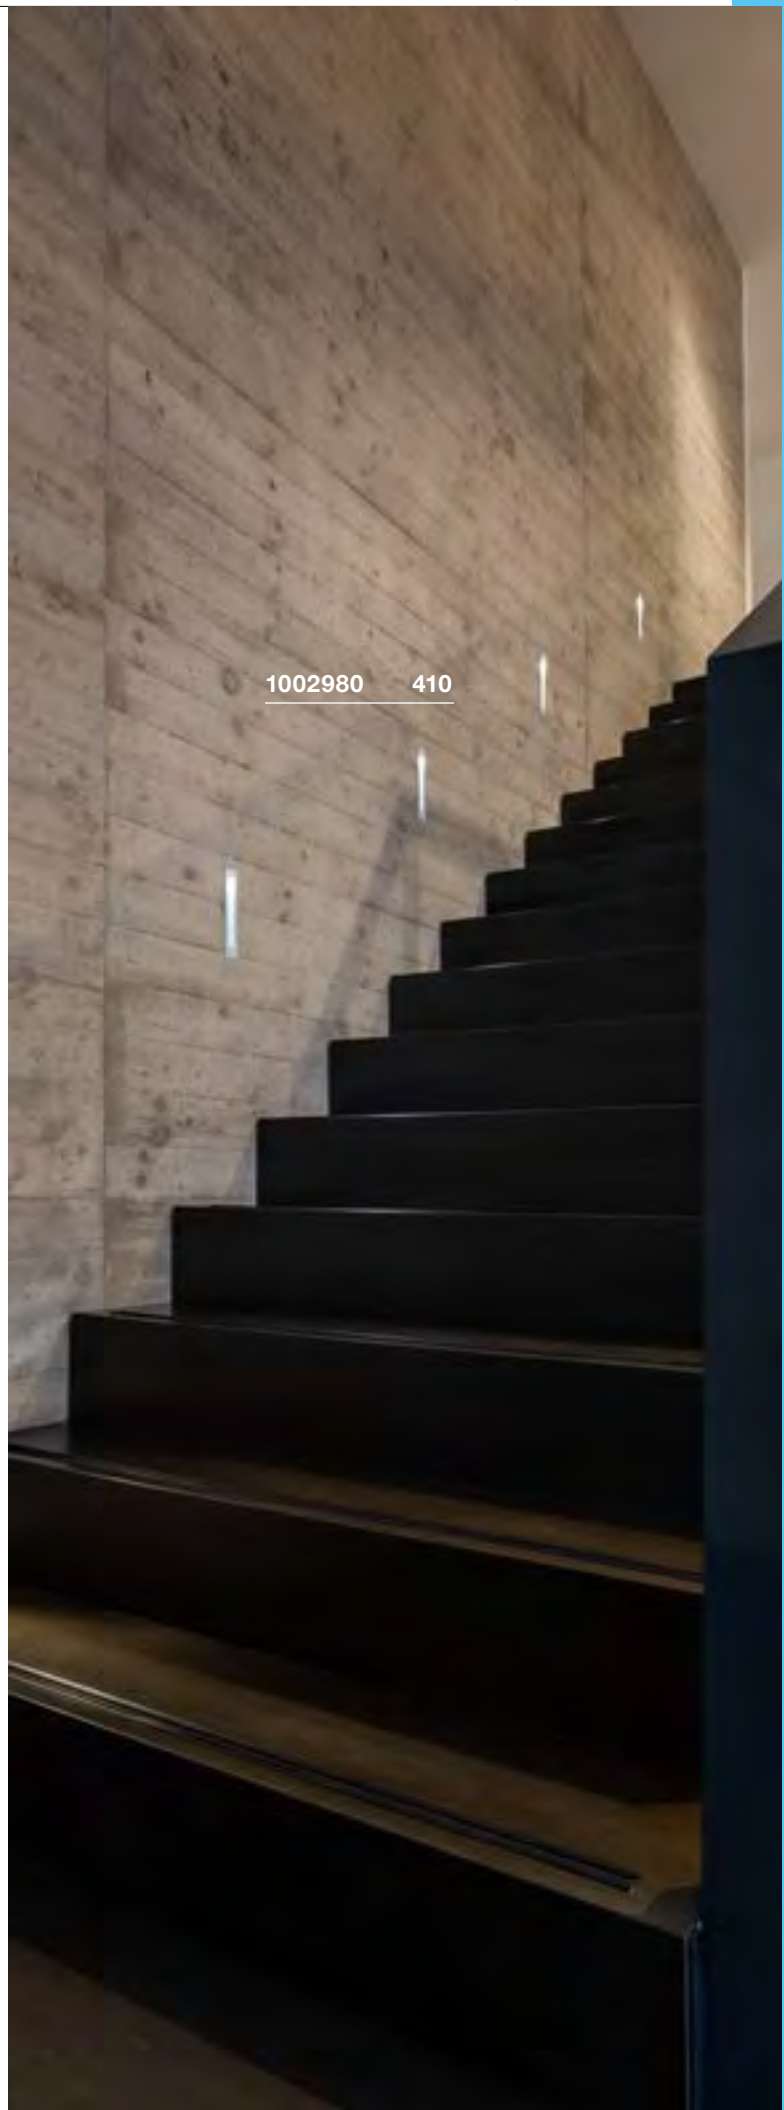

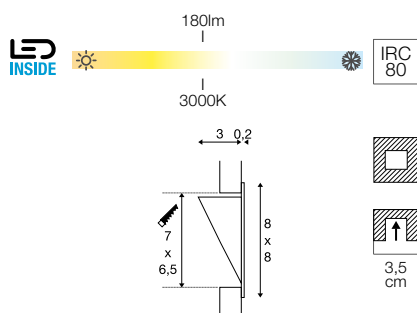DOWNUNDER PUR 80
EL

350 mA
Puissance totale : 3,6 W
Matière : aluminium / acier

- Ressorts de montage
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.
- Alimentation non fournie

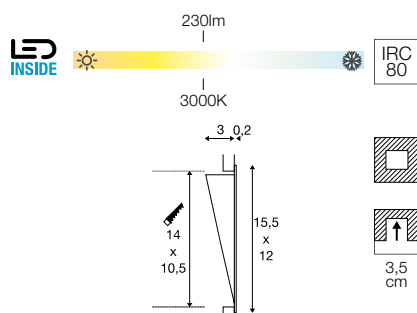DOWNUNDER PUR 150
EL

500 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / acier

- Ressorts de montage
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.
- Alimentation non fournie



151950	180lm 3000K	A → G
		A G E



■ Cadre de montage
Ref. 151960 | 9,05 EUR
□ Alimentation LED 350 mA | 10 W
Ref. 464140 | 37,25 EUR



151952	230lm 3000K	A → G
		A G E






■ Cadre de montage
Ref. 151962 | 12,90 EUR
□ Alimentation LED 500 mA |
15 W variable
Ref. 464144 | 37,25 EUR



Coloris	Ref.	EUR
180 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151950	60,00

Coloris	Ref.	EUR
230 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	151952	86,00

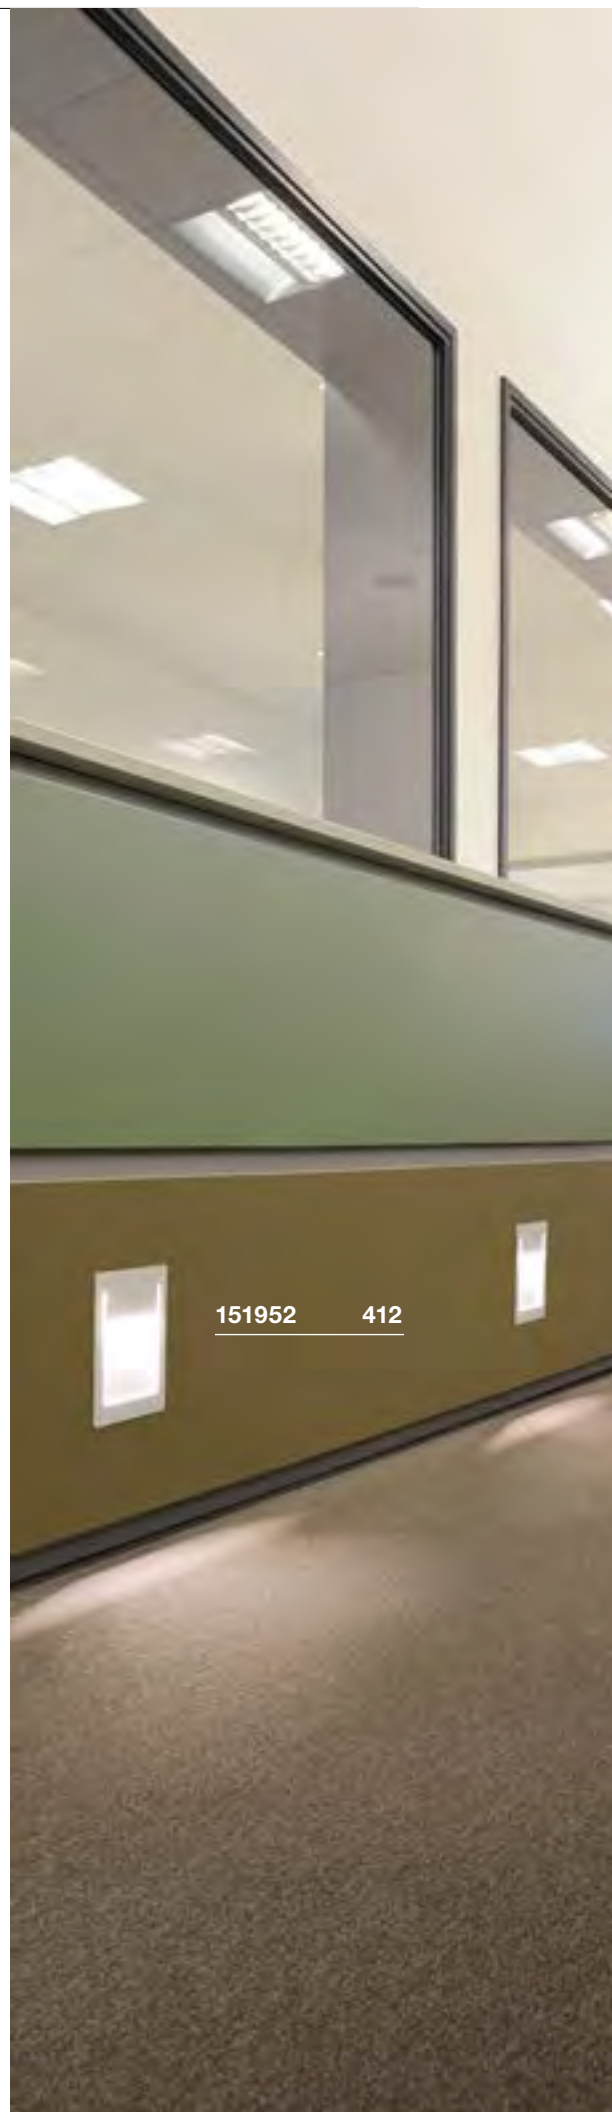

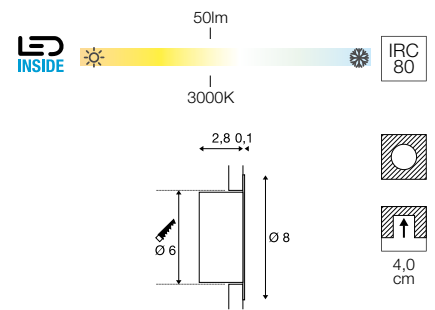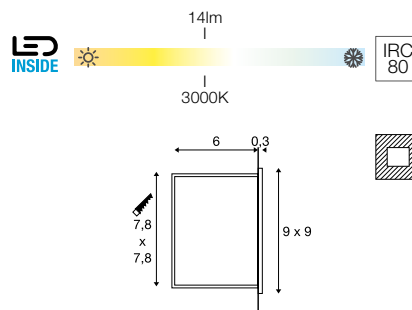MOBALA
ELWORD
EL

IP 20 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 1,3 W
Matière : aluminium

- Prévoir impérativement un boîte ou un cadre d'encastrement



IP 20 L70B50 35

350 mA
Puissance totale : 1,2 W
Matière : acier

- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise
- Câble nu
- Alimentation non fournie

1002982 413



1002982	14lm 3000K	A → G
		A G



■ MOBALA Boîte d'encastrement	
Ref. 1002983 13,90 EUR	
■ MOBALA Cadre encastré	
Ref. 1002984 13,90 EUR	



1002922	50lm 3000K	A → G
		A G





□ Alimentation LED 320 mA 3 W avec serre-câble	
Ref. 464108 26,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
14 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002982	72,00

Coloris	Ref.	EUR
50 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1002922	70,00



MEDO 30
EL, sans cadre



350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie






1001901	1500/1600lm 3000/4000K	





☐ Alimentation LED 20 W | 250-700 mA |
variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423 | 85,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1500/1600 lm 3000/4000 K IRC 80		
☐ blanc	1001901	212,00

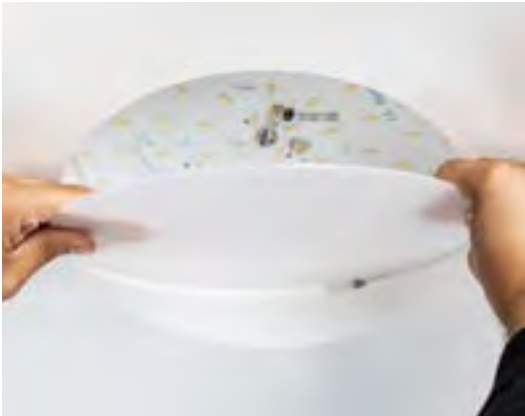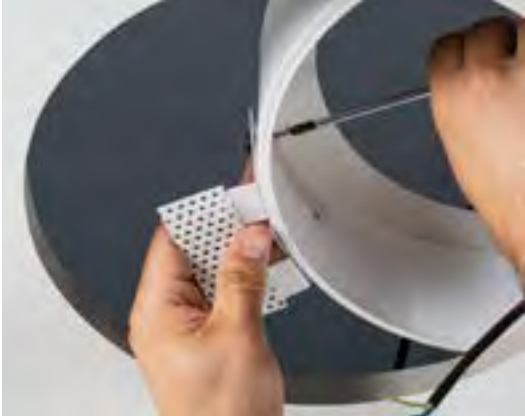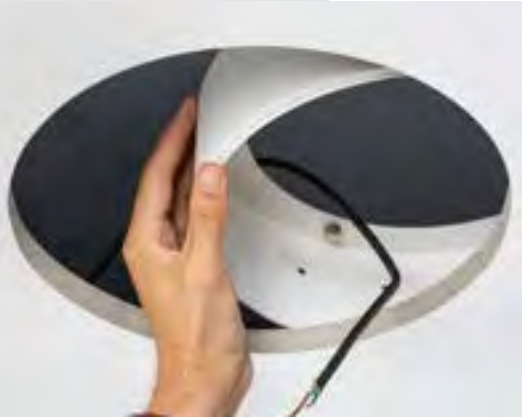

MEDO 40
EL, sans cadre

700 mA
Puissance du système : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie





		A → G
1001902	3100/3300lm 3000/4000K	A ↑ G C



☐ Alimentation LED 40 W 700/900/1000 mA avec serre-câble	
Ref. 1006120 57,00 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable	
Ref. 1005446 45,25 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref. 1002424 90,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
3100/3300 lm 3000/4000 K IRC 80		
☐ blanc	1001902	235,00

MEDO 60
EL, sans cadre

1000/1050 mA
Puissance totale : 36 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie






		A → G
1001903	4700/5000lm 3000/4000K	A ↑ G C



☐ Alimentation LED 40 W 700/900/1000 mA avec serre-câble	
Ref. 1006120 57,00 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable	
Ref. 1005446 45,25 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref. 1002424 90,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
4700/5000 lm 3000/4000 K IRC 80		
☐ blanc	1001903	498,00

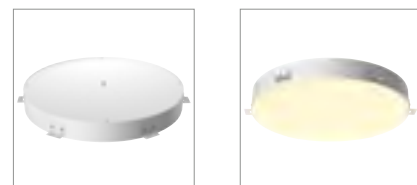MEDO 90
EL, sans cadre

1000/1050 mA
Puissance totale : 72 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Nécessite 2 drivers
- Câble nu
- Alimentation non fournie





		A → G
1001904	9550/10150lm 3000/4000K	A ↑ G D






☐ Alimentation LED 40 W 700/900/1000 mA avec serre-câble	
Ref. 1006120 57,00 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable	
Ref. 1005446 45,25 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref. 1002424 90,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
9550/10150 lm 3000/4000 K IRC 80		
☐ blanc	1001904	1.100,00

MEDO 30
EL, cadre encastré




350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

MEDO 40
EL, cadre encastré

700 mA
Puissance du système : 28 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

MEDO 60
EL, cadre encastré

1000/1050 mA
Puissance totale : 36 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

Ref.	1500/1600lm 3000/4000K	A → G
1001905		

Alimentation LED 20 W | 250-700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002423 | 85,00 EUR

Ref.	3100/3300lm 3000/4000K	A → G
1001906		

Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble
Ref. 1006120 | 57,00 EUR
Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable
Ref. 1005446 | 45,25 EUR
Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002424 | 90,00 EUR

Ref.	4700/5000lm 3000/4000K	A → G
1001907		

Alimentation LED 40 W | 700/900/1000 mA avec serre-câble
Ref. 1006120 | 57,00 EUR
Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable
Ref. 1005446 | 45,25 EUR
Alimentation LED 40 W | 700 mA | variable 1-10 V/DALI | avec serre-câble
Ref. 1002424 | 90,00 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1500/1600 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1001905	222,00

Coloris	Ref.	EUR
3100/3300 lm 3000/4000 K IRC 80		
□ blanc	1001906	248,00

Coloris	Ref.	EUR
4700/5000 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1001907	551,00



MEDO 90 EL, cadre encastré

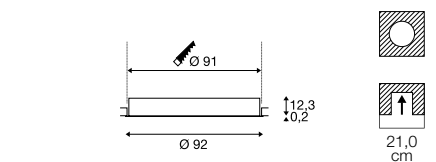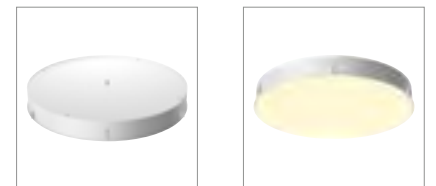

1000/1050 mA
Puissance totale : 72 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Nécessite 2 drivers
- Câble nu
- Alimentation non fournie



1001908	9550/10150lm 3000/4000K	








☐ Alimentation LED 40 W 700/900/1000 mA avec serre-câble	
Ref. 1006120 57,00 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable	
Ref. 1005446 45,25 EUR	
☐ Alimentation LED 40 W 700 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref. 1002424 90,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
9550/1600 lm 3000/4000 K IRC 80		
☐ blanc	1001908	1.100,00


CONNECTED LED PANEL

595x595 mm, UGR < 19



100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411]



100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411]



		A → G
1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A → G










		A → G
1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
3200-3600 lm 2700-6500 K IRC 90		
□ blanc	1001250	202,00

Coloris	Ref.	EUR
3200-3600 lm 2700-6500 K IRC 80		
□ blanc	1001251	224,00



1003084 419

LED PANEL
600x600 mmLED PANEL
620x620 mm

1050 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

1050 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

- Câble nu
- Alimentation non fournie

- Câble nu
- Alimentation non fournie

1003083, 1003084	4000lm 3000 4000K	A → G A E







1003073, 1003074	4000lm 3000 4000K	A → G A E

☐	Alimentation LED 1000 mA 40 W variable par TRIAC, coupure en phase ascendante/descendante	
Ref.	464804	 57,00 EUR
☐	Alimentation LED 50 W 700-1400 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref.	1002425	 96,00 EUR

☐	Alimentation LED 1000 mA 40 W variable par TRIAC, coupure en phase ascendante/descendante	
Ref.	464804	 57,00 EUR
☐	Alimentation LED 50 W 700-1400 mA variable 1-10 V/DALI avec serre-câble	
Ref.	1002425	 96,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
4000 lm 3000 K IRC 90		
☐ blanc	1003083	199,02
4000 lm 4000 K IRC 90		
☐ blanc	1003084	199,02

Coloris	Ref.	EUR
4000 lm 3000 K IRC 90		
☐ blanc	1003073	202,00
4000 lm 4000 K IRC 90		
☐ blanc	1003074	202,00

P-LIGHT
ELPATTA-I
EL, rond, PHASEPATTA-I
DL, carré, PHASE

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 5 W
Matière : ABS / polycarbonate (PC)


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Utilisable comme éclairage de sécurité. Fonction auto-test. 2 batteries Ni-Mh 3,6 V 1,5 Ah incluses. Fonctionnement de secours sur batterie : 3 heures. Angle de rayonnement : 90°.

NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié.
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



Accumulateur
Ref. 240024 | 46,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A → G
		A F



Coloris	Ref.	EUR
1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A → G
		A F


Coloris	Ref.	EUR
120 lm 6000 K IRC 70		
□ blanc	240006	168,00

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ noir	1002098	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
□ blanc	1002099	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ alu brossé	1002100	90,00


Coloris	Ref.	EUR
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ noir	1002101	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
□ blanc	1002102	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC 95		
■ alu brossé	1002103	90,00



240006 420


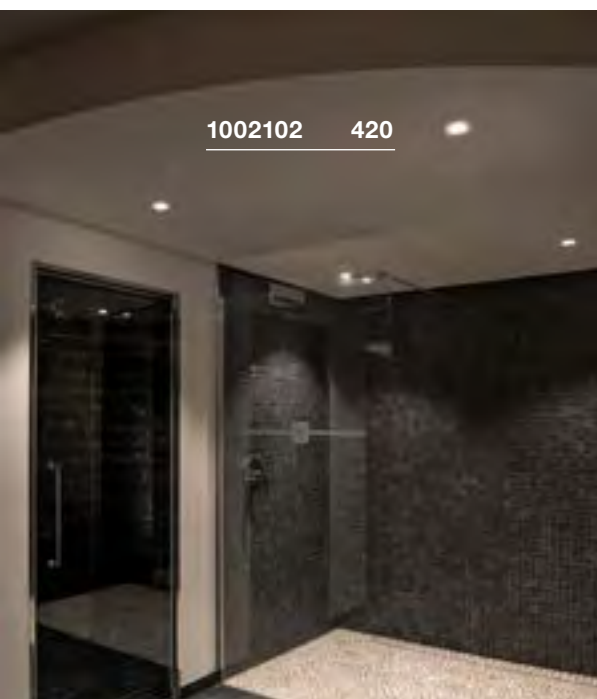


1002102 420

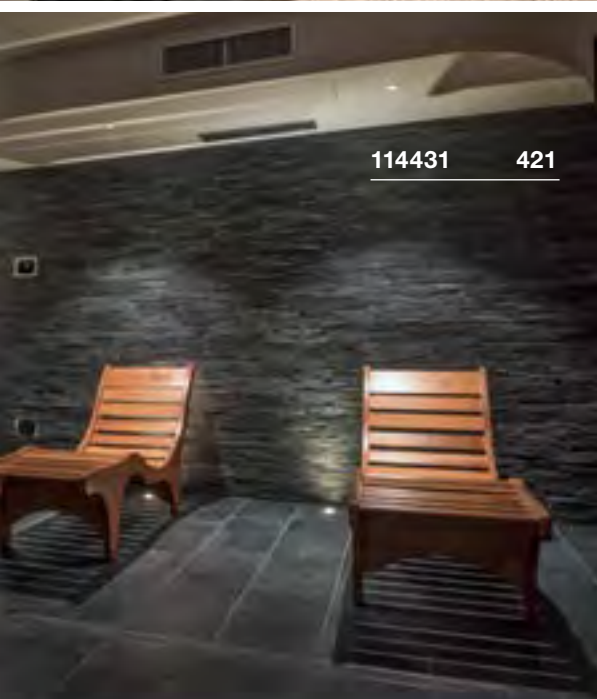

114431 421



PATTA-I EL, rond, PHASE

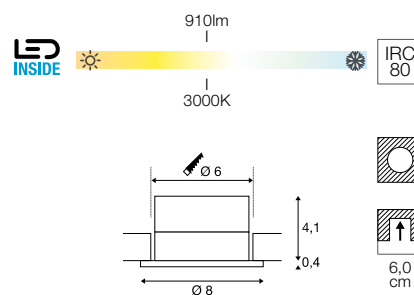

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm

PATTA-I EL, carré, PHASE

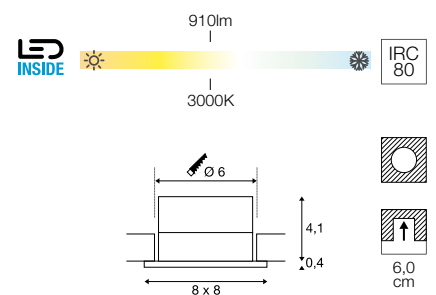

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm





		A → G
114420, 114421, 114426	910lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
910 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114420	97,00
□ blanc	114421	97,00
■ alu brossé	114426	103,00





		A → G
114430, 114431, 114436	910lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
910 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114430	97,00
□ blanc	114431	97,00
■ alu brossé	114436	103,00

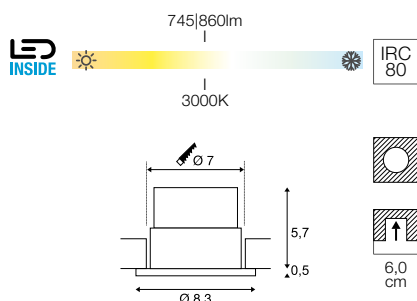
PATTA-F
 EL, rond, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm

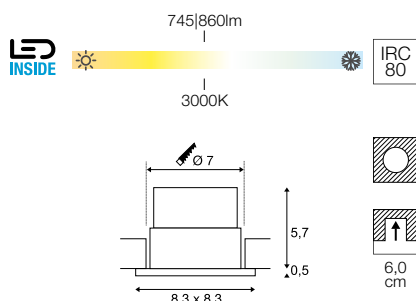PATTA-F
 EL, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm



Coloris	Ref.	EUR
114440, 114441	745lm 860lm 3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114440	97,00
860 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114441	97,00



Coloris	Ref.	EUR
114450, 114451	745lm 860lm 3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114450	97,00
860 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114451	97,00





114450 422



OUT 65

EL, rond, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm




		A → G
114460, 114461	510lm 640lm 3000K	A F G E

Coloris	Ref.	EUR
510 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	114460	98,44
640 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	114461	98,44

APPLICATION PROFESSIONNELLE.

LES RAILS 3 ALLUMAGES 230 V : INNOVANTS ET PERFORMANTS


Un éclairage bien pensé est indispensable, en particulier dans les commerces. Les rails 3 allumages 230 V sont donc parfaits pour les boutiques et stands d'exposition. Ils éclairent parfaitement et mettent en valeur tous vos produits et objets d'exposition.

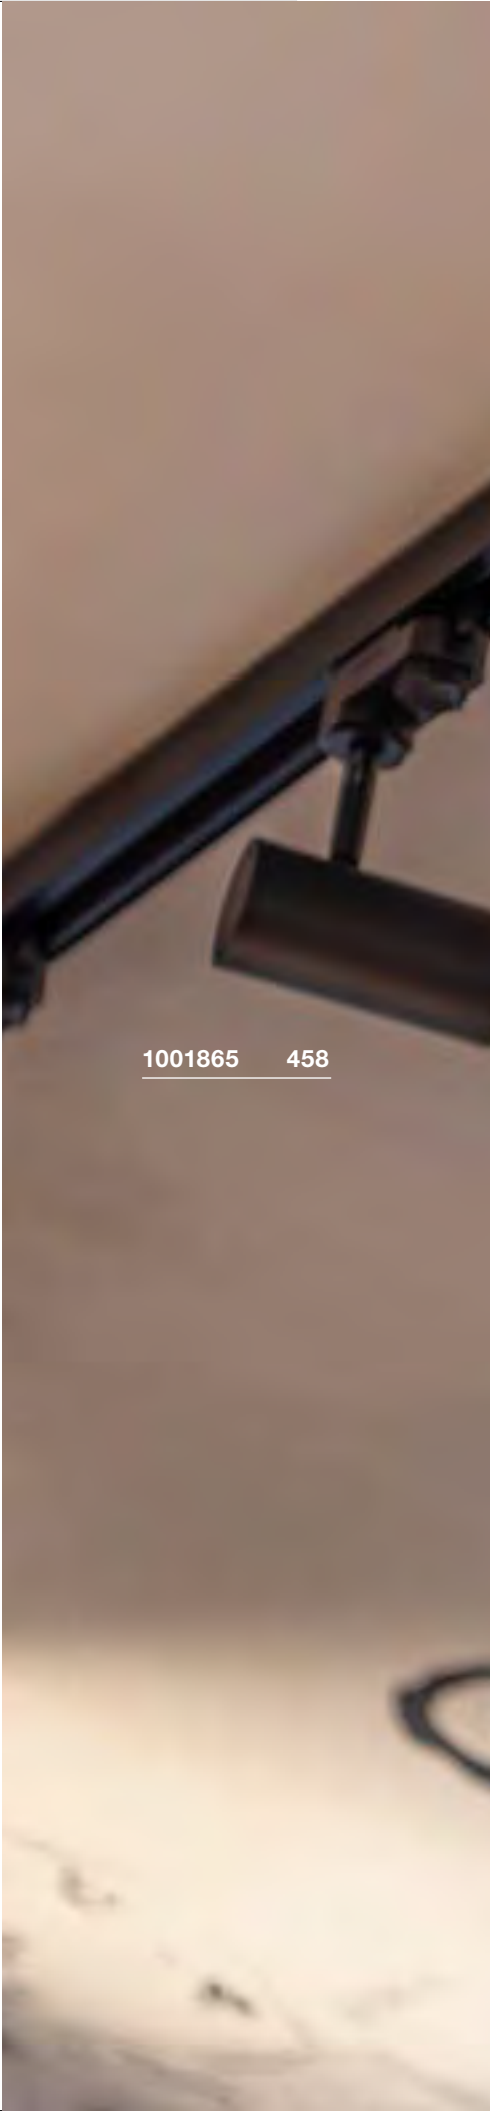

1001865 458


1004267

67

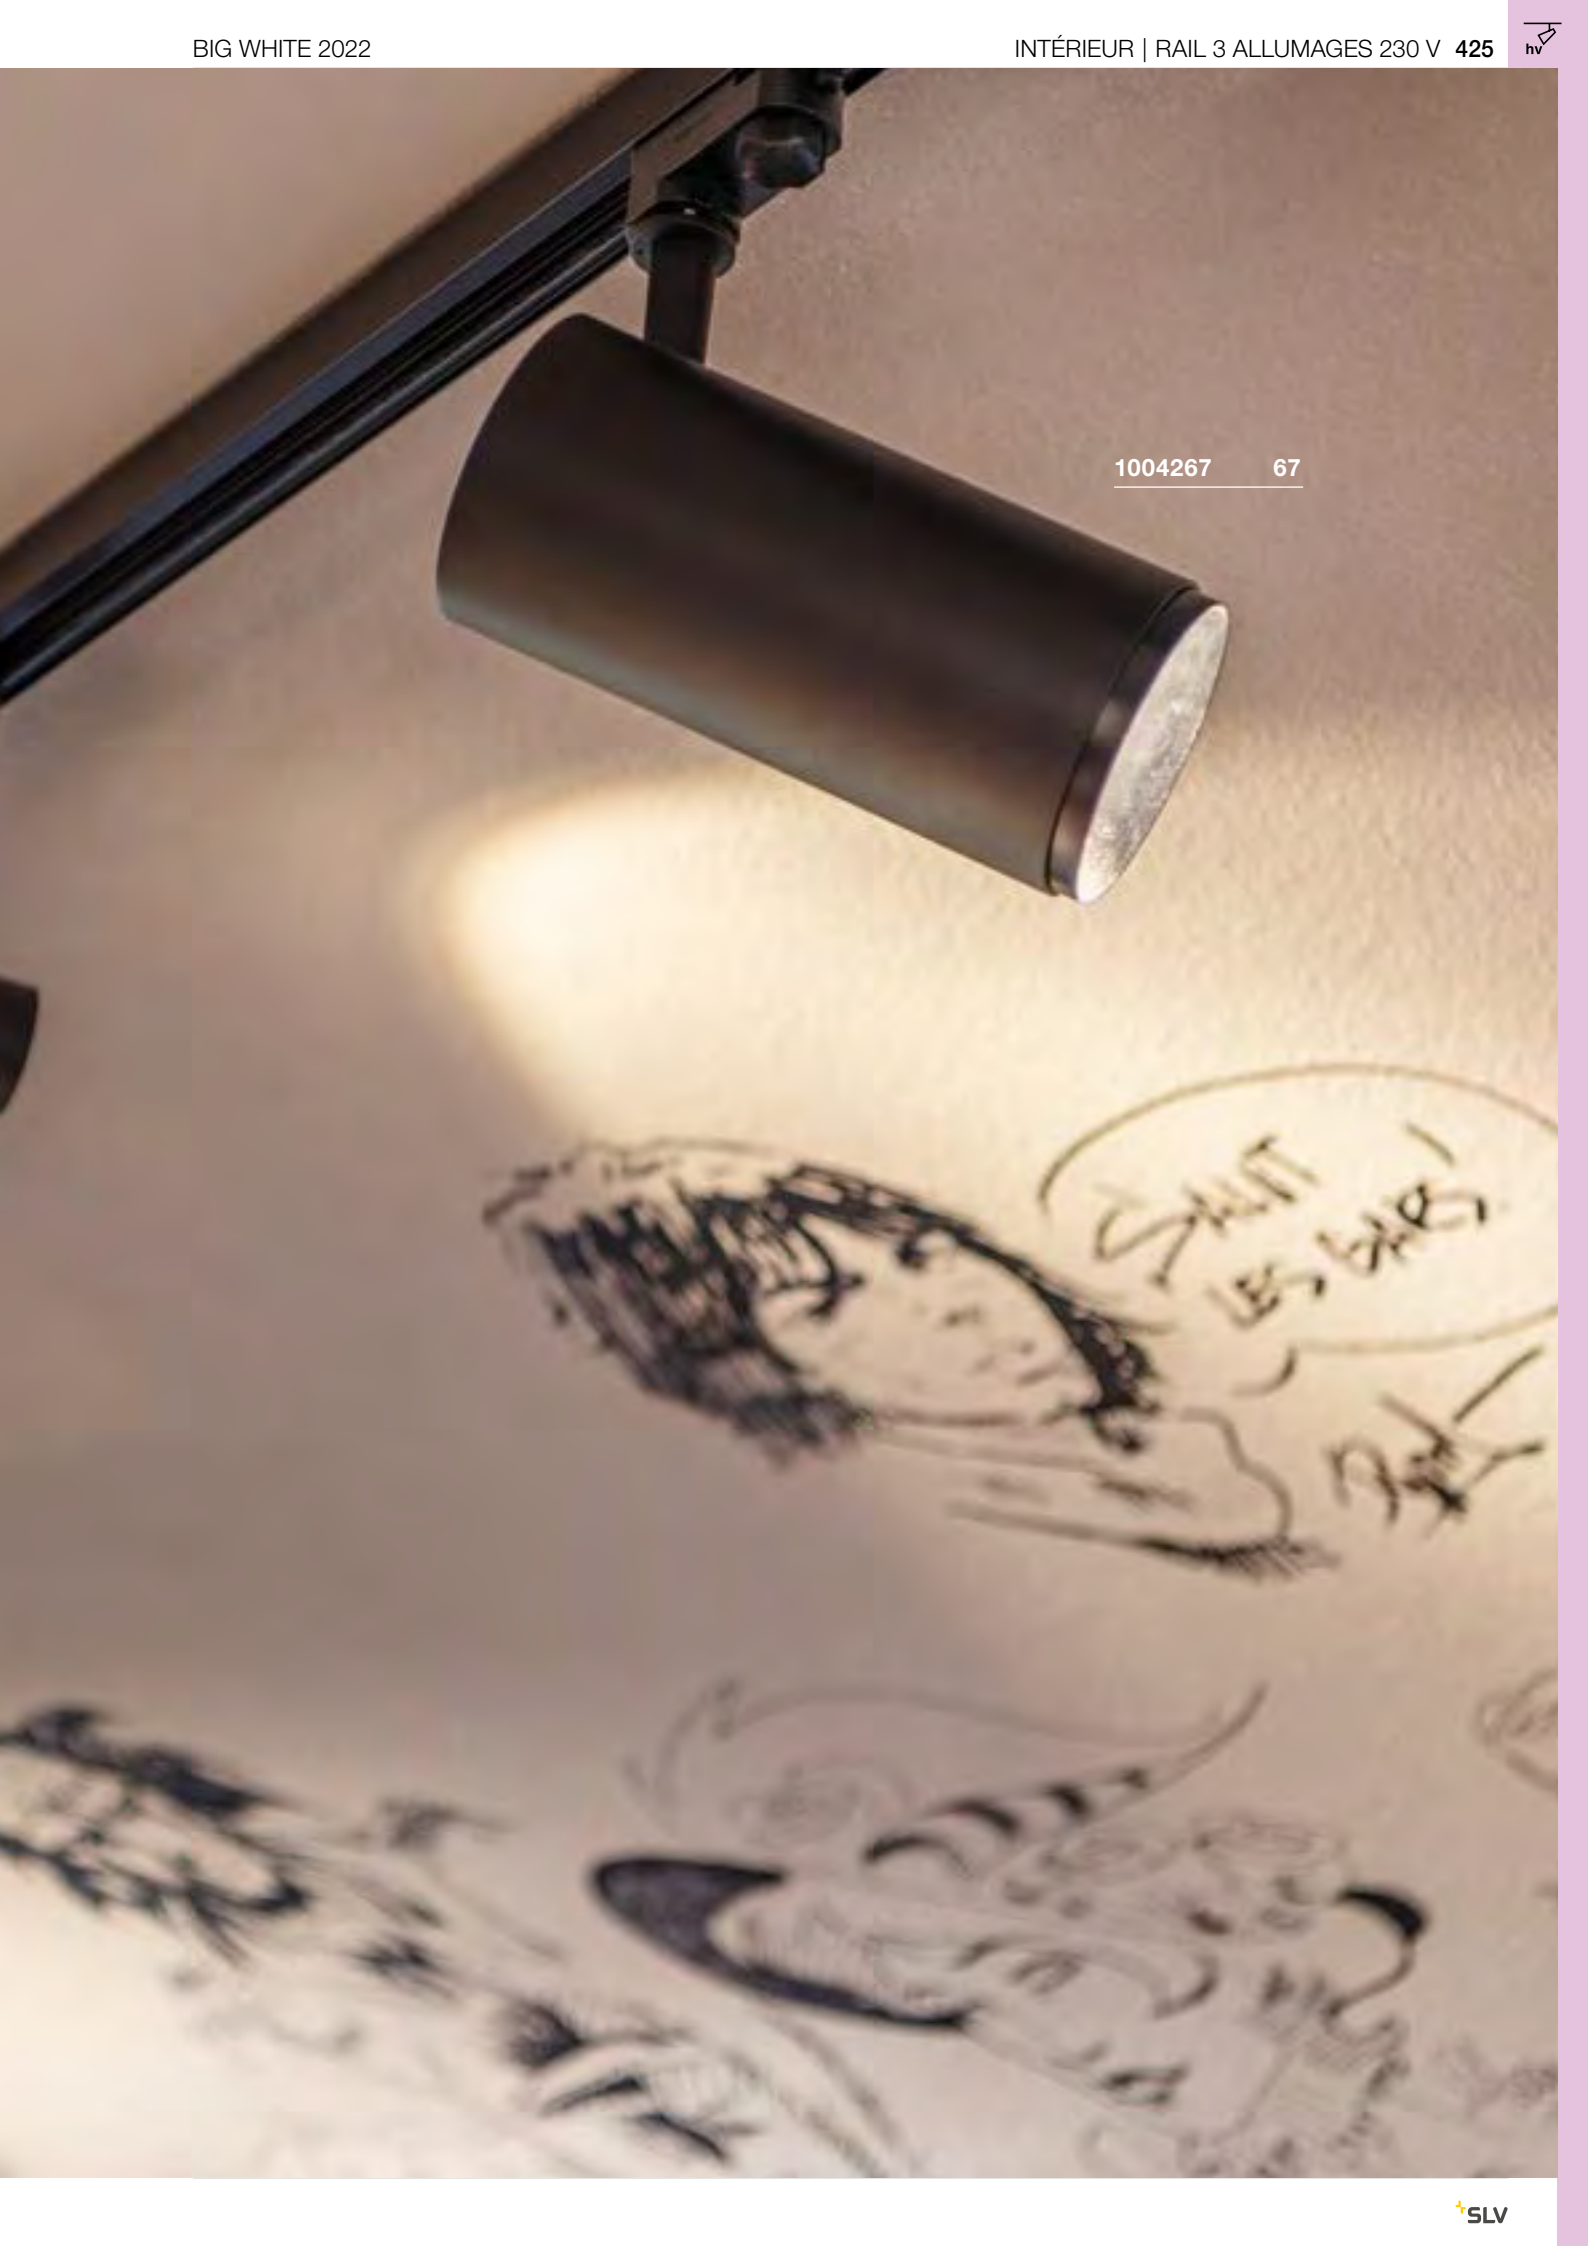

Retrouvez les spots 3 allumages du système de spots et downlights NUMINOS® aux pages 62 à 71. Ou configurez-les simplement en ligne sur : www.numinos.slv.com



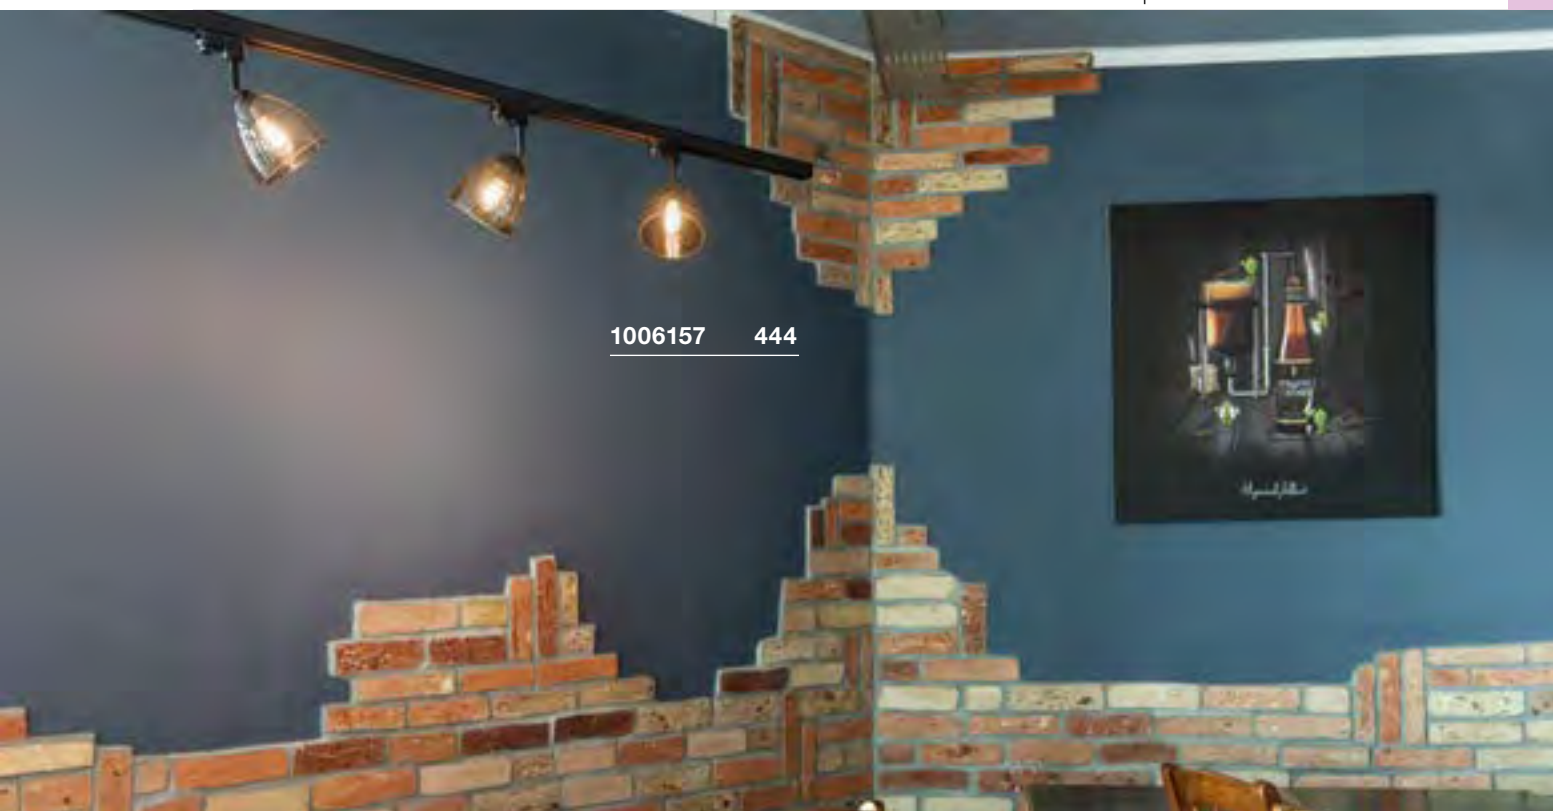

1006157 444

RAIL 230 V 3 ALLUMAGES

NEW						NEW	NEW		
	440	441	441	443	443	444	444	444	445
						NEW			
	445	446	446	447	448	448	450	451	451
	451	452	452	453	453	453	454	454	454
	454	456	456	457	457	458	459	459	459
	459								

Retrouvez les rails encastrés et en saillie adaptés ainsi que les accessoires aux pages 431-439





Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808



COMPATIBILITÉ

Rails 3 allumages

Compatibles avec les luminaires/adaptateurs de marque :

 Rails et composants S-Track DALI 	Utilisation	SLV	Global/Nordic	
				
	sans DALI			
	avec DALI			





Compatibles avec les rails et composants de marque :





 Luminaires S-Track DALI 	Utilisation	SLV S-TRACK	Global/Nordic	
				
	sans DALI			
	avec DALI			

- ★ Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
- ★★ Mais sans fonctionnalité DALI

Informations fournies sans garantie.
 Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
 Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
 La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
 Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.

Les systèmes de rails et composants SLV présentent un haut niveau de compatibilité avec les luminaires et adaptateurs des marques EUTRAC®, Zumtobel, Erco et LTS ONETrack. Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.


	EUTRAC®	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
				
	★	✓	✓	✓
	✗	✓	✓	✓

	EUTRAC®	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack
				
	✓	✓	✓	✓
	✓★★	✓	✓	✓



S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI

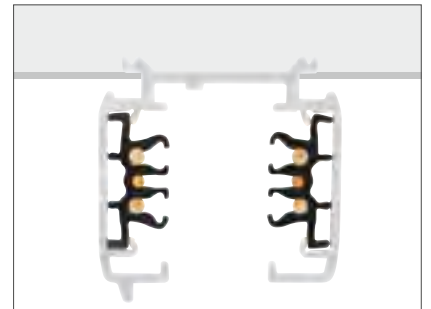

Tension nominale (V)

1 m

220-240 V ~50/60 Hz

1 m

220-240 V ~50/60 Hz

Intensité max. (A)

16

16

Charge mécanique max.

30 kg

30 kg

Matière

aluminium

aluminium

Coloris

■ noir

□ blanc

L x l x H (cm)

100 x 3,6 x 3,6

100 x 3,6 x 3,6

Ref.

1004937

1004938

EUR

45,50

45,50

2 m

220-240 V ~50/60 Hz

2 m

220-240 V ~50/60 Hz

16

16

30 kg

30 kg

aluminium

aluminium

■ noir

□ blanc

200 x 3,6 x 3,6

200 x 3,6 x 3,6

1002631

1002632

81,00

81,00



Tension nominale (V)

3 m

220-240 V ~50/60 Hz

3 m

220-240 V ~50/60 Hz

Intensité max. (A)

16

16

Charge mécanique max.

30 kg

30 kg

Matière

aluminium

aluminium

Coloris

■ noir

□ blanc

L x l x H (cm)

300 x 3,6 x 3,6

300 x 3,6 x 3,6

Ref.

1002633

1002634

EUR

117,00

117,00

4 m

220-240 V ~50/60 Hz

4 m

220-240 V ~50/60 Hz

16

16

30 kg

30 kg

aluminium

aluminium

■ noir

□ blanc

400 x 3,6 x 3,6

400 x 3,6 x 3,6

1002635

1002636

147,00





147,00


S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI

Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

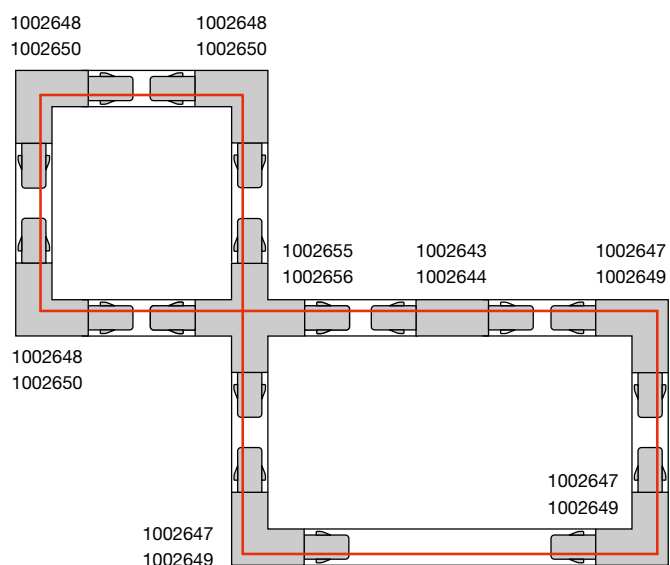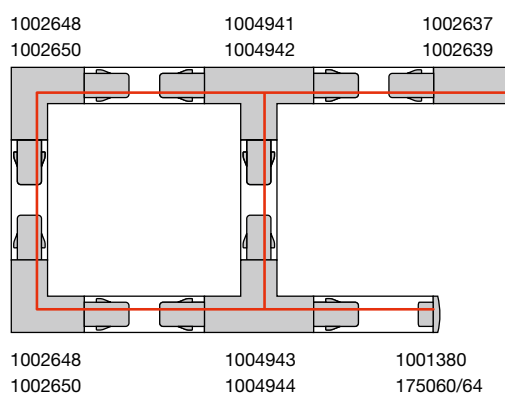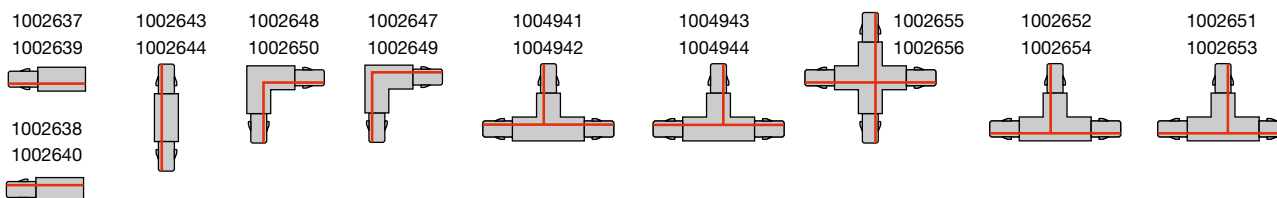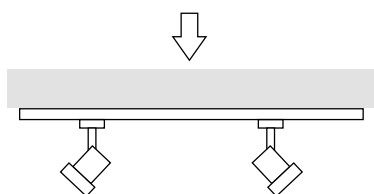

	Alimentation, DALI, terre à gauche 10 A max. polycarbonate (PC) L : 13,9 cm l : 3,5 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002637 19,00 EUR □ blanc Ref. 1002639 19,00 EUR		Connecteur isolé Polycarbonate (PC) L : 6,8 cm l : 3,1 cm H : 2,6 cm ■ noir Ref. 175080 7,65 EUR □ blanc Ref. 1001382 7,65 EUR
	Alimentation, DALI, terre à droite 16 A max. polycarbonate (PC) L : 13,9 cm l : 3,5 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002638 19,00 EUR □ blanc Ref. 1002640 19,00 EUR		Clip de suspension Acier L : 4 cm l : 3,4 cm H : 1,25 cm ■ noir Ref. 1002657 7,65 EUR □ blanc Ref. 1002658 7,65 EUR
	Alimentation, DALI, terre intérieure 16 A max. polycarbonate (PC) L : 11,9 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002647 33,25 EUR □ blanc Ref. 1002649 33,25 EUR		Adaptateur 3 allumages, DALI 10 A max. polycarbonate (PC) L : 11,3 cm l : 5,5 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002660 18,70 EUR □ blanc Ref. 1002659 18,70 EUR
	Alimentation, DALI, terre extérieure 16 A max. polycarbonate (PC) L : 11,9 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002648 33,25 EUR □ blanc Ref. 1002650 33,25 EUR		Adaptateur mécanique 3 allumages Aluminium / polycarbonate (PC) L : 6,6 cm l : 6,6 cm H : 3,1 cm ■ noir Ref. 175210 15,40 EUR □ blanc Ref. 1001395 15,40 EUR
	Connecteur en T, DALI, terre extérieure, droite 16 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002652 39,00 EUR □ blanc Ref. 1002654 39,00 EUR		Cache Polycarbonate (PC) L : 200 cm l : 2,2 cm H : 0,75 cm ■ noir Ref. 1004939 7,55 EUR □ blanc Ref. 1004940 7,55 EUR
	Connecteur en T, DALI, terre extérieure, gauche 16 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002651 39,00 EUR □ blanc Ref. 1002653 39,00 EUR		Embout Polycarbonate (PC) L : 3,5 cm l : 3,3 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 175060 2,00 EUR □ blanc Ref. 1001380 2,00 EUR
	Connecteur en T, DALI, terre intérieure, droite 16 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1004941 39,00 EUR □ blanc Ref. 1004942 39,00 EUR		Suspension rigide Aluminium / polycarbonate (PC) L : 6 cm l : 6 cm H : 4 cm max. 10 kg ■ noir Ref. 175160 32,50 EUR □ blanc Ref. 1001390 32,50 EUR
	Connecteur en T, DALI, terre intérieure, gauche 16 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 11,9 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1004943 39,00 EUR □ blanc Ref. 1004944 39,00 EUR		Connecteur mécanique Aluminium L : 18,2 cm l : 3,3 cm H : 2,1 cm ■ noir Ref. 175180 11,90 EUR □ blanc Ref. 1001392 11,90 EUR
	Connecteur en X, DALI* 16 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 20,3 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002655 63,00 EUR □ blanc Ref. 1002656 63,00 EUR		Adaptateur avec crochet Polycarbonate (PC) / acier H : 5,2 cm Ø : 2,6 cm max. 10 kg ■ noir Ref. 175190 2,70 EUR □ blanc Ref. 1001393 2,70 EUR
	Connecteur, DALI 16 A max. polycarbonate (PC) L : 10,6 cm l : 2,5 cm H : 2,8 cm ■ noir Ref. 1002641 10,10 EUR □ blanc Ref. 1002642 10,10 EUR		Patère 16 A max. polycarbonate (PC) H : 3,56 cm Ø : 14,32 cm ■ noir Ref. 1004684 37,75 EUR □ blanc Ref. 1004685 37,75 EUR
	Connecteur longitudinal, DALI* 10 A max. polycarbonate (PC) L : 20,3 cm l : 3,5 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002643 33,25 EUR □ blanc Ref. 1002644 33,25 EUR		Suspension à câbles métalliques, lot de 2 Acier inoxydable / laiton L : 500 cm max. 10 kg ■ nickel Ref. 1002845 41,75 EUR
	Connecteur flexible, DALI 16 A max. polycarbonate (PC) L : 28,5 cm l : 3,5 cm H : 3,3 cm ■ noir Ref. 1002645 54,00 EUR □ blanc Ref. 1002646 54,00 EUR	* avec possibilité d'alimentation	



EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie




	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	145100	1001510	145102	145200	1001511	145202
EUR	49,50	49,50	49,50	90,00	90,00	90,00

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	145300	1001512	145302
EUR	141,00	141,00	141,00

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

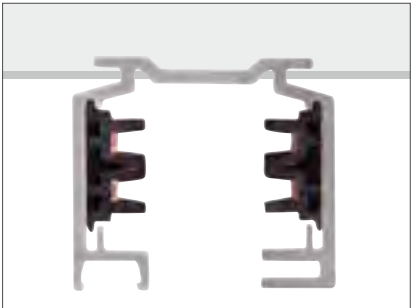


EUTRAC®

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH


Rail 3 allumages en saillie




Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

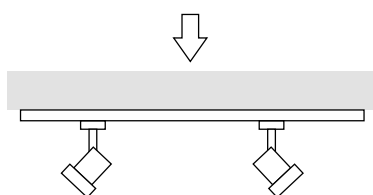
145510
1001513
145514

145520
1001514
145524


145670
1001520
145674

145680
1001521
145684

145630
1001518
145634

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694

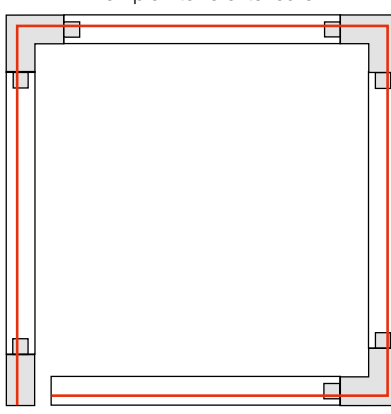

Exemple : terre extérieure

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145670
1001520
145674

145680
1001521
145684

145690
1001522
145694

145510
1001513
145514

145640
1001519
145644

145630
1001518
145634

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684


	Alimentation, terre à gauche 16 A max. polycarbonate (PC) L : 11,2 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145510 19,70 EUR □ blanc 1001513 19,70 EUR ■ gris 145514 19,70 EUR		Connecteur mécanique Polycarbonate (PC) L : 10 cm l : 3,6 cm H : 1,9 cm ■ noir Ref. 145600 21,75 EUR □ blanc 1001523 21,75 EUR ■ gris 145604 21,75 EUR
	Alimentation, terre à droite 16 A max. polycarbonate (PC) L : 11,2 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145520 19,70 EUR □ blanc 1001514 19,70 EUR ■ gris 145524 19,70 EUR		Connecteur flexible 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 22 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145580 89,00 EUR □ blanc 1001524 89,00 EUR ■ gris 145584 89,00 EUR
	Alimentation centrale 16 A max. polycarbonate (PC) L : 13 cm l : 3,6 cm H : 3,6 cm ■ noir Ref. 145530 44,75 EUR □ blanc 1001515 44,75 EUR ■ gris 145534 44,75 EUR		Prise (NON COMMERCIALISÉ EN FRANCE) 6,3 A max. polycarbonate (PC) L : 9,6 cm l : 6,5 cm H : 9 cm ■ noir Ref. 145700 94,00 EUR □ blanc 1001525 94,00 EUR
	Connecteur longitudinal* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 26 cm l : 3,6 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145660 78,00 EUR □ blanc 1001517 78,00 EUR ■ gris 145664 78,00 EUR		Adaptateur pour suspension 10 A max. polycarbonate (PC) ■ noir Ref. 145990 19,70 EUR □ blanc 1001542 19,70 EUR ■ gris 145994 19,70 EUR
	Connecteur 16 A max. polycarbonate (PC) L : 5,8 cm l : 1,5 cm H : 2,6 cm ■ noir Ref. 145560 19,70 EUR □ blanc 1001516 19,70 EUR ■ gris 145564 19,70 EUR		Clip de suspension Aluminium L : 5 cm l : 3,6 cm H : 1,9 cm ■ noir Ref. 145730 11,40 EUR □ blanc 1001530 11,40 EUR ■ gris 145734 11,40 EUR
	Connecteur en L, terre intérieure* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 15 cm l : 15 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145680 65,00 EUR □ blanc 1001521 65,00 EUR ■ gris 145684 65,00 EUR		Patère 16 A max. polycarbonate (PC) H : 3,1 cm Ø : 11,9 cm ■ noir Ref. 145830 104,00 EUR □ blanc 1001526 104,00 EUR ■ gris 145834 104,00 EUR
	Connecteur en L, terre extérieure* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 15 cm l : 15 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145670 65,00 EUR □ blanc 1001520 65,00 EUR ■ gris 145674 65,00 EUR		Embout Polycarbonate (PC) L : 3,6 cm l : 1,7 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145590 4,00 EUR □ blanc 1001527 4,00 EUR ■ gris 145594 4,00 EUR
	Connecteur en T, terre intérieure, à gauche* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 26 cm l : 18,5 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145630 89,00 EUR □ blanc 1001518 89,00 EUR ■ gris 145634 89,00 EUR		Suspension rigide Polycarbonate (PC) / acier L : 60 cm H : 63,5 cm Ø : 7 cm ■ noir Ref. 145720 39,00 EUR □ blanc 1001529 39,00 EUR ■ gris 145724 39,00 EUR
	Connecteur en T, terre intérieure, à droite* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 26 cm l : 18,5 cm H : 3,2 cm ■ noir Ref. 145640 89,00 EUR □ blanc 1001519 89,00 EUR ■ gris 145644 89,00 EUR		Suspension rigide Polycarbonate (PC) / acier L : 120 cm H : 122 cm Ø : 7 cm ■ noir Ref. 145710 44,75 EUR □ blanc 1001528 44,75 EUR ■ gris 145714 44,75 EUR
	Connecteur en X* 16 A max. polycarbonate (PC) / acier L : 26 cm l : 26 cm H : 3,2 cm 2 circuits électriques séparés ■ noir Ref. 145690 130,00 EUR □ blanc 1001522 130,00 EUR ■ gris 145694 130,00 EUR		Suspension à câbles métalliques, lot de 2 Acier inoxydable / laiton L : 500 cm max. 10 kg ■ nickel Ref. 1002845 41,75 EUR

* avec possibilité d'alimentation




EUTRAC®

Rails 3 allumages encastrés avec accessoires compatibles

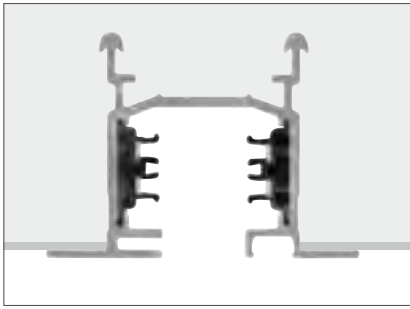


	2 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	☐ blanc	☐ blanc
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Larg. d'encastrement (cm)	4	4
Ref.	1001531	1001532
EUR	121,00	201,00

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH



Alimentation, terre à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm

☐ blanc Ref. **1001533** **32,50 EUR**




Embout
Polycarbonate (PC)
L : 2,7 cm l : 6 cm H : 3,2 cm

☐ blanc Ref. **1001538** **7,65 EUR**




Alimentation, terre à droite
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm

☐ blanc Ref. **1001534** **32,50 EUR**




Connecteur longitudinal avec stabilisateur
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 6,2 cm l : 2,5 cm H : 2,7 cm

☐ blanc Ref. **1001539** **27,25 EUR**




Connecteur en L encastré avec alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

☐ blanc Ref. **1001536** **78,00 EUR**



Clip ressort
Acier
L : 2 cm l : 1 cm H : 2,5 cm

☒ gris Ref. **145551** **13,20 EUR**



Connecteur en L encastré avec alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre intérieure, avec possibilité d'alimentation




☐ blanc Ref. **1001537** **78,00 EUR**



Adaptateur pour suspension
10 A max. | polycarbonate (PC)

☐ blanc Ref. **1001542** **19,70 EUR**

SIGHT TRACK
3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

1005397, 1005399	3000/3000lm 3000/4000K	A → G F
---------------------	---------------------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
3000/3000 lm 3000/4000 K IRC 90 ■ noir	1005397	419,00
3000/3000 lm 3000/4000 K IRC 90 □ blanc	1005399	419,00










1004691 441



1004690 441

SIGHT MOVE
3 all., DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

SIGHT MOVE
3 all., DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



hv	Coloris	Ref.
1004690, 1004691	2700lm 3000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
2700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004690	271,00
2700 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004691	271,00



hv	Coloris	Ref.
1004692, 1004693	3100lm 4000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1004692	271,00
3100 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004693	271,00



1004769 443









1004770 443



1004771 443

ONE 40 TRACK
3 all., DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

ONE 40 TRACK
3 all., DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium



h _v	Light spectrum	A → G
1004769, 1004770	650lm 3000K	A f G E

Coloris	Ref.	EUR
650 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004769	333,00
650 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004770	333,00




h _v	Light spectrum	A → G
1004771, 1004772	670lm 4000K	A f G E

Coloris	Ref.	EUR
670 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1004771	333,00
670 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004772	333,00





1006159 444

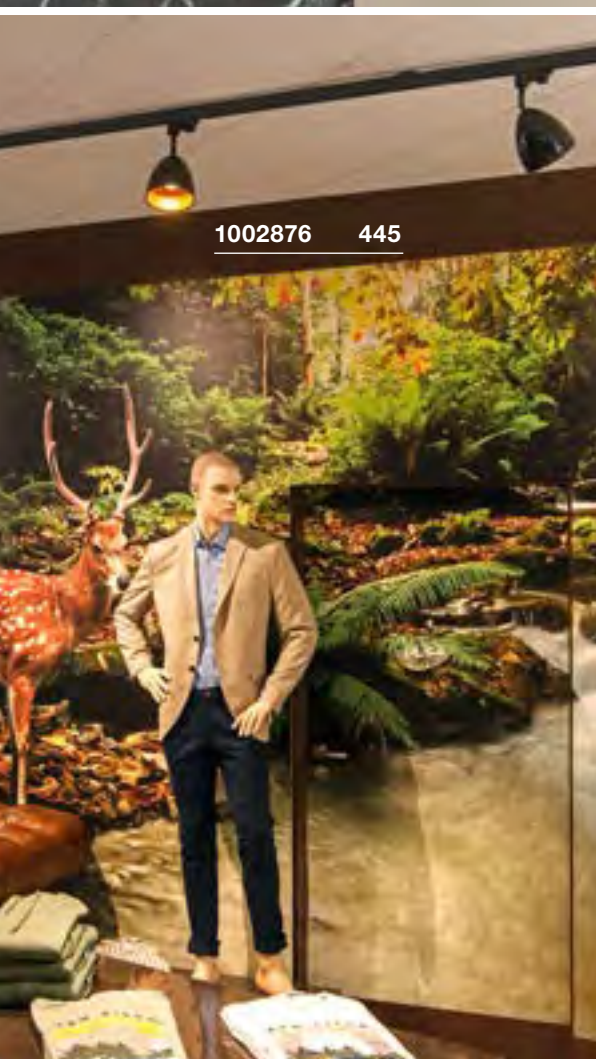

1002876 445

PARA CONE 14

3 all., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 25 W






LED GU10 | 6 W | 36°
2700 K | 900 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005273 | 9,85 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002876	86,00
1xGU10		
□ blanc	1002877	86,00
1xGU10		
■ cuivre	1002878	89,00

PARA CONE 14

3 all., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc



GU10 < 25 W




LED GU10 | 6 W | 38°
3000 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005080 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	153140	117,00
1xGU10		
□ blanc	153141	117,00
1xGU10		
■ cuivre	1002686	124,00

LIGHT EYE® 150 TRACK
3 all. QPAR111

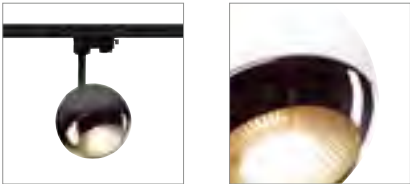

SOCKET INSIDE                                                              <




153130 447

FORCHINI M 40 TRACK

3 all., PD, E27



SOCKET INSIDE **<40 W**



IP 20

150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier



E27 < 40 W
Ø : 6,8 cm L : 15,2 cm





LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir / or	153130	233,00




SIGHT MOVE
3 all.SIGHT MOVE
3 all.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 26 W

Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 26 W

Matière :

aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



h _v	Light Spectrum	A → G
1004686, 1004687	2700lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
2700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004686	182,00
2700 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004687	182,00



h _v	Light Spectrum	A → G
1004688, 1004689	3100lm 4000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1004688	182,00
3100 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004689	182,00






1004686 448

1004686 448



SIGHT TRACK
3 all.

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acrylique





1005400, 1005401, 1005402	3000/3000lm 3000/4000K	A → G F
---------------------------------	---------------------------	------------

Coloris	Ref.	EUR
3000/3000 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1005400	345,00
3000/3000 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1005401	345,00
3000/3000 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ gris	1005402	345,00







EURO CUBE 3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28,5 W
Matière : aluminium

EURO CUBE 3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28,5 W
Matière : aluminium



h _v	Coloris	Ref.
152750, 152751	2100lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2100 lm 3000 K IRC 90 60°		
■ noir	152750	257,87
2100 lm 3000 K IRC 90 60°		
□ blanc	152751	257,87





h _v	Coloris	Ref.
152780, 152781	2150lm 4000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
2150 lm 4000 K IRC 90 60°		
■ noir	152780	257,87
2150 lm 4000 K IRC 90 60°		
□ blanc	152781	257,87

EURO SPOT TRACK

3 all., QPAR111





220-240 V ~50 Hz

Matière : aluminium

EURO SPOT TRACK

3 all., QPAR51



220-240 V ~50 Hz

Matière : aluminium / verre



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°

4000 K | 1000 lm | EEC = F

13 kWh / 1000 h

Ref.

1005282 | 49,50 EUR





GU10 < 25 W



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

2700 K | 450 lm | EEC = G

6 kWh / 1000 h


Ref.

1005076 | 7,65 EUR






Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	153420	106,00
1xGU10		
□ blanc	153421	106,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	153850	84,00
1xGU10		
□ blanc	153851	84,00



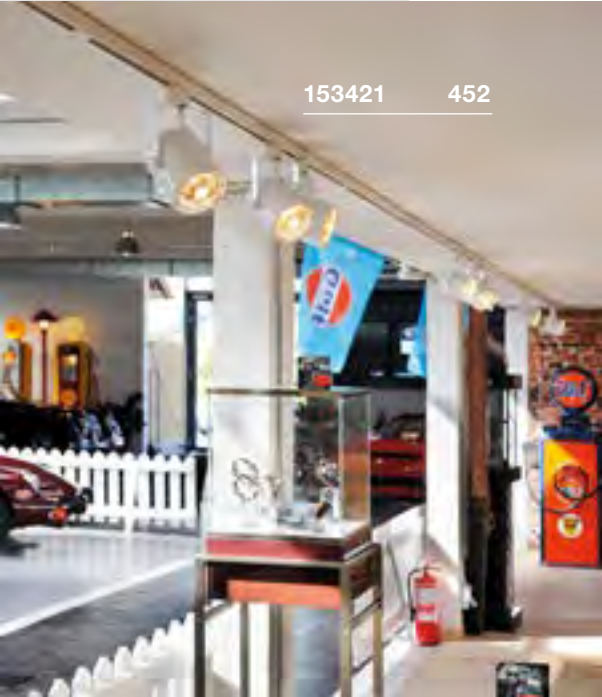


KALU TRACK 3 all., PHASE

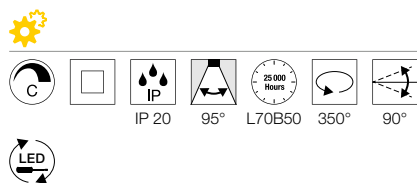




220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

KALU TRACK 3 all., QPAR111

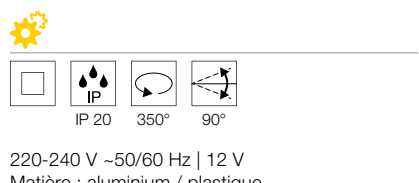

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / plastique

KALU TRACK 3 all., QR111

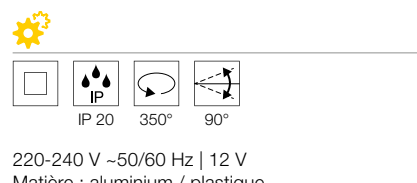

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium / plastique

- Ne pas utiliser ce produit avec nos patères de plafond (145830/1001527/145834)

Coloris	Ref.	EUR
860 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152600	245,00
860 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	152601	245,00


Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	152610	109,00
1xGU10		
□ blanc	152611	109,00

Coloris	Ref.	EUR
1xG53		
■ noir	153580	143,38
1xG53		
□ blanc	153581	143,38



Coloris	Ref.	EUR
860 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152600	245,00
860 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	152601	245,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	152610	109,00
1xGU10		
□ blanc	152611	109,00

Coloris	Ref.	EUR
1xG53		
■ noir	153580	143,38
1xG53		
□ blanc	153581	143,38

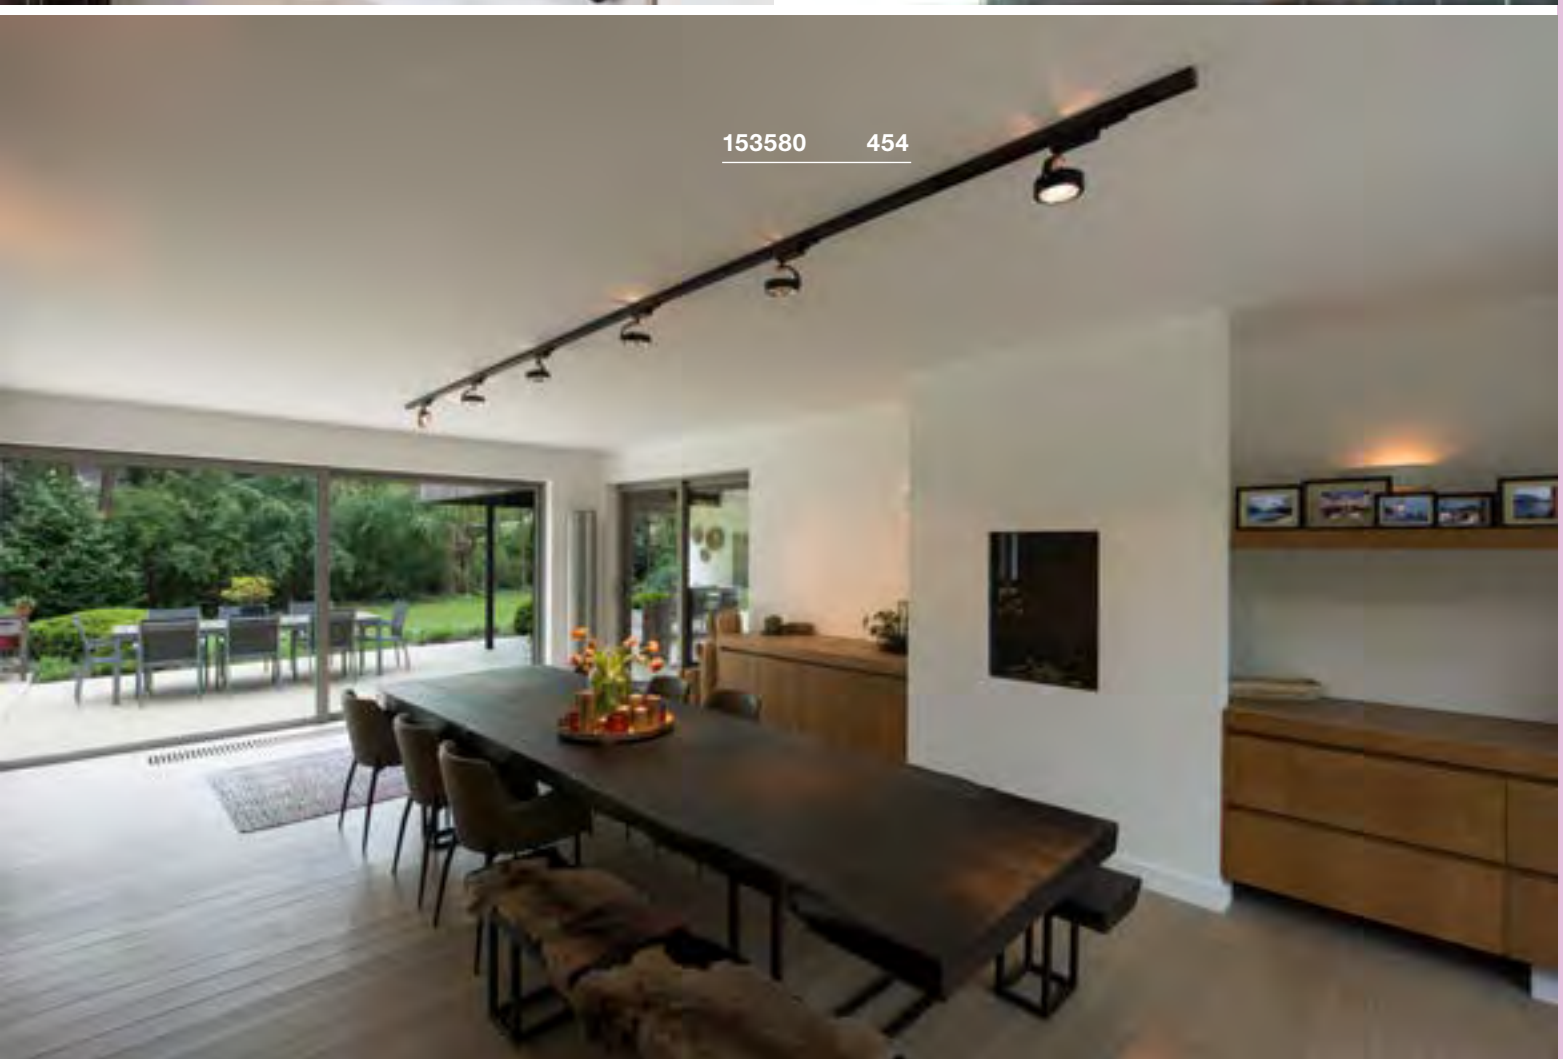

BIMA
3 all., simple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm







LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	152240	65,00
1xGU10		
□ blanc	152241	65,00
1xGU10		
■ gris	152242	65,00

BIMA
3 all., double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	152230	94,00
2xGU10		
□ blanc	152231	94,00
2xGU10		
■ gris	152232	94,00

1000657 457







152960 457

STRUCTEC ZOOM

3 all.,


HELIA 50 TRACK

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium

- Optique réglable de 25° à 60° grâce au zoom



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




hv	Coloris	Ref.
1000656, 1000657	2800lm 3000K	A → G F




hv	Coloris	Ref.
152960, 152961	810lm 880lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
2800 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1000656	255,73
2800 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1000657	255,73

Coloris	Ref.	EUR
810 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	152960	127,00
880 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	152961	127,00

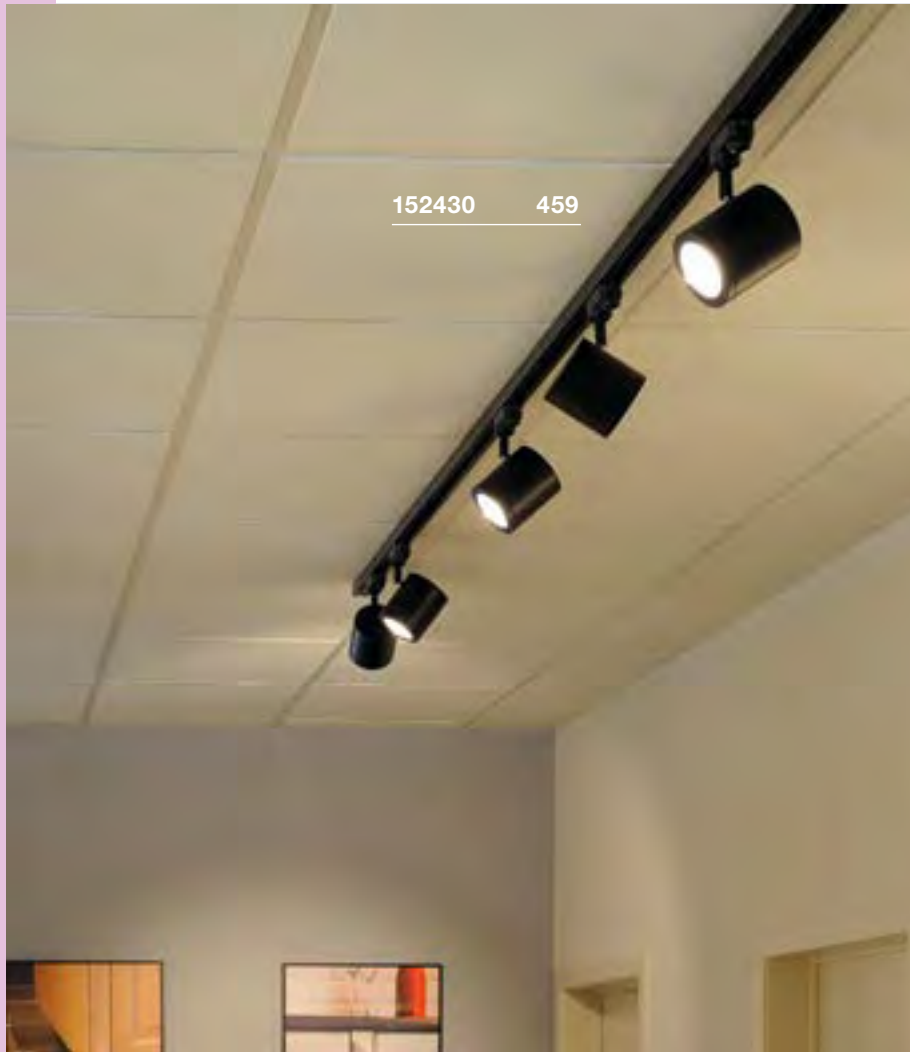

NOBLO SPOT
3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium





		
1001865, 1001866	620lm 2700K	

Coloris	Ref.	EUR
620 lm 2700 K IRC 80		
 noir	1001865	70,00
620 lm 2700 K IRC 80		
 blanc	1001866	70,00

ENOLA C TRACK

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium






hV	Coloris	Ref.	EUR
152430, 152431	1040lm 3000K	A → G	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
1040 lm 3000 K IRC 80 55°		
■ noir	152430	201,00
1040 lm 3000 K IRC 80 55°		
□ blanc	152431	201,00

TEC KALU TRACK

3 all., double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)






hV	Coloris	Ref.	EUR
1001419, 1001420	1900lm 3000K	A → G	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
1900 lm 3000 K IRC 80 60°		
■ noir	1001419	252,52
1900 lm 3000 K IRC 80 60°		
■ blanc / noir	1001420	252,52

AVO TRACK

3 all., QPAR51



230 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005078 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	152640	44,50
1xGU10		
□ blanc	152641	44,50

RESTEZ SUR LES RAILS.

UN ÉCLAIRAGE FACILE ET EFFICACE
AVEC DES RAILS 1 ALLUMAGE 230 V.

Le rail plat pré-percé en aluminium s'installe rapidement et facilement au plafond ou au mur. Vous avez le choix entre une version encastrée ou en saillie, disponible en plusieurs coloris.

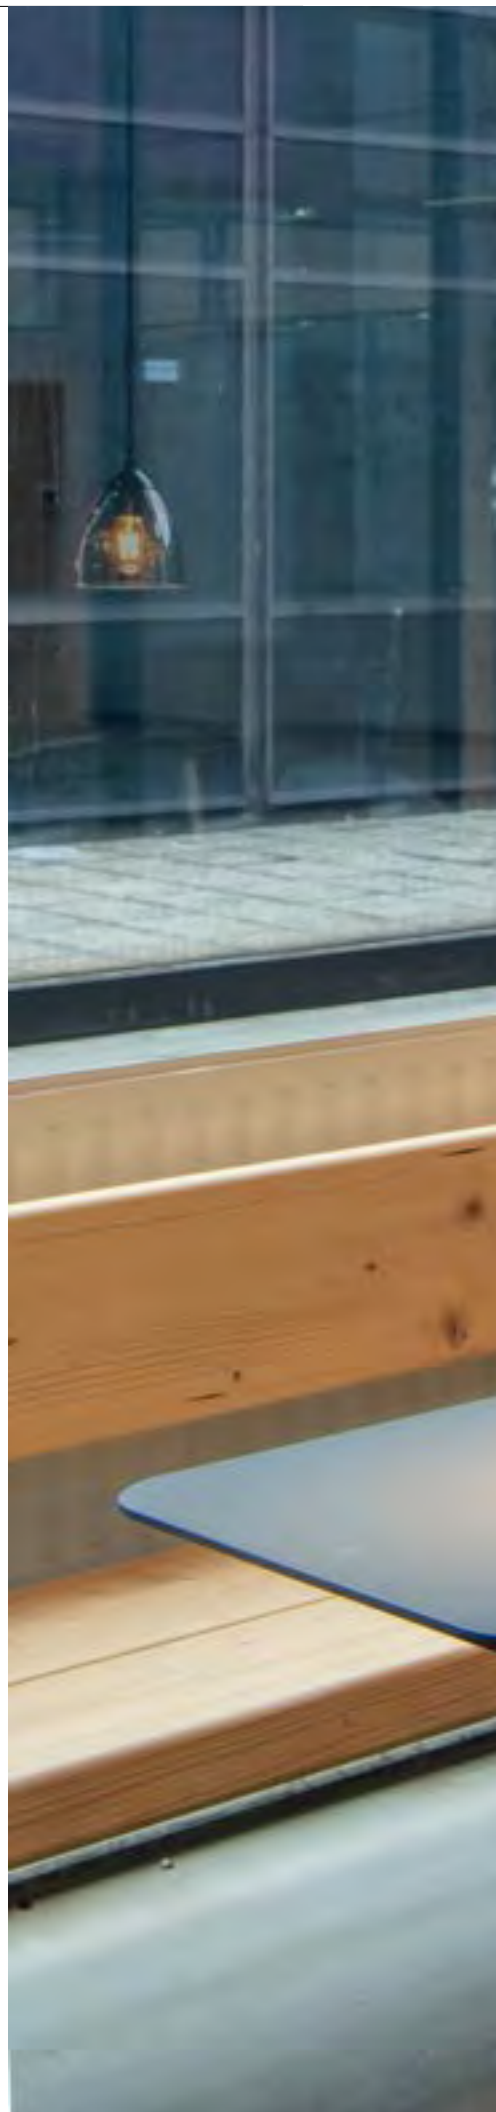



1006159 472



1004935 471

143450 478






143440

482

RAIL 230 V 1 ALLUMAGE

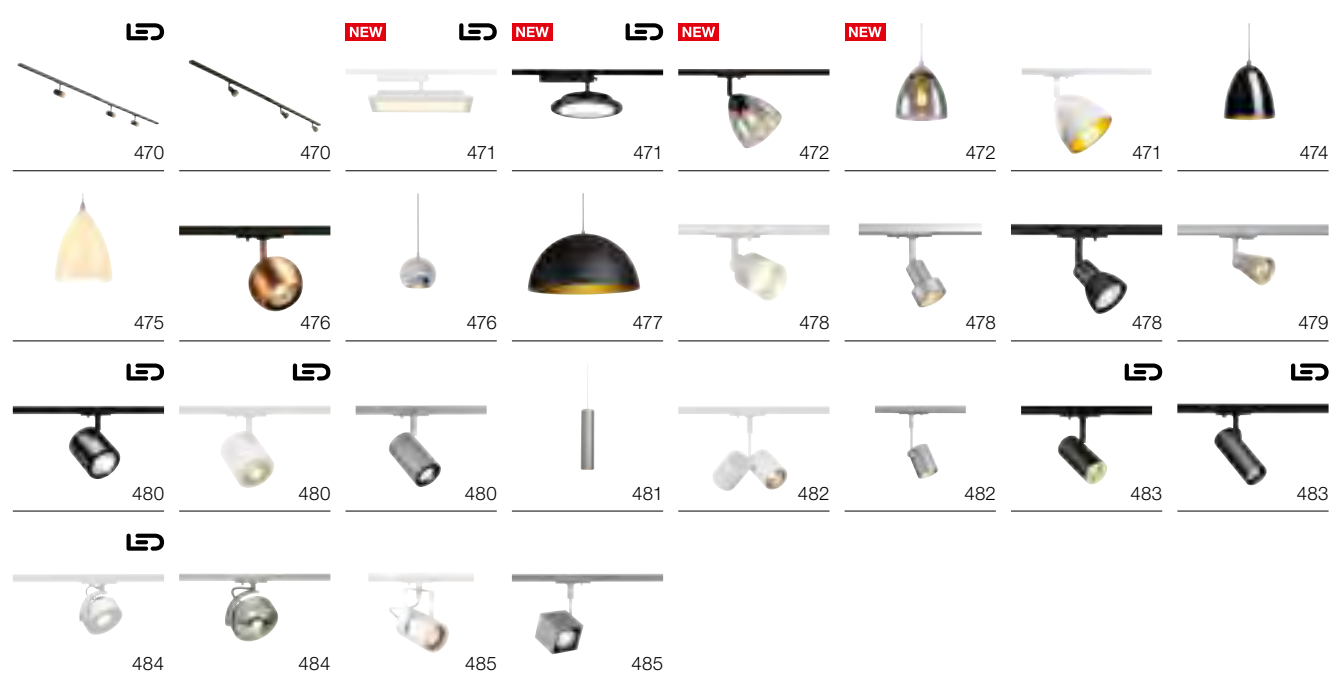

Retrouvez les rails encastrés et en saillie adaptés ainsi que les accessoires aux pages 465-469



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808



1000713 476

RAIL 1 ALLUMAGE


EN SAILLIE



	1 m	1 m	1 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Ref.	143010	143011	143012
EUR	35,50	35,50	35,50

	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	143020	143021	143022
EUR	67,00	67,00	67,00

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ gris
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	1002151	1002152	1002153
EUR	100,00	100,00	100,00




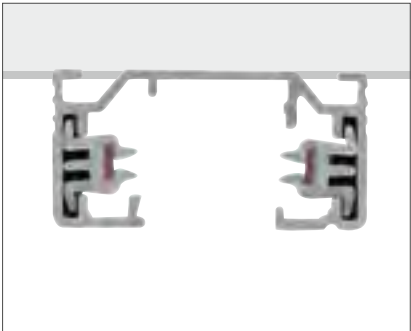


RAIL 1 ALLUMAGE

En saillie

Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

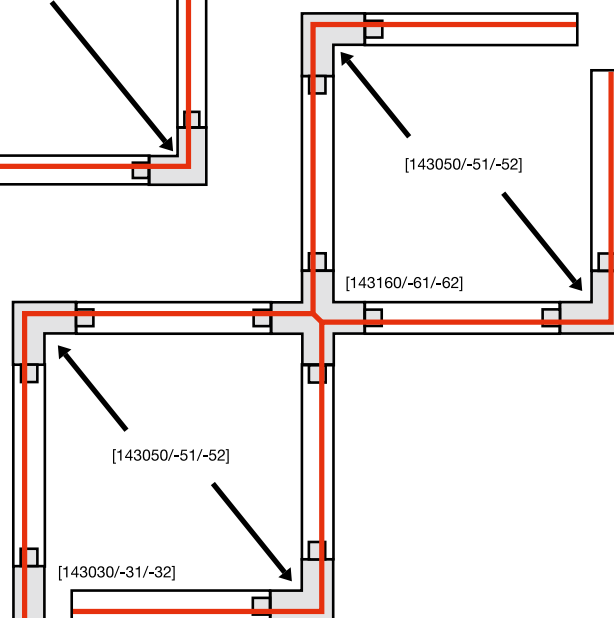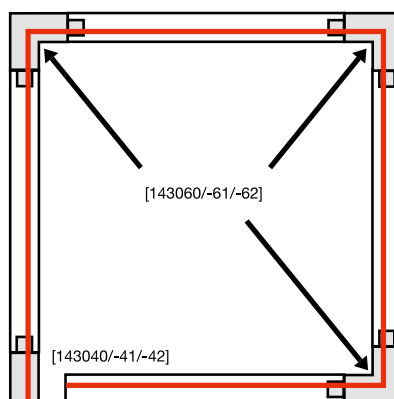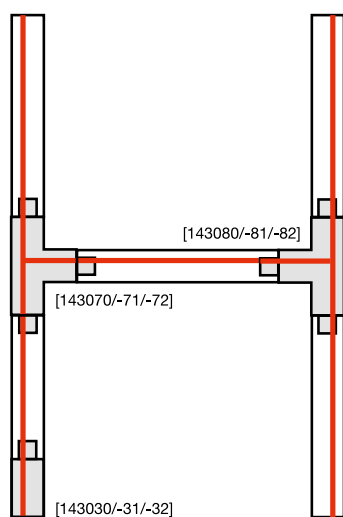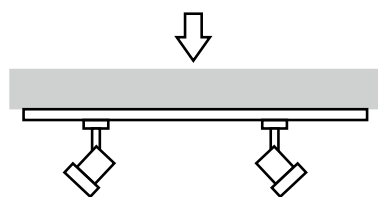

**Alimentation, terre à gauche**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143030	9,35 EUR
□ blanc		143031	9,35 EUR
■ gris		143032	9,35 EUR

**Stabilisateur, connecteur longitudinal**

Acier
L : 19,7 cm l : 3,2 cm H : 1,3 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

■ nickel	Ref.	143151	7,10 EUR
----------	------	--------	----------

**Alimentation, terre à droite**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143040	9,35 EUR
□ blanc		143041	9,35 EUR
■ gris		143042	9,35 EUR

**Stabilisateur, connecteur d'angle**


Acier
L : 11,5 cm l : 11,5 cm H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

■ nickel	Ref.	143152	8,25 EUR
----------	------	--------	----------

**Connecteur longitudinal***

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143100	17,50 EUR
□ blanc		143101	17,50 EUR
■ gris		143102	17,50 EUR

**Stabilisateur, connecteur en X**

Acier
L : 19,7 cm l : 19,7 cm H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845).

■ gris	Ref.	143169	12,50 EUR
--------	------	--------	-----------

**Connecteur longitudinal**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143090	7,10 EUR
□ blanc		143091	7,10 EUR
■ gris		143092	7,10 EUR

**Adaptateur pour suspension**

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm

■ noir	Ref.	143120	15,00 EUR
□ blanc		143121	15,00 EUR
■ gris		143124	15,00 EUR

**Connecteur d'angle, terre intérieure**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm l : 10,4 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143060	16,40 EUR
□ blanc		143061	16,40 EUR
■ gris		143062	16,40 EUR

**Adaptateur pour suspension, avec crochet**

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 7,4 cm

■ noir	Ref.	143170	15,00 EUR
□ blanc		143171	15,00 EUR
■ gris		143172	15,00 EUR

**Connecteur d'angle, terre extérieure**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm l : 10,4 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143050	16,40 EUR
□ blanc		143051	16,40 EUR
■ gris		143052	16,40 EUR

**Cache**


Polycarbonate (PC)
L : 200 cm l : 1,8 cm H : 0,75 cm

■ noir	Ref.	1004783	21,00 EUR
□ blanc		1004785	21,00 EUR
■ gris		1004784	21,00 EUR

**Connecteur en T, terre extérieure, à gauche**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm l : 10,4 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143070	20,75 EUR
□ blanc		143071	20,75 EUR
■ gris		143072	20,75 EUR

**Embout**

Polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143130	4,40 EUR
□ blanc		143131	4,40 EUR
■ gris		143132	4,40 EUR

**Connecteur en T, terre extérieure, à droite**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm l : 10,4 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143080	20,75 EUR
□ blanc		143081	20,75 EUR
■ gris		143082	20,75 EUR

**Patère**

6 A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm Ø : 12,1 cm

■ noir	Ref.	143380	20,75 EUR
□ blanc		143381	20,75 EUR
■ gris		143382	20,75 EUR

**Connecteur en X**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm l : 17,2 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143160	31,25 EUR
□ blanc		143161	31,25 EUR
■ gris		143162	31,25 EUR

**Suspension à câbles métalliques, lot de 2**

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg

■ nickel	Ref.	1002845	41,75 EUR
----------	------	---------	-----------

**Connecteur flexible**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm l : 3,5 cm H : 1,8 cm

■ noir	Ref.	143110	17,50 EUR
□ blanc		143111	17,50 EUR
■ gris		143112	17,50 EUR

* avec possibilité d'alimentation




143580 483

1001406 143



RAIL 1 ALLUMAGE

Encastrable avec accessoires compatibles

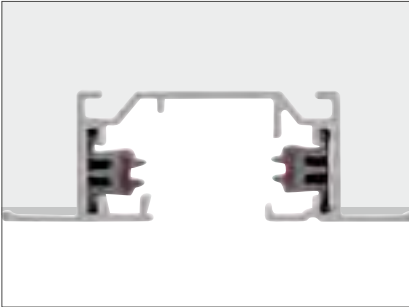

	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16
Matière	aluminium
Coloris	☐ blanc
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Larg. d'encastrement (cm)	4
Ref.	143221
EUR	74,00




Alimentation, terre à gauche
16 A max. | plastique
L : 10,8 cm l : 5,5 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. 143231 13,90 EUR



Embout
Plastique
L : 2,7 cm l : 5,5 cm H : 1,8 cm
☐ blanc Ref. 143281 7,10 EUR



Alimentation, terre à droite
16 A max. | plastique
L : 10,8 cm l : 5,5 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. 143241 13,90 EUR



Étrier de fixation
Acier
L : 7,5 cm l : 1,5 cm H : 4 cm
☐ nickel Ref. 143230 3,80 EUR



Connecteur avec renfort mécanique
16 A max. | plastique / acier
L : 6,5 cm l : 1,8 cm H : 1,7 cm
☐ blanc Ref. 143271 13,90 EUR



Adaptateur pour suspension, avec crochet
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 7,4 cm
☒ noir Ref. 143170 15,00 EUR
☐ blanc Ref. 143171 15,00 EUR
☐ gris Ref. 143172 15,00 EUR



Connecteur d'angle, terre intérieure
16 A max. | plastique
L : 11,2 cm l : 11,2 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. 143261 20,75 EUR




Adaptateur pour suspension
6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
☒ noir Ref. 143120 15,00 EUR
☐ blanc Ref. 143121 15,00 EUR
☐ gris Ref. 143124 15,00 EUR



Connecteur d'angle, terre extérieure
16 A max. | plastique
L : 11,2 cm l : 11,2 cm H : 2 cm
☐ blanc Ref. 143251 20,75 EUR


NOBLO SPOT

1 all., Kit triple




PURI TRACK

1 all., Kit triple

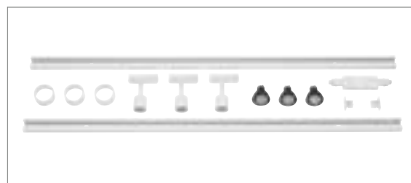

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : aluminium

- 2x rails 230 V 1 m. 1x connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation. 1x 2 embouts. 3x spots NOBLO.



230 V ~50 Hz
Matière : aluminium

- 2x rails 230 V 1 m. 1x connecteur longitudinal. 1x 2 embouts. 3x spots PURI. 3x sources LED GU10. 3x anneaux déco pour GU10



Coloris	Ref.	EUR
noir	1002610	255,00
blanc	1002611	255,00
gris	1002612	235,40



GU10

Coloris	Ref.	EUR
3xGU10		
noir	143190	212,00
3xGU10		
blanc	143191	212,00
3xGU10		
gris	143194	212,00





1004933 471





1004935 471

PANEL TRACK

1 all., rectangulaire

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier





h _v	Coloris	A → G
1004933, 1004934	1800lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1800 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004933	96,00
1800 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004934	96,00

PANEL TRACK

1 all., rond

NEW




220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier



h _v	Coloris	A → G
1004935, 1004936	1800lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1800 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004935	96,00
1800 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004936	96,00

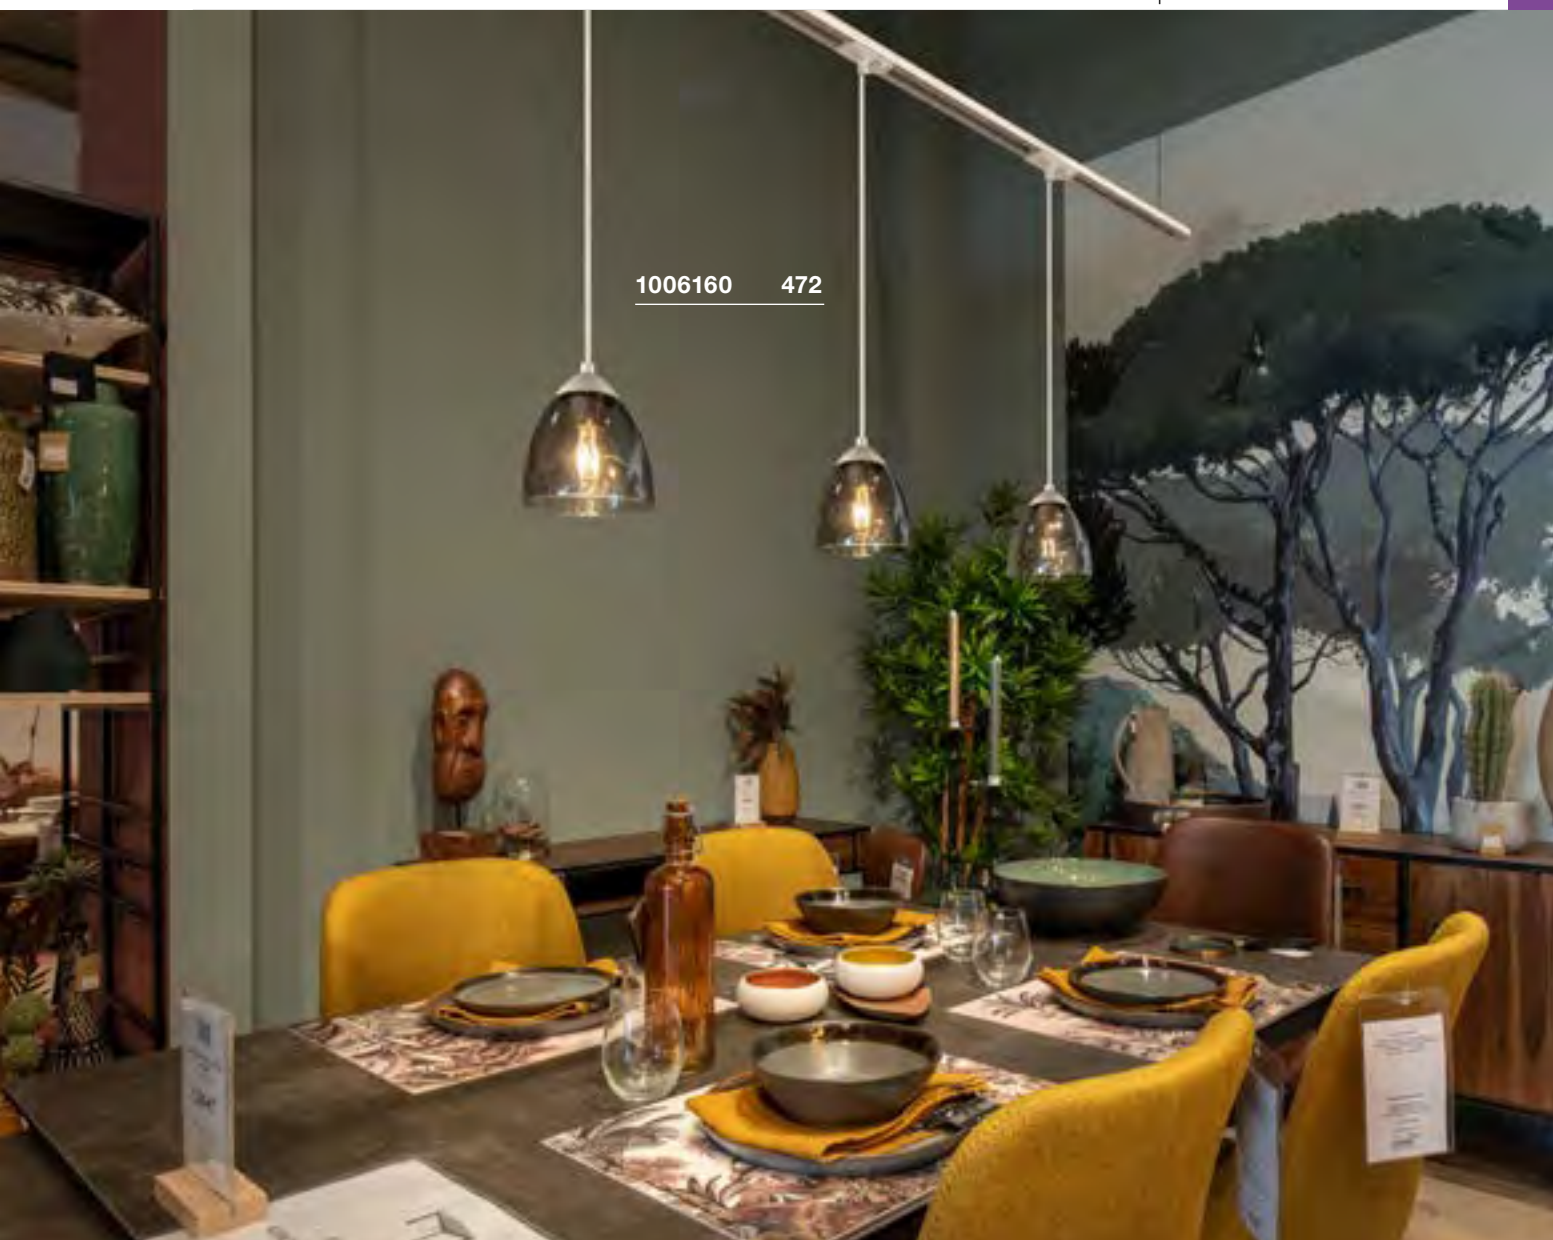

1006160 472

ACCESSOIRES

Fitu Patère 1 passe-fil

16 A max.
Acier
H : 3,9 cm
Ø : 8,5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132600	26,00
□ blanc	132601	26,00
■ chromé	132605	28,50

Fitu Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
H : 5,4 cm
Ø : 22 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132610	63,00
□ blanc	132611	63,00
■ chromé	132615 ▼	68,00

Patère 3 passe-fils

16 A max.
Acier
L : 60 cm l : 8,5 cm H : 5 cm
Avec serre-câble



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1001818	96,00
□ blanc	1001819	96,00

Adaptateur pour rail 1 allumage

6 A max.
Polycarbonate (PC)
L : 8,2 cm l : 3,5 cm H : 4,2 cm
Charge mécanique max. : 2 kg



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	143120	15,00
□ blanc	143121	15,00
■ gris	143124	15,00

Adaptateur pour rail 3 allumages



10 A max.
Plastique
Charge mécanique max. : 5 kg



Coloris	Ref.	EUR
■ noir	145990	19,70
□ blanc	1001542	19,70
■ gris	145994	19,70

PARA CONE 14

1 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 25 W



LED GU10 | 3,2 W

2700 K | 270 lm | EEC = G

4 kWh / 1000 h






Ref.

1003101 | 47,08 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir brillant	1002873	86,00
1xGU10		
□ blanc brillant	1002874	86,00
1xGU10		
■ cuivre	1002875	89,00

PARA CONE 14

1 all., PD, QPAR51



230 V ~50 Hz
Matière : acier

- Câble textile
- Version noir/or avec réflecteur doré
- Toutes les autres versions présentent le réflecteur blanc



GU10 < 35 W



LED GU10 | 3,2 W

2700 K | 270 lm | EEC = G

4 kWh / 1000 h





Ref.

1003101 | 47,08 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir brillant	143990	117,00
1xGU10		
□ blanc brillant	143991	117,00
1xGU10		
■ cuivre	1001968	124,00




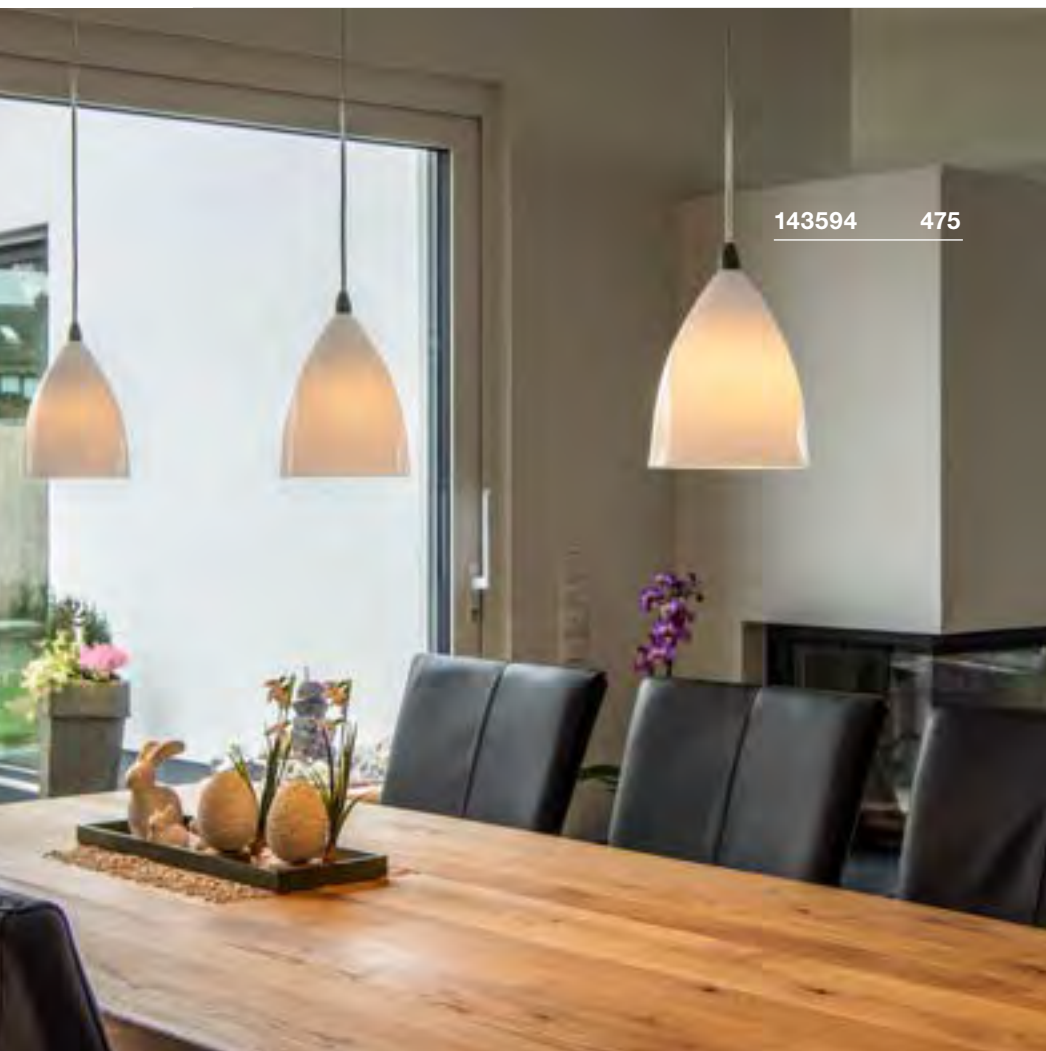

143594 475

TONGA®
1 all., PD, E14

SOCKET INSIDE **<60 W**



IP 20



150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



1001968 474



E14 < 60 W
Ø : 5 cm L : 13 cm




LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h



Ref. 1005284 | 7,95 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
gris / blanc opale	143594	133,00

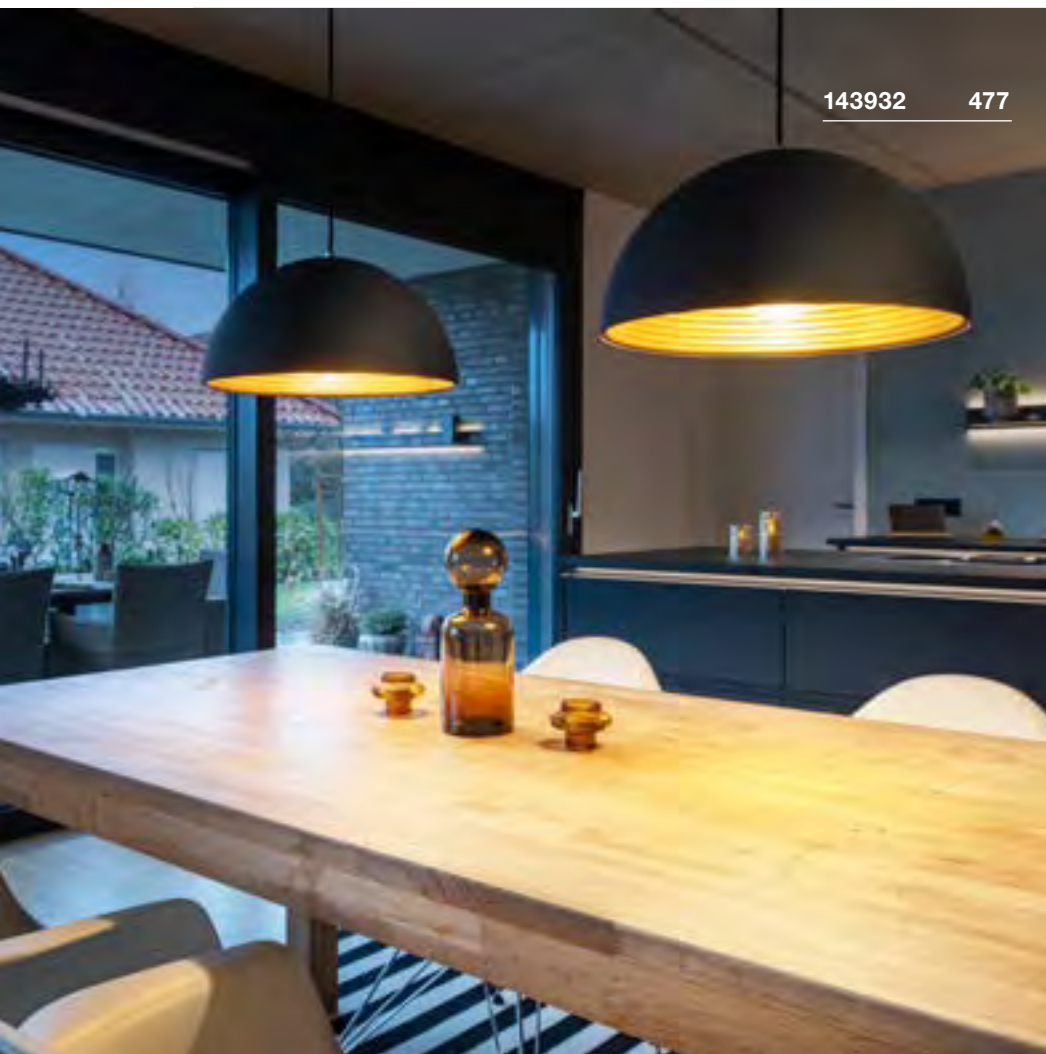


FORCHINI M 40 TRACK
1 all., E27



Socket Inside

12 light bulb icons in a row. The 4th icon from the left is highlighted in yellow.

<40 W



IP 20

150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Adaptateur pour suspension coloris gris argent [143930] / noir [143932]



E27 < 40 W
Ø : 6,8 cm L : 15,2 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEC = F
8 kWh / 1000 h






Ref. 1005303 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 noir / or	143930	233,00
1xE27		
 noir / or	143932	233,00

PURI TRACK



1 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

PURI TRACK

1 all., QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco pour QPAR51 inclus

PURIA TRACK

1 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique



GU10 < 10 W



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005077 | 7,65 EUR



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR



GU10 < 10 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1001868	45,25
1xGU10		
□ blanc	1001869	45,25
1xGU10		
■ gris	1001870	42,80

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	143390	35,75
1xGU10		
□ blanc	143391	35,75
1xGU10		
■ gris	143392	35,75

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	143450	42,75
1xGU10		
□ blanc	143451	42,75
1xGU10		
■ gris	143454	42,75

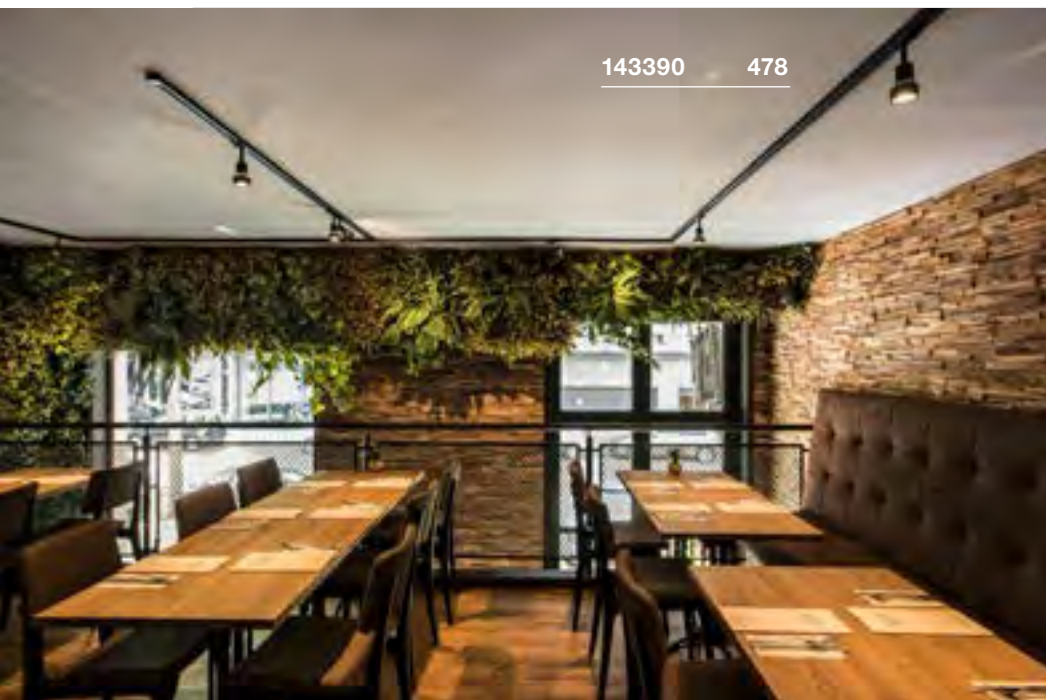

143390



478

AVO TRACK

1 all., QPAR51



SOCKET INSIDE **<50 W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
2700 K | 450 lm | EEC = G
6 kWh / 1000 h






Ref. 1005076 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	144200	38,50
□ blanc	144201	38,50
1xGU10		
■ gris	144204	38,50



ENOLA C TRACK



1 all.

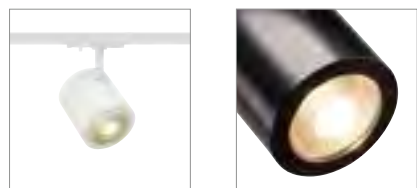

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA C TRACK




1 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA B TRACK

1 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier



Ref.	Coloris	Ref.
1000711, 143941	noir	1000712, 143951



Ref.	Coloris	Ref.
1000711, 143941	noir	1000712, 143951



Ref.	Coloris	Ref.
1000711, 143941	noir	1000712, 143951


LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005079 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1040 lm 3000 K IRC 80 35°		
■ noir	1000711	201,00
1040 lm 3000 K IRC 80 35°		
□ blanc	143941	201,00

Coloris	Ref.	EUR
1040 lm 3000 K IRC 80 55°		
■ noir	1000712	201,00
1040 lm 3000 K IRC 80 55°		
□ blanc	143951	201,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002110	80,00
1xGU10		
□ blanc	1002111	80,00
1xGU10		
■ gris	1002113	80,00

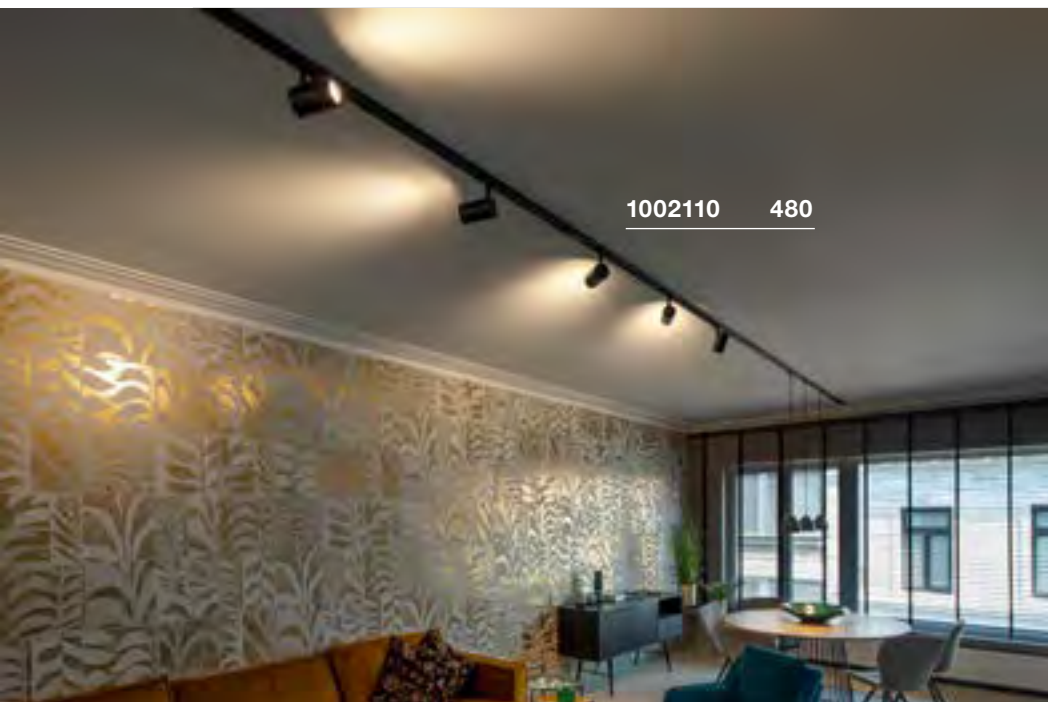

1002110 480




143960 481

ENOLA B
PD, QPAR51



**SOCKET
INSIDE**



IP 2

150

230 V ~50 Hz
Matière : aluminium / acier



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h






Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	143960	141,00
1xGU10 □ blanc	143961	141,00
1xGU10 ■ gris	143964	133,75

BIMA

1 all., double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h







Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	143430	79,00
□ blanc	143431	79,00
2xGU10		
■ gris	143432	79,00

BIMA

1 all., simple, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm




LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005080 | 7,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	143440	53,00
□ blanc	143441	53,00
1xGU10		
■ gris	143442	53,00


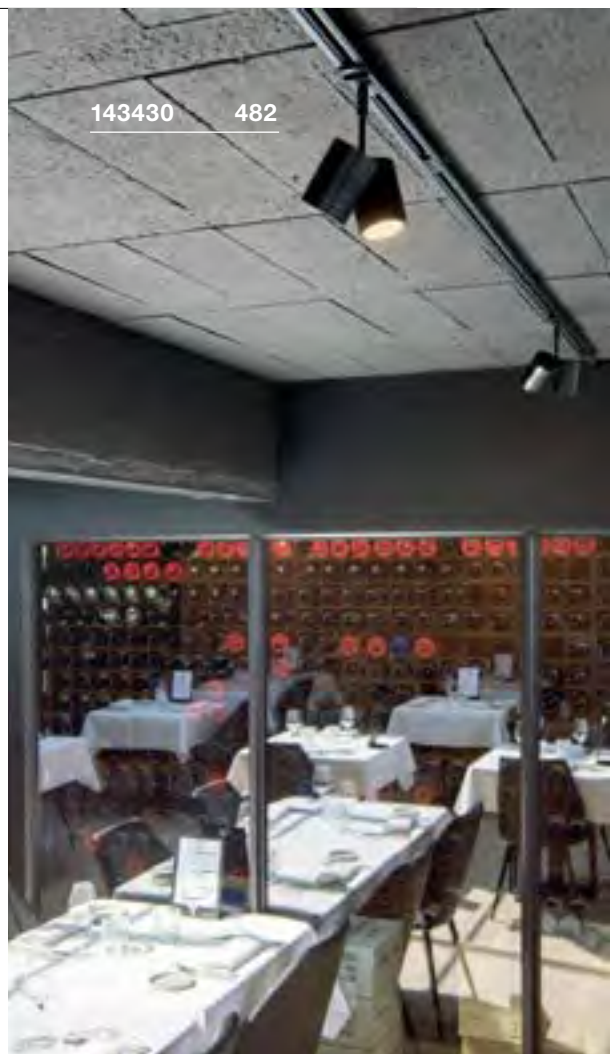







1001862 483

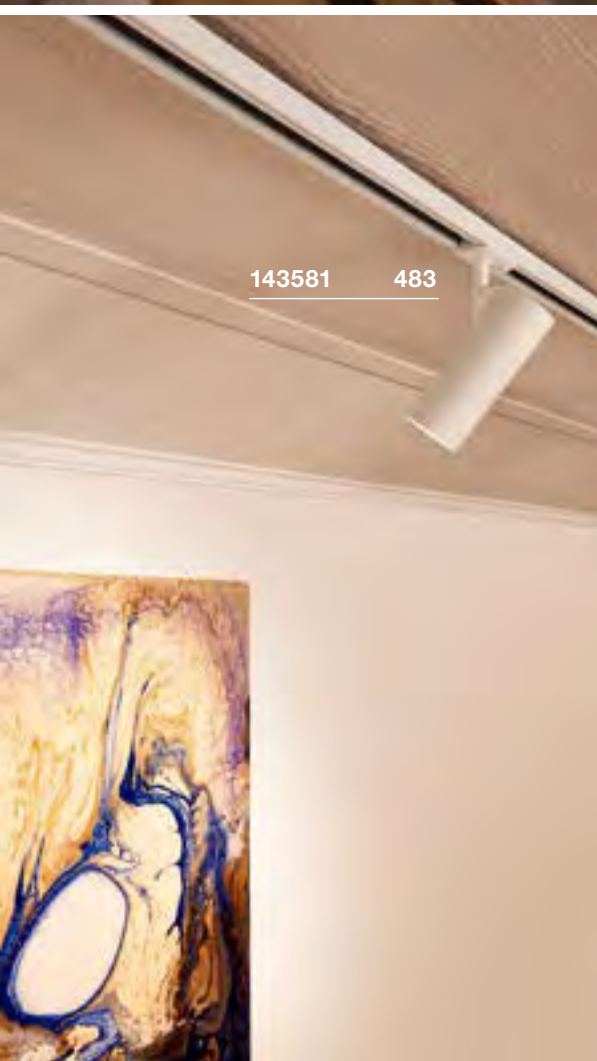

143581 483

NOBLO SPOT
1 all.

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

HELIA 50 TRACK
1 all.

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



h _v		A → G
1001862, 1001863, 1001864	620lm 2700K	A A G E

Coloris	Ref.	EUR
620 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1001862	70,00
620 lm 2700 K IRC 90		
□ blanc	1001863	70,00
620 lm 2700 K IRC 90		
■ gris	1001864	70,00







h _v		A → G
143580, 143581	810lm 880lm 3000K	A A G E

Coloris	Ref.	EUR
810 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	143580	127,00
880 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	143581	127,00

KALU TRACK





1 all., PHASE

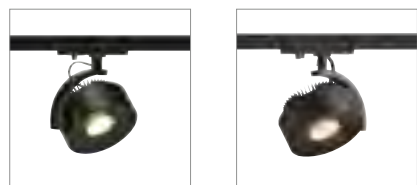

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

KALU TRACK

1 all., QPAR111

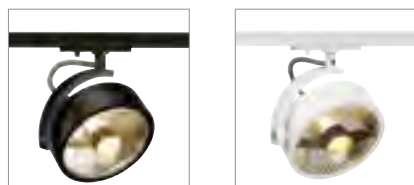

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique



1002854, 143731	860lm 3000K	A → G
		A G E



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005276 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
860 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1002854	225,00
860 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	143731	225,00



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	143540	90,00
1xGU10		
□ blanc	143541	90,00
1xGU10		
■ gris	143544	90,00

143731 484



1002854 484





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004972 | 6,37 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ noir	143350	96,00
1xGU10 □ blanc	143351	96,00
1xGU10 ■ gris	143354	96,00

AUDACIEUX ET FONCTIONNEL.

SYSTÈME DE RAILS DÉCORATIFS 230 V EASYTEC® II.

Ce système de rails décoratifs vous permet de créer un éclairage personnalisé facilement. Ses rails cintrables en aluminium sont disponibles en différents coloris et donc parfaitement assortis à l'ambiance de votre pièce.

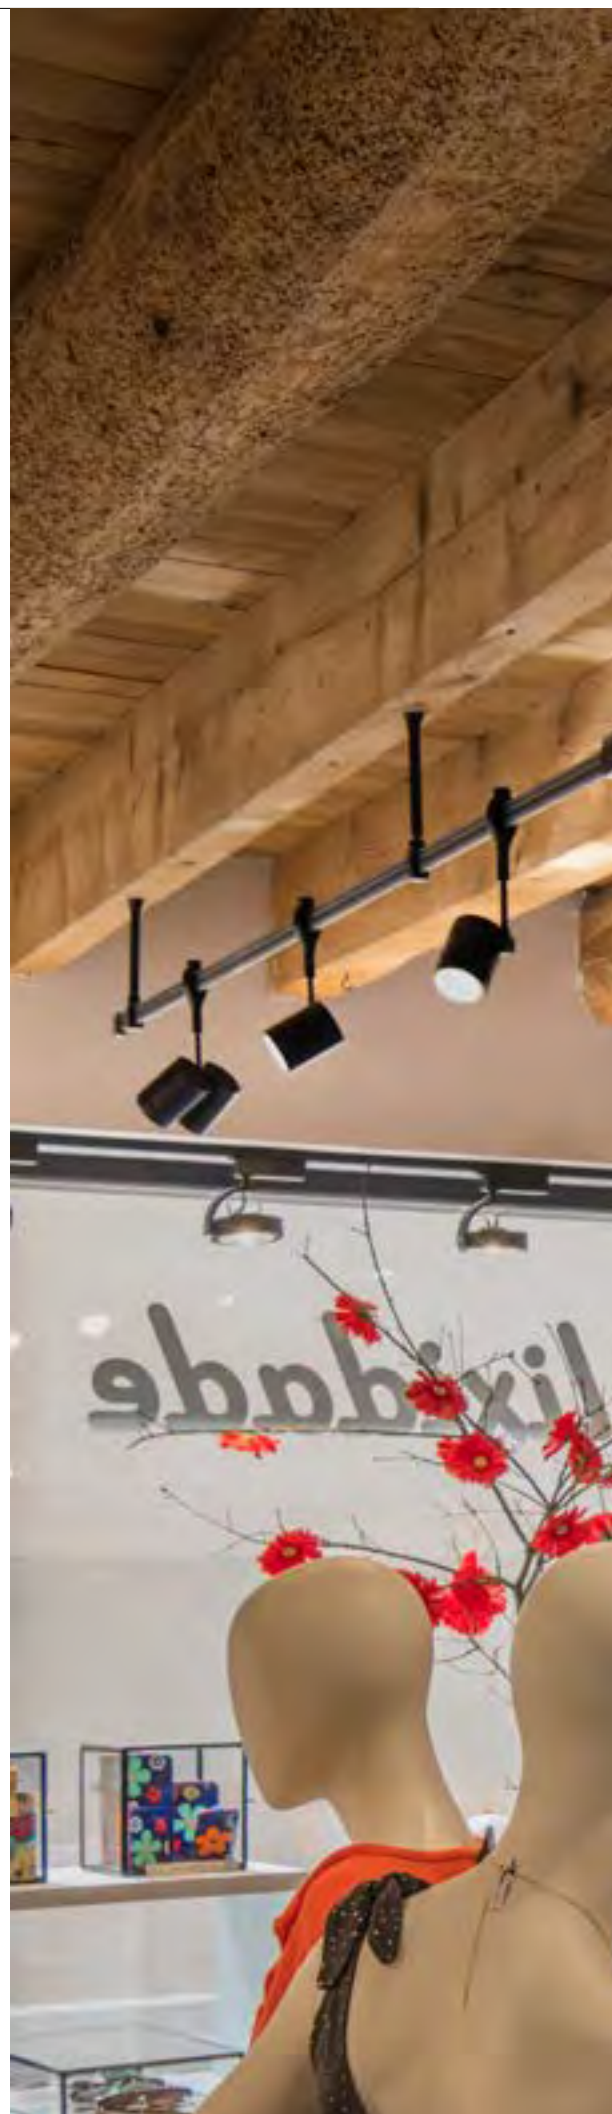

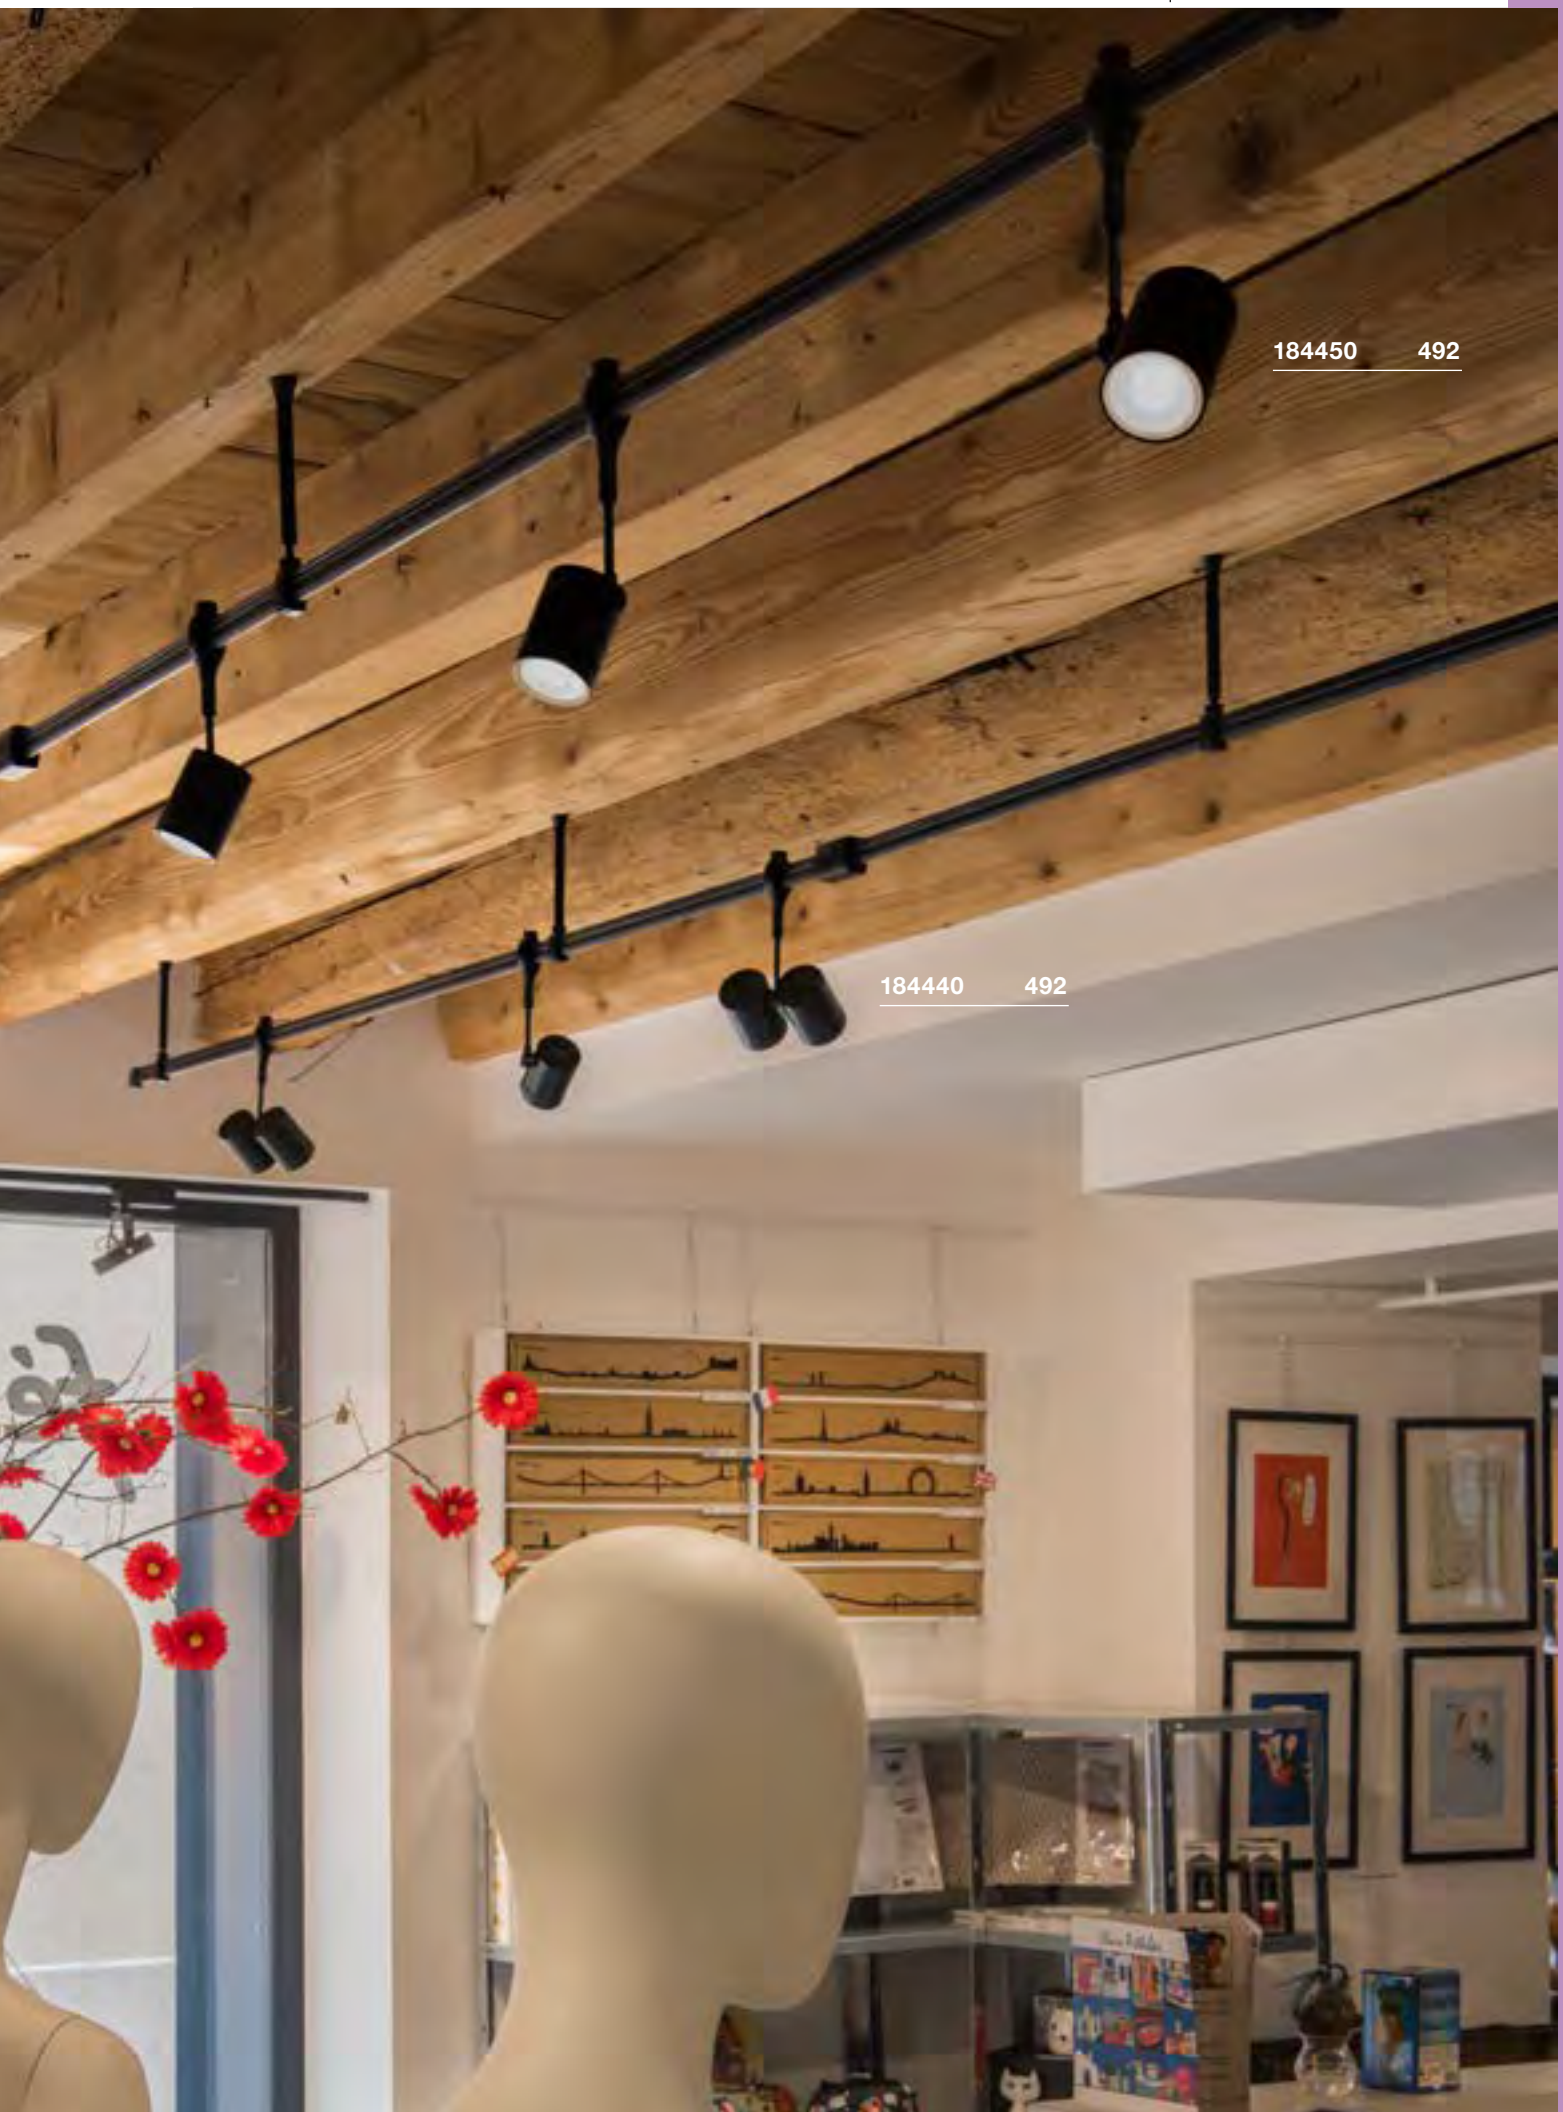


184440 492



184440 492

184450 492

RAIL 230 V EASYTEC® II

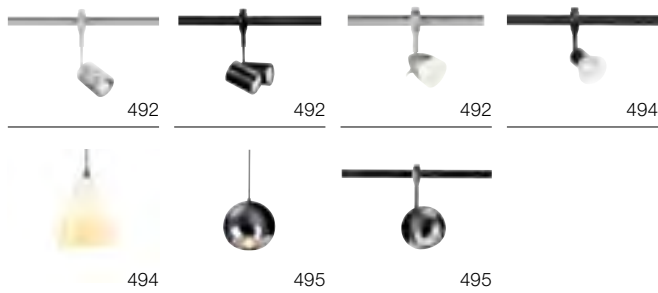

Retrouvez les rails et accessoires compatibles en page 491



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808





185590

495

EASYTEC® II

Rails et accessoires compatibles

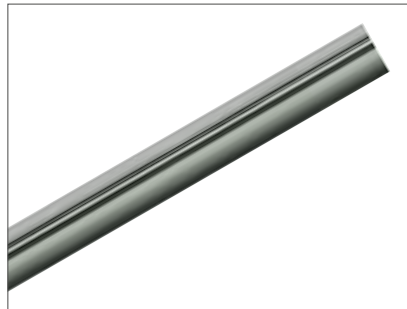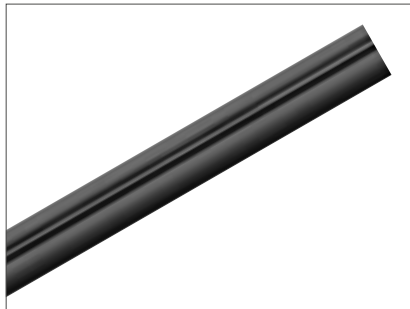


	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16
Matière	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	■ gris
L x l x H (cm)	200 x 1 x 3	200 x 1 x 3
Ref.	184020	184022
EUR	78,11	78,11



Alimentation flexible

16 A max. | aluminium
L : 7,5 cm l : 7,5 cm H : 6 cm
Longueur de câble : 40 cm

■ noir	Ref.	184004	62,06 EUR
■ gris		184002	62,06 EUR



Suspension de plafond, réglable

Aluminium
Réglable de 18 à 26 cm

■ noir	Ref.	184060	30,76 EUR
■ gris		184062	30,76 EUR



Alimentation shortbox

16 A max. | aluminium / acier
L : 22 cm H : 10,5 cm

■ noir	Ref.	184010	100,58 EUR
■ gris		184012	100,58 EUR



Connecteur flexible

16 A max. | plastique
L : 21,5 cm l : 3 cm H : 4 cm

■ noir	Ref.	184300	73,83 EUR
■ gris		184302	73,83 EUR



Connecteur électrique

16 A max. | aluminium

■ noir	Ref.	184030	30,76 EUR
■ gris		184032	30,76 EUR



Embouts

Plastique

■ noir	Ref.	184140	6,15 EUR
■ gris		184142	6,15 EUR



Connecteur isolé

Aluminium

■ noir	Ref.	184170	30,76 EUR
■ gris		184172	30,76 EUR



Adaptateur pour suspension Easytec® II

3 A max. | aluminium / plastique
L : 13 cm
Charge mécanique max. : 2 kg

■ noir	Ref.	184290	39,06 EUR
■ gris		184292	39,06 EUR



Support plafond rampant, réglable

Aluminium
Réglable de 23 à 31 cm

■ noir	Ref.	184330	36,92 EUR
■ gris		184332	36,92 EUR



Cintreuse pour rayons > 25 cm

Acier / plastique

■ gris	Ref.	184000	299,60 EUR
--------	------	--------	------------




BIMA
EASYTEC® II, simple, QPAR51





BIMA
EASYTEC® II, double, QPAR51





KANO
EASYTEC® II, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre dépoli



GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 5 W | 38°
2700-6500 K | 380 lm | EEC = F
5 kWh / 1000 h

Ref. 1005311 | 36,25 EUR



GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEC = F
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 6 W | 38°
3000 K | 470 lm | EEC = F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005079 | 7,65 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	184450	83,46
1xGU10		
■ gris	184452	83,46


Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ noir	184440	123,05

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ gris	184071	80,25




184450 492



184440 492

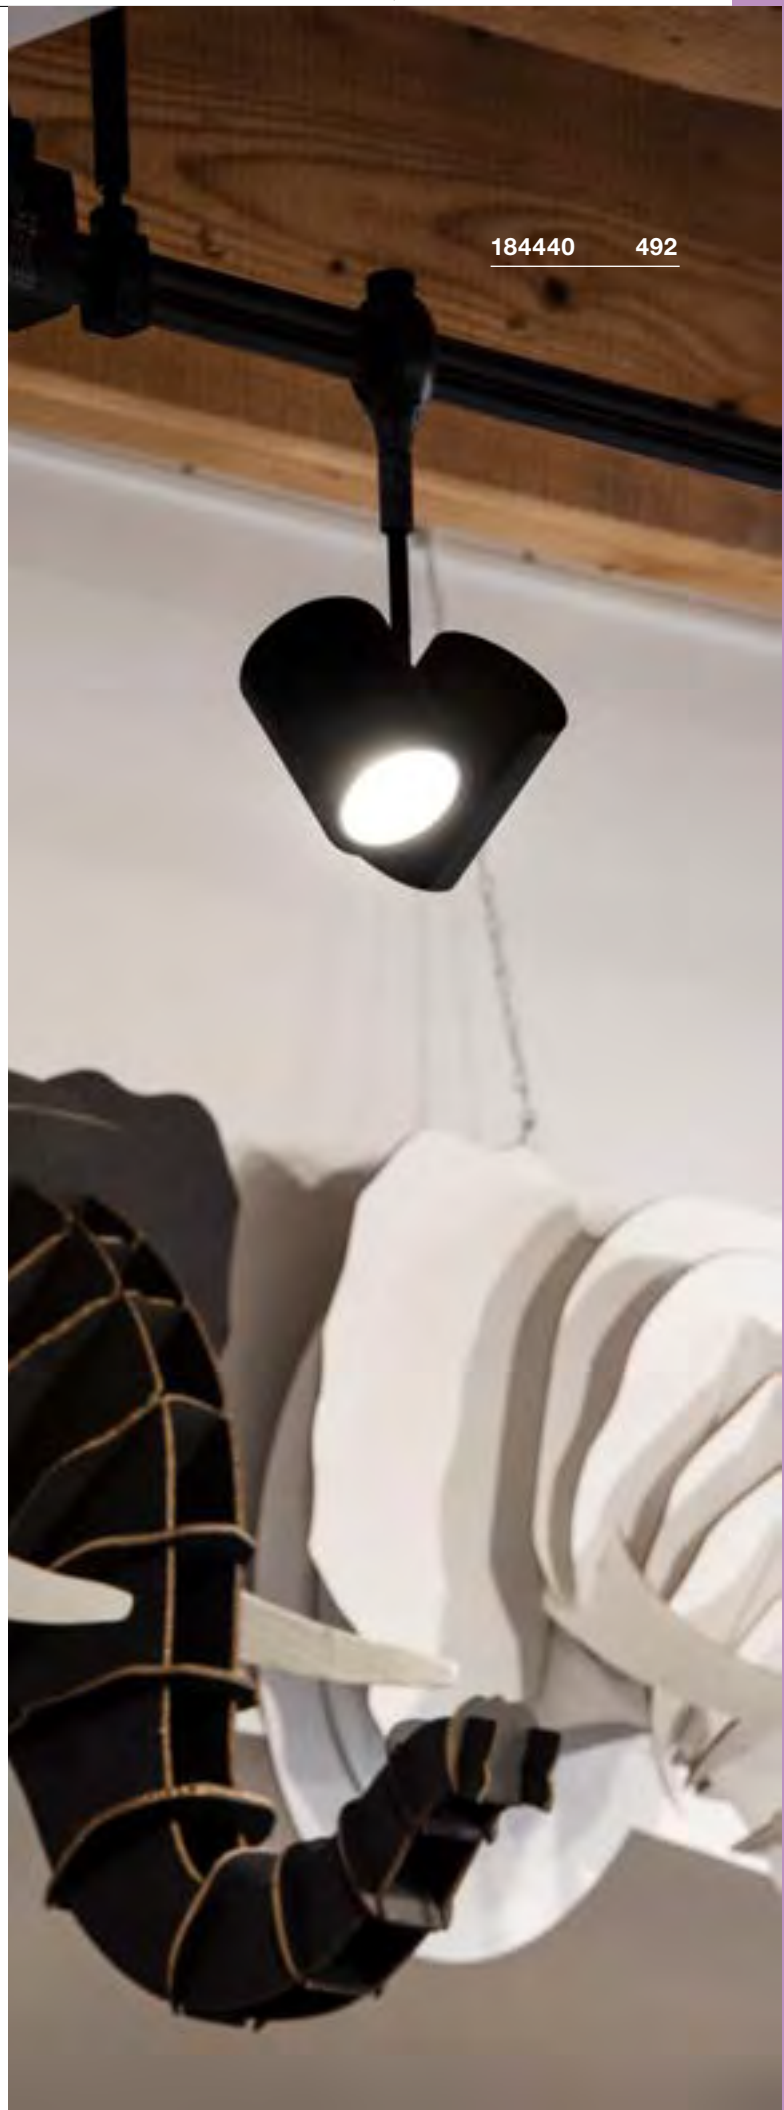

ANILA EASYTEC® II, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 50 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEC = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	184630	74,90
1xGU10		
■ gris	184634	74,90

TONGA® EASYTEC® II, PD, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / céramique



E14 < 60 W
Ø : 5 cm L : 13 cm




C35 | 4,2 W | 320°
2700 K | 380 lm | EEC = F
5 kWh / 1000 h

Ref. 1005284 | 7,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
■ noir/blanc	184530	123,05
1xE14		
■ gris/blanc	184534	123,05

184534 494


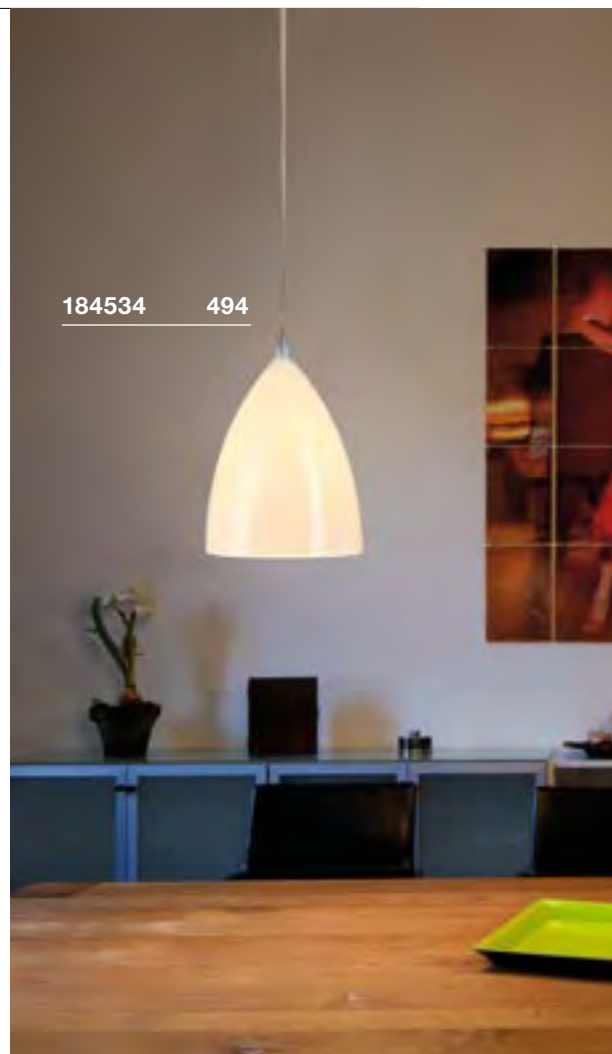


185590 495





LIGHT EYE® 150
EASYTEC® II, PD, QPAR111



IP 20 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W




QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005276 | 49,50 EUR



LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111



IP 20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



GU10 < 75 W



QPAR111 | 12,5 W | 30°
2700 K | 950 lm | EEC = F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005276 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
 noir	184590	123,05
1xGU10		
 noir / chromé	185590	133,75

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
 noir / chromé	185580	133,75

LE SENS DU DÉTAIL.

LE SYSTÈME DE CÂBLE TENDU T.B.T.
POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE.

La lumière contribue à l'atmosphère d'une pièce. Pour les lieux qui doivent allier ambiance agréable et professionnelle, les systèmes de câble tendu T.B.T. sont parfaits : ils apportent une grande liberté d'éclairage tout en assurant un certain confort visuel.






1002862 504




139112 504

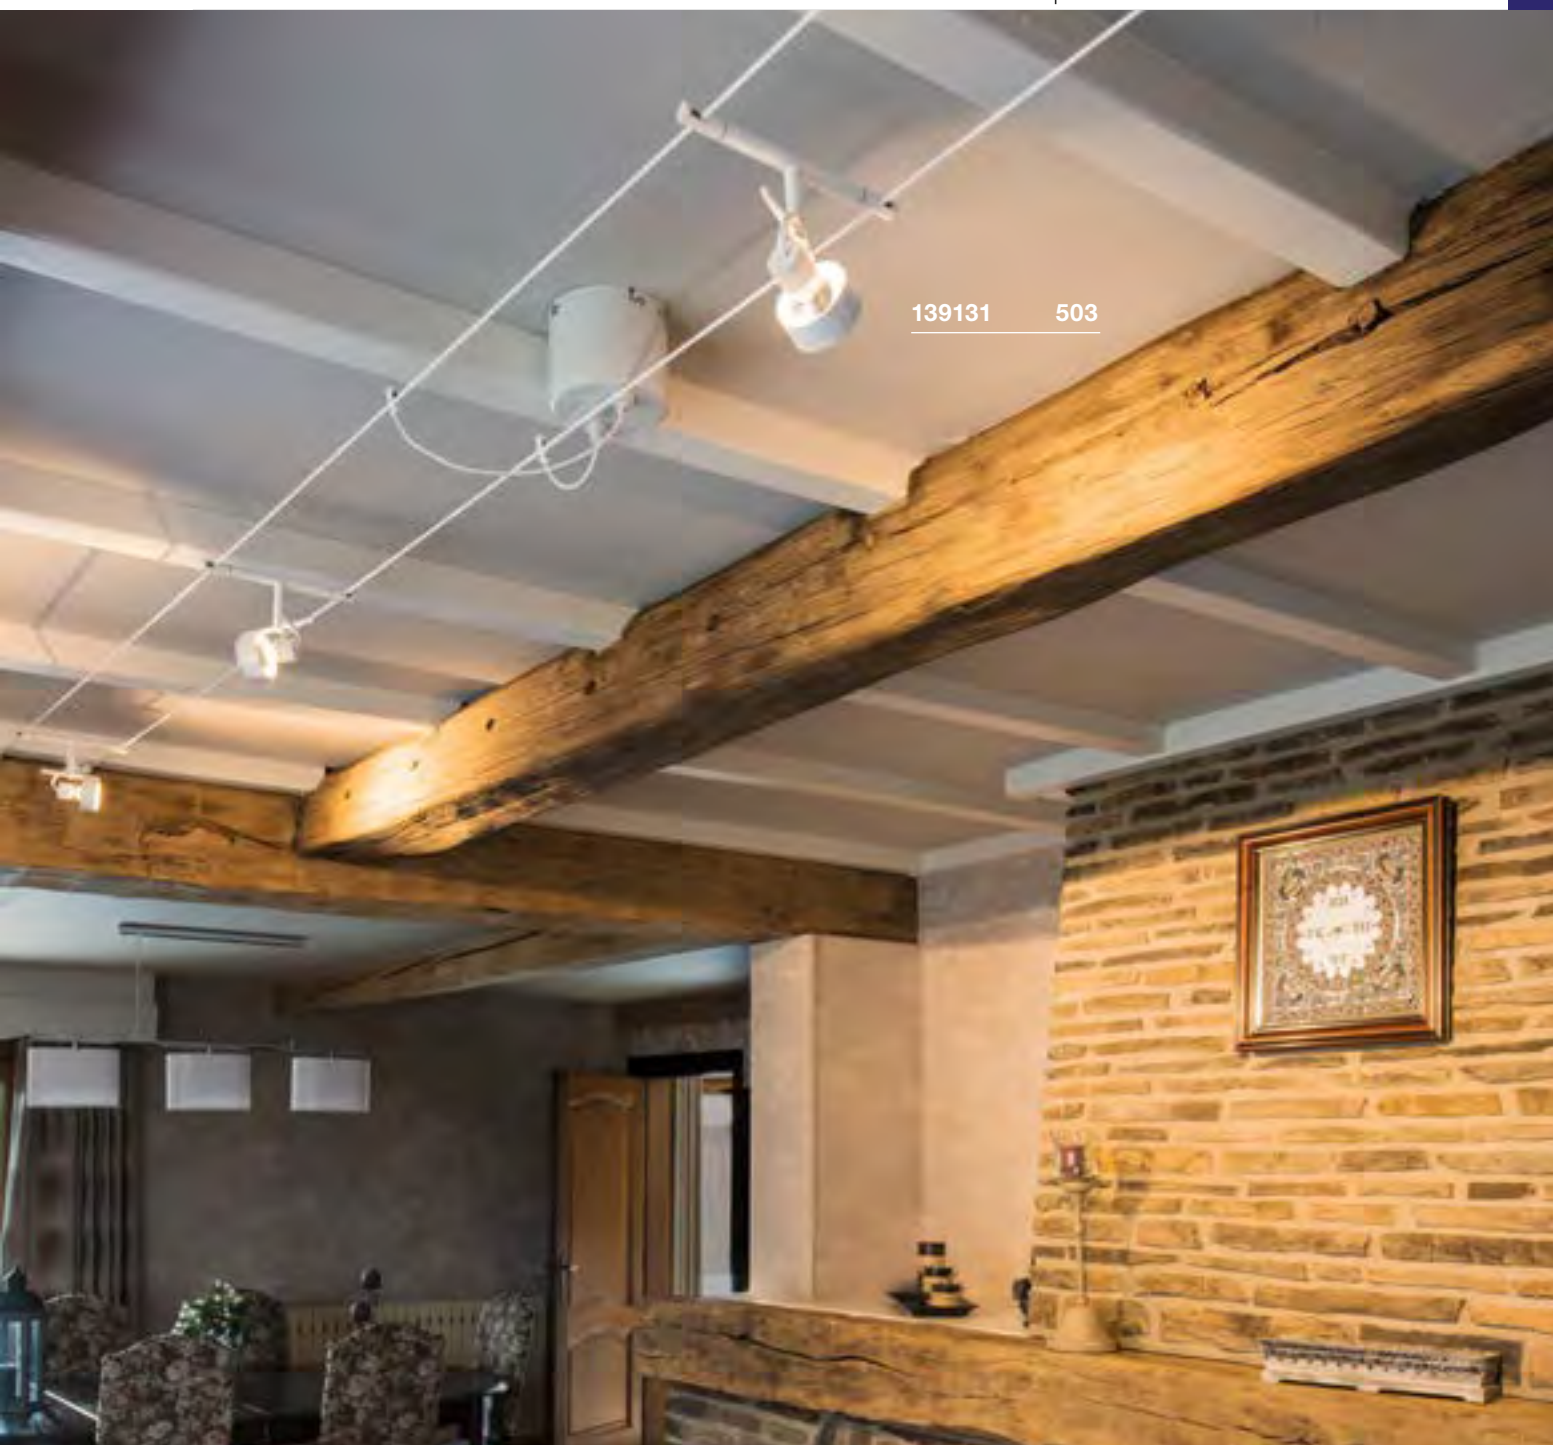

139131

503

SYSTÈME DE CÂBLE TENDU T.B.T.

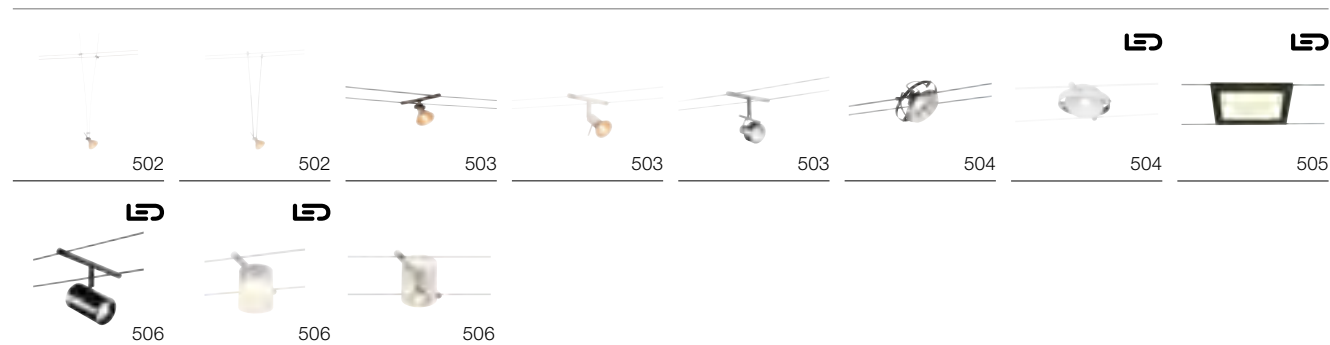

Retrouvez les accessoires adaptés aux pages 500-501



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

TENSEO

Système de câble tendu T.B.T. et accessoires compatibles



TENSEO 4 mm ²	10 m	10 m	10 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	☒ noir	☐ blanc	☐ transparent
Diamètre (cm)	0,4	0,4	0,4
Longueur (cm)	1000	1000	1000
Ref.	1002602	1002603	1002604
EUR	29,25	29,25	24,50

20 m	20 m	20 m
48 V	48 V	48 V
25 A	25 A	25 A
cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
☒ noir	☐ blanc	☐ transparent
0,4	0,4	0,4
2000	2000	2000
139030	139031	139024
48,75	48,75	48,75

TENSEO 4 mm ²	100 m	100 m	10 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	☒ noir	☐ blanc	☐ transparent
Diamètre (cm)	0,4	0,4	0,4
Longueur (cm)	10000	10000	10000
Ref.	139040	139041	139004
EUR	244,00	244,00	244,00


TENSEO 6 mm ²	20 m	20 m	20 m
Tension max.	48 V	48 V	48 V
Intensité max.	25 A	25 A	25 A
Matière	cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
Coloris	☒ noir	☐ blanc	☐ transparent
Diamètre (cm)	0,6	0,6	0,6
Longueur (cm)	2000	2000	2000
Ref.	139050	139051	139026
EUR	58,00	58,00	58,00

100 m	100 m	100 m
48 V	48 V	48 V
25 A	25 A	25 A
cuivre / plastique	cuivre / plastique	cuivre / plastique
☒ noir	☐ blanc	☐ transparent
0,6	0,6	0,6
10000	10000	10000
139060	139061	139006
287,00	287,00	287,00

**Transformateur TENSEO | 12 V AC**

50 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

■ noir	Ref.	1002691	111,00 EUR
□ blanc		1002692	111,00 EUR
■ chromé		1002693	115,00 EUR

**Support mural/de plafond, flexible**

Acier / laiton
H : 11,5 cm Ø : 5 cm

■ noir	Ref.	186310	40,50 EUR
□ blanc		186311	40,50 EUR
■ chromé		186312	42,75 EUR

**Transformateur TENSEO | 12 V AC**

105 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

□ blanc	Ref.	138981	135,00 EUR
■ chromé		138982	147,00 EUR

**Renvoi de plafond**

Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm

■ noir	Ref.	186640	92,00 EUR
□ blanc		186641	92,00 EUR
■ chromé		186642	99,00 EUR

**Transformateur TENSEO | 12 V AC**

210 VA conventionnel | acier / laiton
H : 11 cm Ø : 11,1 cm

□ blanc	Ref.	138991	204,00 EUR
■ chromé		138992	213,00 EUR

**Alimentation**

25 A max. | laiton
H : 1,8 cm Ø : 1 cm

■ noir	Ref.	186350	12,20 EUR
□ blanc		186351	12,20 EUR
■ chromé		186352	13,70 EUR

**Tendeurs intermédiaires**

25 A max. | laiton
H : 11 cm Ø : 1 cm

■ noir	Ref.	181530	28,50 EUR
□ blanc		181531	28,50 EUR
■ chromé		181532	30,75 EUR

**Connecteur isolé**

25 A max. | aluminium / plastique
L : 6,4 cm Ø : 1 cm

■ noir	Ref.	186360	22,75 EUR
□ blanc		186361	22,75 EUR
■ chromé		186362	24,50 EUR

**Support mural**

Acier / laiton
L : 3 cm Ø : 5 cm

■ noir	Ref.	186300	28,50 EUR
□ blanc		186301	28,50 EUR
■ chromé		186302	30,75 EUR

**Entretoises TENSEO**

Aluminium
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

■ noir	Ref.	1002700	46,50 EUR
□ blanc		1002701	46,50 EUR
■ chromé		1002702	56,00 EUR

**Support de plafond**

Acier / laiton
H : 6 cm Ø : 5 cm

■ noir	Ref.	186330	24,50 EUR
□ blanc		186331	24,50 EUR
■ chromé		186332	28,50 EUR

**Entretoises avec connecteur**


25 A max. | laiton
H : 9 cm Ø : 1,25 cm

■ noir	Ref.	1002703	56,00 EUR
□ blanc		1002704	56,00 EUR
■ chromé		1002705	62,00 EUR

**Support de plafond**

Acier / laiton
H : 16 cm Ø : 5 cm


■ noir	Ref.	186340	28,50 EUR
□ blanc		186341	28,50 EUR
■ chromé		186342	30,75 EUR

**Kit de suspension**

Acier / aluminium
L : 18,6 cm Ø : 1,25 cm L : 2000 cm

■ noir	Ref.	1002697	40,50 EUR
□ blanc		1002698	40,50 EUR
■ chromé		1002699	42,75 EUR

ASMARA
 T.B.T., QR-C51

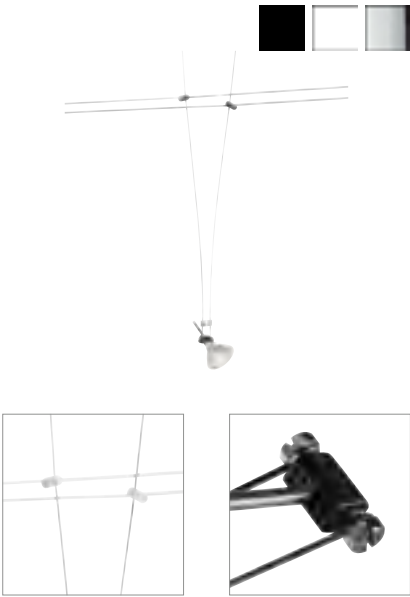

SOCKET INSIDE
































































SALUNA
T.B.T., QR-C51



12 V ~50 Hz
Matériau : acier / laiton

- Sources lumineuses non fournies
- Vendus par 2 pièces



GX5.3 < 35 W




LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h



Ref. 1001574 | 37,25 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGX5,3 ■ noir	139130	72,00
1xGX5,3 □ blanc	139131	72,00
1xGX5,3 ■ chromé	139132	78,00



Coloris	Ref.	EUR
1xG53		
■ noir	139110	49,22
1xG53		
□ blanc	139111	49,22
1xG53		
■ chromé	139112	52,43

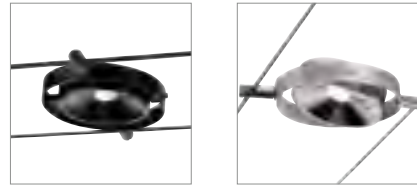




		
1002861, 1002862, 1002863	360lm 2700K	

Coloris	Ref.	EUR
360 lm 2700 K IRC 80 ■ noir	1002861	82,00
360 lm 2700 K IRC 80 □ blanc	1002862	82,00
360 lm 2700 K IRC 80 ■ chromé brillant / inox brillant	1002863	86,00




1002862 504

PLYTTA



120° L70B50

12 V ~50 Hz
Puissance totale : 9 W
Matériau : plastique / aluminium


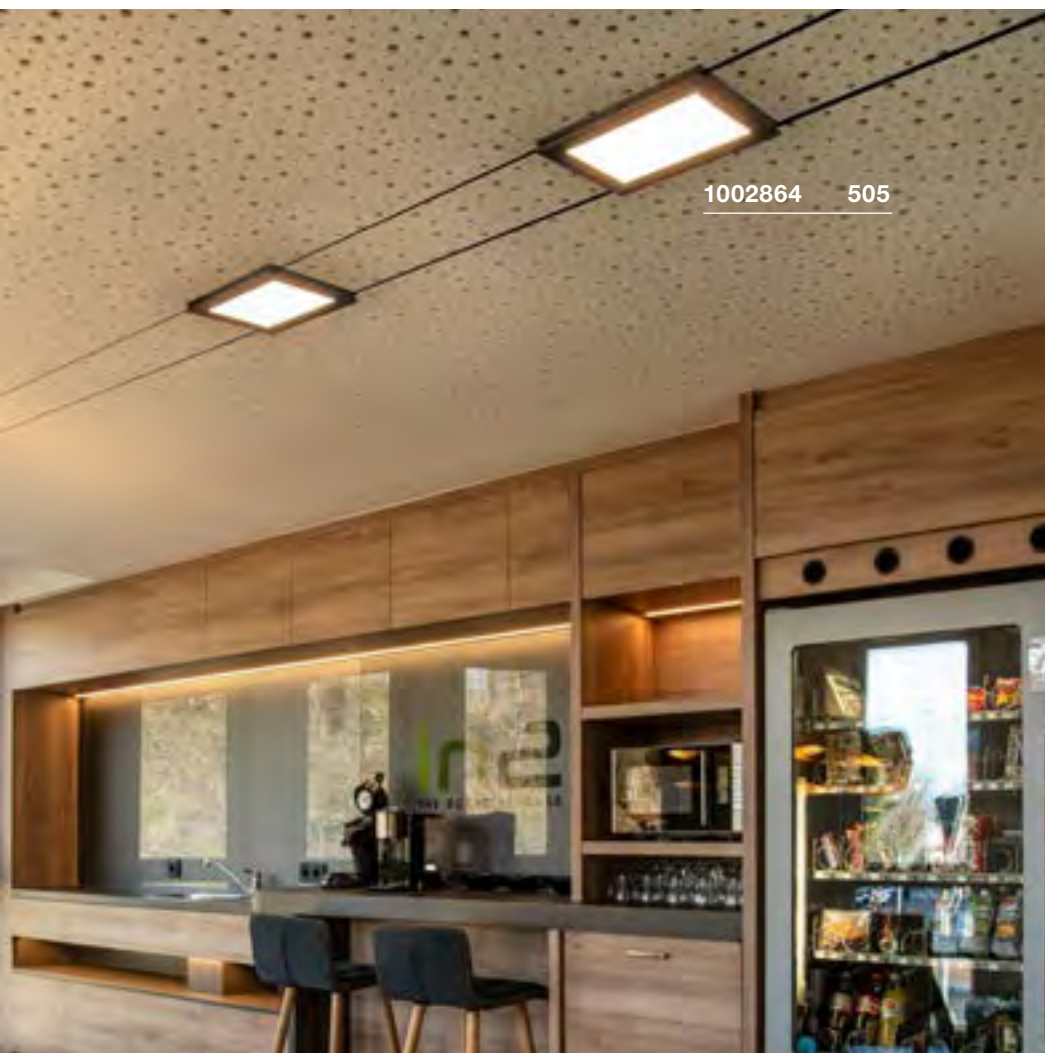


1002864 505

1002864,
1002865,
1002866750lm
2700KA → G
A → G
D




Coloris	Ref.	EUR
750 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1002864	65,00
750 lm 2700 K IRC 90		
□ blanc	1002865	65,00
750 lm 2700 K IRC 90		
■ chromé	1002866	70,00

NOBLO SPOT T.B.T.





12 V ~50 Hz
Puissance totale : 8,5 W
Matériau :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

COMET LED T.B.T.



12 V ~50 Hz
Puissance totale : 6,6 W
Matériau : aluminium / verre

COMET T.B.T., QR-C51



12 V ~50 Hz
Matériau : laiton / laiton



iv		A → G
1002694, 1002695, 1002696	420lm 450lm 2700K	A F



iv		A → G
1002688, 1002689, 1002690	410lm 2700K	A F



GU5.3 < 50 W



LED GU5.3 | 5,5 W | 36°
2700 K | 450 lm | EEC = G
7 kWh / 1000 h



Ref. 1001574 | 37,25 EUR



Coloris	Ref.	EUR
420 lm 2700 K IRC 80		
■ noir	1002694	89,00
450 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc	1002695	89,00
450 lm 2700 K IRC 80		
■ chromé	1002696	95,00

Coloris	Ref.	EUR
410 lm 2700 K IRC 80		
■ noir / dépoli	1002688	73,83
410 lm 2700 K IRC 80		
□ blanc / dépoli	1002689	73,83
410 lm 2700 K IRC 80		
■ chromé / dépoli	1002690	83,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU5.3		
■ noir	139120	55,00
1xGU5.3		
□ blanc	139121	55,00
1xGU5.3		
■ chromé	139122	62,00

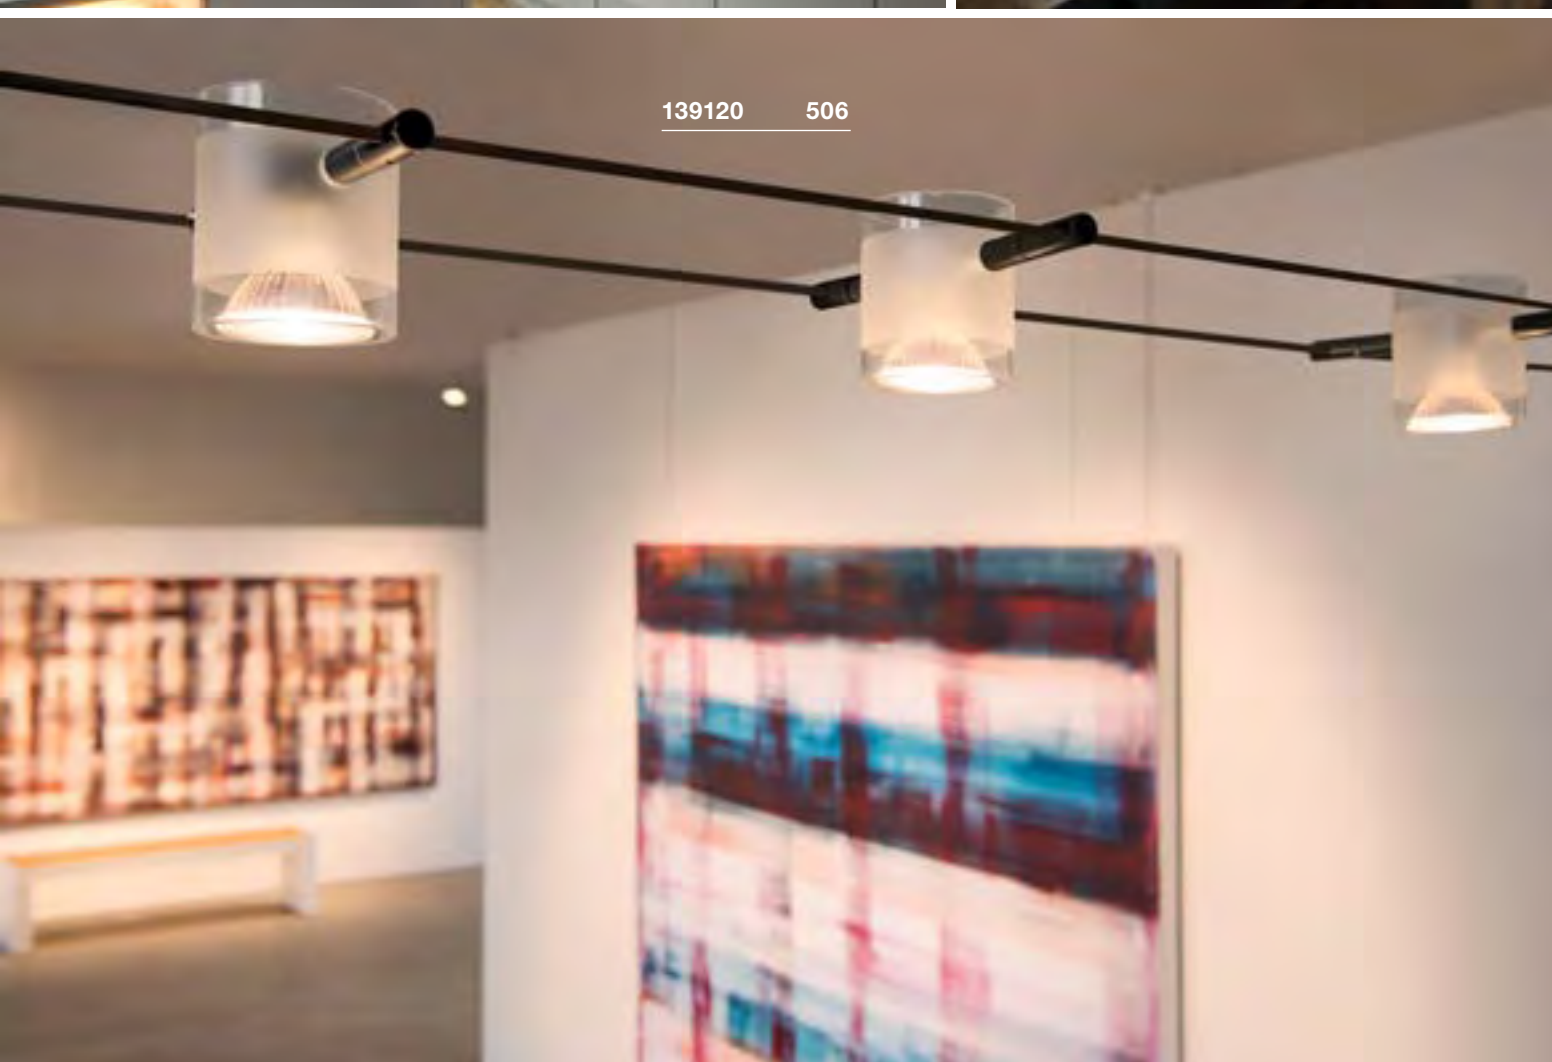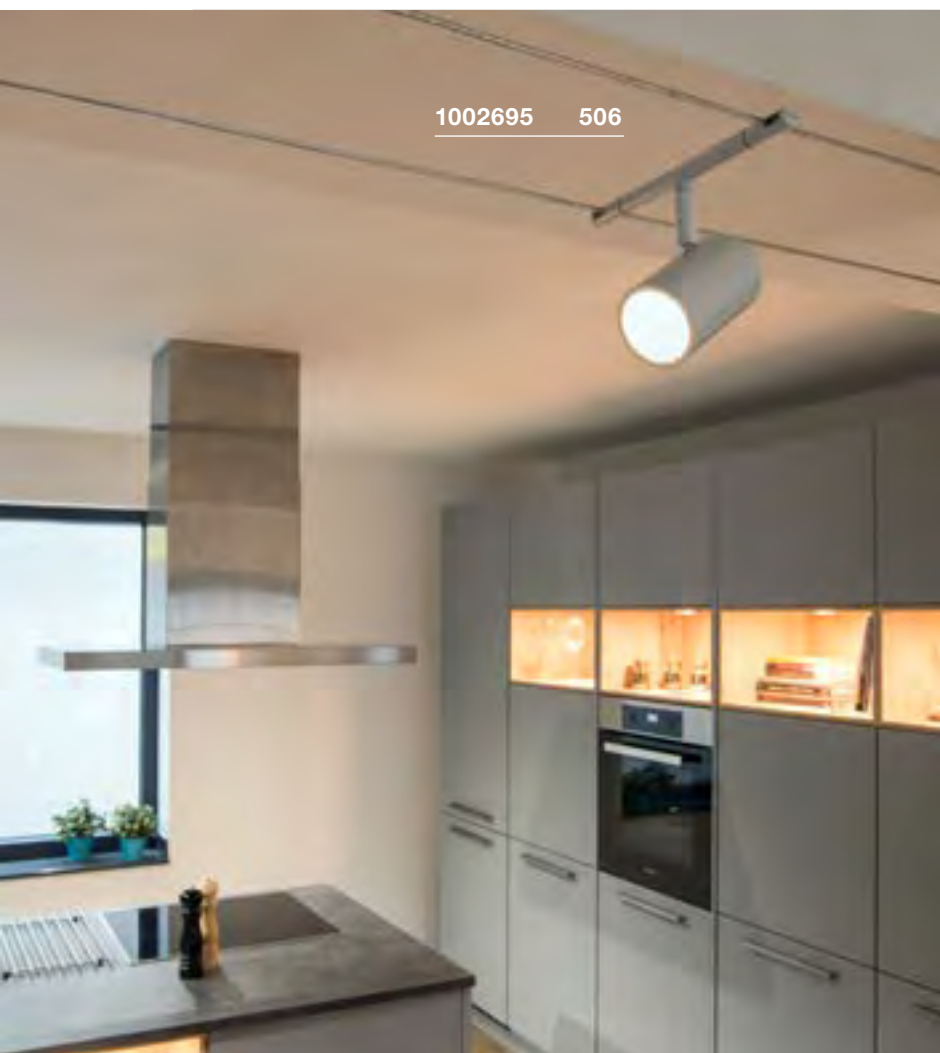

MONTREZ LE CHEMIN.

LUMINAIRES MOBILES ET BORNES.

Plus besoin de chercher le chemin, les luminaires mobiles et bornes sont à privilégier pour l'agencement des allées, des jardins ou des terrasses. Leur matériaux de qualité, leurs design modernes et leurs technologies innovantes donnent une ambiance unique à vos espaces extérieurs.





1006184 521



1001823 527






LUMINAIRES MOBILES ET BORNES



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

ESKINA FRAME 45




Borne, simple



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

ESKINA FRAME 75




Borne, simple



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

ESKINA FRAME 75

Borne, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium



Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A → G
		A → G D



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A → G
		A → G D



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A → G
		A → G D



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1004749	282,00

Coloris	Ref.	EUR
1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1004750	308,00




Coloris	Ref.	EUR
Spot 1 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
Spot 2 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1004751	349,00



1004751 512

ESKINA FRAME 125
Borne, double

NEW

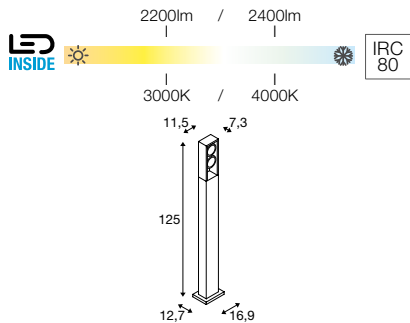

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium



		A → G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A → G D



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Spot 1 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
Spot 2 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1005439	403,00



1005439 514



1005440 515





ESKINA FRAME 175

Borne, double



NEW

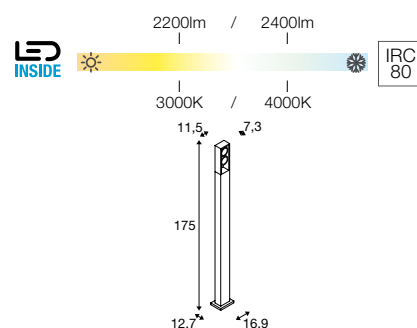

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium



		A → G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A G D



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
Spot 1 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
Spot 2 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005440	474,00





ESKINA 30

Borne



ESKINA 80

Borne



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium



Ref.	1002906	1000lm 3000/4000K	A → G E
------	---------	----------------------	------------



Piquet	Ref.	230060	53,00 EUR
--------	------	--------	-----------

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1002906	282,00




Ref.	1002907	1000lm 3000/4000K	A → G E
------	---------	----------------------	------------




Piquet	Ref.	230060	53,00 EUR
--------	------	--------	-----------


Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1002907	308,00

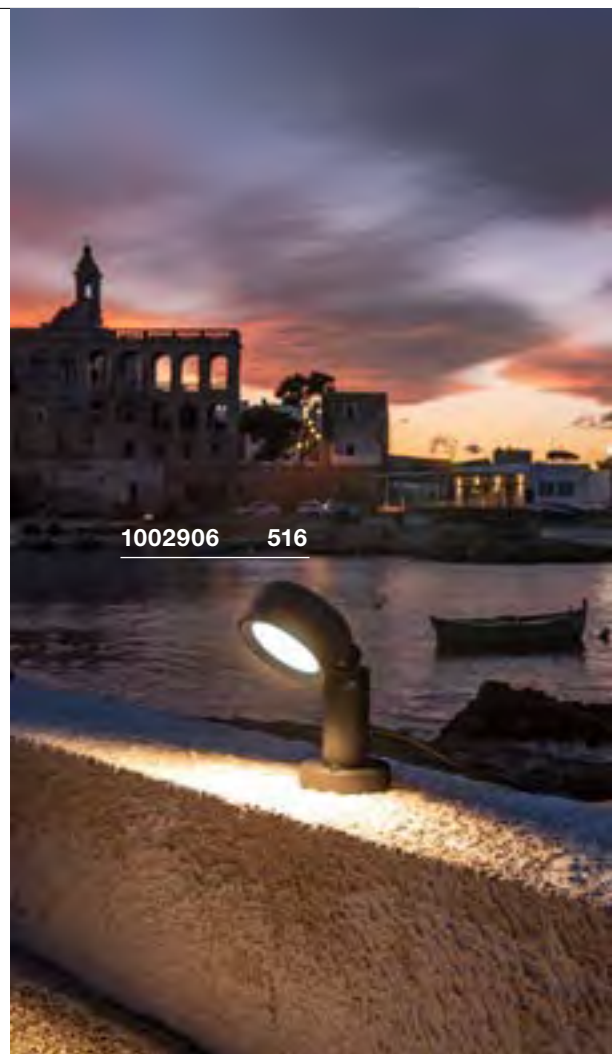

1002906 516

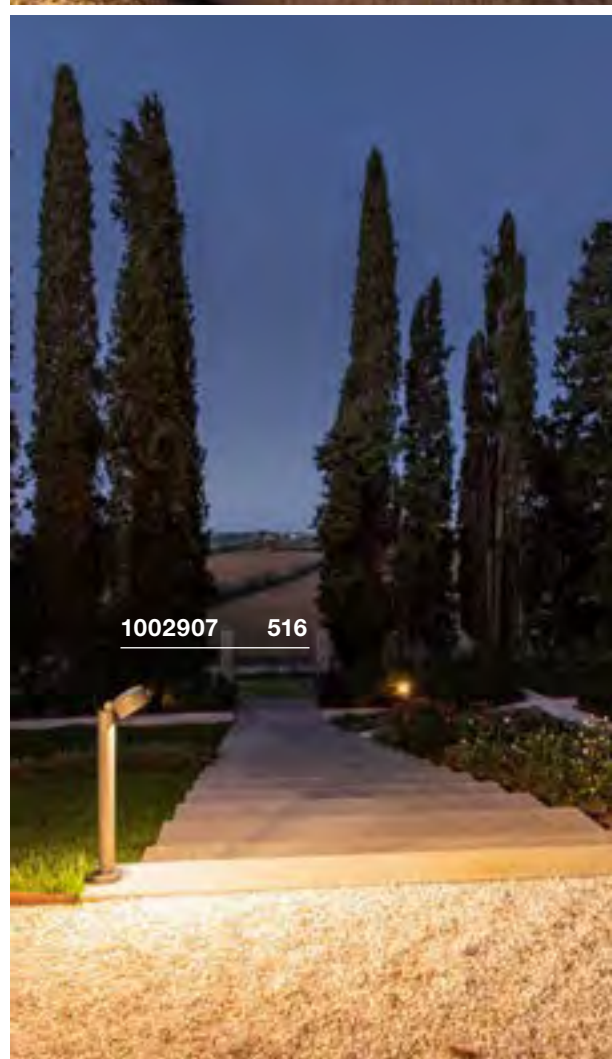

1002907 516

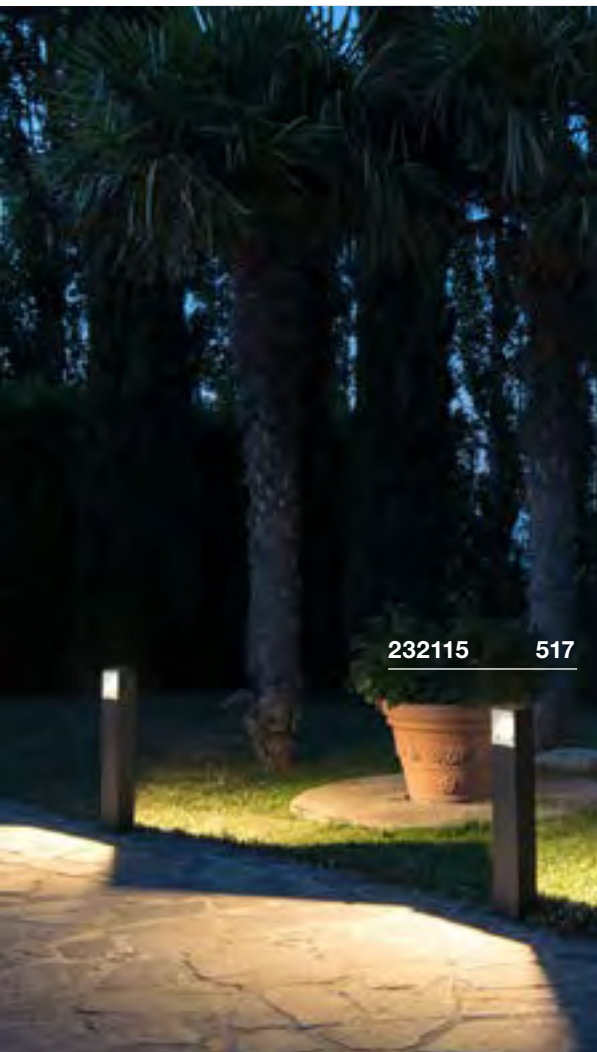

232115 517





232125 517



LOGS 40 Borne



LOGS 70 Borne

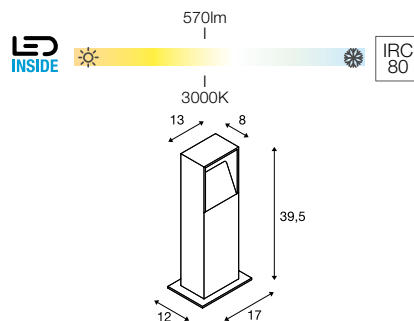

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

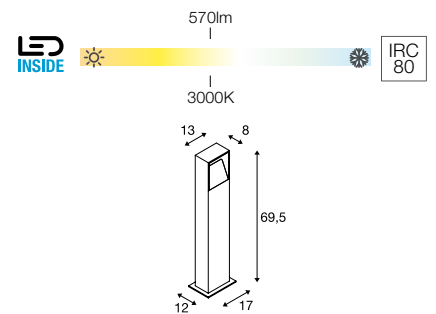

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium



232115	570lm 3000K	



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730 17,90 EUR	
■ Kit de fixation	
Ref. 228754 4,00 EUR	
■ Piquet	
Ref. 231230 45,50 EUR	
■ Accessoires de fixation pour béton	
Ref. 232119 61,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
570 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	232115	270,00



232125	570lm 3000K	



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730 17,90 EUR	
■ Kit de fixation	
Ref. 228754 4,00 EUR	
■ Piquet	
Ref. 231230 45,50 EUR	
■ Accessoires de fixation pour béton	
Ref. 232119 61,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
570 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	232125	324,00



GRAFIT 30

Borne, ronde, E27

NEW



GRAFIT 60

Borne, ronde, E27


NEW



GRAFIT 90


Borne, ronde, E27

NEW





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Câble nu



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Câble nu



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Câble nu



E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005304 | 12,20 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005303 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR




■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006180	80,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006181	100,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006182	131,00

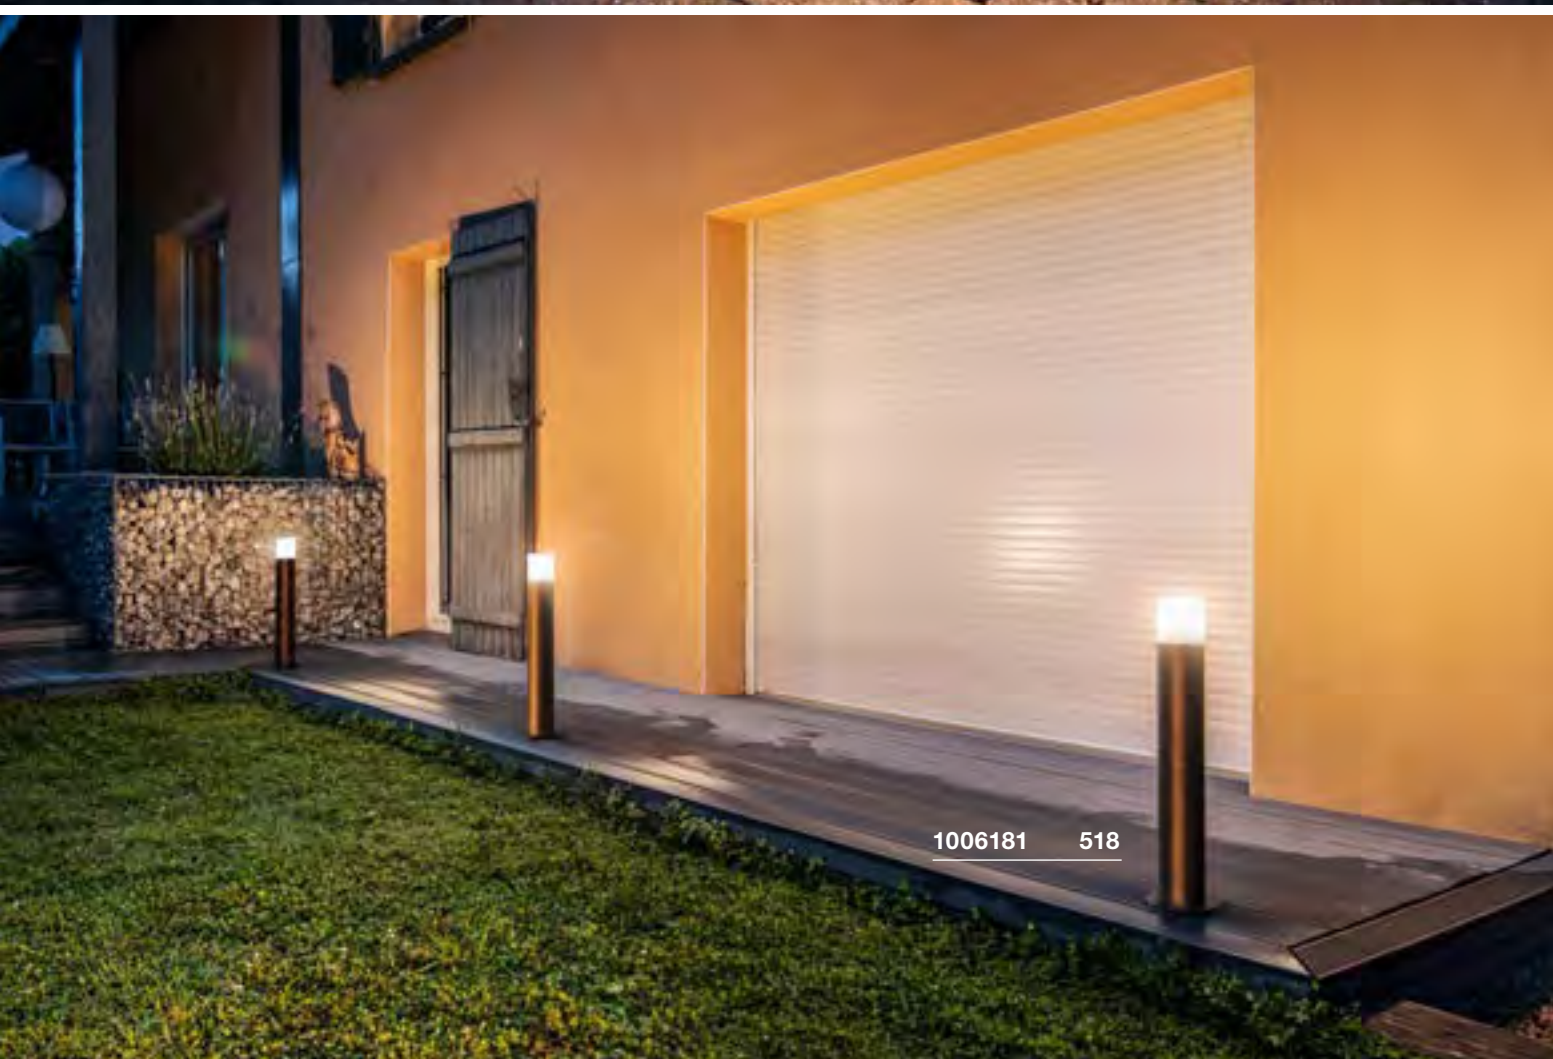



231225 521



GRAFIT 30

Borne, E27




SOCKET INSIDE                                               

QUADRULO
FL



NEW

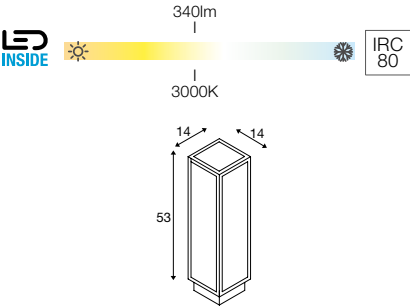

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / acrylique


- Boîtier de raccordement IP



		A → G
1005442	340lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
340 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite / blanc	1005442	166,00



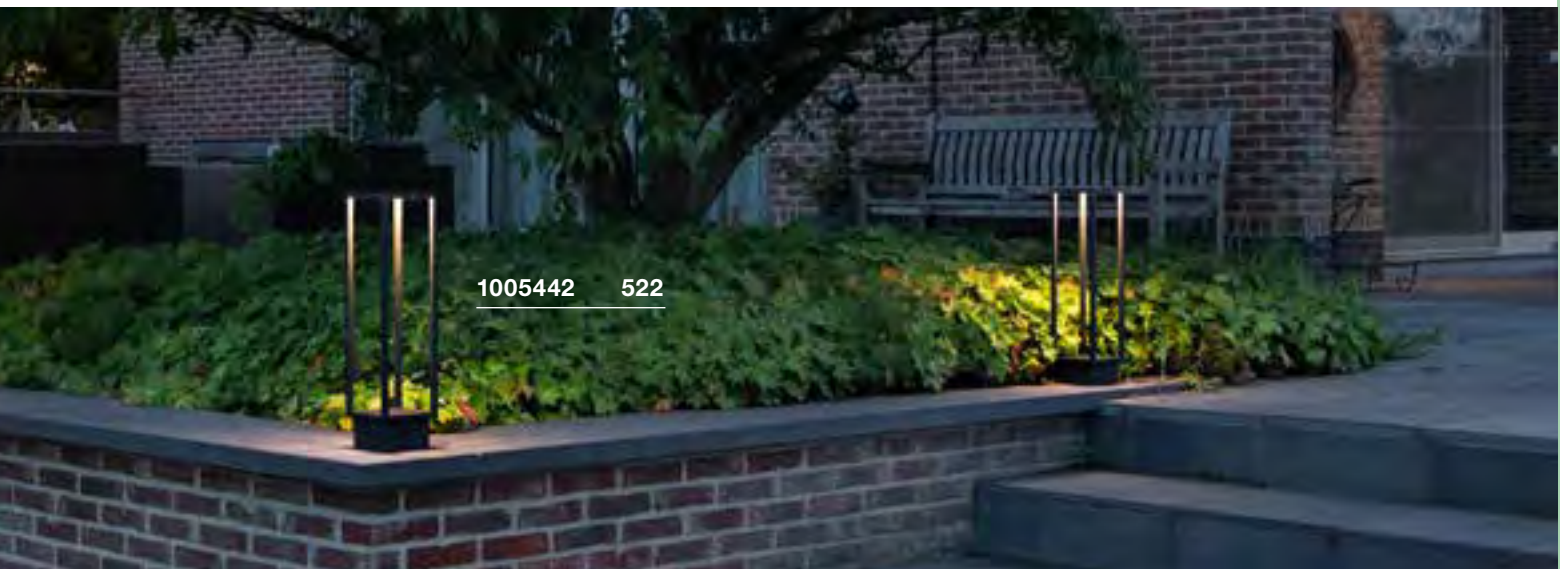

RUSTY® SLOT 50

Borne





RUSTY® SLOT 80

Borne





RUSTY® SLOT 50

Borne, E27

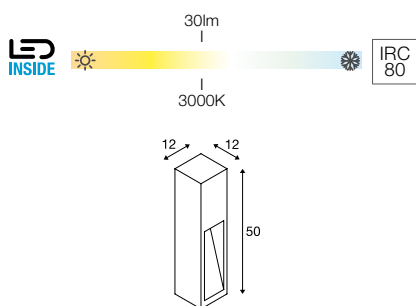


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu

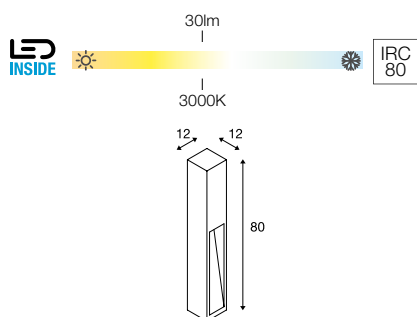

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu

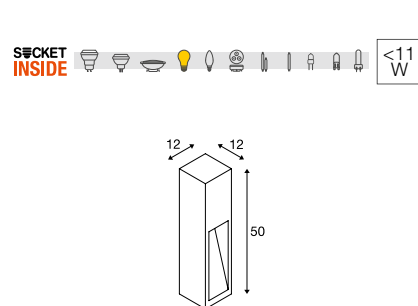

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu



233447	30lm 3000K	



233457	30lm 3000K	



E27 < 11 W Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm		



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h
Ref. 1005289 | 9,60 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
Piquet	Ref. 231230 45,50 EUR	



Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
Piquet	Ref. 231230 45,50 EUR	



Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
Piquet	Ref. 231230 45,50 EUR	


Coloris	Ref.	EUR
30 lm 3000 K IRC80		
rouille	233447	329,00

Coloris	Ref.	EUR
30 lm 3000 K IRC80		
rouille	233457	404,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
rouille	229410	319,00



RUSTY® SLOT 80 Borne, E27



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu



E27 < 11 W

Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR




Piquet

Ref. 231230 | 45,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
rouille	229411	393,00

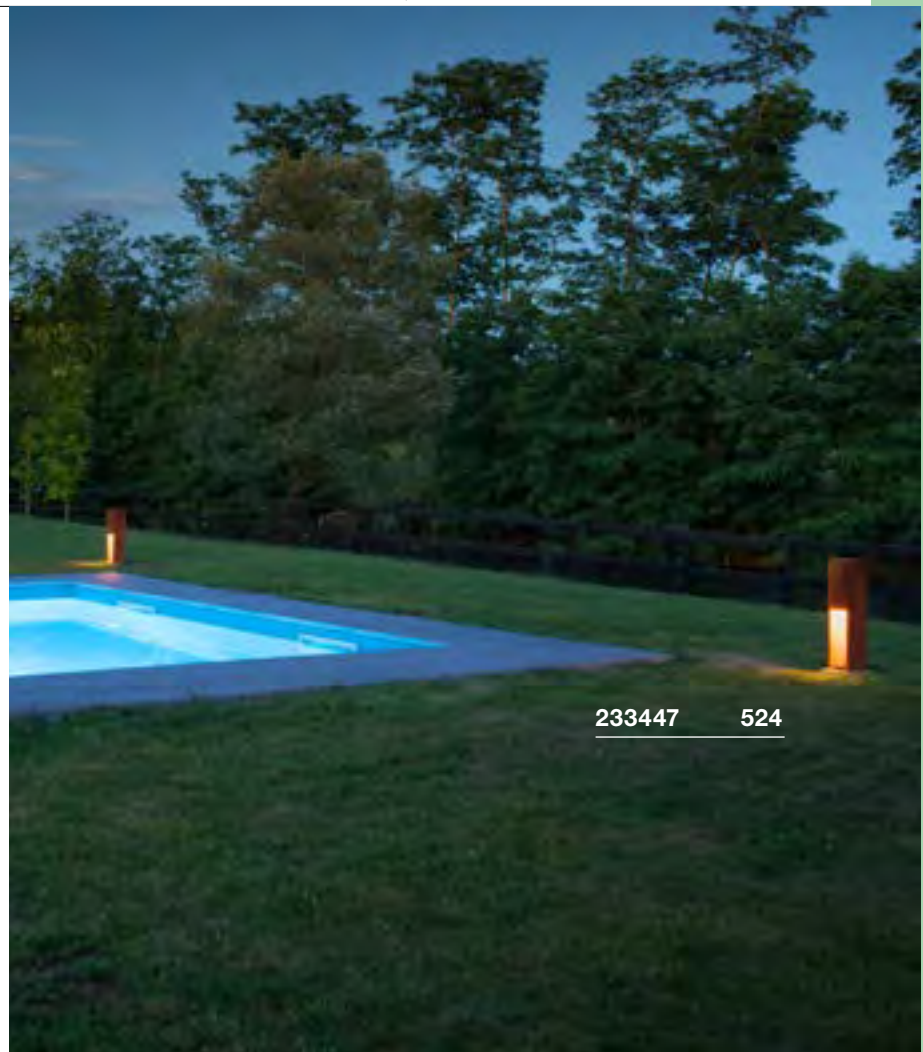



233447

524





229411

525

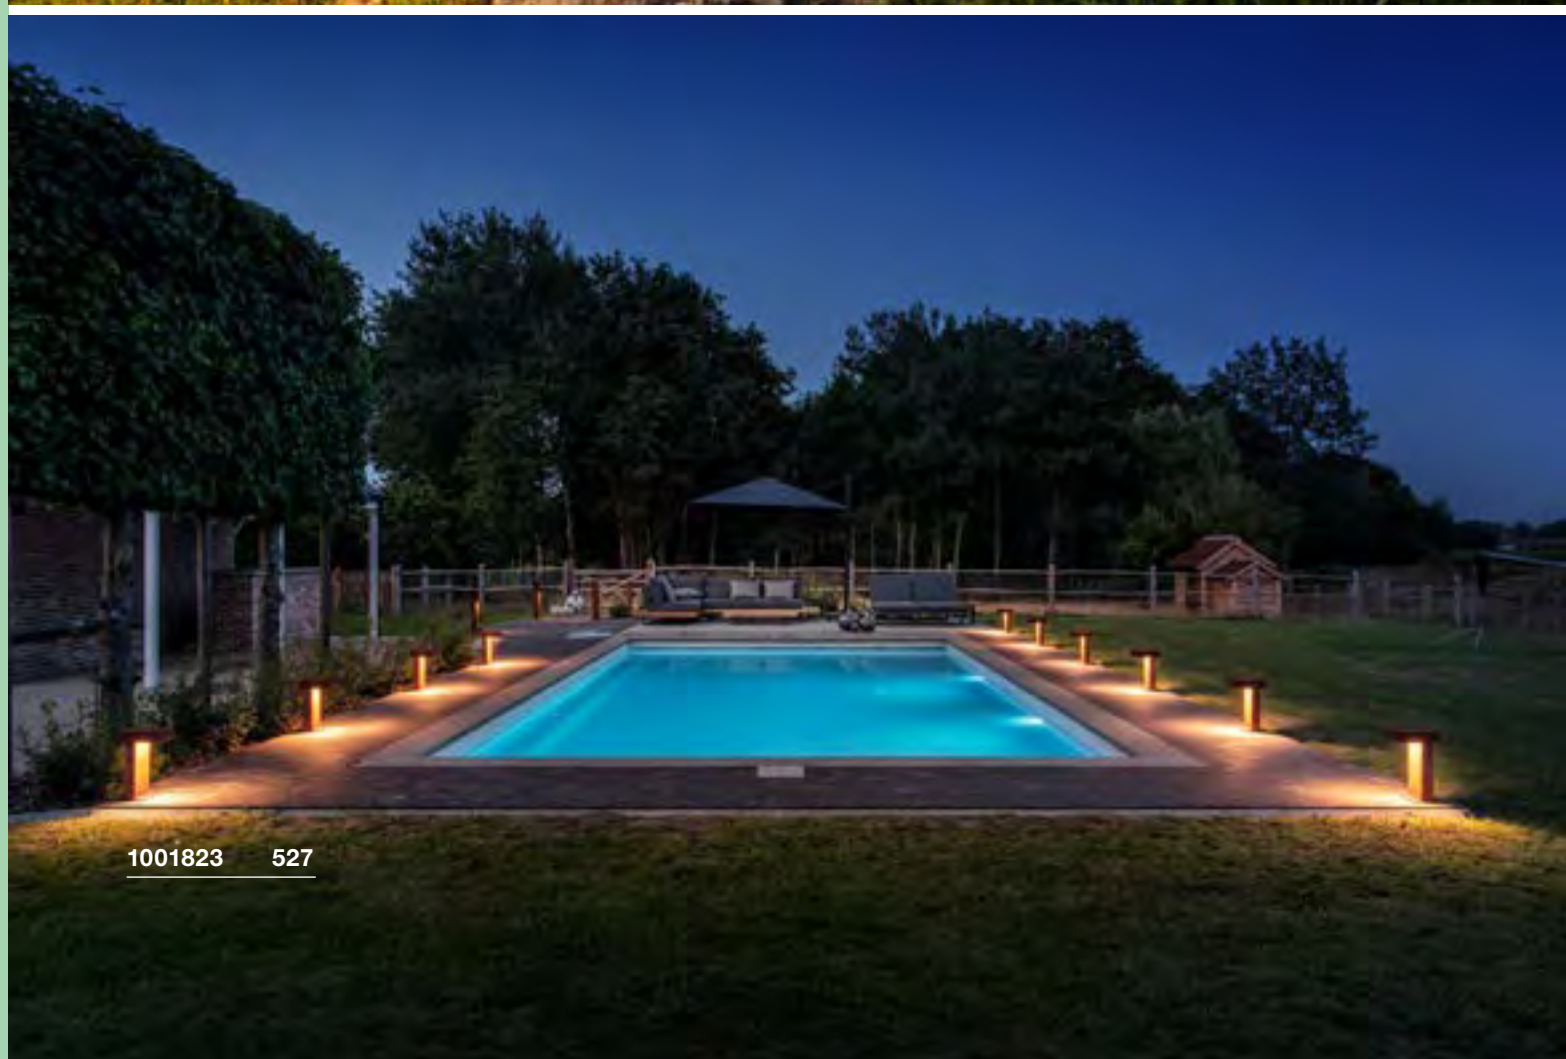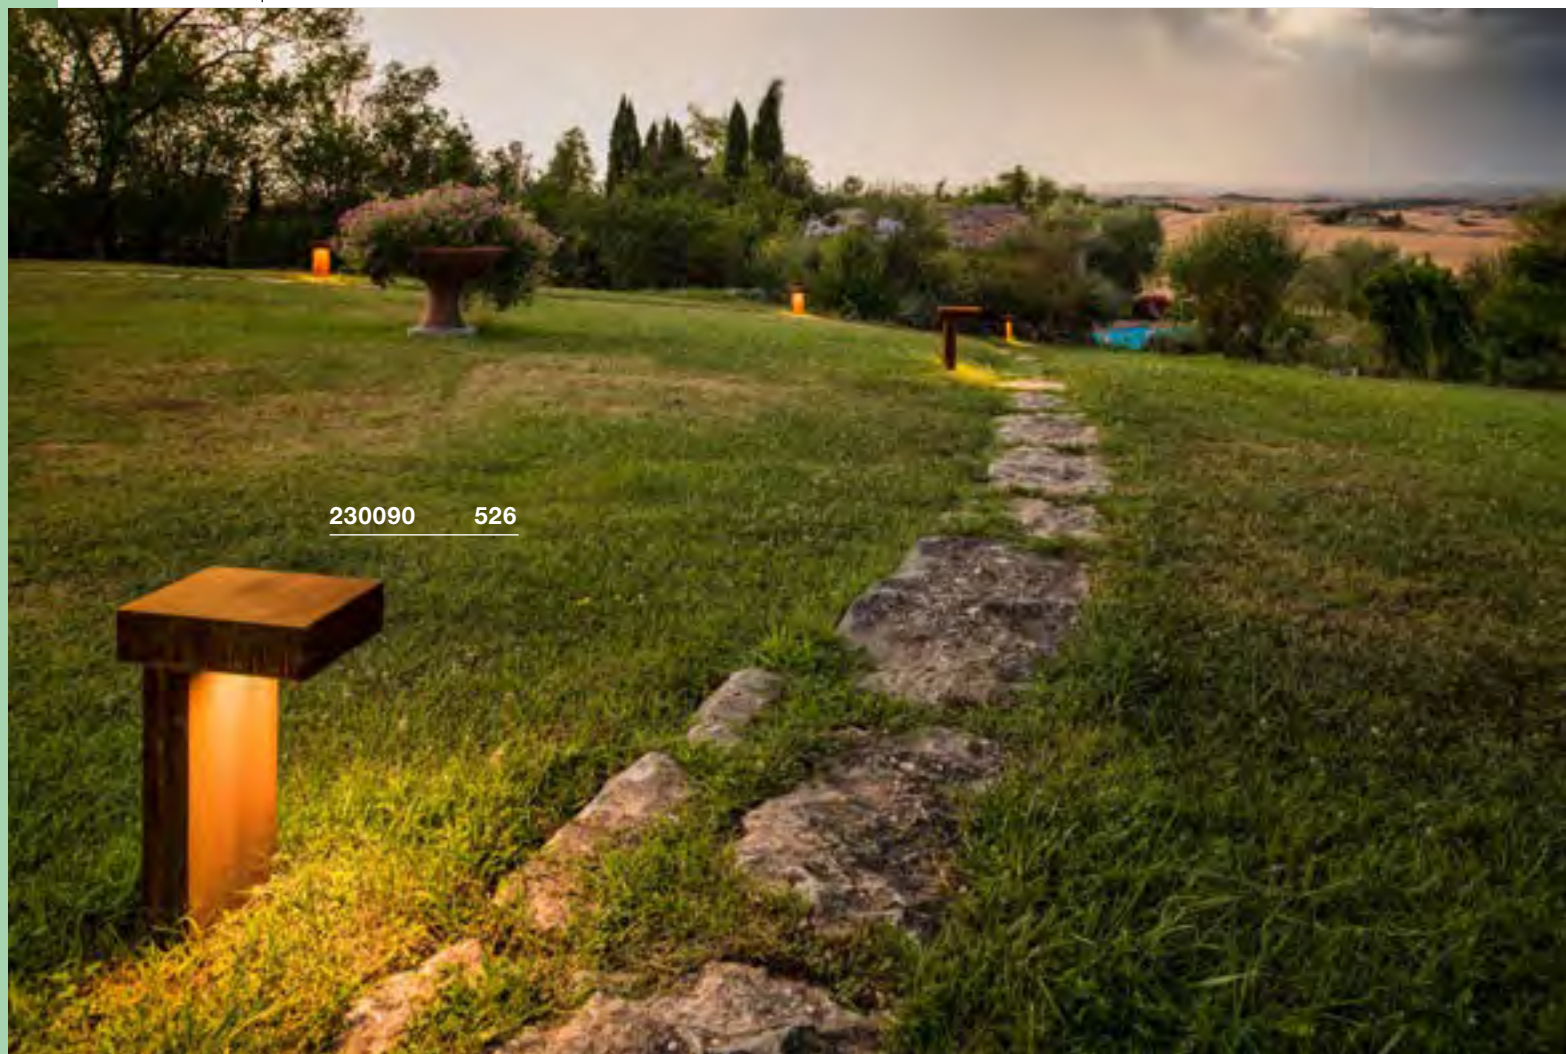





RUSTY® PATHLIGHT 40 Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu


RUSTY® PATHLIGHT 70 Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu

RUSTY® PATHLIGHT Borne, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu



Ref.	400lm 3000K	A → G
1001823		A → F



Ref.	400lm 3000K	A → G
1001824		A → F



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm



LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005269 | 10,40 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
■ Piquet	Ref. 229422 45,50 EUR	



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
■ Piquet	Ref. 229422 45,50 EUR	



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	Ref. 228730 17,90 EUR	
■ Piquet	Ref. 229422 45,50 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	1001823	323,00

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	1001824	419,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
■ rouille	230090	312,00






RUSTY® 40

Borne




RUSTY® 70

Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu



Ref.	90lm 3000K	A → G
233427		A → G E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR
■ Piquet
Ref. 229422 | 45,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
90 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	233427	333,00



Ref.	90lm 3000K	A → G
233437		A → G E




■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR
■ Piquet
Ref. 229422 | 45,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
90 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	233437	404,00



233427 528

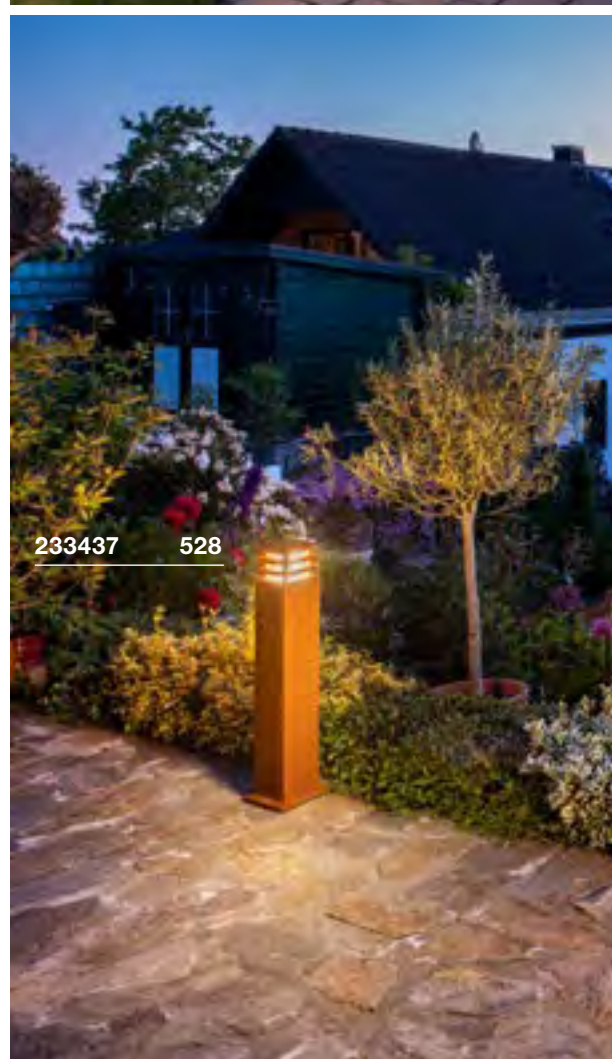

233437 528






RUSTY® 40

Borne, E27




RUSTY® 70

Borne, E27



IP 55



IP 55

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu

- Câble nu



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005290 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



■ Piquet
Ref. 229422 | 45,50 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR




■ Piquet
Ref. 229422 | 45,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ rouille	229420	323,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ rouille	229421	393,00

RUSTY® CONE 24 FL, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)



E14 < 40 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm




LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEK=G
5 kWh / 1000 h



Ref. 1005285 | 9,60 EUR

RUSTY® CONE 40 Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles


Ref. 228730 | 17,90 EUR

Piquet

Ref. 229423 | 49,50 EUR



RUSTY® CONE 70 Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005290 | 9,60 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

Piquet

Ref. 229423 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
rouille	229430	276,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
rouille	229431	478,00




Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
rouille	229432	575,00



RUSTY® 40
Borne




RUSTY® 70
Borne

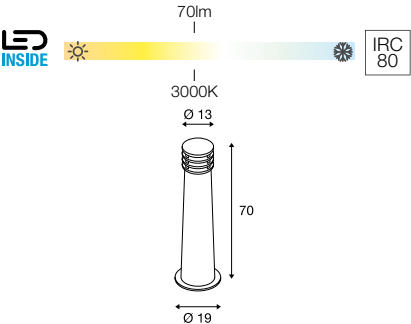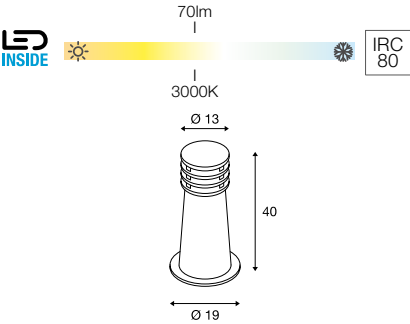

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique



Ref.	70lm 3000K	A → G
233407		A → G E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730	17,90 EUR
■ Piquet	
Ref. 229022	49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
70 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	233407	333,00



Ref.	70lm 3000K	A → G
233417		A → G E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730	17,90 EUR
■ Piquet	
Ref. 229022	49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
70 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	233417	404,00





229021 533





229020 533

RUSTY® 40 Borne, E27



RUSTY® 70 Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Chaque luminaire est unique



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 229022 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ rouille	229020	323,00



E27 < 11 W
Ø : 4,8 cm L : 13,9 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005290 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 229022 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ rouille	229021	393,00

ARROCK GRANITE 40
Borne, carré, E27




INSIDE














<15

W



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304



E27 < 15 W
Ø : 5,2 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR




Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR





Piquet

Ref. 229422 | 45,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 gris	231410	359,00

ARROCK GRANITE 70
Borne, carré, E27

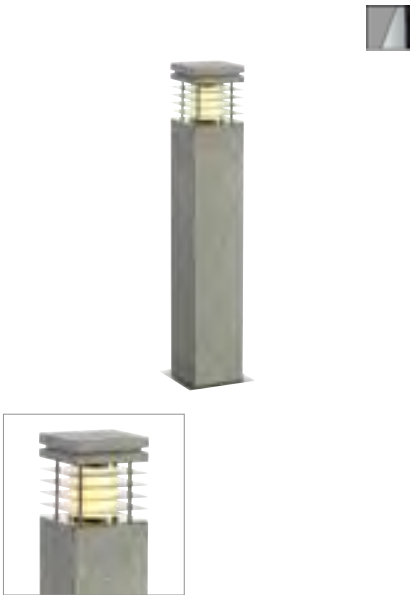


INSIDE














<15

W



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304



E27 < 15 W
Ø : 5,2 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005290 | 9,60 EUR




Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR




Piquet

Ref. 229422 | 45,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 gris	231411	434,00





231410 534



231420 535

ARROCK ARC



Borne, QPAR51



SOCKET INSIDE                

ARROCK STONE 50




Borne

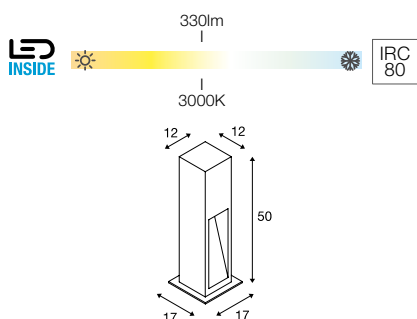

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

ARROCK STONE 75

Borne

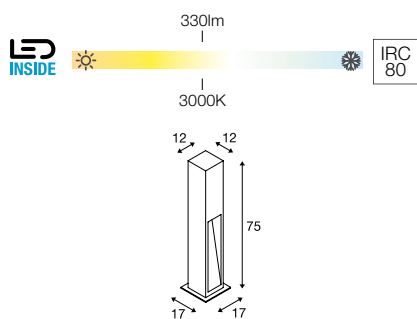

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304



Ref.	330lm 3000K	A → G
231370		A G F



Piquet
Ref. 231235 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
330 lm 3000 K IRC80		
gris	231370	413,00




Ref.	330lm 3000K	A → G
231371		A G F



Piquet
Ref. 231235 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
330 lm 3000 K IRC80		
gris	231371	474,00

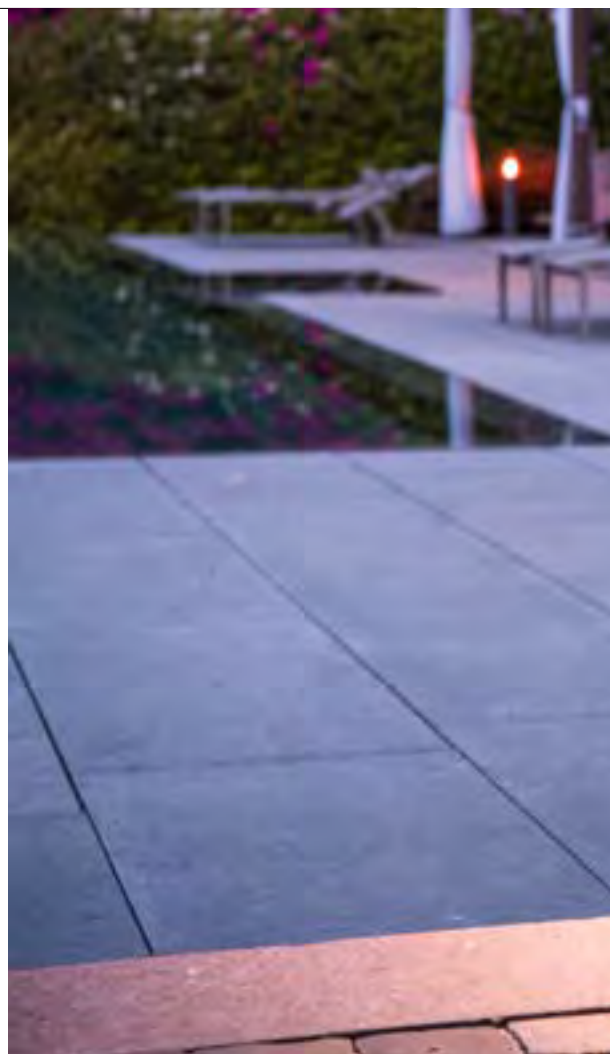




ARROCK SLOT



Socket Inside

40W 60W 75W 100W 150W 200W 250W 300W 350W 400W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu



GU10 < 4 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004973 | 6,37 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles



Ref.

■ Piquet



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
 gris	231440	413,00






L-LINE OUT 30 FL, vertical



L-LINE OUT 50 Borne, horizontal



L-LINE OUT 60 FL, vertical



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT



Ref.	Light output	Color temperature
1003536	800/810lm	3000/4000K

Ref.	Light output	Color temperature
1003537	490/530lm	3000/4000K

Ref.	Light output	Color temperature
1003535	780/800lm	3000/4000K



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
800/810 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003536	232,00

Coloris	Ref.	EUR
490/530 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003537	191,00

Coloris	Ref.	EUR
780/800 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003535	242,00



L-LINE OUT 80
Borne, horizontal



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT



		A → G
1003538	490/530lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ C



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR






Coloris	Ref.	EUR
490/530 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003538	222,00




THEO PATHLIGHT
Borne, simple



THEO PATHLIGHT
Borne, double



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 7 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



GU10 < 7 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	1002870	183,00



Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ anthracite	1002871	242,00





1004655 541

THEO BRACKET 50
Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ anthracite	1004654	119,00

THEO BRACKET 70
Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 7 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10 ■ anthracite	1004655	132,00











OVALISK 75

Borne



OVALISK 100

Borne



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre



Ref.	580/630lm 3000/4000K	A → G
1004680		D

Ref.	580/630lm 3000/4000K	A → G
1004681		D



Accessoires de fixation pour béton

Ref. 228712 | 64,00 EUR

Piquet

Ref. 228722 | 58,00 EUR

Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

Accessoires de fixation pour béton

Ref. 228712 | 64,00 EUR

Piquet


Ref. 228722 | 58,00 EUR

Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
560/600 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1004680	332,00


Coloris	Ref.	EUR
560/600 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1004681	362,00

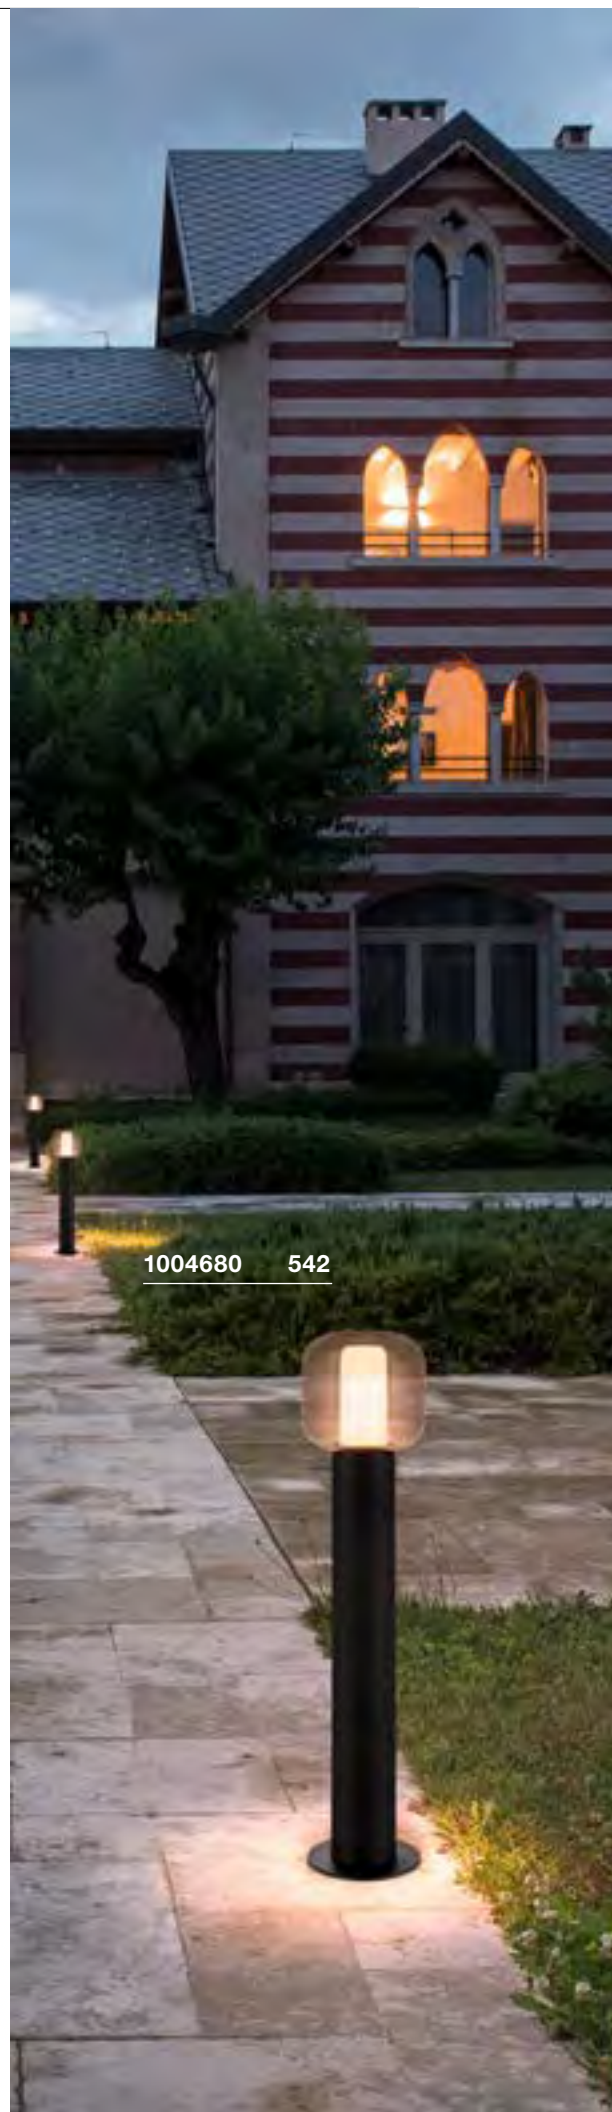

1004680 542





1004681 542

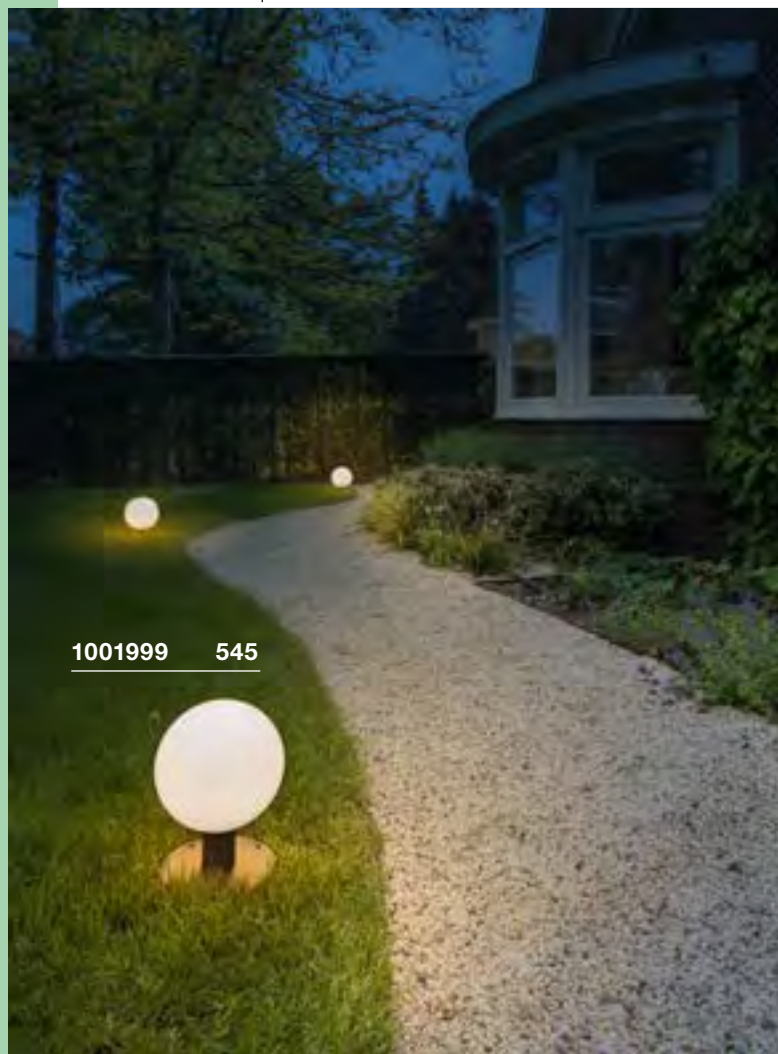



GLOO PURE 27

Borne, E27





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

GLOO PURE 44

Borne, E27





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

GLOO PURE 70

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu



E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1001999	93,00



E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1002000	124,00



E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005290 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1002001	136,00





ROTOBALL 25
FL, E27



ROTOBALL 40
FL, E27




ROTOBALL 50
FL, E27




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP 44



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44



E27 < 24 W



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005304 | 12,20 EUR



E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR



E27 < 24 W
Ø : 9,5 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h



Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	227219	161,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	227220	181,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
□ blanc	227221	242,00



PHOTONIA

PD, E27







Socket

Inside



<60 W



220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44
- Chaîne de suspension incluse, patère en option



E27 < 60 W

Ø : 9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K | 800 lm | EEK=F

8 kWh / 1000 h






Patère

Ref. 1000398 | 80,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 anthracite	232065	242,00

PHOTONIA

TL, E27







Socket

Inside



<60 W



220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44



E27 < 60 W

Ø : 9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°

2700 K | 800 lm | EEK=F

8 kWh / 1000 h




Ref. 1005268 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
 anthracite	232095 ▼	232,00



232065 548



232095 548



232075 549




PHOTONIA

Borne, E27



SOCKET INSIDE **<60 W**



IP 55



IK03



20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu



E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton


Ref. 232085 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	232075	292,00

OTOS VERRE

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Accessoires de fixation pour inclus



E27 < 15 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles


Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Kit de fixation

Ref. 228753 | 8,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	230465	144,00

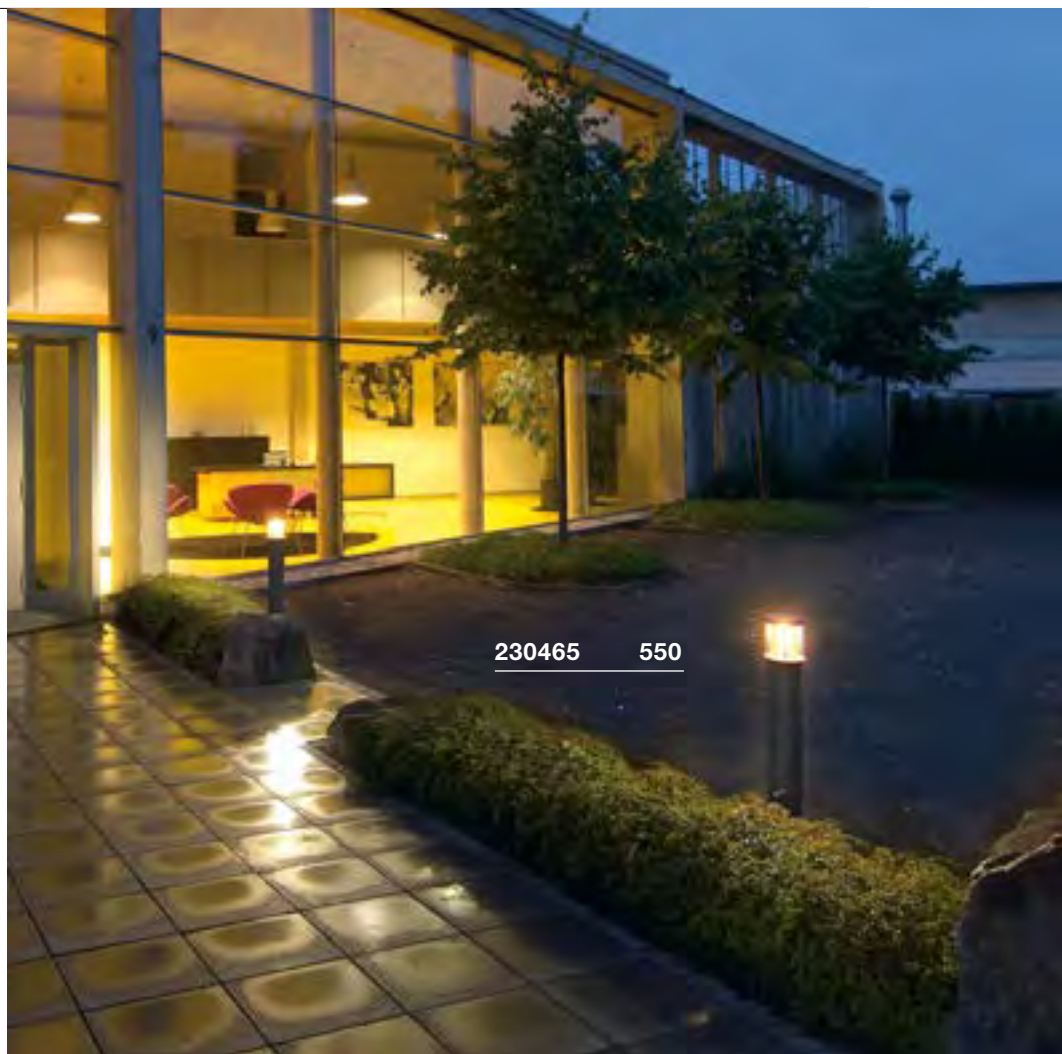

230465 550




132835 551



230435 551



CUBIX
FL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44





GU10 < 25 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR

CONE
FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 < 100 W
L : 15 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR





Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	132835	127,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	230435	100,00

MOLAT
PD, E27



MOLAT
Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44
- Chaîne de suspension incluse, patère en option



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265 | 26,00 EUR



Patère
Ref. 1000398 | 80,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
anthracite	1000821	147,00



E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm




LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265 | 26,00 EUR



Piquet
Ref. 230060 | 53,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
anthracite	1000822	181,00

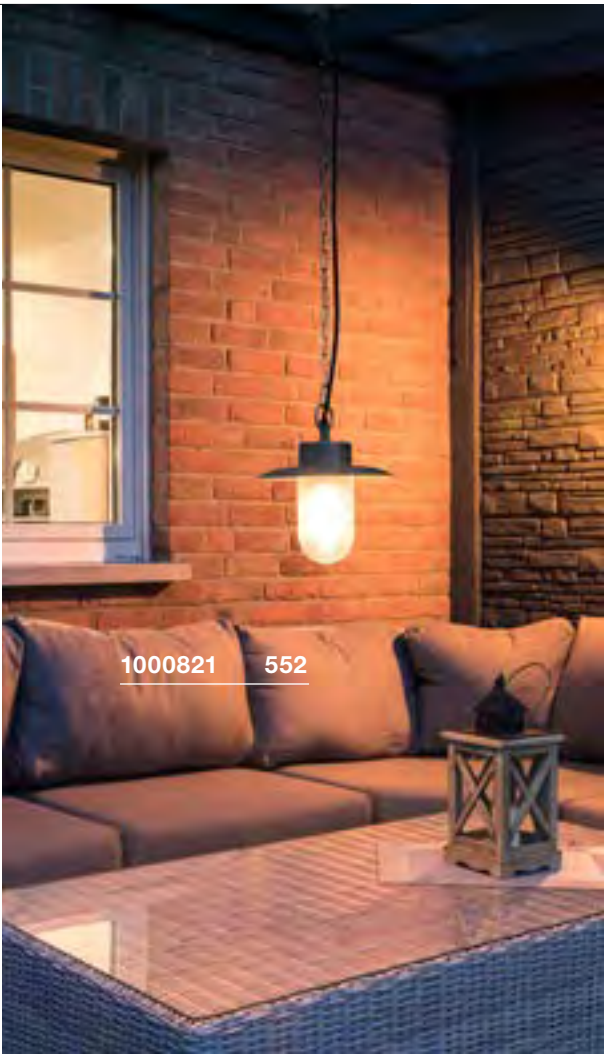

ADEGAN MANILA
FL, E27



SOCKET INSIDE **<15 W**



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable

• Fiche IP44



E27 < 15 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
noir / acier inoxydable	1002494	393,00


1002494 554






228965 555

ADEGAN FL, E27



**SOCKET
INSIDE** **<15
W**



IP 44

IK04

250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable

- Fiche IP44



E27 < 15 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm




LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite / blanc	228965	303,00

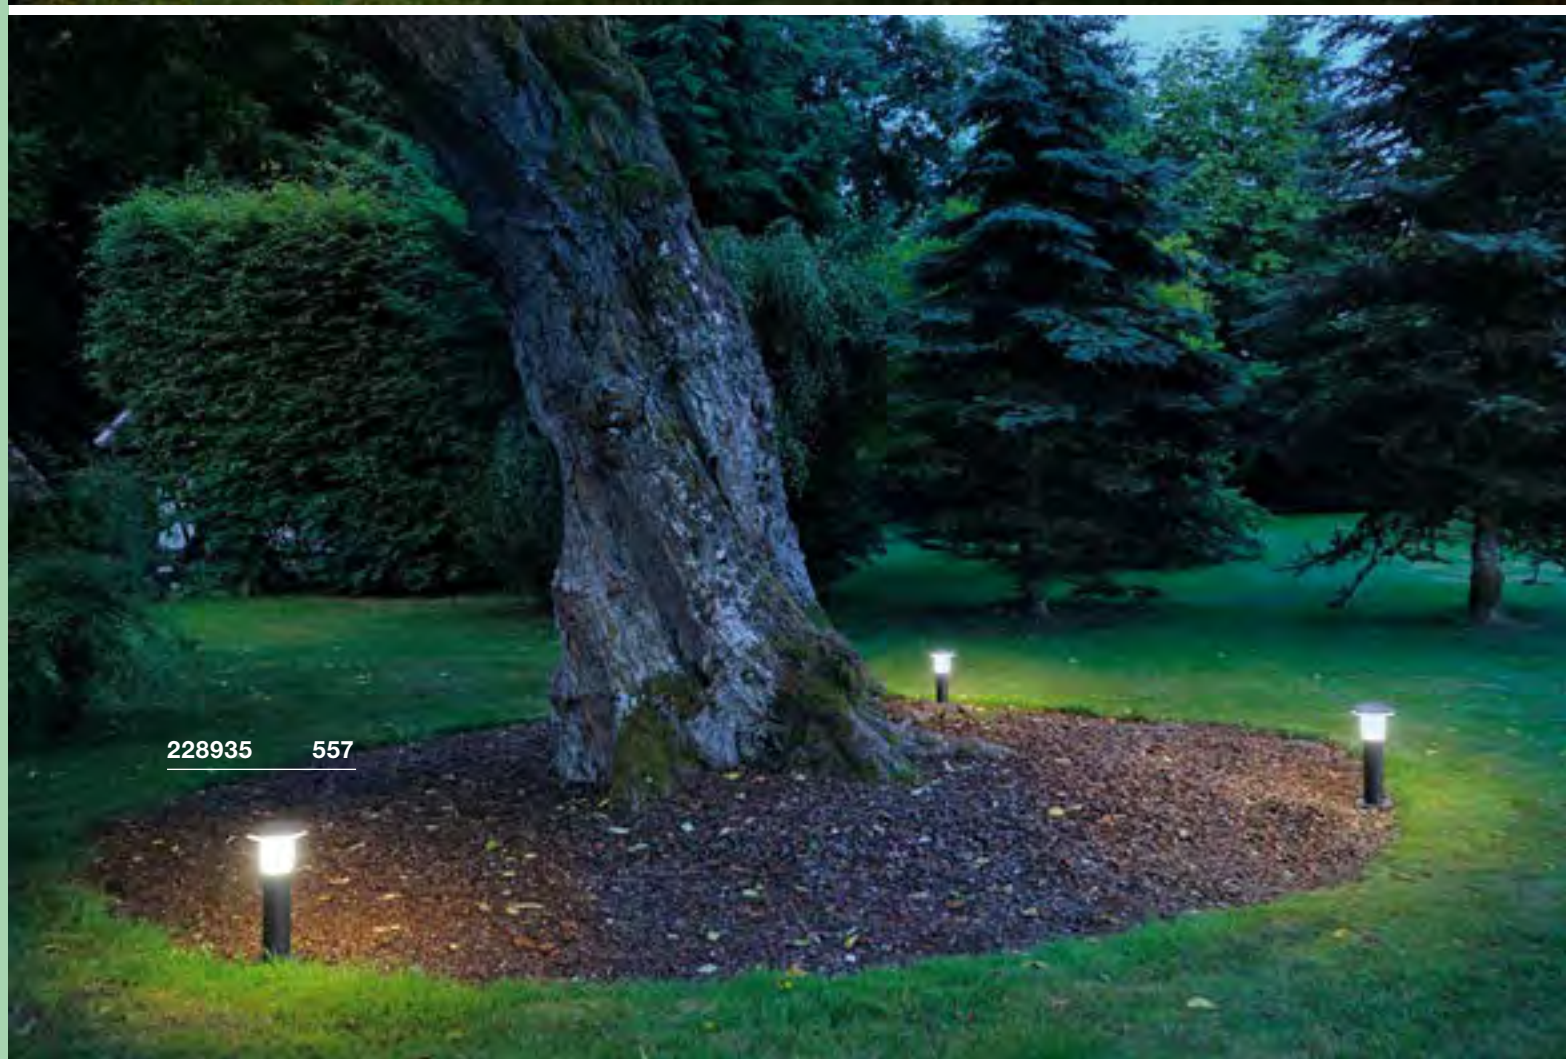




APONI 90

Borne, PHASE



APONI 120

Borne, PHASE

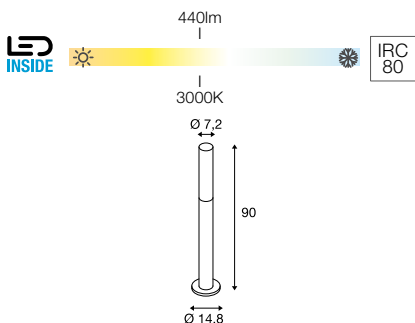

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Câble nu






Ref.	Coloris	440lm 3000K IRC80
1000682	anthracite	



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC80		
anthracite	1000682	259,00

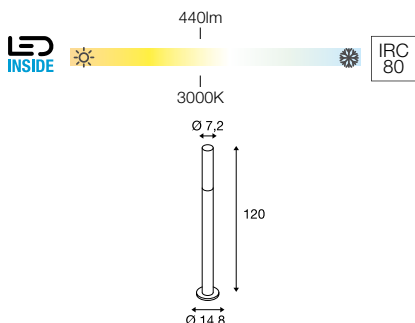

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Câble nu




Ref.	Coloris	520lm 3000K IRC80
1000683	anthracite	



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC80		
anthracite	1000683	320,00

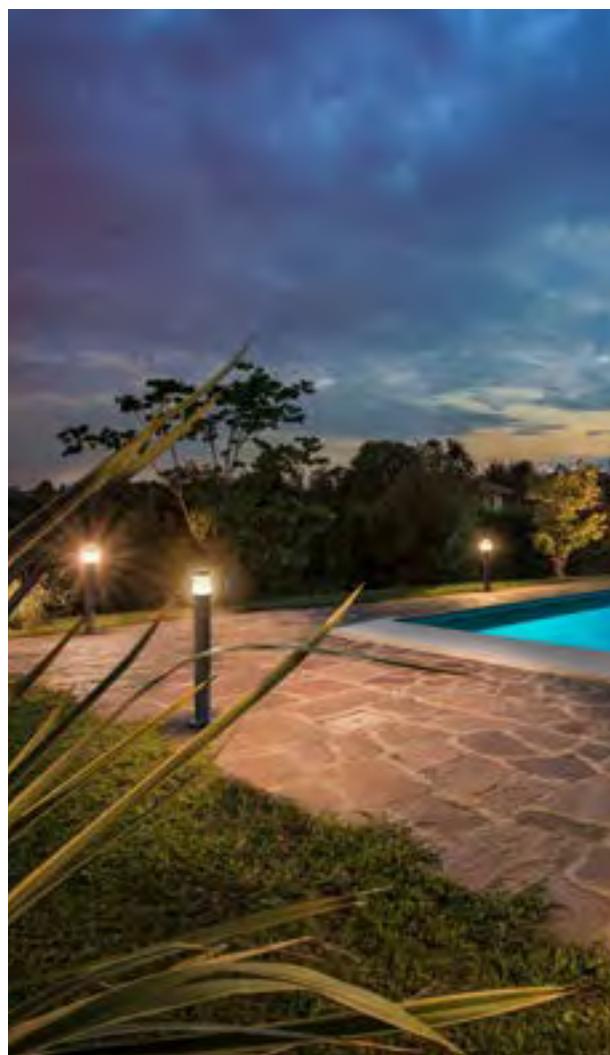




TRUST 30



Borne

TRUST 60

Borne

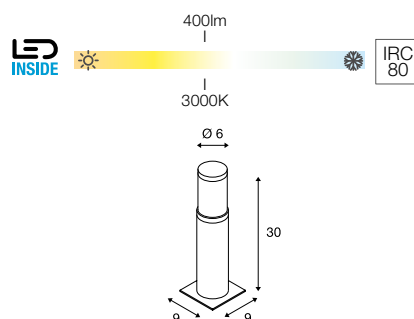

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

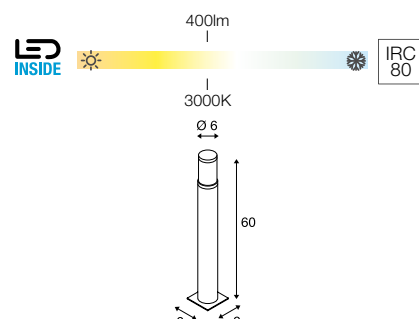

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316



228100	400lm 3000K	A → G A ↑ E



■ Piquet	
Ref. 227922	53,00 EUR
■ Grille en forme d'anneau	
Ref. 228130	97,00 EUR
■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730	17,90 EUR



228110	400lm 3000K	A → G A ↑ E



■ Piquet	
Ref. 227922	53,00 EUR
■ Grille en forme d'anneau	
Ref. 228130	97,00 EUR
■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
Ref. 228730	17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	228100	259,00

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	228110	332,00

BIG NAILS 50 BORNE, E27



BIG NAILS 80 BORNE, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière :
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz
Matière :
acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)



E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Piquet
Ref. 227922 | 53,00 EUR



E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR




■ Piquet
Ref. 227922 | 53,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229162	162,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229172	186,00

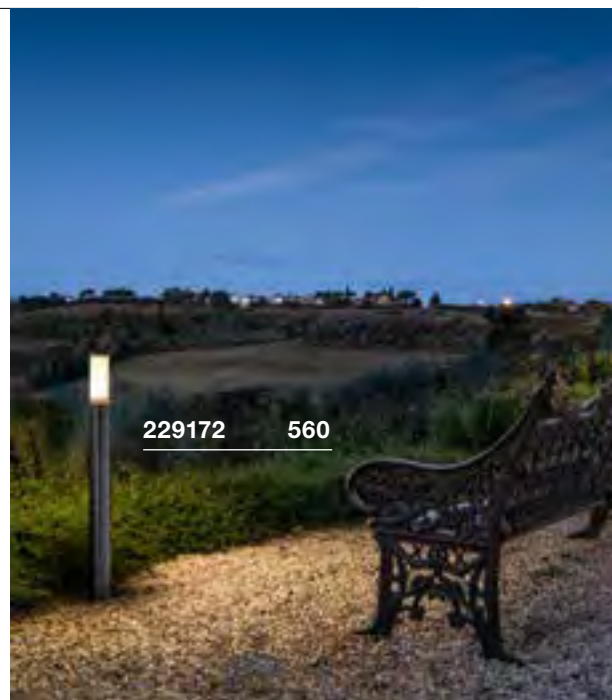



229172 560



1001490 561





ROX ACRYL 30





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

ROX ACRYL 60



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

ROX ACRYL 90



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h

Ref. 1005301 | 7,35 EUR



■ Boîte de connexion en T
Ref. 228726 | 27,25 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1001494 | 29,50 EUR



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



■ Boîte de connexion en T
Ref. 228726 | 27,25 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1001494 | 29,50 EUR



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005304 | 12,20 EUR



■ Boîte de connexion en T
Ref. 228726 | 27,25 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1001494 | 29,50 EUR





Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1001488	161,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1001489	191,00


Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1001490	211,00

VAP 40

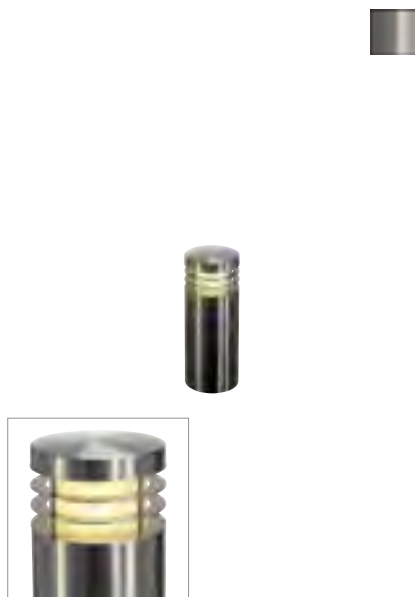


220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

VAP 70



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

VAP 100



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 229059 | 36,11 EUR



E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 229059 | 36,11 EUR



E27 < 23 W
Ø : 5,2 cm L : 12,1 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005290 | 9,60 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR


■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 229059 | 36,11 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229054	330,63

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229057	440,84

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229050	551,05

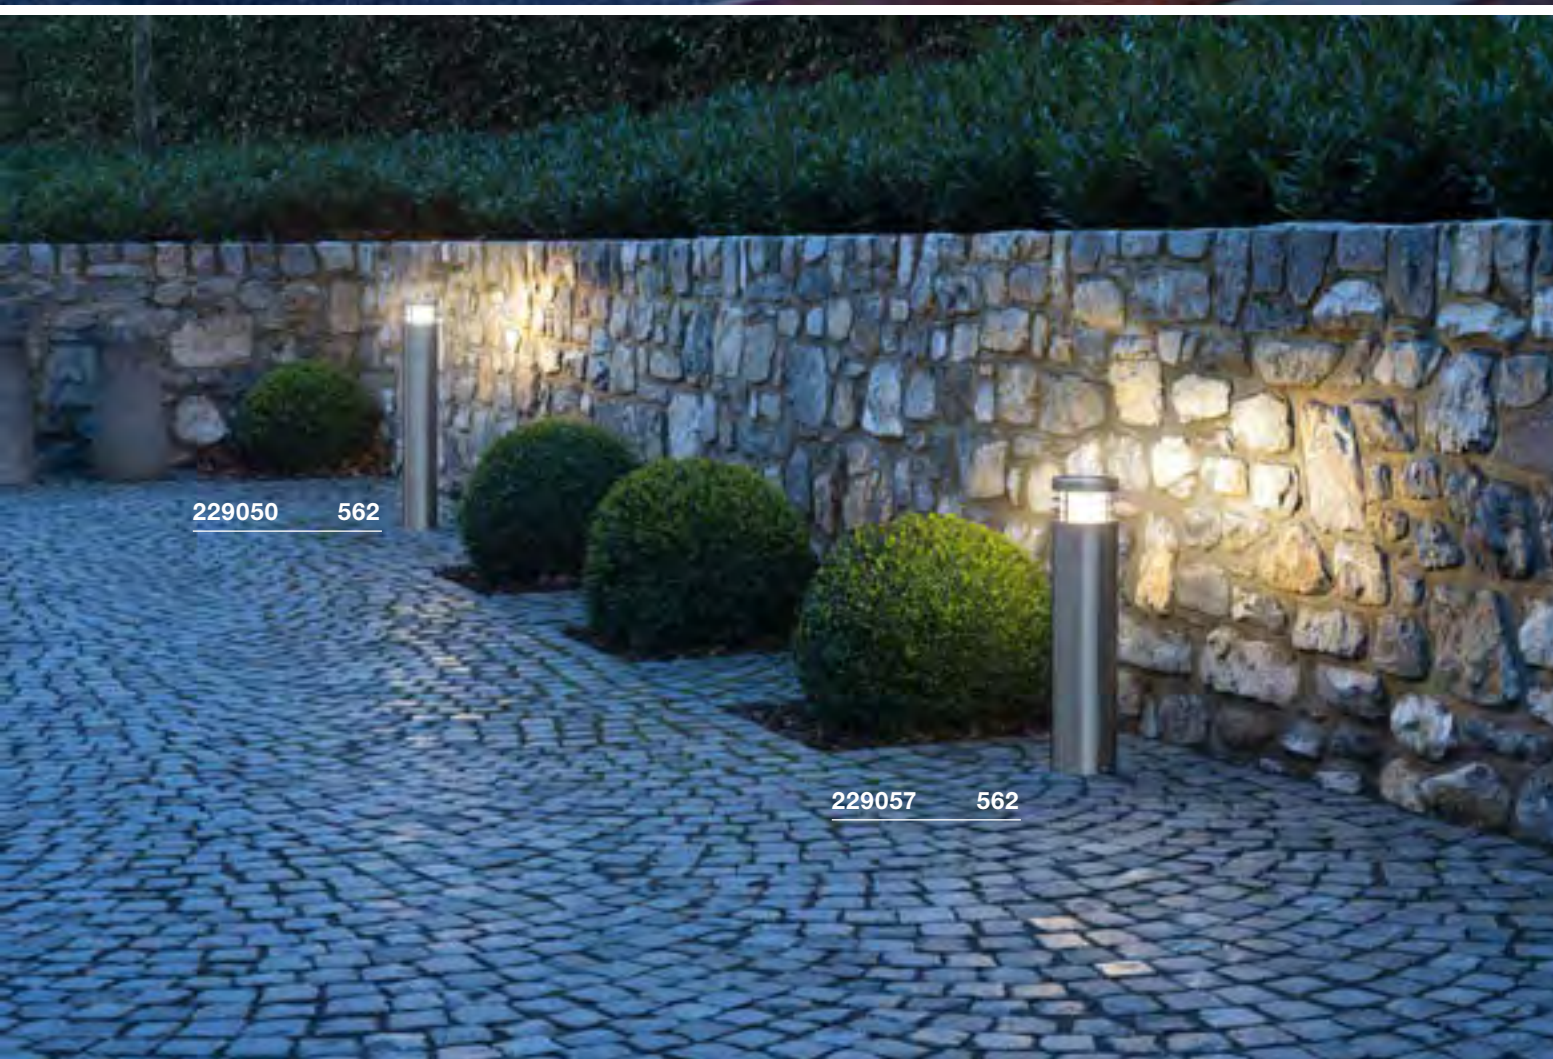




230066 565



VAP SLIM 30

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR




■ Piquet
Ref. 230060 | 53,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. 230061 | 26,25 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	230063	171,00

VAP SLIM 60

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm



LED E27 | 8 W | 240°
4000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005290 | 9,60 EUR




■ Piquet
Ref. 230060 | 53,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. 230061 | 26,25 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	230066	191,00

VAP SLIM 90

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 12,6 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR



■ Piquet
Ref. 230060 | 53,00 EUR


■ Accessoires de fixation pour béton
Ref. 230061 | 26,25 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	230069	222,00

C-POL
BORNE, E27



SOCKET
INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR




Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	231475	201,00



231475 566



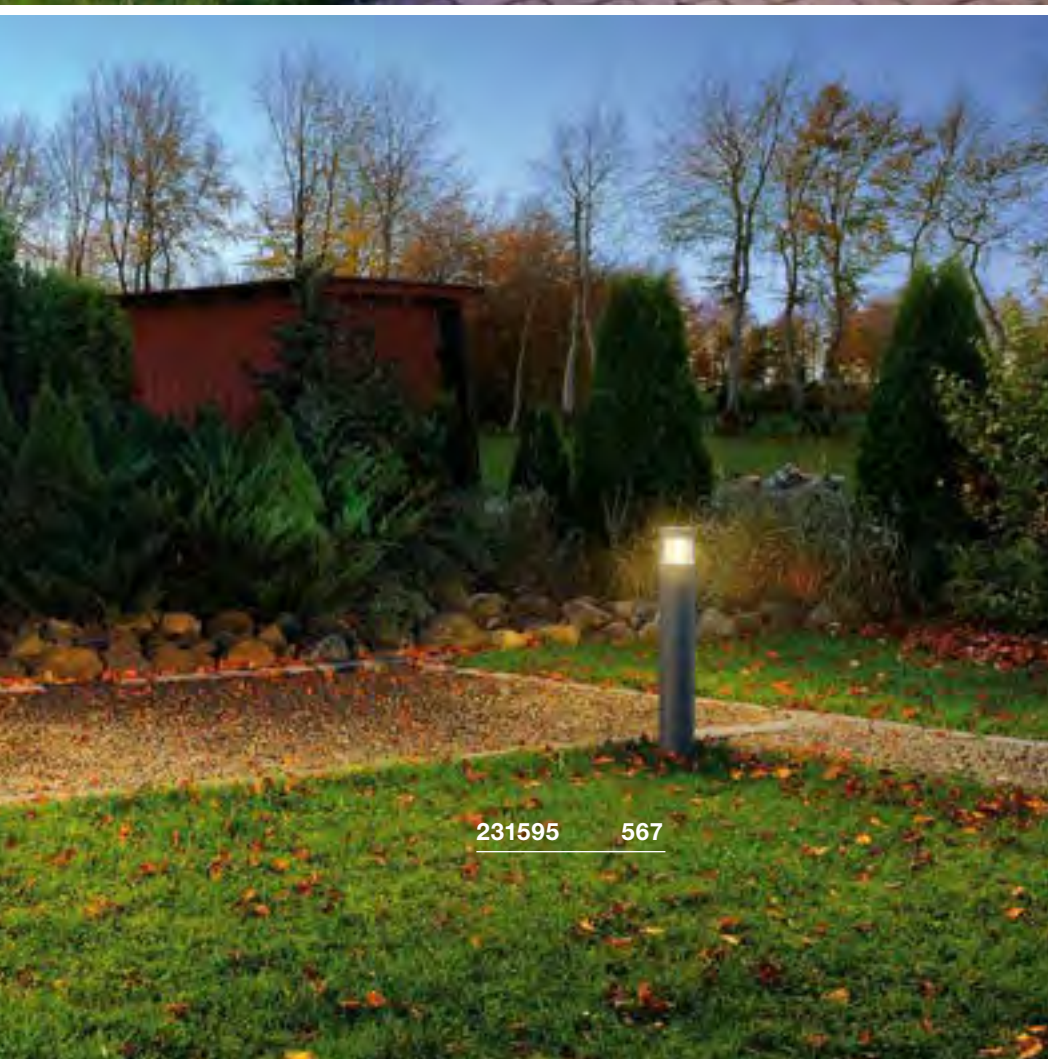


231595 567

F-POL BORNE, E27



SOCKET INSIDE **<20 W**



IP 54



IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 14,8 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR





■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	231595	191,00

SQUARE POLE 30



Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SQUARE POLE 60



Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SQUARE POLE 90

Borne, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1000343 | 54,00 EUR



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR

■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1000343 | 54,00 EUR



E27 < 20 W
Ø : 6 cm L : 15 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 800 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet

Ref. 231234 | 52,00 EUR



■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 1000343 | 54,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1000344	232,00




Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1000345	292,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	1000346	343,00

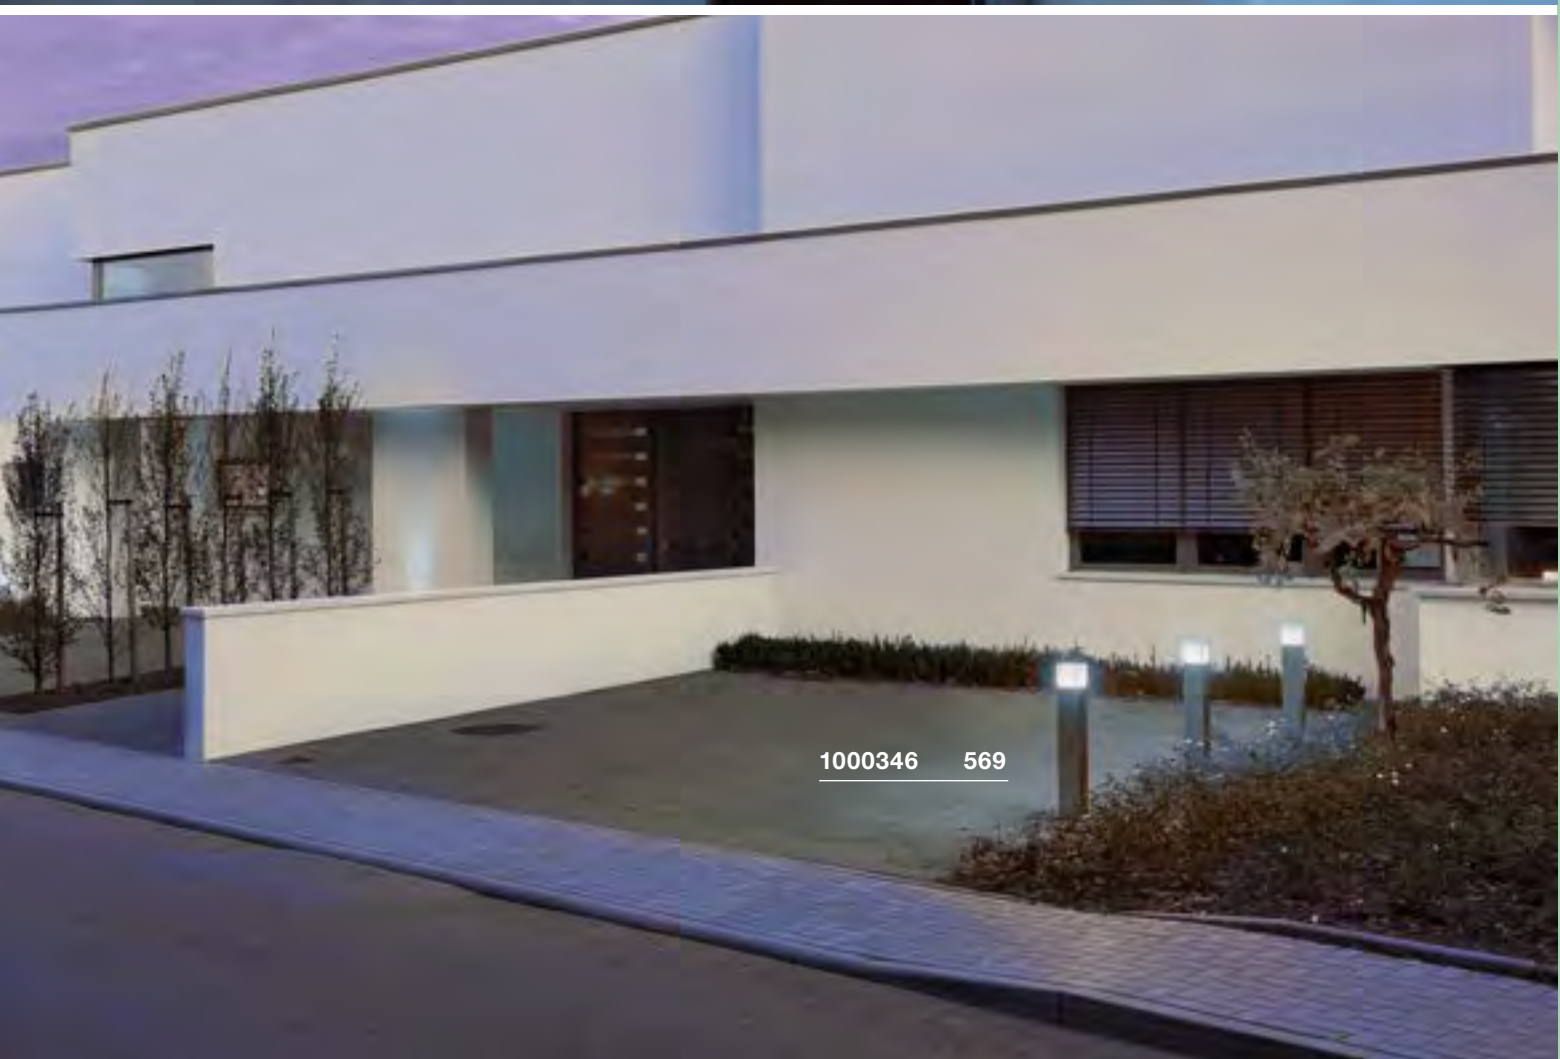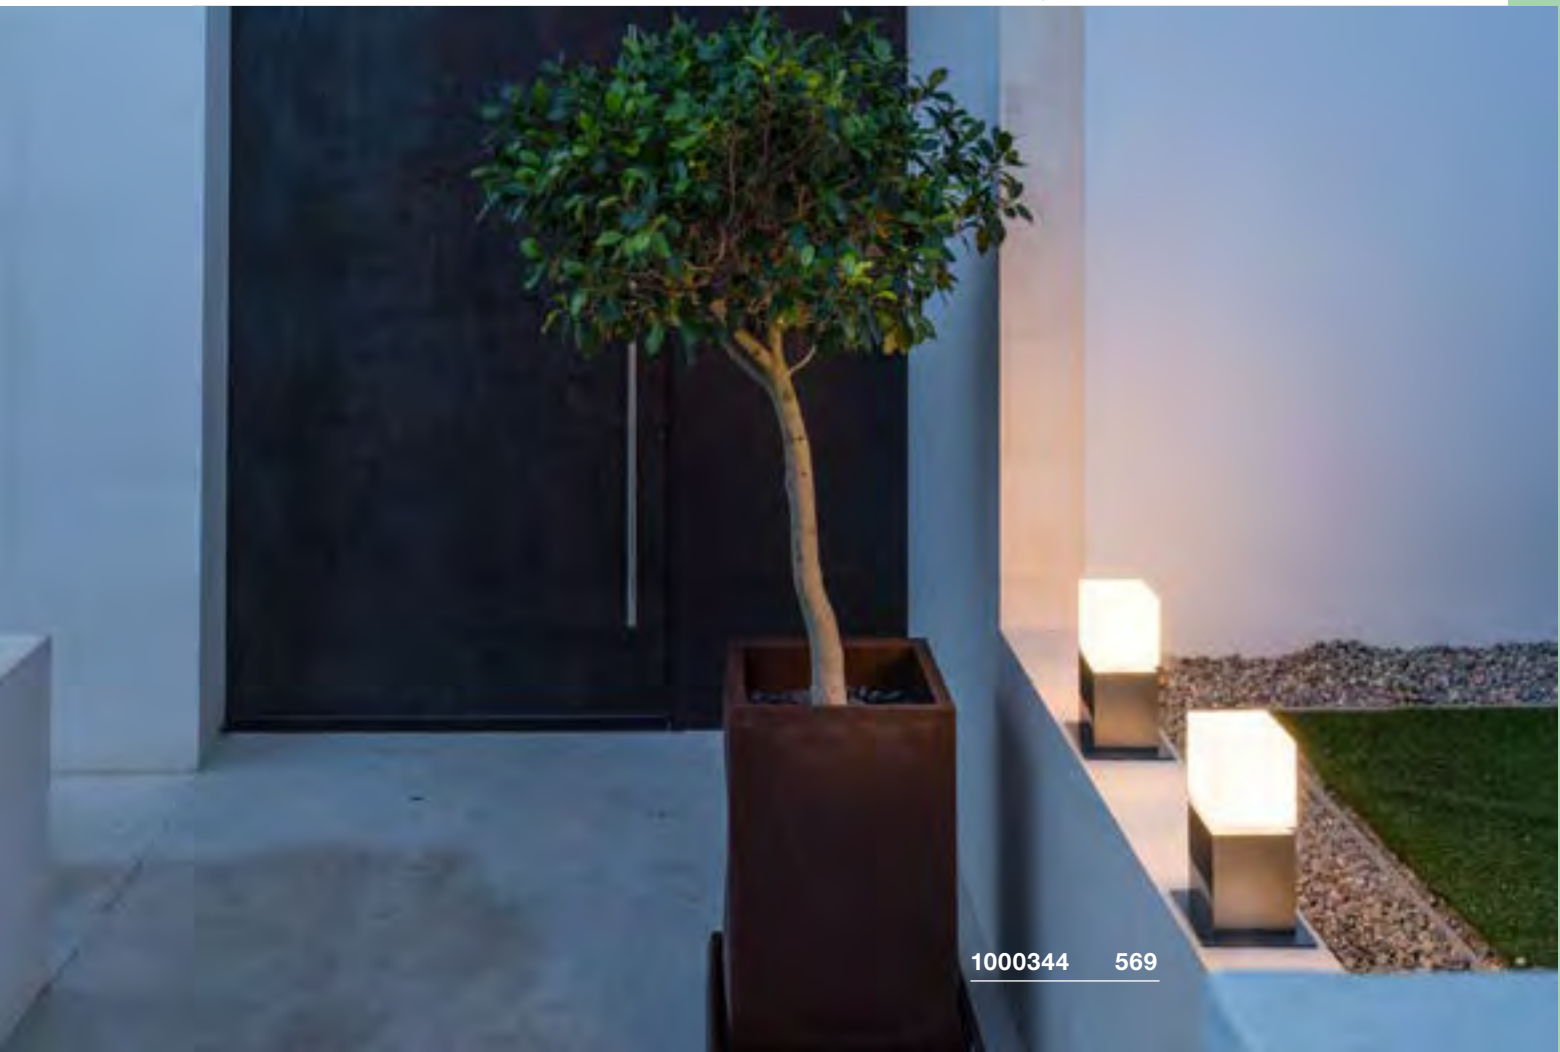

SLOTS 45

Borne



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus



231815, 231817	200lm 3000K	A → G E
-------------------	----------------	------------



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



■ Kit de fixation
Ref. 228753 | 8,95 EUR



Coloris	Ref.	EUR
200 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	231815	181,00
200 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	231817	181,00




231817 570



231455 571

SLOTS 65

Borne

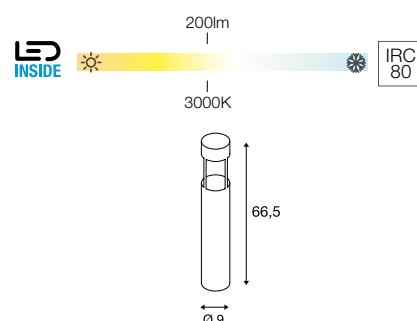

IP 44 68° L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus



		A → G
231455, 231457	200lm 3000K	A G





■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Kit de fixation
Ref. 228753 | 8,95 EUR

Coloris	Ref.	EUR
200 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	231455	191,00
200 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	231457	191,00

H-POL 30
Borne

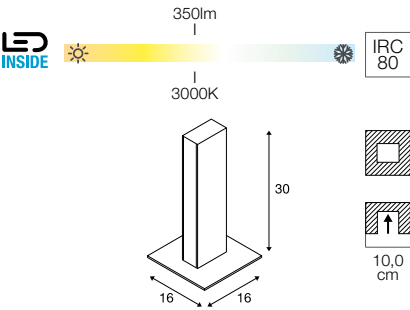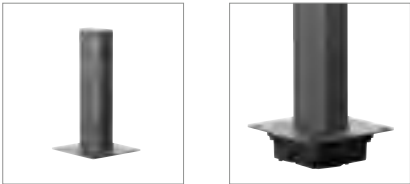

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / plastique



- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.

direct	350lm 3000K	A → G A G E

■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. 232195 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Direct : 350 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232155	242,00

H-POL 60
Borne

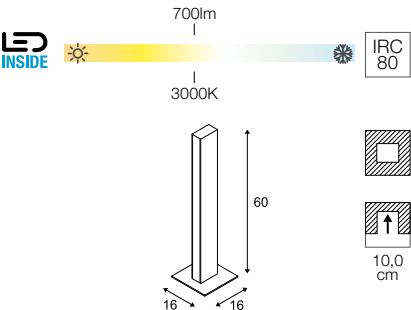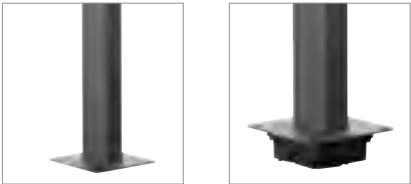

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P :16 cm.

direct	700lm 3000K	A → G A G E

■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. 232195 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Direct : 700 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232165	353,00





232175


573

H-POL TWIN 30

Borne

H-POL TWIN 60


Borne

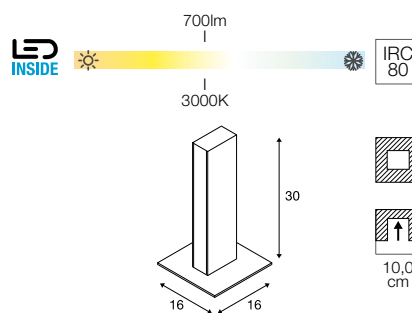

IP 55 L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P : 16 cm.

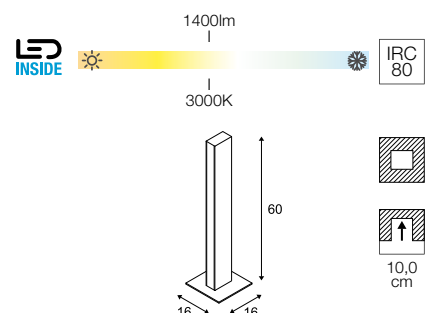

IP 55 L70B50 9

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol.
- Pot d'encastrement fourni
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement du pot d'encastrement en option : L : 14 cm l : 14 cm P : 16 cm.



		A → G
direct	350lm 3000K	A T G E



■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. 232195 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Direct : 350 lm 3000 K IRC80		
Direct : 350 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232175	333,00



		A → G
direct	700lm 3000K	A T G E





■ Pot d'encastrement, 14x14 cm
Ref. 232195 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Direct : 700 lm 3000 K IRC80		
Direct : 700 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232185	464,00

SLOTBOX 40

Borne





100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Câble nu

SLOTBOX 70

Borne



100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium

- Câble nu



Ref.	Light Output	Color Temperature
232135	160lm	3000K



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
160 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232135	201,00



Ref.	Light Output	Color Temperature
232145	160lm	3000K




Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
160 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232145	242,00






232135 574



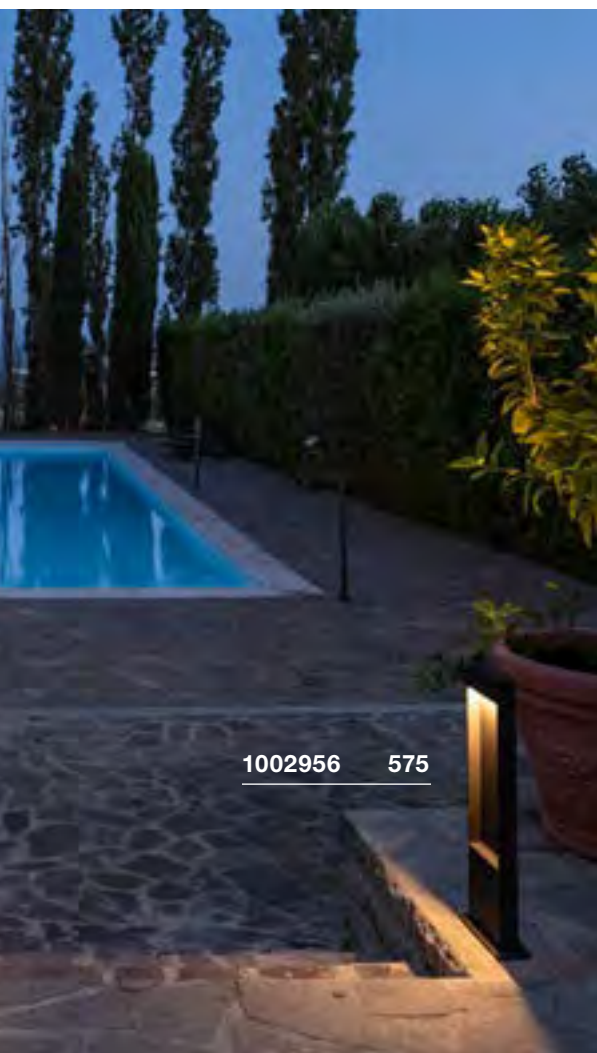

1002956 575

FLATT 65 BORNE

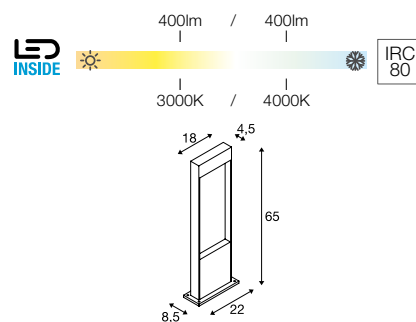

IP 65 IK03 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch



IP 65 IK03 L70B50

1002956, 1002957

400lm 3000/4000K

A → G

A → G

Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris Ref. EUR



400 lm | 3000/4000 K | IRC80

■ anthracite / anthracite 1002956 248,00

400 lm | 3000/4000 K | IRC80

■ anthracite / imit. bois 1002957 248,00

FLATT 100 BORNE

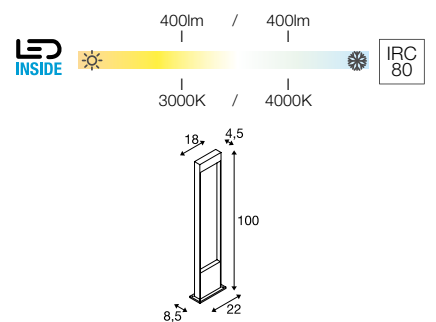

IP 65 IK03 L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT switch



IP 65 IK03 L70B50

1002958, 1002959

400lm 3000/4000K

A → G

A → G

Boîte de connexion IP68, 3 pôles

Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris Ref. EUR

400 lm | 3000/4000 K | IRC80

■ anthracite / anthracite 1002958 302,00

400 lm | 3000/4000 K | IRC80

■ anthracite / imit. bois 1002959 302,00

ABRIDOR 60

Borne




ABRIDOR 100

Borne



750lm / 750lm
3000K / 4000K



IP 55

IK03


L70B50

45°

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



750lm / 750lm
3000K / 4000K



IP 55

IK03

L70B50

45°

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



Ref.	750lm 3000/4000K	A → G
1002991		A → G



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1002991	222,00




Ref.	750lm 3000/4000K	A → G
1002992		A → G



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1002992	282,00

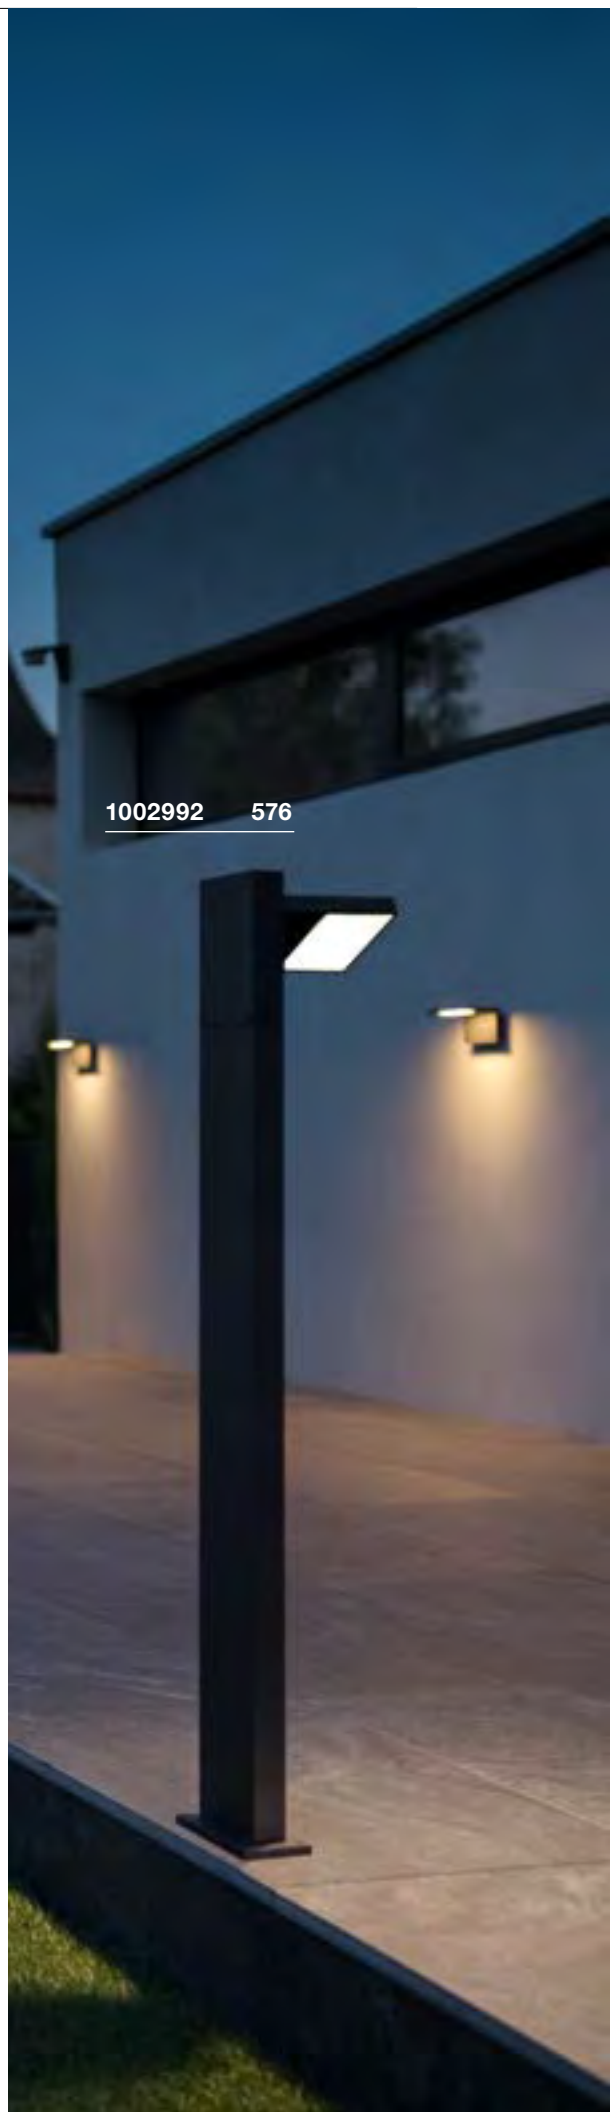



1002992 576




231305 577



232295 577

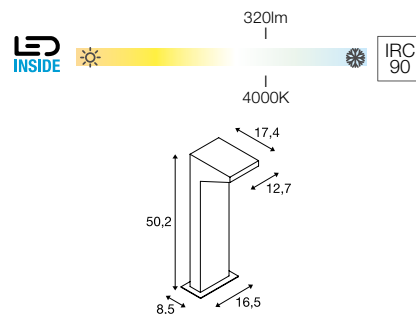IPERI 50
Borne

230 V ~50 Hz
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

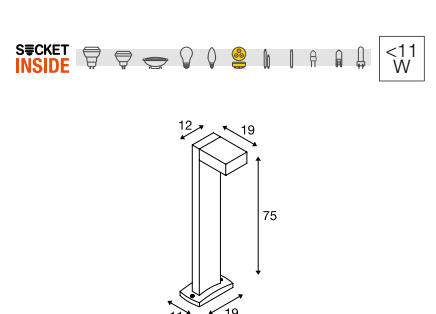QUADRASYL 75
Borne, TCR-TSE

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu



		A → G
231305	400lm 4000K	A → D



■ Piquet
Ref. 231231 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
320 lm 4000 K IRC90		
■ anthracite	231305	151,00



GX53 < 11 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm



LED GX53 | 6,1 W | 120°
4000 K | 520 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005269 | 10,40 EUR



■ Boîte de connexion en T
Ref. 228726 | 27,25 EUR


Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
■ anthracite	232295	166,00
1xGX53		
■ gris	232294	166,00

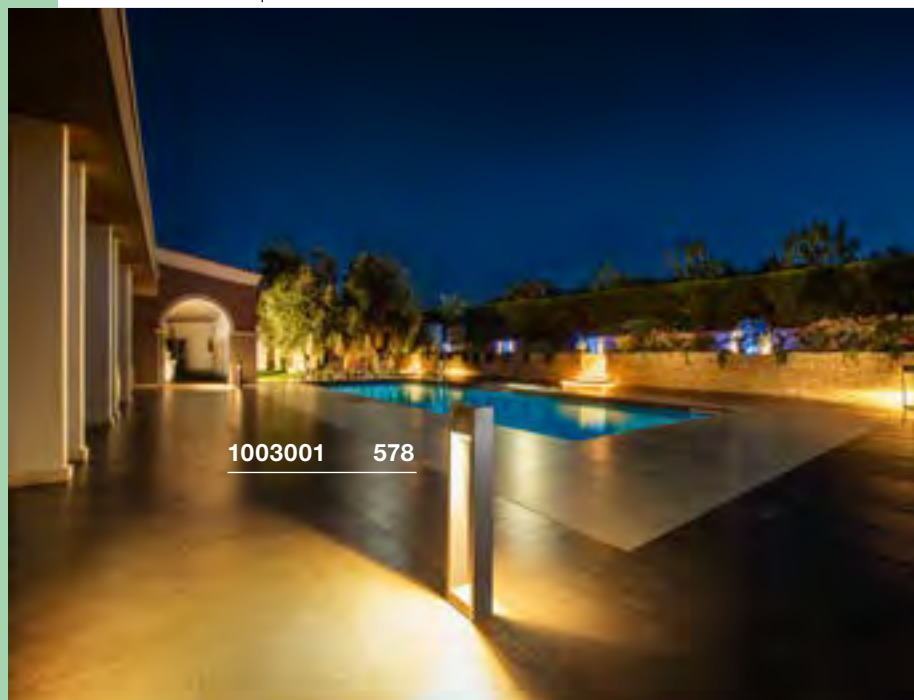

1003001 578





1005441 579

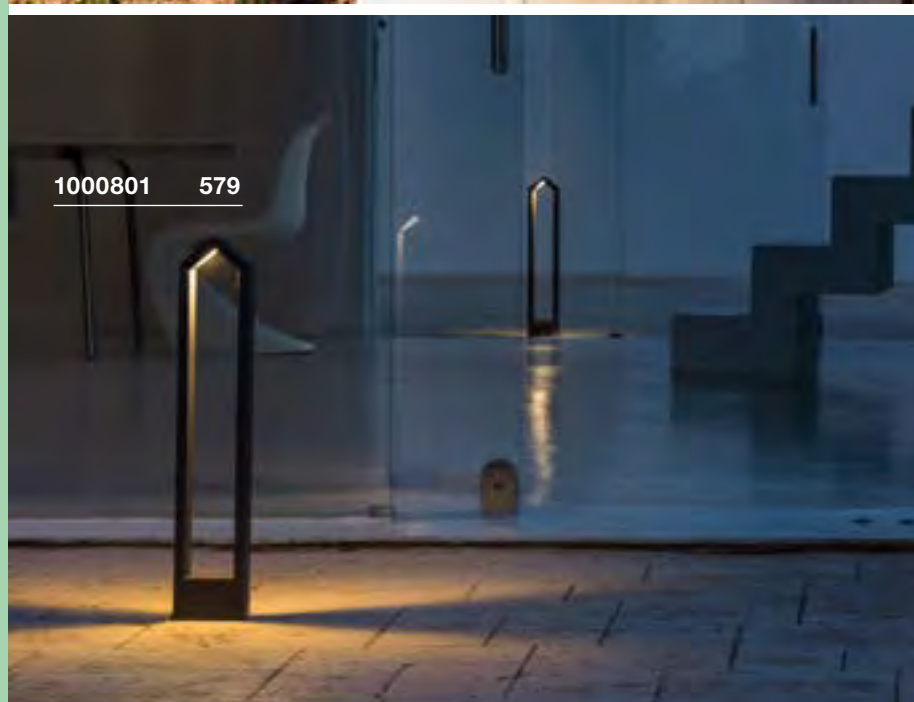

1000801 579

QUAD POLE

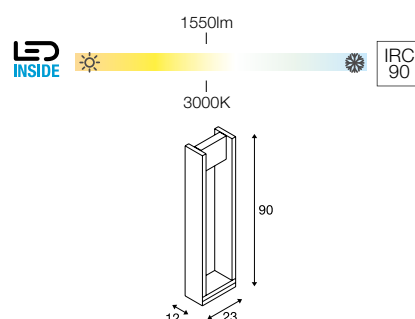


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

1003001	1550lm 3000K	


Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1550 lm 3000 K IRC90		
■ anthracite	1003001	403,00

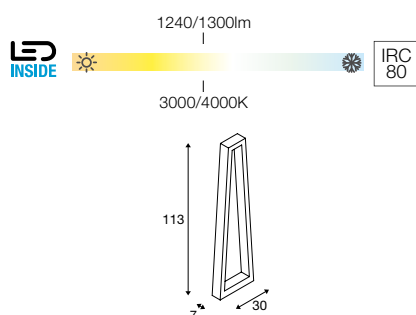
BOOKAT
Borne, PHASE

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Boîte de connexion IP incluse

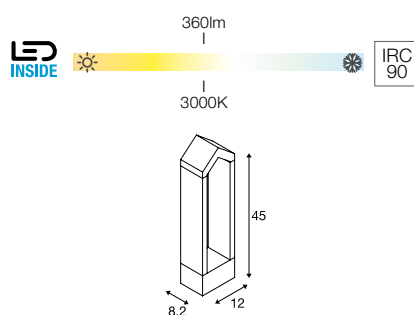RASCALI 45
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

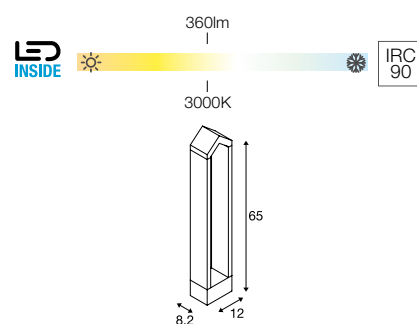RASCALI 65
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
1240/1300 Im 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005441	403,00



Coloris	Ref.	EUR
360 Im 3000 K IRC90		
■ anthracite	1000799	184,00





Coloris	Ref.	EUR
360 Im 3000 K IRC90		
■ anthracite	1000801	207,00

Coloris	Ref.	EUR
1240/1300 Im 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005441	403,00

Coloris	Ref.	EUR
360 Im 3000 K IRC90		
■ anthracite	1000799	184,00

Coloris	Ref.	EUR
360 Im 3000 K IRC90		
■ anthracite	1000801	207,00

ENOLA C
BORNE

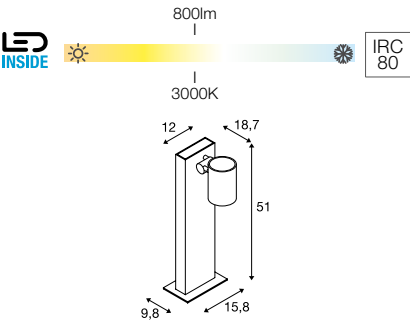

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / verre




		A → G
228545	1060lm 3000K	A A G E



Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
800 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	228545	321,00



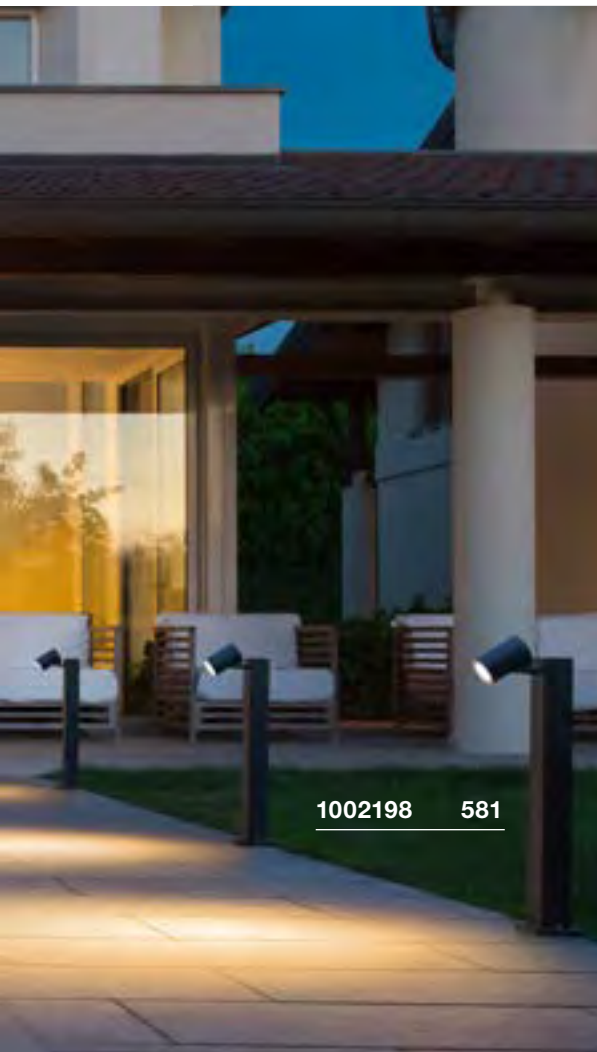

1002198 581





1002200 581

HELIA Borne, simple, PHASE





HELIA Borne, double, PHASE

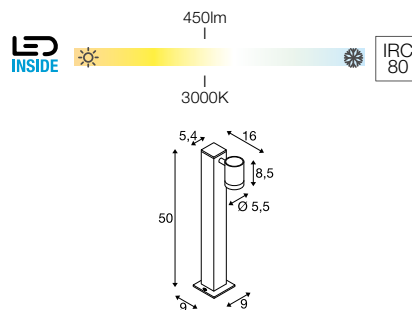

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

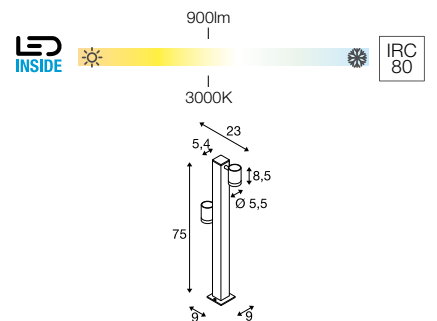

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu



		A → G
1002198	440lm 3000K	A G E



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet
Ref. 1000736 | 21,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
450 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002198	240,00



		A → G
1002200	880lm 3000K	A G E





■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR

■ Piquet
Ref. 1000736 | 21,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
900 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002200	373,00

HELIA

Borne, simple, PHASE

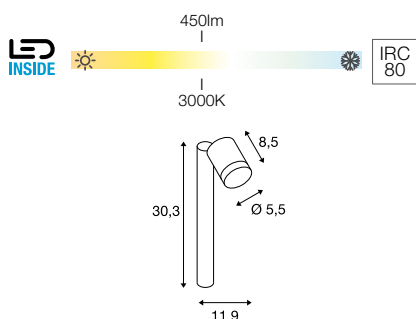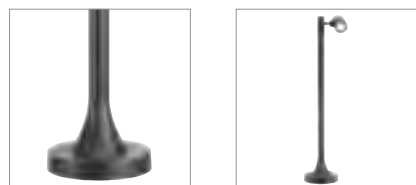


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu


HELIA

Borne, double, PHASE

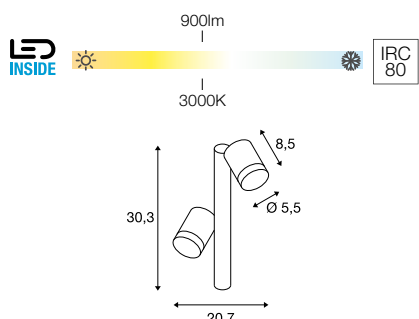

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

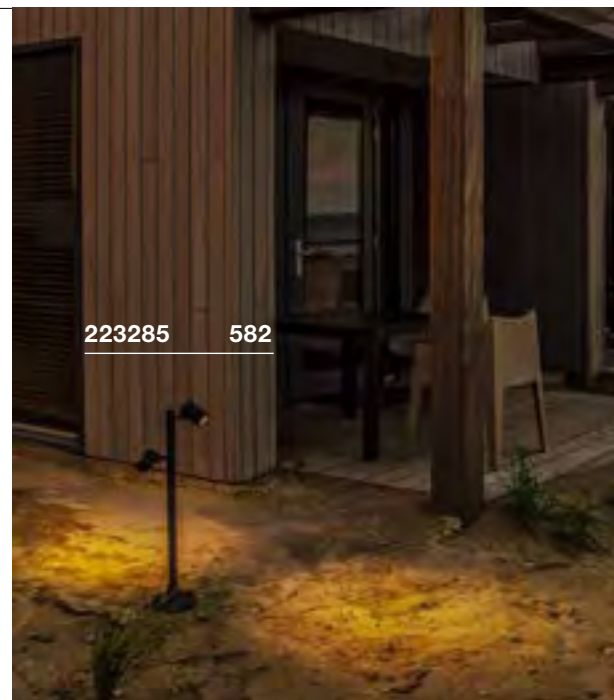

223285 582



233184 583



Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712	440lm 3000K	A → G
Ref. 228752		A → G



Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712	440lm 3000K	A → G
Ref. 228752		A → G
Ref. 233145	26,75 EUR	
Ref. 233165	26,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
450 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	233275	205,00



Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712	880lm 3000K	A → G
Ref. 228752		A → G



Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton	Accessoires de fixation pour béton
Ref. 228712	880lm 3000K	A → G
Ref. 228752		A → G
Ref. 233145	26,75 EUR	
Ref. 233165	26,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
900 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	233285	257,00




231505 583



MYRA SPOT

Double, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu



GU10 < 4,5 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 228712 | 64,00 EUR

■ Kit de fixation

Ref. 228752 | 6,65 EUR

■ Embase

Ref. 233144 | 24,88 EUR


■ Tige d'extension

Ref. 233164 | 24,88 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ gris	233184	181,90

MYRA SPOT

Double, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu



GU10 < 4,5 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



■ Accessoires de fixation pour béton

Ref. 228712 | 64,00 EUR

■ Kit de fixation

Ref. 228752 | 6,65 EUR

■ Embase

Ref. 233145 | 26,75 EUR



■ Tige d'extension 30 cm

Ref. 233165 | 26,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ anthracite	233185	192,00

SITRA 360

Borne, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm



LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005269 | 10,40 EUR



■ Piquet

Ref. 230060 | 53,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGX53		
■ anthracite	231505	162,00



COUP DE PROJECTEUR.

LES PROJECTEURS APPORTENT DES
ACCENTS LUMINEUX DYNAMIQUES.


Vous souhaitez éclairer efficacement une zone extérieure ?
Découvrez notre vaste choix de projecteurs qui garantissent un
éclairage totalement personnalisé. Mettez en valeur les bâtiments, les
façades, les allées ou même les jardins.







1004757 592

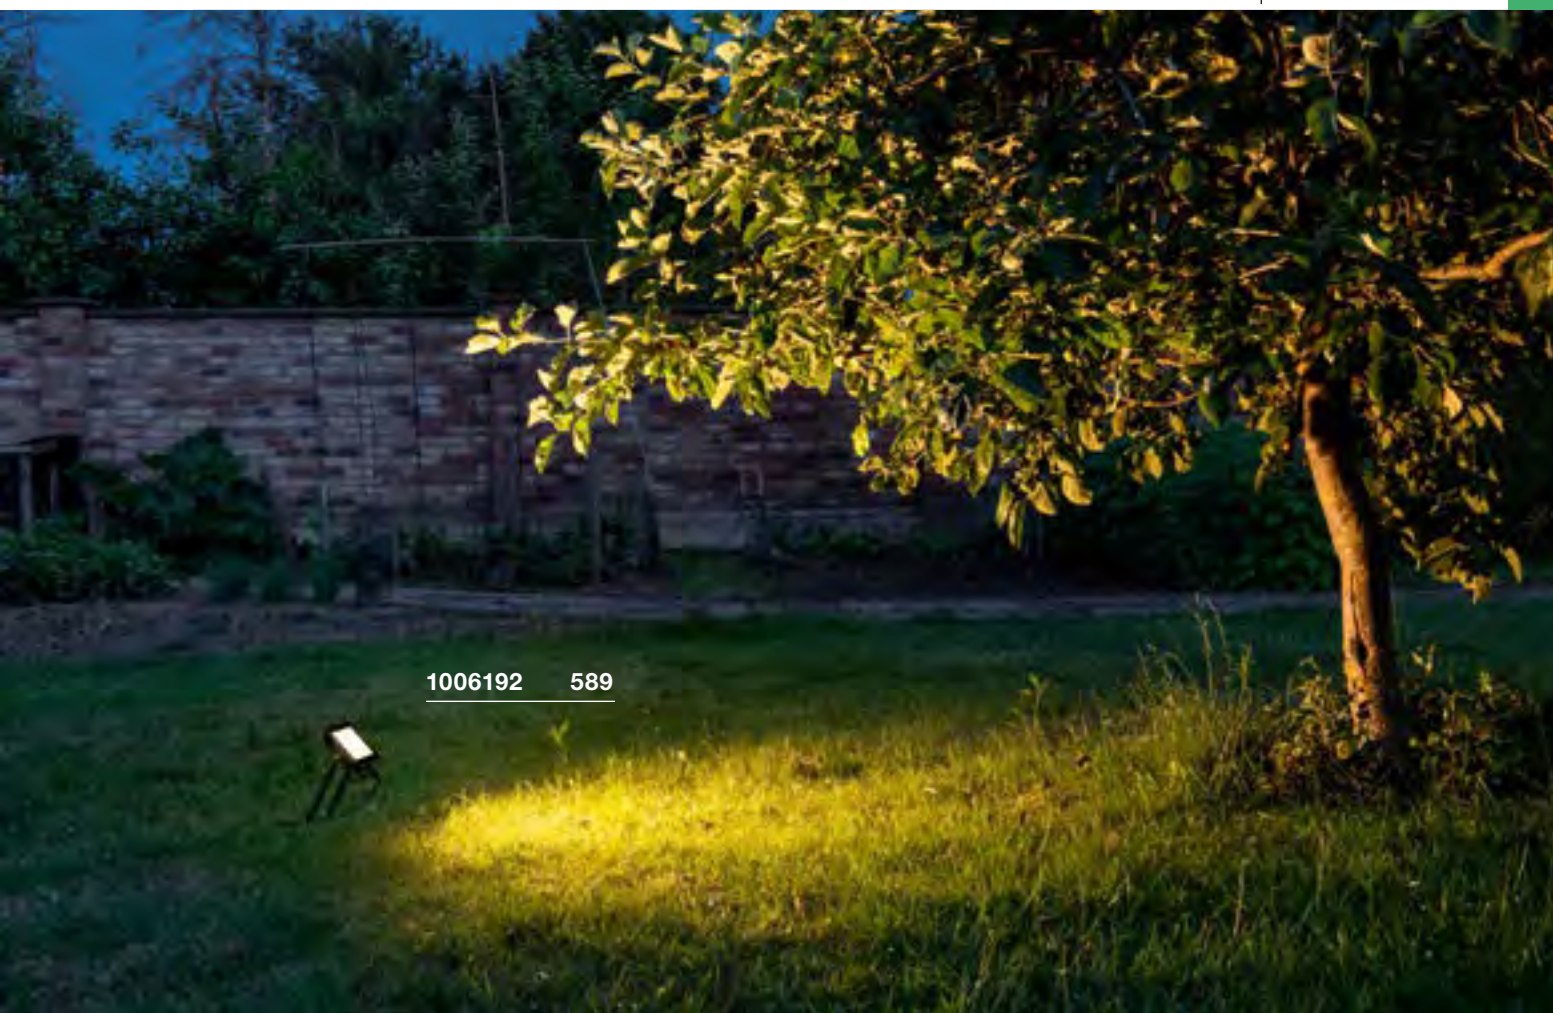

1006192 589

PROJECTEURS

NEW	LED	NEW	LED	NEW	LED	LED	LED	LED	LED
									
589	589	589	591	591	591	592	593		
									
593	594	595	595	595	597	598	598		
									
599	599	601	601	601	603				





Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808



1006193 589

FLOODI S
SP




NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / verre

FLOODI M
SP




NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre

FLOODI L
SP

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 48 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1006191	1040lm 3000K	A A G E



		A → G
1006192	2980lm 3000K	A A G E



		A → G
1006193	5150lm 3000K	A A G E




Coloris	Ref.	EUR
1040 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1006191	33,50

Coloris	Ref.	EUR
2980 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1006192	57,00

Coloris	Ref.	EUR
5150 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1006193	80,00



1003448 591




GALEN 60
SP

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre



1003447	1570/1570lm 3000/4000K	A → G A E
---------	---------------------------	-----------------

Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	1003447	225,00





GALEN 120
SP

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / verre



1003448	3000/3100lm 3000/4000K	A → G A E
---------	---------------------------	-----------------

Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	1003448	337,00

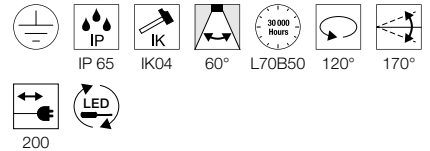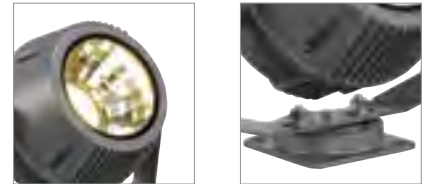FLAC BEAM®
SP

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44




Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Coloris	Ref.	EUR
■ gris	231072	492,00



SAMRINA
SP, simple, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique / verre

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44



GU10 7 W
Ø : 6 cm L : 6 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
GU10		
■ noir	1004757	45,50



1004757 592






NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51



SOCKET
INSIDE



<25
W



IP 55



IK04



180°



150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44



GU10 < 25 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ acier inoxydable	229740	117,00



229090 595




229741 595



231035 597



NAUTILUS 10 SP, carré

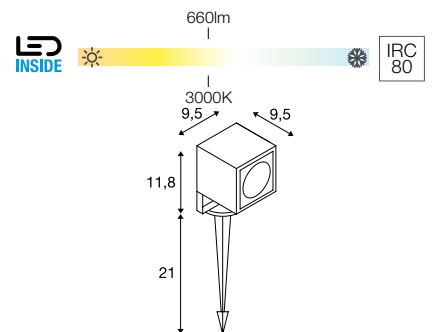

IP 65

IK04

45°

L70B50

90°

200



100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA

Puissance totale : 8,5 W



Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44



		A → G
231035, 1001937	660lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
660 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	231035	164,00
660 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	1001937	164,00

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V

12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- câble nu





		A → G
233570	520lm 3000K	F



■ Piquet acier inoxydable 316	
Ref. 233580	19,00 EUR
■ Plaque de montage acier inoxydable 316	
Ref. 233582	26,00 EUR
■ Piquet plastique	
Ref. 900011	4,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
520 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	233570	242,00

DASAR® PROJECTOR
SP, 230 V

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fiche IP44




		A → G
233571	300lm 3000K	F



■ Piquet acier inoxydable 316	
Ref. 233580	19,00 EUR
■ Plaque de montage acier inoxydable 316	
Ref. 233582	26,00 EUR
■ Piquet plastique	
Ref. 900011	4,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
300 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	233571	302,00



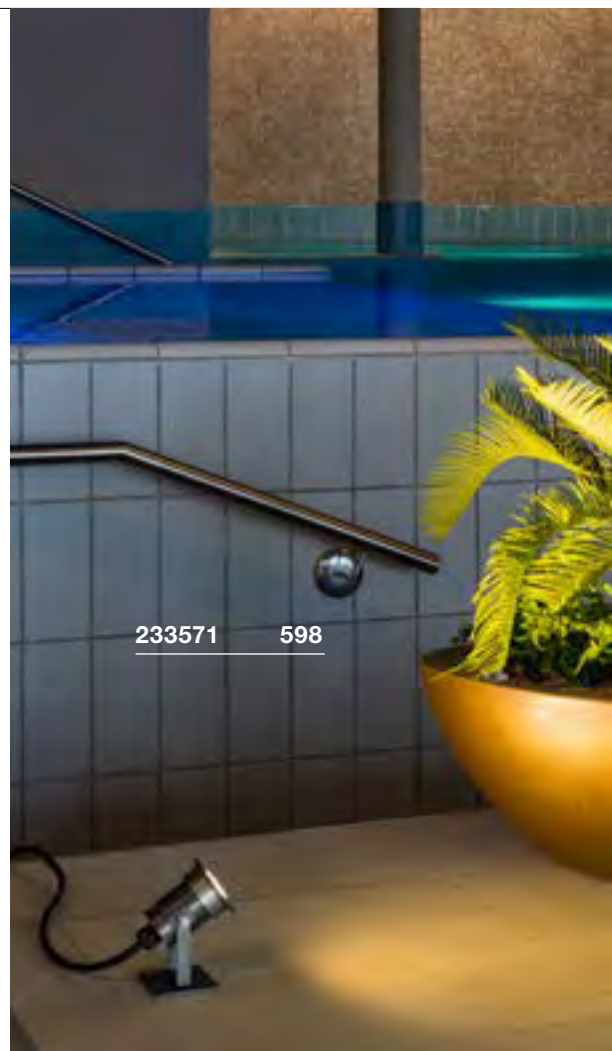




1000735 599



228555 599

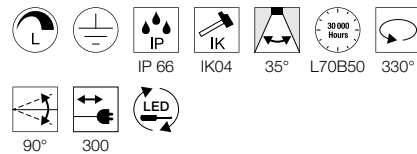HELIA SPOT S
SP, simple, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44






		A → G
1000735	440lm 3000K	A A G E



Piquet	
Ref. 1000736 21,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1000735	195,00

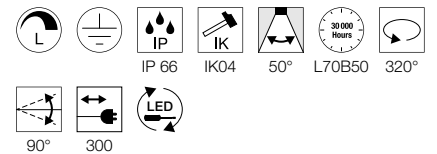HELIA SPOT L
SP, simple, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44



		A → G
228555	1340lm 3000K	A A G E



Piquet	
Ref. 1000736 21,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
1340 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	228555	250,00




1004652 601



1002201 601




227504 601

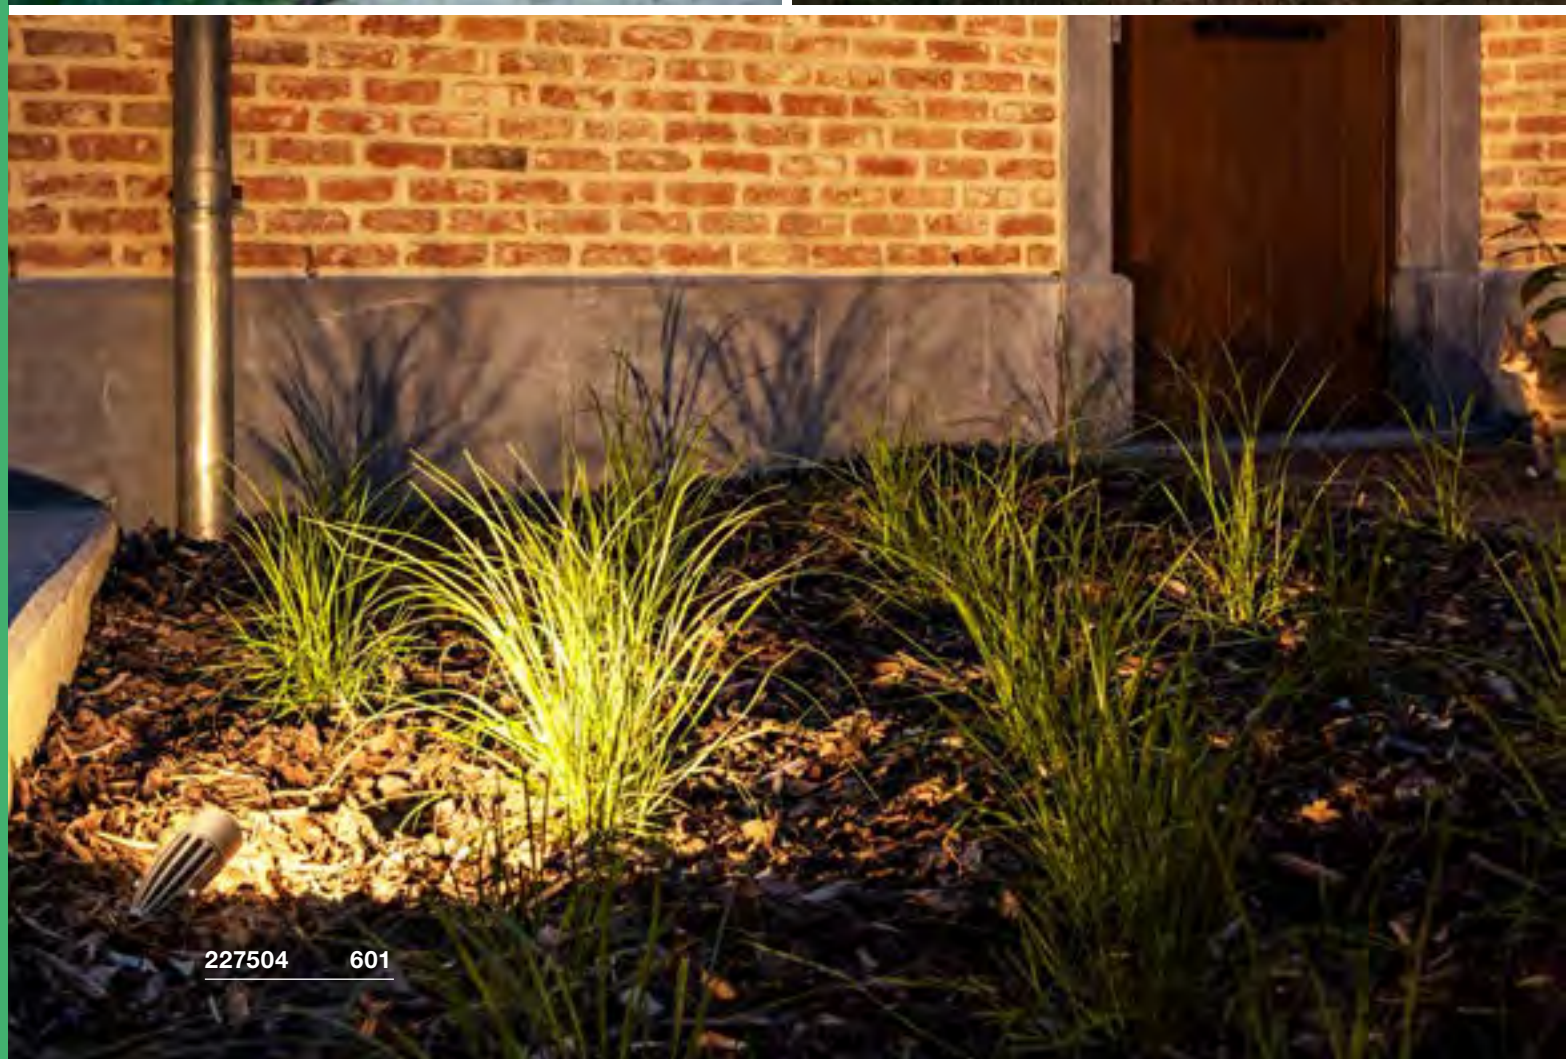



SITRA 360 SPIKE
SP, simple, TCR-TSE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm



LED GX53 | 6,1 W | 120°
2700 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h



Ref. 1005272 | 10,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
■ anthracite	231525	64,00



231525 602



231535 603




231535 603

SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE



SOCKET INSIDE **<9 W**



IP 44

IK04

90°

90°

150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm



LED GX53 | 6,1 W | 120°
3000 K | 490 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005271 | 10,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGX53		
■ anthracite	231535	191,00

ET LA LUMIÈRE FUT.

APPLIQUES ET PLAFONNIERS EXTÉRIEURS

Découvrez tous nos modèles d'appliques et plafonniers résistants, performants et design pour l'extérieur. Modernes ou traditionnels, ronds ou carrés, trouvez facilement les luminaires correspondants au design et à l'éclairage souhaité.

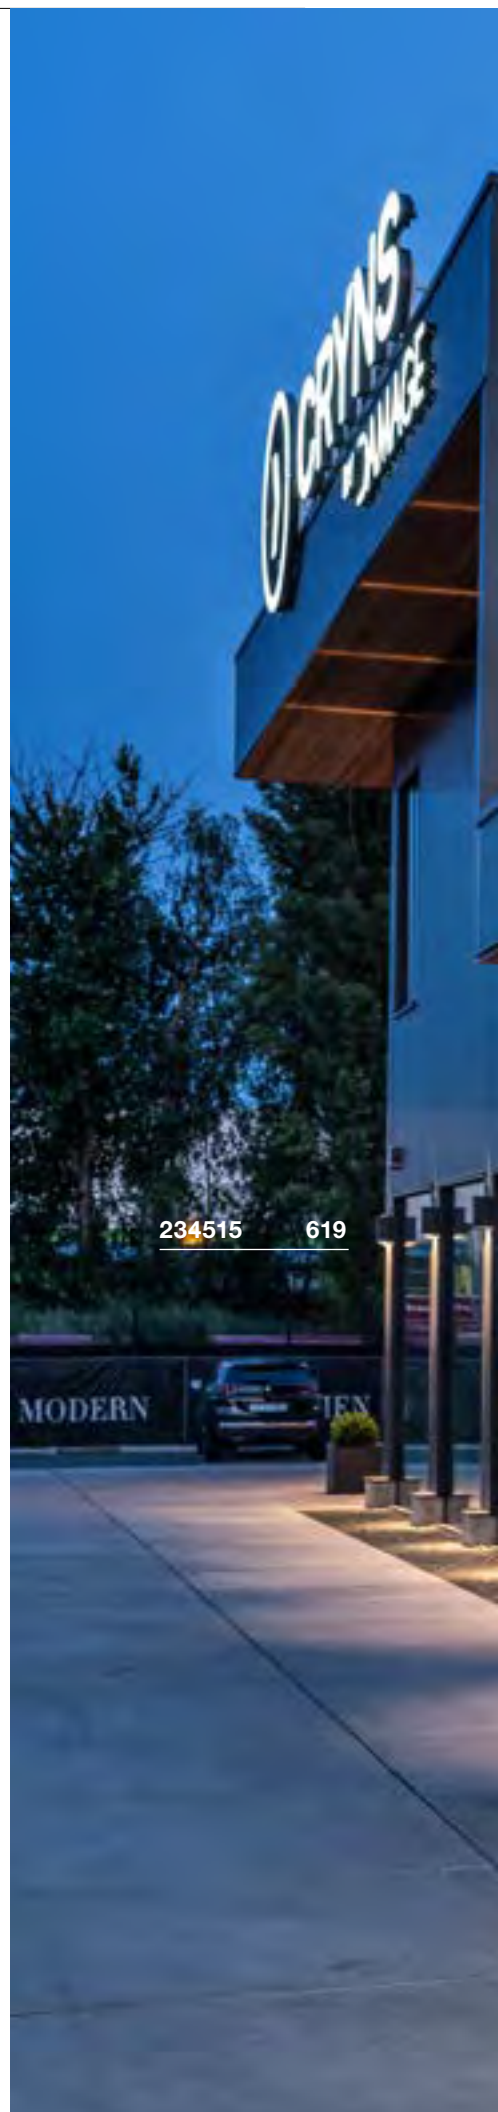




234525 620

1002403 629

APPLIQUES ET PLAFONNIERS

							
611	611	611	612	612	612	615	615
							
615	616	616	616	618	619	619	619
							
620	621	621	622	622	622	624	624
							
624	626	626	627	627	629	629	629
							
630	630	631	631	632	633	633	634
							
634	635	636	636	637	637	638	639
							
639	639	640	640	641	641	642	642
							
643	643	643	644	644	644	645	645



Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808

APPLIQUES







234515

619

234525

620



ENOLA ROUND S
WL, simple

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre





1003422	450/500lm 3000/4000K	



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005262 16,40 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
450/500 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003422	228,00

ENOLA ROUND M
WL, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre





1003423	860/980lm 3000/4000K	



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Lentille 19°	
Ref. 1005205 41,75 EUR	
■ Lentille asymétrique	
Ref. 1005206 41,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005207 24,75 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
860/980 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003423	278,00

ENOLA ROUND L
WL, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre






1003440	3300/3700lm 3000/4000K	






■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005263 21,50 EUR	




Coloris	Ref.	EUR
3300/3700 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003440	343,00

ENOLA ROUND S
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA ROUND M
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA ROUND L
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005262 16,40 EUR	



		A → G
Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Lentille 19° Ref. 1005205 41,75 EUR	
■ Lentille asymétrique Ref. 1005206 41,75 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005207 24,75 EUR	



		A → G
Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E





■ Lot d'entretoises Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005263 21,50 EUR	



Coloris	Ref.	EUR
Up : 310/350 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 310/350 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003424	278,00

Coloris	Ref.	EUR
Up : 830/950 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 830/950 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003425	343,00




Coloris	Ref.	EUR
Up : 2700/3000 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 2700/3000 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003441	470,00




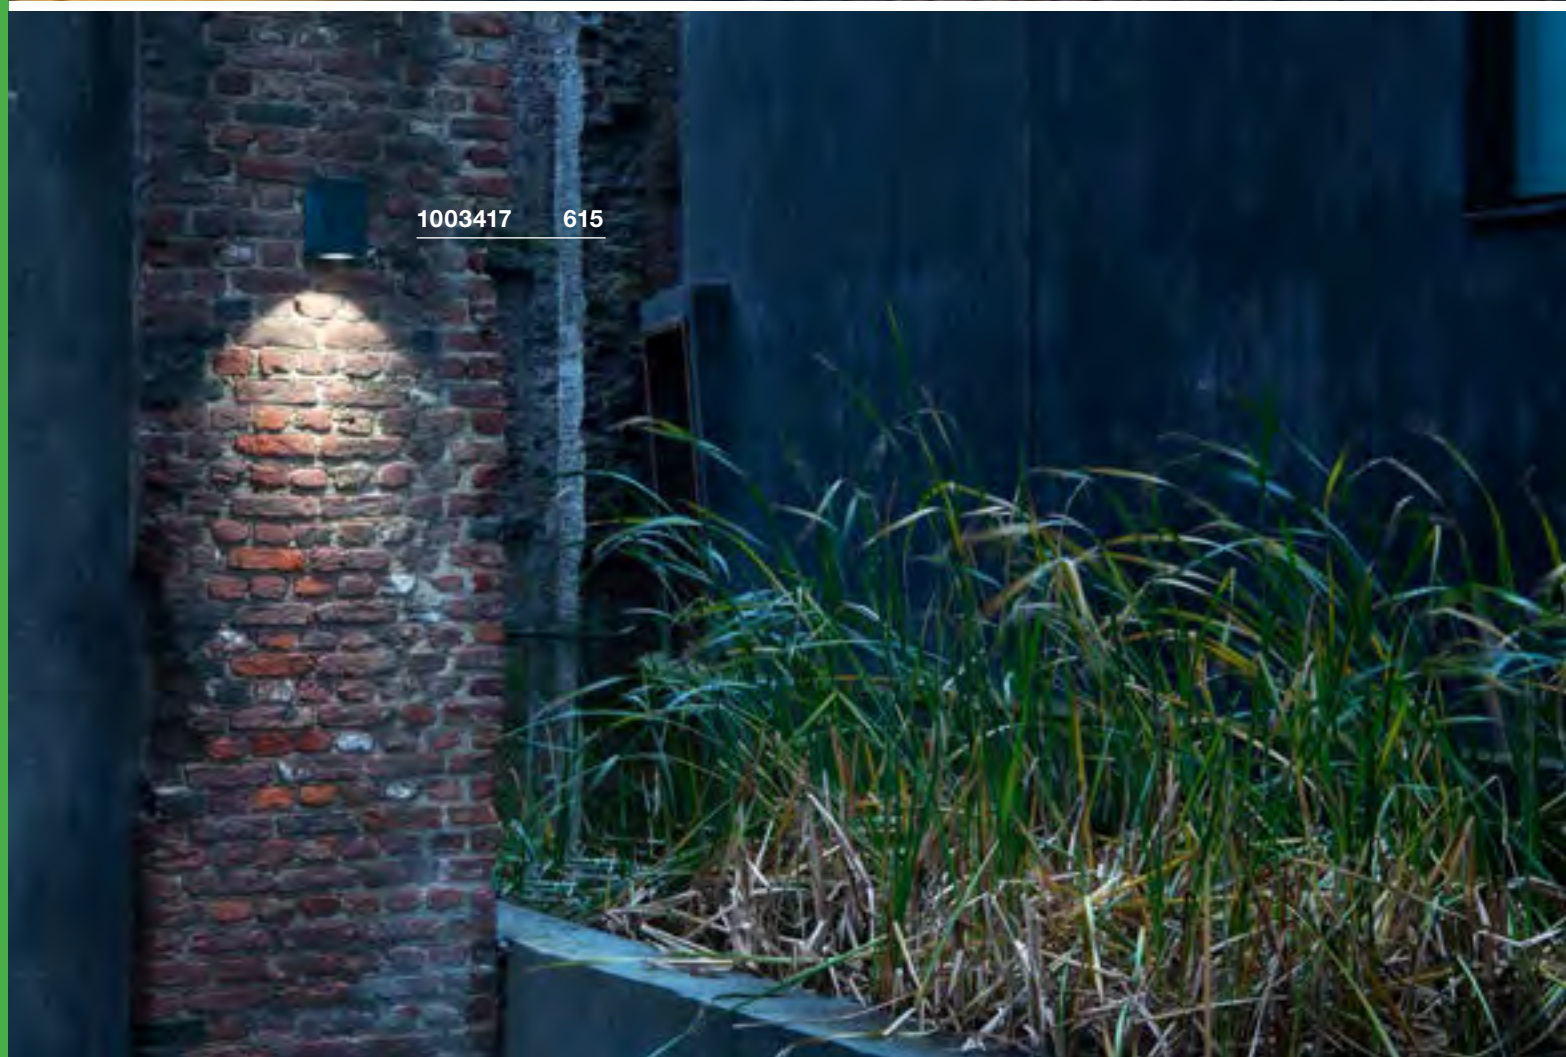
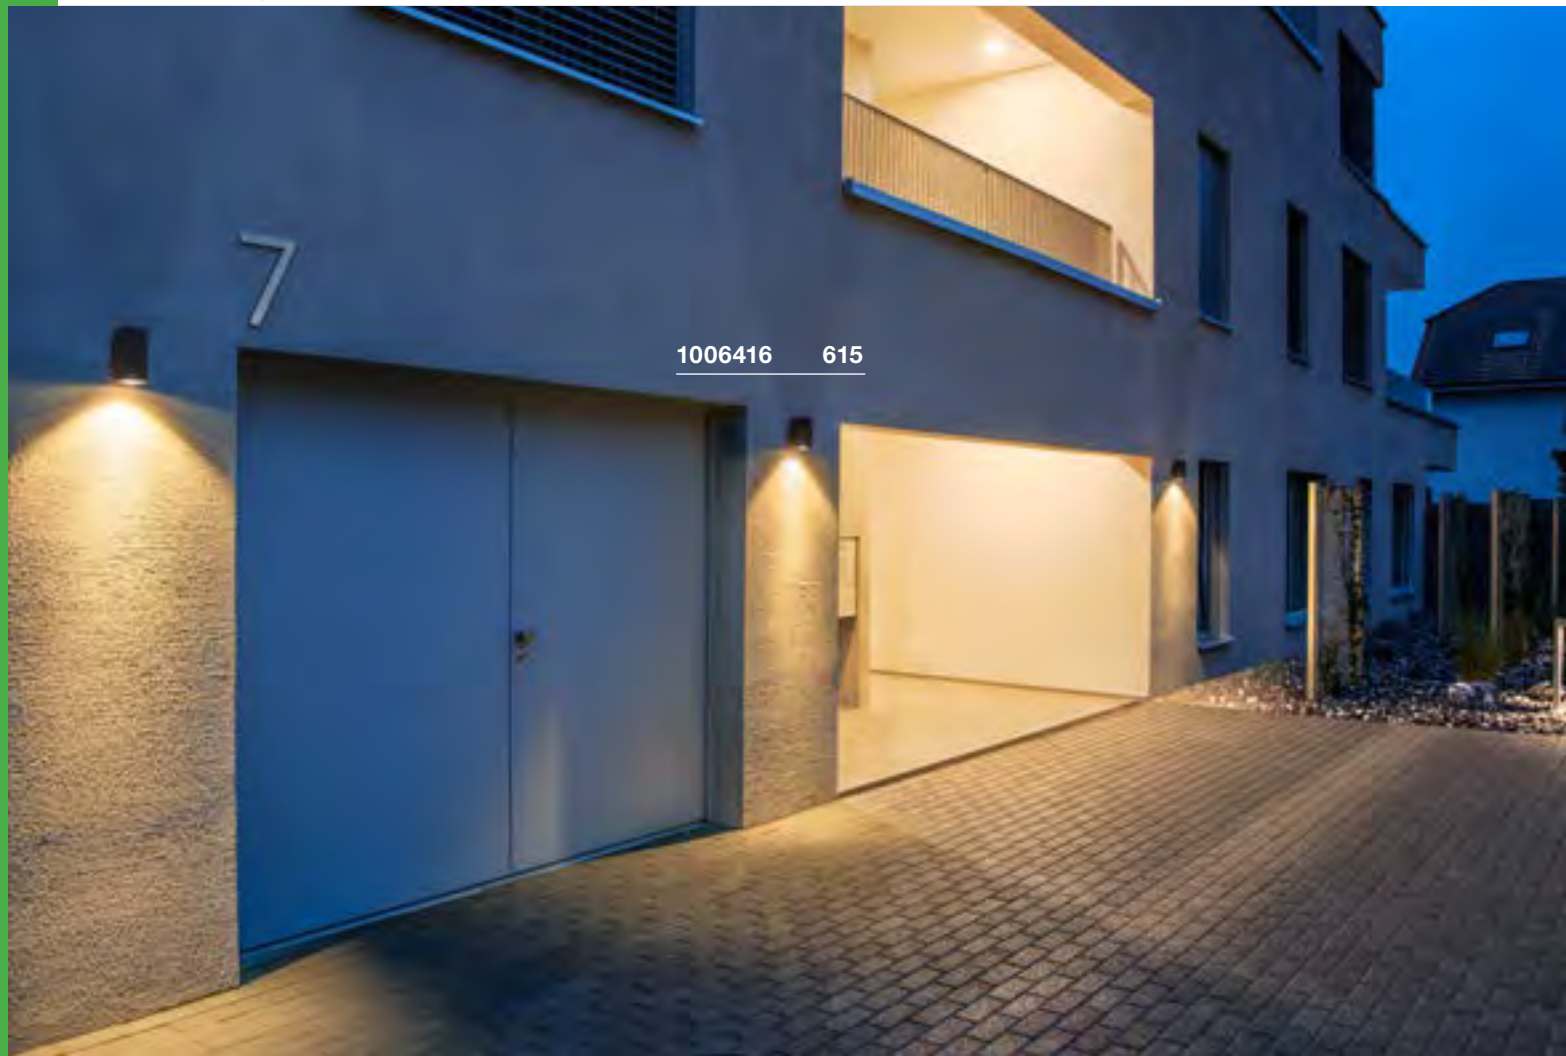


ENOLA SQUARE S
WL, simple

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE M
WL, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE L
WL, simple

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1003416	450/500lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005262 16,40 EUR	



		A → G
1003417	860/980lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Lentille 19°	
Ref. 1005205 41,75 EUR	
■ Lentille asymétrique	
Ref. 1005206 41,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005207 24,75 EUR	



		A → G
1003437	3300/3700lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E





■ Lot d'entretoises	
Ref. 1002853 7,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005263 21,50 EUR	



Coloris	Ref.	EUR
450/500 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003416	228,00

Coloris	Ref.	EUR
860/980 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003417	278,00





Coloris	Ref.	EUR
3300/3700 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003437	343,00

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre



Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A → G E
---------	-------------------------	------------



■ Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR
■ Réflecteur 60°
Ref. 1005262 | 16,40 EUR



Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A → G E
---------	-------------------------	------------



■ Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR
■ Lentille 19°
Ref. 1005205 | 41,75 EUR
■ Lentille asymétrique
Ref. 1005206 | 41,75 EUR
■ Réflecteur 60°
Ref. 1005207 | 24,75 EUR



Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A → G E
---------	---------------------------	------------



■ Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR
■ Réflecteur 60°
Ref. 1005263 | 21,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
Up : 310/350 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 310/350 lm IRC90		
■ anthracite	1003418	278,00


Coloris	Ref.	EUR
Up : 830/950 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 830/950 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003419	343,00

Coloris	Ref.	EUR
Up : 2700/3000 lm 3000/4000 K IRC90 Down : 2700/3000 lm IRC90		
■ anthracite	1003438	470,00



ENOLA S, M, L Réflecteur 56°

NEW



H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm | S
H : 4 cm Ø : 7,5 cm | M
H : 6,96 cm Ø : 11 cm | L
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
Chromé S	1005262	16,40
Chromé M	1005207	24,75
Chromé L	1005263	21,50

ENOLA M Lentille 19°

NEW



H : 3,8 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
Noir / chromé	1005205	41,75

ENOLA M Lentille asymétrique

NEW



H : 3 cm
Ø : 7,5 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)





Coloris	Ref.	EUR
Noir / chromé	1005206	41,75




234515 619

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



SOCKET INSIDE             <35 W



234505 619



IP 44



IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 35 W





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h






Ref. 1004972 | 6,37 EUR





Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
 anthracite	229535	104,00
2xGU10		
 blanc	229531	104,00
2xGU10		
 gris	229532	104,00
2xGU10		
 aluminium	1000331	104,00

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / verre

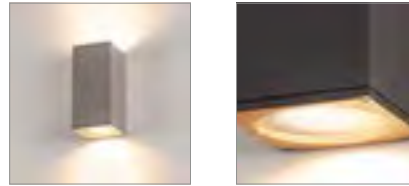BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

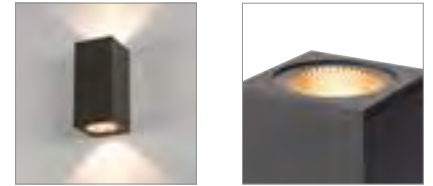BIG THEO FLOOD
UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / verre



Down	2000lm 3000K	A → G
Beam	130lm 3000K	A → F

Coloris	Ref.	EUR
Down : 2000 lm 3000 K IRC80 Beam : 130 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	234515	278,00




GU10 < 75 W	
QPAR111 12,5 W 30° 2700 K 950 lm EEK = F 13 kWh / 1000 h	
Ref.	1005276 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ anthracite	229575	181,00
2xGU10		
■ gris	229574	181,00




Up/Down	2000lm 3000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
Up : 2000 lm 3000 K IRC80 Down : 2000 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	234505	314,00

THEO
WL, QPAR51

SOCKET
INSIDE

<35
W



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 35 W




LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEK=F
4 kWh / 1000 h




Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	229525	86,00
1xGU10		
■ gris	229524	86,00

229525 620

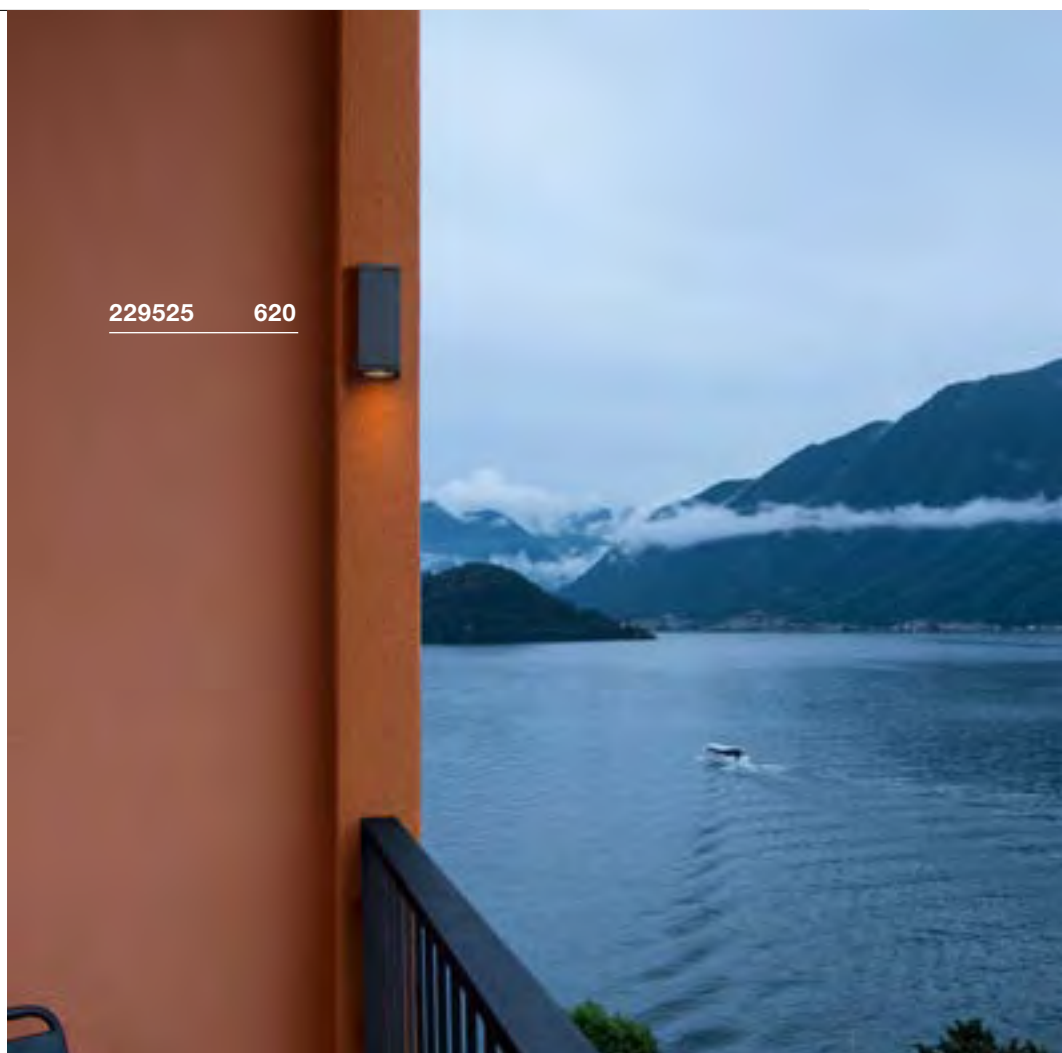

234525 621

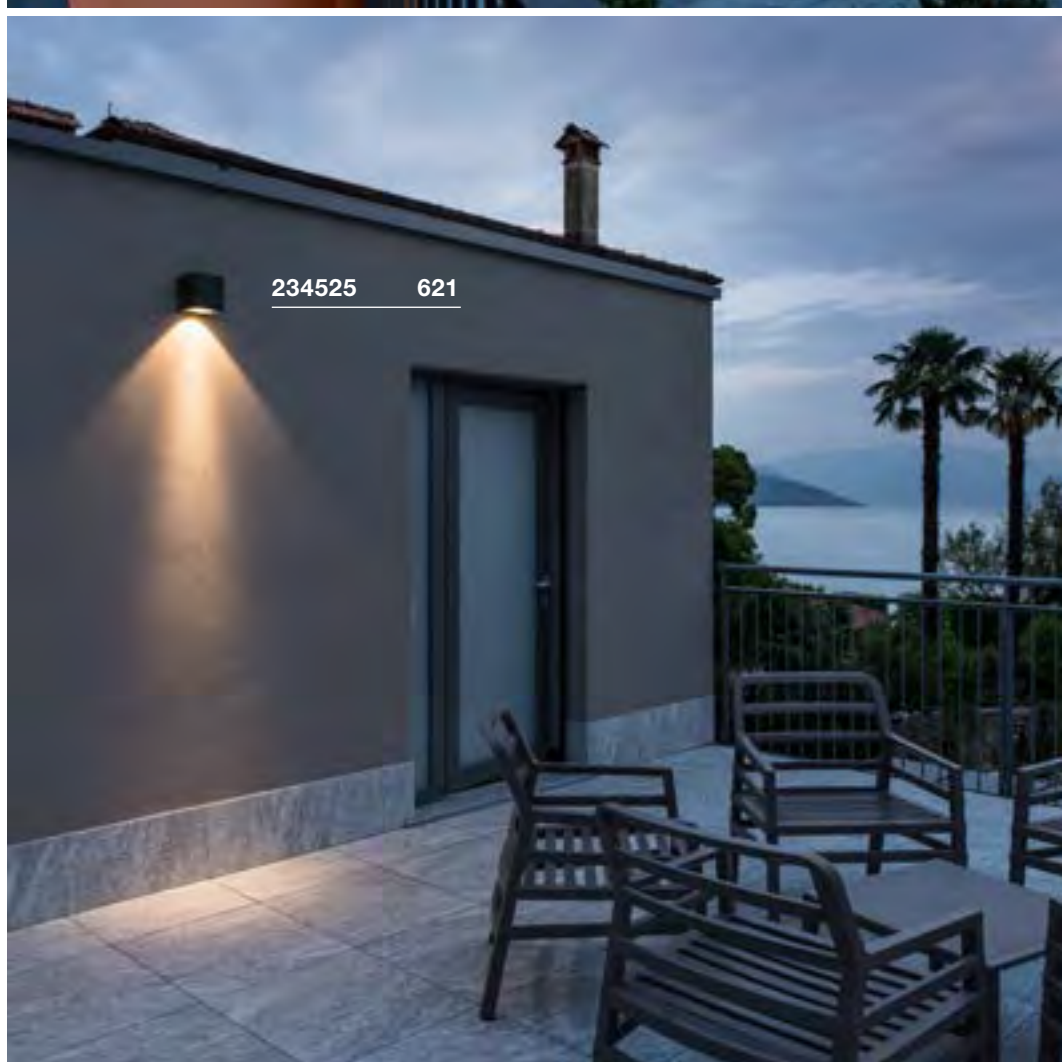

BIG THEO
WL, QPAR111

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 75 W







QPAR111 | 12,5 W | 60°
2700 K | 1040 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005277 | 49,50 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
 anthracite	229565	113,00
1xGU10		
 gris	229564	113,00

BIG THEO
WL

IP 44



24°



50







100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre





		
234525	2000lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
2000 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	234525	224,00



BIG QUAD
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

SITRA CUBE
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Température de couleur réglable avec interrupteur CCT

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



232431	290lm 3000K	



Up/Down	550/635lm 3000/4000K	



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm




LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005269 | 10,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
290 lm 3000 K IRC80		
blanc	232431	132,00




Coloris	Ref.	EUR
Up : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
anthracite	1002032	113,00
Up : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
blanc	1002033	113,00
Up : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 550/635 lm 3000/4000 K IRC80		
rouille	1002034	113,00

Coloris	Ref.	EUR
2xGX53		
anthracite	232535	78,00
2xGX53		
blanc	232531	78,00
2xGX53		
rouille	232537	78,00

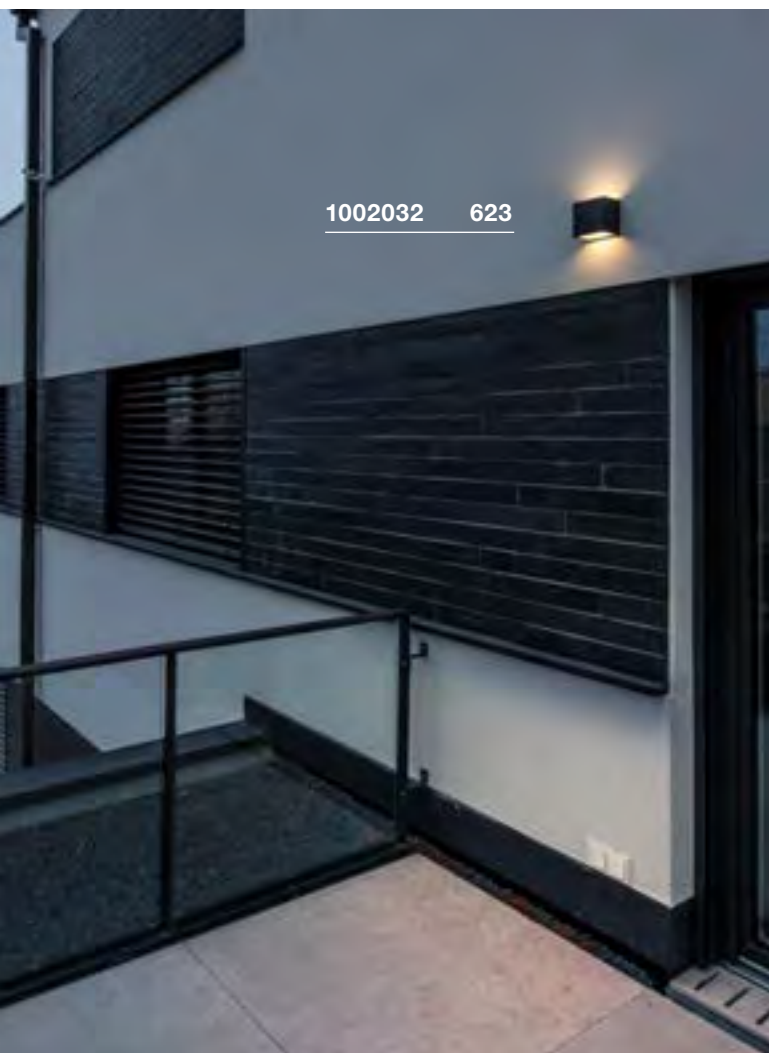

SITRA S
WL, simple, rectangulaire






NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium / verre

SITRA M
WL, up/down, rectangulaire





NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre

SITRA L
WL, up/down, rectangulaire

NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1005148, 1005149, 1005150	580/620lm 3000/4000K	A → G



		A → G
Up/Down	800/850lm 3000/4000K	A → G




		A → G
Up/Down	1350/1400lm 3000/4000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
580/620 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005148	93,00
580/620 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1005149	93,00
580/620 lm 3000/4000 K IRC80		
■ rouille	1005150	93,00

Coloris	Ref.	EUR
Up : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005151	145,00
Up : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1005153	145,00
Up : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 800/850 lm 3000/4000 K IRC80		
■ rouille	1005154	145,00




Coloris	Ref.	EUR
Up : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1005155	184,00
Up : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1005156	184,00
Up : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
Down : 1350/1400 lm 3000/4000 K IRC80		
■ rouille	1005157	184,00

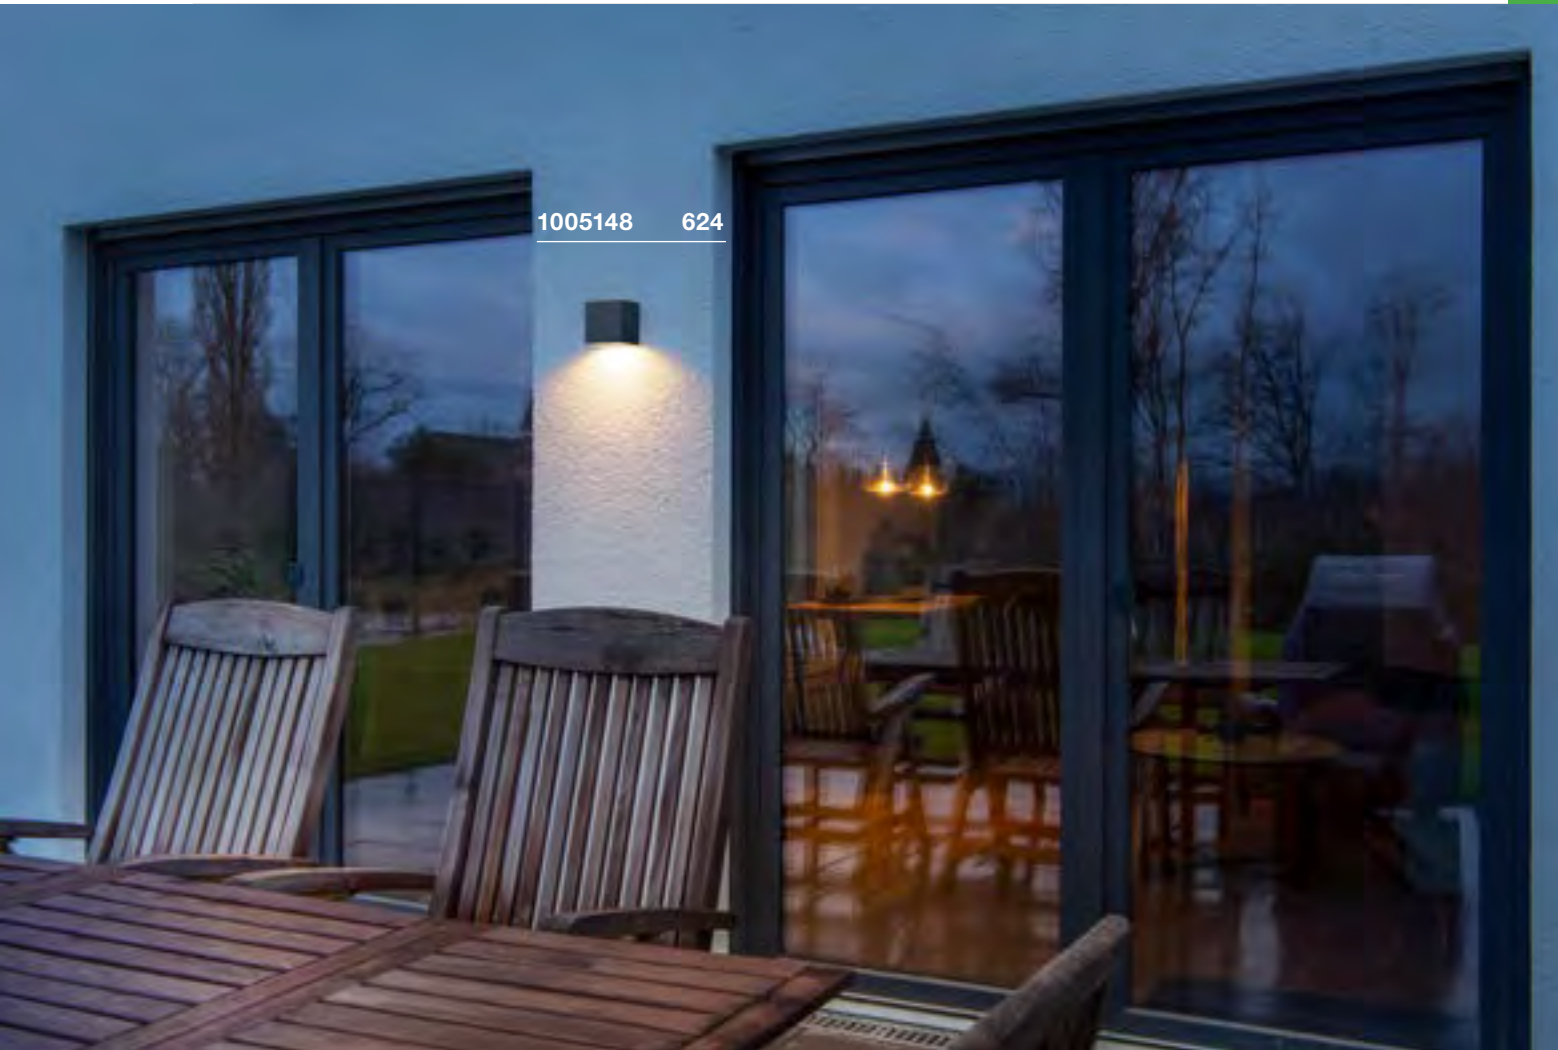

GRAFIT SENSOR
 WL, rond, E27

GRAFIT
 WL, rond, E27

NEW

NEW

 220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium / acrylique

 220-240 V ~50/60 Hz
 Matière : aluminium / acrylique

 E27 < 11 W
 Ø : 6 cm L : 11,5 cm

 LED E27 | 9 W | 220°
 2700 K | 800 lm | EEK=F
 9 kWh / 1000 h


Ref. 1005301 | 7,35 EUR



 E27 < 11 W
 Ø : 6 cm L : 11,5 cm

 LED E27 | 7,5 W | 320°
 2700 K | 800 lm | EEK=F
 8 kWh / 1000 h



Ref. 1005303 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006179	90,00


Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006178	80,00

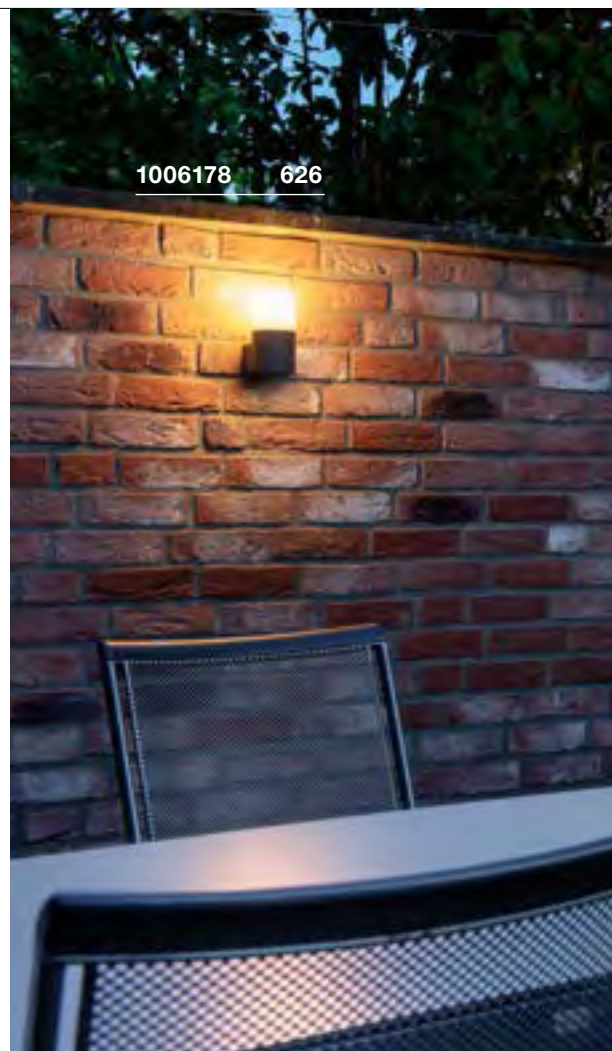

1006178 626

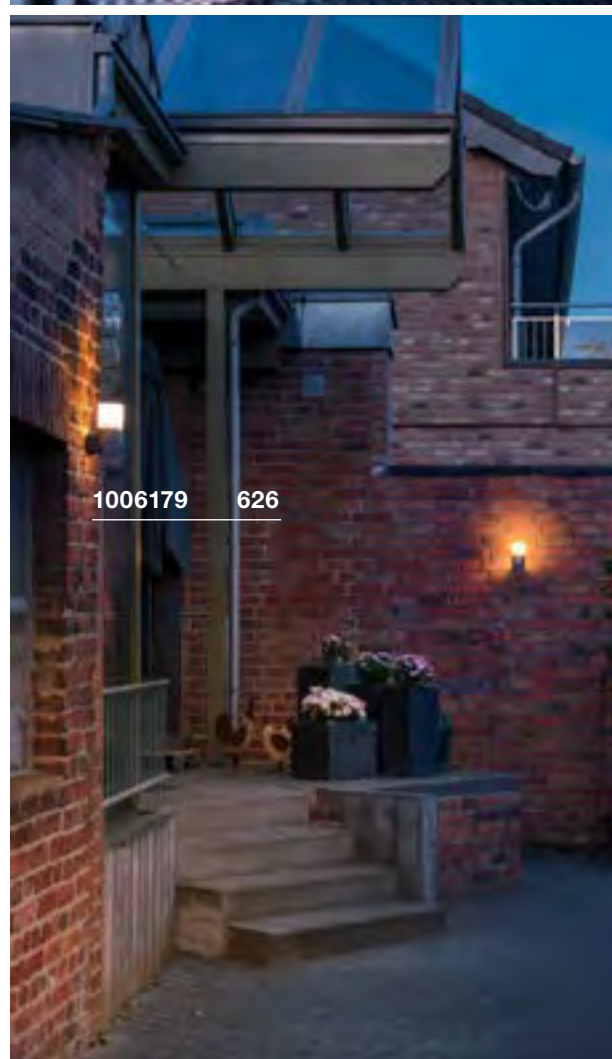

1006179 626

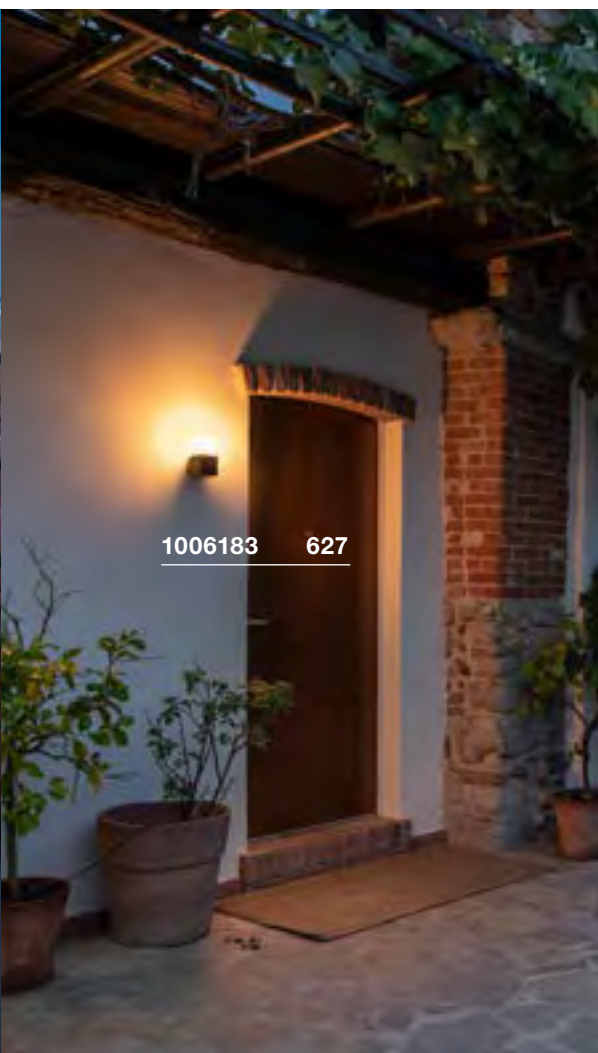

1006183 627


GRAFIT SENSOR WL, carré, E27



NEW



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique



E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 13,2 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h




Ref. 1005302 | 13,70 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1006183	90,00

GRAFIT WL, carré, E27



SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique



E27 < 11 W
Ø : 6 cm L : 11,5 cm



LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h





Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	231205	80,00





QUADRULO
WL


NEW



100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / acrylique

QUADRULO SENSOR
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

QUADRULO
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



		A → G
1005201	270lm 3000K	A → G



E27 < 15 W
Ø : 8 cm L : 18 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265 | 26,00 EUR



E27 < 15 W
Ø : 8 cm L : 18 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h


Ref. 1005265 | 26,00 EUR



Coloris	Ref.	EUR
270 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1005201	166,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1002402	172,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1002403	149,00

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Détecteur de mouvements à technologie micro-ondes intégré au boîtier. Angle de couverture : 180°. Portée de détection : 1-5 m. La luminosité d'activation et la durée d'éclairage peuvent être programmées



E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm




LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	230085	166,00
1xE27		
■ gris	230084	166,00

MERIDIAN BOX
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005265 | 26,00 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	230655	112,00
1xE27		
■ rouille	230657	112,00

230044 630



230655 630





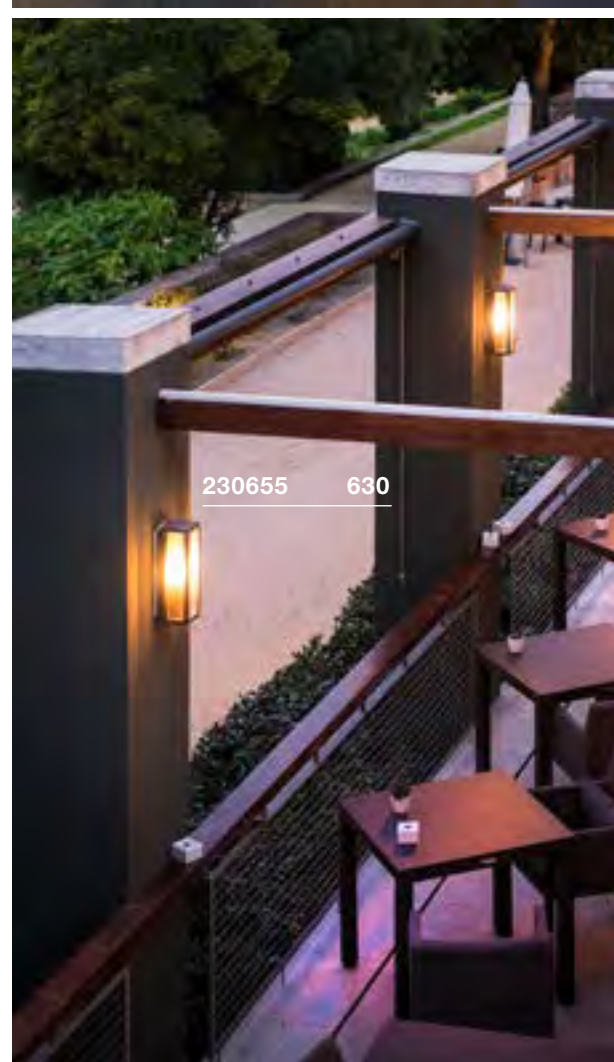





1004748 631



1004748 631

ESKINA FRAME
WLESKINA FRAME
WL, double

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium



		A → G
1004747	1100/1200lm 3000/4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	1004747	222,00






		A → G
Spot1/Spot2	1100/1200lm 3000/4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
Spot 1 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
Spot 2 : 1100/1200 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1004748	272,00

BOOKAT
WL

NEW

CCT




100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium



		A → G
1005443	920/990lm 3000/4000K	A 1 G D

Coloris	Ref.	EUR
920/990 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1005443	201,00





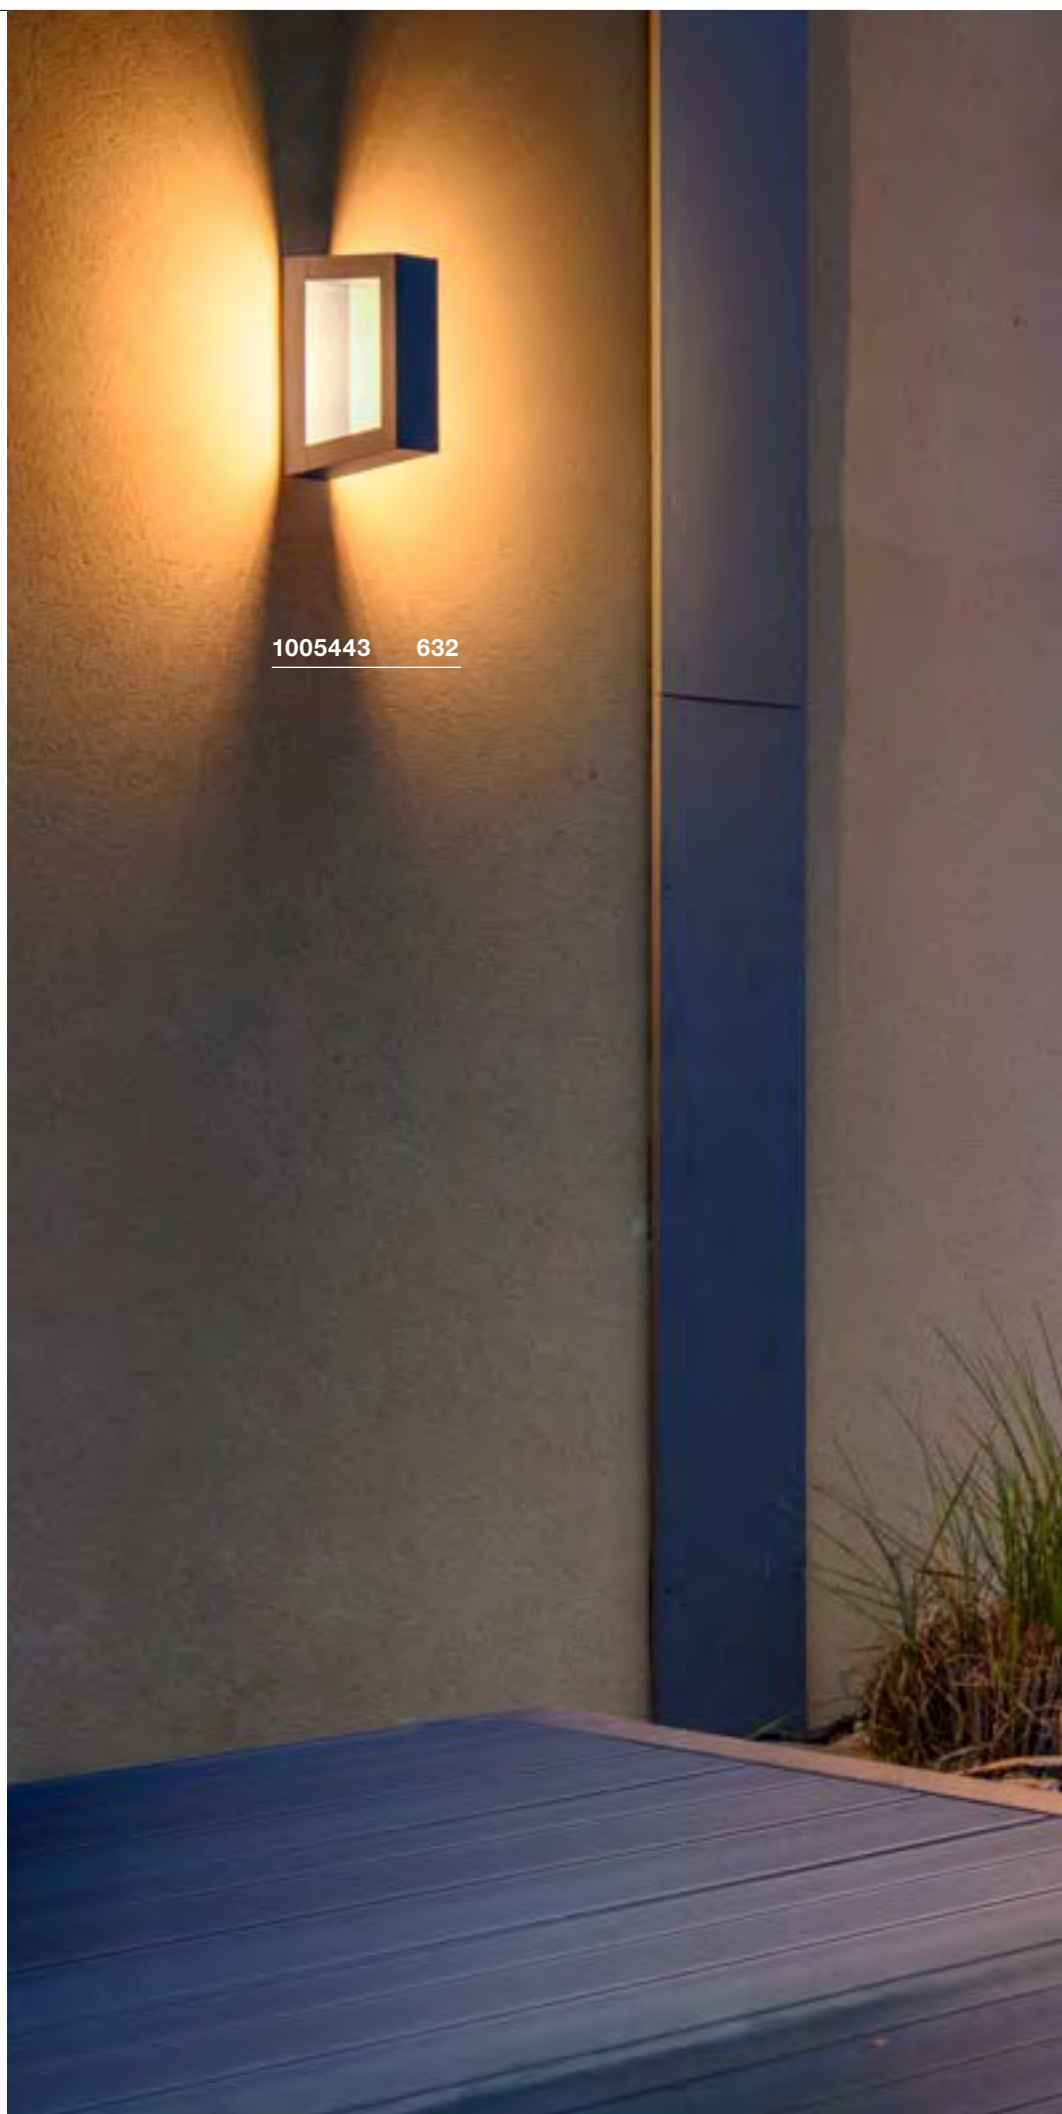




232435 633



232465 633






BIG QUAD
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 4,5 W
 Matière : aluminium / verre



		A → G
232435	260lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
260 lm 3000 K IRC96 ■ anthracite	232435	132,00




QUAD
WL

200-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Puissance totale : 4,6 W
 Matière : aluminium / verre








		A → G
232465, 232461	80lm 100lm 3000K	A G

Coloris	Ref.	EUR
80 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	232465	92,00
100 lm 3000 K IRC80 □ blanc	232461	92,00

QUAD UP/DOWN 12
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium / verre

QUAD UP/DOWN 15
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre



Up/Down	125lm 3000K	A → G
		A G

Coloris	Ref.	EUR
Up : 125 lm 3000 K IRC80 Down : 125 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232475	121,98
Up : 125 lm 3000 K IRC80 Down : 125 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	232471	121,98




Up/Down	260lm 290lm 3000K	A → G
		A F

Coloris	Ref.	EUR
Up : 260 lm 3000 K IRC80 Down : 260 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	232445	149,00
Up : 290 lm 3000 K IRC80 Down : 290 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	232441	149,00

232471

634

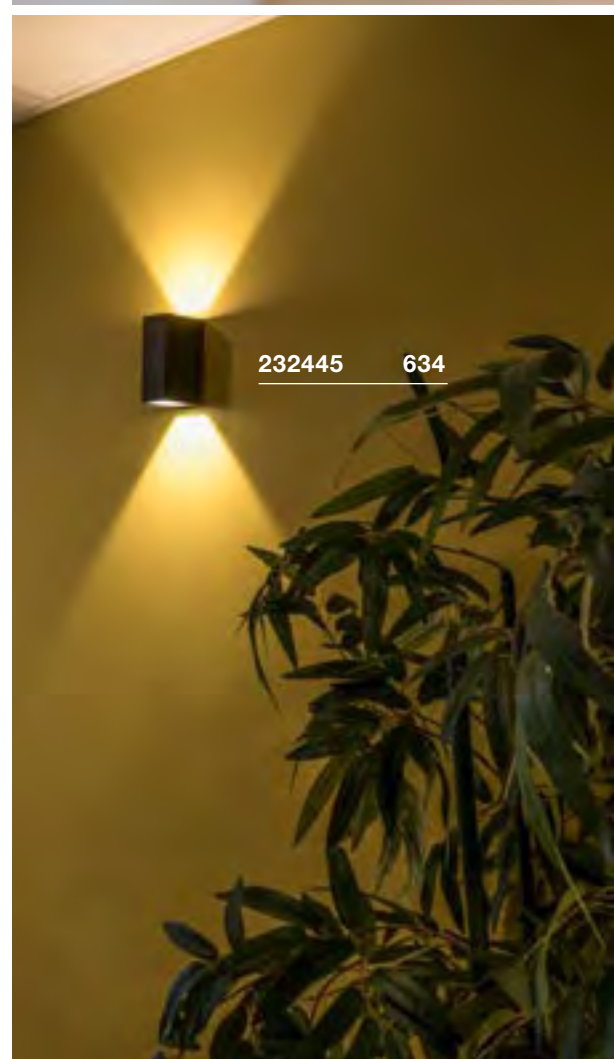

232445


634




1005126 635

BIG QUAD UP/DOWN
WL

640lm

LED
INSIDE

3000K

IRC
80

IP 54



30°




30°

35 000
Hours






L70B50

200-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Puissance totale : 8,2 W
 Matière : aluminium / verre




		
Up/Down	320lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
Up : 320 lm 3000 K IRC80 Down : 320 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1005126	168,00
Up : 320 lm 3000 K IRC80 Down : 320 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	1005125	168,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, carréRUSTY® UP/DOWN
WL, rond

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium




		A → G
Up	259/260lm 3000/4000K	A G E
Down	285/288lm 3000/4000K	A G E




		A → G
Up	249/254lm 3000/4000K	A G E
Down	267/271lm 3000/4000K	A G E

Coloris	Ref.	EUR
Up : 259/260 lm 3000/4000 K IRC80 Down : 285/288 lm 3000/4000 K IRC80		
rouille	1004650	282,00

Coloris	Ref.	EUR
Up : 249/254 lm 3000/4000 K IRC80 Down : 267/271 lm 3000/4000 K IRC80		
rouille	1004651	282,00

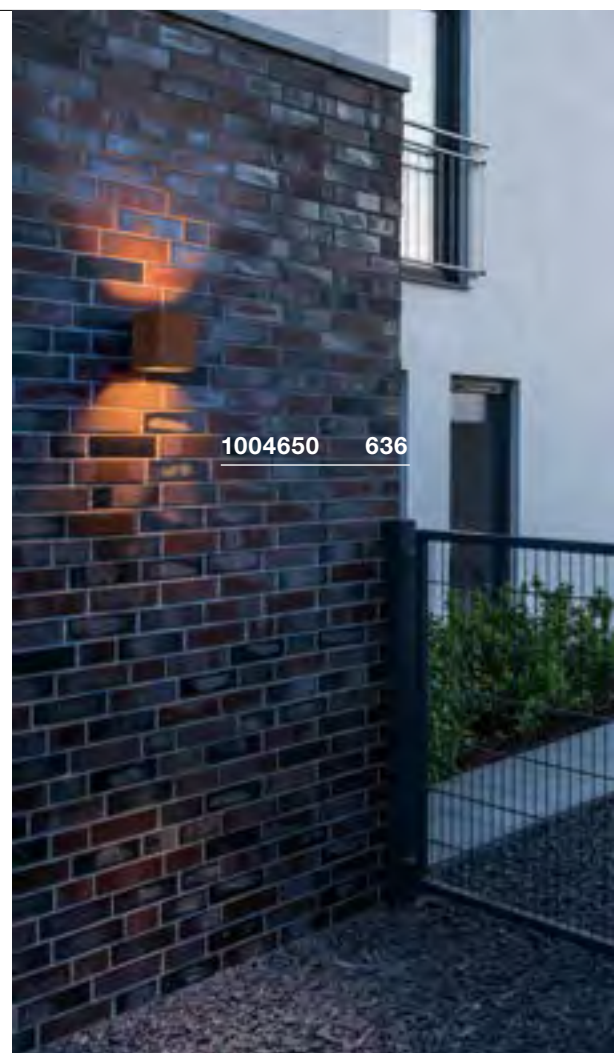



1004650 636

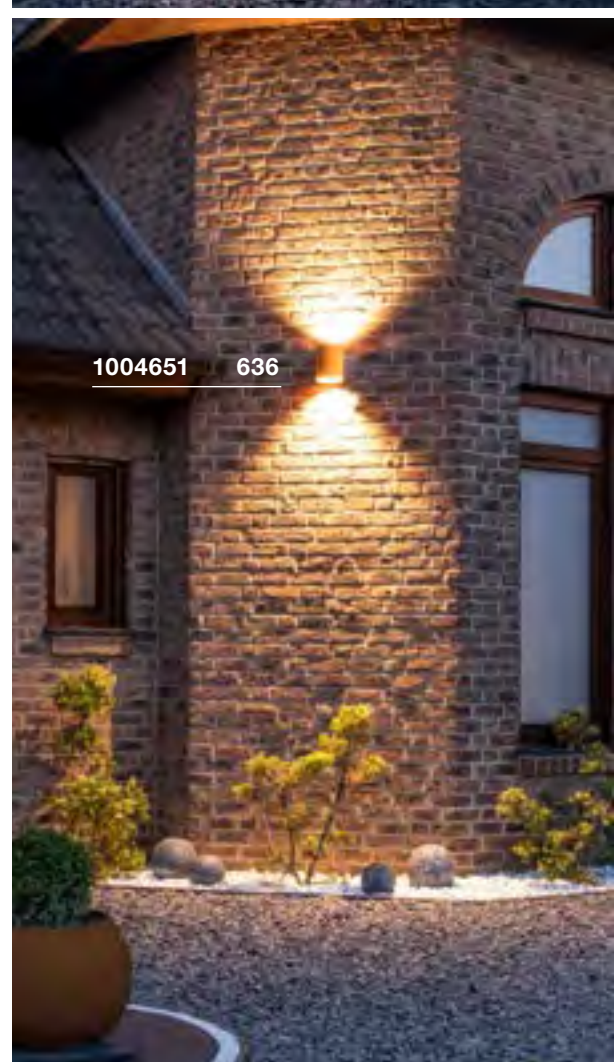

1004651 636



1004679 637

OVALISK SENSOR
WL



IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1004679	580/630lm 3000/4000K	A1G D

Coloris	Ref.	EUR
580/630 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1004679	289,00

OVALISK
WL





IP 65 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1004678	580/630lm 3000/4000K	A1G D

Coloris	Ref.	EUR
580/630 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1004678	272,00

PEMA®
WL



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8 W
Matière : aluminium / verre





- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas



		A → G
231015, 231010, 231012	170lm 3000K	A F



Coloris	Ref.	EUR
170 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	231015	118,00
170 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	231010	118,00
170 lm 3000 K IRC80		
■ gris	231012	118,00

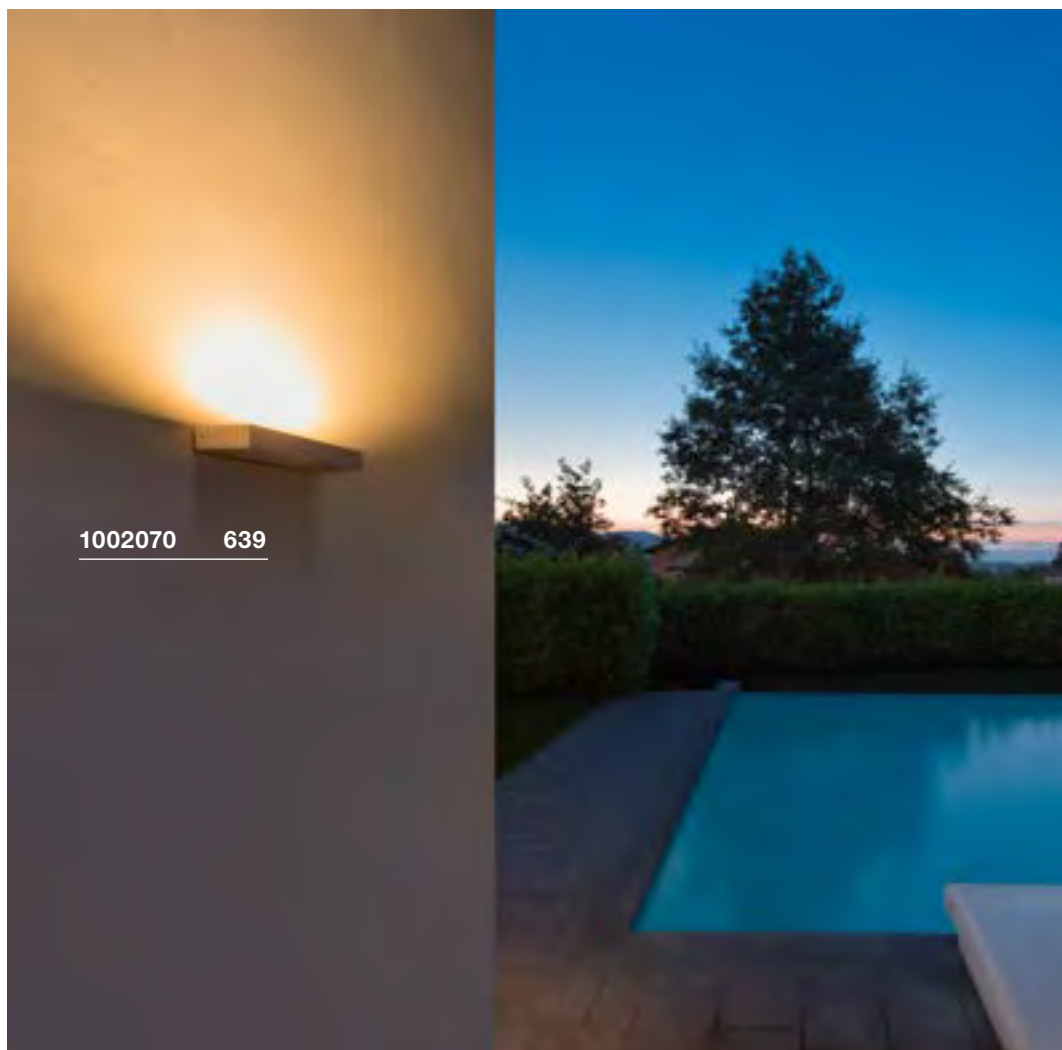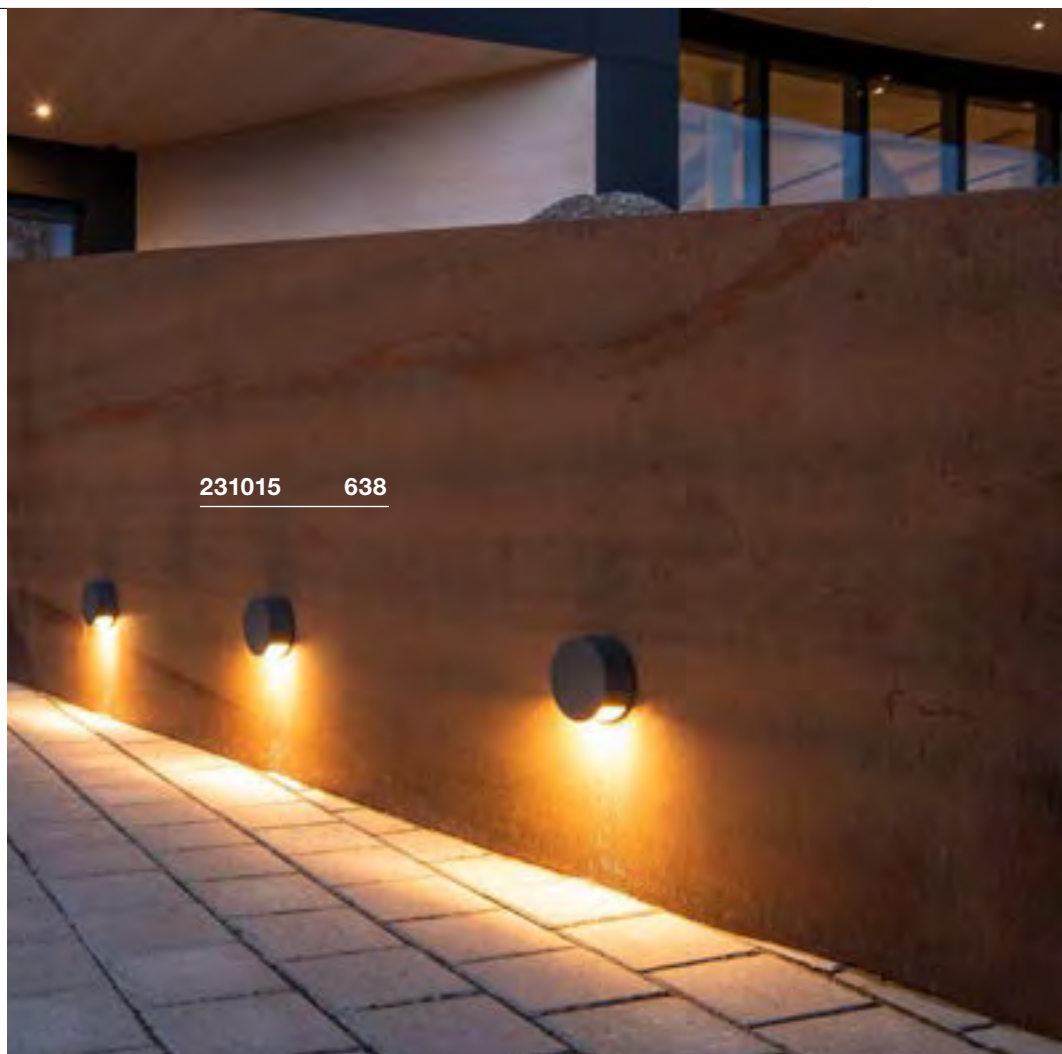

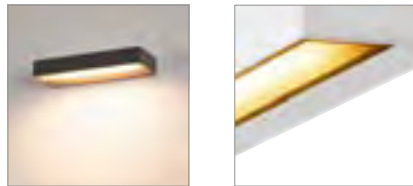PEMA®
WL

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7 W
Matière : aluminium / verre

- Protection IP54 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas





PEMA®
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre



Coloris	Ref.	EUR
1002069, 1002070	640lm 3000K	A → G
1003453, 1003454	1340/1420lm 3000/4000K	A → D

Coloris	Ref.	EUR
640 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002069	131,00
640 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	1002070	131,00

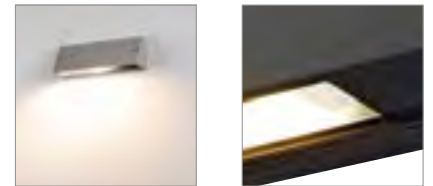PEMA®
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 21 cm







LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h







Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ noir	230030	106,00
1xE27		
■ gris	230034	106,00

FLATT SENSOR
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

FLATT
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
600 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1002954	211,00
■ anthracite / imit. bois	1002955	211,00




Coloris	Ref.	EUR
460 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1002952	171,00
■ anthracite / imit. bois	1002953	171,00

1002953 640




228775 641



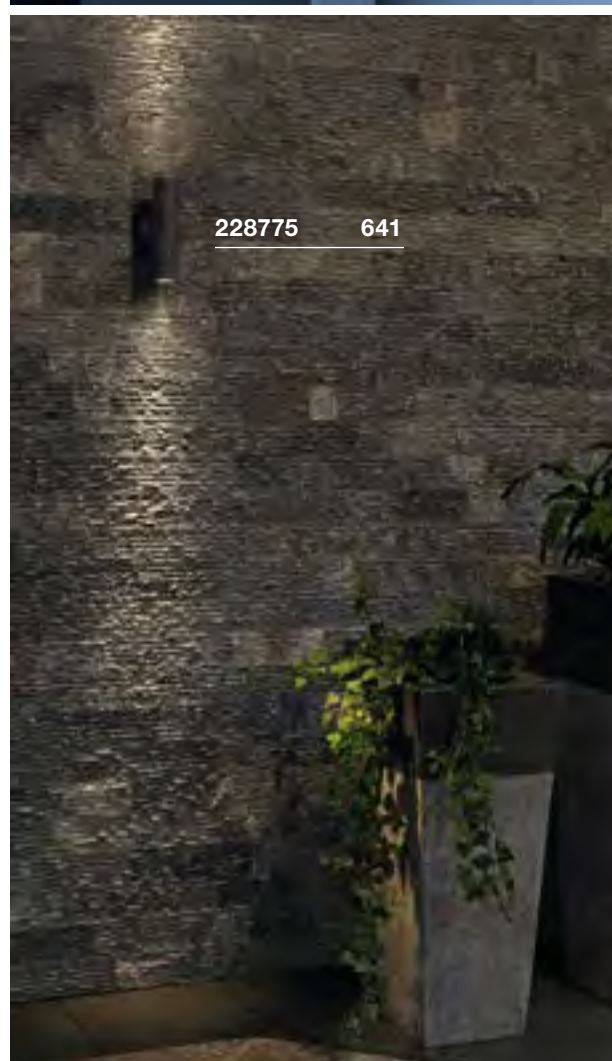




ASTINA
WL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



GU10 < 11 W
L : 9 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



GU10 < 35 W
Ø : 5,1 cm L : 5,7 cm








LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10 ■ anthracite	228775	83,00
2xGU10 □ blanc	228771	83,00
2xGU10 ■ aluminium	228776	88,00

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
 acier inoxydable	233302	124,00

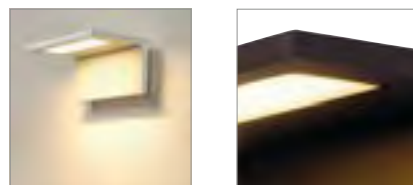ANGOLUX SENSOR
WLANGOLUX
WL

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Angle de détection 120°. distance de détection max 9 m. Sensibilité et durée d'éclairage réglables
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas



220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas




		A → G
1001969, 1001970	750lm 3000K	A ↑ D

Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	1001969	181,00
750 lm 3000 K IRC80 □ blanc	1001970	181,00



		A → G
231355, 231351	550lm 3000K	A ↑ D


Coloris	Ref.	EUR
550 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	231355	161,00
550 lm 3000 K IRC80 □ blanc	231351	161,00

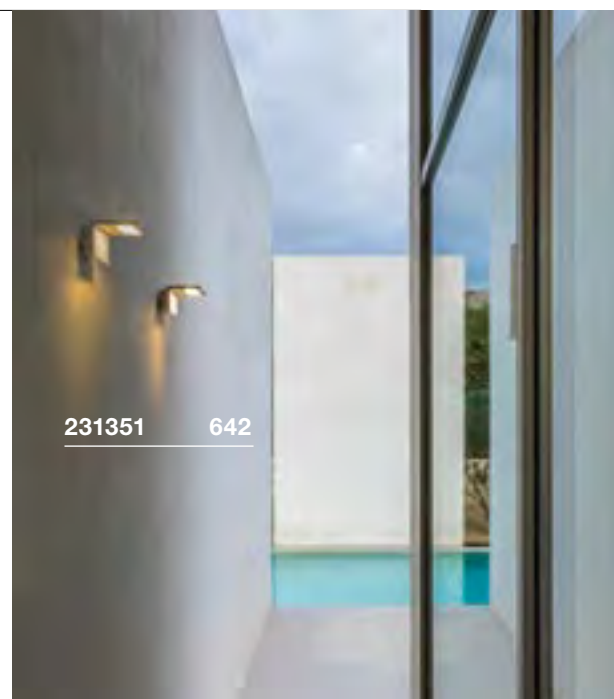



231351 642





1002504 643

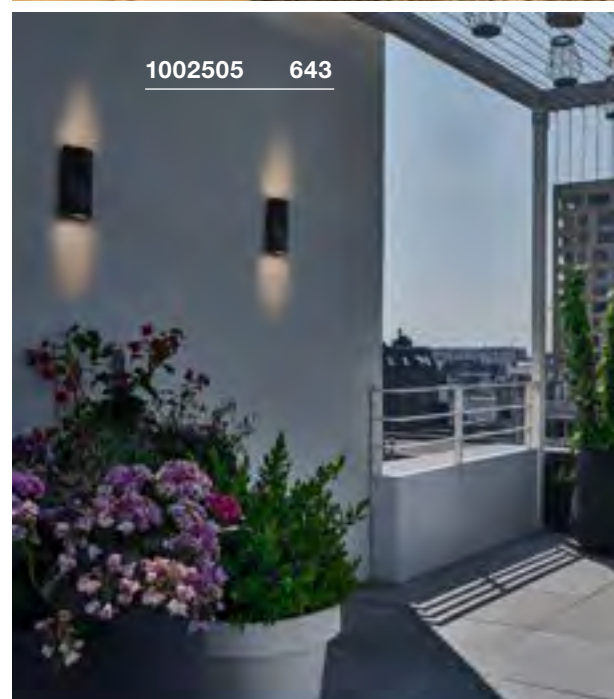



1002505 643

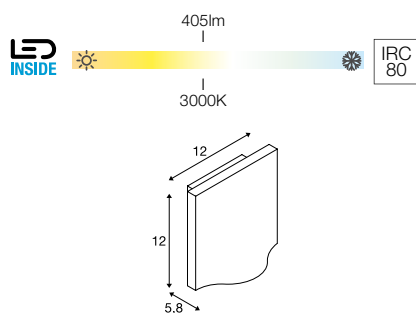VILUA S
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

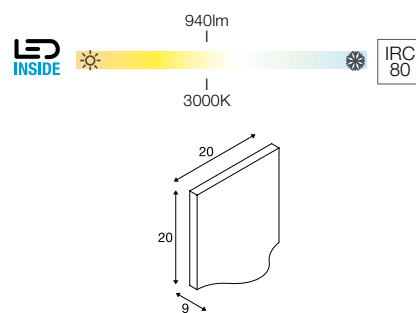VILUA L
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / verre

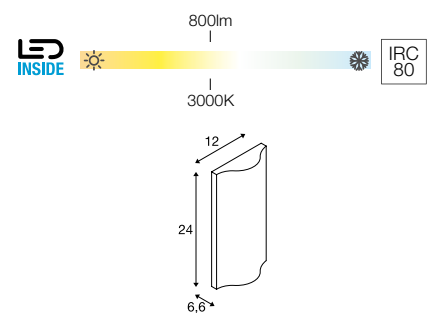VILUA
UP/DOWN, WL

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1002503	405lm 3000K	A ↑ G ↓ F

Coloris	Ref.	EUR
405 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	1002503	157,00





		A → G
1002504	940lm 3000K	A ↑ G ↓ E

Coloris	Ref.	EUR
940 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	1002504	206,00






		A → G
Up/Down	400lm 3000K	A ↑ G ↓ F



Coloris	Ref.	EUR
Up : 400 lm 3000 K IRC80 Down : 400 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	1002505	206,00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SITRA UP/DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



GU10 < 35 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h



Ref. 1004972 | 6,37 EUR



■ Cadre pour montage sur crépis
Ref. 233215 | 21,75 EUR



Up/Down	488lm 3000K	



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm



LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h




Ref. 1005269 | 10,40 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2xGU10		
■ anthracite	233115	121,00
2xGU10		
■ gris	233114	125,00

Coloris	Ref.	EUR
Up : 488 lm 3000 K IRC80		
Down : 488 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002018	151,00




Coloris	Ref.	EUR
2xGX53		
■ anthracite	230365	100,00

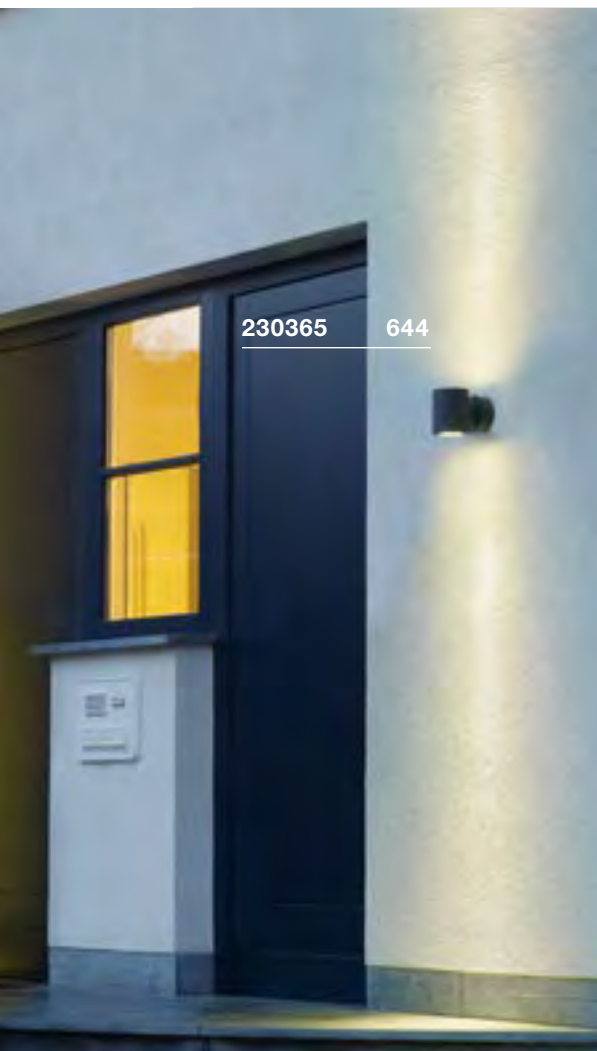



230365 644







1000334 645




ROX
WL, QPAR111ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE                            


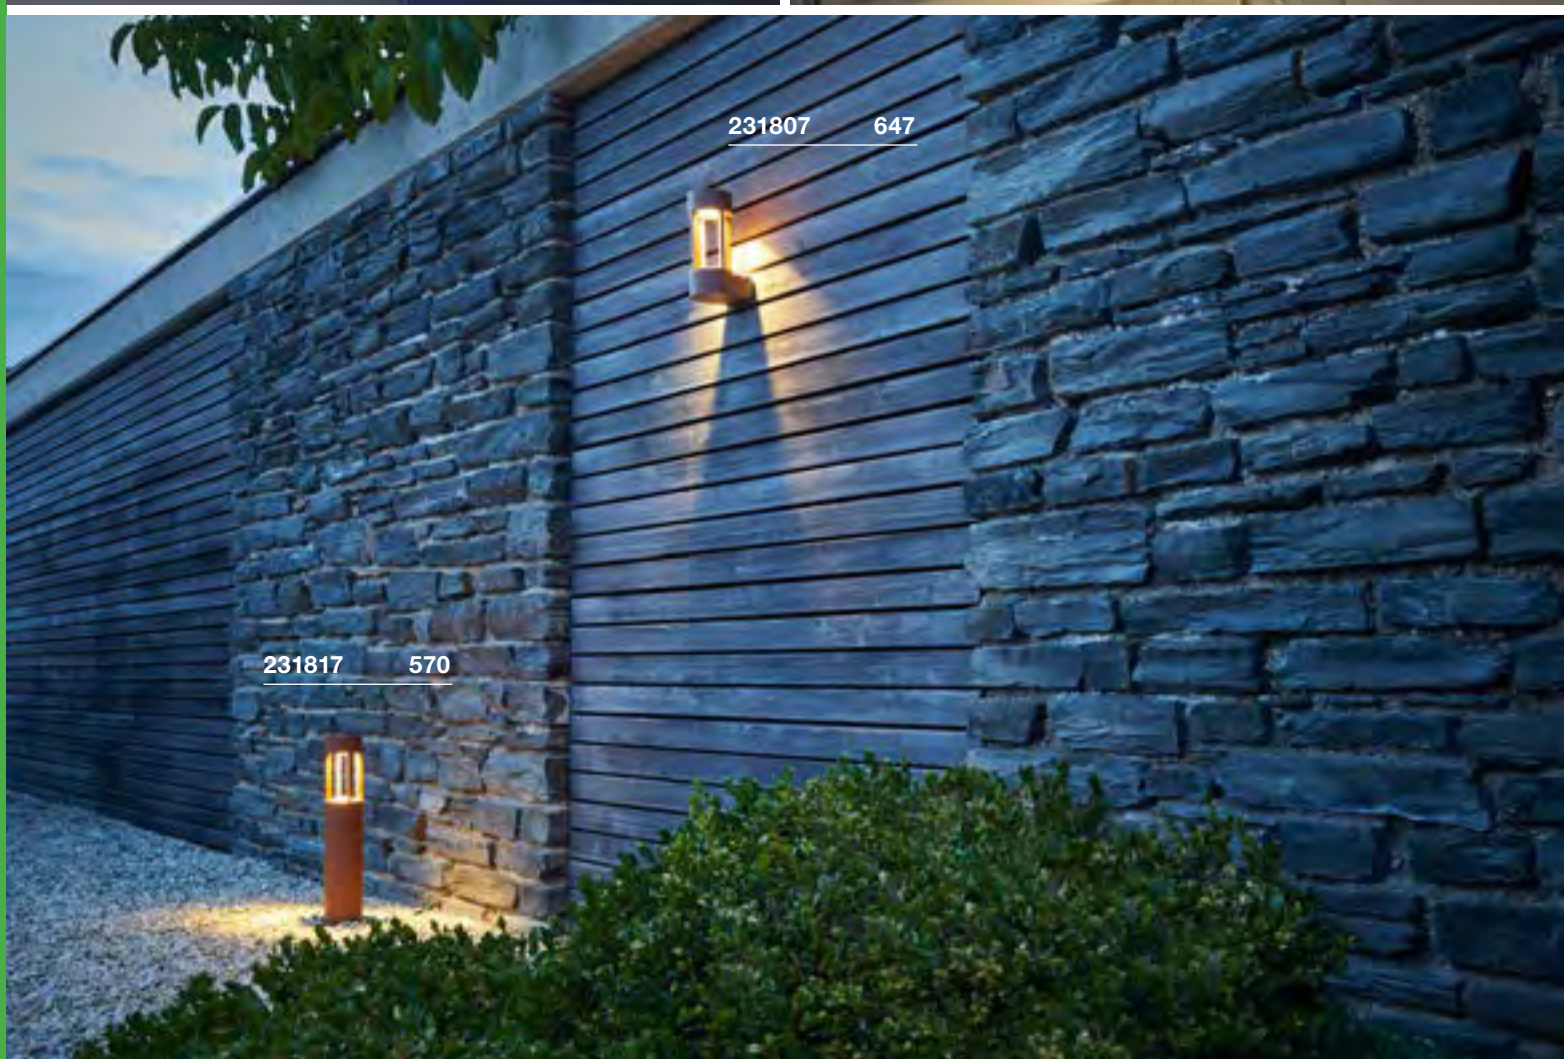
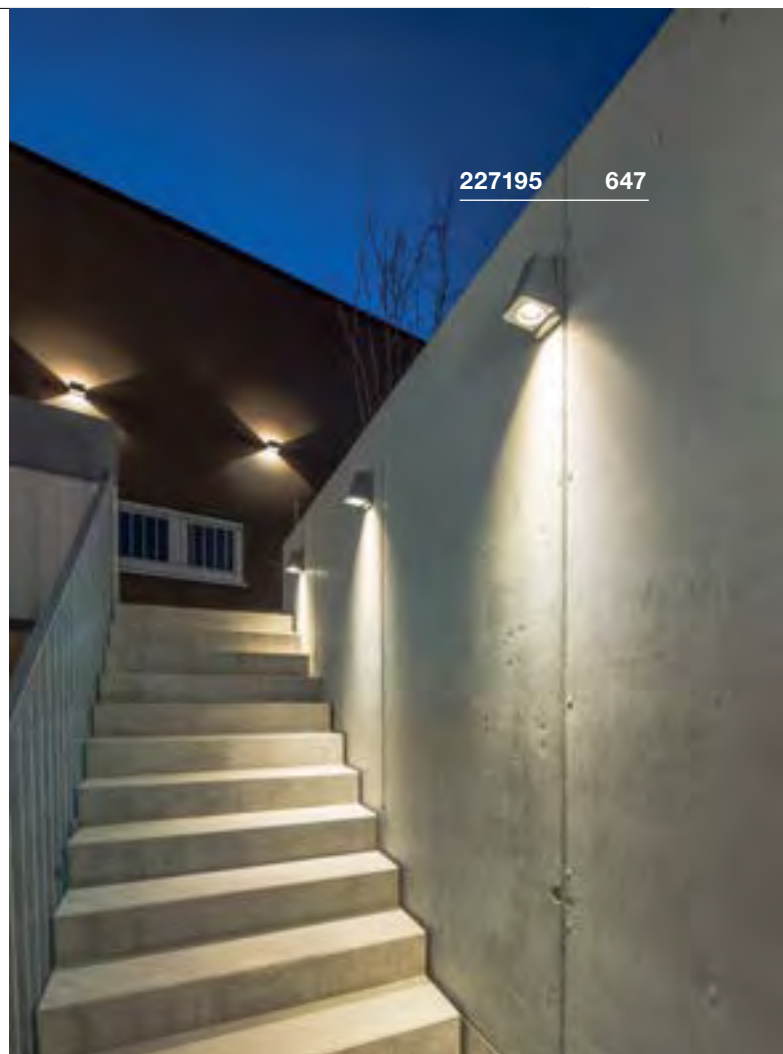


DELWA
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

SLOTS
WL

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre

WALLYX
WL, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



Coloris	Ref.	EUR
1000342, 1000340	840lm 3000K	A → G
		A t G E



Coloris	Ref.	EUR
231805, 231807	140lm 3000K	A → G
		A t G E



GU10 < 50 W L : 7,6 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h





Ref. 1004972 | 6,37 EUR








Coloris	Ref.	EUR
840 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1000342	212,00
840 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	1000340	212,00

Coloris	Ref.	EUR
140 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	231805	171,00
140 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	231807	171,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	227195	119,00
1xGU10		
■ gris	227194	111,28

DOWNUNDER OUT
WL, rond

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium

DOWNUNDER OUT
WL, carré

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium




		A → G
1002868	150/160lm 3000/4000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
150/160 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1002868	134,00



		A → G
1002869	150/160lm 3000/4000K	A → G E




Coloris	Ref.	EUR
150/160 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1002869	134,00

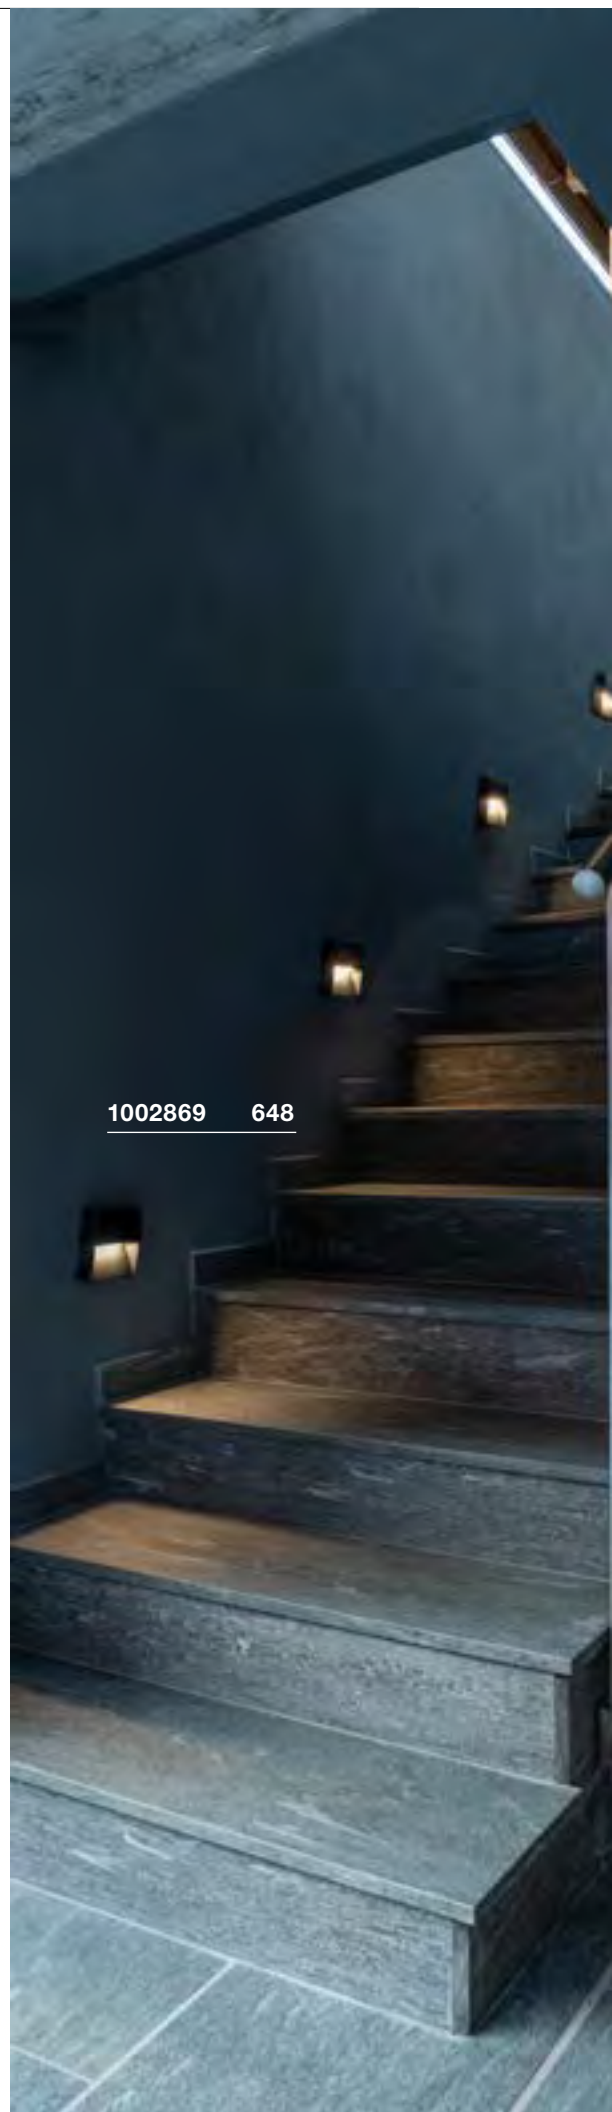




1002869 648



1002868 648


ABRIDOR SENSOR
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

ABRIDOR
WL

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

1002990 650

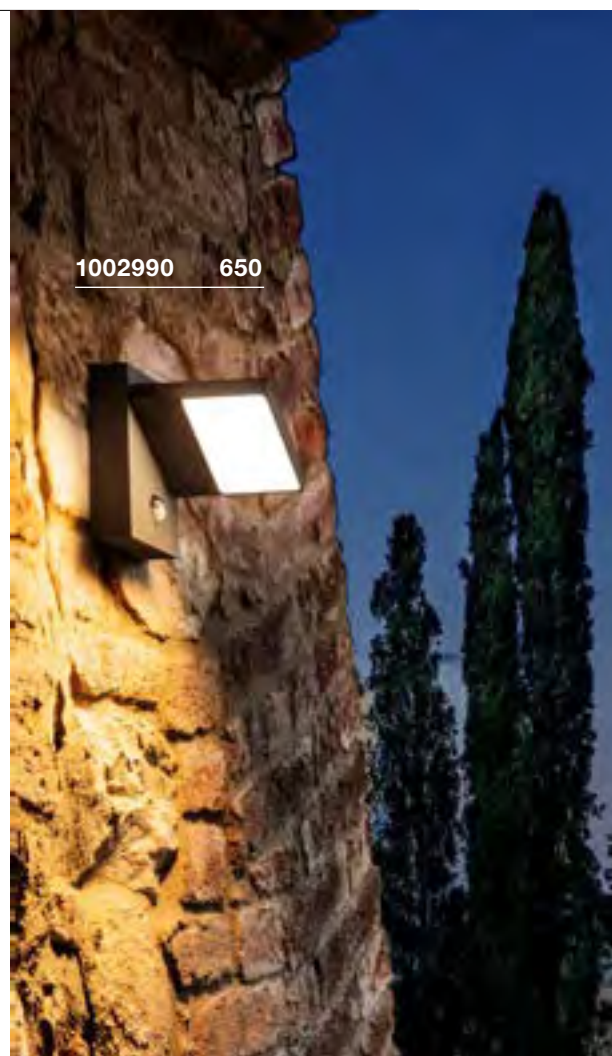

1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A → G A → G
---------------------	---------------------	----------------

Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1002990	201,00



1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A → G A → G
---------------------	---------------------	----------------



Coloris	Ref.	EUR
750 lm 3000/4000 K IRC90 ■ anthracite	1002989	181,00



232915 651





ORDI SENSOR WL



220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

ORDI WL



220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium












		A → G
232915, 232905	740lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
740 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	232915	151,00



		A → G
232915, 232905	740lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
740 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	232905	131,00

LOGS
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium





Ref. 1005287 | 21,50 EUR



		
232105, 232101, 232104	520lm 800lm 570lm 3000K	

Coloris	Ref.	EUR
520 lm 3000 K IRC80		
 anthracite	232105	217,00
800 lm 3000 K IRC80		
 blanc	232101	217,00
570 lm 3000 K IRC80		
 argent	232104	214,00

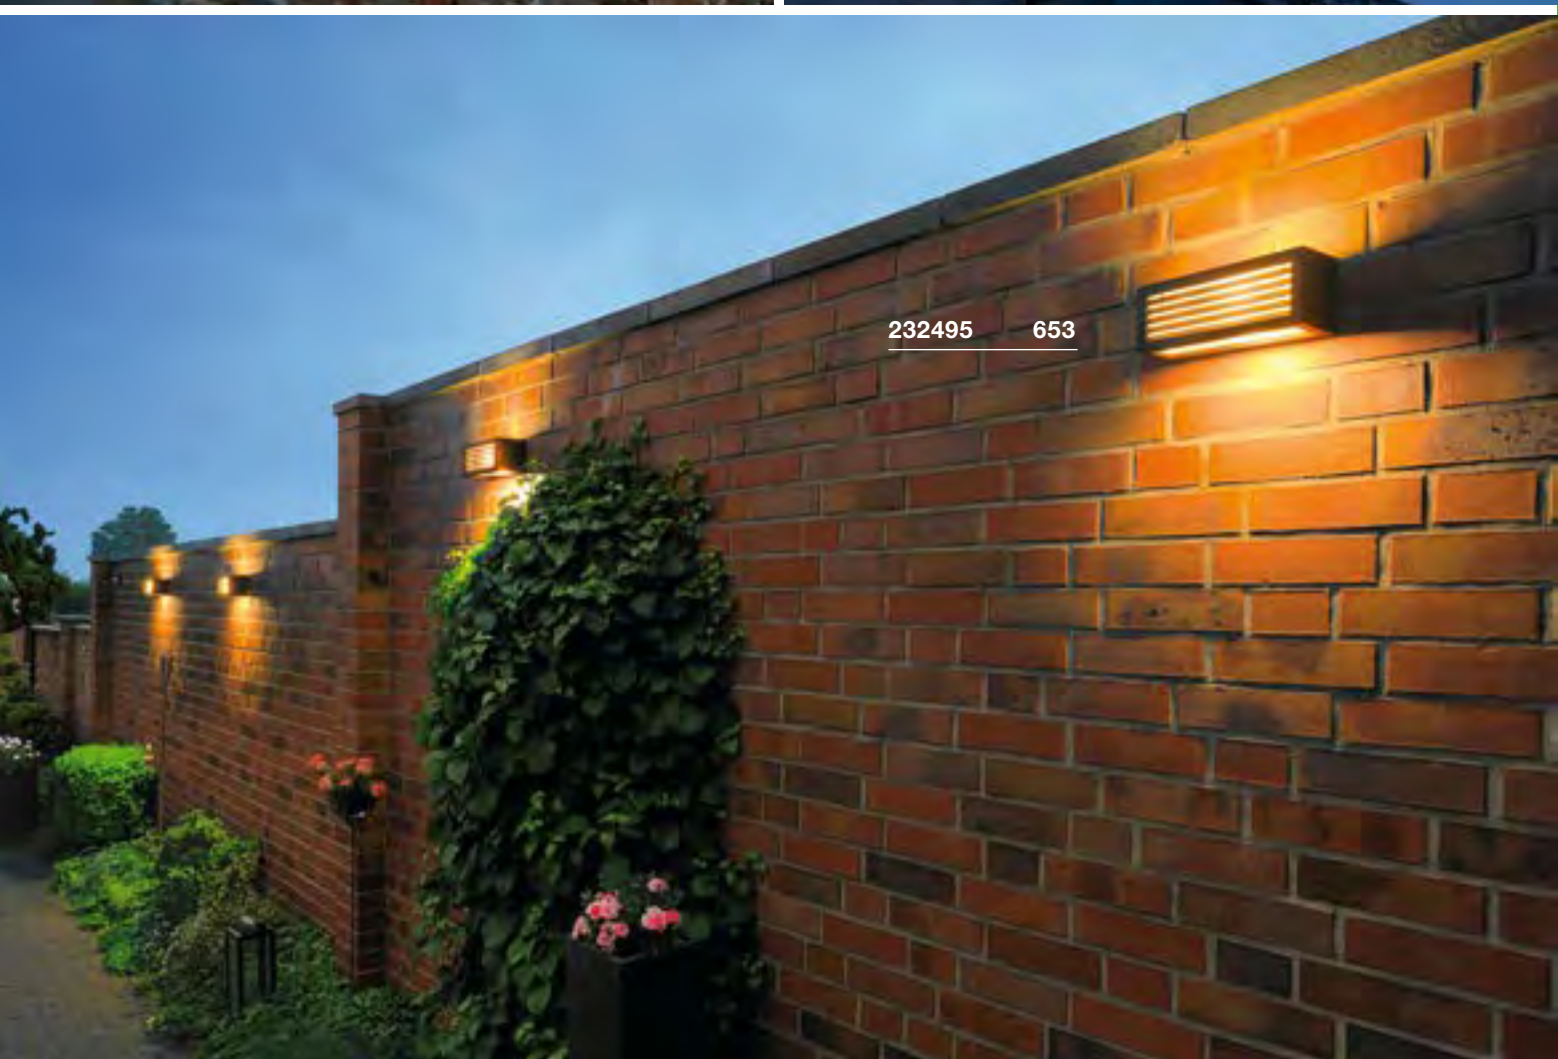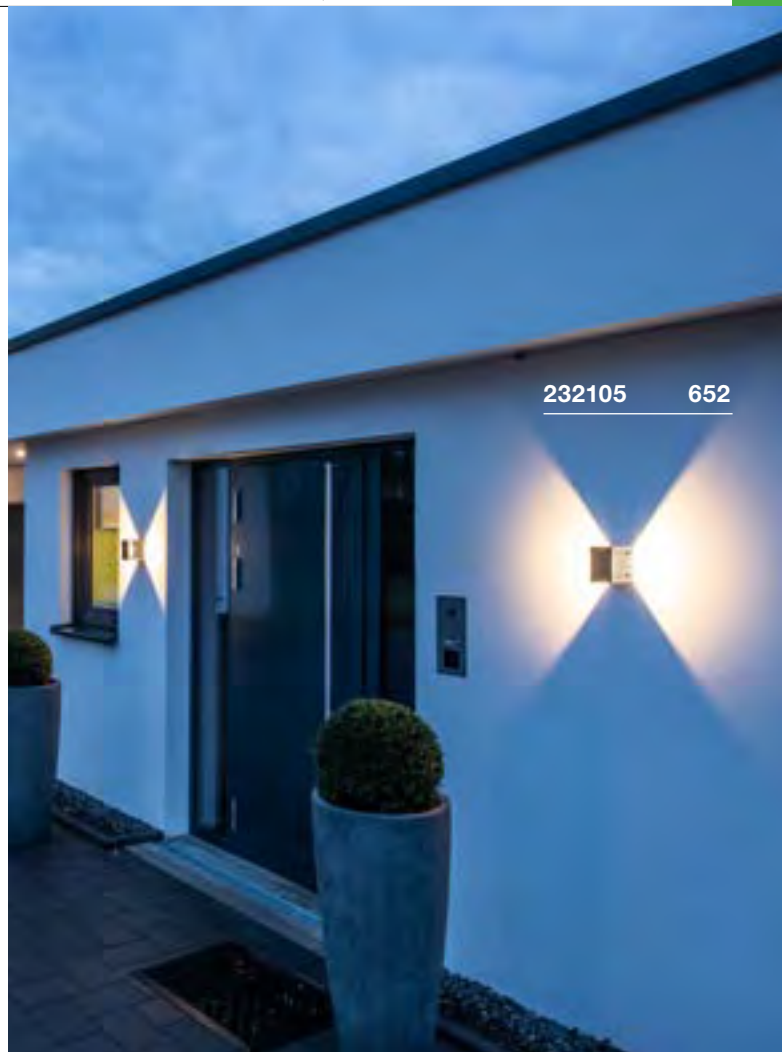







1002902 655



229664 655



1002605 655


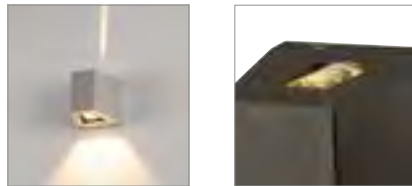
OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN
WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
Down	690lm 3000K	A → F
Beam	50lm 3000K	A → F

Coloris	Ref.	EUR
Direct : 690 lm 3000 K IRC80 Indirect : 50 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	229665	274,00
Down : 690 lm 3000 K IRC80 Beam : 50 lm 3000 K IRC80		
■ gris	229664	274,00




MANA OUT
WL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / aluminium



		A → G
Up/Down	325lm 3000K	A → E

Coloris	Ref.	EUR
Up : 325 lm 3000 K IRC80 Down : 325 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002900	242,00
Up : 325 lm 3000 K IRC80 Down : 325 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	1002902	262,00

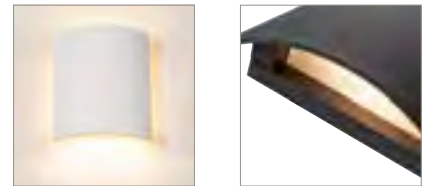SAIL
WL



200-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium



		A → G
1002605, 1002606	400lm 590lm 3000K	A → F

Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1002605	192,00
590 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	1002606	192,00

L-LINE OUT
WL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



1003539	500/570lm 3000/4000K	



Coloris	Ref.	EUR
500/570 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1003539	141,00





1000820 657

PHOTONIA
WL, E27



IP 55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005265 | 26,00 EUR





■ Lot d'entretoises

Ref. 1002853 | 7,75 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	232045	212,00

MOLAT
WL, E27

IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h






Ref. 1005268 | 12,20 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1x E27		
■ anthracite	1000820	106,00


GLOO PURE
WL, E27APONI
WL, PHASE

SOCKET INSIDE <23 W

LED INSIDE 520lm | 3000K | IRC 80



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium



E27 < 23 W
Ø : 4,8 cm L : 18 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR




		A → G
1000681	520lm 3000K	A → G



Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1002002	97,00


Coloris	Ref.	EUR
520 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1000681	191,53

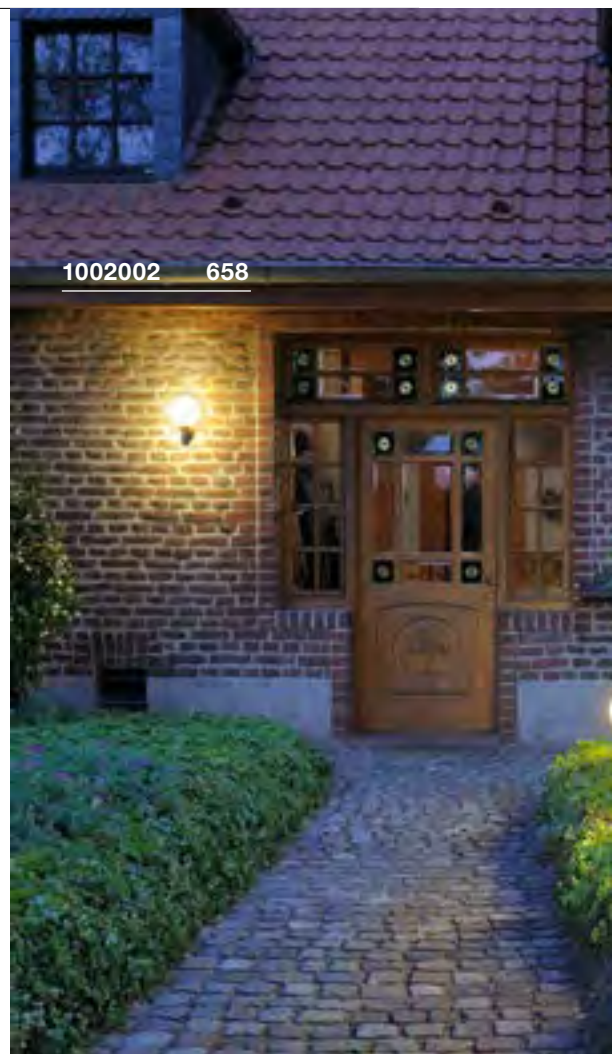

1002002 658



1000681 658



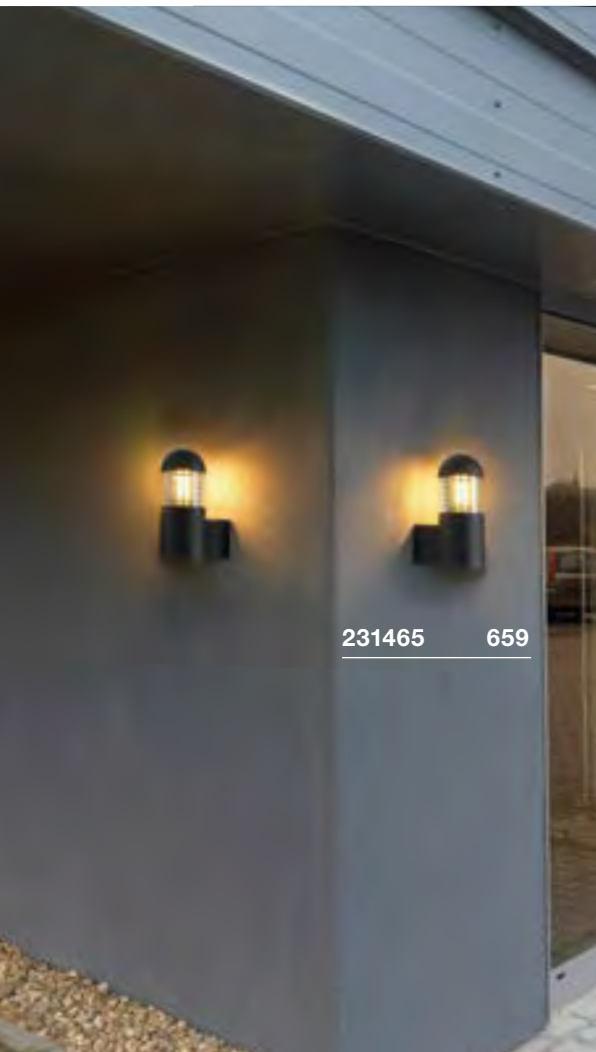


231465 659



1000682 558

C-POL
WL, E27



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 24 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm




LED E27 | 13,5 W | 240°
3000 K | 1520 lm | EEK=E
14 kWh / 1000 h

Ref. 1005307 | 11,90 EUR



F-POL
WL, E27



IP 54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 20 W
Ø : 5 cm L : 14 cm




LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	231465	145,52

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	231585	141,00

BIG NAILS
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)



E27 < 15 W
Ø : 4,5 cm L : 17 cm






LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h



Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	229182	161,57

SQUARE
WL, E27

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304



E27 < 20 W
Ø : 7 cm L : 13 cm









LED E27 | 9 W | 220°
2700 K | 770 lm | EEK=F
9 kWh / 1000 h



Ref. 1005301 | 7,35 EUR

Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	1000336	224,00

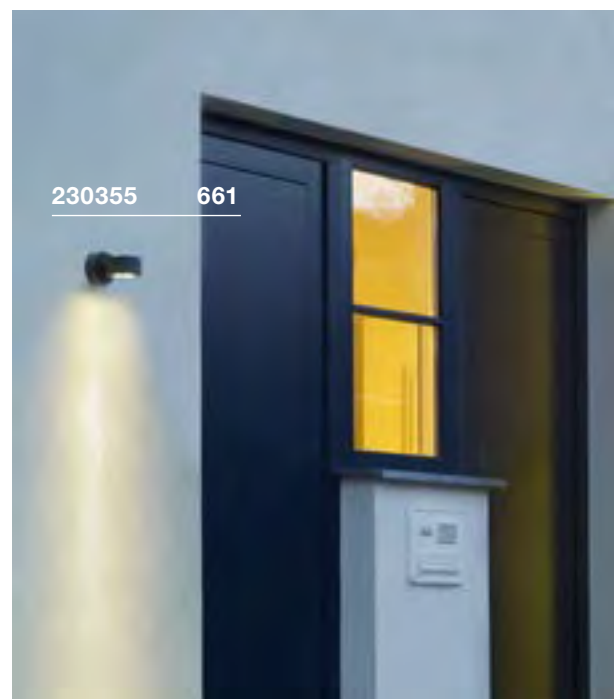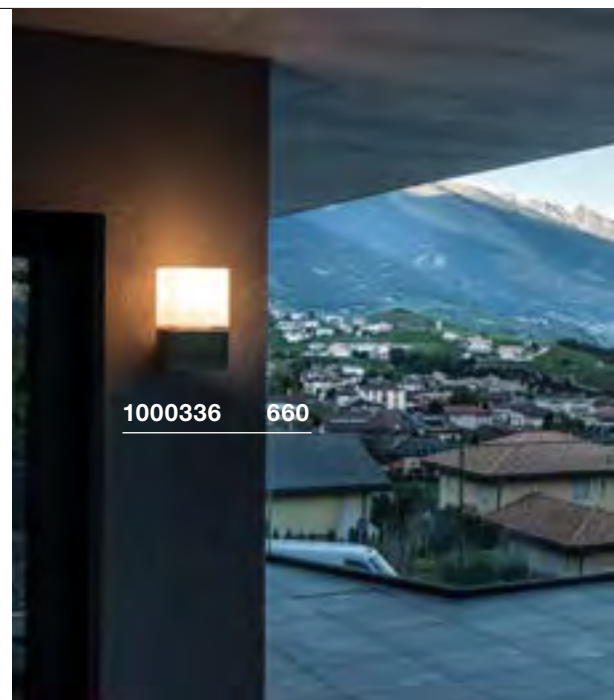

KERAS ELT
WL, E27SITRA
WL, TCR-TSERASCALI
WL

SOCKET
INSIDE





<25
W

SOCKET
INSIDE

<9
W

LED
INSIDE

330lm
3000K
IRC
80



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium



E27 < 25 W
Ø : 7 cm L : 17,5 cm



LED E27 | 13,5 W | 220°
2700 K | 1300 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005302 | 13,70 EUR



GX53 < 9 W
Ø : 7,5 cm L : 3,5 cm



LED GX53 | 6 W | 120°
3000 K | 500 lm | EEK=G
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005271 | 10,40 EUR









		A → G
1000797	330lm 3000K	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	227176	162,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
■ anthracite	230355	70,00

Coloris	Ref.	EUR
330 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1000797	133,00

IPERI
WLQUADRASYL
WL, TCR-TSESQUARE TURN
WL, G9

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / plastique

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



231315	400lm 4000K	



GX53 < 11 W
Ø : 7,5 cm L : 2,7 cm



LED GX53 | 6 W | 120°
4000 K | 550 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Ref. 1005269 | 10,40 EUR



G9 < 42 W
Ø : 3,5 cm L : 8 cm



LED G9 | 3,7 W | 300°
3000 K | 430 lm | EEK=E
4 kWh / 1000 h



Ref. 1005286 | 9,85 EUR







Coloris	Ref.	EUR
400 lm 4000 K IRC80		
■ anthracite	231315	131,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGX53		
■ anthracite	232285	64,00

Coloris	Ref.	EUR
1xG9		
■ gris	1000335	211,00

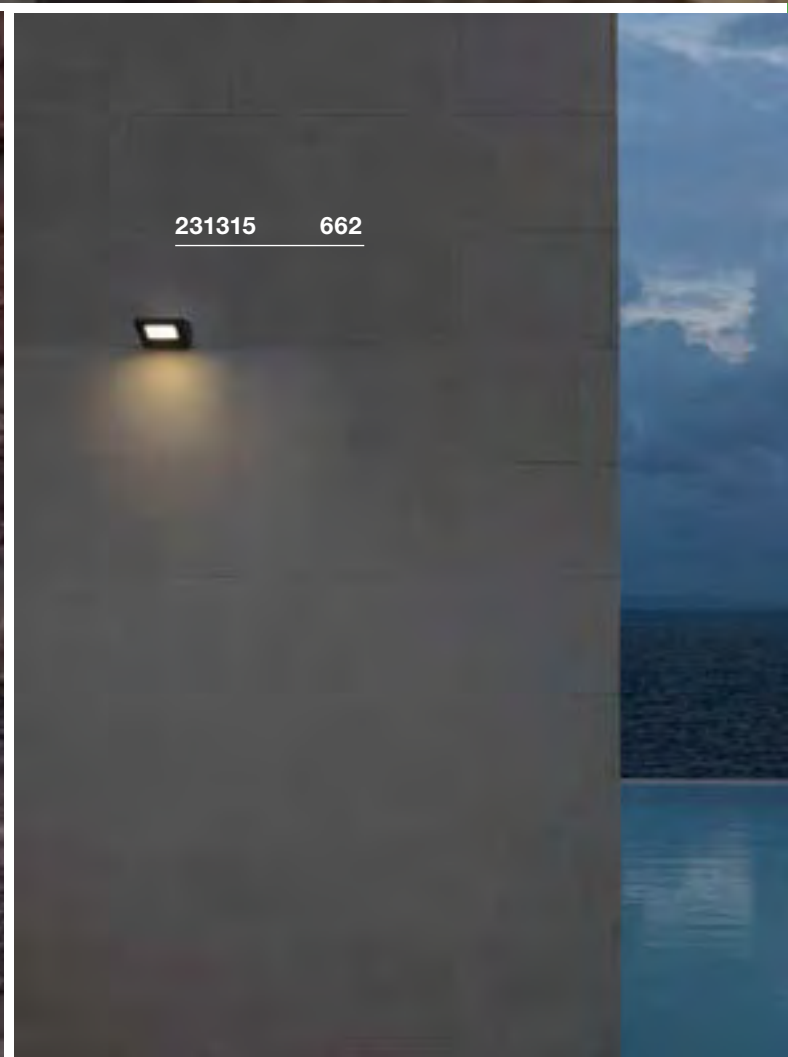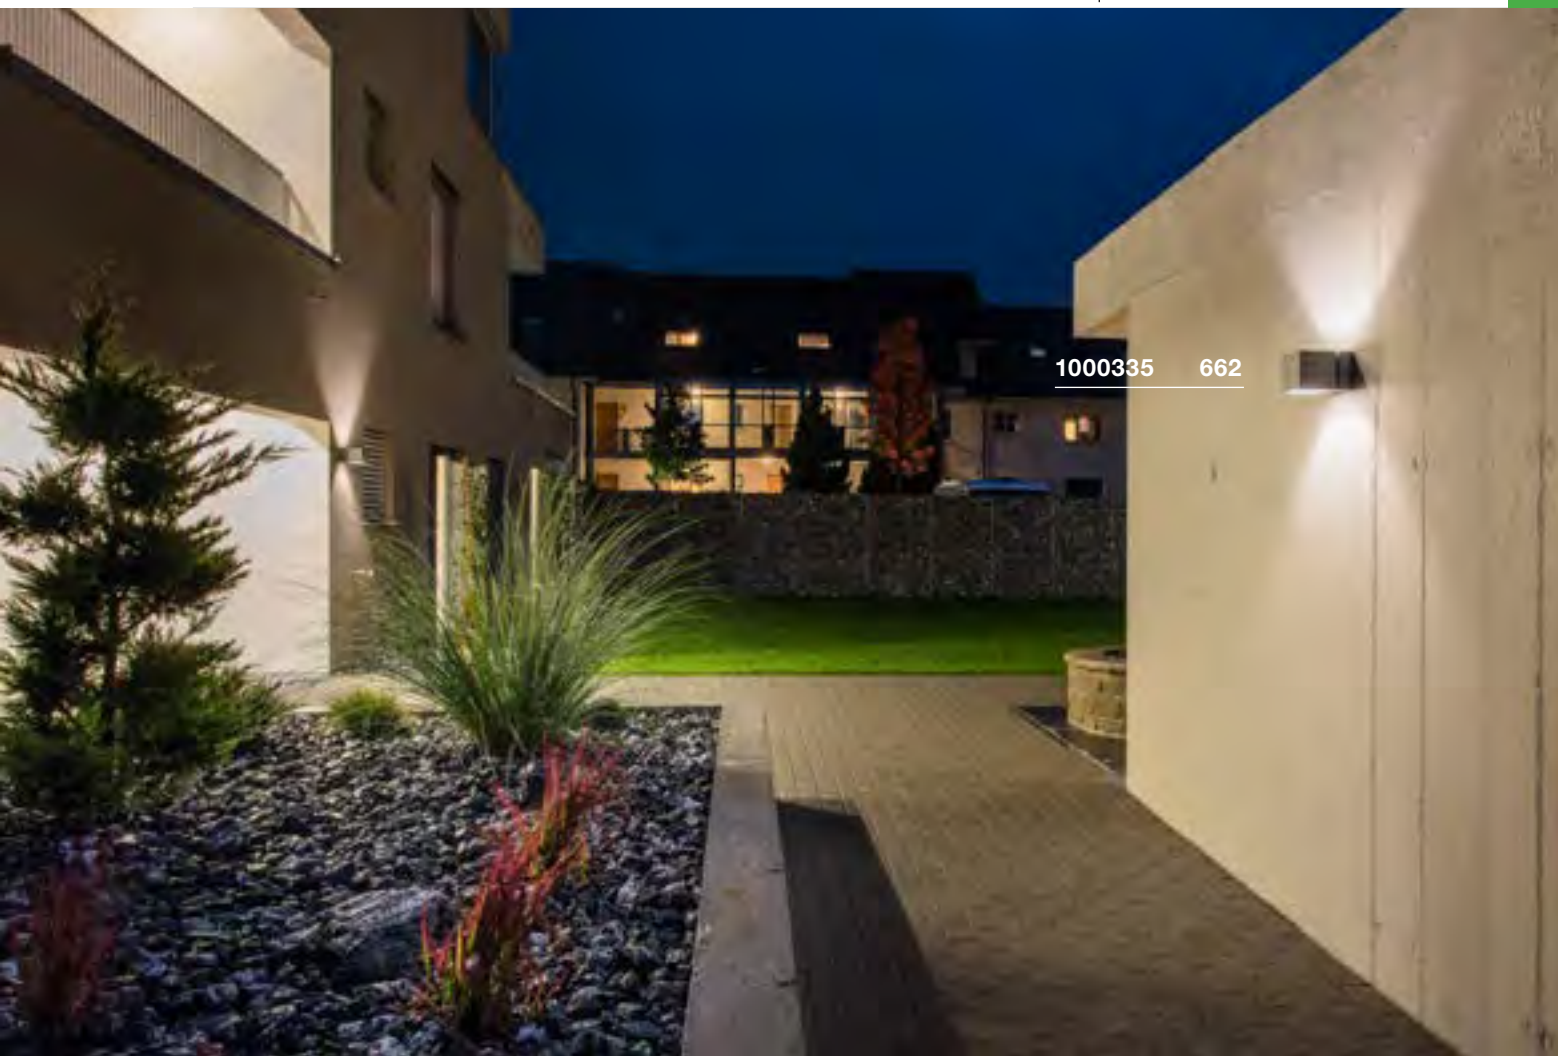




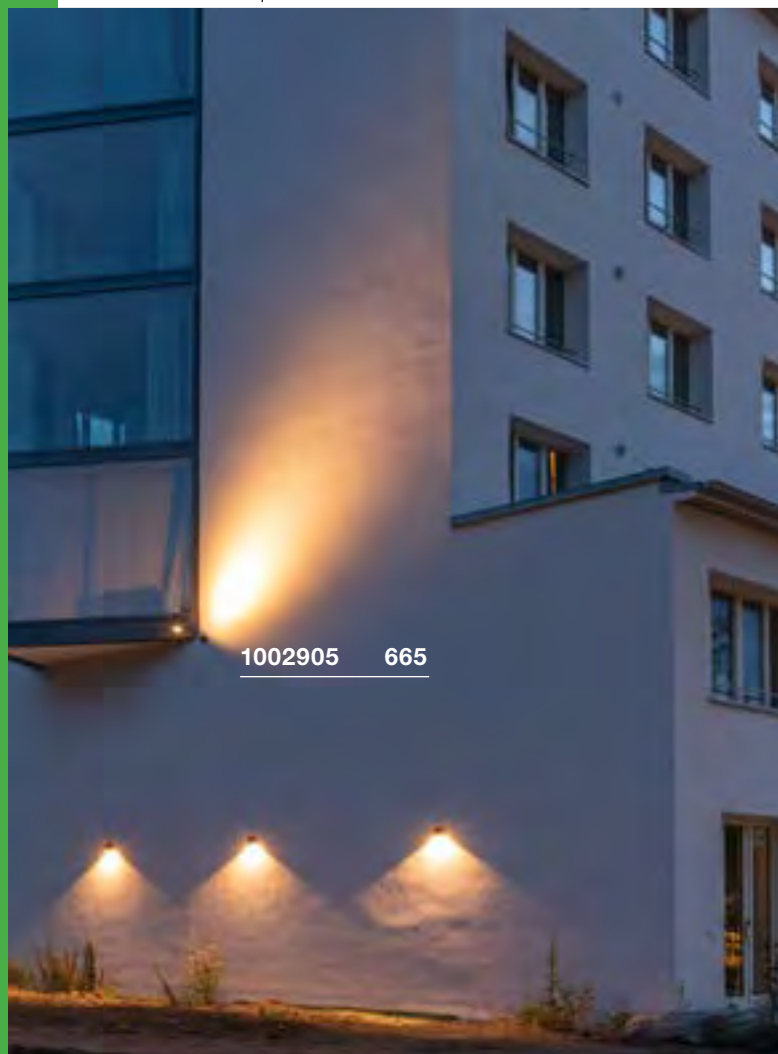


TODAY PRO
Display

220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium






Coloris	Ref.	EUR
1000880, 1000881	2800lm 4000K	A → G
		A G E

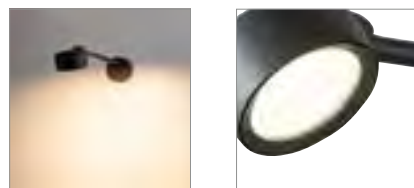ESKINA D
Display, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
1002905	1000lm 3000/4000K	A → G
		A G E

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR





■ Cadre pour montage sur crépis
Ref. 233215 | 21,75 EUR




Coloris	Ref.	EUR
2800 lm 4000 K IRC70		
■ noir	1000880	228,00
2800 lm 4000 K IRC70		
□ blanc	1000881	228,00

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1002905	272,00




Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	233135	181,00
1xGU10		
■ gris	233134	181,00

LED SPOT
SP

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

NAUTILUS
WL QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

MYRA
CW, simple, QPAR51

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Cadre adaptateur disponible pour un montage en applique



1004649, 1004957	400lm 3000K	A → G F
---------------------	----------------	------------



GU10 < 11 W
Ø : 5 cm L : 8,3 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK = G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



GU10 < 50 W
Ø : 5 cm L : 5,7 cm



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



■ Plaque de montage noire
Ref. 1002884 | 5,40 EUR



■ Plaque de montage noire
Ref. 1002884 | 5,40 EUR




■ Cadre pour montage sur crépis
Ref. 233215 | 21,75 EUR



Coloris	Ref.	EUR
400 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	1004649	72,00
400 lm 3000 K IRC80		
■ rouille	1004957	72,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ noir	1002867	65,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	233105	103,00
1xGU10		
■ gris	233104	103,00

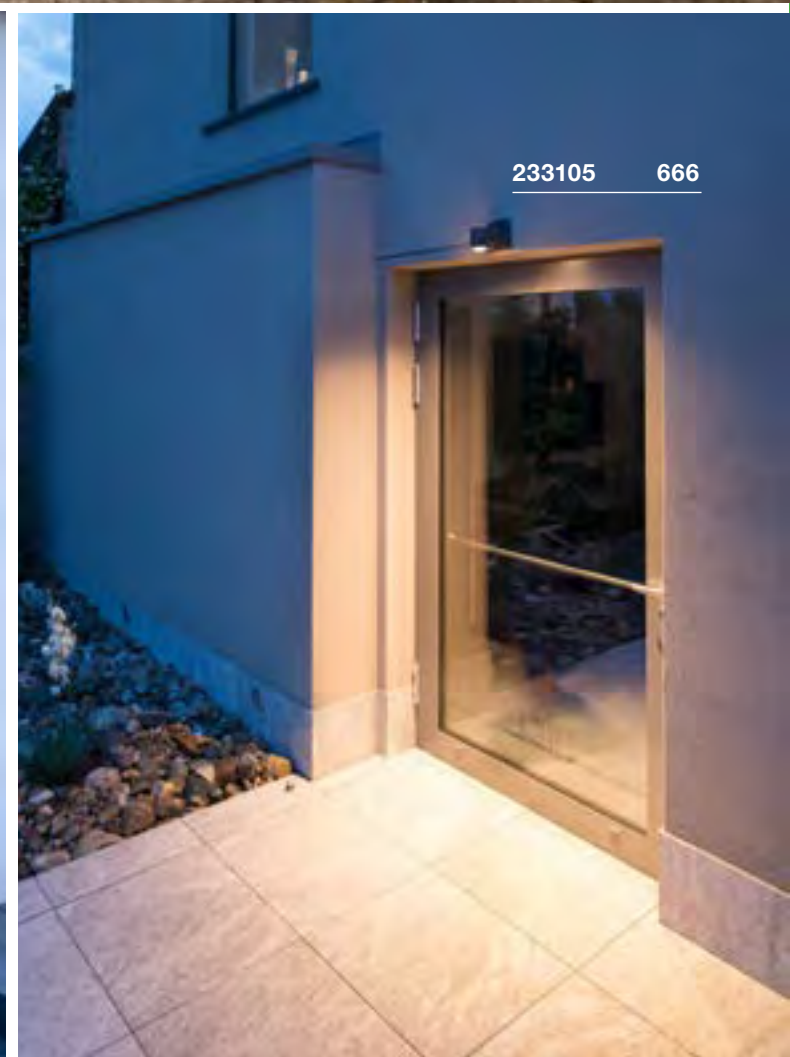






PLAFONNIERS







1003421 672





ENOLA ROUND S
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA ROUND M
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA ROUND L
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1003426	540/610lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005262 16,40 EUR	



		A → G
1003427	840/960lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E



■ Lot d'entretoises	
Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Lentille 19°	
Ref. 1005205 41,75 EUR	
■ Lentille asymétrique	
Ref. 1005206 41,75 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005207 24,75 EUR	



		A → G
1003442	3200/3500lm 3000/4000K	A ↑ G ↓ E





■ Lot d'entretoises	
Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Réflecteur 60°	
Ref. 1005263 21,50 EUR	



Coloris	Ref.	EUR
540/610 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003426	194,00

Coloris	Ref.	EUR
840/960 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003427	248,00



Coloris	Ref.	EUR
3200/3500 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003442	312,00

ENOLA SQUARE S
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE M
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

ENOLA SQUARE L
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre



1003420	540/610lm 3000/4000K	



1003421	840/960lm 3000/4000K	



1003439	3200/3500lm 3000/4000K	



■ Lot d'entretoises Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005262 16,40 EUR	



■ Lot d'entretoises Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Lentille 19° Ref. 1005205 41,75 EUR	
■ Lentille asymétrique Ref. 1005206 41,75 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005207 24,75 EUR	



■ Lot d'entretoises Ref. 1003479 9,05 EUR	
■ Réflecteur 60° Ref. 1005263 21,50 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
540/610 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003420	194,00


Coloris	Ref.	EUR
840/960 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003421	248,00

Coloris	Ref.	EUR
3200/3500 lm 3000/4000 K IRC90		
■ anthracite	1003439	312,00






1003421 + 1005207 672 + 617



BIG THEO
CL

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre

BIG THEO
CL, QPAR111

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



		A → G
234535	2000lm 3000K	A → G E



GU10 < 75 W



LED QPAR111 | 8 W | 38°
2700 K | 680 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005274 | 30,75 EUR



Coloris	Ref.	EUR
2000 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	234535	207,00

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ anthracite	229555	124,00
1xGU10		
□ blanc	229551	124,00
1xGU10		
■ gris	229554	124,00








1005202 675



QUADRULO CL



NEW



IP 55

IK04

L70B50


20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique



		A → G
1005202	230lm 3000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
230 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	1005202	166,00

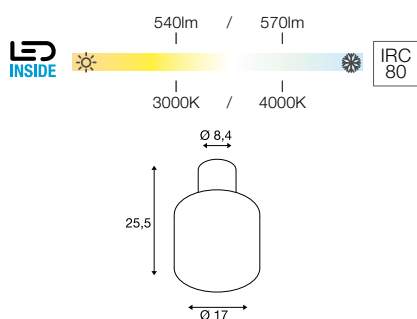OVALISK
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium / verre



		A → G
1004677	540/570lm 3000/4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
540/570 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1004677	272,00







PHOTONIA CL, E27

MOLAT CL, E27



232055 677



IP 44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



IP 44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E27 < 60 W
Ø : 9 cm L : 15 cm



LED E27 | 7,5 W | 320°
2500 K | 700 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005265 | 26,00 EUR



Lot d'entretises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR



E27 < 60 W
Ø : 6,5 cm L : 14,5 cm




LED E27 | 7,5 W | 320°
2700 K | 800 lm | EEK=F
8 kWh / 1000 h


Ref. 1005268 | 12,20 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	232055	206,00

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ anthracite	1000823	132,00

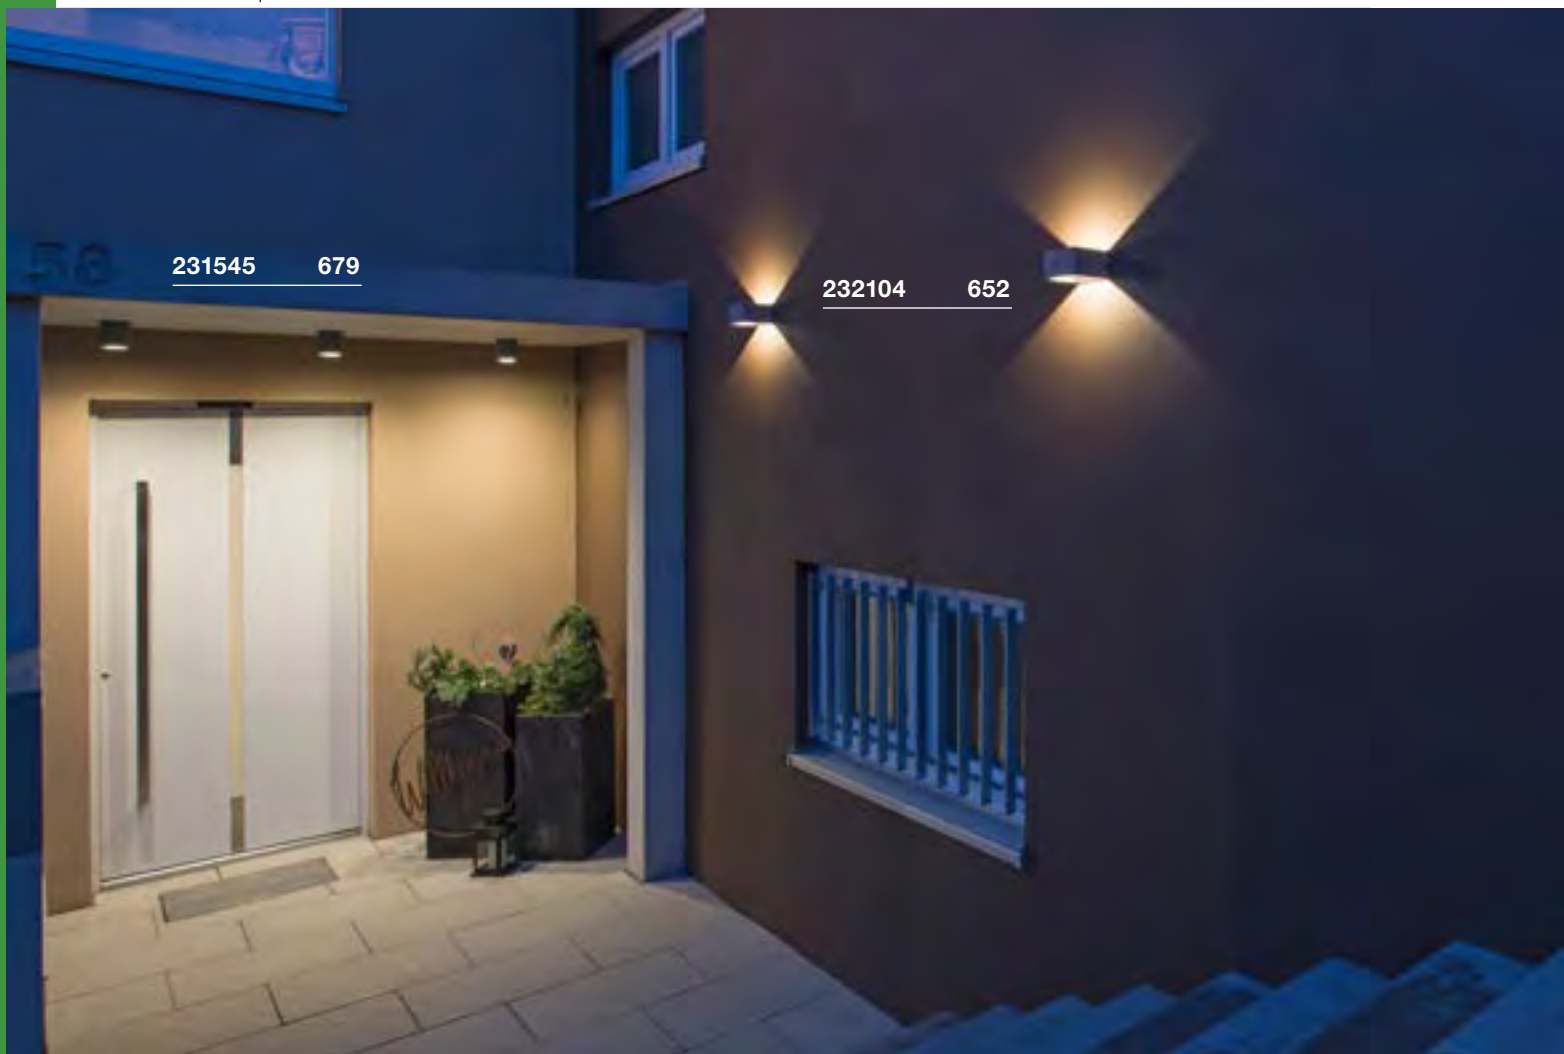


SITRA
CL, TCR-TSEROX
CL, QPAR111ROX
CL, GX53

SOCKET INSIDE



APPLIQUES ET PLAFONNIERS


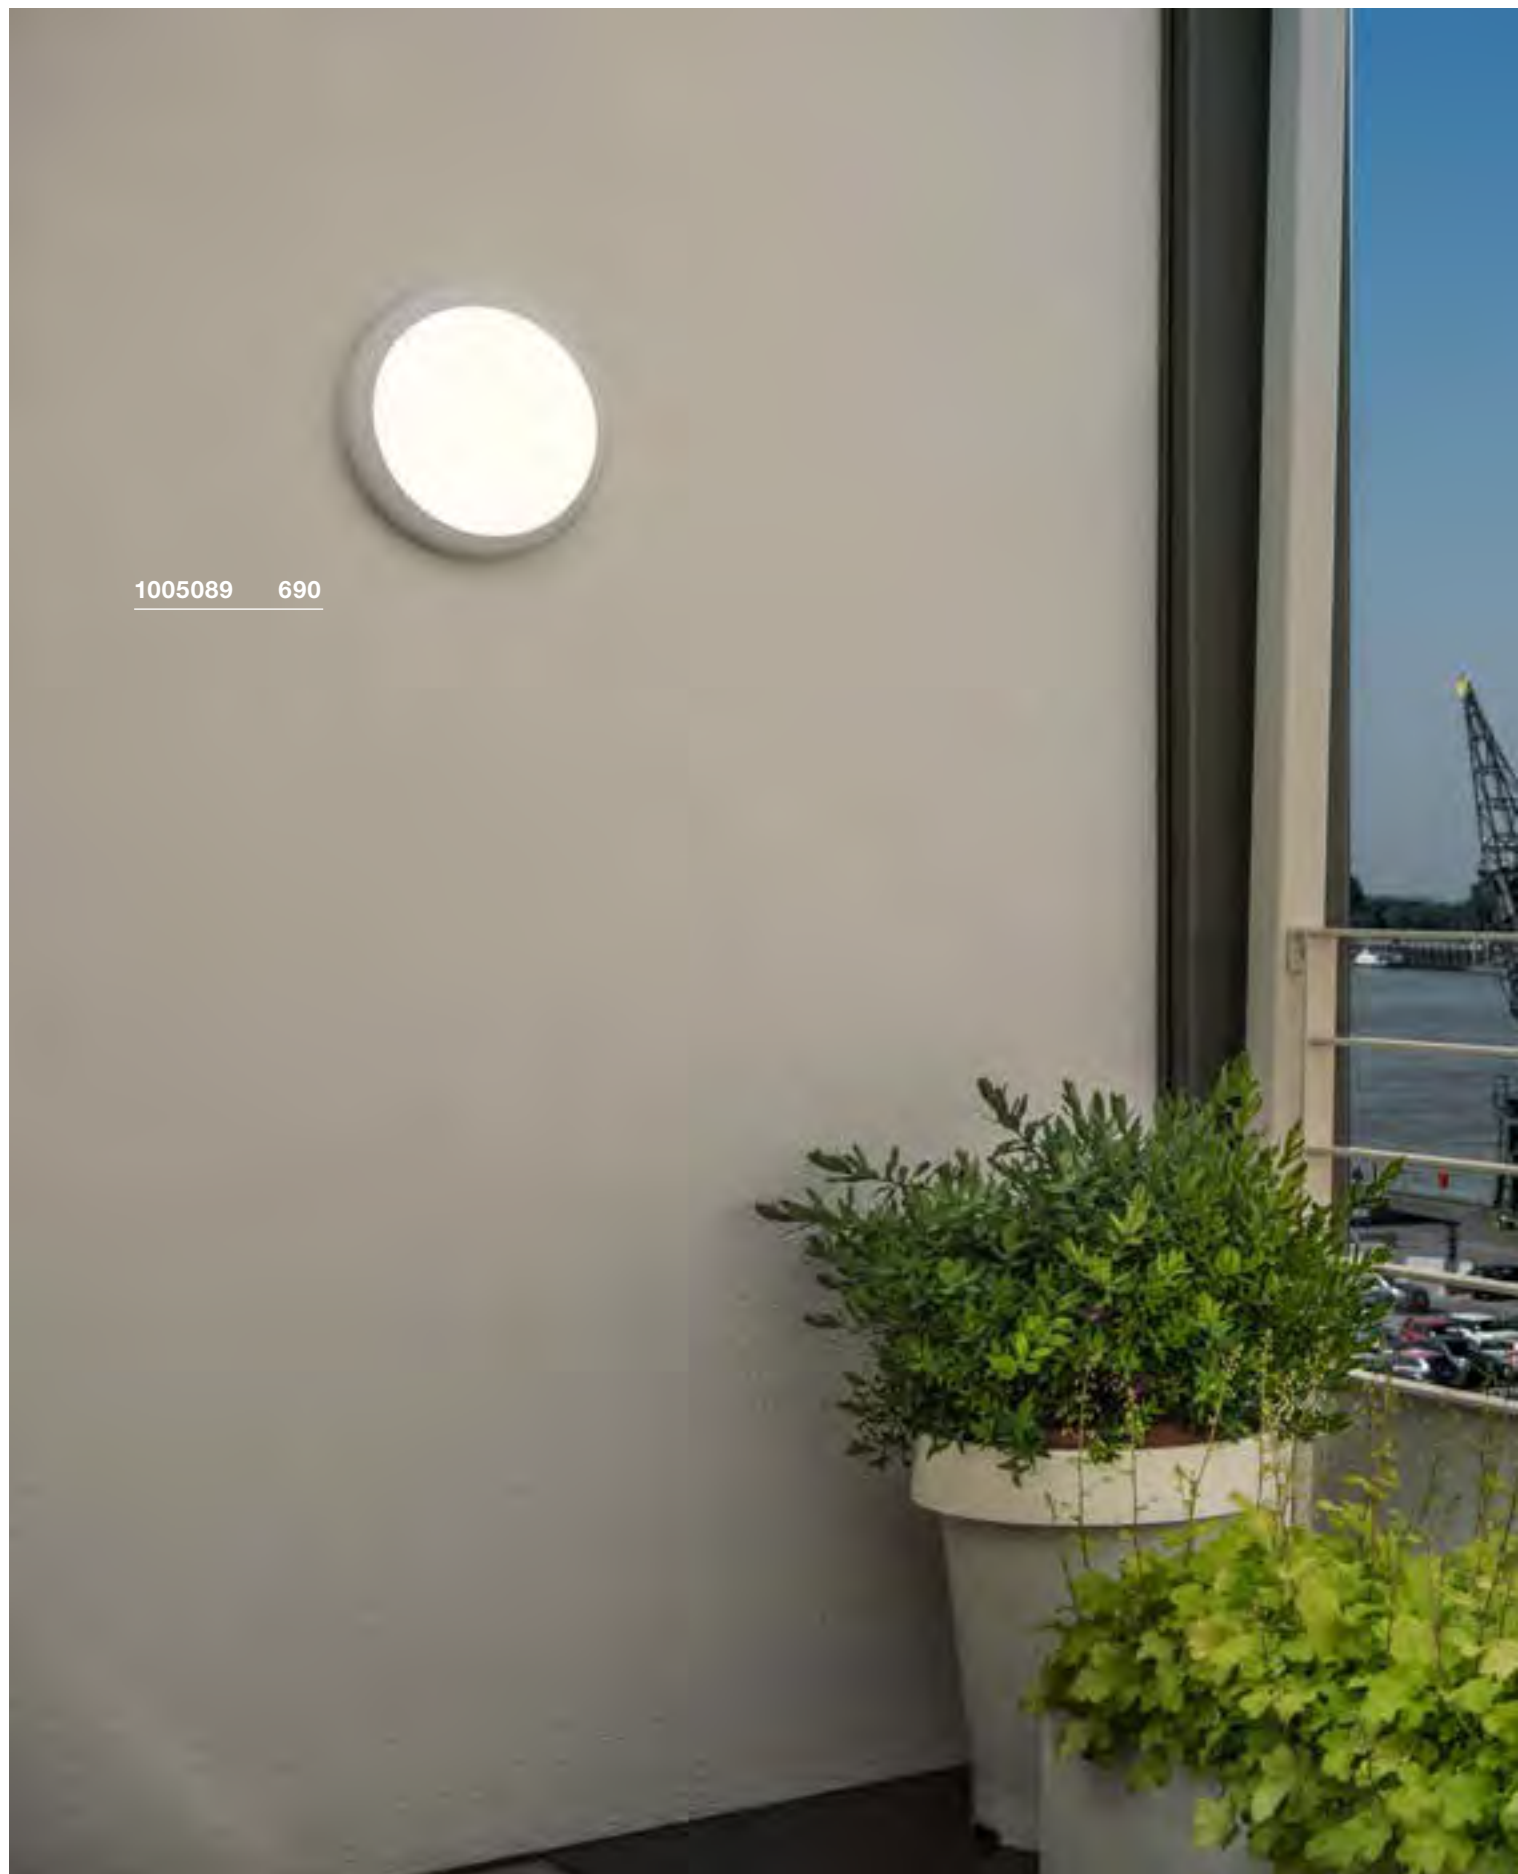


1005089 690





ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

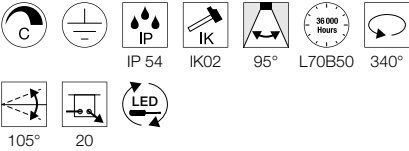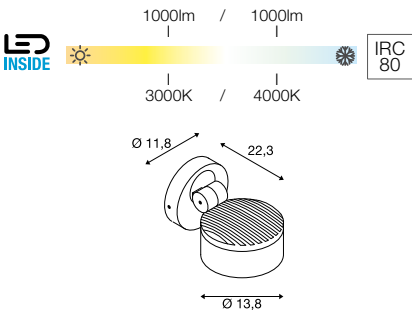

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium



1002904	1000lm 3000/4000K	




Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1002904	272,00



1002904 682



ESKINA SPOT CW, PHASE



C IP 65 IK02 95° L70B50 340°



105° 20 LED

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium



1002903	1000lm 3000/4000K	A → G A E



Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000/4000 K IRC80 ■ anthracite	1002903	252,00



SITRA 360
CW, TCR-TSE



THEO BRACKET
CW



SOCKET INSIDE                                                             











233245 685


HELIA CW, simple, PHASE



HELIA CW, double, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium / verre



1004653 684



		A → G
233245	440lm 3000K	A t G E



Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	233245	195,00



		A → G
233255	880lm 3000K	A t G E



Lot d'entretoises
Ref. 1002853 | 7,75 EUR

Coloris	Ref.	EUR
880 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	233255	343,00

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE                                                      



1002035 686









1003518 687





AINOS
CW

AINOS
CW SENSOR



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



229971 688



1003452 689




Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	229965	149,00
□ blanc	229961	149,00



Coloris	Ref.	EUR
■ anthracite	229975	195,00
□ blanc	229971	195,00

Coloris	Ref.	EUR
1430 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	229965	149,00
1430 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	229961	149,00

Coloris	Ref.	EUR
1430 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	229975	195,00
1430 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	229971	195,00


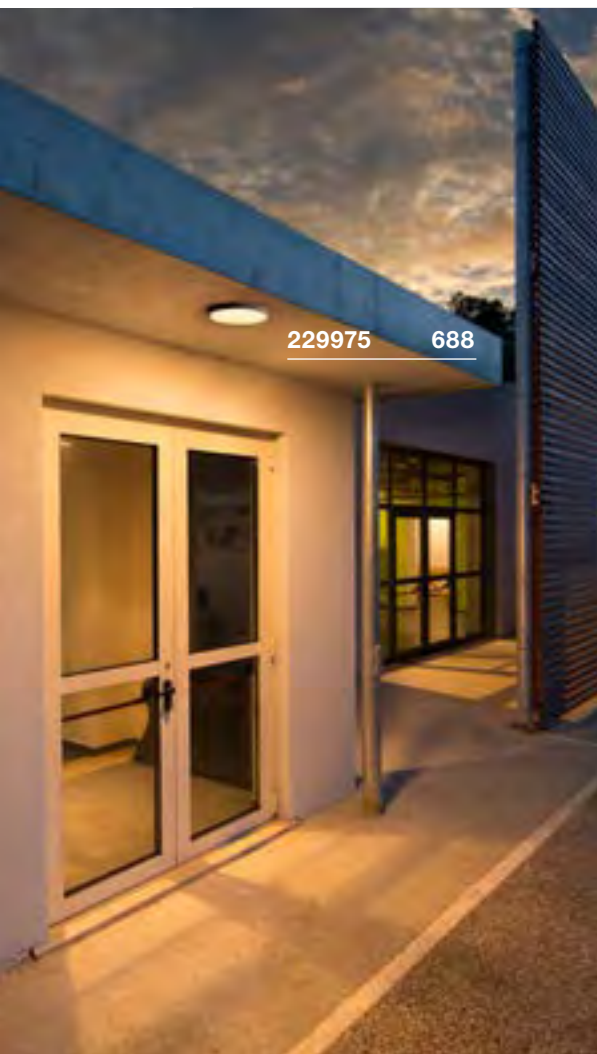


229975

688



AINOS CW, carré



IP 65 L70B50



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
1003450, 1003449	1300lm 3000/4000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
1300 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003450	161,00
1300 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1003449	161,00

AINOS CW SENSOR, carré



IP 65 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)





Coloris	Ref.	EUR
1003452, 1003451	1300lm 3000/4000K	A → G
		A → G

Coloris	Ref.	EUR
1300 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1003452	201,00
1300 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1003451	201,00






LIPA
CW, PHASE



Icons for LIPA: C, IP 54, IK05, 120°, L70B50, 30 000 Hours, LED

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

RUBA 27/42
CW

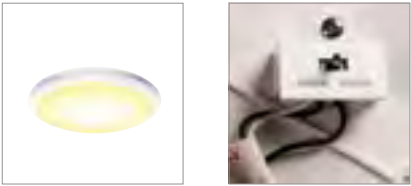

Icons for RUBA: IP 65, IK08, 120°, L70B50, 10, LED

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.	EUR
1500 lm 3000/4000 K IRC80		
■ anthracite	1001856	212,93
1600 lm 3000/4000 K IRC80		
□ blanc	1001855	212,93




Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com

Coloris	Ref.	EUR
960/1100 lm 3000/4000 K IRC90 Ø : 27 cm		
□ blanc	1005089	111,00
2000/2300 lm 3000/4000 K IRC90 Ø : 42 cm		
□ blanc	1005090	222,00



BULAN
CW, E14

SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



E14 < 60 W
Ø : 4,8 cm L : 13 cm



LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 350 lm | EEK=G
5 kWh / 1000 h


Ref. 1005285 | 9,60 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
■ anthracite	229075	66,00
1xE14		
□ blanc	229071	66,00
1xE14		
■ gris	229072	66,00

BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



E27 < 25 W
Ø : 5,2 cm L : 17,3 cm






LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h




Ref. 1005289 | 9,60 EUR






Coloris	Ref.	EUR
2xE27		
■ anthracite	229085	70,00
2xE27		
□ blanc	229081	70,00

TERANG 200
CW

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

IMPERVA 120
CW

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : polycarbonate (PC)

IMPERVA 150
CW

220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
830 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	229935	80,00
□ blanc	229931	80,00

Coloris	Ref.	EUR
4600 lm 3000 K IRC80		
■ gris	1001314	110,00
5095 lm 4000 K IRC80		
■ gris	1001315	110,00

Coloris	Ref.	EUR
7600 lm 4000 K IRC80		
■ gris	1001317	131,00

Coloris	Ref.	EUR
830 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	229935	80,00
□ blanc	229931	80,00


Coloris	Ref.	EUR
4600 lm 3000 K IRC80		
■ gris	1001314	110,00
5095 lm 4000 K IRC80		
■ gris	1001315	110,00

Coloris	Ref.	EUR
7600 lm 4000 K IRC80		
■ gris	1001317	131,00



229935

692

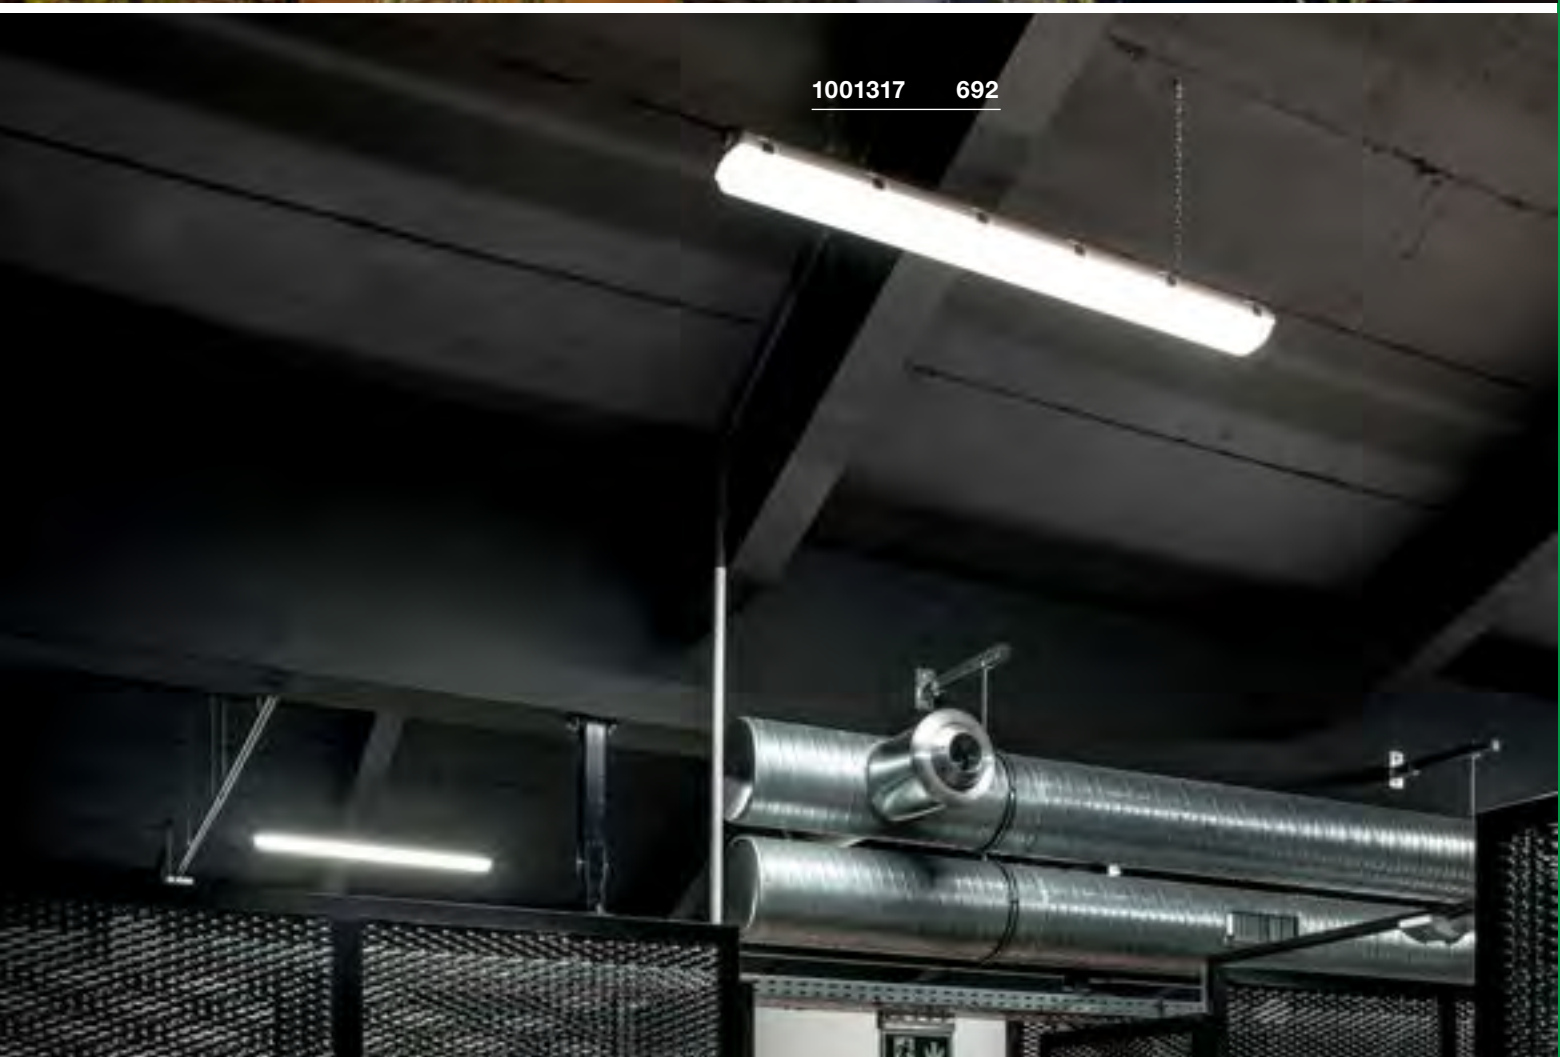

1001317

692



DURS À CUIRE.

LES LUMINAIRES ENCASTRÉS VOUS
ÉCLAIRENT EN TOUTE SÉCURITÉ.

Vous trouverez le produit adéquat pour toutes sortes d'utilisations ici.
Grâce à une finition de qualité, des matériaux sélectionnés, diverses
classes de protection IP et technologies.





1006106 717



1002898 719



ENCASTRÉS




Retrouvez d'autres luminaires et variantes en ligne sur www.slv.com
Toutes les sources compatibles sont disponibles au chapitre SOURCES à partir de la page 808




ENCASTRÉS MURAUX



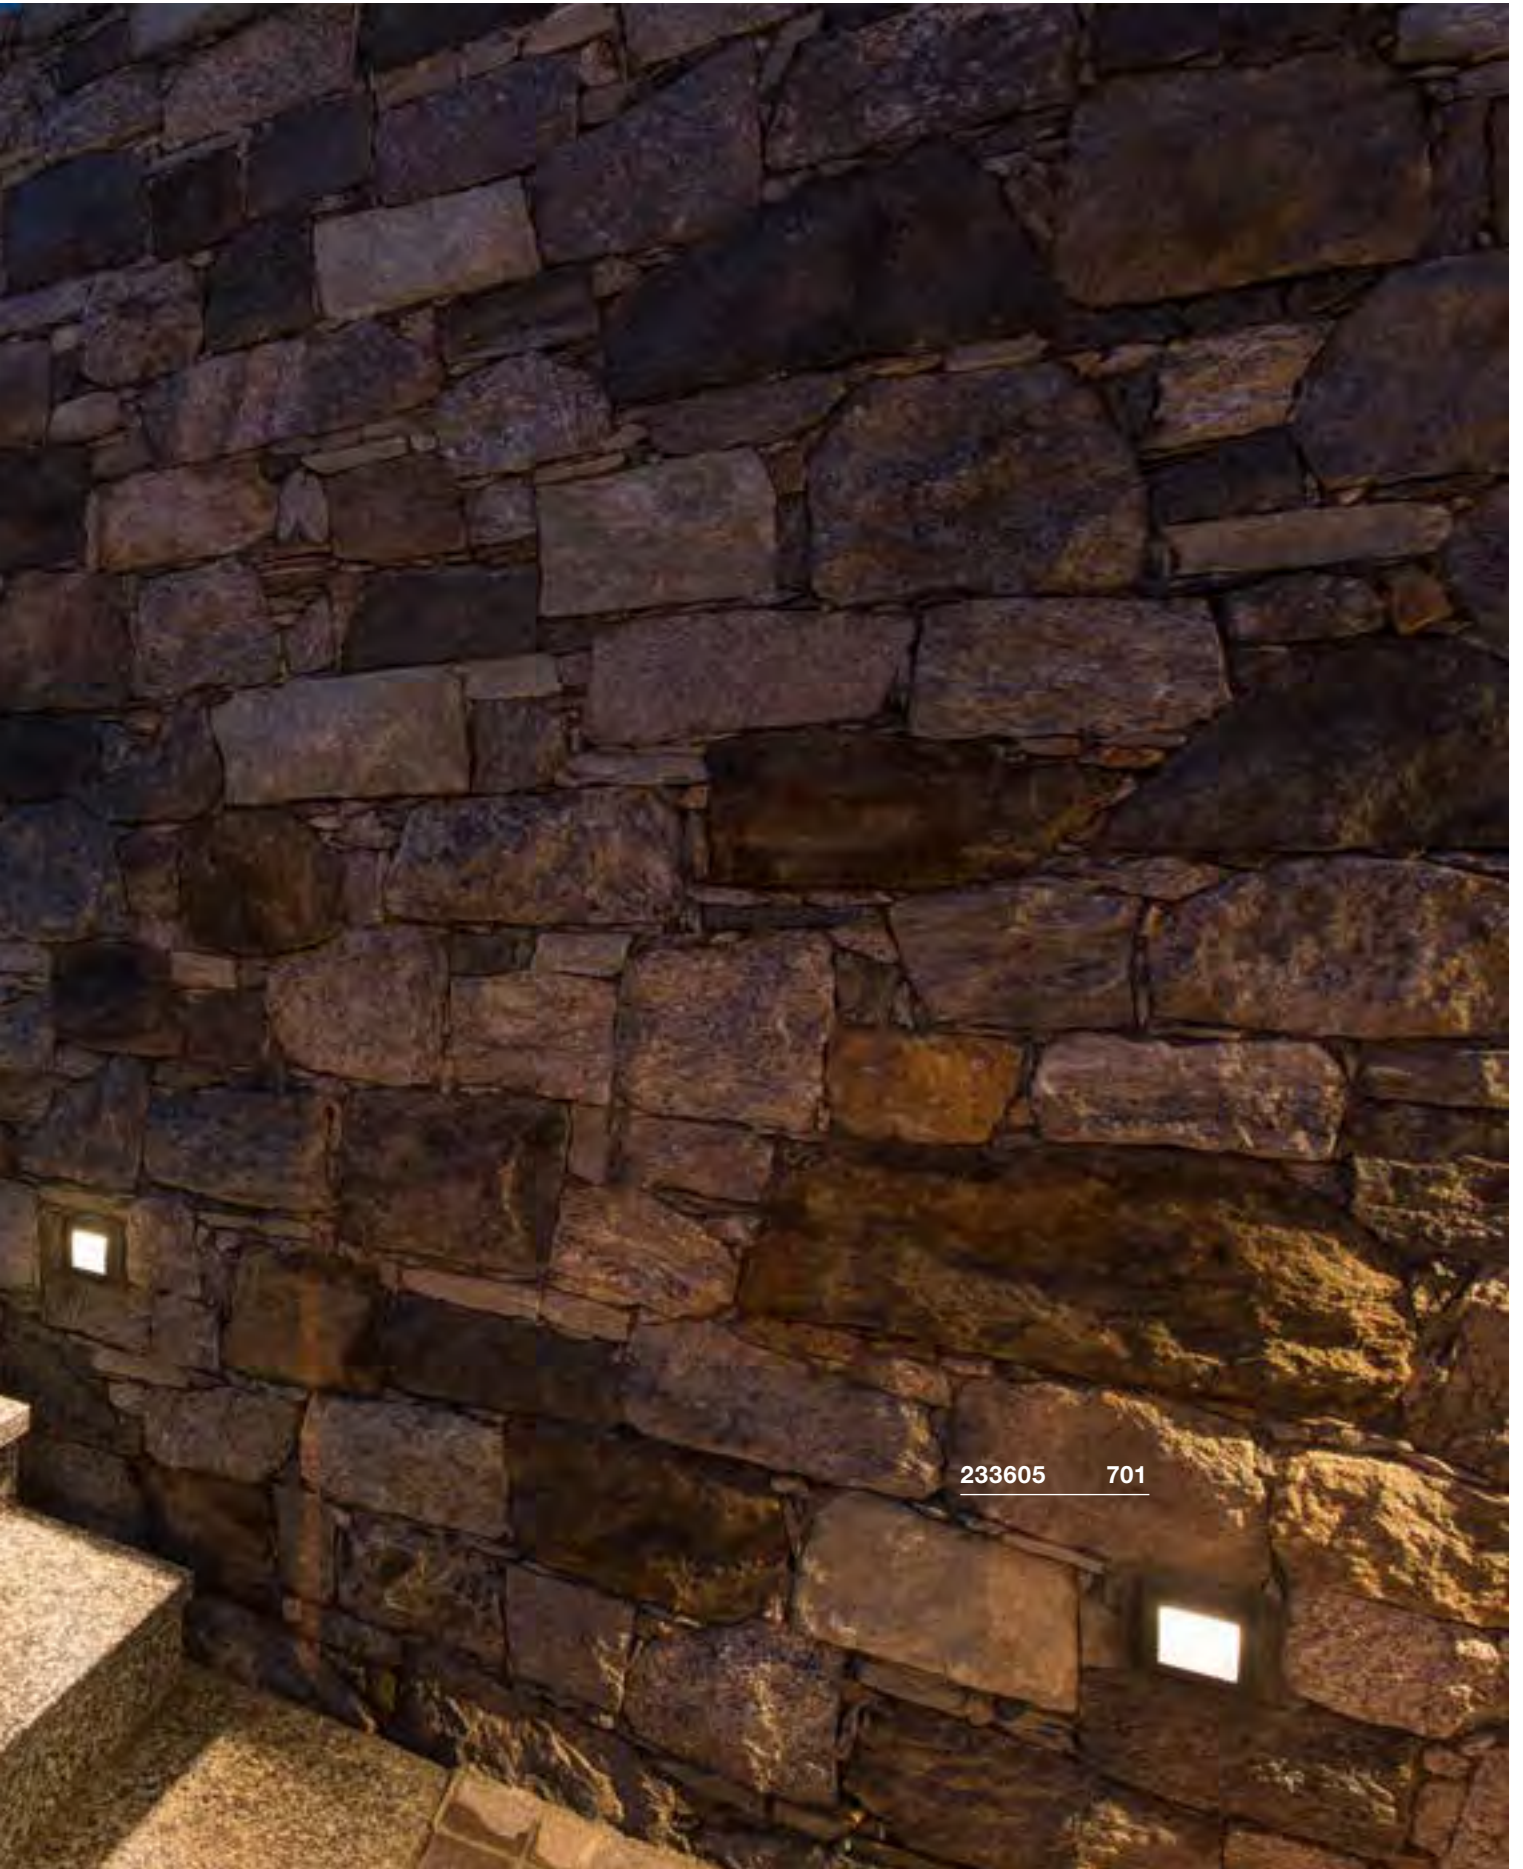

233605 701

ADI
EL

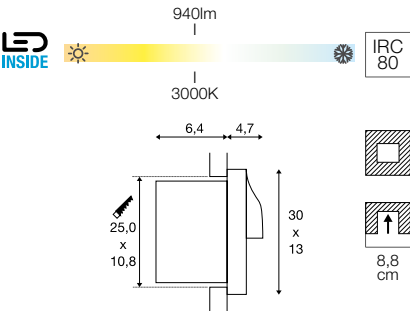

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas



		A → G
233635	940lm 3000K	A → G





Pot d'encastrement
Ref. 233639 | 19,70 EUR





Coloris	Ref.	EUR
940 lm 3000 K IRC80 ■ anthracite	233635	262,00

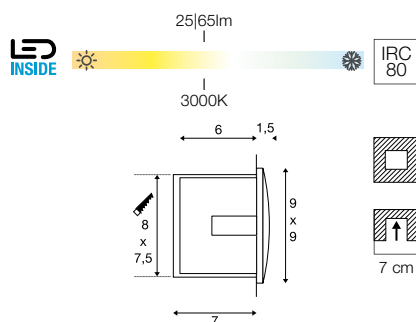

DOWNUNDER OUT S
EL




220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 1,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

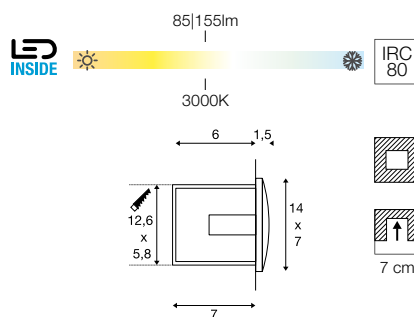DOWNUNDER OUT M
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas

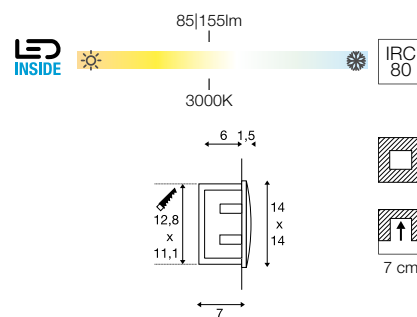DOWNUNDER OUT L
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas



Coloris	Ref.	EUR
233605, 233601	25lm 65lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
25 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	233605	63,00
65 lm 3000 K IRC80		
■ blanc	233601	63,00






Coloris	Ref.	EUR
233625, 233621	85lm 155lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
85 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	233625	75,00
155 lm 3000 K IRC80		
■ blanc	233621	75,00




Coloris	Ref.	EUR
233615, 233611	85lm 155lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
85 lm 3000 K IRC80		
■ anthracite	233615	89,00
155 lm 3000 K IRC80		
■ blanc	233611	89,00

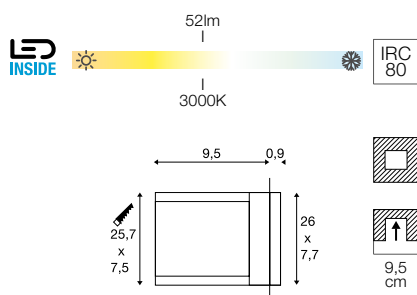BRICK MESH
EL, E14



100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 3,3 W
Matériau : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

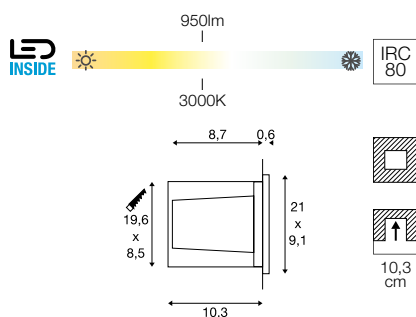BRICK
EL, symétrique

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus

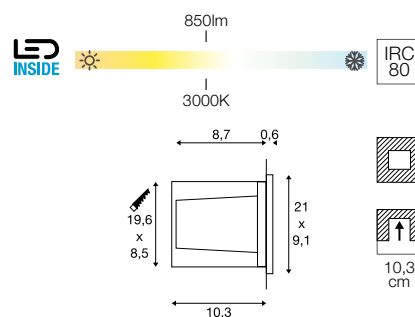BRICK
EL, asymétrique

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 11 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus



Coloris	Ref.	EUR
229110	52lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
52 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	229110	248,00



Coloris	Ref.	EUR
233650	950lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
950 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	233650	303,00




Coloris	Ref.	EUR
233660	850lm 3000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
850 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	233660	303,00



233650 702

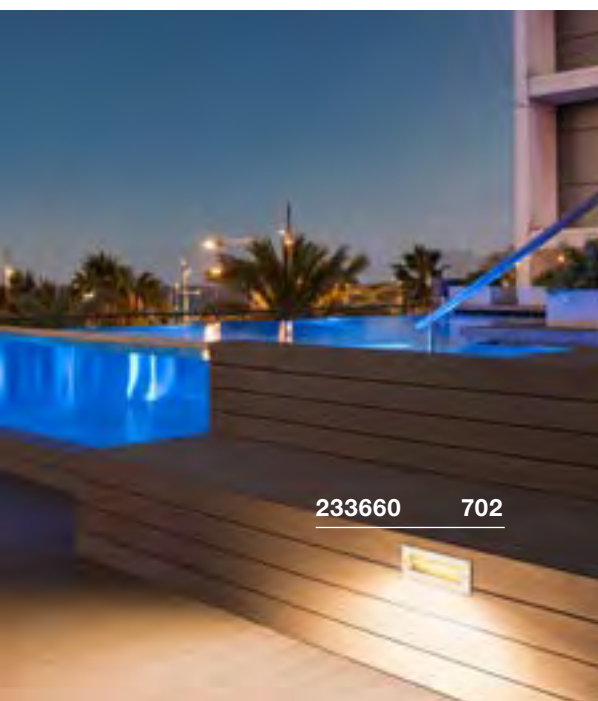

233660 702




229702 703

BRICK DOWNUNDER EL, E14



SOCKET INSIDE **<40 W**



IP 44



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Aucun pot d'encastrement n'est requis

BRICK DOWNUNDER EL



LED INSIDE **30lm** **3000K** **IRC 80**



IP 54 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 1,4 W
Matière : aluminium / verre

- Pot d'encastrement inclus



E14 < 40 W
Ø : 4,3 cm L : 12 cm



LED E14 | 4,2 W | 320°
2700 K | 370 lm | EEK=F
5 kWh / 1000 h



Ref. 1005284 | 7,95 EUR



229702	30lm 3000K	A → G
		A ↑ F

Coloris	Ref.	EUR
1xE14		
■ gris	229062	41,50



Coloris	Ref.	EUR
30 lm 3000 K IRC80		
■ gris	229702	67,00



ENCASTRÉS DE PLAFOND







PATTA-I
EL, rond, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

PATTA-I
DL, rectangulaire, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



Coloris	Ref.	EUR
1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A → G
		F

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 1800-3000 K IRC95		
■ noir	1002098	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC95		
□ blanc	1002099	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC95		
■ aluminium brossé	1002100	90,00



Coloris	Ref.	EUR
1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A → G
		F

Coloris	Ref.	EUR
440 lm 1800-3000 K IRC90		
■ noir	1002101	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC95		
□ blanc	1002102	86,00
440 lm 1800-3000 K IRC95		
■ aluminium brossé	1002103	90,00




114421 707



1002100 706




PATTA-I EL, rond, PHASE

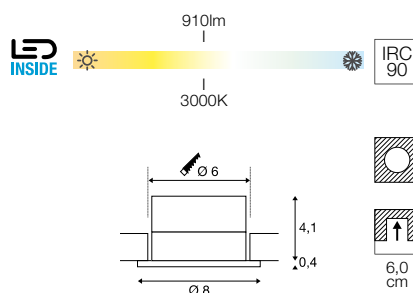

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

PATTA-I EL, carré, PHASE

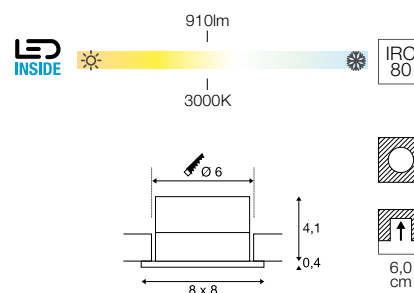

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.






Coloris	910lm 3000K	A → G
114420, 114421, 114426		A → G

Coloris	Ref.	EUR
910 lm 3000 K IRC90		
■ noir	114420	97,00
910 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114421	97,00
910 lm 3000 K IRC80		
■ aluminium brossé	114426	103,00






Coloris	910lm 3000K	A → G
114430, 114431, 114436		A → G

Coloris	Ref.	EUR
910 lm 3000 K IRC80		
■ noir	114430	97,00
910 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114431	97,00
910 lm 3000 K IRC80		
■ aluminium brossé	114436	103,00


PATTA-F
 EL, rond, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

PATTA-F
 EL, carré, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec des clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

OUT 65
 EL, rond, PHASE


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 11 W
 Matière : aluminium / verre

- Produits livrés avec des clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies, le système de montage peut être modifié
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC95		
■ noir	114440	97,00
860 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114441	97,00



Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC80		
■ noir	114450	97,00
860 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114451	97,00





Coloris	Ref.	EUR
510 lm 3000 K IRC80		
■ noir / mat	114460	98,44
640 lm 3000 K IRC80		
□ blanc / mat	114461	98,44

Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC95		
■ noir	114440	97,00
860 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114441	97,00


Coloris	Ref.	EUR
745 lm 3000 K IRC80		
■ noir	114450	97,00
860 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	114451	97,00

Coloris	Ref.	EUR
510 lm 3000 K IRC80		
■ noir / mat	114460	98,44
640 lm 3000 K IRC80		
□ blanc / mat	114461	98,44

KINI
EL, PHASE

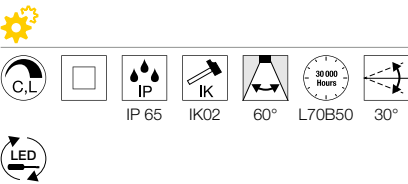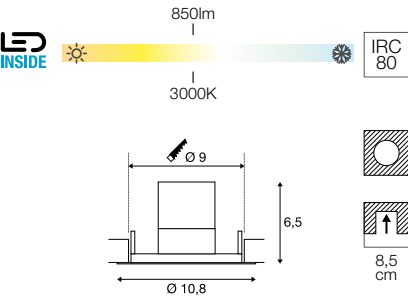


220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
• Épaisseur du support de montage : 5-20 mm

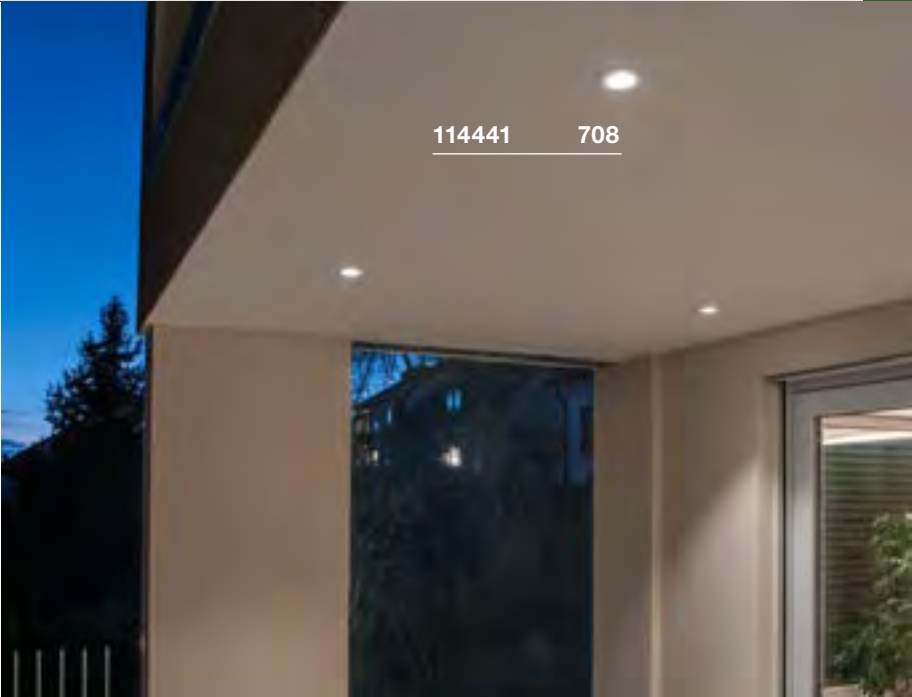

114441 708



114460 708


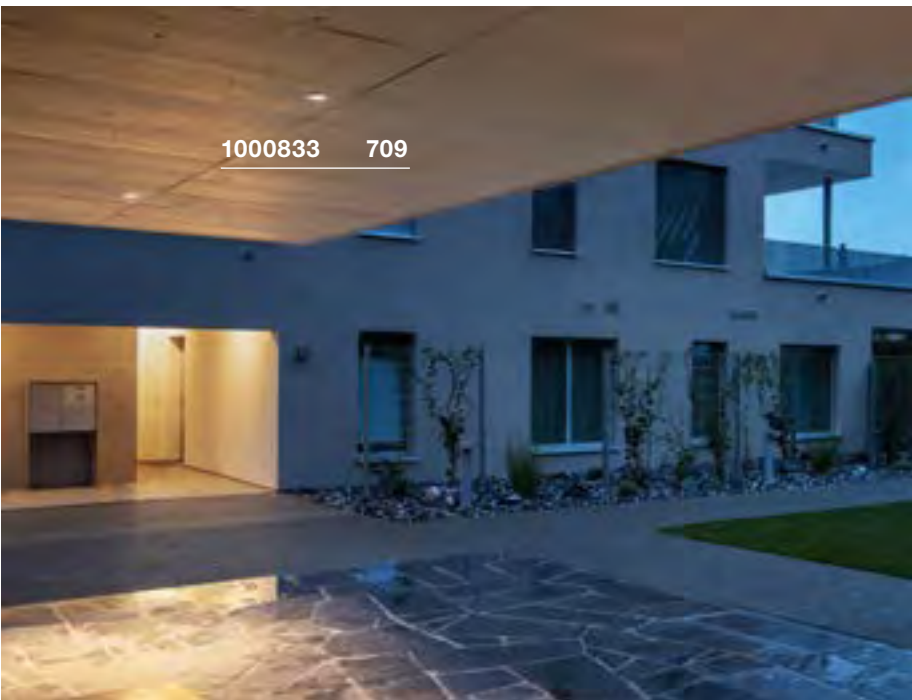


1000833 709






		A → G
1000833	850lm 3000K	A E

Coloris	Ref.	EUR
850 lm 3000 K IRC80		
□ blanc	1000833	103,00

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / plastique

- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.

KAMUELA ECO
EL, rond, PHASE

220-240 V ~50 Hz
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / plastique

- Épaisseur du support de montage : 40 mm max.




Coloris	Ref.	EUR
1001015, 1001016	500lm 3000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
500 lm 3000 K IRC84		
■ noir	1001015	35,50
500 lm 3000 K IRC84		
□ blanc	1001016	35,50



Coloris	Ref.	EUR
1001017, 1001018	530lm 4000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
530 lm 4000 K IRC84		
■ noir	1001017	35,50
530 lm 4000 K IRC84		
□ blanc	1001018	35,50

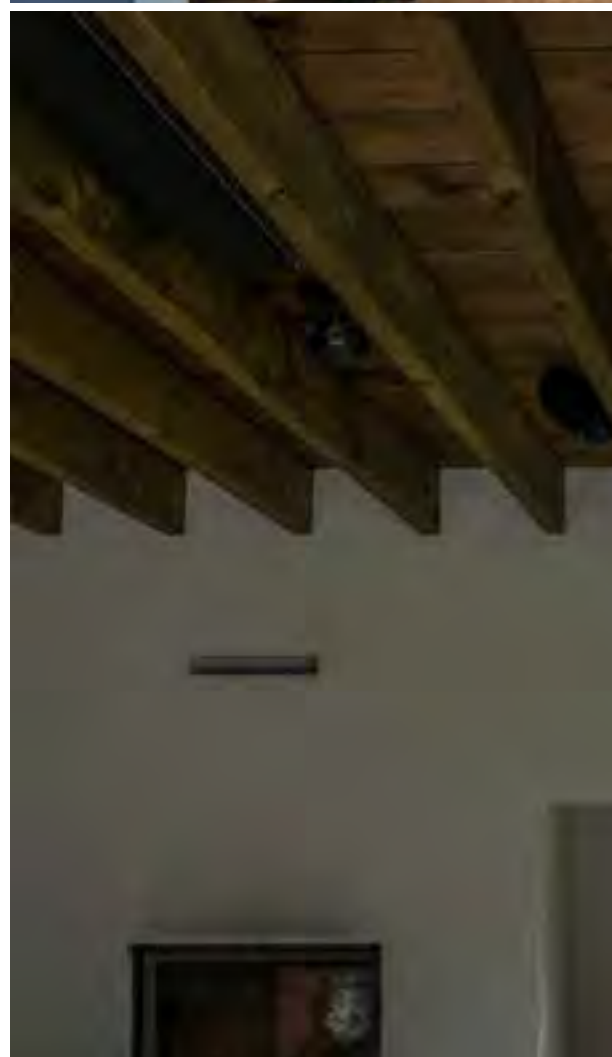




VARU
EL, QPAR51



SOCKET INSIDE              





1001165 713

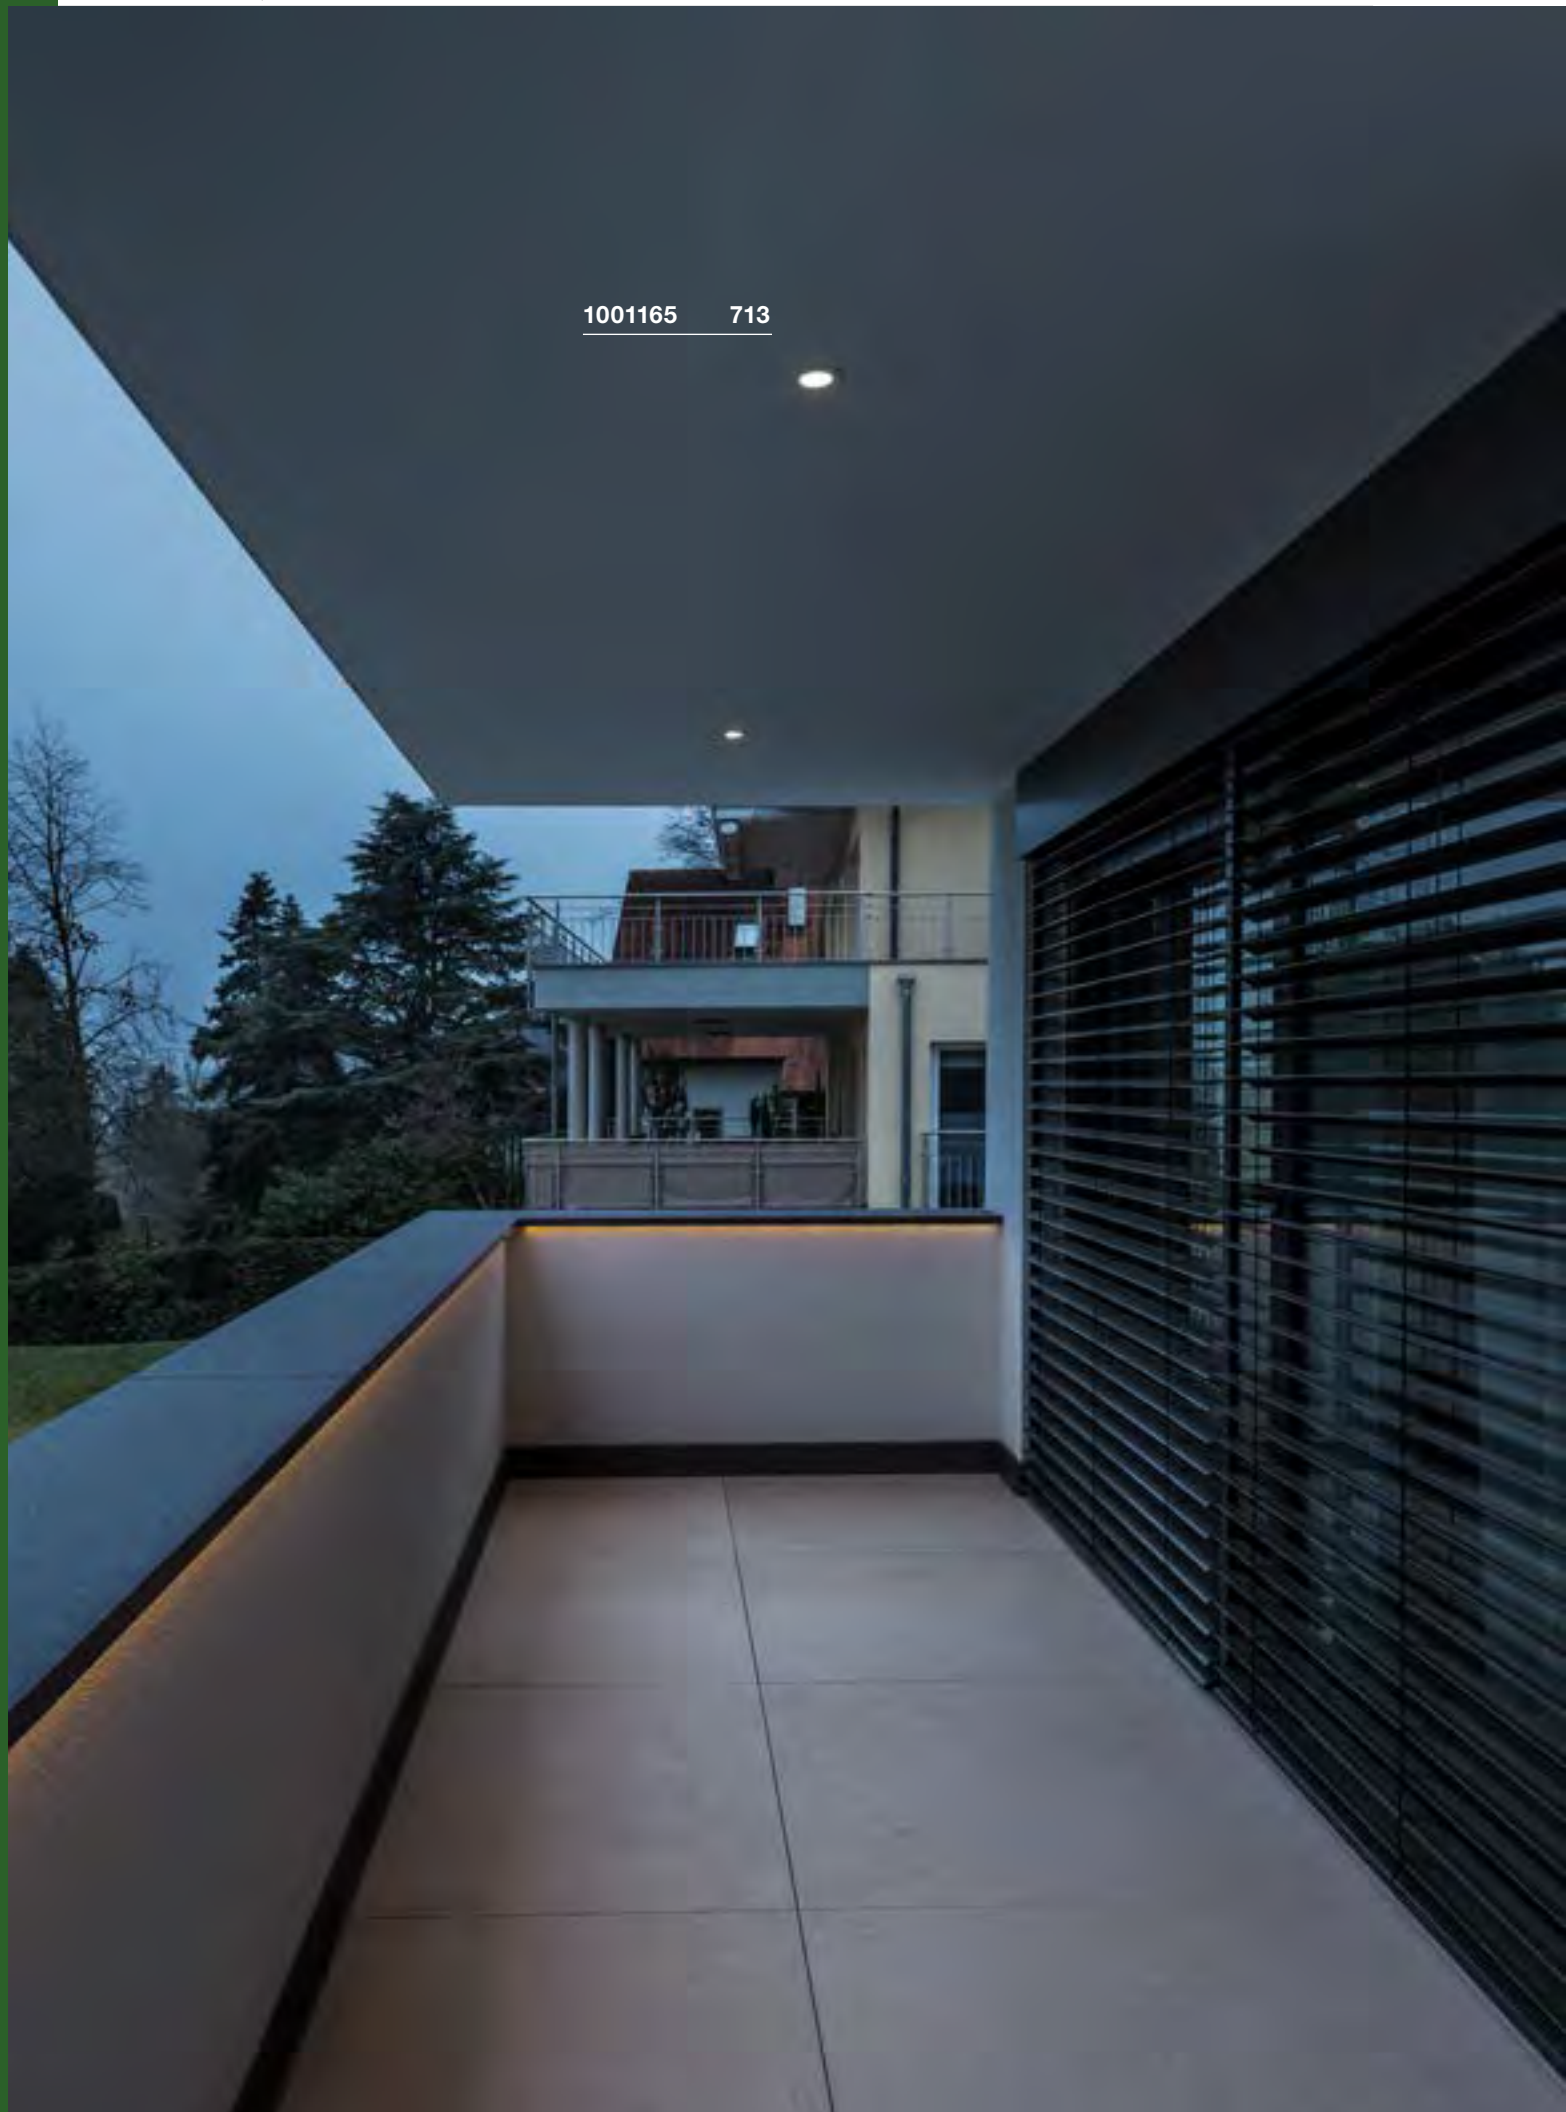



1001167 713

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



GU10 < 50 W





LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
2700 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004972 | 6,37 EUR



DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



GU10 < 50 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 270 lm | EEK=G
4 kWh / 1000 h

Ref. 1004973 | 6,37 EUR



Coloris	Ref.	EUR
1xGU10  blanc	1001165	35,50
1xGU10  chromé	1001166	39,50
1xGU10  gris	1001167	35,50
1xGU10  chrome mat	1001168	39,50

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10  blanc	1001169	35,50
1xGU10  chromé	1001170	37,18
1xGU10  gris	1001171	35,50
1xGU10  chrome mat	1001172	39,50




ENCASTRÉS DE SOL





1006105 730

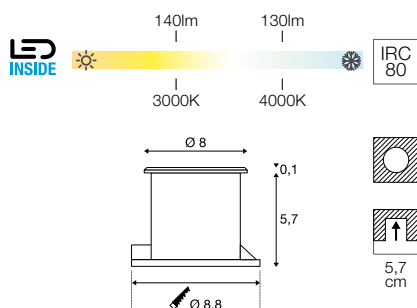DASAR® FLAT 80
EL

IP 65 / IP 67

IK08

125°

L70B50

150

0.5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu



		A → G
228412, 1002188	140lm 130lm 3000K 4000K	A G F



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
140 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	228412	128,00
130 lm 4000 K IRC80 ■ acier inoxydable	1002188	128,00



228412 716



1006106 717


DASAR® FLAT 120 EL

NEW

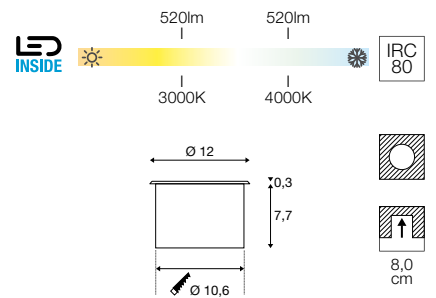

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : acier inoxydable 304

- Câble nu


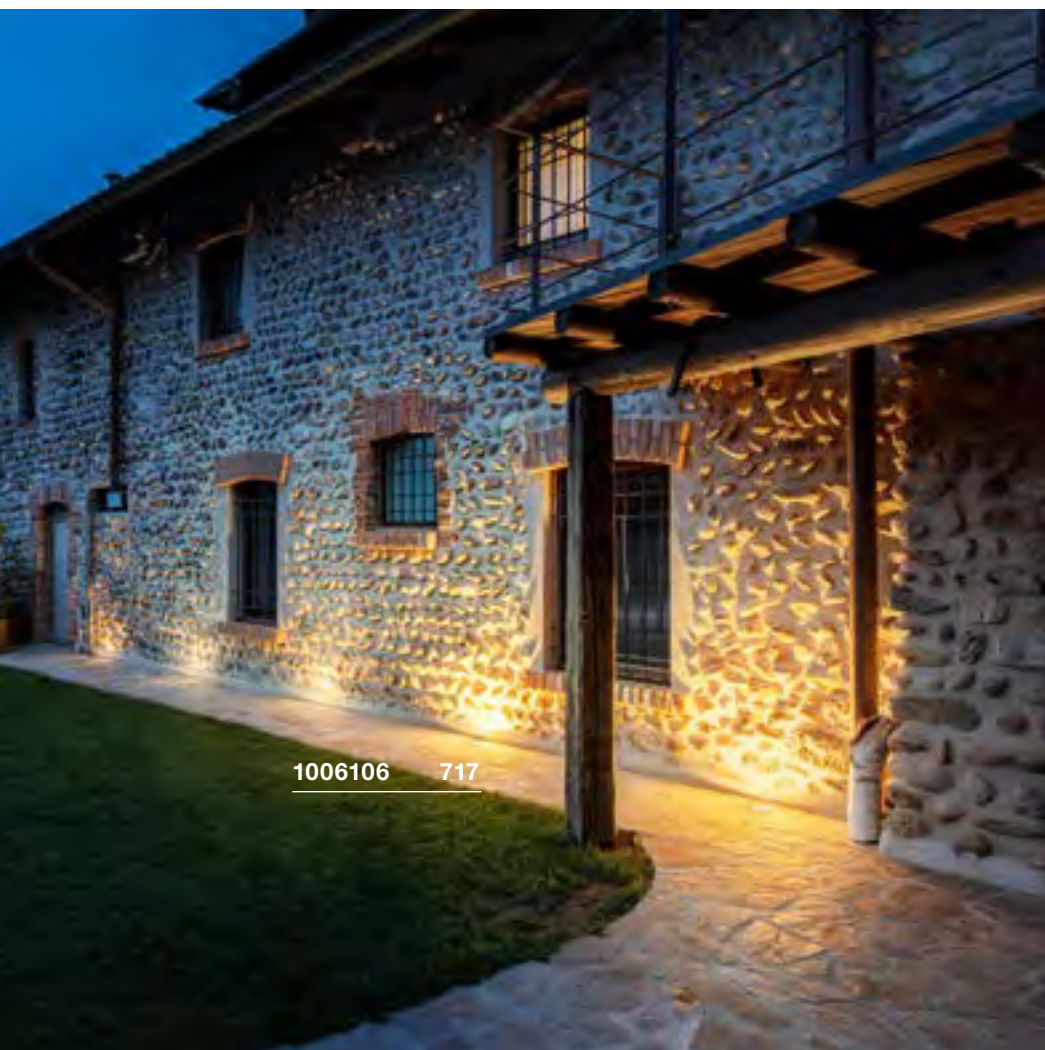


1006106 717



		A → G
1006106, 1006107	520lm 3000K 4000K	A → G D

Coloris	Ref.	EUR
520 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	1006106	151,00
520 lm 4000 K IRC80 ■ acier inoxydable	1006107	151,00

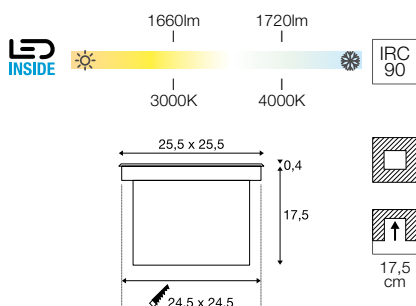DASAR® 255
EL




220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus



Coloris	Ref.	EUR
229383, 229381	1660lm 1720lm 3000K 4000K	A → G A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1660 lm 3000 K IRC90 ■ acier inoxydable	229383	403,00
1720 lm 3000 K IRC90 ■ acier inoxydable	229381	403,00

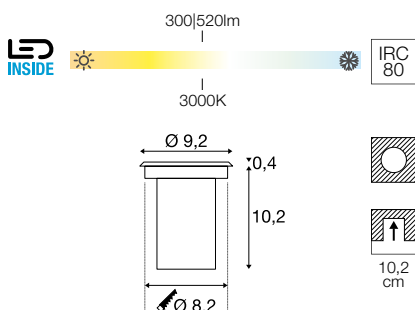DASAR® 920
EL

12-24 V DC
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu
- Prévoir un transformateur



Coloris	Ref.	EUR
233500	520lm 3000K	A → G A → G F

Coloris	Ref.	EUR
520 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	233500	151,00



233500 718









1002893 719

DASAR® 270 EL, asymétrique

DASAR® 270 EL, symétrique

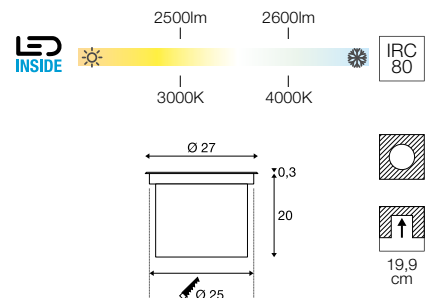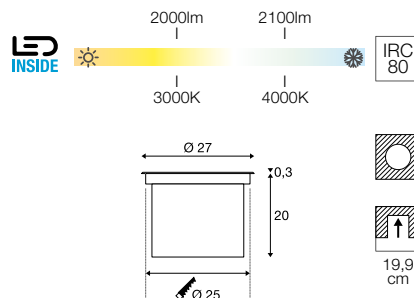

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316

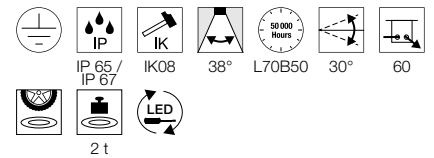

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matériau : aluminium / acier inoxydable 316



		A → G
1002893, 1002895	2000lm 2100lm 3000K 4000K	A E





		A → G
1002897, 1002898	2500lm 2600lm 3000K 4000K	A E



■ DASAR® 270 |
Diffuseur alvéolé
Ref. 1002899 | 12,90 EUR

Coloris	Ref.	EUR
2000 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1002893	454,00
2100 lm 4000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1002895	454,00

Coloris	Ref.	EUR
2500 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1002897	454,00
2600 lm 4000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1002898	454,00

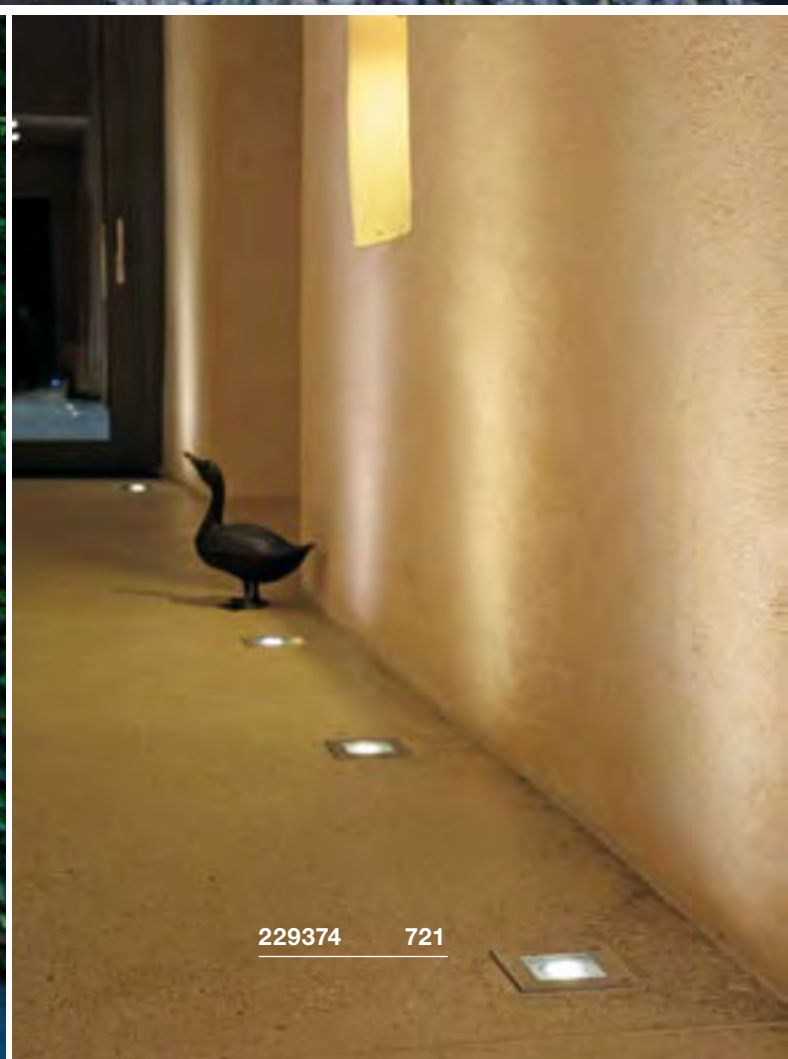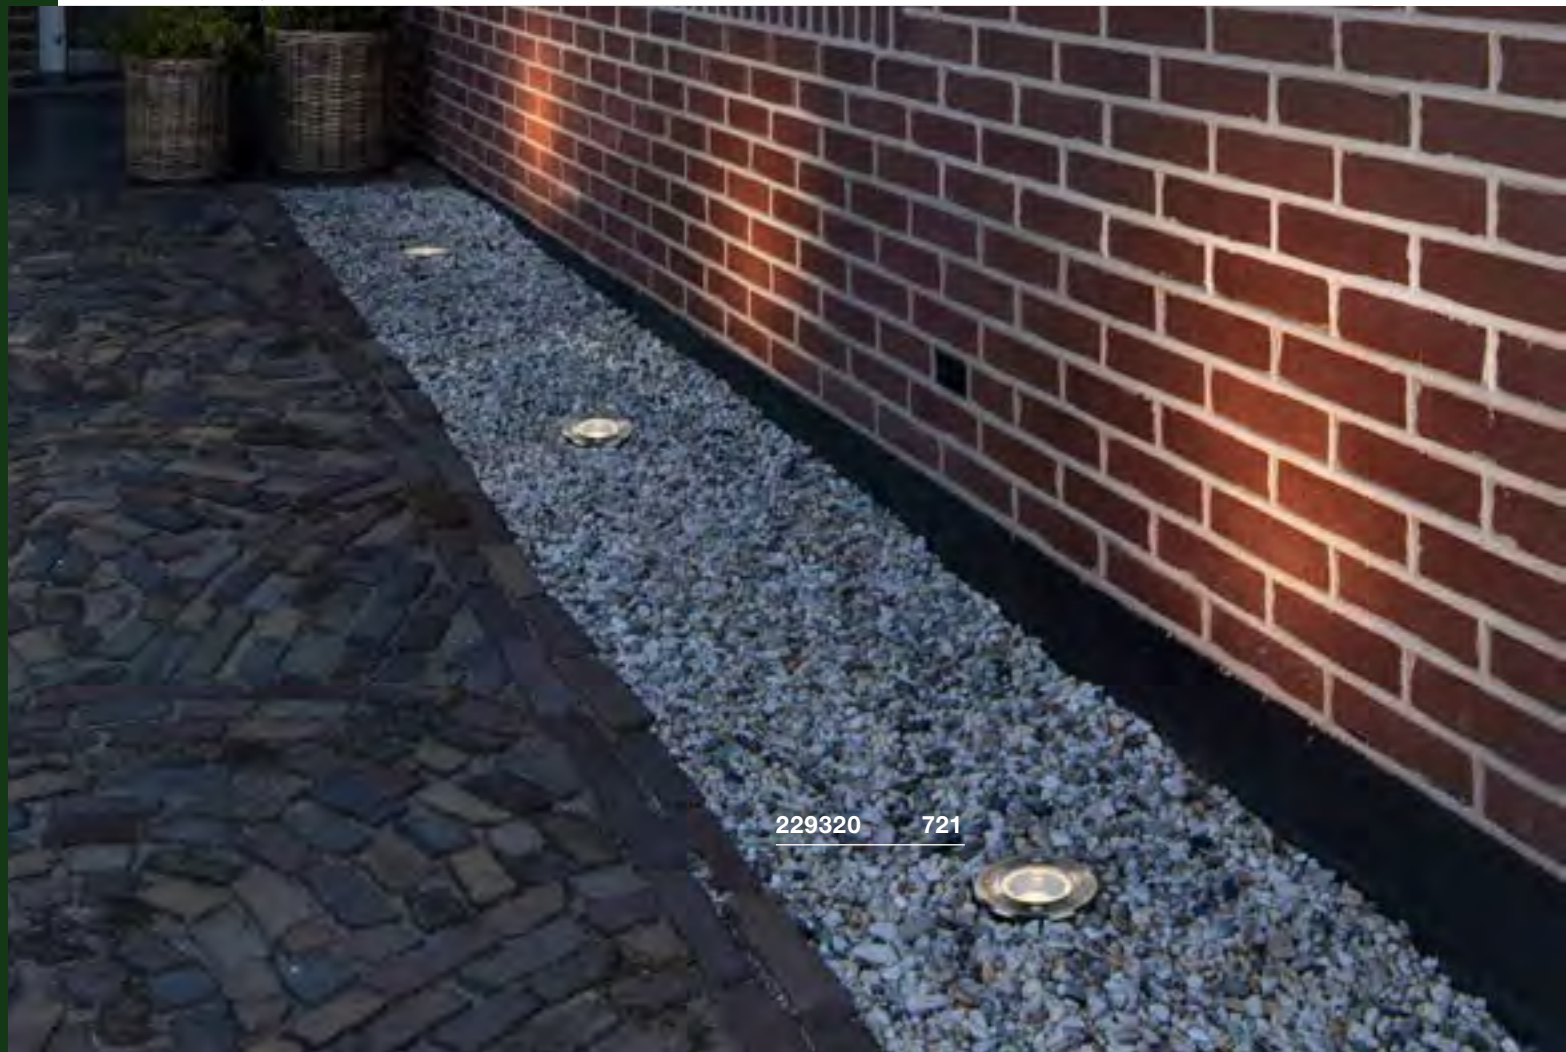

DASAR® 80
EL, rond/carré, QPAR51





SOCKET INSIDE                                          



DASAR® 215

EL, rond/carré, QPAR111

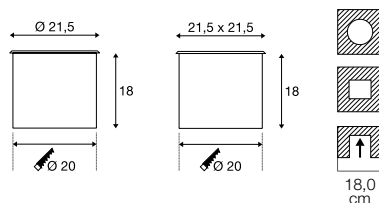

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

GU10 < 75 W



LED QPAR111 | 12,5 W | 30°
4000 K | 1090 lm | EEK=F
13 kWh / 1000 h

Ref. 1005282 | 49,50 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
■ acier inoxydable	229230	268,00
1xGU10		
■ acier inoxydable	229234	268,00

DASAR® 215

EL, rond, E27



220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Température de la surface :
économie d'énergie = 48 °C/
PAR 30 = 119 °C/ PAR 38 = 108 °C
- Pot d'encastrement inclus

E27 < 11 W
Ø : 4,5 cm L : 13,4 cm



LED E27 | 8 W | 240°
3000 K | 870 lm | EEK=E
8 kWh / 1000 h

Ref. 1005289 | 9,60 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xE27		
■ acier inoxydable	229200	256,00

DASAR® 218

EL, QR111



220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

G53 < 50 W


LED G53 | 15 W | 24°
2700 K | 760 lm | EEK=G
17 kWh / 1000 h

Ref. 560231 | 101,65 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xG53		
■ acier inoxydable	228370	309,23




228370 722

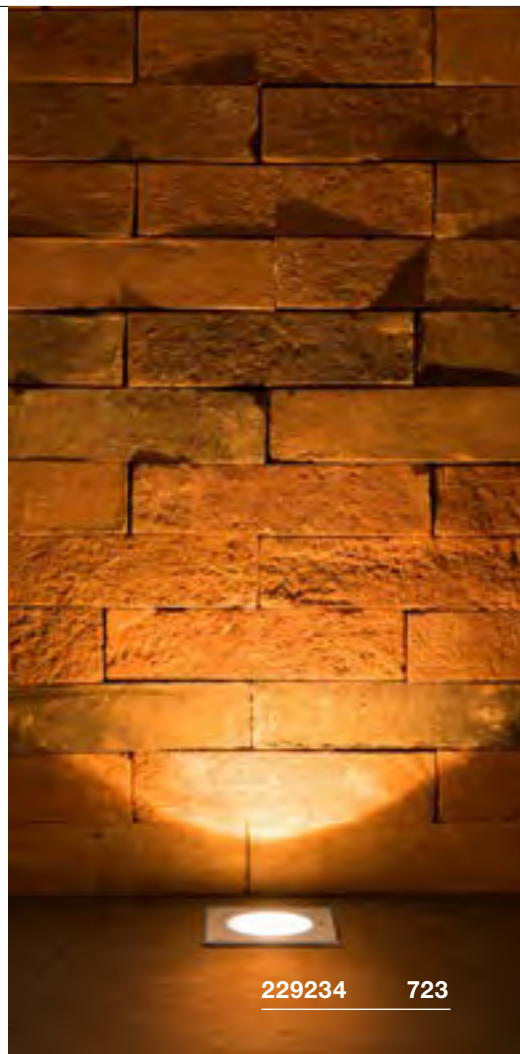

229234 723

DASAR® 370 EL, rond

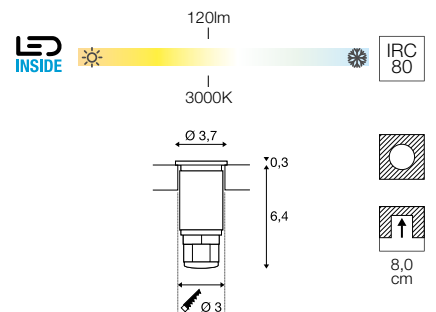

12-24 V DC
Puissance totale : 2 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu
- Prévoir un transformateur




		
233540	120lm 3000K	



233540 723

Coloris	Ref.	EUR
120 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	233540	171,00



TRAIL-LITE® 60
EL

12 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 0,3 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois



■ Transformateur 12 V CA | 10 VA IP44
Ref. 227140 | 42,53 EUR

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond/carré

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre



- Fonctionne uniquement avec une alimentation de 350 mA. câblage en série uniquement !
- Pot d'encastrement inclus
- Peut être encastré dans le bois
- Câble nu



		A → G
228332, 228342	45lm 3000K	A G F



□ Alimentation LED 320 mA | 3 W
avec serre-câble
Ref. 464108 | 26,00 EUR

GIMBLE OUT
EL

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Câble nu



		A → G
1000384	1000lm 3000K	A G E




■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR
■ Tube d'encastrement DN160
Ref. 233792 | 54,00 EUR
■ Pot d'encastrement
Ref. 1000655 | 66,34 EUR



Coloris	Ref.	EUR
10 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	227462	70,00

Coloris	Ref.	EUR
45 lm 3000 K IRC90 ○ ■ acier inoxydable	228332	80,00
45 lm 3000 K IRC90 □ ■ acier inoxydable	228342	80,00

Coloris	Ref.	EUR
1000 lm 3000 K IRC80 ■ acier inoxydable	1000384	384,00

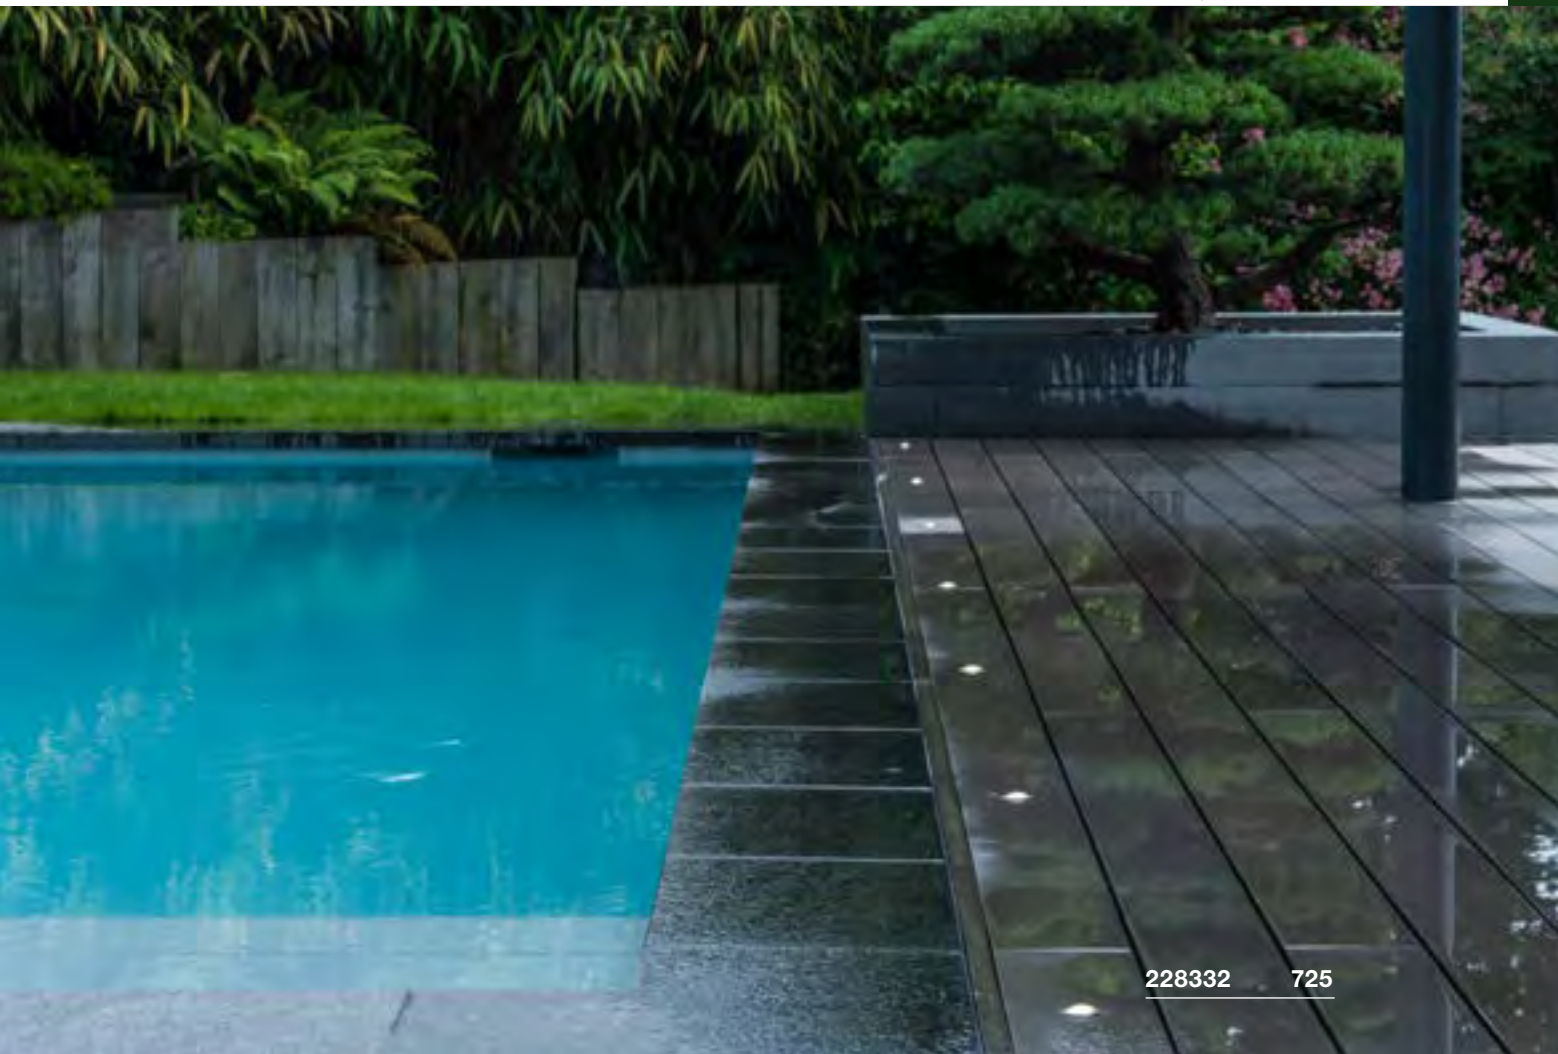




1006171 + 1006173 727

SMALL PLOT
Cache, lot de 2

NEW





Matière 1006173 : acier inoxydable 316
Matière 1006174 : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	1006173	141,00
■ anthracite	1006174	42,25

SMALL PLOT
Module

NEW



24 V DC
Puissance totale : 3 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


- Câble nu
- Prévoir un transformateur

SMALL PLOT
Cache, lot de 4

NEW





Matière 1006175 : acier inoxydable 316
Matière 1006176 : aluminium



Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	1006175	141,00
■ anthracite	1006176	42,25

SMALL PLOT
Module

NEW



24 V DC
Puissance totale : 3 W
Matière :
acier inoxydable 316 / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Prévoir un transformateur





		A → G
1006172	240lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
240 lm 3000 K IRC80		
■ aluminium	1006172	82,00



		A → G
1006171	240lm 3000K	A F

Coloris	Ref.	EUR
240 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1006171	97,00

BIG PLOT
Module

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Produit livré sans cache. Trouvez les caches compatibles à la page 728





Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR



Coloris	Ref.	EUR
460 lm 3000 K IRC80		
■ aluminium	1001256	92,00

BIG PLOT
Module

220-240 V ~50/60 Hz | 16 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière :
acier inoxydable 316 / polyméthacrylate
de méthyle (PMMA)

- Câble nu
- Produit livré sans cache. Trouvez les caches compatibles à la page 728



Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles à l'impression du catalogue. Retrouvez à tout moment les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com



■ Boîte de connexion IP68, 3 pôles
Ref. 228730 | 17,90 EUR




Coloris	Ref.	EUR
460 lm 3000 K IRC80		
■ acier inoxydable	1001359	133,00

BIG PLOT
Cache, lot de 2

Matière 1001254 : acier inoxydable 316
Matière 1001252/1001262 : aluminium

1001254 supporte jusqu'à 0,8 t
1001252 supporte jusqu'à 0,5 t
1001262 supporte jusqu'à 0,5 t




Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	1001254	198,00
■ gris	1001252	51,36
■ anthracite	1001262	56,00

BIG PLOT
Cache, lot de 4

Matière 1001255 : acier inoxydable 316
Matière 1001253/1001263 : aluminium


1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
1001253 supporte jusqu'à 0,5 t
1001263 supporte jusqu'à 0,5 t



Coloris	Ref.	EUR
■ acier inoxydable	1001255	198,00
■ gris	1001253	51,36
■ anthracite	1001263	56,00




1001359 + 1001255 728

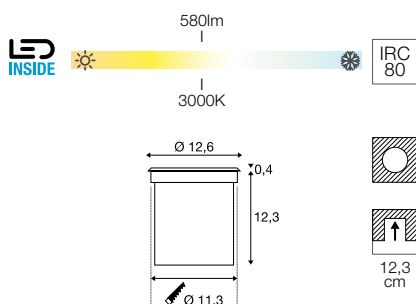ROCCI
EL, rond

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus


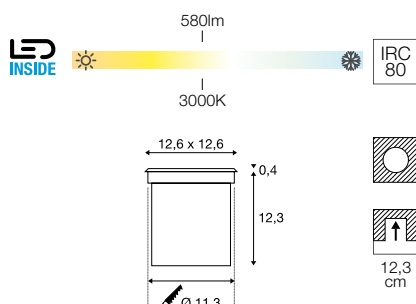
ROCCI
EL, carré

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

ROCCI 200
EL, rond/carré

NEW

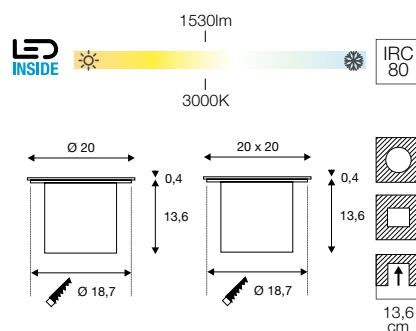

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier

- Pot d'encastrement inclus



Coloris	Ref.	EUR
227600	580lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
580 lm 3000 K IRC80	227600	167,00
■ acier inoxydable		



Coloris	Ref.	EUR
227604	580lm 3000K	A → G F

Coloris	Ref.	EUR
580 lm 3000 K IRC80	227604	167,00
■ acier inoxydable		




Coloris	Ref.	EUR
1006104 1006105	1530lm 3000K	A → G E

Coloris	Ref.	EUR
1530 lm 3000 K IRC80	1006104	187,00
○ acier inoxydable		
1530 lm 3000 K IRC80	1006105	187,00
■ acier inoxydable		



227600 730

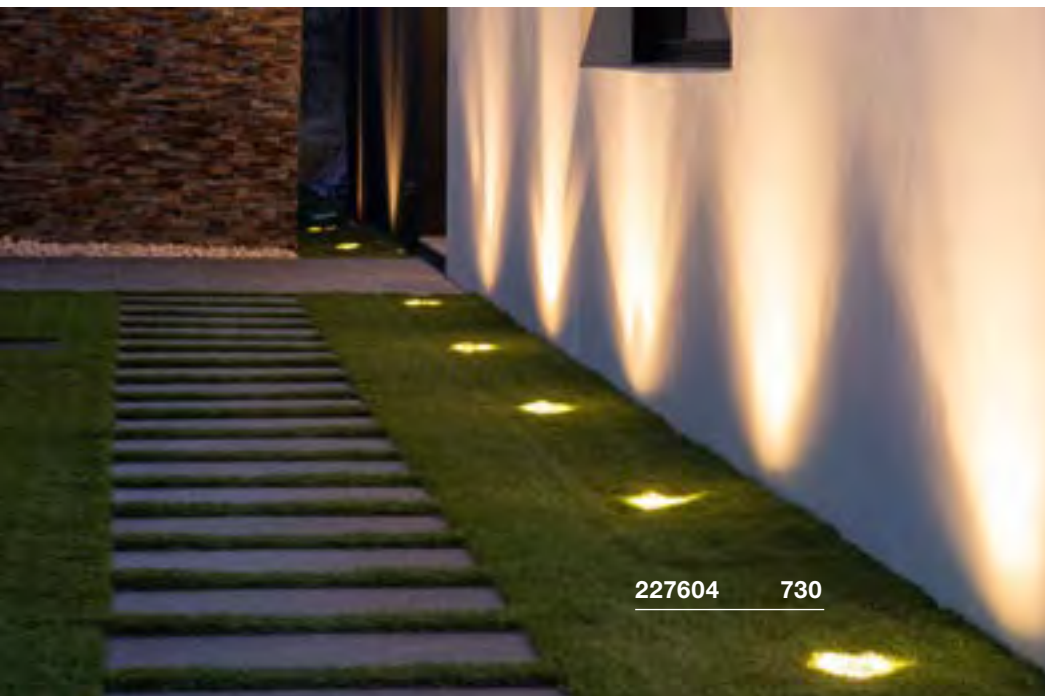

227604 730




1006105 731

SOLASTO
EL, rond



Socket
Inside

<6
W

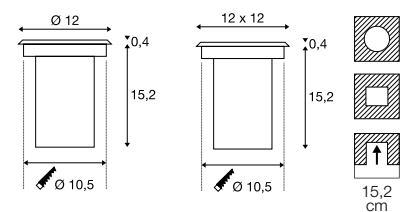

IP 67

IK08

0,6 t

220-240 V - 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus



GU10 < 6 W



LED GU10 51 mm | 4 W | 36°
3000 K | 280 lm | EEK=F
4 kWh / 1000 h




















Ref. 1004973 | 6,37 EUR

Coloris	Ref.	EUR
1xGU10		
  acier inoxydable	227680	70,00
1xGU10		
  acier inoxydable	227684	70,00

PROFILS LED

VUE D'ENSEMBLE





Profil LED		Type d'installation			Coupe	Angle de rayonnement	Page
		En saillie	Encastré	Suspension			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–		735
	Plat		✓	–	–		735
	Encastré		–	✓	–		735
GRAZIA 10 EDGE	En saillie		✓	–	–		738
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓		741
	Plat		✓	–	✓		741
	Encastré		–	✓	–		742
GRAZIA 60	En saillie		✓	–	–		747
	Encastré		–	✓	–		747




Les bandeaux LED et les accessoires correspondants se trouvent à partir de la page 750, les alimentations compatibles, à partir de la page 795

GRAZIA 10

PROFIL EN SAILLIE ET À ENCASTRER

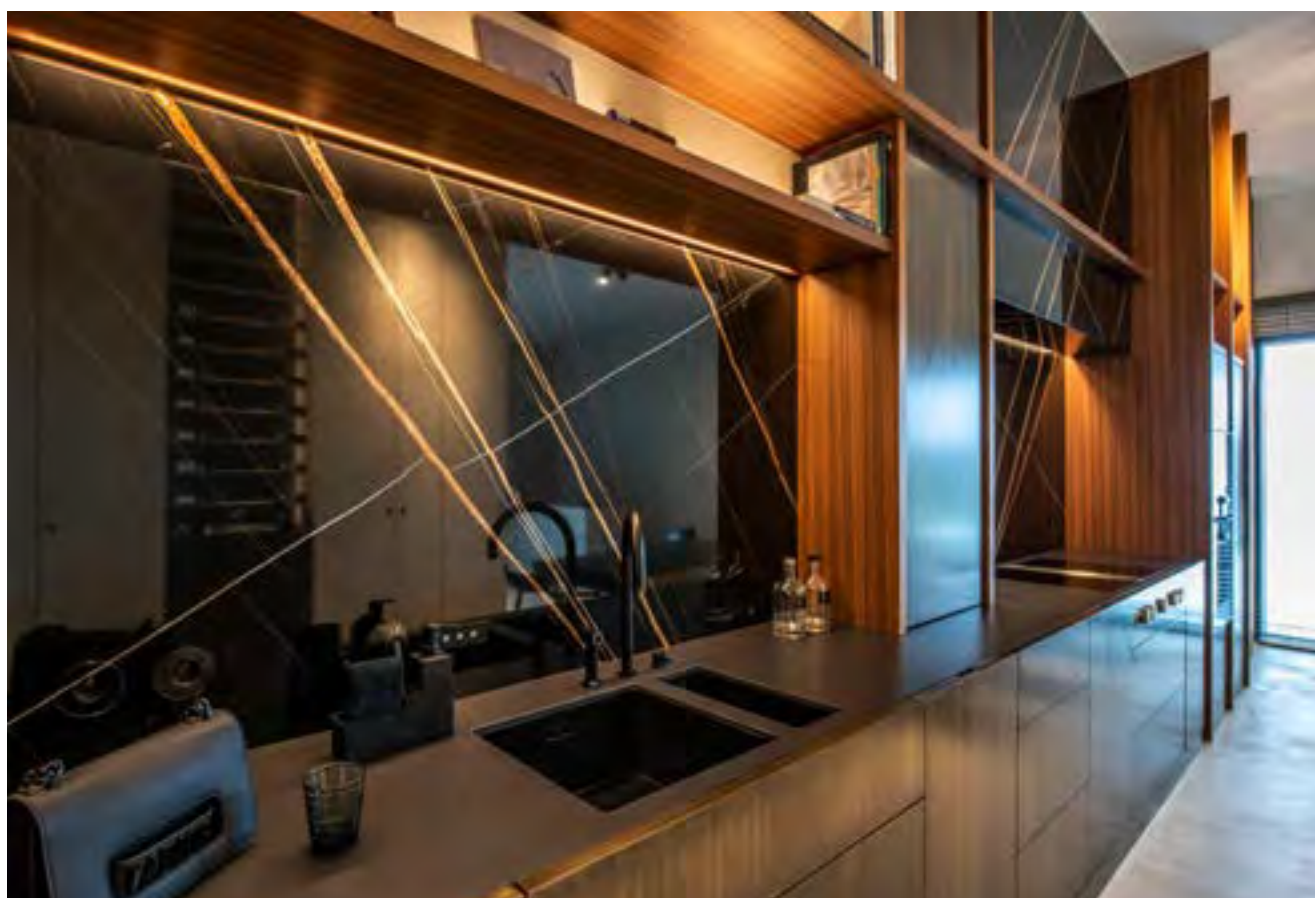

PROFIL EN SAILLIE PLAT





Profil en saillie plat, aluminium, blanc, noir

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	aluminium	Aluminium	1000460	28,50
	blanc		1000461	28,50
	noir		1000462	28,50

Largeur/Hauteur : 1,75/1,1 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL EN SAILLIE STANDARD


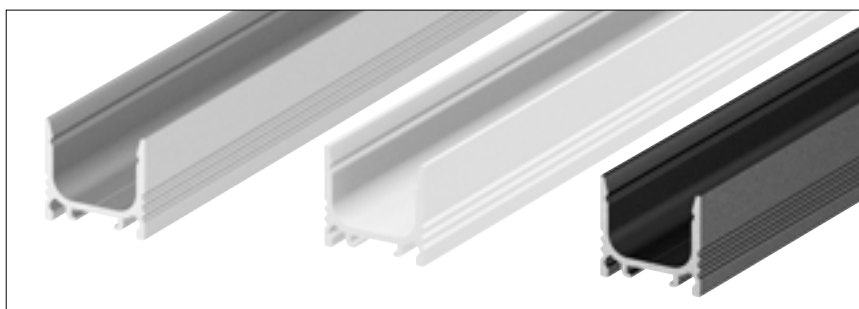


Profil en saillie standard, aluminium, blanc, noir

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	aluminium	Aluminium	1000463	28,50
	blanc		1000464	28,50
	noir		1000465	28,50

Largeur/Hauteur : 1,75/1,62 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL À ENCASTRER

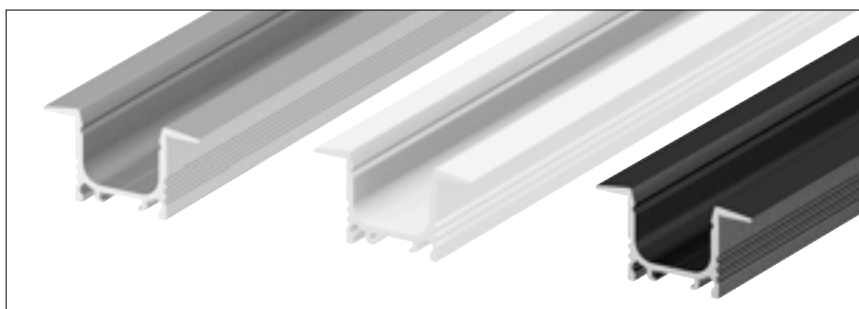

Profil à encastrer, alu anodisé, blanc, noir


Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	aluminium	Aluminium	1000457	28,50
	blanc		1000458	28,50
	noir		1000459	28,50

Largeur/Hauteur : 3,0/1,62 cm, Largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm, diffuseur en option.


GRAZIA 10

ACCESSOIRES


DIFFUSEURS

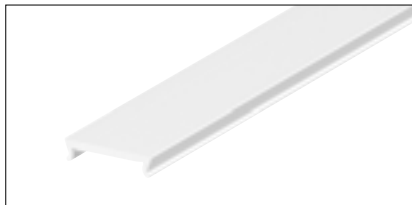


plat, dépoli

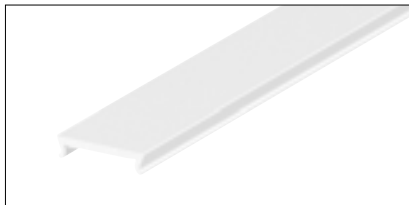


plat, opale

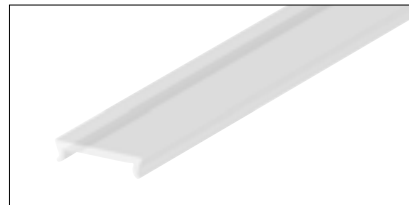

plat, transparent

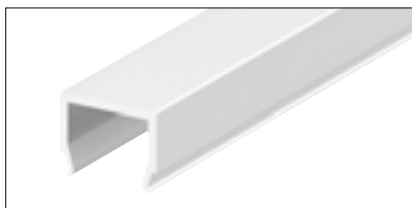

haut, opale (uniquement adapté aux profils montés en applique)

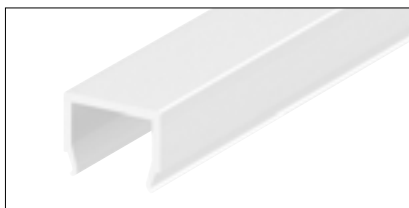

haut, dépoli (uniquement adapté aux profils montés en applique)

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	☐ plat, dépoli	plastique PC	1000466	18,00
	☐ plat, opale	plastique PMMA	1000468	24,00
	☐ plat, transparent	plastique PC	1000467	18,00
	☐ plat, dépoli	plastique PMMA	1000469	24,00
	☐ haut, opale*	plastique PC	1000470	24,00
	☐ haut, dépoli *	plastique PMMA	1000471	27,75

Plastique PMMA/PC :

Les diffuseurs de profils en PMMA diffusent une lumière très homogène.

Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

* Les diffuseurs hauts sont uniquement adaptés aux profils en saillie GRAZIA 10, ils ne sont pas adaptés aux profils encastrés.

CLIPS DE MONTAGE



Clips de montage, invisible




Clips de montage, 45°


Description	Dimensions	Ref.	EUR
Clips de montage, invisible	L/H/P : 1,53/0,3/1 cm	1000487	4,30
Clips de montage, 45°	L/H/P : 1,62/1,62/1 cm	1000489	5,40

Matière : inox, vendu par : 2 pièces


EMBOUTS POUR PROFILS EN SAILLIE

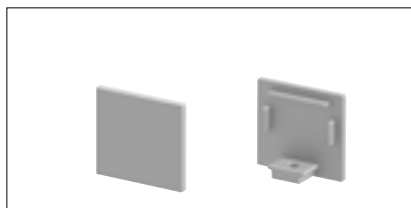


pour profil standard, avec diffuseur plat

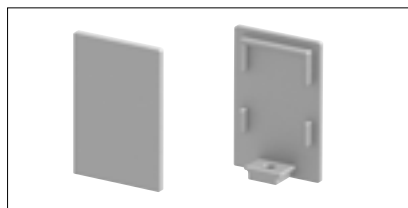


pour profil standard, avec diffuseur haut

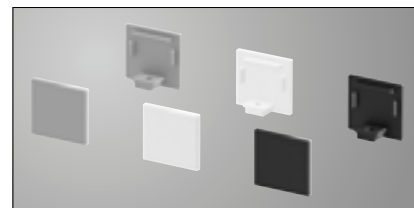


Coloris disponibles

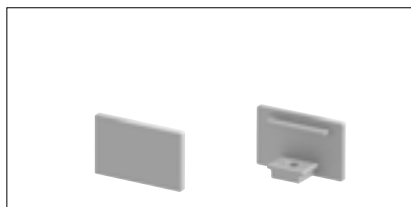

pour profil plat, avec diffuseur plat

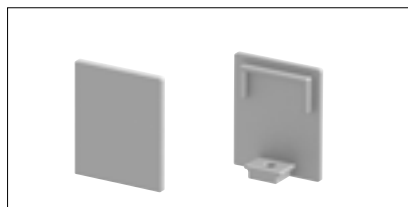

pour profil plat, avec diffuseur haut

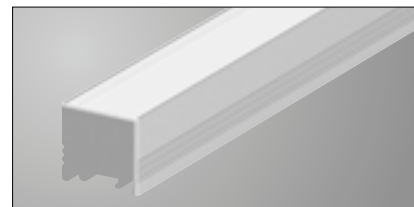


Profil avec embout installé


Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout pour profil plat, avec diffuseur plat	■ aluminium	0,2 cm	1000475	6,85
	■ blanc		1000476	6,85
	■ noir		1000477	6,85
Embout pour profil plat, avec diffuseur haut	■ aluminium	0,2 cm	1000481	6,85
	■ blanc		1000482	6,85
	■ noir		1000483	6,85
Embout pour profil standard, avec diffuseur plat	■ aluminium	0,2 cm	1000478	6,85
	■ blanc		1000479	6,85
	■ noir		1000480	6,85
Embout pour profil standard, avec diffuseur haut	■ aluminium	0,2 cm	1000484	6,85
	■ blanc		1000485	6,85
	■ noir		1000486	6,85

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces


EMBOUTS POUR PROFIL À ENCASTRER

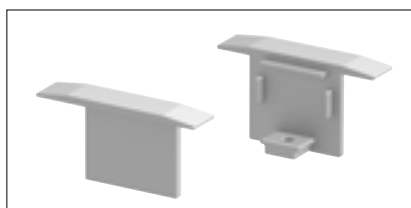

pour profil à encastrer

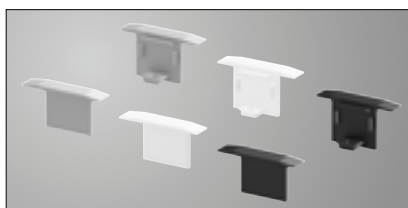

Coloris disponibles

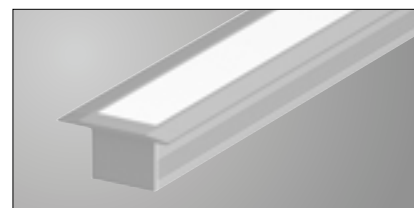

Profil avec embout installé

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout pour profil à encastrer	■ aluminium	0,7 cm	1000472	6,85
	■ blanc		1000473	6,85
	■ noir		1000474	6,85

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces




Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.


Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

GRAZIA 10 EDGE


PROFIL EN SAILLIE



PROFIL EN SAILLIE

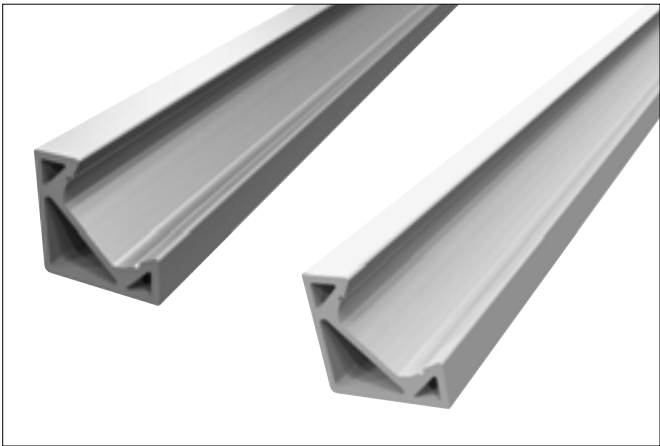

Profil en saillie aluminium, blanc



Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	☐ aluminium	Aluminium	1004889	27,25
	☐ blanc		1004890	27,25

Aluminium, largeur/hauteur : 1,95/1,95 cm, largeur max. du bandeau LED : 1,0 cm

GRAZIA 10 EDGE

ACCESSOIRES

DIFFUSEURS



dépoli, plastique PC



transparent, plastique PC



opale, plastique PMMA



Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
200 cm	☐ dépoli	plastique PC	1000466	18,00
	☐ transparent	plastique PC	1000467	18,00
	☐ opale	plastique PMMA	1000468	24,00
	☐ dépoli	plastique PMMA	1000469	24,00

Plastique PMMA/PC :

Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.

Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

EMBOUTS

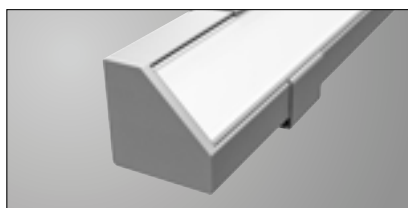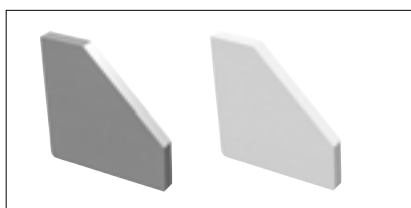

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout	☐ aluminium	2 mm	1004893	2,60
	☐ blanc	2 mm	1004894	2,60


Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces



Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil pour obtenir la longueur totale souhaitée.

Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

CLIPS DE MONTAGE

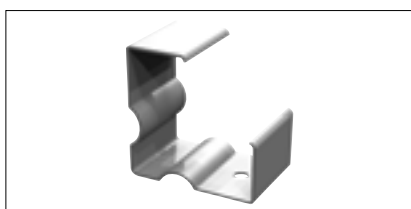


Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Clips de montage	☒ acier inoxydable	L/H : 2,25/15/3,25 cm	1004895	3,80


Matière : acier, vendu par : 4 pièces

GRAZIA 20

PROFIL EN SAILLIE



peut également être installé en suspension (suspension cf. p. 745)

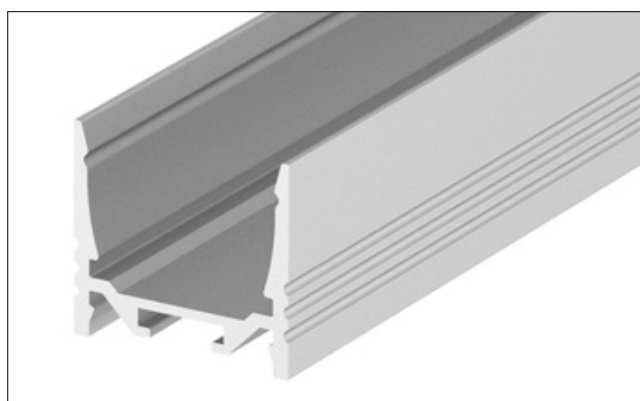

surface en aluminium thermolaqué de haute qualité




coloris disponibles : aluminium, blanc, noir


GRAZIA 20

PROFIL EN SAILLIE


STANDARD

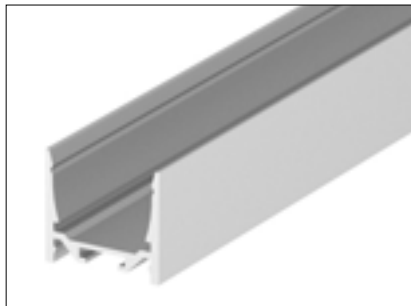

lisse

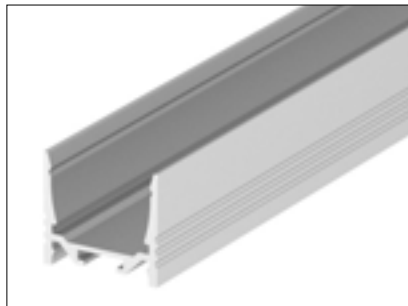


rainuré



Description	Longueur	Couleur	Matière :	Ref.	EUR
Standard lisse	150 cm	aluminium	Aluminium	1004918	45,50
		blanc		1004919	45,50
		noir		1004920	45,50
	300 cm	aluminium		1000523	91,00
		blanc		1000524	91,00
		noir		1000525	91,00
Standard rainuré	300 cm	aluminium		1000514	91,00
		blanc		1000515	91,00
		noir		1000516	91,00

Largeur/Hauteur : 3,5/3,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.


PLAT

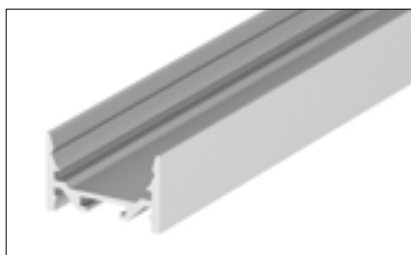

lisse



rainuré




Description	Longueur	Couleur	Matière :	Ref.	EUR
Plat lisse	150 cm	aluminium	Aluminium	1004921	45,50
		blanc		1004922	45,50
		noir		1004923	45,50
	300 cm	aluminium		1000532	70,00
		blanc		1000533	70,00
		noir		1000534	70,00
Plat rainuré	300 cm	aluminium		1000505	70,00
		blanc		1000506	70,00
		noir		1000507	70,00


Largeur/Hauteur : 3,5/2,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

GRAZIA 20


PROFIL À ENCASTRER



PROFIL À ENCASTRER

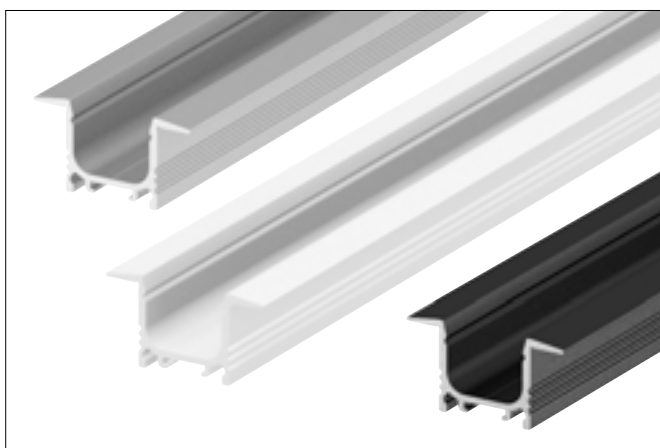

Profil à encastrer, aluminium, blanc, noir




Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
150 cm	☐ aluminium	Aluminium	1004924	52,00
	☐ blanc		1004925	52,00
	☒ noir		1004926	52,00
300 cm	☐ aluminium		1000496	103,00
	☐ blanc		1000497	103,00
	☒ noir		1000498	103,00

Largeur/Hauteur : 5,2/3,2 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.


GRAZIA 20

ACCESSOIRES


DIFFUSEURS

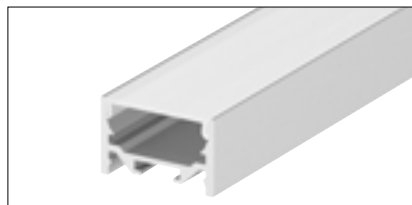


plat, dépoli

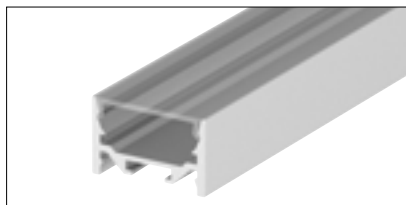


plat, transparent

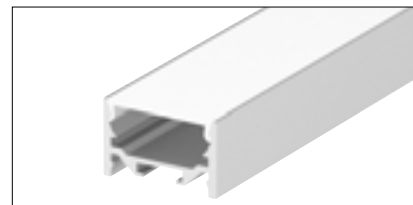

plat, opale

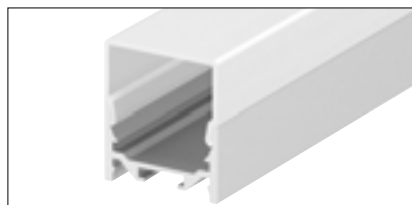

haut, transparent

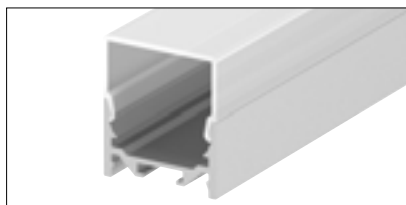

haut, opale

Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
150 cm	☐ plat, dépoli	plastique PC	1004927	8,95
	☐ plat, dépoli	plastique PMMA	1004928	13,10
	☐ plat, opale	plastique PMMA	1004929	13,10
	☐ haut, dépoli *	plastique PC	1004930	20,50
	☐ haut, dépoli *	plastique PMMA	1004931	33,50
	☐ plat, dépoli	plastique PC	1000540	30,00
300 cm	☐ plat, dépoli	plastique PMMA	1000546	41,75
	☐ plat, opale	plastique PMMA	1000549	41,75
	☐ haut, dépoli *	plastique PMMA	1000555	52,00
	☐ haut, dépoli *	plastique PC	1000552	41,75


Plastique PMMA/PC :

Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.

Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

* Les diffuseurs hauts sont uniquement adaptés aux profils en saillie GRAZIA 20, ils ne le sont pas pour les profils encastrés.

CONNECTEUR LONGITUDINAL

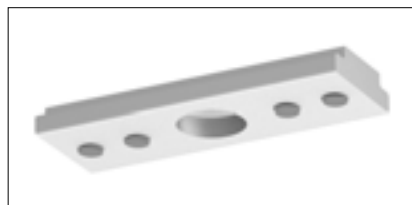


Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	☐ aluminium	L/H : 3,8/1,4/0,4 cm	1000571	12,60

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces


GRAZIA 20

ACCESSOIRES


EMBOUTS POUR PROFIL EN SAILLIE

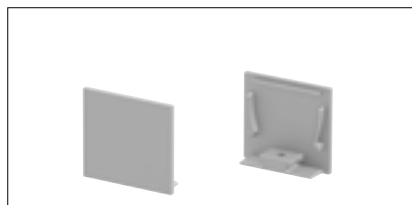


pour profil standard, avec diffuseur plat

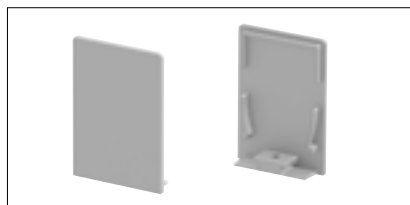


pour profil standard, avec diffuseur haut

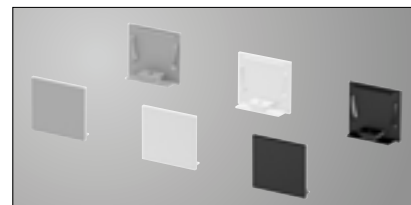


Coloris disponibles

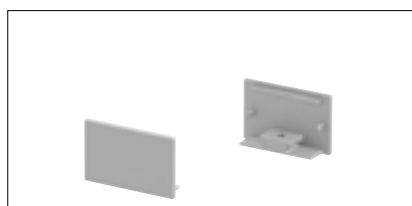

pour profil plat, avec diffuseur plat

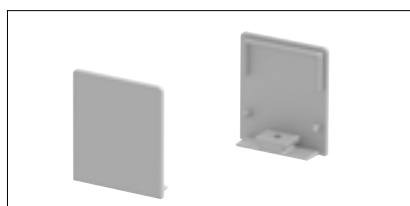

pour profil plat, avec diffuseur haut

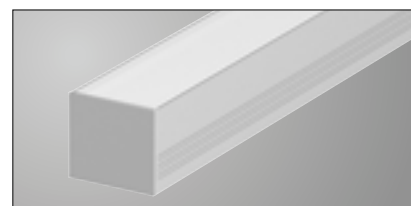

Profil avec embout installé

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout pour profil standard, avec diffuseur plat	■ aluminium	0,25 cm	1000565	9,60
	■ blanc		1000566	9,60
	■ noir		1000567	9,60
Embout pour profil standard, avec diffuseur haut	■ aluminium	0,25 cm	1000568	9,60
	■ blanc		1000569	9,60
	■ noir		1000570	9,60
Embout pour profil plat, avec diffuseur plat	■ aluminium	0,25 cm	1000559	9,60
	■ blanc		1000560	9,60
	■ noir		1000561	9,60
Embout pour profil plat, avec diffuseur haut	■ aluminium	0,25 cm	1000562	9,60
	■ blanc		1000563	9,60
	■ noir		1000564	9,60

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

i Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.

Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale


EMBOUTS POUR PROFIL À ENCASTRER



pour profil à encastrer



Coloris disponibles

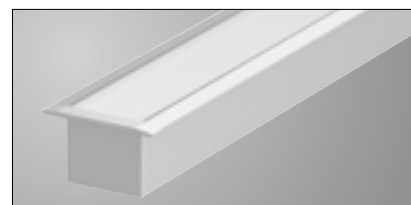

Profil avec embout installé

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout pour profil à encastrer	■ aluminium	0,085 cm	1000556	9,60
	■ blanc	0,085 cm	1000557	9,60
	■ noir	0,085 cm	1000558	9,60

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces

i Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.

Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

SUSPENSION RIGIDE



Suspension rigide (uniquement pour les profils en saillie)


Description	Dimensions	Ref.	EUR
Suspension rigide *	Suspension L : 200 cm	1000535	28,50

Matière : inox, vendu par : 2 pièces


* La suspension convient uniquement aux profils en saillie.

CLIPS DE MONTAGE


NEW VARIANT

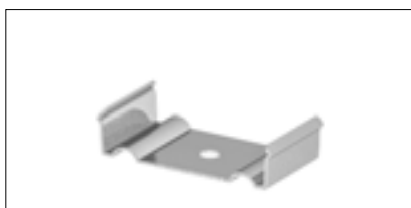

Clips de montage, invisible

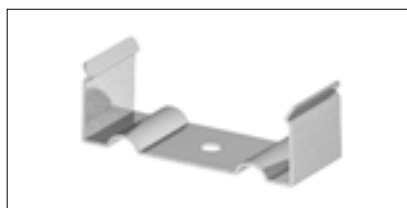

Clips de montage, apparent (uniquement pour les profils en saillie rainurés)

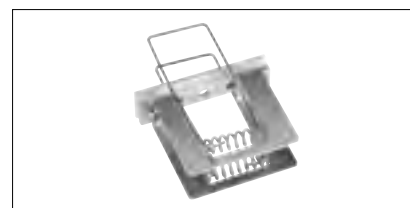

Clips de montage pour cloisons sèches

Description	Dimensions	Ref.	EUR
Clips de montage, invisible	L/I/H : 2,82/1,2/1,4 cm	1000536	4,30
Clips de montage, apparent*	L/I/H : 3,65/6,2/1,5 cm	1000537	4,30
Clips de montage	L/I/H: 5,5/1,1/2,3 cm	1004932 ■	20,75


Matière : inox, vendu par : 2 pièces

** Le clip de montage apparent est uniquement compatible avec les profils **GRAZIA 20 standard, rainuré** et **GRAZIA 20 plat, rainuré**.




GRAZIA 60


PROFIL EN SAILLIE ET À ENCASTRER



PROFIL MONTÉ EN SAILLIE

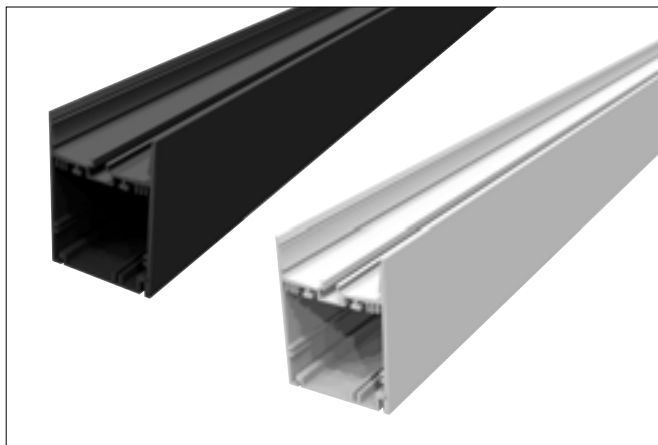


Profil monté en saillie noir, blanc




Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
150 cm	■ noir	Aluminium	1004896	107,00
	□ blanc		1004897	107,00
300 cm	■ noir		1004898	215,00
	□ blanc		1004899	215,00

Largeur/Hauteur : 7/9,5 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

PROFIL À ENCASTRER

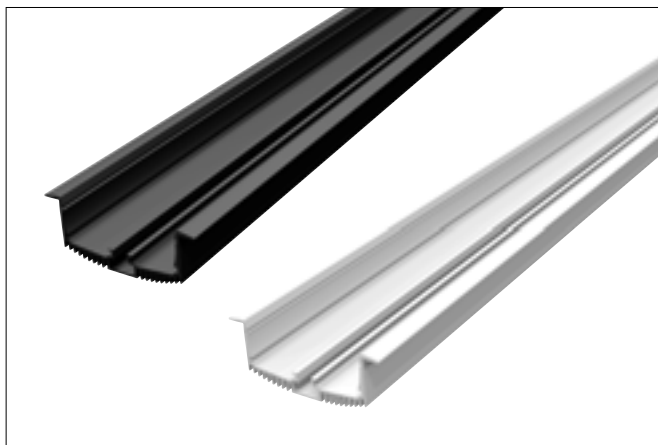

Profil à encastrer, noir, blanc



Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
150 cm	■ noir	Aluminium	1004905	68,00
	□ blanc		1004906	68,00
300 cm	■ noir		1004907	135,00
	□ blanc		1004908	135,00

Largeur/Hauteur : 8,5/3,3 cm, Largeur max. du bandeau LED : 2,0 cm, diffuseur en option.

GRAZIA 60

ACCESSOIRES

DIFFUSEURS



noir, aluminium, 150 cm



blanc, aluminium, 150 cm



dépoli, plastique PC, 150 cm



dépoli, plastique PMMA, 150 cm



dépoli, plastique PC, 300 cm



dépoli, plastique PC, 300 cm


Longueur	Couleur	Matière	Ref.	EUR
150 cm	☒ noir	Aluminium	1004912	33,00
	☐ blanc	Aluminium	1004913	33,00
	☐ dépoli	plastique PC	1004914	16,70
	☐ dépoli	plastique PMMA	1004916	21,25
300 cm	☐ dépoli	plastique PC	1004915	33,00
	☐ dépoli	plastique PMMA	1004917	41,75

Plastique PMMA/PC :


Les diffuseurs de profil en PMMA diffusent une lumière très homogène.

Les diffuseurs de profil en PC sont résistants et conviennent très bien aux applications nécessitant des exigences élevées en matière de résistance.

EMBOUTS

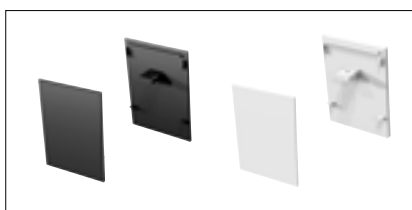

pour profil en saillie

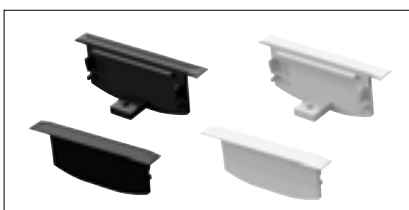

pour profil à encastrer

Description	Couleur	Profondeur visible	Ref.	EUR
Embout pour Profil en saillie	☒ noir	0,085 cm	1004900	10,10
	☐ blanc	0,085 cm	1004901	10,10
Embout pour profil à encastrer	☒ noir	0,085 cm	1004909	6,85
	☐ blanc	0,085 cm	1004910	6,85

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces



Veuillez noter que, lors de l'utilisation d'embouts, la profondeur visible doit être soustraite de la longueur du profil, afin d'obtenir la longueur totale souhaitée.

Profondeur visible des embouts + longueur du profil = longueur totale

GRAZIA 60

ACCESSOIRES


ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR PROFIL EN SAILLIE



Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Profil de montage	■ noir	L/I/H : 150/7/9,5 cm	1004902	39,75

Matière : aluminium, vendu par : 1 pièce


CONNECTEUR LONGITUDINAL

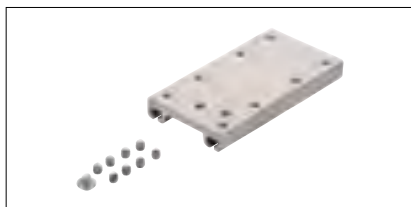

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Connecteur longitudinal	□ aluminium	L/I/H : 8/4,2/1 cm	1004903	10,10

Matière : aluminium, vendu par : 2 pièces


ALIMENTATION

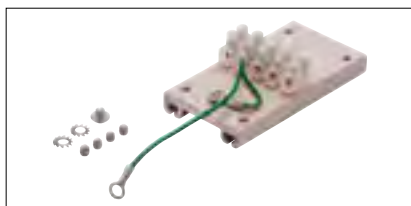

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Alimentation	□ aluminium	L/I/H : 8/4,2/2,4 cm	1004904	11,70

Matière : aluminium, vendu par : 1 pièce

CLIP DE FIXATION POUR PROFIL À ENCASTRER

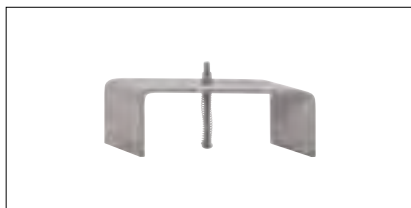

Description	Couleur	Dimensions	Ref.	EUR
Clip de fixation	■ chromé	L/I/H : 13/17/4 cm	1004911	14,20

Matière : acier, vendu par : 2 pièces

IMPRESSIONNANT SUR TOUTE LA LIGNE.

BANDEAUX LED LUMINEUSES POUR
UNE AMBIANCE UNIQUE.

Vous aimez l'originalité ? Les bandeaux LED sont des éléments de décoration originaux, qui donnent aux pièces une atmosphère particulière. Ils sont également indiqués pour réaliser des balisages ou des effets lumineux décoratifs avec leurs nombreuses possibilités d'installation et leurs différentes variantes de couleurs.






1004709 754

DE QUEL BANDEAU LED AI-JE BESOIN ?

Tous les bandeaux LED et profils pour votre projet.
D'un seul coup d'œil.

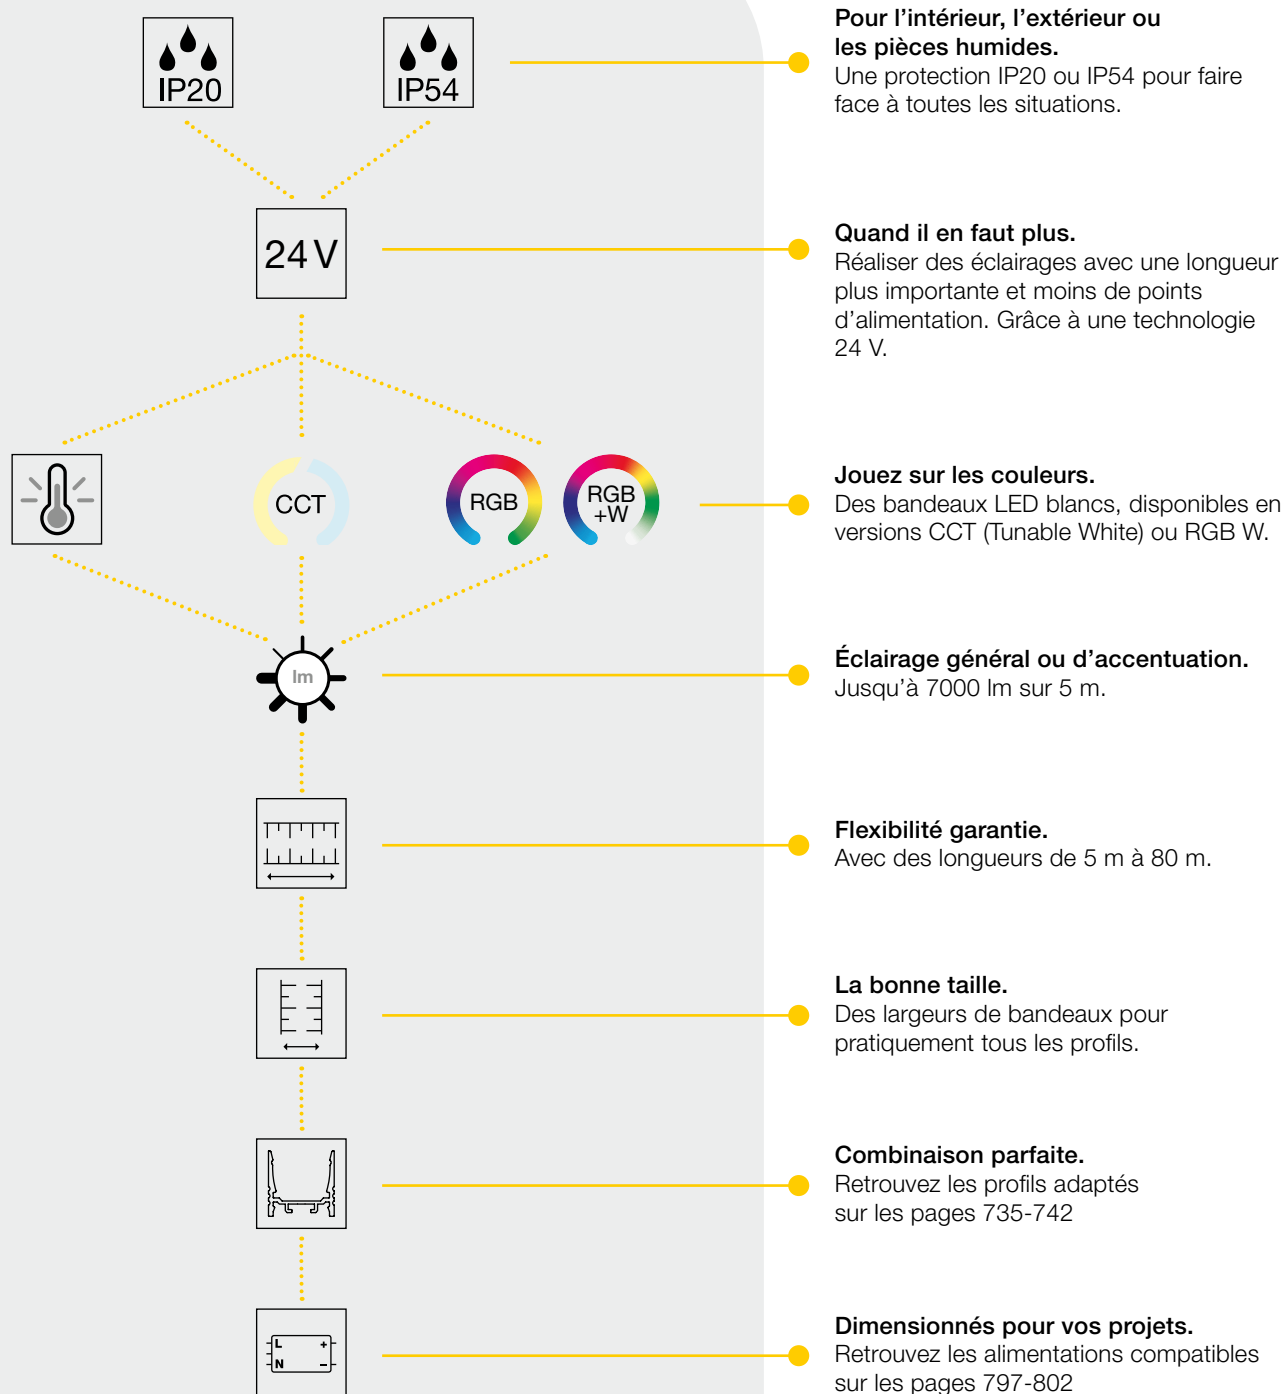

									Bandeaux LED	Profils
20	✓	2700-4000 K	–	–	3500-3750 lm	5 m	1 cm		GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V Page 754	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	2700-4000 K	–	–	6500-7000 lm	5 m	1 cm		GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 755	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	2700-6500 K	–	–	8500-9100 K	5 m	1 cm		GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V P. 756	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	3000-4000 K	–	–	12500-13000 lm	5 m	2 cm		GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P.757	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
20	✓	3000-4000 K	–	–	20000-21400 lm	5 m	2 cm		GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V P.758	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
20	✓	2700-6500 K	✓	–	3400-3700 lm	5 m	1 cm		GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P.759	GRAZIA 10 p. 735 GRAZIA 10 EDGE à partir de la p. 738
20	✓	3000 K	–	✓	2050-2500 lm	5 m	2 cm		GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RVBB, 24 V P.760	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	2700-4000 K	–	–	3350-3600 lm	5 m	2 cm		GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V P.761	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	2700-6500 K	–	–	3210-3500 lm	5 m	2 cm		GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V P.762	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742
54	✓	3000 K	–	✓	1940-2350 lm	5 m	2 cm		GRAZIA IP FLEXSTRIP, RVBB, 24 V P.763	GRAZIA 20 en saillie P.741 GRAZIA 20 à encastrer P.742

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24 V



GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24 V



LED par mètre : 70
 Largeur : 1 cm
 Hauteur : 0,12cm.
 Écart entre les LED : 1,4 cm
 Section possible tous les 10 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3500	44 W	90	3	500	1004708	75,00
3000	3500					1004709	
4000	3750					1004710	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
 Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.




Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
☐ Alimentation LED	60 W	Polycarbonate (PC)	18	4,5	2,7	1005383	74,00



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
 Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24 V

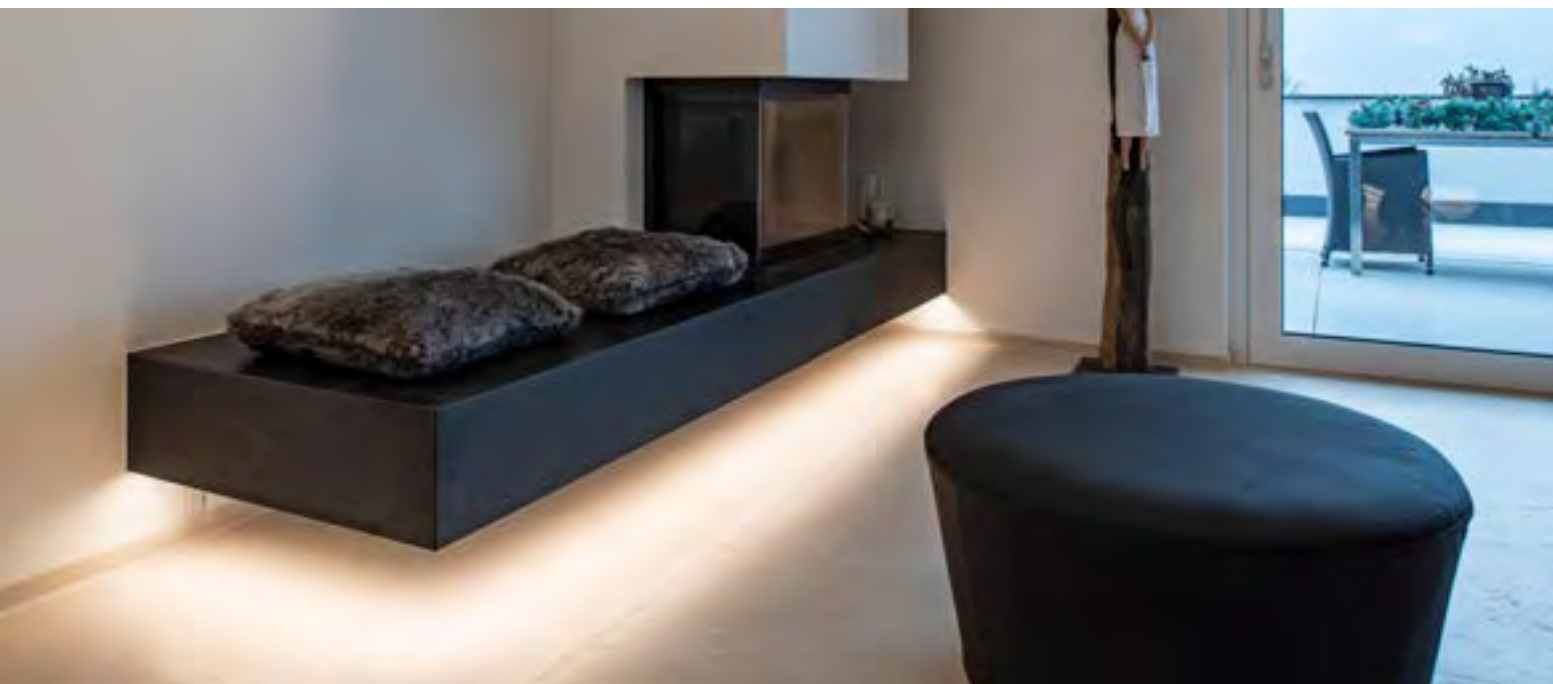

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 126
 Largeur : 1 cm
 Hauteur : 0,12cm.
 Écart entre les LED : 0,8 cm
 Section possible tous les 5,6 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	6500	73W	90	3	500	1004712	131,00
3000	6500					1004713	
4000	7000					1004714	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	100 W	Polycarbonate (PC)	18,2	8,8	3,5	470500	137,00
■ Alimentation LED PHASE	100 W	Polycarbonate (PC)	21	6,7	3,4	1003105	121,00
□ Alimentation LED DALI	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	1004776	121,00



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 168
 Largeur : 1 cm
 Hauteur : 0,12cm.
 Écart entre les LED : 0,6 cm
 Section possible tous les 4,2 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	8500	91W	90	3	500	1004716	151,00
3000	8500					1004717	
4000	9100					1004718	
6500	9100					1004719	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
 Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	100 W	Polycarbonate (PC)	18,2	8,8	3,5	470500	137,00
■ Alimentation LED PHASE	100 W	Polycarbonate (PC)	21	6,7	3,4	1003105	121,00
□ Alimentation LED DALI	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	1004776	121,00

i Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
 Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 196
Largeur : 2 cm
Hauteur : 0,15cm.
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les 3,6 cm
Indice de protection : IP 20
Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	12500	126W	90	3	500	1004720	215,00
4000	13000					1004721	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20,7	11	4,5	470549	171,20
□ Contrôleur DALI	120W	Polycarbonate (PC)	11,6	4,2	1,8	1003106	64,00
□ Alimentation LED DALI	200 W	Polycarbonate (PC)	42,5	4,8	2,5	1004777	164,00

i Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24 V



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 196
 Largeur : 2 cm
 Hauteur : 0,15cm.
 Écart entre les LED : 1 cm
 Section possible tous les 7,1 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
3000	20000	193W	90	3	500	1004722	432,00
4000	21400					1004723	

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
 Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matière	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20,7	11	4,5	470549	171,20
□ Contrôleur DALI	120W	Polycarbonate (PC)	11,6	4,2	1,8	1003106	64,00
□ Alimentation LED DALI	200 W	Polycarbonate (PC)	42,5	4,8	2,5	1004777	164,00

i Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
 Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



LED par mètre : 224
 Largeur : 1 cm
 Hauteur : 0,12cm.
 Écart entre les LED : 0,9 cm
 Section possible tous les 6,3 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3400-3700	80W	90	6	500	1004725	158,00

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
 Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
☐ Alimentation LED DALI 24V, 2 canaux	60 W	Polycarbonate (PC)	20,2	5,8	3	1006133	153,00
☐ Alimentation LED DALI 24V, 2 canaux	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	1006134	184,00



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
 Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGB W, 24V



GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGB W, 24 V



LED par mètre : 70
 Largeur : 1,2 cm
 Hauteur : 0,22 cm.
 Écart entre les LED : 1,4 cm
 Section possible tous les 10 cm
 Indice de protection : IP 20
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
RGB	2500	60					
W 3000	2050	27	>90	6 SDCM	500	1004727	151,00

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m. Prévoir un variateur RGBW en complément de l'alimentation.




Alimentation	Puissance max.	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	20.7	11	4.5	470549	171,20



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

24 V

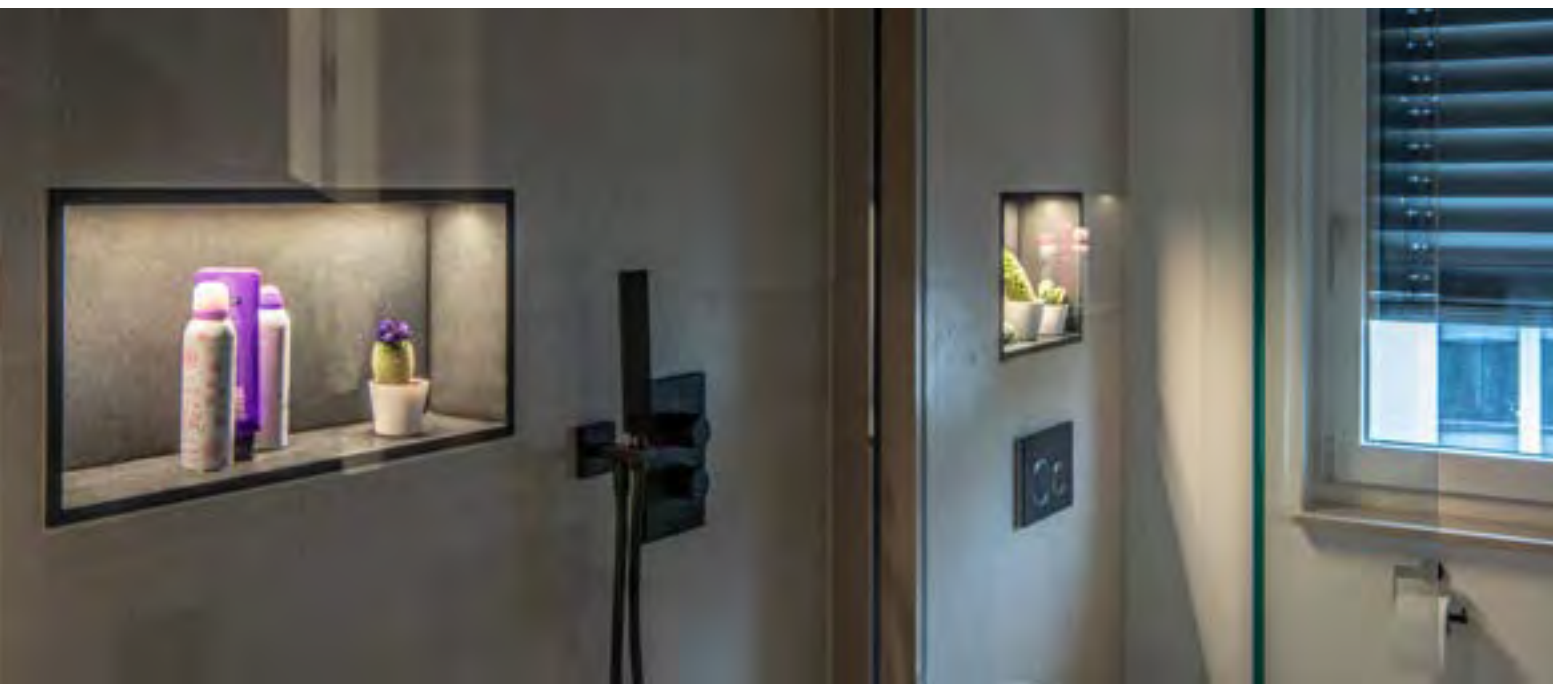

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V



LED par mètre : 70
 Largeur : 1,2 cm
 Hauteur : 0,4 cm.
 Écart entre les LED : 1,4 cm
 Section possible tous les 10 cm
 Indice de protection : IP 54
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700	3350	44 W	90	4	502	1004734	107,00
3000	3350					1004735	
4000	3600					1004736	

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés.
 Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23.4	11.4	4.9	470548	191,00
□ Alimentation LED	200 W	Polycarbonate (PC)	34.7	4	2.2	1004776	121,00



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium.
 Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24 V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24 V



LED par mètre : 224
 Largeur : 1,2 cm
 Hauteur : 0,4 cm.
 Écart entre les LED : 0,9 cm
 Section possible tous les 6,3 cm
 Indice de protection : IP 54
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
2700-6500	3210-3500	80W	90	4	502	1004726	189,00

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m.



Alimentation	Puissance max.	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23,4	11,4	4,9	470548	191,00
□ Alimentation LED DALI 24V, 2 canaux	60 W	Polycarbonate (PC)	20,2	5,8	3	1006133	153,00
□ Alimentation LED DALI 24V, 2 canaux	100 W	Polycarbonate (PC)	34,7	4	2,2	1006134	184,00

i Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

RGB W, 24V



GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGB W, 24 V



LED par mètre : 70
 Largeur : 1,4 cm
 Hauteur : 0,46 cm.
 Écart entre les LED : 1,4 cm
 Section possible tous les 10 cm
 Indice de protection : IP 54
 Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Puissance	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Constance des couleurs (SDMC)	Longueur (cm)	Ref.	EUR
RGB	2350	60					
W 3000 K	1940	27	>90	6 SDCM	500	1004737	206,00

2 embouts et matériel de fixation inclus

Pour obtenir une lumière homogène à partir d'une longueur de 3 m, les bandeaux doivent être alimentés des deux côtés. Prévoir une alimentation supplémentaire tous les 5 m. Prévoir un variateur RGBW en complément de l'alimentation.



Alimentation	Puissance max.	Matériau	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Ref.	EUR
■ Alimentation LED	150 W	Polycarbonate (PC)	23.4	11.4	4.9	470548	191,00



Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.





DÉCOUVRIR DALI ET CONNECTER LA LUMIÈRE

Découvrez le protocole qui permet d'installer, de piloter et de faire communiquer facilement entre eux des luminaires isolés et des systèmes complets.

Vous avez un projet intégrant un système d'éclairage connecté ? Et vous souhaitez concevoir librement des scénarios d'éclairage et de mise en scène flexibles ? Coup de projecteur sur le DALI et les produits SLV compatibles : le protocole Digital Adressable Lighting Interface (DALI) permet tout simplement la communication numérique entre les alimentations électroniques, les transformateurs et les appareils de commande correspondants. Une gestion d'éclairage flexible pour les bâtiments modernes combinée à la diversité des designs SLV.

- Gestion de lumière intelligente et flexible.
- Pilotage centralisé via d'autres systèmes de domotique.
- Installation facile, utilisation universelle.


La base d'un éclairage intelligent.

DALI – une excellente base pour la gestion flexible et intelligente de l'éclairage des bâtiments modernes. Et le DALI 2.0 offre désormais la possibilité d'intégrer des capteurs dans votre réseau. Ceux-ci peuvent donc accéder sans problème au bus, communiquer avec une unité de commande maîtresse, des ballasts ou d'autres équipements de commande de capteurs et contrôler les lampes.







À COMBINER EN TOUTE SÉCURITÉ : LES PRODUITS SLV, DALI ET SCHNEIDER ELECTRIC.

Grâce à notre étroite collaboration avec Schneider Electric, nous proposons une solution sur mesure et facile à installer. Vous bénéficiez de luminaires DALI SLV, dont la plupart sont déjà compatibles avec le DALI 2.0. Les nombreux tests réalisés garantissent la compatibilité entre la passerelle DALI KNX de marque Schneider Electric et les produits SLV.

Vous pouvez ainsi intégrer facilement et en toute transparence les luminaires DALI SLV dans un système de gestion de bâtiment plus vaste à l'aide de la passerelle Schneider Electric. Le système d'éclairage NUMINOS® nouvellement mis sur le marché et notre famille MEDO sont particulièrement adaptés à cet effet en raison de leur variété exceptionnelle de combinaisons et d'utilisations. Découvrez, au fil des pages suivantes, d'autres luminaires SLV compatibles avec une commande connectée via le protocole DALI.

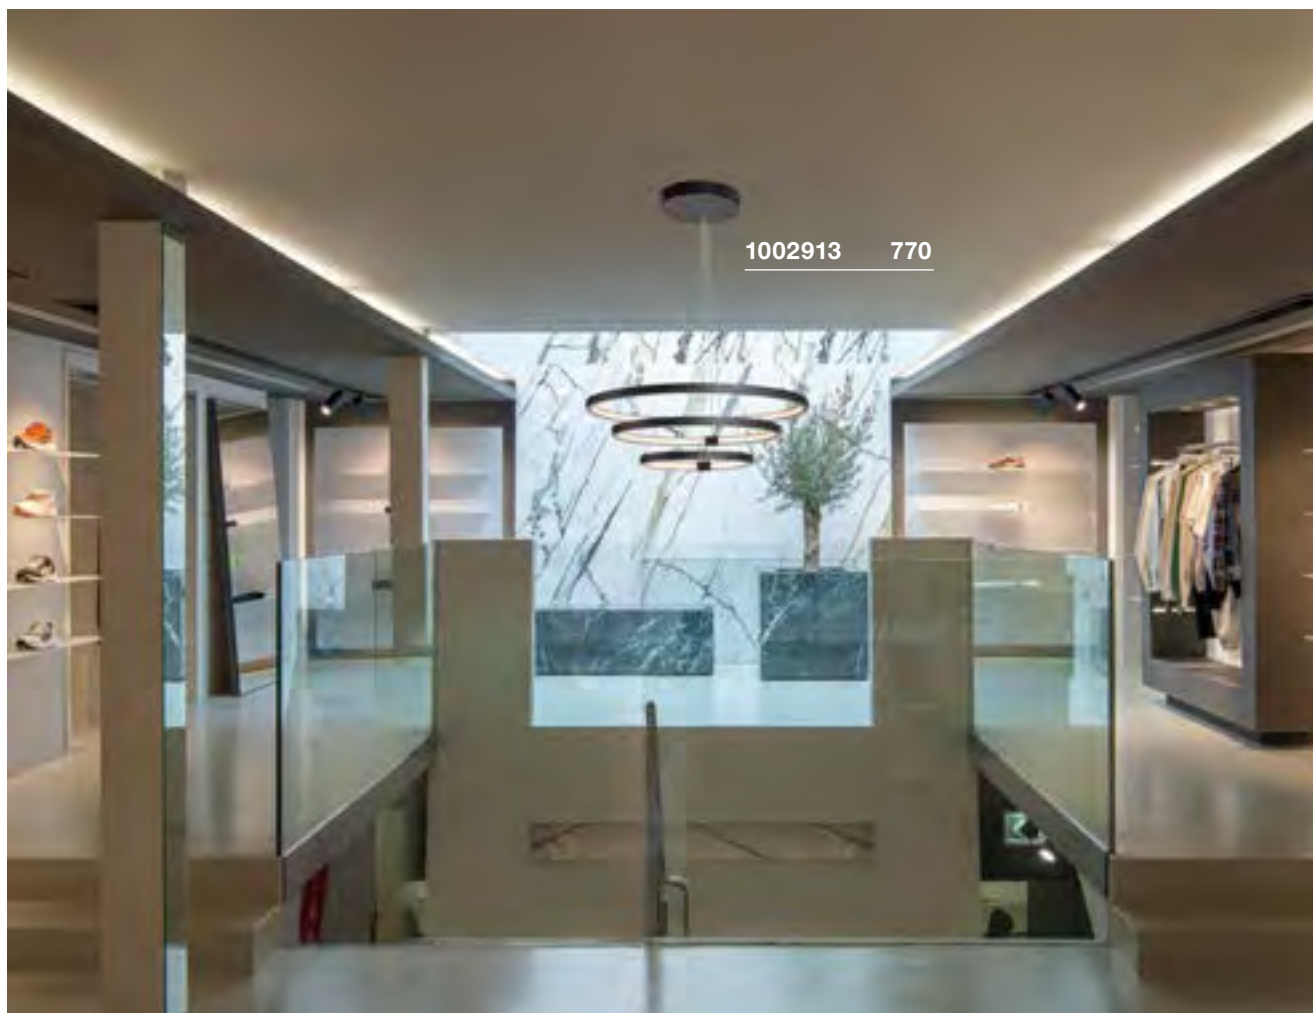



Luminaire	Page	Version de DALI	Compatibilité avec le KNX/Dali Gateway de chez Schneider Electric
NUMINOS® 3 allumages	62-71		
NUMINOS® CW	72-79		
NUMINOS® CL	80-87		
NUMINOS® PD	88-95		
ONE 60/80/TRIPLE PD	119,120		
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	122,123		
ONE 40 WL	294		
ONE 40 TRACK 3 allumages	443		
WORKLIGHT PD DALI	146		
MEDO 30/40/60 AMBIENT CW	260-261		
MEDO 60 CL, carré	261		
MEDO RING 60 PD	129		
MEDO 90 AMBIENT CL	261		
FERA 25 CL	284		
I-PENDANT PRO PD	140		
LIPSY® 40/50 CW Drum	330		
PANEL 60 CL rond	263		
PANEL CL 1200x300 mm	263		
PANEL 60 PD rond	141		
PARA FLAC PD/CL	179		
Q-LINE® PD simple	145		
SIGHT TRACK 3 allumages	440		
SIGHT MOVE 3 allumages	441		

DALI. UNE TECHNOLOGIE LUMINEUSE.

Lorsque tous les éléments d'éclairage disposent d'une interface DALI, il devient alors possible de gérer jusqu'à 64 adresses, 16 groupes et 16 scènes de façon centralisée. Le statut des sources ou des alimentations des luminaires est lu et est modifié via un échange de données bidirectionnel réalisé à l'aide d'un appareil de pilotage DALI.

- La tension se situe entre 9,5 et 22,5 V
- L'intensité maximale du système est de 250 mA maximum.
- La vitesse de transmission des données est de 1 200 bauds
- La technologie DALI peut être étendue grâce aux solutions compatibles en option

Systèmes de chauffage, de climatisation, de stores et bien plus encore – si les 64 adresses disponibles ne suffisent pas et que vous devez centraliser la commande d'autres éléments d'un bâtiment en plus de l'éclairage, aucun problème : avec un découpage géographique et une commande en amont, les utilisations basées sur le protocole DALI peuvent être interconnectées à l'aide d'une passerelle. En règle générale, on utilise pour cela un système KNX comme la passerelle Schneider Electric KNX/Dali.



Tous les produits compatibles DALI sont marqués avec l'icône BIG WHITE® '22.






NUMINOS®
ZOOM M,
3 allumages
Ref.
1006117
Page 71

Notre système d'éclairage Downlights et luminaires NUMINOS® se trouve sur les pages 14 à 95, les alimentations LED DALI correspondants sur les pages 58 à 60.

Ou tout simplement configurer en ligne sur : www.numinos.slv.com

UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS.





Les appareils SLV NUMINOS®, connectés avec DALI 2.0 s'intègrent parfaitement partout où un éclairage commandé est nécessaire. Que ce soit en tant qu'éclairage d'accentuation ou pour éclairer les espaces de vente, les restaurants ou les bureaux.

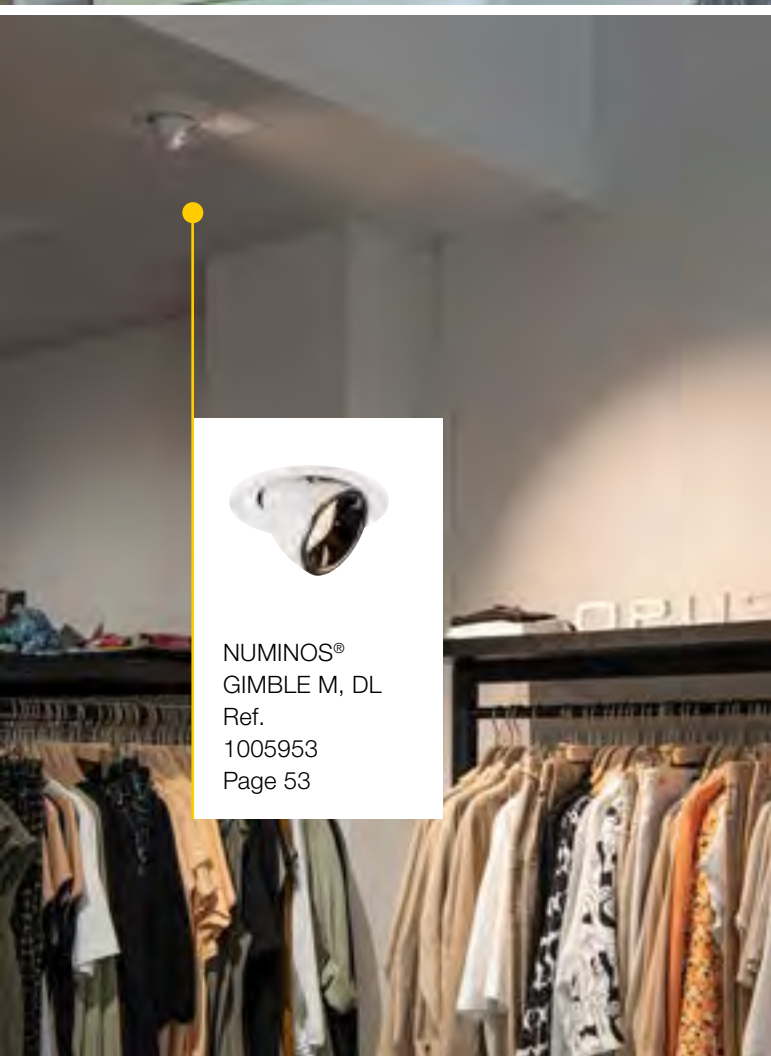




NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Ref.
1005953
Page 53






NUMINOS® XL
3 allumages
Ref.
1005796
Page 69

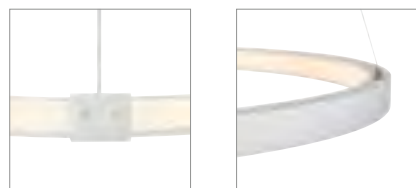ONE 60
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

ONE 80
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier

ONE TRIPLE
PD, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier



1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A → G A → E
---------------------	---------------------------	----------------

Coloris	Ref.	EUR
1480/1550 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002909	423,00
1480/1550 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002910	423,00



1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A → G A → E
---------------------	---------------------------	----------------

Coloris	Ref.	EUR
1930/2140 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002911	474,00
1930/2140 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002912	474,00



1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A → G A → E
---------------------	---------------------------	----------------

Coloris	Ref.	EUR
4040/4200 lm 3000/4000 K IRC 90		
■ noir	1002913	1.110,00
4040/4200 lm 3000/4000 K IRC 90		
□ blanc	1002914	1.110,00






1002913 770







1002915 771

ONE 40 CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

ONE 60 WL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier






		A → G
1002915, 1002917	700/730lm 3000/4000K	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
700/730 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 40 cm		
■ noir	1002915	343,00
700/730 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 40 cm		
□ blanc	1002917	343,00






		A → G
1002918, 1002919	1350/1430lm 3000/4000K	A ↑ G E

Coloris	Ref.	EUR
1350/1430 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 60 cm		
■ noir	1002918	413,00
1350/1430 lm 3000/4000 K IRC 90 Ø : 60 cm		
□ blanc	1002919	413,00

**ONE 40 TRACK**
3 allumages, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

ONE 40 TRACK
3 allumages, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium



hν		A → G
1004769, 1004770	650lm 3000K	A f G E

Coloris	Ref.	EUR
650 lm 3000 K IRC 90 ■ noir	1004769	333,00
650 lm 3000 K IRC 90 □ blanc	1004770	333,00



hν		A → G
1004771, 1004772	670lm 4000K	A f G E

Coloris	Ref.	EUR
670 lm 4000 K IRC 90 ■ noir	1004771	333,00
670 lm 4000 K IRC 90 □ blanc	1004772	333,00






1004771 772






1004691 773



1004690 773

SIGHT MOVE
3 allumages, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

SIGHT MOVE
3 allumages, DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière :
aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



h _v	Coloris	A → G
1004690, 1004691	2700lm 3000K	A f g E

Coloris	Ref.	EUR
2700 lm 3000 K IRC 90		
■ noir	1004690	271,00
2700 lm 3000 K IRC 90		
□ blanc	1004691	271,00






h _v	Coloris	A → G
1004692, 1004693	3100lm 4000K	A f g E

Coloris	Ref.	EUR
3100 lm 4000 K IRC 90		
■ noir	1004692	271,00
3100 lm 4000 K IRC 90		
□ blanc	1004693	271,00

WORKLIGHT
PD, DALI

NEW



200-240 V ~50/60 Hz | 1500 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium



Up	2000lm 4000K	A → G
Down	3000lm 4000K	A → G

Coloris	Ref.	EUR
Indirect : 2000 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3000 lm 4000 K IRC 80 ■ noir	1005395	606,00
Indirect : 2000 lm 4000 K IRC 80 Direct : 3000 lm 4000 K IRC 80 □ blanc	1005396	606,00






1005395 774



1001309 775

Q-LINE® PD, DALI, simple



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance du système : 47 W
Matière : aluminium / acrylique



1001309, 1001310	3700lm 3000K	A → G E
---------------------	-----------------	------------


Coloris	Ref.	EUR
3700 lm 3000 K IRC 80		
■ noir	1001309	580,00
3700 lm 3000 K IRC 80		
□ blanc	1001310	551,05



FAMILLE DE LUMINAIRES MEDO.

PLAFONNIER OU SUSPENSION.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI	MEDO 60 CL, carré, DALI
Illustration					
Source					
Dimensions	Ø : 30 cm	Ø : 40 cm	Ø : 60 cm	Ø : 90 cm	L l : 60 cm
Flux lumineux	Direct : 1230/1280 lm Indirect : 20 lm	Direct : 2750/2900 lm Indirect : 50 lm	Direct : 4350/4750 lm Indirect : 120 lm	Direct : 9500/10100 lm Indirect : 125 lm	3300 lm
UGR	25	25	25	25	22
Variable					
Kit de suspension	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m	1,5 m 5 m

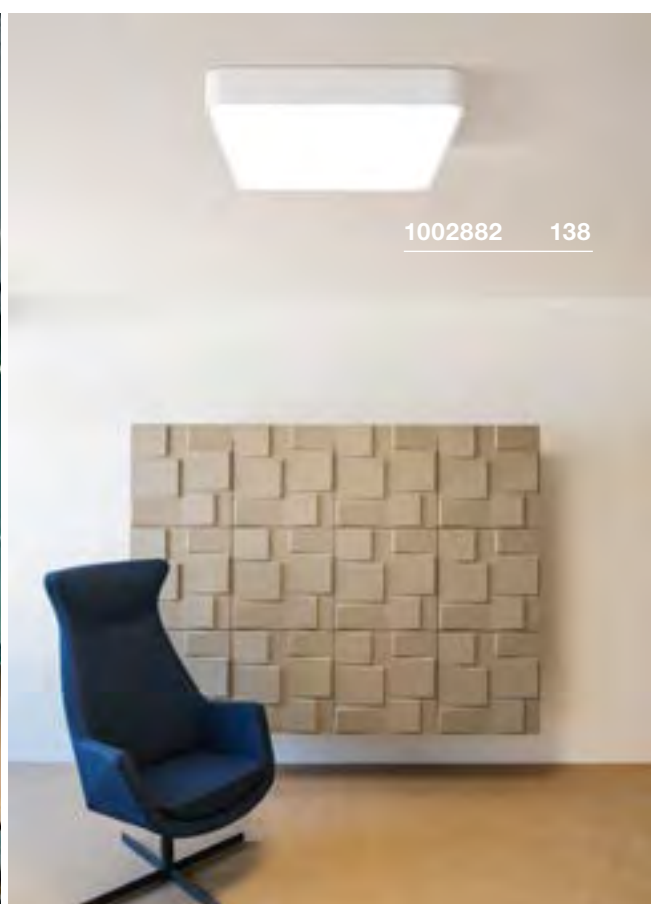



INTERFACE DALI 1-10V + on/off



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des ballasts électroniques avec une entrée de commande 1-10 V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie 1-10 V
- Relais de commutation pour l'allumage/l'arrêt supplémentaire de l'alimentation du ballast

Puissance jusqu'à 1000 W

Coloris	Ref.	EUR
■ gris	1002218	144,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI 3-25W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de 3 W
Puissance jusqu'à 25 W

Coloris	Ref.	EUR
■ gris	1002220	126,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI 10-300W



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de 10 W
Puissance jusqu'à 300 W

Coloris	Ref.	EUR
■ gris	1002221	195,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH





SIMPLE. COMPATIBLE. INTELLIGENT.

ZigBee® 3.0 : le protocole radio intelligent.

Variation d'intensité, changement de couleur, création d'ambiance lumineuse à l'aide d'un simple bouton : les systèmes d'éclairage ne sont pas les seuls à utiliser la norme ZigBee® 3.0. Polyvalente, ayant une consommation d'énergie minimale et étant facile à installer, cette norme radio convient à tous ceux qui souhaitent connecter leur éclairage sans avoir à utiliser une technologie complexe. Elle permet d'avoir une portée allant jusqu'à 100 m dans tous les types de logements, toutes les maisons et tous les locaux commerciaux.

Le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

La solution d'éclairage intelligente pour la maison, les hôtels, les restaurants et les boutiques. Grâce à la norme ZigBee® 3.0, vous bénéficiez de la compatibilité avec de nombreux systèmes domotiques :

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | etc.

La commande s'effectue très simplement via une télécommande, une App ou à l'aide de l'assistant Alexa d'Amazon. Bien entendu, le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM s'intègre également dans les installations électriques existantes.

Ultra compatible.

Testé avec les produits Schneider Electric.

Avec le VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, SLV propose une commande d'éclairage compatible avec un grand nombre de systèmes utilisant la norme ZigBee®.

Les produits PlusLink de Schneider Electric qui prennent en charge les actionneurs de commutation, les variateurs, les stores, les détecteurs de présence et les interfaces 1-10V et DALI peuvent être facilement intégrés au système.

Il devient ainsi possible de concevoir un schéma de commutation parfaitement homogène intégrant divers programmes et notre collaboration avec Schneider Electric ne s'arrêtant pas là, vous pourrez bientôt bénéficier de nouvelles solutions.



**SLV
VALETO®**



Évolutivité :

La passerelle SLV VALETO® permet de réaliser des installations comprenant jusqu'à 200 luminaires.



Intégration :

Grâce à la norme ZigBee® 3.0, SLV VALETO® est compatible avec les produits et systèmes d'autres fabricants.



Pilotage :

Peut être contrôlé en toute simplicité via une App, une télécommande ou des assistants vocaux.



Longue portée :

La mise en place d'un réseau maillé permet de commander les SLV VALETO® sur de grandes distances.*



Sécurité :

La passerelle enregistre vos données uniquement en local et jamais dans le cloud.

*Les appareils fonctionnant sur piles sont exclus.

SIMPLE.

Le point d'entrée idéal dans l'univers du pilotage intelligent de l'éclairage : coupez simplement nos télécommandes SLV VALETO® (p. ex. : 1002994) avec les luminaires SLV VALETO® (p. ex. : 1001917) et profitez d'une commande aussi simple qu'intelligente.



SANS LIMITES.

Il vous en faut plus ?

Avec le SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM, vous avez le choix : commandez l'éclairage de votre maison avec notre télécommande SLV VALETO® (1002994), ou avec une App sur votre smartphone grâce à la passerelle SLV VALETO® (1002411). Grâce à la dernière norme ZigBee (ZigBee® 3.0), la commande intelligente de vos luminaires ne connaît plus de limite.



PROFESSIONNEL.

Vos avez de grands projets ?

Notre SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM permet d'intégrer facilement plus de 150 produits intelligents au sein d'un système de pilotage connecté.

Commandez vos appareils en toute simplicité, à tout moment, de n'importe où et présentez vos projets sous leur meilleur jour.

PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

La solution idéale pour commander et superviser sans fil chacun des luminaires d'une pièce ou d'un logement complet.





COMMUNICATION.

La passerelle SLV VALETO® est la pièce maîtresse du système Smart Light.

SLV VALETO® Passerelle



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz

Tension de service : 5 V DC

Puissance : < 1 W

L : 10,6 cm l : 10,6 cm H : 2,6 cm

Matière : aluminium / plastique

Produit certifié ZigBee® 3.0. La commande de la passerelle nécessite une connexion à un routeur par câble réseau.

Sont inclus

Passerelle SLV VALETO®

Bloc d'alimentation avec fiche 5 V, 1 A

Câble réseau, CAT6, 2 m, noir


COMPATIBILITÉ
MAXIMALE

CONCEPTION
ALLEMANDE


LONGUE PORTÉE


ACCÈS À DISTANCE
SÉCURISÉ

Coloris	Ref. .	EUR
aluminium/noir	1002411	458,00



Tous les produits compatibles DALI sont marqués avec l'icône BIG WHITE® '22.





ÉLÉMENTS
DE COMMANDE.

SLV VALETO®
Télécommande, CCT/RGB W



IP 20

Tension : 3 V Fonctionne sur pile
L : 6,5 cm l : 6,5 cm H : 1,95 cm
Matière : plastique PC

La télécommande SLV VALETO® CCT/RGB W peut commander jusqu'à 20 appareils ZigBee® répartis en trois groupes. Réglages CCT et RGB W possibles.

Coloris	Ref. .	EUR
☐ blanc	1002994	56,00



CONTRÔLEURS.

SLV VALETO®
Variateur mural encastré



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : max. 200 W
L : 4,5 cm l : 4,5 cm H : 2,2 cm
Matière : plastique PC

Commande possible via la télécommande CCT/RGB W [1002994] ou la passerelle [1002411] SLV VALETO®. Peut être utilisé comme variateur indépendant sans ZigBee®. Mode de variation : coupure en fin de phase. Variateur pour charges résistives (halogènes haute tension 230 V) et capacitatives (alimentations LED). Compatible avec tous les boîtiers d'interrupteurs encastrés 60 mm de 42 mm de profondeur. Charge LED 200 W.





Tension nominale	220-240 V ~50/60 Hz
Tension de sortie	220-240 V ~50/60 Hz
Puissance nominale LED	200 W
Température ambiante max.	50 °C

Coloris	Ref. .	EUR
☒ noir	1002995	219,00









CONNECTED LED PANEL
595x595 mm, UGR < 19



100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Commande à distance et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411].

CONNECTED LED PANEL
620x620 mm, UGR < 19



100-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acrylique

- Commande à distance et variation d'intensité possibles via la télécommande CCT/DIM [1002994] ou la passerelle [1002411].




1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A → G A G D
---------	---------------------------	----------------


Coloris	Ref.	EUR
3200-3600 lm 2700-6500 K IRC 90 □ blanc	1001250	202,00



1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A → G A G D
---------	---------------------------	----------------




Coloris	Ref.	EUR
3200-3600 lm 2700-6500 K IRC 80 □ blanc	1001251	224,00

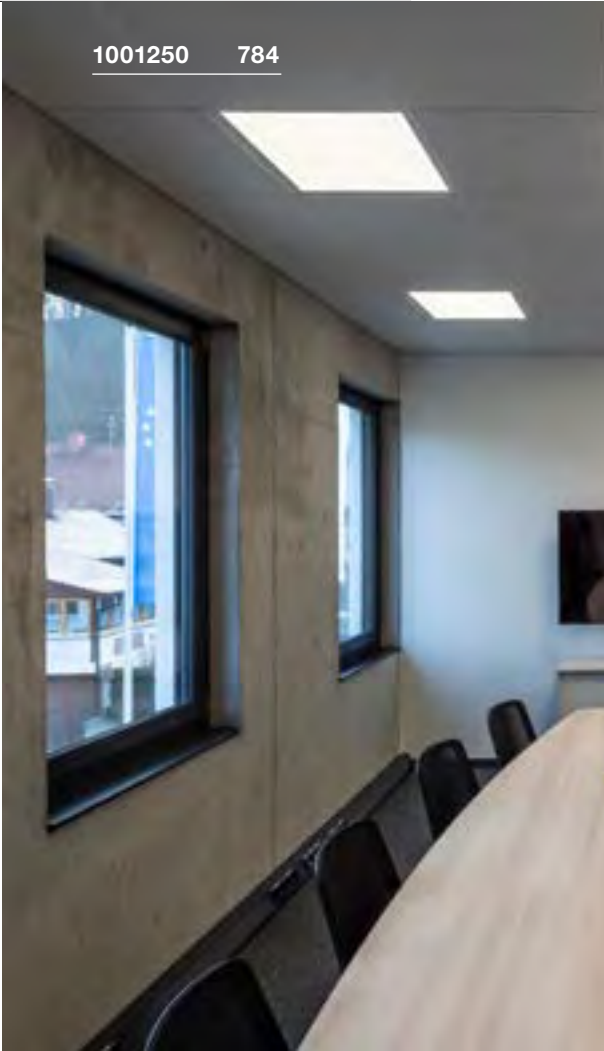

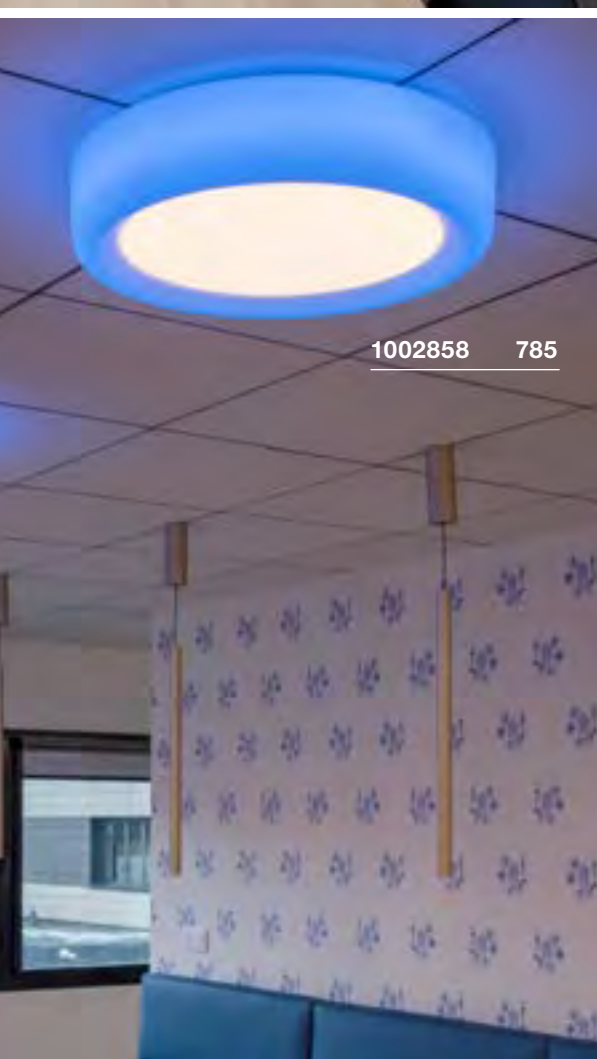

1002858 785

MALANG CW



100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / polyéthylène (PE)

- Réglage de couleur et variation d'intensité possibles via la télécommande SLV Valetto 1002994 ou la passerelle 1002411.
- L'anneau lumineux et le panneau peuvent être contrôlés séparément (Zigbee 3.0)







Les informations concernant la classe d'efficacité énergétique de ce produit n'étaient pas disponibles au moment de l'impression du catalogue. Retrouvez les caractéristiques produits à jour sur www.slv.com



■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. : 135250	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 1,5 m	Ref. : 135251	44,75 EUR	
■ Kit de suspension 1,5 m	Ref. : 135254	44,75 EUR	
□ Kit de suspension 5 m	Ref. : 1001950	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. : 1001951	100,00 EUR	
■ Kit de suspension 5 m	Ref. : 1001952	100,00 EUR	
□ SLV VALETO®			
Télécommande, CCT/RGB W	Ref. : 1002994	56,00 EUR	

Coloris	Ref.	EUR
Anneau : 350 lm RVB+B (3000 K) IRC > 80		
Panneau : 2100-2400 lm 2700-6500 K IRC > 80		
□ blanc	1002858	842,00

NEW FLAT WL, RVB-B



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 11,3 W
Matière : aluminium / acrylique

- Commande possible via la passerelle Ref. 1002411 ou la télécommande Ref. 1002994




		A → G
Up	300lm 3000K	A G
Down	280lm 3000K	A G

Coloris	Ref.	EUR
Up : RVB-B (300 lm 3000 K IRC > 80)		
Down : RVB-B (280 lm 3000 K IRC > 80)		
□ blanc	1003022	551,05
Up : RVB-B (300 lm 3000 K IRC > 80)		
Down : RVB-B (280 lm 3000 K IRC > 80)		
■ aluminium	1003023	559,61



SOURCE

LED A60 E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de la lampe	0,067A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Cons. d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K	1005317	34,00

LED QPAR51 GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Flux lumineux	380lm
Courant de la lampe	0,04 A
Intensité lumineuse max.	530cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Cons. d'énergie / 1000h	5 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K	1005311	36,25

LED A60 E27, RGBW, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de la lampe	0,073A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Cons. d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005318	47,25

LED QPAR51 GU10, RGB W, smart

NEW


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 5,2 W
Matière :
polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø: 5 cm H: 6,1 cm

Flux lumineux	370lm
Courant de la lampe	0,042A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,2W
Cons. d'énergie / 1000h	6 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005312	49,50

1002858 474





SOURCE

QPAR111 GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



IP 20



25°



25 000

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	760 lm
Courant de la lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	4300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K 25°	1005313	60,00
□ blanc 2700-6500K 40°	1005314	60,00

LED QPAR111 GU10, RGB W, smart

NEW



IP 20



25°



25 000

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	750 lm
Courant de la lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005315	77,00

LED QPAR111 GU10, RGB W, smart

NEW



IP 20



40°



25 000

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Flux lumineux	790 lm
Courant de la lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Cons. d'énergie / 1000h	10 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005316	77,00



PARFAITEMENT ADAPTÉS.

TOUS LES ACCESSOIRES POUR UNE
LUMIÈRE UNIQUE.

La lumière possède de multiples facettes et les possibilités d'éclairage sont nombreuses. Nos accessoires permettent de tirer parti de toutes ces perspectives en apportant un nouvel éclairage aux espaces.





FIND A DIMMER. COMBINAISON IDÉALE.

CRÉEZ VOTRE AMBIANCE LUMINEUSE GRÂCE À LA COMBINAISON ADÉQUATE DES SOURCES ET VARIATEURS. **DANS FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Lorsque l'on utilise des variateurs, leur compatibilité avec les luminaires et les sources doit être prise en compte. Et plus particulièrement pour les éclairages LED, il est nécessaire de vérifier le modèle de variateur à utiliser. En raison de la grande diversité des produits, il n'est pas toujours facile de trouver la combinaison optimale. Notre vue d'ensemble « Find a Dimmer » vous y aidera. Vous trouverez ici les multiples combinaisons possibles entre les luminaires/sources

et les variateurs, vous trouverez également sous **find-a-dimmer.slv.com** de nombreuses informations sur le nombre minimum de luminaires ou de sources lumineuses requis pour un bon fonctionnement. **La vue d'ensemble est actualisée et élargie régulièrement.**

Si vous avez des questions spécifiques, veuillez contacter notre support technique **info@slv.fr**



1 Compatible

- Variation idéale de l'intensité lumineuse
- Le nombre minimum de luminaires/sources nécessaires au bon fonctionnement est indiqué par un chiffre.



Compatible sous certaines conditions

- le fonctionnement avec un variateur n'est pas optimal
- Des scintillements sont possibles



incompatible



find-a-dimmer.slv.com



ACCESSOIRES

Transformateurs IP44
12 V AC



792

Transformateurs
12 V AC




792

Transformateurs TENSEO
12 V AC



793

Variateur 1-10 V



792

Interface DALI
1-10 V



794

Variateurs universels DALI



794

Contrôleur DALI



794

Module de compensation



794

Alimentations LED
12 V/24 V DC



795

Alimentations LED
24 V CC



795

Alimentations LED
24V DC variable



796

Alimentations LED
DALI variable



797, 800

Alimentations LED
variable



797-799

Alimentations LED
non variable



800-802

Crochet de plafond




803

Serre-câble



803

GLENOS®
Patères



803

Câble textile
10 m



803

Câble
10 m transparent




803

Filin de suspension
métallique



803

Stoppeurs
pour câble métallique



804

Câbles d'extension
1 m
2 m



804

Fiche de connexion
3 sorties



804

Adhésif double-face



804

Douille
GU10



804

Douille
GU10



804

Boîte de connexion



805

Boîte de connexion en T



805

Bague de réduction




806-807



Trouvez d'autres accessoires en ligne sur www.slv.com

TRANSFORMATEUR
12V AC | 10VA IP44




220-240 V 50/60 Hz
L : 7,5 cm l : 5 cm H : 4,5 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	133 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	227140 ▼	42,53

Fabricant : Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATEUR
12V AC | 60VA IP44




220-240 V 50/60 Hz
L : 7,5 cm l : 5 cm H : 4,5 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	133 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	227160 ▼	47,62

Fabricant : Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATEUR
12V AC | 150VA




220-240 V 50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 3,9 cm H : 3,3 cm
Matière : plastique

Tension de sortie	12 V AC
Puissance de	50 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	3

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	461157	49,76

Fabricant : WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMATEUR
12V AC | 60VA




220-240 V 50/60 Hz
L : 10,5 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12 V AC
Puissance de	10 W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	461060	20,50

Fabricant : HEP GmbH

VARIATEUR 1-10 V
10 W

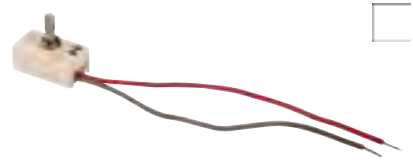

L : 2,3 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	470505	13,40

Fabricant : HEP GmbH

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 50 VA




220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm

Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	50
Puissance jusqu'à	50 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	1,6 A

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	1002691	111,00
□ blanc	1002692	111,00
■ chromé	1002693	115,00

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 105 VA




220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 11,1 cm

Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	105
Puissance jusqu'à	105 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	1,6 A

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	138981	135,00
■ chromé	138982	147,00


TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 210 VA



220-240 V 50/60 Hz
Acier / laiton
H : 11 cm
Ø : 13,5 cm


Tension de sortie	12 V AC
Nombre de sorties sec.	1
Puissance nominale VA	210
Puissance jusqu'à	210 W
Protection thermique	130 °C
Fusible primaire	3,15 A

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	138991	204,00
■ chromé	138992	213,00

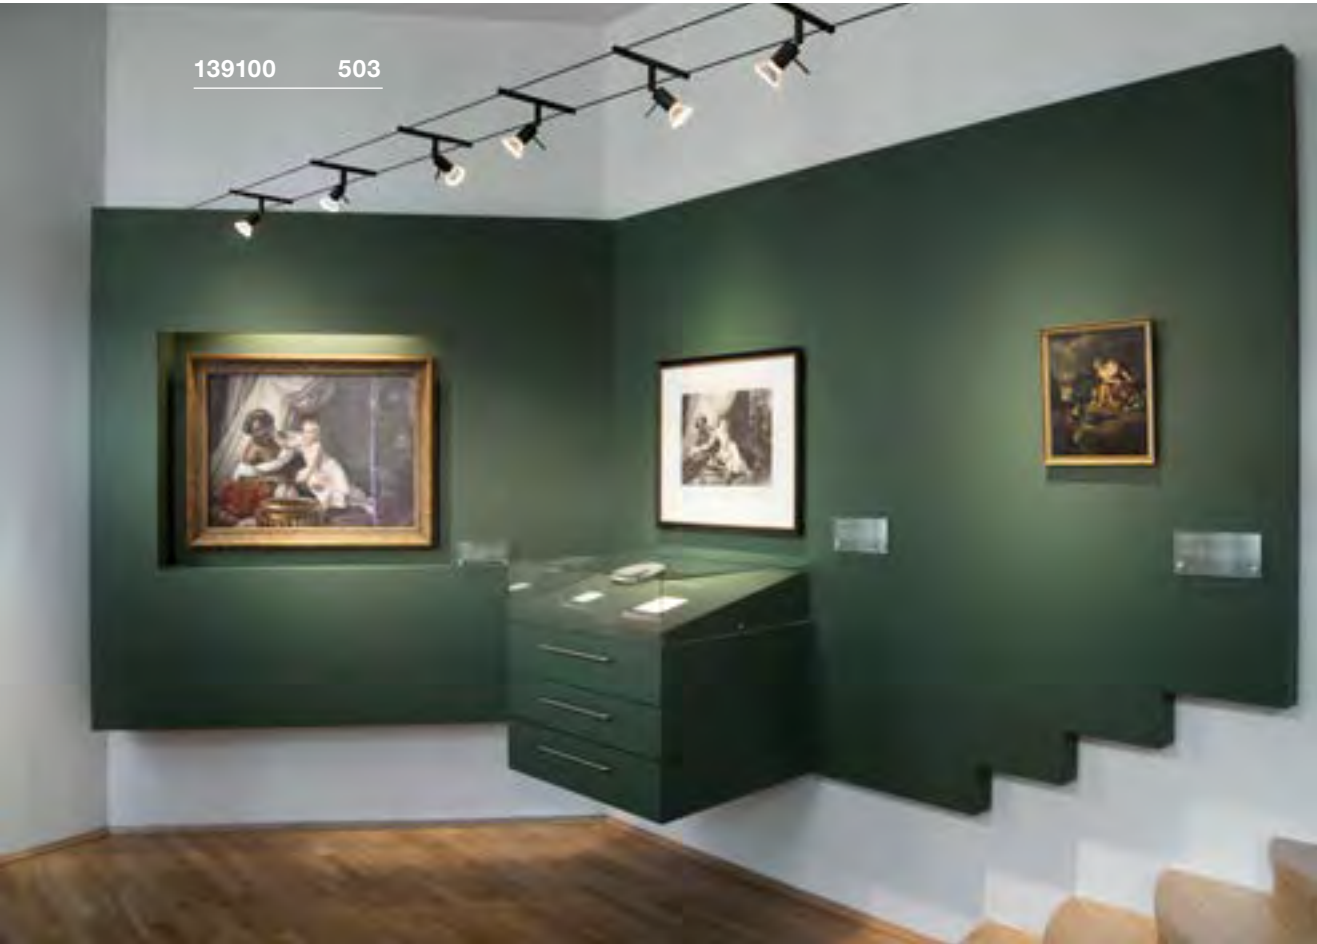

139100 503

INTERFACE DALI 1-10V + on/off



220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique


- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10 V
- Isolation galvanique de l'entrée DALI et de la sortie 1-10 V
- Relais de commutation pour l'allumage/l'arrêt supplémentaire de l'alimentation du ballast.

Puissance jusqu'à 1000 W

Coloris	Ref.	EUR
gris	1002218	144,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI 3-25W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,85 cm l : 3,25 cm H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de 3 W
Puissance jusqu'à 25 W

Coloris	Ref.	EUR
gris	1002220	126,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

VARIATEUR UNIVERSEL DALI 10-300W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,02 cm l : 3,02 cm H : 2,16 cm
Matière : plastique


- Convient au R.L.C. grâce à la détection automatique de la charge. Consommation DALI : 6 mA

Puissance de 10 W
Puissance jusqu'à 300 W

Coloris	Ref.	EUR
gris	1002221	195,00

Fabricant : LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

CONTRÔLEUR DALI 24 V DC



10-24 V DC
L : 11,6 cm l : 4,2 cm H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie 10-24 V DC
Nombre de sorties secondaires 1

Coloris	Ref.	EUR
blanc	1003106	64,00

MODULE DE COMPENSATION



220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,5 cm
Ø : 1,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)


- Diminue ou élimine les problèmes lors de l'utilisation de variateurs, comme le scintillement, le clignotement ou lorsque l'éclairage à LED ne s'éteint pas à 100 %. Le compensateur est toujours connecté après le variateur ou l'interrupteur et en parallèle du luminaire ou de l'alimentation LED.

Coloris	Ref.	EUR
noir brillant	1002785▼	47,62



ALIMENTATION LED
12V | 15W

NEW



IP 20

200-240 V ~50/60 Hz
H : 22 cm Ø : 55 cm
Matière : polycarbonate (PC)



Tension de sortie	12 V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005444	28,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 15W

NEW



IP 20 40°

200-240 V ~50/60 Hz
H : 22 cm Ø : 55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005445	28,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
12V | 12W avec serre-câble

NEW



IP 20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	12 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005241	28,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 12W avec serre-câble

NEW



IP 20

100-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm l : 3,3 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	12 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005380	26,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 20W

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	20 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005381	39,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
24V | 40W

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm l : 4,5 cm H : 2,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005382	63,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V DC | 150W avec serre-câble'



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 20,7 cm l : 11 cm H : 4,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,98
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	470549 ▼	171,20

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V | 60W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm l : 4,5 cm H : 2,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005383 ■	74,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V DC | 100W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,2 cm l : 8,8 cm H : 3,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	470500	137,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V DC | 150W

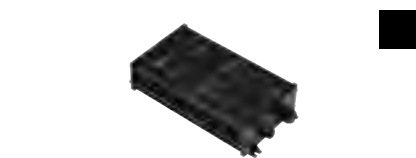

IP 44

220-240 V ~50/60 Hz
L : 23,4 cm l : 11,4 cm H : 4,9 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	150 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	470548	191,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V DC | 50W avec serre-câble



IP 20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,4 cm l : 6,1 cm H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ blanc / bleu	1003104	49,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

24V DC | 100W avec serre-câble



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
L : 21 cm l : 6,7 cm H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	34 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ blanc / bleu	1003105	121,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
12V DC | 100W avec serre-câble




220-240 V ~50/60 Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1004776	121,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
60W | DALI, 24V, 2 canaux




220-240 V ~50/60 Hz
L : 20,2 cm l : 5,8 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	60 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006133	153,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
100W | DALI, 24V, 2 canaux




220-240 V ~50/60 Hz
L : 34,7 cm l : 4 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	2

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006134	184,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
DALI




220-240 V ~50/60 Hz
L : 42,5 cm l : 4,8 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V CC
Puissance de	5 W
Puissance jusqu'à	200 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	90°C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1004777	164,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
200 mA | 6-8,4 W avec serre-câble




220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	6 W
Puissance jusqu'à	8,4 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1003254	35,75

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350mA | 3W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,3 cm l : 4 cm H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	10-17V DC
Puissance de	3,5 W
Puissance jusqu'à	5,9 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1002791	28,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 350mA | 10W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-26V DC
Puissance de	4,55W
Puissance jusqu'à	9,1 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	464140	37,25

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 350mA | 15W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-43
Puissance de	9 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1002803	38,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 350mA | 20W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	32-54V DC
Puissance de	11,2W
Puissance jusqu'à	18,9W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005449	52,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 500mA | 15W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	18-30 V DC
Puissance de	9 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	464144	37,25

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 700mA | 10W





220-240 V ~50/60 Hz
L : 8,5 cm l : 4,1 cm H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-26V DC
Puissance de	4,55W
Puissance jusqu'à	9,1 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	464142	37,25

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED 700mA | 6W




220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,3 cm l : 4 cm H : 2,3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	4,8-8,6V DC
Puissance de	3,4 W
Puissance jusqu'à	6 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1002792	28,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700mA | 20W | variable | avec
montage à soulagement de traction



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm l : 4,1 cm H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	18-26V DC
Puissance de	12,6W
Puissance jusqu'à	182W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1006202	34,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700 mA | 39 W avec montage
à soulagement de traction



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 5,2 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-56V DC
Puissance de	20 W
Puissance jusqu'à	39 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
■ gris / bleu	1001267	62,06

ALIMENTATION LED
700mA | 40W

FOLLOWER




220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	32-54V DC
Puissance de	22,4W
Puissance jusqu'à	37,8W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005446	45,25

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
1000 mA | 39 W avec serre-câble



IP 20


220-240 V ~50/60 Hz
L : 16,6 cm l : 5,2 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-56V DC
Puissance de	20 W
Puissance jusqu'à	39 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	464804	57,00

ALIMENTATION LED
1000mA | 40W

FOLLOWER



200-240 V ~50/60 Hz
L : 14,5 cm l : 4 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	25-40V DC
Puissance de	26,3W
Puissance jusqu'à	42 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005387	57,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

250-700 mA | 20 W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 15 cm l : 5,2 cm H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-60V DC
Puissance de	1,5 W
Puissance jusqu'à	20 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1002423	85,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

250-700 mA | 40 W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	9-58V DC
Puissance de	4,5 W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1002424	90,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

700-1500 mA | 50 W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 2,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	6-58V DC
Puissance de	4,2 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1002425	96,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

250mA | 10 W



220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	26-40 V DC
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1004780	26,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED

320 mA | 3W avec serre-câble




220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	3-9V DC
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	464108	26,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350 mA | 3 W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,6 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Fiche AMP 350 mA fournie

Tension de sortie	3-9V DC
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3,6W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	464107	21,50

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
350 mA | 15 W avec serre-câble




220-240 V ~50/60 Hz
L : 15,8 cm l : 2,2 cm H : 1,9 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	2-40V DC
Puissance de	0W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,6
Protection thermique	100 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	464031	42,80

Fabricant : TCI Telecomunicazioni Italia Srl

ALIMENTATION LED
350mA | 20W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,64 cm l : 4,4 cm H : 3 cm
Matière : plastique

Puissance de	12,6W
Puissance jusqu'à	19,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1002420	44,94

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
500mA | 10W avec serre-câble




220-240 V ~50/60 Hz
L : 6,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	13-20V DC
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	10 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1005384	26,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700 mA | 3 W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 5,5 cm l : 3,9 cm H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	4-5Vdc
Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	3 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,4
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	464200	26,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
500/600/700 mA | 30 W avec montage à soulagement de traction



220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	21 W
Puissance jusqu'à	29,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1004781	30,75

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
800/900/1050 mA | 40 W avec
montage à soulagement de traction



220-240 V ~50/60 Hz
L : 14,7 cm l : 4,3 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Tension de sortie	30-42 V DC
Puissance de	31,5 W
Puissance jusqu'à	44 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1004782	37,25

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
700/90/100mA | 40W avec
serre-câble

FOLLOWER



120-277V ~50/60Hz
L : 12,3 cm l : 7,9 cm H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	28-52V DC
Puissance de	19,6W
Puissance jusqu'à	40 W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	3

Coloris	Ref.	EUR
☐ blanc	1006120	57,00

Fabricant : HEP GmbH

ALIMENTATION LED
1000mA | 60W avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz

Tension de sortie	28-57V DC
Puissance de	28 W
Puissance jusqu'à	57W
Facteur de puissance de l'appareil	0,9
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties secondaires	1

Coloris	Ref.	EUR
☒ noir	1002422	80,25

Fabricant : HEP GmbH



CROCHET DE PLAFOND



IP 20


L : 4,6 cm Ø : 1,8 cm
Matière : aluminium

SERRE-CÂBLE



IP 20

L : 3,1 cm Ø : 1,4 cm
Matière : aluminium

GLENOS®
Patère

IP 20

230 V ~50 Hz
L : 8,5 cm l : 8,5 cm H : 2,7 cm
Matière : aluminium

Tension nominale	230 V ~50 Hz
Intensité max.	8,5 A

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132670	19,20
□ blanc	132671	19,20


Coloris	Ref.	EUR
■ noir	132680	12,50
□ blanc	132681	12,50

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	210060	32,00
□ blanc	210061	32,00
■ gris	210064	32,00

CÂBLE TEXTILE
10m

IP 20

L : 1000 cm Ø : 0,6 cm
Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) / Textile

CÂBLE
3 pôles, 3 x 0,75 mm², 10 m

L : 1000 cm

FILIN DE SUSPENSION
MÉTALLIQUE

IP 20



40 kg

L : 500 cm Ø : 0,15 cm
Matière : acier / plastique

• 3 clips pour câble inclus

Tension max. 300V

Tension max. 300V


Coloris	Ref.	EUR
■ noir	961270	54,00
□ blanc	961271	49,76
■ rouge	961276	49,76

Coloris	Ref.	EUR
■ argent	961250	27,25

Coloris	Ref.	EUR
■ argent	961037	20,50

Fabricant : Reutlinger GmbH

EMBOUS STOPPEURS POUR CÂBLE MÉTALLIQUE



IP 20

Ø : 0,8 cm
Matière : acier

CÂBLE D'EXTENSION



IP 20

L : 100 cm
Matière : plastique

- Avec fiche et raccord AMP

Intensité max. 350 mA

FICHE DE CONNEXION 3 sorties



IP 20

L : 5,2 cm l : 1,4 cm H : 1,3 cm
Matière : plastique

Intensité max. 350 mA

Coloris	Ref.	EUR
gris	961034	27,25

Coloris	Ref.	EUR
noir / rouge	111861	7,75

Coloris	Ref.	EUR
noir	111850	13,40

ADHÉSIF DOUBLE-FACE



L : 300 cm l : 0,9 cm

DOUILLE GU10



IP 20

230 V ~50 Hz
H : 1,6 cm
Ø : 2,8 cm
Matière : céramique

Tension nominale 220-240 V
~50/60 Hz

Coloris	Ref.	EUR
transparent	220000	15,00

Coloris	Ref.	EUR
blanc	955135	2,05

DOUILLE GU10 avec boîte de connexion et attache rapide



IP 20

L : 27 cm


Coloris	Ref.	EUR
blanc / noir	1000909	7,75

BOÎTE DE CONNEXION
5 pôles




220-240 V ~50/60 Hz
L : 13 cm Ø : 3,2 cm
Matière : polyamide (PA)

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,5 cm Ø : 2,7 cm
Matière : polyamide (PA)

BOÎTE DE CONNEXION EN T
3 pôles



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11 cm l : 6,4 cm H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32A

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5A

Tension max.	500 V
Intensité max.	17,5A

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	228725	17,90

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	228730	17,90

Coloris	Ref.	EUR
■ noir	228726	27,25



1001823 527

NEW

IL EST TEMPS DE CHANGER. IL EST TEMPS DE SE RENOUVELER.

Un encastré de plafond obsolète, souvent encore équipé de sources lumineuses conventionnelles, doit être remplacé par une alternative économe en énergie et en coûts. Souvent lors du démontage la découpe dans le plafond est plus grande que nécessaire.

SLV propose ici la solution adéquate – Nos nouvelles bagues de réduction.

Les bagues de réduction recouvrent complètement une grande découpe du plafond et permettent de retirer une fixation solide de votre nouveau luminaire.

Propre, rapide et facile à installer.

Et parfaitement adapté au système d'éclairage NUMINOS®.



1. Ancien plafonnier encastré avec large découpe au plafond.



2. Démontage des anciens appareils



3. Mise en place de la bague de réduction.




4. La bague de réduction est installée. L'ancien trou au plafond est bouché.




5. Connexion électrique et installation du nouveau luminaire.



6. Placer le nouveau luminaire dans la bague de réduction.

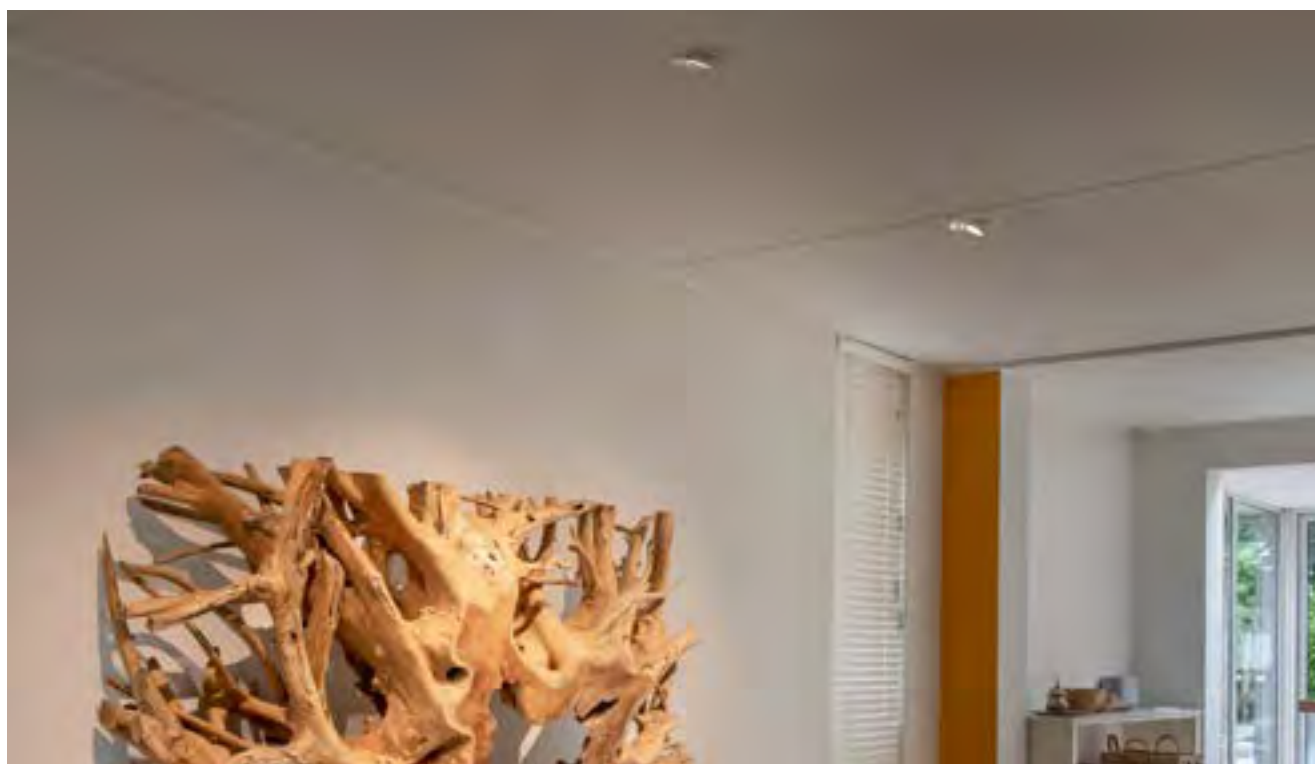

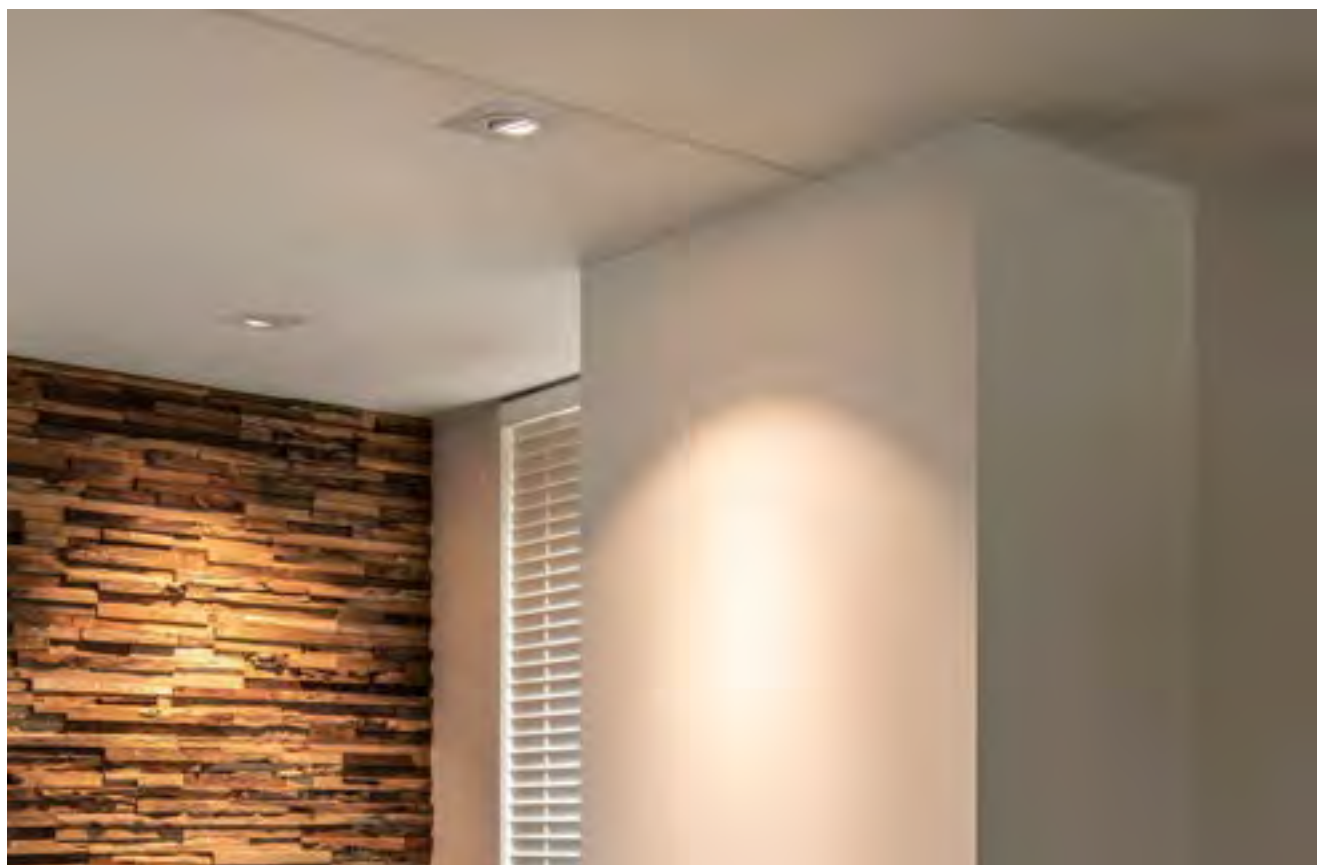


Bague de réduction ronde



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Ref. No. blanc	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

Bague de réduction carrée



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du support	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Ref. No. noir	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Ref. No. blanc	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

LA SOURCE DE TOUTES LES LUMIERES.

DES SOURCES ADAPTÉES À CHAQUE SOLUTION D'ÉCLAIRAGE.

Un bon éclairage résulte d'une combinaison parfaite entre le luminaire et sa source. L'efficacité énergétique, tout comme la forme, sont des critères de choix importants. Ces dernières années, plusieurs alternatives aux lampes à incandescence classiques ont vu le jour. vous trouverez ainsi la source adaptée à chaque type d'application et de luminaire.

SOURCES

INFORMATIONS GÉNÉRALES.

- Les luminaires ne disposant pas d'un verre de protection doivent être équipés de sources basse pression. Celles-ci sont indiquées par un pictogramme (norme IEC 357)
- Les sources halogènes et à iode métallique peuvent provoquer un échauffement du boîtier du luminaire concerné. Ce dernier doit donc être manipulé uniquement lorsqu'il a refroidi. Les luminaires ou les têtes de luminaires orientables ne présentant pas de poignée ou qui lors de leur fonctionnement à pleine puissance dépassent la température maximale autorisée pour le boîtier au niveau des points de réglage accessibles doivent en outre être installés hors de portée. Vous trouverez des solutions adaptées dans ce chapitre.
- Très souvent les luminaires basse tension peuvent également être utilisés avec des sources LED compatibles. En raison des spécificités de la technologie LED et des transformateurs, toutes les combinaisons produits/sources ne peuvent être réalisées. Si vous avez des doutes quant à la compatibilité de certains produits, veuillez consulter le site slv.com ou notre service commercial.
- Les dimensions des sources font toujours référence aux dimensions extérieures complètes de la lampe. Cela signifie qu'il faut inclure la base filetée.
- **Toutes les sources doivent être recyclées et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.**



LED QT14
G9

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 3,6 W
Matière : céramique
Ø : 1,8 cm H : 5,4 cm


Flux lumineux	400 lm
Courant de lampe	0,03 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 3000K	1005286	9,85

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 7,8 cm

Flux lumineux	1050lm
Courant de lampe	0,043 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
■ gris 3000K	1005287	21,50

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 15 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm L : 11,8 cm

Flux lumineux	2000 lm
Courant de lampe	0,068A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	15 kWh



Coloris	Ref.	EUR
■ gris 3000K	1005288	28,50

LED C35
E14

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 4,2 W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm H : 9,8 cm


Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0,025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ transparent 2700K	1005284	7,95

LED C35
E14

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 4,2 W
Matière : verre
Ø : 3,5 cm H : 9,8 cm


Flux lumineux	350 lm
Courant de lampe	0,025A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700K	1005285	9,60

LED TCR-TSE
GX53

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6,1 W
Matière : polycarbonate (PC) / polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm H : 2,4 cm

Flux lumineux	490 lm
Courant de lampe	0,034A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,1W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh



1005272
1005271




1005269

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc / opaque 2700K	1005272	10,40
□ blanc / opaque 3000K	1005271	10,40
□ blanc / opaque 4000K	1005269	10,40



LED QR51 GU5,3

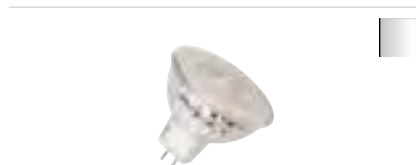

12 V AC
Puissance : 5,5 W
Matière : verre
Ø : 5 cm L : 4,5 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,63 A
Intensité lumineuse max.	1000 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	5,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh



1001574




1001575

Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	1001574	37,25
transparent 3000K	1001575	37,25

Fabricant : Signify B.V.

LED G53

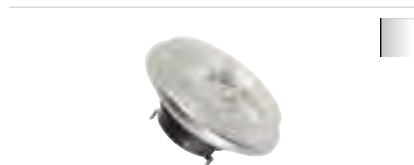

12 V AC
Puissance : 15 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 6,2 cm



Flux lumineux	760 lm
Courant de lampe	1,8 A
Intensité lumineuse max.	3900cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	17 kWh



Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	560231	101,65
argent 3000K	560233	101,65

Fabricant : Signify B.V.

LED G53

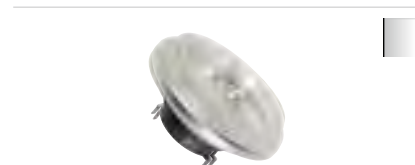

12 V AC
Puissance : 15 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm L : 6,2 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	1,8 A
Intensité lumineuse max.	1400cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	17 kWh



Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	560232	101,65
argent 3000K	560234	101,65

Fabricant : Signify B.V.

LED T32 FILAMENT GU10




220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 3,2 W
Matière : verre
Ø : 3,2 cm L : 10 cm

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0,0175A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh



Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	1003101	47,08


Fabricant : Segula GmbH

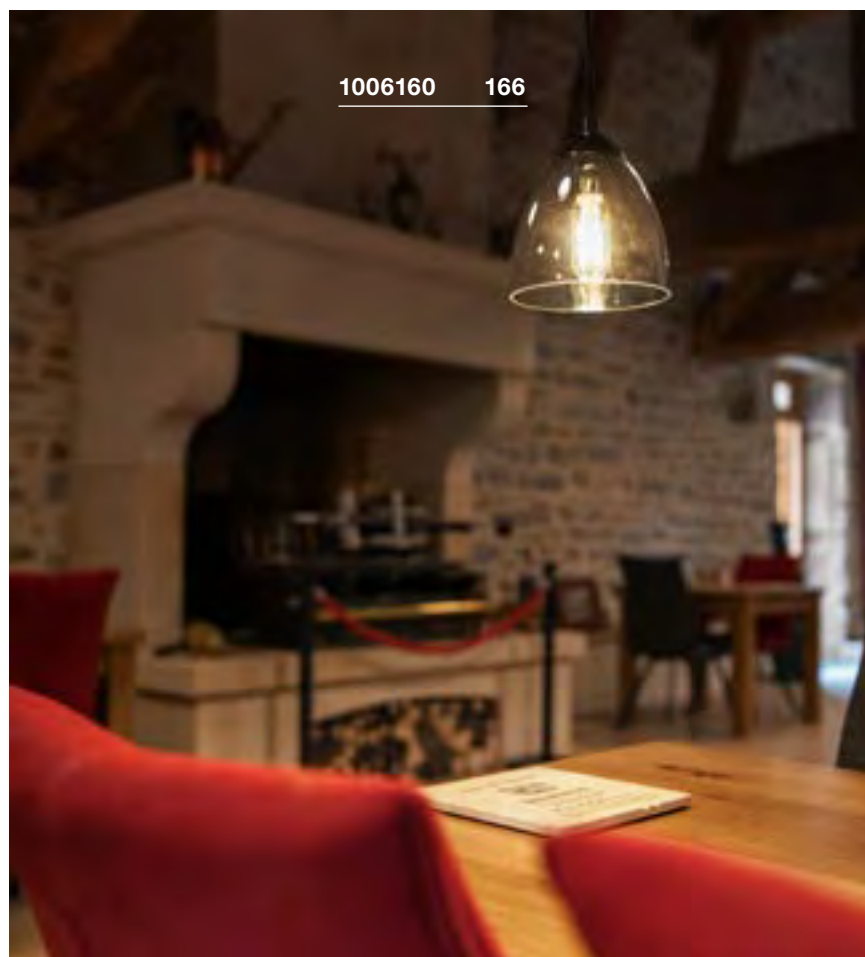



LED QPAR51 GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz

Puissance : 5 W

Matière :

polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)

Ø : 5 cm H : 5,4 cm


Flux lumineux	380lm
Courant de lampe	0,04 A
Intensité lumineuse max.	530cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K	1005311	36,25

LED QPAR51 GU10, RGBW, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz

Puissance : 5,2 W

Matière :

polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)


Ø : 5 cm H : 6,1 cm

Flux lumineux	370lm
Courant de lampe	0,042A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,2W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005312	49,50

LED QPAR51 GU10



220-240 V ~50/60 Hz

Puissance : 4 W

Matière : plastique

Ø : 5 cm L : 5,5 cm

• Contient des matériaux recyclés

Flux lumineux	270lm
Courant de lampe	0,035 A
Intensité lumineuse max.	400 cd
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh




1004972

1004973
1004974

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700K	1004972▼	6,37
□ blanc 3000K	1004973▼	6,37
□ blanc 4000K	1004974▼	6,37

LED QPAR51 GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz

Puissance : 6 W

Matière : verre

Ø : 5 cm L : 5,4 cm


Flux lumineux	360lm
Courant de lampe	0,033 A
Intensité lumineuse max.	680cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ argent 2200-2700K	1005273	9,85



143990 474


LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

A G **G** 1005077 **A G** **F** 1005080 1005083

Coloris	Ref.	EUR
■ noir 2700K	1005077	7,65
■ noir 3000K	1005080	7,65
■ noir 4000K	1005083	7,65


LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

A G **G** 1005076 **A G** **F** 1005079 1005082

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700K	1005076	7,65
□ blanc 3000K	1005079	7,65
□ blanc 4000K	1005082	7,65

LED QPAR51
GU10

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 6 W
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 5 cm L : 5,4 cm

Flux lumineux	450lm
Courant de lampe	0,037 A
Intensité lumineuse max.	880cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

A G **G** 1005075 **A G** **F** 1005078 1005081

Coloris	Ref.	EUR
■ gris 2700K	1005075	7,65
■ gris 3000K	1005078	7,65
■ gris 4000K	1005081	7,65

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	760 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	4300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K 25°	1005313	60,00
□ blanc 2700-6500K 40°	1005314	60,00

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	750 lm
Courant de lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005315	77,00

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW





220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 10 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	790 lm
Courant de lampe	0,056A
Intensité lumineuse max.	3500cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	EUR
□ blanc	1005316	77,00

LED QPAR 111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	900lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	11000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh



Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	1005275	57,00
argent 3000K	1005278	57,00
argent 4000K	1005281	57,00

LED QPAR 111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm


Flux lumineux	950lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	3000cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh



Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	1005276	49,50
argent 3000K	1005279	49,50
argent 4000K	1005282	49,50

LED QPAR 111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 12,5 W
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7 cm

Flux lumineux	1000 lm
Courant de lampe	0,058A
Intensité lumineuse max.	1000 cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh


1005277
1005280

1005283

Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	1005277	49,50
argent 3000K	1005280	49,50
argent 4000K	1005283	49,50

LED QPAR111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 8 W
Matière : verre
Ø : 11,1 cm H : 6,1 cm


Flux lumineux	680lm
Courant de lampe	0,046 A
Intensité lumineuse max.	1300cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
transparent 2700K	1005274	30,75

LED QPAR111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,3 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7,1 cm

Flux lumineux	530 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	1470cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh



Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	1005291	18,70
argent 3000K	1005292	18,70
argent 4000K	1005293	18,70

LED QPAR111
GU10

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,3 W
Matière : plastique / aluminium
Ø : 11,1 cm H : 7,1 cm

Flux lumineux	500 lm
Courant de lampe	0,051A
Intensité lumineuse max.	1040cd
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,3W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh




Coloris	Ref.	EUR
argent 2700K	1005294	18,70
argent 3000K	1005295	18,70
argent 4000K	1005296	18,70



LED A60 E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polyamide 66 (PA 66)
Ø : 6 cm H : 11 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,067A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700-6500K	1005317	34,00

LED A60 E27, RGBW, smart

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : polyamide 66 (PA 66) / polycarbonate (PC)
Ø : 6 cm H : 11 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,073A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc / opaque	1005318	47,25

LED A60 E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm


Flux lumineux	700 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ dépoli 2700K	1005304	12,20

LED A60 E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : plastique
Ø : 6 cm H : 11 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,048 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700K	1005301	7,35

LED A60 E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 9 W
Matière : plastique
Ø : 6 cm H : 11 cm

Flux lumineux	1300lm
Courant de lampe	0,062 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 2700K	1005302	13,70

LED A60 E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ transparent 2700K	1005303	9,60

LED T38
E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 8 W
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm H : 11,6 cm


Flux lumineux	880lm
Courant de lampe	0,035 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 3000K	1005289	9,60
□ blanc 4000K	1005290	9,60

LED T45
E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 13,5 W
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm H : 14 cm

Flux lumineux	1520lm
Courant de lampe	0,06A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,5W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ blanc 3000K	1005307	11,90
□ blanc 4000K	1005308	11,90

LED ST64
E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6,4 cm H : 14,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
■ doré 2500K	1005265	26,00

LED G95
E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 9,5 cm H : 13,8 cm


Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ transparent 2700K	1005309	17,90

LED A60
E27, tête miroir, chrome

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 6 cm H : 10,5 cm

Flux lumineux	720 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
■ chromé 2700K	1005305	19,00

LED ST58
E27

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 5,8 cm H : 14,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
□ transparent 2700K	1005268	12,20



LED G125 E27, tête miroir, chrome

NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance : 7,5 W
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | H : 17,8 cm

Flux lumineux	720 lm
Courant de lampe	0,038 A
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh



Coloris	Ref.	EUR
■ chromé 2700K	1005306 ■	26,00

1002146 109



EASY TO INSTALL.

Évoquons ici les solutions innovantes mises en oeuvre pour plus d'efficacité et de fonctionnalité. Pour vous, cela signifie : une exécution de projet rapide, un travail propre et des clients satisfaits.

APPLIQUES FACILES À INSTALLER.

Dans notre gamme ENOLA®, l'applique peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après avoir accroché le luminaire par l'ergot intégré et effectué le raccordement électrique grâce au connecteur, vous avez les deux mains libres pour visser la lampe en toute sécurité.



Ergot pratique



Un montage sûr




Fixer pour finir



PARCE QUE L'EFFICACITÉ PAYE TOUJOURS.

Parce que l'on gagne toujours à être efficace, les luminaires SLV peuvent être installés rapidement et en toute sécurité. Avec des plaques de montage fixes, des appliques à accrocher, des connecteurs rapides un câblage continu, des entrées de câbles et d'autres propriétés, elles offrent des avantages décisifs : vous économisez du temps, des efforts et des coûts.

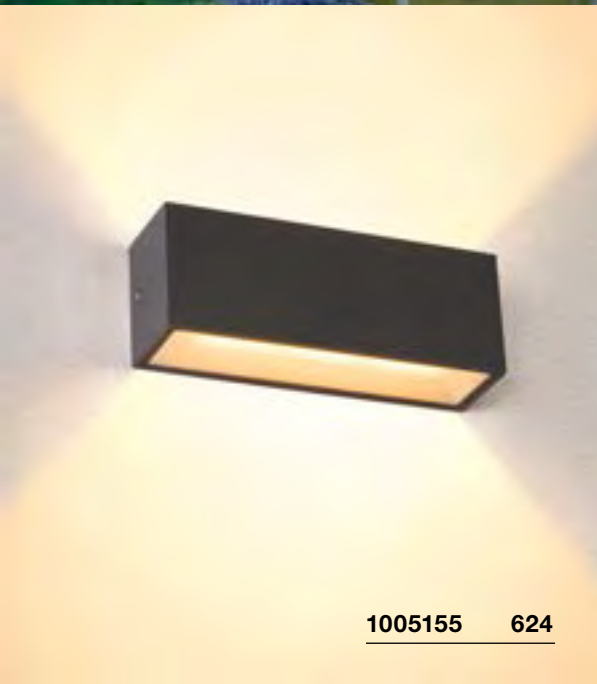

1005155 624

RACCORDEMENT RAPIDE.

Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : Il suffit de brancher directement les câbles sans avoir à utiliser d'outil et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire – et c'est tout !!



Brancher le
câble électrique



Puis raccorder,
tout simplement



NEW

1005202 675

CÂBLAGE PASSANT.


Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent comment le câblage continu fonctionne dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est pourvu de deux passages de câbles en forme de 8. Le connecteur rapide permet un double raccordement. Ainsi, plusieurs appliques peuvent être facilement et rapidement installées.



Passage de câble
sécurisé



Câblage passant

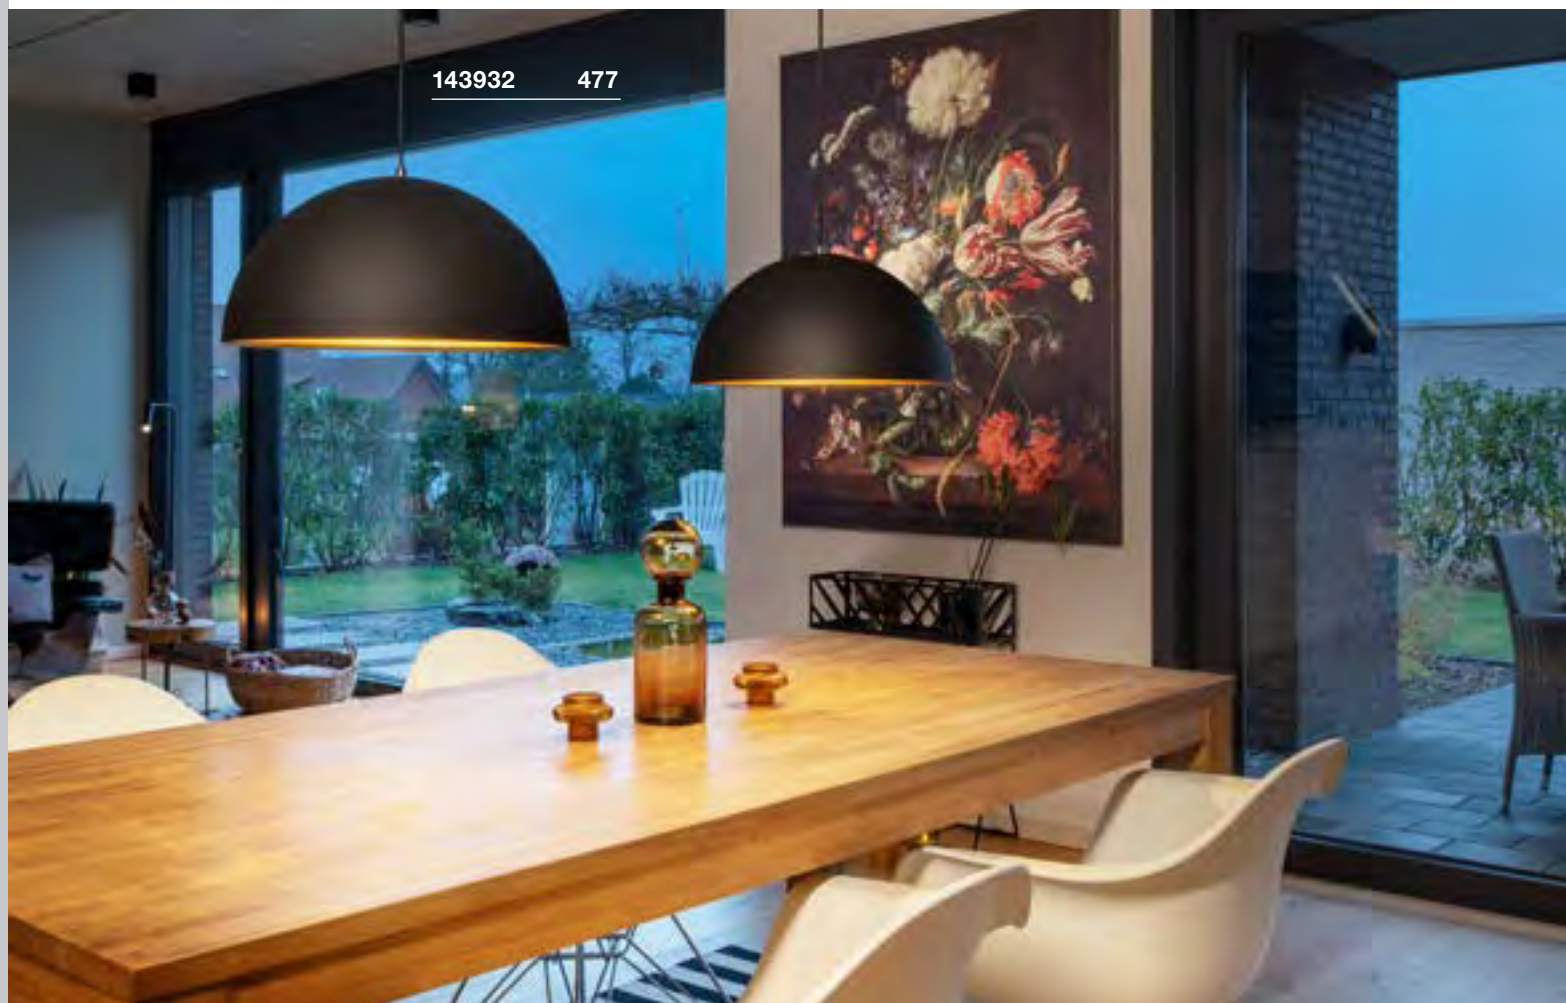

UNE AFFAIRE DE FAMILLE :

NOS FAMILLES DE LUMINAIRES SLV.



Pour instaurer une harmonie visuelle, nous vous proposons des familles de luminaires : elles sont idéales pour décorer différentes pièces ou zones avec les luminaires coordonnés.

ABRIDOR

Borne



576

Borne



576

Applique



650

Applique



650

ACCANTO

Suspension



156

Applique



221

Plafonnier



279



ALTRA DICE

Applique



274

Applique/plafonnier



308

Rail 1 allumage



485

Rail 3 allumages



453

ANELA

Suspension



164

Plafonnier



287

APONI

Borne



558

Borne



558

Applique



658

ASTINA

Suspension



160

Applique




217

Plafonnier



287

Applique



641

Applique



641

AVO

Applique/plafonnier



315

Applique/plafonnier



315

Applique/plafonnier



315

Applique/plafonnier



315

Rail 3 allumages



459

Rail 1 allumage



479

BIG NAILS

Borne



560

Applique



660

BIMA

Rail 3 allumages



456

Rail 3 allumages



456

Rail 1 allumage



482

Rail 1 allumage



482

Easytec® II



492

Easytec® II



492

BOOKAT

Applique



479

Applique




632


NEW



ENOLA

Suspension	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique
						
161	611	611	611	612	612	612
Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	
						
615	615	615	616	616	616	
Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	
						
671	671	671	672	672	672	

ENOLA B

Suspension	Applique	Applique	Plafonnier	Applique/plafonnier
				
161	217	217	281	307
Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Rail 1 allumage	Rail 1 allumage	
				
307	307	480	481	

ENOLA C

Plafonnier	Plafonnier	Rail 3 allumages	Rail 1 allumage	Borne
				
281	281	459	480	580



ESKINA

Borne



516

Applique



665

Applique



683

Applique



682

ESKINA
FRAME

Borne



512

Borne



512

Borne



514

Borne



515

Applique



631

Applique



631

FENDA
MIX & MATCH

Lampe à poser



104

Lampadaire



104

Lampe à poser




105

Lampadaire



105

Lampadaire



106

Suspension




154

Applique




218

Applique



219

Applique



219

Plafonnier



276

Abat-jour



107, 155

Abat-jour



107, 155, 277

Abat-jour



107, 154

Abat-jour



154

Abat-jour



218

Abat-jour



218

FITU
MIX & MATCH

Lampadaire



109

Lampadaire



109

Suspension



150

Suspension



150

Applique



215

Applique



214

Applique/plafonnier



214

Applique/plafonnier




318




FORCHINI



GLENOS

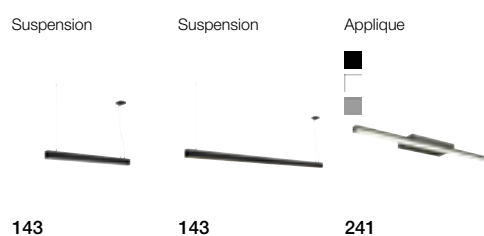

GLOO PURE



GRAFIT





HELIA

Suspension	Suspension	Suspension	Suspension	Suspension	Suspension
					
158	159	158	159	157	157
Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Encastré	Rail 3 allumages	Rail 1 allumage	
					
299	299	400	457	483	
Borne	Borne	Borne	Borne		
					
581	581	828	582		
Spot	Spot	Applique	Applique		
					
599	599	685	685		

KALU

Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Applique/plafonnier		
					
302	302	302	302		
Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Applique/plafonnier		
					
304	304	304	304		
Rail 3 allumages	Rail 3 allumages	Rail 3 allumages	Rail 1 allumage	Rail 1 allumage	Rail 1 allumage
					
454	454	454	484	484	484







KARPO

Lampe à poser	Lampadaire	Applique	Applique	Applique	Applique
					
108	108	224	224	225	225

Applique/plafonnier	Applique/plafonnier	Encastré
		
296	296	400

LIGHT EYE

Suspension	Suspension	Rail 3 allumages	Rail 3 allumages	Rail 1 allumage	Rail 1 allumage
					
172	172	446	446	476	476

Easytec® II	Easytec® II
	
495	495



LISENNE

Suspension	Applique	Borne	Borne
			
164	213	553	553

L-LINE

Applique	Applique	Borne	Borne	Borne	Applique
					
242	242	538	538	538, 539	656

LOGS

Applique	Applique	Applique	Applique	Borne	Borne	Applique
						
196	196	197	197	517	517	652

**MAGANDA**

Lampe à poser



113

Applique



232

MANA

Applique



185

Applique



185

Applique



185

Applique



185

Applique



186

Abat-jour



186

Abat-jour



186

Applique



187

Applique



187

Abat-jour



187

Abat-jour



187

Applique



655

MECANICA

Lampe à poser



111

Lampadaire



111

MEDO LEDSuspension/
plafonnier

133, 257

Suspension/
plafonnier

132, 257

Suspension/
plafonnier

130, 254

Suspension/
plafonnier

131, 255

Suspension/
plafonnier

131, 255

Suspension/
plafonnier

131, 255

Suspension/
plafonnier

134, 258

Suspension/
plafonnier

134, 258

Suspension/
plafonnier

134, 258

Suspension/
plafonnier

135, 259

Suspension/
plafonnier

136, 260

Suspension/
plafonnier

136, 260

Suspension/
plafonnier

136, 260

Suspension/
plafonnier

137, 261

Suspension/
plafonnier

132, 256

Suspension/
plafonnier

138, 261

Suspension



128

Suspension



128

Suspension



129

Encastré



414, 415

Encastré



416, 417



MOLAT

Suspension



552

Borne



552

Applique



657

Plafonnier



677

MYRA

Borne



583

Applique



644

Applique



665

Applique/plafonnier



666

Applique/plafonnier



686

NAUTILUS

Spot sur piquet



593

Spot sur piquet



593

Spot sur piquet



594

Spot sur piquet



597

Spot



595

Spot



595

Spot



595

Applique/plafonnier



666

NOBLO

Applique/plafonnier



300

Applique/plafonnier



300

Applique/plafonnier




300

Rail 3 allumages



458

Rail 1 allumage



470

Rail 1 allumage



483

Système de câble tendu T.B.T.






506



NUMINOS®

Encastré  NEW VARIANT	Encastré 	Encastré 	Encastré 	Encastré 
029	031	033	035	037
Encastré  NEW VARIANT	Encastré  NEW VARIANT	Encastré 	Encastré 	Encastré 
039	041	043	045	047
Encastré  NEW	Encastré  NEW	Encastré  NEW	Encastré  NEW	Encastré  NEW
049	051	053	055	057
Rail 3 allumages 	Rail 3 allumages 	Rail 3 allumages 	Rail 3 allumages  NEW VARIANT	Rail 3 allumages  NEW
063	065	067	069	071
Appique/plafonnier 	Plafonnier 	Plafonnier 	Plafonnier  NEW VARIANT	
073	075	077	079	
Plafonnier 	Plafonnier 	Plafonnier 	Plafonnier  NEW VARIANT	
081	083	085	087	
Suspension 	Suspension 	Suspension 	Suspension  NEW VARIANT	
089	091	093	095	

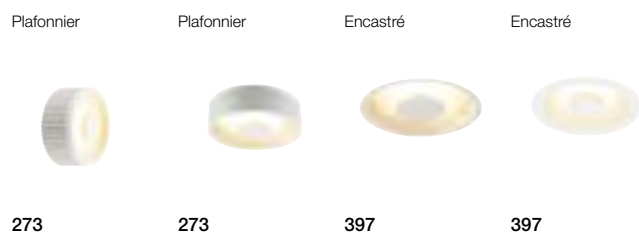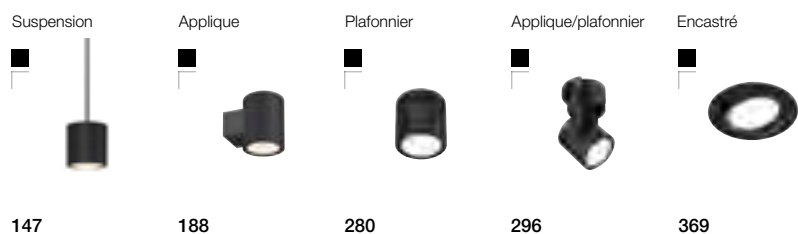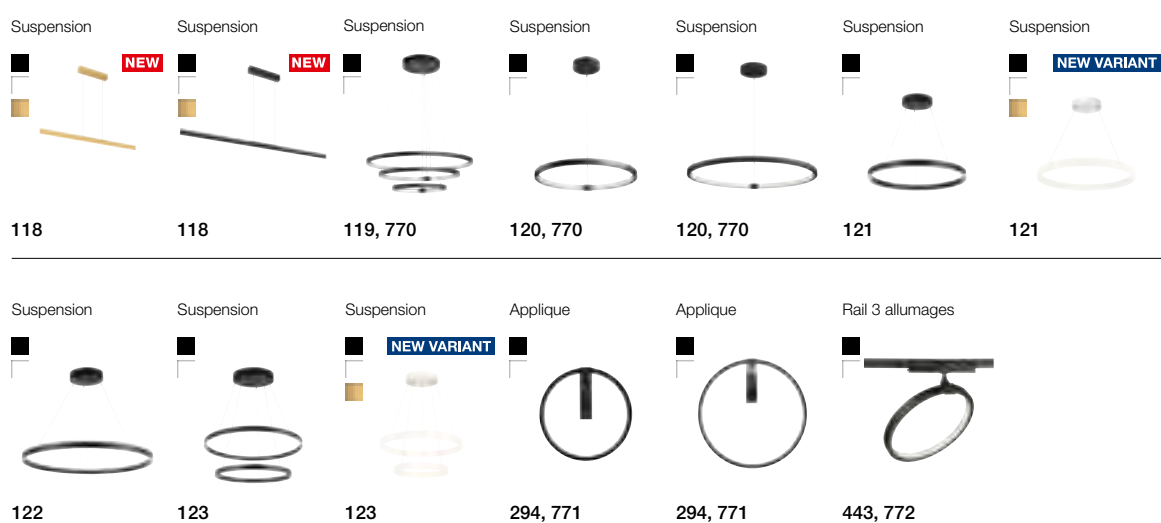**OCCULDAS**Design :
David Morgan**OCULUS****ONE****OVALISK****PARA CONE**



PLASTRA

Suspension 	Applique 	Applique 	Applique 	Applique 	Applique 	Applique 
175	190	190	191	191	193	193
Applique 	Applique 	Applique 	Applique 	Applique 	Plafonnier 	Plafonnier 
193	194	194	194	223	282	282
Plafonnier 	Plafonnier 	Encastré 	Encastré 			
282	283	402	403			

P-LIGHT

Applique/plafonnier 	Applique/plafonnier 	Applique/plafonnier 	Encastré 
340	340	341	420

PURI

Applique/plafonnier 	Applique/plafonnier 	Applique/plafonnier 	Applique/plafonnier 	Rail 3 allumages 	Rail 3 allumages 
312	312	312	312	453	453
Rail 1 allumage 	Rail 1 allumage 	Rail 1 allumage 			
470	478	478			

Q-LINE

Suspension 	Suspension 	Suspension 	Applique 	Plafonnier 	Plafonnier 
144, 145	144, 145	145, 775	243	264	265



QUADRASS

Suspension



165

Applique



212

Applique



212

QUADRASYL

Borne



577

Applique



662

QUADRULO

Borne



522

Applique



629

Applique



629


Plafonnier



675

RASCALI

Borne



579

Applique



661

ROTOBALL

Suspension



174

Suspension



174

Suspension



174

Plafonnier



289

Plafonnier



289

Lampe à poser



546

Lampe à poser



546

Lampe à poser



546

ROX

Borne



561

Borne



561

Borne



561

Applique



645

Applique



645

Plafonnier



679

Plafonnier



679

RUSTY

Borne



524

Borne



524, 525

Borne



527

Borne



527

Borne



528

Borne



529

Borne



530

Borne



530

Borne



532

Borne



533

Applique



636

Applique



636



SENSEUR

Applique/plafonnier Applique/plafonnier Applique/plafonnier Applique/plafonnier Applique/plafonnier Applique/plafonnier



319 319 319 320 320 320

Encastré Encastré Encastré Encastré Encastré Encastré



389 389 389 390 390 390

SIGHT LED

Applique/plafonnier Applique/plafonnier Rail 3 allumages Rail 3 allumages Rail 3 allumages Rail 3 allumages



337 337 440 441, 773 448 450

SITRA

Borne Spot sur piquet Spot sur piquet Applique Applique Applique Applique



583 602 603 622 622 624 624

Applique Applique Applique Applique Plafonnier Applique/plafonnier



624 644 644 661 679 684

SLOTS

Borne Borne Applique



570 571 647

SQUARE

Borne Borne Borne Applique Applique



568 568 568 660 662




SUPROS

Suspension	Suspension	Applique	Plafonnier	Plafonnier
				
148	148, 149	189	270	271
Encastré	Encastré	Encastré	Encastré	
				
382	383	384, 385	386, 387	


THEO

Applique	Borne	Borne	Borne	Spot sur piquet
				
216	540	540	541	601

Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique	Applique
						
618	619	619	619	620	621	621

Plafonnier	Plafonnier	Plafonnier
		
674	674	684

TONGA

Suspension	Rail 1 allumage	Easytec® II
		
165	475	494

WORKLIGHT

Lampe à poser	Lampadaire	Suspension
		
100	101	146, 774



1005394 100

1005392 100




NUMINOS®

DOWNLIGHTS ET SPOTS

à retrouver aux pages suivantes :

Encastrés.....	28 - 57
Rails 3 allumages.....	62 - 71
Appliques et plafonniers.....	72 - 73
Plafonniers.....	72 - 86
Suspensions.....	88 - 95

Ou tout simplement configurer en ligne sur : www.numinos.slv.com

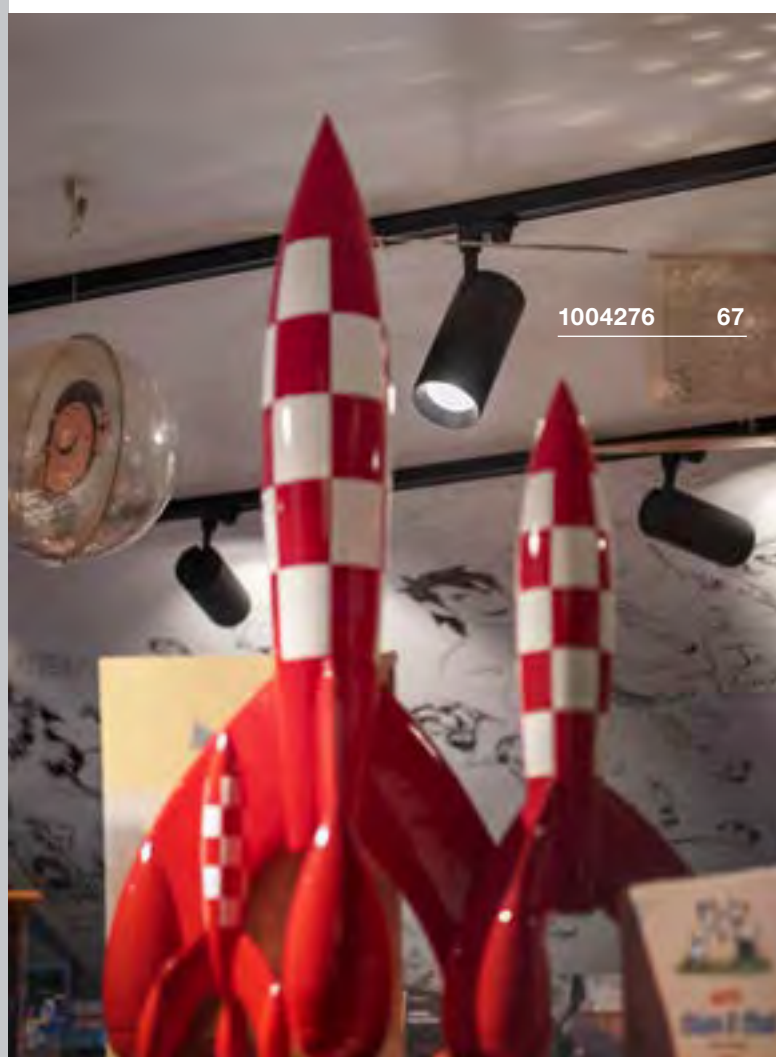



Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 843

111000	113540.....355	114386.....360
111262.....409	113541.....355	114390.....361
111292.....408	113550.....355	114391.....361
111360.....352	113830.....355	114396.....361
111361.....353	113840.....355	114400.....356
111362.....354	113841.....355	114401.....356
111380.....355	113870.....362	114406.....356
111381.....355	113871.....362	114420.....421, 707
111382.....355	113876.....362	114421.....421, 707
111710.....352	113880.....362	114426.....421, 707
111711.....352	113881.....362	114430.....421, 707
111716.....352	113886.....362	114431.....421, 707
111720.....352	113890.....364	114436.....421, 707
111721.....352	113891.....364	114440.....422, 708
111726.....352	113896.....364	114441.....422, 708
111850.....804	113900.....362	114450.....422, 708
111861.....804	113901.....362	114451.....422, 708
	113906.....362	114460.....423, 708
112000	113910.....363	114461.....423, 708
112161.....394	113911.....363	114480.....399
112162.....394	113916.....363	114481.....399
112165.....394	113920.....365	114490.....399
112221.....394	113921.....365	114491.....399
112222.....394	113926.....365	
112225.....394	113930.....269	115000
112242.....404	113931.....269	115510.....376
112682.....393	113940.....269	115511.....376
112692.....393	113941.....269	115520.....376
112702.....393	113951.....357	115521.....376
112720.....408	113956.....357	115530.....376
112721.....408	113961.....357	115531.....376
112780.....408, 409, 410	113966.....357	115540.....378
112781.....408, 409, 410	113970.....356	115541.....378
112910.....372	113971.....356	115550.....378
112911.....372	113976.....356	115551.....378
		115700.....379
113000	114000	115701.....379
113140.....370	114102.....148, 149, 270,	115710.....379
113141.....370	384, 385, 386, 387	115711.....379
113150.....371	114104.....148, 149, 270,	115720.....379
113151.....371	384, 385, 386, 387	115721.....379
113160.....372	114220.....366	115730.....380
113161.....372	114221.....366	115731.....380
113170.....374	114230.....366	115740.....380
113171.....374	114231.....366	115741.....380
113262.....409	114240.....366	
113292.....408	114241.....366	116000
113440.....351	114250.....367	116302.....148, 189, 271, 382, 383
113441.....351	114251.....367	116304.....148, 189, 271, 382, 383
113446.....351	114260.....368	116310.....382
113450.....351	114261.....368	116311.....382
113451.....351	114270.....368	116320.....383
113456.....351	114271.....368	116321.....383
113490.....352	114280.....369	116330.....271
113491.....353	114281.....369	116331.....271
113492.....354	114290.....369	116340.....189
113510.....352	114291.....369	116341.....189
113511.....353	114380.....360	
113512.....354	114381.....360	

117000	135124..... 131, 255	143042..... 467
117100..... 275	135170..... 131, 255	143050..... 467
117101..... 275	135171..... 131, 255	143051..... 467
117110..... 275	135174..... 131, 255	143052..... 467
117111..... 275	135250..... 135, 255, 295, 785	143060..... 467
117311..... 397	135251..... 135, 255, 295, 785	143061..... 467
117321..... 273	135254..... 135, 255, 295, 785	143062..... 467
117331..... 397		143070..... 467
117351..... 273	138000	143071..... 467
	138981..... 501, 793	143072..... 467
132000	138982..... 501, 793	143080..... 467
132020..... 308	138991..... 501, 793	143081..... 467
132021..... 308	138992..... 501, 793	143082..... 467
132024..... 308		143090..... 467
132600..... 151, 473	139000	143091..... 467
132601..... 151, 473	139004..... 500	143092..... 467
132605..... 151, 473	139006..... 500	143100..... 467
132610..... 151, 473	139024..... 500	143101..... 467
132611..... 151, 473	139026..... 500	143102..... 467
132615..... 151, 473	139030..... 500	143110..... 467
132620..... 151	139031..... 500	143111..... 467
132621..... 151	139040..... 500	143112..... 467
132625..... 151	139041..... 500	143120..... 151, 467, 469, 473
132660..... 154	139050..... 500	143121..... 151, 467, 469, 473
132661..... 154	139051..... 500	143124..... 151, 467, 469, 473
132662..... 154	139060..... 500	143130..... 467
132670..... 803	139061..... 500	143131..... 467
132671..... 803	139070..... 502	143132..... 467
132680..... 803	139071..... 502	143151..... 467
132681..... 803	139072..... 502	143152..... 467
132690..... 150	139080..... 502	143160..... 467
132691..... 150	139081..... 502	143161..... 467
132835..... 551	139082..... 502	143162..... 467
	139090..... 503	143169..... 467
133000	139091..... 503	143170..... 467, 469
133019..... 167	139092..... 503	143171..... 467, 469
133060..... 167	139100..... 503	143172..... 467, 469
133120..... 148	139101..... 503	143190..... 470
133121..... 148	139102..... 503	143191..... 470
133310..... 169	139110..... 504	143194..... 470
133320..... 169	139111..... 504	143221..... 469
133444..... 165	139112..... 504	143230..... 469
133481..... 172	139120..... 506	143231..... 469
133482..... 172	139121..... 506	143241..... 469
133489..... 172	139122..... 506	143251..... 469
133490..... 172	139130..... 503	143261..... 469
133491..... 172	139131..... 503	143281..... 469
133840..... 128	139132..... 503	143350..... 485
133841..... 128		143351..... 485
133850..... 128	143000	143354..... 485
133851..... 128	143010..... 465	143380..... 467
	143011..... 465	143381..... 467
135000	143012..... 465	143382..... 467
135020..... 133, 257	143020..... 465	143390..... 478
135021..... 133, 257	143021..... 465	143391..... 478
135024..... 133, 257	143022..... 465	143392..... 478
135070..... 133, 257	143030..... 467	143430..... 482
135071..... 133, 257	143031..... 467	143431..... 482
135074..... 133, 257	143032..... 467	143432..... 482
135120..... 131, 255	143040..... 467	143440..... 482
135121..... 131, 255	143041..... 467	143441..... 482

143442.....	482	145670.....	437	148018.....	190
143450.....	478	145674.....	437	148019.....	223
143451.....	478	145680.....	437	148060.....	193
143454.....	478	145684.....	437	148070.....	402
143540.....	484	145690.....	437	148071.....	403
143541.....	484	145694.....	437	148091.....	193
143544.....	484	145700.....	437	148540.....	230
143580.....	483	145710.....	437		
143581.....	483	145714.....	437	149000	
143594.....	475	145720.....	437	149381.....	161
143620.....	476	145724.....	437	149387.....	161
143621.....	476	145730.....	437	149388.....	161
143731.....	484	145734.....	437	149452.....	222
143811.....	485	145830.....	437	149471.....	205
143930.....	477	145834.....	437	149511.....	205
143932.....	477	145990.....	151, 437, 473	149762.....	234
143941.....	480	145994.....	151, 437, 473	149772.....	234
143951.....	480				
143960.....	481	146000		151000	
143961.....	481	146000.....	110	151040.....	172, 228, 476
143964.....	481	146010.....	110	151041.....	172, 245, 476
143990.....	474	146332.....	245	151049.....	172, 245, 476
143991.....	474	146472.....	245	151271.....	201
		146682.....	229	151275.....	201
144000		146692.....	228	151282.....	237
144010.....	476			151311.....	200
144011.....	476	147000		151315.....	200
144019.....	476	147301.....	304	151320.....	196
144200.....	479	147306.....	304	151321.....	196
144201.....	479	147311.....	304	151325.....	196
144204.....	479	147316.....	304	151410.....	202
		147321.....	304	151411.....	202
145000		147326.....	304	151416.....	202
145100.....	435	147360.....	312	151450.....	202
145102.....	435	147361.....	312	151451.....	202
145200.....	435	147370.....	312	151456.....	202
145202.....	435	147371.....	312	151511.....	274
145300.....	435	147380.....	312	151514.....	274
145302.....	435	147381.....	312	151531.....	274, 308
145510.....	437	147411.....	311	151534.....	274, 308
145514.....	437	147412.....	311	151591.....	211
145520.....	437	147414.....	311	151710.....	203
145524.....	437	147441.....	316	151711.....	203
145530.....	437	147442.....	316	151740.....	203
145534.....	437	147443.....	316	151741.....	203
145551.....	439	147444.....	316	151781.....	207
145560.....	437	147529.....	211	151786.....	207
145564.....	437	147550.....	308	151791.....	207
145580.....	437	147551.....	308	151796.....	207
145584.....	437	147559.....	308	151800.....	217
145590.....	437			151801.....	217
145594.....	437	148000		151803.....	217
145600.....	437	148001.....	282	151804.....	217
145604.....	437	148002.....	283	151810.....	281
145630.....	437	148004.....	282	151811.....	281
145634.....	437	148005.....	282	151813.....	281
145640.....	437	148010.....	191	151830.....	307
145644.....	437	148012.....	194	151831.....	307
145660.....	437	148013.....	194	151840.....	217, 281, 307
145664.....	437	148016.....	194	151850.....	161

151851.....	161	153850.....	452	165390.....	174
151853.....	161	153851.....	452	165400.....	174
151950.....	412			165410.....	174
151952.....	412	155000			
151960.....	412	155156.....	288	175000	
151962.....	412	155180.....	332	175060.....	433
		155236.....	332	175080.....	433
152000		155373.....	278	175160.....	433
152010.....	307	155490.....	105	175180.....	433
152011.....	307	155492.....	105	175190.....	433
152013.....	307	155530.....	170	175210.....	433
152020.....	307	155540.....	105		
152021.....	307	155550.....	276	181000	
152023.....	307	155551.....	276	181530.....	501
152101.....	281	155552.....	276	181531.....	501
152230.....	456	155582.....	107, 155, 277	181532.....	501
152231.....	456	155583.....	107, 155, 277		
152232.....	456	155592.....	107, 155, 277	184000	
152240.....	456	155714.....	164	184000.....	491
152241.....	456	155752.....	213	184002.....	491
152242.....	456	155780.....	104	184004.....	491
152320.....	453	155785.....	104	184010.....	491
152321.....	453	155790.....	104	184012.....	491
152330.....	296	155795.....	104	184020.....	491
152331.....	296	155870.....	156	184022.....	491
152340.....	225	155871.....	156	184030.....	491
152341.....	225	155910.....	171	184032.....	491
152360.....	158	155930.....	171	184060.....	491
152361.....	158			184062.....	491
152370.....	159	156000		184071.....	492
152371.....	159	156050.....	278	184140.....	491
152380.....	400	156051.....	278	184142.....	491
152381.....	400	156100.....	155, 277	184170.....	491
152430.....	459	156111.....	107, 155, 277	184172.....	491
152431.....	459	156113.....	107, 155, 277	184290.....	491
152600.....	454	156122.....	107, 155, 277	184292.....	491
152601.....	454	156141.....	107, 155	184300.....	491
152610.....	454	156143.....	107, 155	184302.....	491
152611.....	454	156152.....	107, 155	184330.....	491
152640.....	459	156500.....	299	184332.....	491
152641.....	459	156501.....	299	184440.....	492
152750.....	451	156510.....	299	184450.....	492
152751.....	451	156511.....	299	184452.....	492
152780.....	451	156530.....	400	184530.....	494
152781.....	451	156531.....	400	184534.....	494
152960.....	457			184590.....	495
152961.....	457	158000		184630.....	494
		158400.....	158	184634.....	494
153000		158401.....	158		
153112.....	446	158410.....	159	185000	
153130.....	447	158411.....	159	185580.....	495
153140.....	445			185590.....	495
153141.....	445	161000			
153420.....	452	161271.....	398	186000	
153421.....	452	161291.....	398	186300.....	501
153560.....	453	161461.....	285	186301.....	501
153561.....	453			186302.....	501
153564.....	453	165000		186310.....	501
153580.....	454	165358.....	179	186311.....	501
153581.....	454	165359.....	179	186312.....	501

186330.....	501	228730.....	805	229702.....	703
186331.....	501	228752.....	582, 583	229740.....	594
186332.....	501	228753.....	550, 570, 571	229741.....	595
186340.....	501	228754.....	517, 521	229931.....	692
186341.....	501	228771.....	641	229935.....	692
186342.....	501	228775.....	641	229961.....	688
186350.....	501	228776.....	641	229965.....	688
186351.....	501	228925.....	557	229971.....	688
186352.....	501	228935.....	557	229975.....	688
186360.....	501	228945.....	557		
186361.....	501	228965.....	555	230000	
186362.....	501			230030.....	639
186640.....	501	229000		230034.....	639
186641.....	501	229020.....	533	230060.....	516, 552, 565, 583
186642.....	501	229021.....	533	230061.....	565
		229022.....	532, 533	230063.....	565
210000		229050.....	562	230066.....	565
210060.....	803	229054.....	562	230069.....	565
210061.....	803	229057.....	562	230084.....	630
210064.....	803	229059.....	562	230085.....	630
		229062.....	703	230090.....	527
220000		229071.....	691	230355.....	661
220000.....	804	229072.....	691	230365.....	644
		229075.....	691	230435.....	551
227000		229081.....	691	230465.....	550
227140.....	792	229085.....	691	230655.....	630
227160.....	792	229090.....	595	230657.....	630
227176.....	661	229110.....	702		
227194.....	647	229162.....	560	231000	
227195.....	647	229172.....	560	231010.....	638
227219.....	546	229182.....	660	231012.....	638
227220.....	546	229200.....	722	231015.....	638
227221.....	546	229230.....	722	231035.....	597
227410.....	593	229234.....	722	231072.....	591
227418.....	593	229320.....	721	231205.....	627
227462.....	724	229324.....	721	231215.....	521
227504.....	601	229374.....	721	231225.....	521
227505.....	601	229381.....	718	231230.....	517, 521, 524, 525
227507.....	601	229383.....	718	231231.....	577
227600.....	730	229410.....	524	231233.....	535
227604.....	730	229411.....	525	231234.....	545, 561, 568
227680.....	731	229420.....	529	231235.....	536, 537
227684.....	731	229421.....	529	231305.....	577
227922.....	559, 560	229422.....	527, 528, 529, 534, 553, 530	231315.....	662
		229430.....	530	231351.....	642
228000		229431.....	530	231355.....	642
228100.....	559	229432.....	530	231370.....	536
228110.....	559	229524.....	620	231371.....	536
228130.....	559	229525.....	620	231410.....	534
228332.....	724	229531.....	618	231411.....	534
228342.....	724	229532.....	618	231420.....	535
228370.....	722	229535.....	618	231440.....	537
228412.....	716	229551.....	674	231455.....	571
228430.....	721	229554.....	674	231457.....	571
228434.....	721	229555.....	674	231465.....	659
228545.....	580	229564.....	621	231475.....	566
228555.....	599	229565.....	621	231505.....	583
228712.....	542, 557, 582, 583	229574.....	619	231515.....	684
228722.....	542, 557	229575.....	619	231525.....	602
228725.....	805	229664.....	655	231535.....	603
228726.....	561, 577, 805	229665.....	655	231541.....	679

231545.....	679	233165.....	582, 583	464140.....	412, 798
231585.....	659	233184.....	583	464141.....	157, 375
231595.....	567	233185.....	583	464142.....	798
231805.....	647	233215.....	644, 665, 666	464144.....	798
231807.....	647	233245.....	685	464147.....	349
231815.....	570	233255.....	685	464200.....	801
231817.....	570	233275.....	582	464804.....	799
		233285.....	582		
232000		233302.....	641	470000	
232045.....	657	233407.....	532	470500.....	796
232055.....	677	233417.....	532	470505.....	792
232065.....	548	233427.....	528	470548.....	796
232075.....	549	233437.....	528	470549.....	796
232085.....	549	233447.....	524		
232095.....	548	233457.....	524	560000	
232101.....	652	233500.....	718	560231.....	811
232104.....	652	233540.....	723	560232.....	811
232105.....	652	233570.....	598	560233.....	811
232115.....	517	233571.....	598	560234.....	811
232119.....	517	233580.....	598		
232125.....	517	233582.....	598	631000	
232135.....	574	233601.....	701	631337.....	339
232145.....	574	233605.....	701	631339.....	339
232155.....	572	233611.....	701	631347.....	339
232165.....	572	233615.....	701	631349.....	339
232175.....	573	233621.....	701	900011.....	595, 598
232185.....	573	233625.....	701		
232195.....	572, 573	233635.....	700	955000	
232285.....	662	233639.....	700	955135.....	804
232294.....	577	233650.....	702		
232295.....	577	233660.....	702	961000	
232431.....	622	233792.....	724	961034.....	804
232435.....	633			961037.....	803
232441.....	634	234000		961250.....	803
232445.....	634	234505.....	619	961270.....	803
232461.....	633	234515.....	619	961271.....	803
232465.....	633	234525.....	621	961276.....	803
232471.....	634	234535.....	674		
232475.....	634			1000100	
232485.....	652	240000		1000127.....	303
232491.....	652	240000.....	340	1000128.....	303
232495.....	652	240002.....	340	1000129.....	303
232497.....	652	240004.....	341	1000130.....	303
232531.....	622	240006.....	420	1000131.....	303
232535.....	622	240007.....	340, 341	1000132.....	303
232537.....	622	240008.....	340, 341	1000135.....	303
232905.....	651	240009.....	341	1000136.....	303
232915.....	651	240010.....	341		
		240020.....	340	1000300	
233000		240021.....	340	1000327.....	216
233094.....	686	240022.....	341	1000329.....	216
233095.....	686	240024.....	420	1000330.....	216
233104.....	666			1000331.....	618
233105.....	666	461000		1000332.....	679
233114.....	644	461060.....	792	1000333.....	645
233115.....	644	461157.....	792	1000334.....	645
233134.....	665			1000335.....	662
233135.....	665	464000		1000336.....	660
233144.....	583	464031.....	801	1000339.....	679
233145.....	582, 583	464107.....	801	1000340.....	647
233164.....	583	464108.....	800	1000342.....	647

1000343.....	568	1000533.....	741	1000683.....	558
1000344.....	568	1000534.....	741	1000685.....	264
1000345.....	568	1000535.....	745	1000686.....	264
1000346.....	568	1000536.....	745	1000688.....	264
1000384.....	724	1000537.....	745	1000689.....	264
1000398.....	548, 552	1000540.....	743	1000691.....	265
		1000546.....	743	1000692.....	265
1000400		1000549.....	743	1000694.....	265
1000422.....	199	1000552.....	743	1000695.....	265
1000423.....	199	1000555.....	743		
1000426.....	298	1000556.....	744	1000700	
1000427.....	298	1000557.....	744	1000702.....	304
1000443.....	288	1000558.....	744	1000703.....	304
1000445.....	288	1000559.....	744	1000704.....	304
1000457.....	735	1000560.....	744	1000707.....	446
1000458.....	735	1000561.....	744	1000708.....	446
1000459.....	735	1000562.....	744	1000709.....	446
1000460.....	735	1000563.....	744	1000711.....	480
1000461.....	735	1000564.....	744	1000712.....	480
1000462.....	735	1000565.....	744	1000713.....	476
1000463.....	735	1000566.....	744	1000714.....	395
1000464.....	735	1000567.....	744	1000715.....	395
1000465.....	735	1000568.....	744	1000716.....	395
1000466.....	736, 739	1000569.....	744	1000717.....	395
1000467.....	736, 739	1000570.....	744	1000718.....	395
1000468.....	736, 739	1000571.....	743	1000719.....	395
1000469.....	736, 739	1000574.....	408	1000720.....	395
1000470.....	736	1000575.....	408	1000721.....	395
1000471.....	736	1000576.....	409	1000725.....	132, 256
1000472.....	737	1000577.....	409	1000726.....	132, 256
1000473.....	737	1000579.....	107, 155, 277	1000727.....	132, 256
1000474.....	737	1000580.....	107, 155, 277	1000729.....	217
1000475.....	737			1000730.....	217
1000476.....	737	1000600		1000731.....	217
1000477.....	737	1000613.....	186	1000735.....	599
1000478.....	737	1000614.....	187	1000736.....	581, 599
1000479.....	737	1000615.....	187	1000746.....	333
1000480.....	737	1000616.....	186	1000748.....	333
1000481.....	737	1000618.....	186	1000763.....	106
1000482.....	737	1000619.....	186	1000764.....	107, 154
1000483.....	737	1000621.....	187	1000773.....	154
1000484.....	737	1000623.....	187	1000777.....	238
1000485.....	737	1000624.....	187	1000780.....	239
1000486.....	737	1000631.....	281	1000783.....	262
1000487.....	736	1000634.....	201	1000784.....	262
1000489.....	736	1000635.....	201	1000785.....	262
1000496.....	742	1000636.....	201	1000786.....	262
1000497.....	742	1000637.....	201	1000797.....	661
1000498.....	742	1000638.....	196	1000799.....	579
		1000639.....	196		
1000500		1000640.....	196	1000800	
1000505.....	741	1000655.....	724	1000801.....	579
1000506.....	741	1000656.....	457	1000807.....	287
1000507.....	741	1000657.....	457	1000808.....	287
1000514.....	741	1000665.....	553	1000809.....	164, 287
1000515.....	741	1000666.....	553	1000810.....	164, 287
1000516.....	741	1000668.....	243	1000811.....	164, 287
1000523.....	741	1000669.....	243	1000812.....	164, 287
1000524.....	741	1000670.....	243	1000813.....	164
1000525.....	741	1000681.....	658	1000820.....	657
1000532.....	741	1000682.....	558	1000821.....	552

1000822.....	552	1001200	1001468.....	231	
1000823.....	677	1001250.....	418, 784	1001472.....	231
1000824.....	186	1001251.....	418, 784	1001488.....	561
1000825.....	187	1001252.....	728	1001489.....	561
1000827.....	179	1001253.....	728	1001490.....	561
1000833.....	407, 709	1001254.....	728	1001494.....	561
1000855.....	130, 254	1001255.....	728	1001495.....	296
1000856.....	130, 254	1001256.....	728	1001496.....	296
1000857.....	130, 254	1001262.....	728		
1000864.....	131, 255	1001263.....	728	1001500	
1000865.....	131, 255	1001264.....	407	1001505.....	262
1000866.....	131, 255	1001267.....	799	1001506.....	262
1000880.....	665	1001272.....	218	1001508.....	262
1000881.....	665	1001273.....	218	1001509.....	262
1000886.....	315	1001274.....	218	1001510.....	435
1000887.....	315	1001275.....	218	1001511.....	435
1000889.....	315	1001276.....	218	1001512.....	435
1000890.....	315	1001283.....	337	1001513.....	437
1000892.....	315	1001284.....	337	1001514.....	437
1000893.....	315	1001285.....	337	1001515.....	437
1000895.....	315	1001286.....	337	1001516.....	437
1000896.....	315	1001287.....	337	1001517.....	437
		1001288.....	337	1001518.....	437
1000900		1001299.....	242	1001519.....	437
1000909.....	804			1001520.....	437
1000910.....	216	1001300		1001521.....	437
1000911.....	216	1001300.....	242	1001522.....	437
1000914.....	370	1001301.....	242	1001523.....	437
1000915.....	370	1001303.....	242	1001524.....	437
1000917.....	370	1001304.....	242	1001525.....	437
1000918.....	179	1001305.....	242	1001526.....	437
1000926.....	144	1001309.....	145, 775	1001527.....	437
1000927.....	144	1001310.....	145, 775	1001528.....	437
1000929.....	144	1001314.....	692	1001529.....	437
1000930.....	144	1001315.....	692	1001530.....	437
1000932.....	145	1001317.....	692	1001531.....	439
1000933.....	145	1001359.....	728	1001532.....	439
1000935.....	145	1001380.....	433	1001533.....	439
1000936.....	145	1001382.....	433	1001534.....	439
1000957.....	155, 277	1001390.....	433	1001536.....	439
		1001392.....	433	1001537.....	439
1001000		1001395.....	433	1001538.....	439
1001015.....	406, 710			1001539.....	439
1001016.....	406, 710	1001400		1001542.....	151, 437, 439, 473
1001017.....	406, 710	1001400.....	143	1001574.....	811
1001018.....	406, 710	1001403.....	143	1001575.....	811
1001019.....	336	1001406.....	143		
1001020.....	336	1001409.....	143	1001600	
		1001419.....	459	1001676.....	109
1001100		1001420.....	459	1001691.....	179
1001155.....	401	1001449.....	219	1001692.....	179
1001156.....	401	1001450.....	219		
1001165.....	405, 713	1001451.....	218	1001700	
1001166.....	405, 713	1001452.....	218	1001701.....	170
1001167.....	405, 713	1001453.....	218		
1001168.....	405, 713	1001454.....	218	1001800	
1001169.....	405, 713	1001460.....	108	1001818.....	151, 473
1001170.....	405, 713	1001461.....	108	1001819.....	151, 473
1001171.....	405, 713	1001462.....	108	1001820.....	151
1001172.....	405, 713	1001463.....	108	1001821.....	151

1001823.....	527	1001968.....	474	1002102.....	420, 706
1001824.....	527	1001969.....	642	1002103.....	420, 706
1001855.....	690	1001970.....	642	1002110.....	480
1001856.....	690	1001978.....	361	1002111.....	480
1001861.....	485	1001980.....	350	1002113.....	480
1001862.....	483	1001981.....	350	1002116.....	229
1001863.....	483	1001982.....	350	1002117.....	228
1001864.....	483	1001989.....	361	1002118.....	228
1001865.....	458	1001990.....	361	1002119.....	228
1001866.....	458	1001991.....	361	1002140.....	225
1001868.....	478	1001992.....	361	1002146.....	109
1001869.....	478	1001993.....	361	1002147.....	214
1001870.....	478	1001994.....	350	1002148.....	214
1001871.....	453	1001995.....	350	1002149.....	214
1001872.....	453	1001996.....	350	1002151.....	465
1001877.....	134, 258	1001999.....	545	1002152.....	465
1001878.....	135, 259			1002153.....	465
1001879.....	135, 259	1002000		1002163.....	151
1001880.....	135, 259	1002000.....	545	1002164.....	151
1001881.....	134, 258	1002001.....	545	1002165.....	151
1001882.....	134, 258	1002002.....	658	1002168.....	150
1001883.....	134, 258	1002003.....	269	1002169.....	159
1001884.....	134, 258	1002004.....	266	1002170.....	158
1001885.....	134, 258	1002005.....	266	1002171.....	159
1001886.....	134, 258	1002006.....	266	1002172.....	158
1001887.....	134, 258	1002008.....	269	1002188.....	716
1001888.....	134, 258	1002010.....	266	1002190.....	235
1001889.....	136, 260	1002011.....	266	1002191.....	235
1001890.....	137, 261	1002012.....	266	1002192.....	235
1001891.....	137, 261	1002013.....	266	1002198.....	581
1001892.....	137, 261	1002015.....	266		
1001893.....	136, 260	1002018.....	644	1002200	
1001894.....	136, 260	1002020.....	326	1002200.....	581
1001895.....	136, 260	1002021.....	326	1002201.....	601
1001896.....	136, 260	1002022.....	326	1002203.....	601
1001897.....	136, 260	1002023.....	304	1002215.....	274, 308
1001898.....	136, 260	1002024.....	304	1002216.....	274
1001899.....	136, 260	1002025.....	304	1002217.....	154
		1002029.....	312	1002218.....	777, 794
1001900		1002030.....	312	1002220.....	777, 794
1001900.....	136, 260	1002032.....	622	1002221.....	777, 794
1001901.....	414	1002033.....	622	1002228.....	237
1001902.....	415	1002034.....	622	1002229.....	237
1001903.....	415	1002035.....	686	1002238.....	191
1001904.....	415	1002045.....	173	1002239.....	208
1001905.....	416	1002046.....	173	1002240.....	208
1001906.....	416	1002047.....	175	1002264.....	151
1001907.....	416	1002051.....	289	1002265.....	151
1001908.....	417	1002052.....	289		
1001930.....	404, 711	1002069.....	639	1002400	
1001931.....	404, 711	1002070.....	639	1002402.....	629
1001937.....	597	1002075.....	329	1002403.....	629
1001939.....	285	1002076.....	329	1002404.....	111
1001950.....	135, 255, 295, 785	1002077.....	329	1002405.....	111
1001951.....	135, 255, 295, 785	1002098.....	420, 706	1002411.....	782
1001952.....	135, 255, 295, 785	1002099.....	420, 706	1002420.....	801
1001962.....	595			1002422.....	802
1001963.....	595	1002100		1002423.....	800
1001964.....	593	1002100.....	420, 706	1002424.....	800
1001965.....	593	1002101.....	420, 706	1002425.....	800

1002430.....	228	1002659.....	433	1002891.....	129
1002431.....	228	1002660.....	433	1002893.....	719
1002432.....	228	1002686.....	445	1002895.....	719
1002494.....	554	1002688.....	506	1002897.....	719
		1002689.....	506	1002898.....	719
1002500		1002690.....	506	1002899.....	719
1002503.....	643	1002691.....	793		
1002504.....	643	1002692.....	793	1002900	
1002505.....	643	1002693.....	793	1002900.....	655
1002558.....	150	1002694.....	506	1002902.....	655
1002562.....	150	1002695.....	506	1002903.....	683
1002563.....	150	1002696.....	506	1002904.....	682
1002564.....	150	1002697.....	501	1002905.....	665
1002583.....	112	1002698.....	501	1002906.....	516
1002584.....	318	1002699.....	501	1002907.....	516
1002585.....	318			1002909.....	120, 770
1002591.....	375	1002700		1002910.....	120, 770
1002592.....	375	1002700.....	501	1002911.....	120, 770
1002594.....	375	1002701.....	501	1002912.....	120, 770
1002596.....	375	1002702.....	501	1002913.....	119, 770
		1002703.....	501	1002914.....	119, 770
1002600		1002704.....	501	1002915.....	294, 771
1002602.....	500	1002705.....	501	1002917.....	294, 771
1002603.....	500	1002785.....	794	1002918.....	294, 771
1002604.....	500	1002791.....	797	1002919.....	294, 771
1002605.....	655	1002792.....	798	1002922.....	413
1002606.....	655			1002925.....	210
1002607.....	228	1002800		1002926.....	210
1002608.....	228	1002803.....	389, 390, 798	1002927.....	210
1002610.....	470	1002842.....	197	1002928.....	197
1002611.....	470	1002843.....	197	1002929.....	197
1002612.....	470	1002844.....	197	1002930.....	197
1002631.....	431	1002845.....	433, 437, 467	1002931.....	217
1002632.....	431	1002853.....	611, 615, 657, 685	1002932.....	217
1002633.....	431	1002854.....	484	1002933.....	217
1002634.....	431	1002855.....	220	1002934.....	287
1002635.....	431	1002856.....	220	1002935.....	287
1002636.....	431	1002858.....	139, 295, 785	1002936.....	287
1002637.....	433	1002859.....	222	1002937.....	160
1002638.....	433	1002860.....	245	1002938.....	160
1002639.....	433	1002861.....	504	1002939.....	160
1002640.....	433	1002862.....	504	1002940.....	330
1002641.....	433	1002863.....	504	1002941.....	330
1002642.....	433	1002864.....	505	1002942.....	221
1002643.....	433	1002865.....	505	1002943.....	221
1002644.....	433	1002866.....	505	1002944.....	279
1002645.....	433	1002867.....	666	1002945.....	279
1002646.....	433	1002868.....	648	1002946.....	156
1002647.....	433	1002869.....	648	1002947.....	156
1002648.....	433	1002870.....	540	1002949.....	169
1002649.....	433	1002871.....	540	1002950.....	169
1002650.....	433	1002873.....	474	1002952.....	640
1002651.....	433	1002874.....	474	1002953.....	640
1002652.....	433	1002875.....	474	1002954.....	640
1002653.....	433	1002876.....	445	1002955.....	640
1002654.....	433	1002877.....	445	1002956.....	575
1002655.....	433	1002878.....	445	1002957.....	575
1002656.....	433	1002882.....	138, 261	1002958.....	575
1002657.....	433	1002884.....	666	1002959.....	575
1002658.....	433	1002890.....	129	1002960.....	244

1002961.....	244	1003035.....	219	1003289.....	270
1002962.....	207	1003040.....	263	1003290.....	270
1002964.....	207	1003041.....	263	1003299.....	384
1002965.....	287	1003042.....	263		
1002967.....	284	1003043.....	263	1003300	
1002968.....	284	1003044.....	141	1003300.....	384
1002969.....	300	1003045.....	141	1003301.....	384
1002970.....	300	1003046.....	141	1003302.....	384
1002971.....	300	1003047.....	141	1003303.....	384
1002973.....	300	1003048.....	140	1003304.....	384
1002974.....	300	1003049.....	140	1003305.....	385
1002975.....	300	1003050.....	140	1003306.....	385
1002976.....	300	1003051.....	140	1003307.....	386
1002977.....	300	1003052.....	263	1003308.....	386
1002978.....	300	1003053.....	263	1003309.....	387
1002979.....	410	1003054.....	263	1003310.....	387
1002980.....	410	1003055.....	263	1003311.....	386
1002981.....	410	1003057.....	357	1003312.....	386
1002982.....	413	1003058.....	358	1003313.....	387
1002983.....	413	1003059.....	358	1003314.....	387
1002984.....	413	1003060.....	358	1003316.....	204
1002985.....	245	1003061.....	357	1003317.....	204
1002986.....	245	1003062.....	359		
1002987.....	245	1003063.....	359	1003400	
1002989.....	650	1003064.....	359	1003416.....	615
1002990.....	650	1003065.....	358	1003417.....	615
1002991.....	576	1003066.....	358	1003418.....	616
1002992.....	576	1003067.....	358	1003419.....	616
1002993.....	211	1003068.....	359	1003420.....	672
1002994.....	139, 295, 783, 785	1003069.....	359	1003421.....	672
1002995.....	783	1003070.....	359	1003422.....	611
		1003073.....	419	1003423.....	611
1003000		1003074.....	419	1003424.....	612
1003001.....	578	1003083.....	419	1003425.....	612
1003004.....	162	1003084.....	419	1003426.....	671
1003005.....	162			1003427.....	671
1003006.....	162	1003100		1003428.....	212
1003007.....	162	1003101.....	811	1003429.....	212
1003008.....	389	1003104.....	796	1003430.....	212
1003009.....	389	1003105.....	796	1003431.....	212
1003010.....	389	1003106.....	794	1003432.....	165
1003011.....	390	1003107.....	179	1003435.....	157
1003012.....	390			1003436.....	157
1003013.....	390	1003200		1003437.....	615
1003014.....	320	1003254.....	797	1003438.....	616
1003015.....	320	1003275.....	148	1003439.....	672
1003016.....	320	1003276.....	148	1003440.....	611
1003017.....	319	1003277.....	148	1003441.....	612
1003018.....	319	1003278.....	148	1003442.....	671
1003019.....	319	1003279.....	149	1003443.....	163
1003022.....	209, 785	1003280.....	149	1003444.....	163
1003023.....	209, 785	1003281.....	149	1003447.....	591
1003028.....	106	1003282.....	149	1003448.....	591
1003029.....	106	1003283.....	270	1003449.....	689
1003030.....	104	1003284.....	270	1003450.....	689
1003031.....	104	1003285.....	270	1003451.....	689
1003032.....	105	1003286.....	270	1003452.....	689
1003033.....	105	1003287.....	270	1003453.....	639
1003034.....	219	1003288.....	270	1003454.....	639


1003455.....	226	1004685.....	433	1004746.....	151
1003456.....	226	1004686.....	448	1004747.....	631
1003457.....	226	1004687.....	448	1004748.....	631
1003458.....	226	1004688.....	448	1004749.....	512
1003459.....	227	1004689.....	448	1004750.....	512
1003460.....	227	1004690.....	441, 773	1004751.....	512
1003466.....	410	1004691.....	441, 773	1004757.....	592
1003467.....	198	1004692.....	441, 773	1004759.....	121
1003468.....	198	1004693.....	441, 773	1004760.....	121
1003479.....	671, 672	1004694.....	389	1004761.....	121
		1004695.....	389	1004762.....	121
1003500		1004696.....	389	1004763.....	122
1003506.....	241	1004697.....	390	1004764.....	122
1003507.....	241	1004698.....	390	1004765.....	123
1003508.....	241	1004699.....	390	1004766.....	123
1003518.....	686			1004767.....	123
1003519.....	686	1004700		1004768.....	123
1003530.....	142	1004700.....	320	1004769.....	443, 772
1003532.....	142	1004701.....	320	1004770.....	443, 772
1003535.....	538	1004702.....	320	1004771.....	443, 772
1003536.....	538	1004703.....	319	1004772.....	443, 772
1003537.....	538	1004704.....	319	1004773.....	107, 155
1003538.....	539	1004705.....	319	1004774.....	107, 155, 277
1003539.....	656	1004706.....	224	1004775.....	107, 155, 277
		1004707.....	224	1004776.....	797
1004600		1004708.....	754	1004777.....	797
1004649.....	666	1004709.....	754	1004780.....	800
1004650.....	636	1004710.....	754	1004781.....	801
1004651.....	636	1004712.....	755	1004782.....	802
1004652.....	601	1004713.....	755	1004783.....	467
1004653.....	684	1004714.....	755	1004784.....	467
1004654.....	541	1004716.....	756	1004785.....	467
1004655.....	541	1004717.....	756		
1004657.....	185	1004718.....	756	1004800	
1004660.....	185	1004719.....	756	1004889.....	738
1004661.....	185	1004720.....	757	1004890.....	738
1004662.....	185	1004721.....	757	1004893.....	739
1004663.....	185	1004722.....	758	1004894.....	739
1004664.....	296	1004723.....	758	1004895.....	739
1004665.....	296	1004725.....	759	1004896.....	747
1004666.....	280	1004726.....	762	1004897.....	747
1004667.....	280	1004727.....	760	1004898.....	747
1004668.....	396	1004729.....	233	1004899.....	747
1004669.....	396	1004730.....	233		
1004670.....	188	1004731.....	233	1004900	
1004671.....	188	1004732.....	193	1004900.....	748
1004672.....	147	1004733.....	190	1004901.....	748
1004673.....	147	1004734.....	761	1004902.....	749
1004674.....	151	1004735.....	761	1004903.....	749
1004675.....	151	1004736.....	761	1004904.....	749
1004676.....	151	1004737.....	763	1004905.....	747
1004677.....	676	1004738.....	215	1004906.....	747
1004678.....	637	1004739.....	215	1004907.....	747
1004679.....	637	1004740.....	206	1004908.....	747
1004680.....	542	1004741.....	206	1004909.....	748
1004681.....	542	1004742.....	206	1004910.....	748
1004682.....	214	1004743.....	206	1004911.....	749
1004683.....	214	1004744.....	151	1004912.....	748
1004684.....	433	1004745.....	151	1004913.....	748

1004914.....	748	1005100		1005294.....	814
1004915.....	748	1005125.....	635	1005295.....	814
1004916.....	748	1005126.....	635	1005296.....	814
1004917.....	748	1005148.....	624		
1004918.....	741	1005149.....	624	1005300	
1004919.....	741	1005150.....	624	1005301.....	815
1004920.....	741	1005151.....	624	1005302.....	815
1004921.....	741	1005153.....	624	1005303.....	815
1004922.....	741	1005154.....	624	1005304.....	815
1004923.....	741	1005155.....	624	1005305.....	816
1004924.....	742	1005156.....	624	1005306.....	817
1004925.....	742	1005157.....	624	1005307.....	816
1004926.....	742	1005177.....	121	1005308.....	816
1004927.....	743	1005178.....	123	1005309.....	816
1004928.....	743			1005310.....	816
1004929.....	743	1005200		1005311.....	812
1004930.....	743	1005201.....	629	1005312.....	812
1004931.....	743	1005202.....	675	1005313.....	813
1004932.....	745	1005205.....	611, 615, 672	1005314.....	813
1004933.....	471	1005206.....	611, 615, 672	1005315.....	813
1004934.....	471	1005207.....	611, 615, 672	1005316.....	813
1004935.....	471	1005214.....	176	1005317.....	815
1004936.....	471	1005215.....	176	1005318.....	815
1004937.....	431	1005216.....	176	1005380.....	795
1004938.....	431	1005217.....	176	1005381.....	795
1004939.....	433	1005218.....	176	1005382.....	795
1004940.....	433	1005241.....	795	1005383.....	796
1004941.....	433	1005262.....	611, 615, 672	1005384.....	801
1004942.....	433	1005263.....	611, 615, 672	1005387.....	799
1004943.....	433	1005265.....	816	1005390.....	101
1004944.....	433	1005268.....	816	1005391.....	101
1004957.....	666	1005269.....	810	1005392.....	100
1004969.....	185	1005271.....	810	1005394.....	100
1004970.....	113	1005272.....	810	1005395.....	146, 774
1004971.....	232	1005273.....	812	1005396.....	146, 774
1004972.....	812	1005274.....	814	1005397.....	440
1004973.....	812	1005275.....	814	1005399.....	440
1004974.....	812	1005276.....	814		
		1005277.....	814	1005400	
1005000		1005278.....	814	1005400.....	450
1005075.....	813	1005279.....	814	1005401.....	450
1005076.....	813	1005280.....	814	1005402.....	450
1005077.....	813	1005281.....	814	1005407.....	349
1005078.....	813	1005282.....	814	1005408.....	349
1005079.....	813	1005283.....	814	1005409.....	349
1005080.....	813	1005284.....	810	1005410.....	349
1005081.....	813	1005285.....	810	1005415.....	349
1005082.....	813	1005286.....	810	1005416.....	349
1005083.....	813	1005287.....	810	1005417.....	349
1005085.....	322	1005288.....	810	1005418.....	349
1005086.....	322	1005289.....	816	1005423.....	349
1005087.....	323	1005290.....	816	1005424.....	349
1005088.....	323	1005291.....	814	1005425.....	349
1005089.....	690	1005292.....	814	1005426.....	349
1005090.....	690	1005293.....	814	1005435.....	373

1005436.....	373	1006161.....	224
1005439.....	514	1006162.....	224
1005440.....	515	1006171.....	727
1005441.....	579	1006172.....	727
1005442.....	522	1006173.....	727
1005443.....	632	1006174.....	727
1005444.....	795	1006175.....	727
1005445.....	795	1006176.....	727
1005446.....	799	1006178.....	626
1005449.....	798	1006179.....	626
1005496.....	800	1006180.....	518
1005497.....	799	1006181.....	518
		1006182.....	518
1006100		1006183.....	627
1006104.....	730	1006184.....	521
1006105.....	730	1006185.....	118
1006106.....	717	1006186.....	118
1006107.....	717	1006187.....	118
1006120.....	802	1006188.....	118
1006121.....	371	1006189.....	118
1006122.....	371	1006190.....	118
1006123.....	334	1006191.....	589
1006124.....	334	1006192.....	589
1006125.....	334	1006193.....	589
1006126.....	334		
1006127.....	334	1006200	
1006128.....	334	1006202.....	799
1006133.....	797		
1006134.....	797		
1006135.....	807		
1006136.....	807		
1006137.....	807		
1006138.....	807		
1006139.....	807		
1006140.....	807		
1006141.....	807		
1006142.....	807		
1006143.....	807		
1006144.....	807		
1006145.....	807		
1006146.....	807		
1006147.....	807		
1006148.....	807		
1006149.....	807		
1006150.....	807		
1006151.....	807		
1006152.....	807		
1006153.....	807		
1006154.....	807		
1006155.....	472		
1006156.....	472		
1006157.....	444		
1006158.....	444		
1006159.....	166, 444, 472		
1006160.....	166, 444, 472		




NEW PANEL TRACK

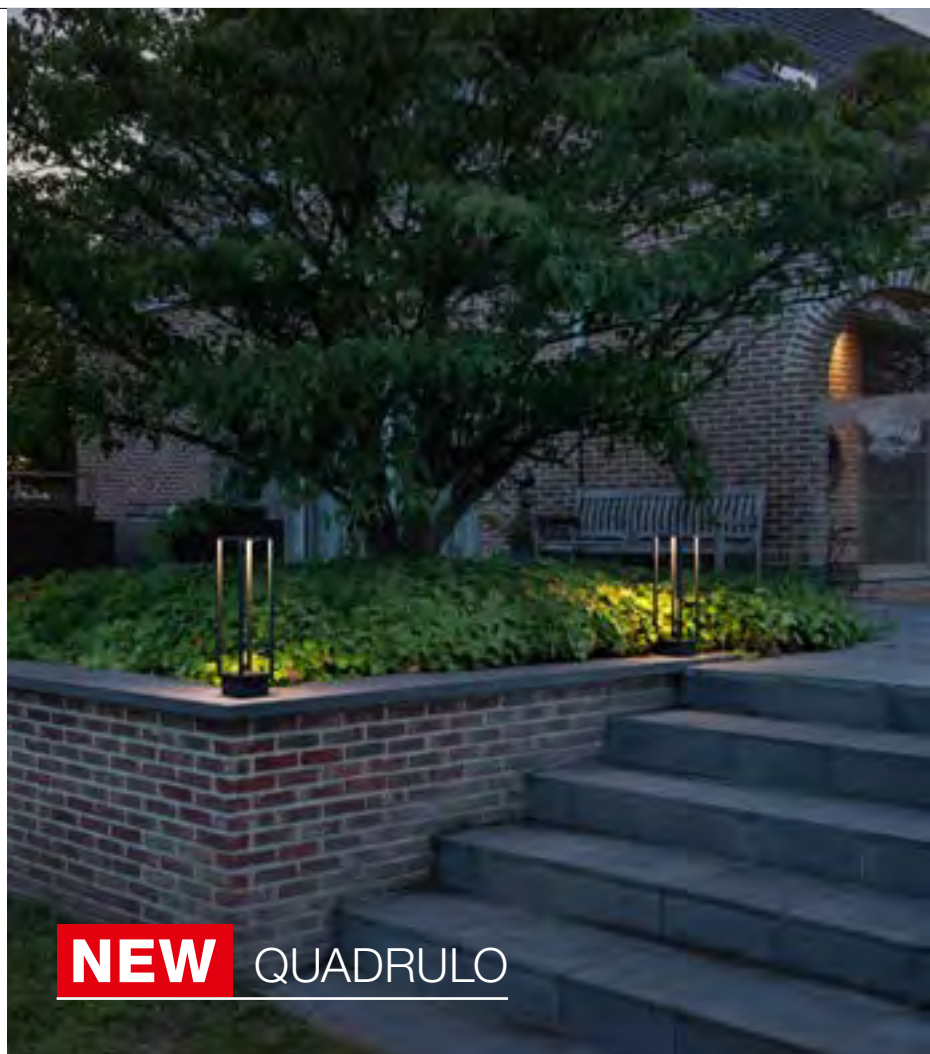

NEW QUADRULO



NEW MILANDOS

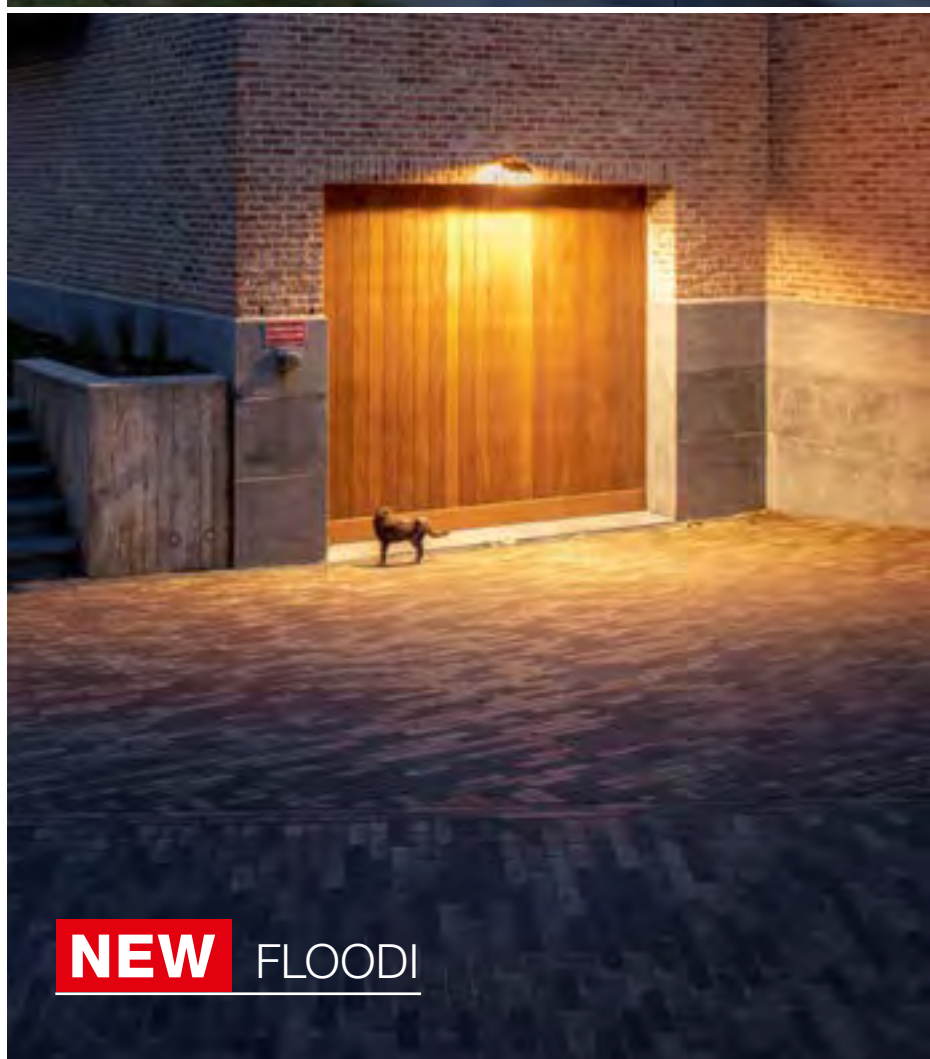

NEW FLOODI





1 ALLUMAGE

RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE.....	465
RAIL 1 ALLUMAGE EN SAILLIE	
Accessoires	467
RAIL 1 ALLUMAGE À ENCASTRER	469
RAIL 1 ALLUMAGE À ENCASTRER	
Accessoires	469

3 ALLUMAGES

EUTRAC®

RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC®	
EN SAILLIE.....	435
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC®	
EN SAILLIE Accessoires.....	437
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC®	
À ENCASTRER	439
RAIL 3 ALLUMAGES EUTRAC®	
À ENCASTRER Accessoires	439

S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE S-TRACK	
DALI	431
RAIL 3 ALLUMAGES S-TRACK EN SAILLIE	
DALI Accessoires	433

A

ABRIDOR 60 Pole	576
ABRIDOR 100 Pole	576
ABRIDOR SENSOR WL.....	650
ABRIDOR WL	650
ACCANTO CL, E27	279
ACCANTO PD, E27	156
ACCANTO WL, E27	221

ACCESSOIRES

Adhésif double-face	804
Alim. LED 60 W DALI 24 V, 2 canaux	797
Alimentation LED	797
Alim. LED 100 W DALI 24 V, 2 canaux	797
Alim. LED 12 V 100 W	
avec serre-câble	797
Alim. LED 12 V 12 W	
avec serre-câble	795
Alim. LED 12 V 15 W.....	795
Alim. LED 24 V 12 W	
avec serre-câble	795
Alim. LED 24 V 15 W.....	795
Alim. LED 24 V 20 W.....	795
Alim. LED 24 V 40 W.....	795
Alim. LED 24 V 50 W	
avec serre-câble	796
Alim. LED 24 V 60 W.....	796
Alim. LED 24 V DC 100 W	
avec serre-câble	796
Alim. LED 24 V DC 150 W.....	796
Alim. LED 24 V DC 150 W	
avec serre-câble	796
Alim. LED 1000 mA 39 W	
avec serre-câble	799
Alim. LED 1000 mA 40 W.....	799
Alim. LED 1000 mA 60 W	
avec serre-câble	802
Alim. LED 1050 mA 30 W	
avec serre-câble	799
Alim. LED 200 mA 10 W	
avec serre-câble	800
Alim. LED 200 mA 6-8,4 W	
avec serre-câble	797
Alim. LED 250-700 mA 20 W	
avec serre-câble	800
Alim. LED 250-700 mA 40 W	
avec serre-câble	800
Alim. LED 250 mA 10 W.....	800
Alim. LED 320 mA 3 W	
avec serre-câble	800
Alim. LED 350 mA 10 W.....	798
Alim. LED 350 mA 15 W.....	798

Alim. LED 350 mA 15 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 350 mA 20 W.....	798
Alim. LED 350 mA 20 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 350 mA 3 W.....	797
Alim. LED 350 mA 3 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 500/600/700 mA 30 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 500 mA 10 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 500 mA 15 W.....	798
Alim. LED 700-1500 mA 50 W	
avec serre-câble	800
Alim. LED 700/90/100 mA 40 W	
avec serre-câble	802
Alim. LED 700 mA 10 W.....	798
Alim. LED 700 mA 20 W variable	
avec serre-câble	799
Alim. LED 700 mA 39 W	
avec serre-câble	799
Alim. LED 700 mA 3 W	
avec serre-câble	801
Alim. LED 700 mA 40 W.....	799
Alim. LED 700 mA 6 W.....	798
Alim. LED 800/900/1050 mA 40 W	
avec serre-câble	802
Alim. LED DALI	797
Boîte de connexion 5 pôles	805
Boîte de connexion en T 3 pôles	805
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	805
Câble d'extension	804
Câble textile 10 m	803
CONTRÔLEUR DALI 24 V DC	794
Crochet de plafond	803
Douille GU10.....	804
Douille GU10 avec boîte de connexion	
et attache rapide	804
Embouts stoppeurs pour filin	804
Filin de suspension.....	803
GLENOS® Patère	803
INTERFACE DALI 1-10 V + on/off	777, 794
Module de compensation	794
Multiprise 3 sorties	804
SLV VALETO® Passerelle	782
SLV VALETO® Télécommande,	
CCT/RVBB	783
SLV VALETO® Variateur	
mural encastrable.....	783
Serre-câble	803
Transformateur 12 V AC 10 VA IP44	792
Transformateur 12 V AC 60 VA	792
Transformateur 12 V AC 60 VA IP44	792
Transformateur 12 V AC 150 VA	792
Transformateur TENSEO 12 V AC 50 VA.....	793
Transformateur TENSEO 12 V AC 105 VA.....	793
Transformateur TENSEO 12 V AC 210 VA.....	793
Variateur 1-10 V 10 W.....	792
VARIATEUR UNIVERSEL DALI	
10-300 W	777, 794
VARIATEUR UNIVERSEL DALI	
3-25 W	777, 794

ADEGAN FL, E27.....	555
ADEGAN MANILA FL, E27	554
ADI EL	700
AINOS CW.....	688
AINOS CW SENSOR.....	688
AINOS CW SENSOR, carré.....	689
AINOS CW, carré	689
AKALO D83 EL, PHASE	407
ALPA CONE 100 Pole, E27	557
ALPA MUSHROOM 45 Pole, E27	557
ALPA MUSHROOM 75 Pole, E27	557
ALTRA DICE CL, QPAR51	274
ALTRA DICE CW, double, QPAR51.....	274, 308
ALTRA DICE TRACK 1 all., QPAR51	485
ALTRA DICE TRACK 3 all., QPAR51	453

ANDREAS WL, QT-DE12.....	210
ANELA CL, PHASE	287
ANELA PD, PHASE	164
ANGOLUX SENSOR WL	642
ANGOLUX WL	642
ANILA EASYTEC® II, QPAR51.....	494
APONI 90 Pole, PHASE.....	558
APONI 120 Pole, PHASE.....	558
APONI WL, PHASE	658
ARLINA 60 WL.....	208
ARLINA 130 WL.....	208
ARROCK ARC Pole, QPAR51.....	535
ARROCK GRANITE 40 Pole, carré, E27	534
ARROCK GRANITE 70 Pole, carré, E27	534
ARROCK SLOT	537
ARROCK STONE 50 Pole.....	536
ARROCK STONE 75 Pole.....	536
ASMARA LV, QR-C51	502
ASSO 70 WL	200
ASSO 300 WL, PHASE	201
ASSO WL, PHASE	201
ASTINA CL, QPAR51	287
ASTINA PD, QPAR51	160
ASTINA STEEL WL, QPAR51.....	641
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51	217
ASTINA WL, QPAR51	641
ASTO CW, double, QPAR51	316
ASTO CW, quad, QPAR51.....	316
ASTO CW, simple, QPAR51.....	316
ASTO CW, triple, QPAR51	316
ASTO TUBE CW, double, QPAR51	311
ASTO TUBE CW, simple, QPAR51.....	311
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51	311
AVO CW, double, QPAR51	315
AVO CW, quad, QPAR51	315
AVO CW, simple, QPAR51.....	315
AVO CW, triple, QPAR51	315
AVO TRACK 1 all., QPAR51	479
AVO TRACK 3 all., QPAR51	459

B

BASKET WL, E27	211
BATO 35 CW, E27	333
BATO 45 CW, E27	288
BATTEN 120 CW	334
BATTEN 60 CW	334
BENA 120 CW.....	339
BENA 150 CW.....	339
BIG NAILS 50 POLE, E27	560
BIG NAILS 80 POLE, E27	560
BIG NAILS WL, E27	660
BIG NAUTILUS SP, rond, QPAR51.....	593
BIG PLOT Cache, 2 fenêtres	728
BIG PLOT Cache, 4 fenêtres	728
BIG PLOT Module	728
BIG QUAD Up/Down WL.....	635
BIG QUAD WL	622, 633
BIG THEO CL	674
BIG THEO CL, QPAR111	674
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	619
BIG THEO WL.....	621
BIG THEO WL, QPAR111.....	621
BIMA 1 all., double, QPAR51	482
BIMA 1 all., simple, QPAR51	482
BIMA 3 all., double, QPAR51.....	456
BIMA 3 all., simple, QPAR51	456
BIMA EASYTEC® II, double, QPAR51.....	492
BIMA EASYTEC® II, simple, QPAR51	492
BOOKAT Pole, PHASE	579
BOOKAT WL.....	632
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12	652
BOX-L WL	686
BOX-L WL, E27	652
BRICK DOWNUNDER EL	703
BRICK DOWNUNDER EL, E14	703
BRICK EL, asymétrique.....	702
BRICK EL, symétrique.....	702
BRICK MESH EL, E14.....	702
BULAN CW, E14.....	691
BULAN GRID CW, E27	691

C

C-POL POLE, E27	566
C-POL WL, E27	659
CARISO WL, PHASE.....	203
CHROMBO WL, PHASE.....	204
COMET LED LV	506
COMET LV, QR-C51	506
CONE FL, E27	551
CONNECTED LED PANEL	
595x595 mm, UGR < 19.....	418
CONNECTED LED PANEL	
620x620 mm, UGR < 19.....	418
CONTONE® DL, rond, fixe, PHASE.....	398
CONTONE® DL, rond, orientable, PHASE.....	398
COSMIC LV, QR-C51	503
COUPA FLEX WL	222
COUPA WL, QT14	222
CUBIX FL, QPAR51.....	551

D

DASAR®	
DASAR® 70 EL, carré, QPAR51	721
DASAR® 80 EL, rond/carré, QPAR51.....	721
DASAR® 215 EL, rond, E27	722
DASAR® 215 EL, rond/carré, QPAR111.....	722
DASAR® 218 EL, QR111	722
DASAR® 255 EL.....	718
DASAR® 270 EL, asymétrique.....	719
DASAR® 270 EL, symétrique	719
DASAR® 370 EL, rond.....	723
DASAR® 920 EL.....	718
DASAR® EXACT 116 EL, rond/carré, QPAR51	721
DASAR® FLAT 80 EL	716
DASAR® FLAT 120 EL	717
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	598
DASAR® PROJECTOR SP, 230V	598

DEKLED EL	404
DELWA WL.....	647
DENA 30 WL, E14	211
DIO FLEX PLATE WL.....	228, 229
DIO FLEX PLATE WL QPAR51.....	228
DIRETO 60 WL, PHASE	206
DIRETO 90 WL, PHASE	206
DISPLAY ADL 50 QPAR51	245
DL 126 EL	394
DOLIX OUT EL, carré, QPAR51.....	405, 713
DOLIX OUT EL, rond, QPAR51	405, 713
DORISA 30	238
DORISA 50	239
DOWNUNDER OUT L EL	701
DOWNUNDER OUT M EL	701
DOWNUNDER OUT S EL	701
DOWNUNDER OUT WL, carré	648
DOWNUNDER OUT WL, rond	648
DOWNUNDER PUR 80 EL	412
DOWNUNDER PUR 150 EL	412
DURNO	504

E

EASYTEC® II	
EASYTEC® II Rail.....	491
EASYTEC® II Rail, Accessoires	491

ENOLA

ENOLA B CL, QPAR51.....	281
ENOLA B CW, double, QPAR51	307
ENOLA B CW, simple, QPAR51.....	307
ENOLA B PD, QPAR51	161, 481
ENOLA B TRACK 1 all., QPAR51.....	480
ENOLA B WL, QPAR51	217
ENOLA C CL	281
ENOLA C CL, PHASE	281
ENOLA C POLE	580

ENOLA C TRACK 1 all.	480
ENOLA C TRACK 3 all.	459
ENOLA PD, E27.....	161
ENOLA ROUND S CL	671
ENOLA ROUND S WL, simple	611
ENOLA ROUND L CL.....	671
ENOLA ROUND L WL, simple	611
ENOLA ROUND M CL.....	671
ENOLA ROUND M WL, simple	611
ENOLA SQUARE S CL.....	672
ENOLA SQUARE S WL, simple	615
ENOLA SQUARE M CL	672
ENOLA SQUARE M WL, simple.....	615
ENOLA SQUARE L CL	672
ENOLA SQUARE L WL, simple.....	615
ENOLA Accessoires	617

ESKINA 30 Pole	516
ESKINA 80 Pole.....	516
ESKINA D Display, PHASE.....	665
ESKINA FRAME 45 Pole, simple.....	512
ESKINA FRAME 75 Pole, double	512
ESKINA FRAME 75 Pole, simple.....	512
ESKINA FRAME 125 Pole, double	514
ESKINA FRAME 175 Pole, double	515
ESKINA FRAME WL.....	631
ESKINA FRAME WL, double.....	631
ESKINA SPOT CW, PHASE	683
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	682
EURO CUBE 3 all.....	451
EURO SPOT TRACK 1 all., QPAR51	485
EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR111	452
EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR51	452

F

F-POL POLE, E27	567
F-POL WL, E27.....	659

FENDA

FENDA 15 cm, rond	107, 155
FENDA 30 cm, rond	107, 155, 277
FENDA 45 cm, rond	107, 155, 277
FENDA BOW BASIS FL, E27.....	106
FENDA Patère, E27	276
FENDA FL, E27	104, 105
FENDA Diffuseur en verre	154
FENDA abat-jour demi-cercle	218
FENDA Ø 20 cm, rond	218
FENDA Ø 40 cm, rond	107, 154
FENDA Ø 70 cm, rond	107, 155, 277
FENDA PD, E27	154
FENDA TL, E27	104, 105
FENDA WL, Base, E27.....	218, 219
FENDA WL, E27	219

FERA 25 CL.....	285
FERA 25 CL, DALI	284
FITU CUBE WL, E27	215
FITU CW, E27	318
FITU FL, E27	109
FITU MIX & MATCH Accessoires.....	151
FITU PD, E27	150
FITU TL, E27	109
FITU support mural	214
FITU WL, E27	214
FLAC BEAM® SP	591
FLATT 100 POLE	575
FLATT 65 POLE	575
FLATT SENSOR WL.....	640
FLATT WL.....	640
FLOODI L SP	589
FLOODI M SP	589
FLOODI S SP	589
FORCHINI 50 PD, E27	170
FORCHINI 70 PD, E27	170
FORCHINI M 40 PD, E27	171
FORCHINI M 40 TRACK 1 all., E27.....	477
FORCHINI M 40 TRACK 3 all., PD, E27	447
FORCHINI M 50 PD, E27	171
FRAME BASIC RL.....	409

FRAME BASIC RL, HV	409
FRAME BASIC SET RL.....	408
FRAME CURVE EL.....	408
FRAME CURVE EL, HV	408

G

GALEN 120 SP	591
GALEN 60 SP	591
GIMBLE OUT EL	724
GLASSA CW, carré, E27	332
GLENOS PD, 1 m, 1-10 V.....	143
GLENOS PD, 2 m, 1-10 V.....	143
GLENOS® 60 WL	241
GLOO PURE 27 Pole, E27	545
GLOO PURE 44 Pole, E27	545
GLOO PURE 70 Pole, E27	545
GLOO PURE WL, E27.....	658
GRAFIT 30 Pole, E27	521
GRAFIT 30 Pole, rond, E27	518
GRAFIT 60 Pole, E27	521
GRAFIT 60 Pole, rond, E27	518
GRAFIT 90 Pole, E27	521
GRAFIT 90 Pole, rond, E27	518
GRAFIT SENSOR WL, carré, E27	627
GRAFIT SENSOR WL, rond, E27	626
GRAFIT WL, carré, E27	627
GRAFIT WL, rond, E27.....	626

GRAZIA Bandeaux LED

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V	761
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RVBB, 24 V	763
GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V	762
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V	756
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RVBB, 24 V	760
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24 V	759
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 757, 758	

GRAZIA Profils

GRAZIA 10 Profil en saillie, Plat	735
GRAZIA 10 Profil en saillie, Standard	735
GRAZIA 10 Profil à encastrer	735
GRAZIA 10 Accessoires	736, 737
GRAZIA 10 EDGE Profil en saillie	738
GRAZIA 10 EDGE Accessoires.....	739
GRAZIA 20 Profil en saillie, Plat	741
GRAZIA 20 Profil en saillie, Standard	741
GRAZIA 20 Profil à encastrer	742
GRAZIA 20 Accessoires	743, 744, 745
GRAZIA 60 Profil en saillie	747
GRAZIA 60 Profil à encastrer	747
GRAZIA 60 Accessoires.....	748, 749

H

H-LIGHT DL, ovale, PHASE.....	399
H-LIGHT DL, rond, PHASE.....	399
H-POL 30 Pole.....	572
H-POL 60 Pole.....	572
H-POL TWIN 30 Pole	573
H-POL TWIN 60 Pole	573
HELIA 30 PD.....	158
HELIA 30 PD, PHASE.....	158
HELIA 40 PD.....	159
HELIA 40 PD, PHASE.....	159
HELIA 50 TRACK 1 all.....	483
HELIA 50 TRACK 3 all.....	457
HELIA AMBIENT 35 PD.....	157
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE.....	157
HELIA CW, double, PHASE.....	299, 685
HELIA CW, simple, PHASE.....	299, 685
HELIA EL	400
HELIA Pole, double, PHASE	581, 582
HELIA Pole, simple, PHASE.....	581, 582
HELIA SPOT S SP, simple, PHASE	599
HELIA SPOT L SP, simple, PHASE	599
HORN DL, double, QPAR51	371
HORN DL, GU10, étanchéité à l'air testée ...	373

HORN DL, simple, asymétrique, QPAR51 ..	371
HORN DL, simple, QPAR51	370, 372
HORN EL, simple, QPAR51	372
HORN MAGNA	375
HORN MINI EL	370
HORN-T EL, QPAR111	374

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295 mm,	
DALI	140
IMPERVA 120 CW	692
IMPERVA 150 CW	692
INDA CW, QPAR51	308
IPERI 50 Pole	577
IPERI WL	662

K

KADUX EL, double, 1-10 V	380
KADUX EL, double, PHASE	379
KADUX EL, double, QPAR111	378
KADUX EL, double, QPAR51	376
KADUX EL, simple, 1-10 V	380
KADUX EL, simple, PHASE	379
KADUX EL, simple, QPAR111	378
KADUX EL, simple, QPAR51	376
KADUX EL, triple, PHASE	379
KADUX EL, triple, QPAR51	376
KALU CW, double, PHASE	303
KALU CW, double, QPAR111	304
KALU CW, quad, PHASE	303
KALU CW, quad, QPAR111	304
KALU CW, simple, PHASE	303
KALU CW, simple, QPAR111	304
KALU CW, triple, PHASE	303
KALU CW, triple, QPAR111	304
KALU TRACK 1 all., PHASE	484
KALU TRACK 1 all., QPAR111	484
KALU TRACK 3 all., PHASE	454
KALU TRACK 3 all., QPAR111	454
KALU TRACK 3 all., QR111	454
KAMUELA ECO EL, rond, PHASE	406, 710
KANO EASYTEC® II, QPAR51	492
KARDAMOD CL, double, carré,	
QPAR111	275
KARDAMOD CL, simple, carré,	
QPAR111	275
KARPO 30 CW, simple	296
KARPO 30 CW, simple, PHASE	296
KARPO 30 EL	400
KARPO 30 WL, simple	225
KARPO FL	108
KARPO GOOSE WL	224
KARPO MAGN CW, simple, PHASE	224
KARPO TL	108
KARPO WL	225
KENKUA SPOT WL, E27	220
KENKUA WL, E27	220
KERAS ELT WL, E27	661
KINI EL, PHASE	407, 709

L

L-LINE 120 WL	242
L-LINE 60 WL	242
L-LINE OUT 30 FL, vertical	538
L-LINE OUT 50 Pole, horizontal	538
L-LINE OUT 60 FL, vertical	538
L-LINE OUT 80 Pole, horizontal	539
L-LINE OUT WL	656
LED PANEL 600x600 mm	419
LED PANEL 620x620 mm	419
LIGHT EYE® 150 3 all., PD,	
QPAR111	446, 476
LIGHT EYE® 150 EASYTEC® II, PD,	
QPAR111	495
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111	172
LIGHT EYE® 150 TRACK 3 all., QPAR111	446
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II,	
QPAR111	495

LIGHT EYE® 90 1 all., QPAR51	476
LIGHT EYE® 90 PD, GU10	172
LIGHTPOINT EL	401
LIPA CW, PHASE	690
LIPSY® 30 CW, Dome	326
LIPSY® 30 CW, Drum	329
LIPSY® 40 CW, Dome	326
LIPSY® 40 CW, Drum	329
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	330
LIPSY® 50 CW, Dome	326
LIPSY® 50 CW, Drum	329
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	330
LISENNE 40 Pole, E27	553
LISENNE 70 Pole, E27	553
LISENNE PD, E27	164
LISENNE WL, E27	213
LOGS 40 Pole	517
LOGS 70 Pole	517
LOGS IN L WL, PHASE	197
LOGS IN WL	196
LOGS IN WL, PHASE	196
LOGS WL	652
LONG GRILL CW	336

M

MAGANDA TL	113
MAGANDA WL	232
MALANG CW	139, 295
MANA 40 Abat-jour, rond	185
MANA 60 Abat-jour, rond	185
MANA BASE rond	185
MANA BASE WL, rond, PHASE	185
MANA OUT WL, PHASE	655
MANA Abat-jour	186, 187
MANA WL, Base	187
MANA WL, Base, PHASE	186, 187
MARONA WL, PHASE	288
MARYLIN 40/60/90 WL	235
MECANICA PLUS FL	111
MECANICA PLUS TL	111

MEDO

MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	136, 260
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	134, 258
MEDO 30 CL, 1-10 V	130, 254
MEDO 30 CL, PHASE	133, 257
MEDO 30 EL, avec collerette	416
MEDO 30 EL, sans collerette	414
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	136, 260
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	134, 258
MEDO 40 CL, 1-10 V	131, 255
MEDO 40 CL, PHASE	133, 257
MEDO 40 EL, avec collerette	416
MEDO 40 EL, sans collerette	415
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	136, 260
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	134, 258
MEDO 60 CL, 1-10 V	131, 255
MEDO 60 CL, carré, 1-10 V	132, 256
MEDO 60 CL, carré, DALI	138, 261
MEDO 60 EL, avec collerette	416
MEDO 60 EL, sans collerette	415
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI	137, 261
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE	135, 259
MEDO 90 CL, 1-10 V	131, 255
MEDO 90 EL, avec collerette	417
MEDO 90 EL, sans collerette	415
MEDO RING 60 PD, 1-10 V	128
MEDO RING 60 PD, DALI	129
MEDO RING 90 PD, 1-10 V	128

MELAN CW, E27	332
MERADO FLOOD WL, PHASE	231
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	630
MERIDIAN BOX WL, E27	630
MIBO UP/DOWN WL, QT14	237
MILANDOS 4 DL	349
MILANDOS 6 DL	349
MILANDOS 8 DL	349
MOBALA EL	413
MOLAT CL, E27	677

MOLAT PD, E27	552
MOLAT Pole, E27	552
MOLAT WL, E27	657
MYRA CW, simple, QPAR51	666
MYRA DISPLAY WL, courbe, QPAR51	665
MYRA SPOT Double, GU10	583
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	644
MYRA WL, double, QPAR51	686

N

NAGY 75 CL, QPAR51	287
NAUTILUS 10 SP, carré	597
NAUTILUS 10 SP, rond, QPAR51	593, 594
NAUTILUS 10 SPOT LED SP	595
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	595
NAUTILUS SP, QR-C51	595
NAUTILUS WL QPAR51	666
NEPRO DISPLAY QT-DE12	245
NEW FLAT WL, RVB-B	209

NEW TRIA

NEW TRIA 45 DL, rond	356
NEW TRIA 45 Simple, carré, CS	356
NEW TRIA 68 DL, carré	357, 359
NEW TRIA 68 DL, carré, PHASE	359, 361
NEW TRIA 68 DL, carré, QPAR51	350
NEW TRIA 68 DL, rond	357, 358
NEW TRIA 68 DL, rond, PHASE	360, 361
NEW TRIA 68 DL, rond, QPAR51	350
NEW TRIA 77 DL, carré	362, 363
NEW TRIA 77 DL, rond	362
NEW TRIA 78 DL, carré, QPAR51	352, 353
NEW TRIA 78 DL, rond, QPAR51	352
NEW TRIA 78 XL DL, carré, QPAR51	351
NEW TRIA 78 XL DL, rond, QPAR51	351
NEW TRIA 110 DL, carré, PHASE	366, 367
NEW TRIA 110 DL, rond, PHASE	366
NEW TRIA 150 DL, carré, 1-10 V	369
NEW TRIA 150 DL, carré, QPAR111	355
NEW TRIA 150 DL, rond, 1-10 V	368
NEW TRIA 150 DL, rond, QPAR111	355
NEW TRIA 155 DL, Double	364, 365
NEW TRIA 155 DL, Double, QPAR51	354
NEW TRIA 300 DL, Double, QPAR111	355

NOBLO CW, double, PHASE	300
NOBLO CW, PHASE	300
NOBLO CW, simple, PHASE	300
NOBLO CW, triple, PHASE	300
NOBLO SPOT 1 all.	483
NOBLO SPOT 1 all., Triple Track Set	470
NOBLO SPOT 3 all.	458
NOBLO SPOT LV, Rope Track	506
NOTAPO L RL	410
NOTAPO S RL	410
NOYA PD, PHASE	142

NUMINOS®

NUMINOS® Accessoires	58-61
NUMINOS® 3 all.	62-71
NUMINOS® CL	74-87
NUMINOS® CW	72-73
NUMINOS® DL	28-61
NUMINOS® PD	88-95

O

OCCULDAS 13 DL, indirect, PHASE	273
OCCULDAS 14 EL, indirect, PHASE	397
OCCULDAS 23 DL, indirect, PHASE	273
OCCULDAS 23 EL, indirect, PHASE	397
OCULUS CL, Move, PHASE	396
OCULUS CL, PHASE	280
OCULUS CW, PHASE	296
OCULUS PD, simple, PHASE	147
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE	188
ONE 40 CW, DALI	294
ONE 40 TRACK 3 all., DALI	443
ONE 60 PD, DALI	120
ONE 60 PD, DALI, up/down	121

ONE 60 PD, PHASE, up/down	121
ONE 60 WL, DALI	294
ONE 80 PD, DALI	120
ONE 80 PD, DALI, up/down	122
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down	123
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down	123
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, up/down ..	118
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, up/down ..	118
ONE TRIPLE PD, DALI	119
ORBIT LV, QR111	504
ORDI SENSOR WL	651
ORDI WL	651
OSSA 180 WL, QT-DE12	202
OSSA 300 WL, QT-DE12	202
OTOS GLAS Pole, E27	550
OUT 65 EL, rond, PHASE	423, 708
OUT-BEAM FRAME SP	686
OVALISK 75 Pole	542
OVALISK 100 Pole	542
OVALISK CL	676
OVALISK SENSOR WL	637
OVALISK WL	637

P

P-LIGHT CW	340, 341
P-LIGHT EL	420
PANEL 60 CL, rond, DALI	263
PANEL 60 CL, rond, PHASE	262
PANEL 60 PD, rond, DALI	141
PANEL CL, 1200x300 mm, DALI	263
PANEL CL, 1200x300 mm, PHASE	262
PANEL TRACK 1 all., carré	471
PANEL TRACK 1 all., rond	471
PANTILO 20 PD, E27	162
PANTILO 28 PD, E27	162
PANTILO CONVEX 29	163
PANTILO CONVEX 40 PD, E27	163
PARA 380 PD, E27	179
PARA CONE 14 1 all., PD, QPAR51	474
PARA CONE 14 1 all., QPAR51	474
PARA CONE 14 3 all., PD, QPAR51	445
PARA CONE 14 3 all., QPAR111	445
PARA CONE 30 PD, E27	167
PARA CONE GL 1 all., GU10	472
PARA CONE GL 3 all., GU10	444
PARA CONE GL PD, GU10	166, 444, 472
PARA DOME PD, E27	176
PARA DOME Abat-jour	176
PARA FLAC PD/CL	179
PARA FLAC PD/CL, DALI	179
PATTA-F EL, carré, PHASE	422, 708
PATTA-F EL, rond, PHASE	422, 708
PATTA-I DL, carré, PHASE	420, 706
PATTA-I EL, carré, PHASE	421, 707
PATTA-I EL, rond, PHASE	420, 421, 706, 707
PEMA® WL	638, 639
PEMA® WL, E27	639
PHELIA 25 PD, E27	169
PHELIA 30 PD, E27	169
PHELIA FL, E27	110
PHELIA TL, QPAR51	110
PHELIA WL, QPAR51	230
PHOTONIA CL, E27	677
PHOTONIA PD, E27	548
PHOTONIA Pole, E27	549
PHOTONIA TL, E27	548
PHOTONIA WL, E27	657
PIKA DL, rond, QPAR51, orientable	395
PIKA DL, rond, QPAR51, fixe	395

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14	194
PLASTRA 104 CL, E27	283
PLASTRA 104 WL, QT14	194
PLASTRA 105 CL, E27	282
PLASTRA 25 PD, rond, TCR-TSE	175
PLASTRA CL, PHASE	282
PLASTRA CL, QPAR51	282

PLASTRA CW, rond	193
PLASTRA RL, carré, QPAR51	403
PLASTRA RL, rond, QPAR51	402
PLASTRA WL, Cube, QT14	190
PLASTRA WL, Cubes	190
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12	194
PLASTRA WL, E14	191
PLASTRA WL, carré	223
PLASTRA WL, demi-cercle	193
PLASTRA WL, QPAR51	193
PLASTRA WL, rectangulaire, QT-DE12	191
PLYTTA	505
POWER TRAIL-LITE® EL, rond/carré	724
PURI CW, double, QPAR51	312
PURI CW, quad, QPAR51	312
PURI CW, simple, QPAR51	312
PURI CW, triple, QPAR51	312
PURI TRACK 1 all., QPAR51	478
PURI TRACK 1 all., Triple Track Set	470
PURI TRACK 3 all., QPAR51	453
PURIA TRACK 1 all., QPAR51	478
PURISA WL, E27	211

Q

Q-LINE® CL, m, BAP, PHASE	264
Q-LINE® CL, 2 m, BAP, PHASE	265
Q-LINE® PD, 1 m, BAP, PHASE	144, 145
Q-LINE® PD, 2 m, BAP, PHASE	144, 145
Q-LINE® PD, DALI, simple	145
Q-LINE® WL	243
QUAD FRAME 14 WL	198
QUAD FRAME 19 WL	198
QUAD FRAME 9 WL	410
QUAD POLE	578
QUAD UP/DOWN 12 WL	634
QUAD UP/DOWN 15 WL	634
QUAD WL	633
QUADRASS PD, E27	165
QUADRASS SPOT WL, E27	212
QUADRASS WL, E27	212
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE	577
QUADRASYL WL, TCR-TSE	662
QUADRULO CL	675
QUADRULO FL	522
QUADRULO SENSOR WL, E27	629
QUADRULO WL	629
QUADRULO WL, E27	629

R

RASCALI 45 Pole	579
RASCALI 65 Pole	579
RASCALI WL	661
RETRATO WL, PHASE	244
ROCCI 200 EL, rond/carré	730
ROCCI EL, carré	730
ROCCI EL, rond	730
ROTOBALL 25 CL, E27	289
ROTOBALL 25 FL, E27	546
ROTOBALL 25 PD, E27	174
ROTOBALL 40 CL, E27	289
ROTOBALL 40 FL, E27	546
ROTOBALL 40 PD, E27	174
ROTOBALL 50 FL, E27	546
ROTOBALL 50 PD, E27	174
ROX ACRYL 30	561
ROX ACRYL 60	561
ROX ACRYL 90	561
ROX CL, GX53	679
ROX CL, QPAR111	679
ROX UP/DOWN WL, QPAR111	645
ROX WL, QPAR111	645
RUBA 27/42 CW	690
RUSTY® UP/DOWN WL, carré	636
RUSTY® UP/DOWN WL, rond	636
RUSTY® 40 Pole	528, 532
RUSTY® 40 Pole, E27	529, 533
RUSTY® 70 Pole	528, 532

RUSTY® 70 Pole, E27	529, 533
RUSTY® CONE 24 FL, E14	530
RUSTY® CONE 40 Pole, E27	530
RUSTY® CONE 70 Pole, E27	530
RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole	527
RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole	527
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE	527
RUSTY® SLOT 50 Pole	524
RUSTY® SLOT 50 Pole, E27	524
RUSTY® SLOT 80 Pole	524
RUSTY® SLOT 80 Pole, E27	525

S

SAIL WL	655
SALUNA LV, QR-C51	503
SAMRINA SP, simple, GU10	592
SEDO 7 WL	207
SEDO 14 WL	207
SEDO 21 WL	207
SENER 12 CW, carré, PHASE	319
SENER 12 CW, rond, PHASE	320
SENER 12 EL, rond	389, 390
SENER 18 CW, carré, PHASE	319
SENER 18 CW, rond, PHASE	320
SENER 18 EL, rond	389, 390
SENER 24 CW, carré, PHASE	319
SENER 24 CW, rond, PHASE	320
SENER 24 EL, rond	389, 390
SHELL 15 WL, PHASE	199
SHELL 30 WL, PHASE	199
SIGHT 60 CW	337
SIGHT 115 CW	337
SIGHT MOVE 3 all., DALI	441
SIGHT MOVE 3 all.	448
SIGHT TRACK 3 all.	450
SIGHT TRACK 3 all., DALI	440
SIMA CW, carré, PHASE	323
SIMA CW, carré, Sensor	323
SIMA CW, rond, PHASE	322
SIMA CW, rond, Sensor	322
SITRA 360 CW, TCR-TSE	684
SITRA 360 Pole, TCR-TSE	583
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE ..	603
SITRA 360 SPIKE SP, simple, TCR-TSE ..	602
SITRA CL, TCR-TSE	679
SITRA CUBE WL	622
SITRA CUBE WL, TCR-TSE	622
SITRA S WL, simple, rectangulaire	624
SITRA M WL, up/down, rectangulaire	624
SITRA L WL, up/down, rectangulaire	624
SITRA UP/DOWN WL	644
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE	644
SITRA WL, TCR-TSE	661
SLOTBOX 40 Pole	574
SLOTBOX 70 Pole	574
SLOTS 45 Pole	570
SLOTS 65 Pole	571
SLOTS WL	647
SMALL PLOT Cache, 2 fenêtres	727
SMALL PLOT Cache, 4 fenêtres	727
SMALL PLOT Module	727
SOLASTO EL, rond	731
SOLID CUBE WL, QT14	216
SOMNILA FLEX WL, gauche	227
SOMNILA FLEX WL, droite	227
SOMNILA SPOT WL, gauche	226
SOMNILA SPOT WL, droite	226
SOPRANA CL, E27	278

SOURCES

LED A60 E27	815
LED A60 E27, tête miroir, chromé	816
LED A60 E27, RVBB, smart	815
LED A60 E27, tunable 2700-6500 K, smart	815
LED C35 E14	810
LED G125 E27, tête miroir, chromé	817
LED G53	811
LED G95 E27	816

LED QPAR 111 GU10	814
LED QPAR111 GU10, RVBB, smart	813
LED QPAR111 GU10, RVBB, smart	813
LED QPAR111 GU10, tunable 2700-6500 K, smart	813
LED QPAR51 GU10	812,813
LED QPAR51 GU10, RVBB, smart	812
LED QPAR51 GU10, tunable 2700-6500 K, smart	812
LED QR51 GU5,3	811
LED QT-DE12 R7S, 118 mm	810
LED QT-DE12 R7S, 78 mm	810
LED QT14 G9	810
LED SPIKE SP	601
LED SPOT SP	666
LED ST58 E27	816
LED ST64 E27	816
LED T32 Filament GU10	811
LED T38 E27	816
LED T45 E27	816
LED TCR-TSE GX53	810

SPOT 79 CW, QPAR51	308
SPOT DISPLAY E27	245
SQUARE POLE 30 Pole, E27	568
SQUARE POLE 60 Pole, E27	568
SQUARE POLE 90 Pole, E27	568
SQUARE TURN WL, G9	662
SQUARE WL, E27	660
STRUCTEC ZOOM 3 all,	457
SUN / BIG SUN PD, E27	173
SUPROS 78 CL, PHASE	271
SUPROS 78 EL, Move, PHASE	383
SUPROS 78 EL, PHASE	382
SUPROS 78 PD	148
SUPROS 78 UP/DOWN WL, PHASE	189
SUPROS CL, Move	270
SUPROS DL	384, 385
SUPROS DL, Move	386, 387
SUPROS PD	148, 149
SYNA SP	601
SYROS LV, QR-C51	503

T

TEC KALU TRACK 3 all., double, PHASE	459
TELESKOP LV, QR-C51	502
TENORA CL, E27	278

TENSEO Câble tendu T.B.T.

TENSEO Câble tendu T.B.T.	500
TENSEO Câble tendu T.B.T.	
Accessoires	501

TERANG 200 CW	692
THEO BRACKET 50 Pole	541
THEO BRACKET 70 Pole	541
THEO BRACKET CW	684
THEO BRACKET SP	601
THEO PATHLIGHT Pole, double	540
THEO PATHLIGHT Pole, simple	540
THEO UP/DOWN WL, QPAR51	216, 618
THEO WL, QPAR51	620
TODAY PRO Spot sur tige	665
TONGA® 1 all., PD, E14	475
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14	494
TONGA® PD, E14	165
TONILA TL	112
TOTHEE CW, PHASE	298
TRAIL-LITE® 60 EL	724
TRIADDEM PD, E27	156
TRILEDO CL, double, carré	269
TRILEDO CL, double, carré, QPAR51	266
TRILEDO CL, simple, carré	269
TRILEDO CL, simple, carré, QPAR51	266
TRILEDO CL, simple, rond	269
TRILEDO CL, simple, rond, QPAR51	266

TRUKKO 60 WL	234
TRUKKO 90 WL	234
TRUKKO WL, rectangulaire	233
TRUKKO WL, rond	233
TRUST 30 Pole	559
TRUST 60 Pole	559

V


VAP 40	562
VAP 70	562
VAP 100	562
VAP SLIM 30 Pole, E27	565
VAP SLIM 60 Pole, E27	565
VAP SLIM 90 Pole, E27	565
VARU EL, QPAR51	404, 711
VERLUX EL, carré, PHASE	393
VILUA S WL	643
VILUA L WL	643
VILUA UP/DOWN, WL	643

W

WALLYX WL, QPAR51	647
WL 106 E14	237
WL 149 WL, PHASE	205
WL 149 WL, QT-DE12	205
WORKLIGHT FL	101
WORKLIGHT PD, DALI	146
WORKLIGHT TL	100
WORO EL	413

PROJETS DE RÉFÉRENCE AVEC **SOLUTIONS** **D'ÉCLAIRAGE SLV**

Découvrez de nombreuses autres possibilités d'application de nos produits via des projets concrets. GOOD LIGHT References vous livre un aperçu de différents concepts d'éclairage développés par et pour nos clients.

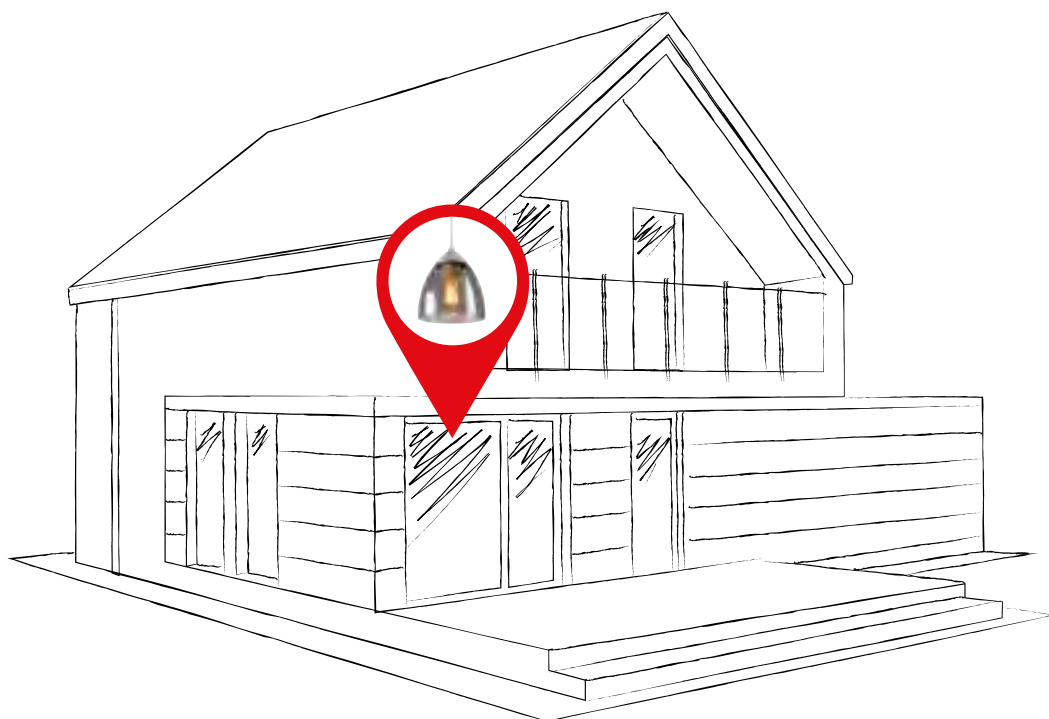



De la maison individuelle avec jardin aux projets de grande envergure, tels que complexes hôteliers ou de bureaux, en passant par des éclairages commerciaux pilotés par DALI : vous trouverez en SLV un partenaire fort qui vous épaulera dans tous les types d'utilisation. **Jugez par vous-mêmes et puisez l'inspiration dans nos projets déjà réalisés.**

SCANNEZ LE QR CODE >>>






Plus d'inspirations et de références sur
www.slv.com



„Raum und Licht und Ordnung.

Das sind die Dinge, die man genauso braucht
wie Brot oder einen Platz zum Schlafen.“

Le Corbusier





„Design is the appropriate combination of materials in order to solve a problem.“

Charles Eames, Designer









„Inspiration exists,
but you have
to find it working.“

Pablo Picasso

„Licht schafft Atmosphäre und
das Gefühl des Raums
sowie den Ausdruck einer Struktur.“

Le Corbusier

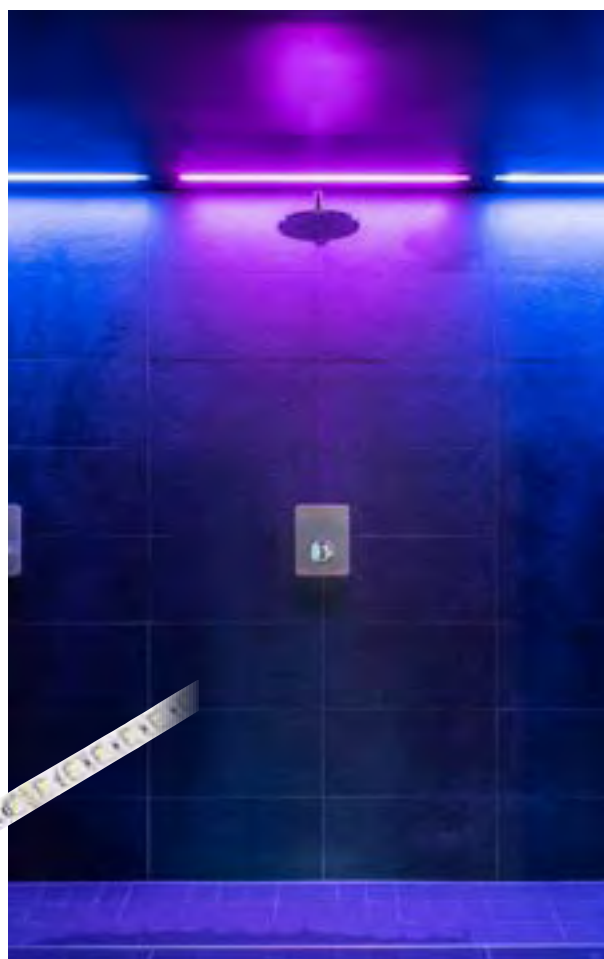



„The details are
not the details.
They make the design.“

Charles Eames, Designer



Vous avez mené votre projet à bien grâce aux luminaires SLV ?
Racontez-nous tout ! En ajoutant des photos et des informations
détaillées : references@slv.de



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. COMMANDES

Toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande et renonciation par le Client à ses conditions générales d'achat. Il appartient au Client de définir ses besoins et d'établir sa commande sous sa responsabilité. Toutes les commandes doivent être adressées par télécopie, e-mail, ou par courrier. Toute commande adressée à SLV France est ferme et non annulable du chef du Client.

2. PRODUITS

Les caractéristiques physiques, électriques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas elles ne constituent un engagement contractuel. Dans le but de toujours améliorer ses produits, SLV France se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles offerts à la vente ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, SLV France proposera au Client un article de remplacement. SLV France ne sera pas tenu de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés.

3. PRIX – OFFRES – DEVIS

Les ventes sont conclues au tarif en vigueur à la date de la commande, sauf dérogation écrite expresse. Nos tarifs s'entendent hors installation et avec emballage standard. Les sources lumineuses ne sont pas comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes listées en annexe 1 au décret 2005.829 sont chiffrés à part. Nos devis sont établis au tarif en vigueur et valables deux mois, sauf dérogation écrite expresse.

4. DELAIS

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue, pénalité de retard, indemnité ou annulation de la commande.

5. FACTURATION

Nos factures sont établies au tarif en vigueur à la date de la commande sauf accord particulier. Le paiement de nos factures doit être effectué selon les conditions suivantes : La première facture sera toujours payée comptant. Les factures suivantes seront payées après ouverture du compte client, soit au comptant soit à 30 jours fin de mois, sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit intérêt à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et entraîne la facturation d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €. Le non-paiement d'une seule facture entraîne l'exigibilité immédiate des échéances en cours. En outre, SLV France se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours.

6. RETOURS

Tous les produits présents au catalogue en vigueur peuvent être repris, à l'exception des sources, transformateurs, contrôleurs, drivers, et autres accessoires qui eux ne sont jamais repris.

Toute demande de retour doit être adressée à SLV France – service retours, dans un délai de 60 jours suivant la livraison, et être accompagné du bon de retour complété, détaillant les marchandises concernées, la cause du retour, la date d'achat et le numéro de facture des produits retournés. Si la valeur du retour est supérieure à 2000€ ht, l'accord écrit préalable de SLV, avec numéro de retour, est indispensable.

Pour être éligibles à une reprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

- Les produits doivent être référencés au catalogue en vigueur au jour du retour et être intégralement retournés ; toute modification de quantités ou de références annulera le retour,
- Les produits ne doivent pas être déballés et les emballages d'origine ne doivent être ni dégradés ni marqués,
- Les produits doivent être complets (notice, accessoires, visserie).

A défaut de respecter les 3 conditions ci-dessus, le retour sera refusé.

Dans le cas où les conditions ci-dessus sont respectées, SLV France émettra un Bon de retour qui sera porté au crédit du compte du Client pour un montant

- Egal à 100% du prix de vente des marchandises retournées si le retour intervient dans les 30 jours suivant la facturation d'origine,
- Egal à 80% du prix de vente des marchandises retournées si le retour intervient entre 30 et 60 jours suivant la facturation d'origine

Le Client devra retourner immédiatement les marchandises à LIMAS à ses frais. En cas contraire, comme en cas de retour s'avérant non conforme aux éléments fournis par le Client, SLV France émettra un Refus de retour. Le client restera débiteur du prix des marchandises concernées. Le Client devra, si les marchandises ont été retournées, organiser leur enlèvement dans un délai de 8 jours suivant l'envoi du Refus de retour.

7. LIVRAISONS

Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants. En cas d'avarie ou de dégradation liée au transport, il sera indispensable de nous adresser une photographie de l'objet du litige ainsi que la copie du bordereau de la livraison concernée.

8. GARANTIES

Conformité et vices apparents - Toutes réclamations touchant à la nature, au type, aux caractéristiques, à la quantité et aux qualités apparentes des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la livraison pour être prise en compte.

Garantie Légale : SLV France garantit ses produits contre tout vice caché durant deux ans à compter de la date de livraison des produits, et sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard dans les deux mois après sa constatation.

Garantie Volontaire : SLV France garantit la majorité de ses produits, intérieurs comme extérieurs, durant 5 ans à compter de leur date d'achat par le client final. Le détail des modalités d'application de la garantie volontaire, et notamment des exclusions, est consultable sur notre site web : slv.com

La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, sans autre forme de dédommagement, notamment la main d'œuvre, les frais de voyage, les pénalités de retard, la privation de jouissance et les autres dommages directs ou indirects. Elle ne couvre pas les défauts qui proviendraient :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil,
- D'une modification de l'appareil sans notre accord écrit,
- D'une installation électrique non conforme aux normes et aux règles de l'art,
- D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.),
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose des luminaires et/ou le choix des matériaux (notamment en front et bordure de mer, ou locaux humides).

Modalités - Toute demande de prise en charge dans le cadre de la garantie doit être écrite et adressée au service SAV de SLV France, soit par fax, soit par courrier, soit par email et être accompagnée du bon de livraison et de la facture. Dans le cas où les conditions ci-dessus sont respectées, SLV France émettra un Bon de garantie et remplacera sans frais les marchandises garanties. Le Client devra retourner immédiatement les marchandises garanties à LIMAS à ses frais. En cas contraire, comme en cas de retour sous garantie s'avérant non conforme aux éléments fournis par le Client, SLV France émettra un Refus de garantie. Le client restera débiteur du prix des marchandises concernées. Le Client devra, si les marchandises ont été retournées, organiser leur enlèvement dans un délai de 8 jours suivant l'envoi du Refus de retour.

9. RESERVE DE PROPRIETE

SLV France conserve la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'un des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins

à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Il s'engage à les assurer pour leur valeur d'achat et délègue dès à présent à SLV France le bénéfice de l'indemnité d'assurance jusqu'à parfait paiement. En cas de revente des biens vendus, la réserve de propriété se reporte sur le prix de revente qui est dès à présent affecté à SLV France à titre de nantissement conformément à l'article 2071 du Code Civil.

10. DEEE : DECRET 2005.829 DU 20/07/05

Lampes listées dans l'annexe 1 - SLV France s'engage à organiser l'enlèvement et le traitement des lampes concernées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM. Les vendeurs successifs devront transmettre l'information aux acheteurs successifs. Au moment où l'acheteur destine son équipement à l'abandon, il le dépose au point de collecte que SLV France lui communiquera sur simple demande. A défaut, l'acheteur assumera les responsabilités et les sanctions prévues par la loi.

Luminaires à usage professionnel - Conformément à l'article 18, l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation, le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE professionnels sont transférés au Client qui les accepte. Le Client s'assure de la collecte de l'équipement, de son traitement et de sa valorisation conformément aux articles 21 et 22 dudit décret. Leur non-respect engage sa responsabilité au sens de l'article 25 du même décret.

Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs successifs jusqu'à l'utilisation finale de l'EEE.

11. DROIT APPLICABLE & JURIDICTION

Le droit français est seul applicable à toutes les opérations passées selon les présentes conditions générales. En cas de contestation ou de litige quelle qu'en soit la cause ou l'origine, comme en cas d'appel en garantie ou de pluralité de parties, le Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône-Tarare sera seul compétent pour trancher tout litige opposant SLV France au Client.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Classe d'efficacité énergétique
« Cette lampe convient aux sources de classes d'efficacité énergétique... »



Lampes avec LED intégrées
« Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe. »
(voir l'ordonnance de l'UE 874/2012)


« Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe. »
(voir l'ordonnance de l'UE 874/2012)
Indication à l'attention de l'utilisateur final :
La source lumineuse de cette lampe ne peut être remplacée que par le fabricant ou un technicien de service mandaté par lui.



Intensité réglable avec...
· C = variateur à coupure de phase **descendante**
· L = variateur à coupure de phase **ascendante**
· Uni = variateur universel
· 1-10 V
· Dali = système de bus Dali
· Commutateur = interrupteur/bouton ou commande tactile sur la lampe



Dim to warm
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.



Rotation et pivotement en degrés :
· Plage d'orientation
· Plage d'inclinaison
· Dispositif à cardan



L'angle de rayonnement
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Longueur du câble de suspension en cm



Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (câble nu)



Durée de vie moyenne d'une ampoule ou source lumineuse en heures



Le facteur de conservation
indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



Indique les produits pilotables à l'aide d'une **télécommande**



UGR = Unified Glare Rating
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ



Classes de protection
· Classe de protection I / prise de terre
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
· Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension



L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

DONNÉES SPÉCIFIQUES – LUMINAIRES ENCASTRÉS



Forme de l'ouverture d'installation



Donnée de la **profondeur d'encastrement**



Résistance au passage de véhicules du produit indiquée



Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

APPLICATION · MONTAGE



Indice de protection IP
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont le **comportement d'inflammation** n'est pas connu.



Câblage continu possible



Convertisseur indépendant
(peut être utilisé en dehors des lampes)



Unité de commande de sécurité résistante aux court-cuits



· Utilisation **uniquement** en intérieur
· **Inadapté** pour une utilisation en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX



Indique les produits apparaissant **pour la première fois** dans le catalogue



Indique les **nouvelles variantes** de produits existants
· Nouvelle variante de produit
· Successeur du produit



Les articles présentant ce symbole sont des **fins de série**



Indique les produits
· avec LED **intégrées**
· avec **douille**



Connected Lighting
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
· Zigbee® · DALI · Bluetooth



Indique les **lampes avec détecteur de mouvements** (technologie du micro-ondes (MR) / infrarouge / fréquence radio)



Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une **température de couleur** de 3000 K ou 4000 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur **CCT** intégré.



Indique les **lampes RVB+B** et **RVB** (Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)



· **Fonction de rechargement USB**
· **Fonction de rechargement par induction** (sans fil) pour smartphones



Indique les produits **personnalisables par combinaison**



Indique les lampes qui peuvent être **peintes/tapissées**, après application d'une sous-couche.



Indique les lampes appartenant à une **famille de luminaires**



Lampes primées
· Red Dot Design Award
· German Design Award

INFORMATIONS CLIENT

Notes concernant la température au niveau du boîtier du luminaire

Les ampoules halogènes ont une température de fonctionnement élevée et peuvent provoquer un échauffement de l'ensemble du boîtier du luminaire. Ce dernier doit donc uniquement être manipulé une fois refroidi. Les luminaires ou têtes de luminaires orientables qui ne présentent pas de poignée isolée ou qui dépassent la température maximale de boîtier autorisée au niveau des points de réglage accessibles lors du fonctionnement à puissance d'éclairage maximale doivent en outre être installés hors de portée. Nous proposons des sources LED basse température compatibles avec la majorité des luminaires pour une alternative basse consommation.

Flux lumineux

La quantité de lumière totale générée par une source est indiquée en lumens (lm).

Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse est le flux lumineux indiqué par angle et est exprimée en candelas (cd).

Indice de rendu des couleurs

La caractéristique de rendu des couleurs d'une source lumineuse est décrite par l'indice Ra (Color Rendering Index en anglais). Pour les sources utilisées en intérieur, un IRC de 80 ou plus est prescrit. Les sources lumineuses pour l'extérieur doivent présenter un IRC d'au moins 65.

Température de couleur

La température de couleur (couleur de la lumière) d'une source lumineuse est indiquée en K (Kelvin).

LED standard

Il s'agit de la version classique de la LED (LED 3 mm ou 5 mm). Elle a été créée à l'origine pour les témoins lumineux présents par ex. sur les tableaux de bord.

LED SMD standard

SMD signifie « Surface Mounted Device » (composant monté en surface). Il s'agit d'une LED compacte, soudée directement sur le circuit imprimé sans fil de raccordement. La SMD est disponible en différentes tailles et convient bien aux applications d'éclairage.

PowerLED

La PowerLED est une LED d'une puissance de 1 W ou plus. Elle impose des exigences accrues en termes de stabilité du courant et doit donc être essentiellement utilisée avec des sources de courant constant. Si plusieurs diodes lumineuses doivent être branchées, elles doivent donc l'être en série. Un branchement en parallèle est proscrit. Veuillez également respecter l'ordre d'installation pour éviter d'endommager les LED en les exposant brièvement à un courant élevé. De manière générale : branchez d'abord l'intégralité du circuit secondaire (LED sur alimentation), puis branchez le circuit primaire (alimentation sur réseau électrique).

LED Chip On Board (LED COB) ; LED de surface

Il s'agit d'une LED à la forme extrêmement plate. L'avantage de la LED COB est une bonne dissipation de la chaleur grâce aux surfaces de dissipation, ce qui permet d'atteindre un grand rendement lumineux et une durée de vie élevée.

Inox 304

(1.4301) Une bonne résistance à la corrosion est assurée dans les environnements naturels (eau, atmosphères urbaine et rurale) en l'absence de fortes concentrations de chlore et de sel. Le 1.4301 ne convient toutefois ni aux domaines d'utilisation entraînant un contact avec l'eau de mer, l'eau salée ou une atmosphère saline, ni pour une utilisation dans les piscines ou lieux similaires.

Inox 316

(1.4404) L'inox 1.4404 présente une excellente résistance à la corrosion dans les environnements naturels (eau, atmosphères urbaine et rurale) ainsi que dans les secteurs industriels avec forte concentration de chlore et de sel, dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et agro-alimentaire. Le 1.4404 n'est pas résistant à l'eau de mer.

Nota bene :

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contractuelles en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sous réserve de changements et d'erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente la gamme générale et n'est pas spécifique à un pays. Les spécificités et exigences propres à chaque pays doivent être clarifiées avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg ou en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV se réserve le droit d'ajuster la liste de prix respective en fonction de l'évolution des conditions du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement ou dans toute circonstance similaire.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés en euros hors taxes.

Éditeur

SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
T +49 2451 4833-355
slv.com

Copyright

© SLV GmbH, 2021

Crédits photographiques

SLV GmbH
Photographes externes : Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann



EXPERIENCE LIGHT

SLV France

Zac du Martelet
88, rue Henri Dépagneux
F-69400 Limas

T +33 4 74 02 71 20

F +33 4 74 02 71 29

info@slv.fr

slv.com



Lors de l'impression de ce produit, le recours innovant à la cogénération a permis une réduction des émissions de CO₂, allant jusqu'à 52 % par rapport aux énergies conventionnelles.