

SYSTÈMES DE RAILS SLV

Systèmes de rails 3 allumages pour
projets d'éclairage professionnels



SLV



Pour les projets technique et exigeants : grâce à de nombreux éléments à combiner librement, vous relèverez tous les défis de conception d'éclairage.



SOMMAIRE

SYSTÈME SLV S-TRACK

Rails 3 allumages en saillie et accessoires

4-7

CONFIGURATEUR TRACK

Configurer ses systèmes de rails en ligne

8-9

LUMINAIRES 3 ALLUMAGES

NUMINOS® S, M, L

10-15

NUMINOS® S, M, L DALI

16-21

SIGHT MOVE DALI

22-23

SIGHT TRACK DALI

24-25

ONE 40 TRACK DALI

26-27

SYSTÈME EUTRAC®

Rails 3 allumages en saillie et accessoires

28-31

SYSTÈME EUTRAC®

Rails 3 allumages encastrés et accessoires

32-33

COMPATIBILITÉ

Rails 3 allumages

34-35

CONFIGURATEUR NUMINOS®

Configurer ses spots en ligne

36-37

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

39




S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI

Votre rail professionnel.

Les rails 3 allumages S-TRACK sont préconisés pour les boutiques, musées, hôtels et restaurants ou encore les villas. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d'éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés.

- Vaste choix de projecteurs puissants
- les circuits électriques peuvent être allumés séparément
- Grande modularité
- Extensible grâce à de nombreux accessoires
- Compatible avec les projets d'éclairage intelligents DALI

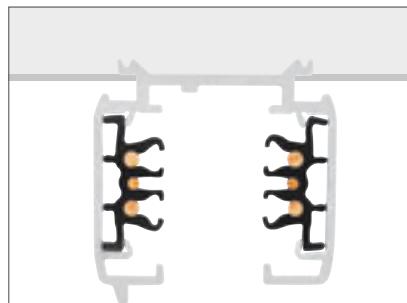

	1 m	1 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz			
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ noir	□ blanc
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Poids (kg)	0,9	0,9	1,84	1,84
Ref.	1004937	1004938	1002631	1002632




	3 m	3 m	4 m	4 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz			
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Coloris	■ noir	□ blanc	■ noir	□ blanc
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Poids (kg)	2,76	2,76	3,53	3,53
Ref.	1002633	1002634	1002635	1002636

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie DALI Aide à la conception et accessoires d'un seul coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

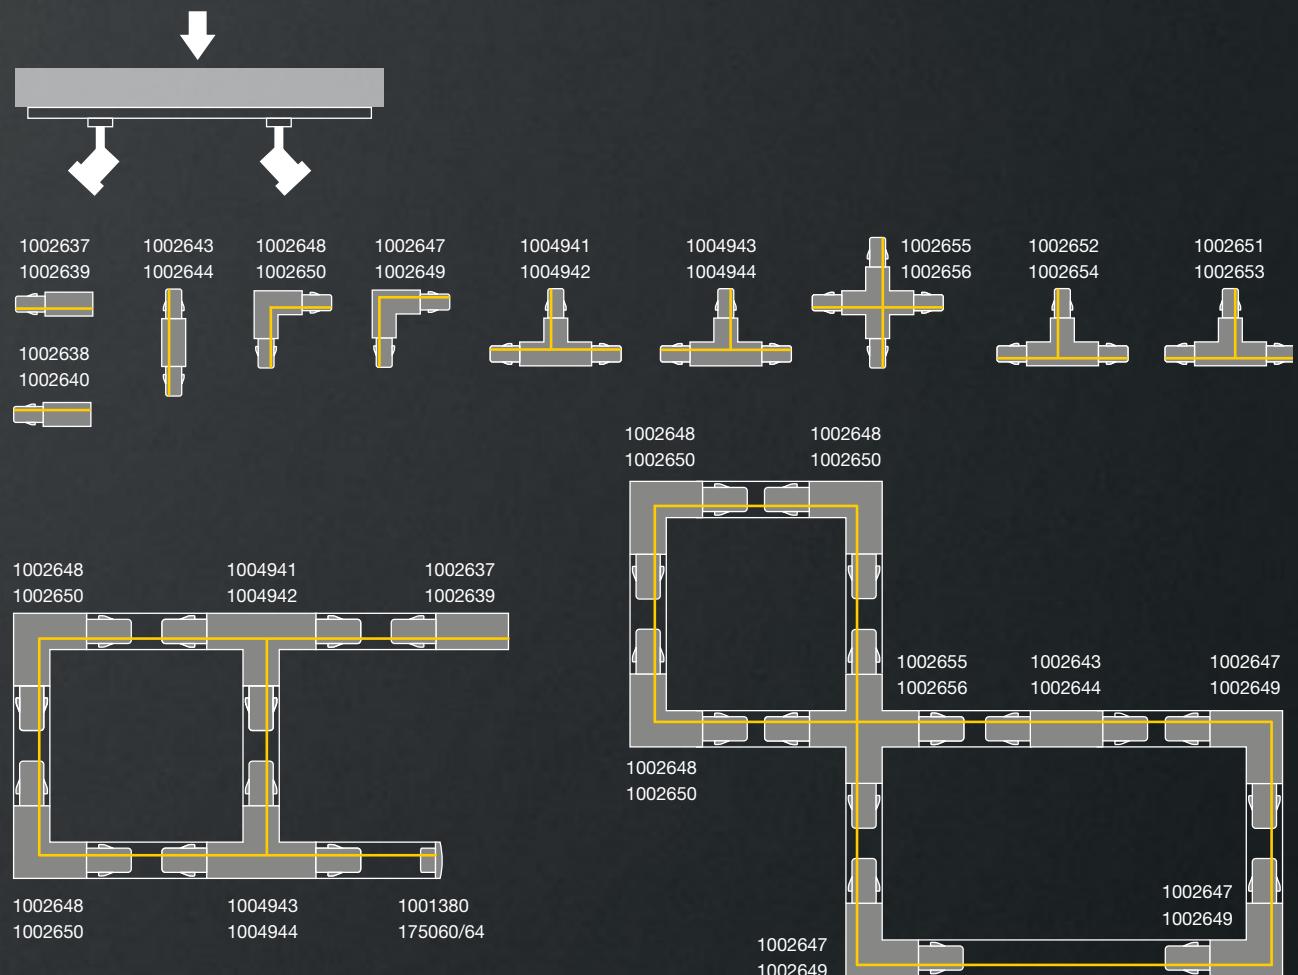

**Alimentation, DALI, terre à gauche**10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002637
Ref. 1002639



Mini-connecteur
polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm I : 3,1 cm H : 2,6 cm

noir
 blanc

Ref. 175080
Ref. 1001382

**Alimentation, DALI, terre à droite**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002638
Ref. 1002640



Clip de suspension, DALI
acier
L : 4 cm I : 3,4 cm H : 1,25 cm

noir
 blanc

Ref. 1002657
Ref. 1002658

**Connecteur en L DALI, terre intérieure**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002647
Ref. 1002649

**Adaptateur 3 allumages, DALI**10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm I : 5,5 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002660
Ref. 1002659

**Connecteur 90° DALI, terre extérieure**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002648
Ref. 1002650

**Adaptateur mécanique 3 allumages**Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 6,6 cm I : 6,6 cm H : 3,1 cm

noir
 blanc

Ref. 175210
Ref. 1001395

**Connecteur en T, DALI, terre extérieure, à droite***16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002652
Ref. 1002654

**Cache**polycarbonate (PC)
L : 200 cm I : 2,2 cm H : 0,75 cm

noir
 blanc

Ref. 1004939
Ref. 1004940

**Connecteur en T, DALI, terre extérieure, à gauche***16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002651
Ref. 1002653

**Embout**polycarbonate (PC)
L : 3,5 cm I : 3,3 cm H : 3,2 cm

noir
 blanc

Ref. 175060
Ref. 1001380

**Connecteur en T, DALI, terre intérieure, à droite***16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1004941
Ref. 1004942

**Suspension rigide**Aluminium / polycarbonate (PC)
L : 6 cm I : 6 cm H : 4 cm | max. 10 kg

noir
 blanc

Ref. 175160
Ref. 1001390

**Connecteur en T, DALI, terre intérieure, à gauche***16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 11,9 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1004943
Ref. 1004944

**Connecteur mécanique**Aluminium
L : 18,2 cm I : 3,3 cm H : 2,1 cm

noir
 blanc

Ref. 175180
Ref. 1001392

**Connecteur en X, DALI***16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 20,3 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002655
Ref. 1002656

**Adaptateur avec crochet**Polycarbonate (PC) / acier
H : 5,2 cm Ø : 2,6 cm | max. 10 kg

noir
 blanc

Ref. 175190
Ref. 1001393

**Mini-connecteur DALI**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm I : 2,5 cm H : 2,8 cm

noir
 blanc

Ref. 1002641
Ref. 1002642

**Patère**16 A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,56 cm Ø : 14,32 cm

noir
 blanc

N° art. : 1004684
N° art. : 1004685

**Connecteur en T DALI*, terre intérieure, à gauche**10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm

noir
 blanc

Ref. 1002643
Ref. 1002644

**Suspension à câbles métalliques, lot de 2**Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg

nickel

Ref. 1002845

**Connecteur flexible, DALI**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm I : 3,5 cm H : 3,3 cm


noir
 blanc

Ref. 1002645
Ref. 1002646

* avec possibilité d'alimentation

SYSTÈMES DE RAILS

Configuration simplifiée.

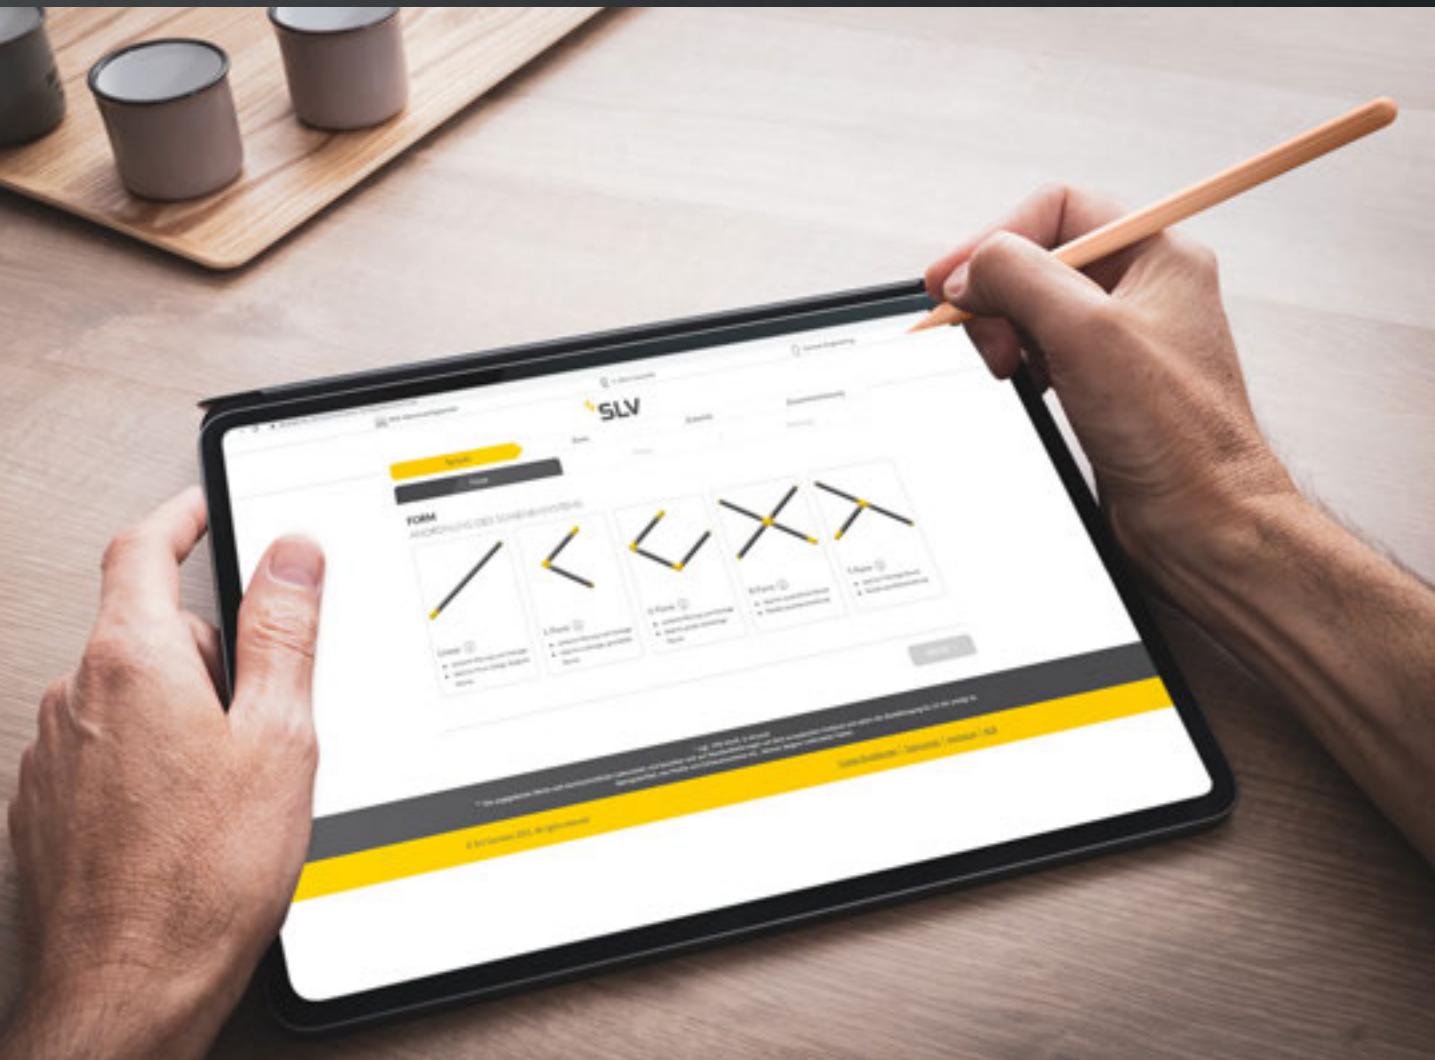

Scannez et découvrez la facilité avec laquelle
vous pourrez composer le système de rails
adapté à votre projet.



Le configurateur TRACK vous livre la « liste de courses » complète.

Pour vous aider à composer plus facilement et rapidement le système de rails adapté à votre projet, nous vous proposons un outil en ligne utile : le configurateur TRACK.

Composez le système de rails idéal, de la forme aux luminaires en passant par les accessoires compatibles. Le résultat : la liste complète des produits à acheter, que vous pourrez ajuster en fonction de vos besoins ou des changements intervenant dans votre projet.

Votre éclairage en trois étapes :

- 1 Choix du système de base
- 2 Choix des produits
- 3 Liste de suggestions

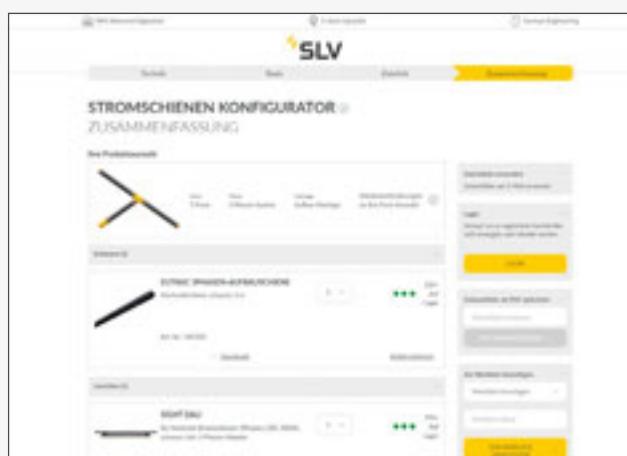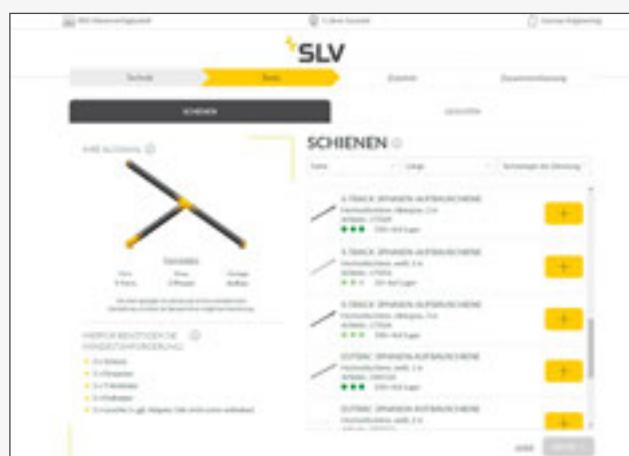



Disponible en différents flux lumineux,
températures de couleur et angles de
rayonnement

Inclinable à 90°
et orientable à 350°

Accédez ici au configateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® S



NUMINOS® S



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA
Puissance totale (en W)	11
IRC	90
Matière	aluminium / plastique
L / Ø / H (cm)	16,2 / 6,5 / 14,5



■ noir

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	985 lm	985 lm	980 lm	1020 lm	1020 lm	1020 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004074	1004075	1004076	1004082	1004083	1004084	1004090	1004091	1004092

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	985 lm	985 lm	980 lm	1020 lm	1020 lm	1020 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004078	1004079	1004080	1004086	1004087	1004088	1004094	1004095	1004096



La puissance idéale pour les boutiques
et bureaux

Inclinable à 90° et
orientable à 350°

Accédez ici au configateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® M



NUMINOS® M



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA
Puissance totale (en W)	20
IRC	90
Matière	aluminium / plastique
L / Ø / H (cm)	18,5 / 8,5 / 16,5



■ noir


Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	1925 lm	1935 lm	1885 lm	1955 lm	1970 lm	1880 lm	2125 lm	2120 lm	2060 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004170	1004171	1004172	1004178	1004179	1004180	1004186	1004187	1004188

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	1925 lm	1935 lm	1885 lm	1955 lm	1970 lm	1880 lm	2125 lm	2120 lm	2060 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004174	1004175	1004176	1004182	1004183	1004184	1004190	1004191	1004192



La puissance la plus élevée pour les
commerces et espaces de vente de
grande taille

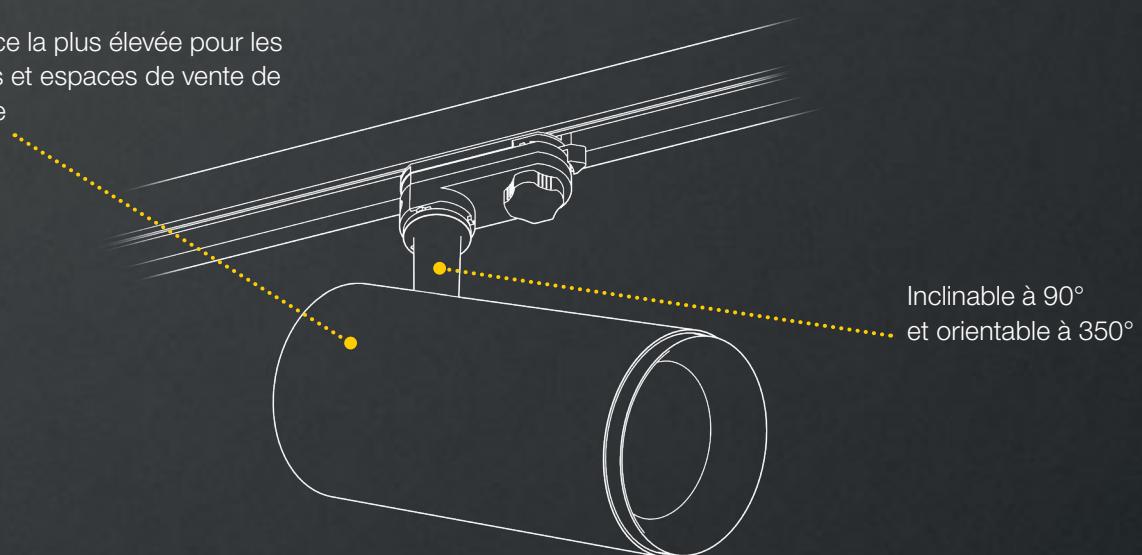

Accédez ici au configateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® L



NUMINOS® L



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA
Puissance totale (en W)	28
IRC	90
Matière	aluminium / plastique
L / Ø / H (cm)	21,3 / 10 / 18



■ noir


Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	2440 lm	2400 lm	2475 lm	2430 lm	2340 lm	2400 lm	2675 lm	2620 lm	2715 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004266	1004267	1004268	1004274	1004275	1004276	1004282	1004283	1004284

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	2440 lm	2400 lm	2475 lm	2430 lm	2340 lm	2400 lm	2675 lm	2620 lm	2715 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004270	1004271	1004272	1004278	1004279	1004280	1004286	1004287	1004288



Le plus petit boîtier pour les éclairages pilotés par DALI

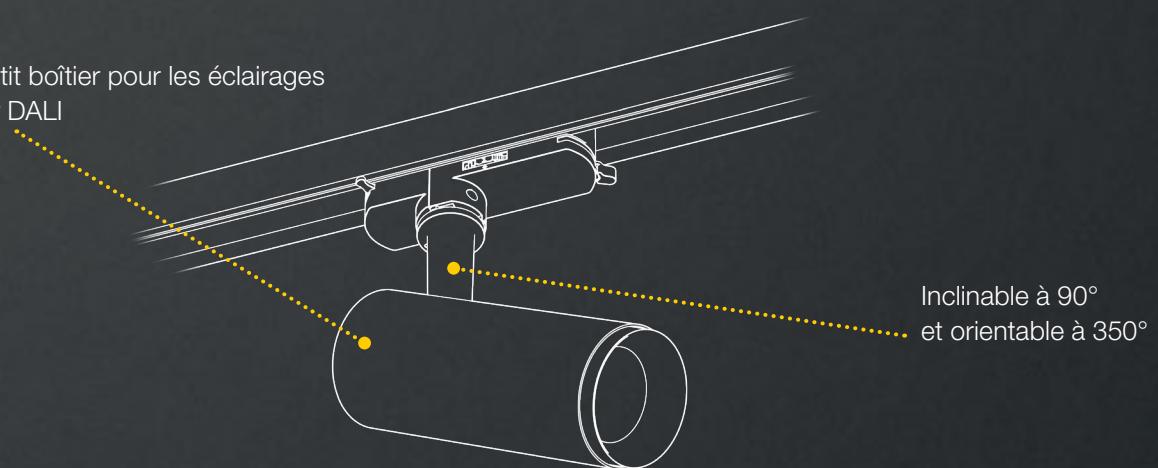


Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® S

DALI



NUMINOS® S DALI



50000 350° 90° 0,53

Tension nominale (V) 220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA

Puissance totale (en W) 11

IRC 90

Matière aluminium / plastique

L / Ø / H (cm) 16,2 / 6,5 / 14,5



■ noir

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	985 lm	985 lm	980 lm	1020 lm	1020 lm	1020 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004362	1004363	1004364	1004370	1004371	1004372	1004378	1004379	1004380

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	985 lm	985 lm	980 lm	1020 lm	1020 lm	1020 lm	1100 lm	1100 lm	1100 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004366	1004367	1004368	1004374	1004375	1004376	1004382	1004383	1004384



La taille moyenne pour les éclairages pilotés par DALI

Inclinable à 90°
et orientable à 350°

Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® M

DALI



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA
Puissance totale (en W)	20
IRC	90
Matière	aluminium / plastique
L / Ø / H (cm)	18,5 / 8,5 / 16,5



■ noir

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	1925 lm	1935 lm	1885 lm	1955 lm	1970 lm	1880 lm	2125 lm	2120 lm	2060 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004458	1004459	1004460	1004466	1004467	1004468	1004474	1004475	1004476

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	1925 lm	1935 lm	1885 lm	1955 lm	1970 lm	1880 lm	2125 lm	2120 lm	2060 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004462	1004463	1004464	1004470	1004471	1004472	1004478	1004479	1004480



La puissance supérieure pour
les éclairages pilotés par DALI

Inclinable à 90°
et orientable à 350°


Accédez ici au configateur en ligne SLV NUMINOS® :
www.numinos.SLV.com

NUMINOS® L

DALI



NUMINOS® L DALI



50000 350° 90° 1

Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA
Puissance totale (en W)	28
IRC	90
Matière	aluminium / plastique
L / Ø / H (cm)	21,3 / 10 / 18



■ noir


Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	2440 lm	2400 lm	2475 lm	2430 lm	2340 lm	2400 lm	2675 lm	2620 lm	2715 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004554	1004555	1004556	1004562	1004563	1004564	1004570	1004571	1004572

□ blanc

Température de couleur (en K)	2700 K	2700 K	2700 K	3000 K	3000 K	3000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	2440 lm	2400 lm	2475 lm	2430 lm	2340 lm	2400 lm	2675 lm	2620 lm	2715 lm
Angle	24°	36°	60°	24°	36°	60°	24°	36°	60°
Ref.	1004558	1004559	1004560	1004566	1004567	1004568	1004574	1004575	1004576



Idéal pour l'éclairage général
des bureaux et boutiques

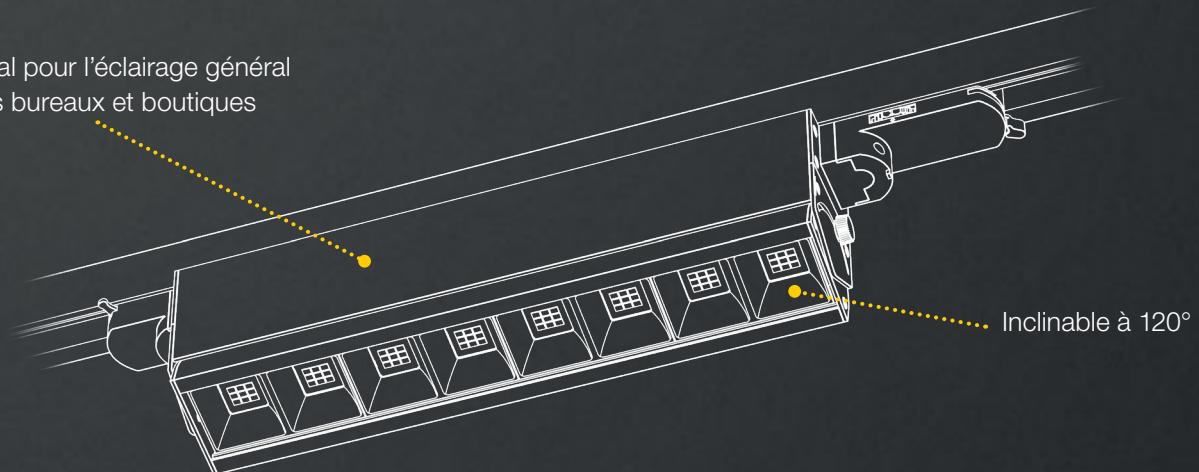

 Retrouvez plus d'informations sur les produits
des systèmes de rails SLV sur : slv.com

SIGHT MOVE

DALI




Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 350 mA
Puissance totale (en W)	26
IRC	90
Matière	aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
L / I / H (cm)	45 / 5,6 / 10,5



Température de couleur (en K)	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	2700 lm	3100 lm	2700 lm	3100 lm
Ref.	1004690	1004692	1004691	1004693




Idéal pour l'éclairage général
des bureaux et boutiques

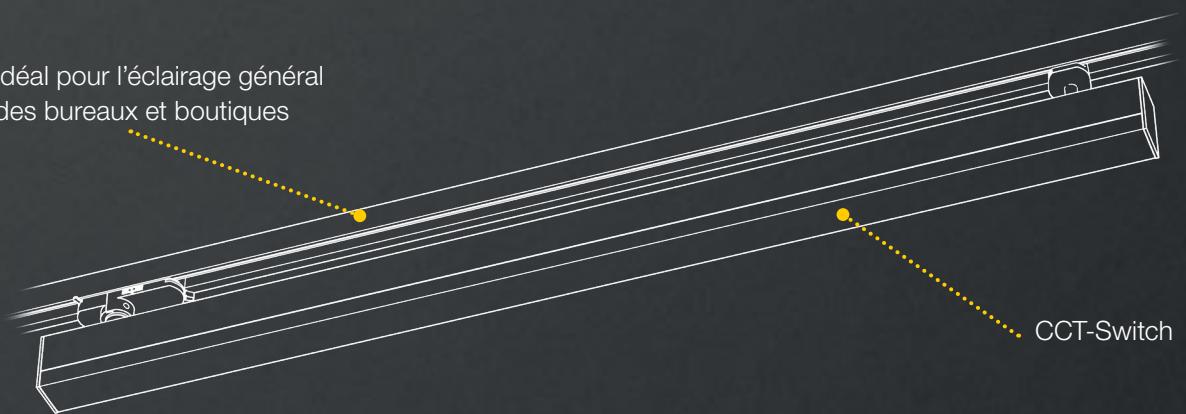

Retrouvez plus d'informations sur les produits
des systèmes de rails SLV sur : **slv.com**

SIGHT TRACK


DALI

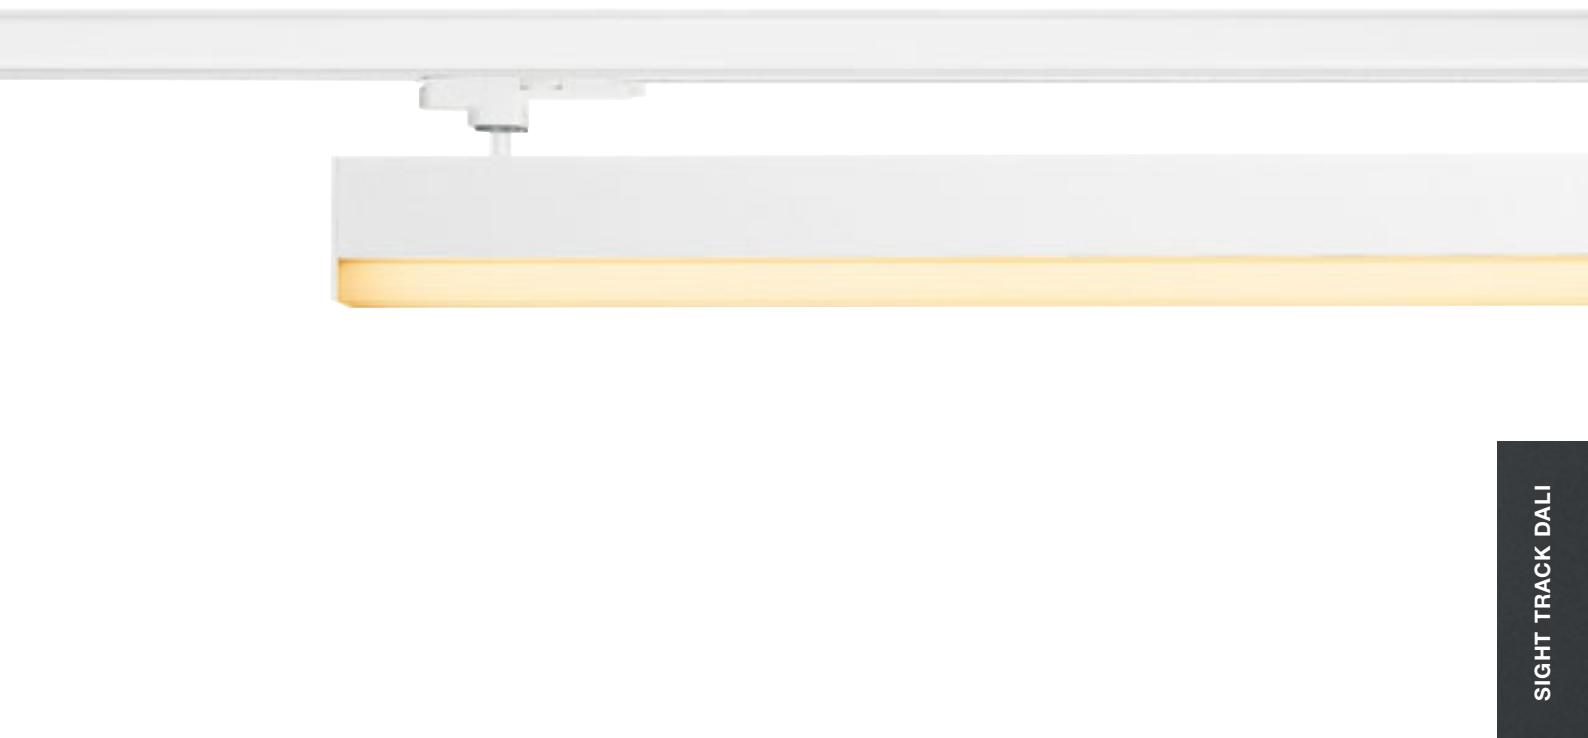

SIGHT TRACK DALI



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA
Puissance totale (en W)	39
IRC	90
Matière	aluminium / acrylique
L / I / H (cm)	114 / 4,5 / 12



■ noir	□ blanc
Température de couleur (en K)	3000 K/4000 K
Flux lumineux (en lm)	3000 lm/3000 lm
Ref.	1005397
	1005399



Diffusion de lumière indirecte

Inclinable à 100°
et orientable à 340°


Retrouvez plus d'informations sur les produits
des systèmes de rails SLV sur : slv.com

ONE 40 TRACK

DALI



ONE 40 TRACK DALI



Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz 350 mA	
Puissance totale (en W)	15,2	
IRC	90	
Matière	Aluminium	
Ø / H (cm)	40 / 10,5	



Température de couleur (en K)	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Flux lumineux (en lm)	650 lm	670 lm	650 lm	670 lm
Ref.	1004769	1004771	1004770	1004772




EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie

Besoin d'un système standard ?

Si vous recherchez un système de rails éprouvé ou si l'appel d'offre l'exige : le rail en aluminium du système 3 allumages 230V EUTRAC® est compatible avec les luminaires SLV. Par ailleurs, la version en saillie est disponible en différents coloris et longueurs.

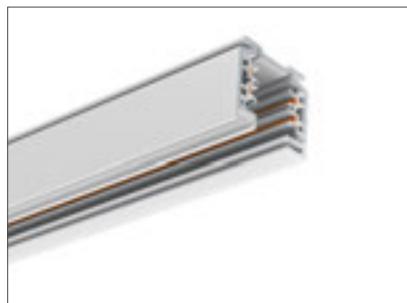


	1 m	1 m	1 m	2 m	2 m	2 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> blanc	<input checked="" type="checkbox"/> gris	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> blanc	<input checked="" type="checkbox"/> gris
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Poids (kg)	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Ref.	145100	1001510	145102	145200	1001511	145202

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

	3 m	3 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> blanc	<input checked="" type="checkbox"/> gris
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Poids (kg)	3,0	3,0	3,0
Ref.	145300	1001512	145302


Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH

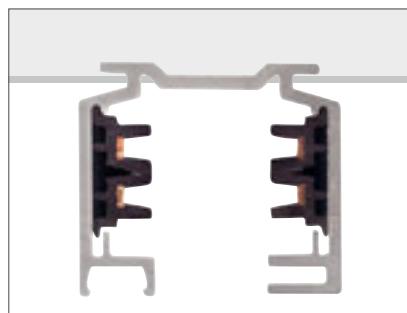

EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie Aide à la conception et accessoires

Pièces vues de dessus côté montage

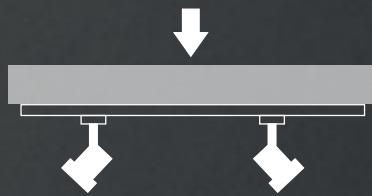

145510
1001513
145514

145520
1001514
145524

145670
1001520
145674

145680
1001521
145684


145630
1001518
145634

145640
1001519
145644

145690
1001522
145694



Exemple : terre extérieure

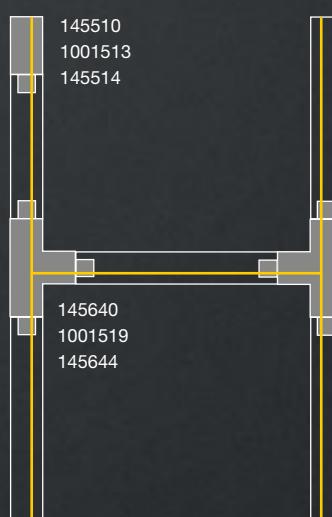

145670
1001520
145674

145510
1001513
145514

145670
1001520
145674

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

Exemple :
terre intérieure

145630
1001518
145634

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145690
1001522
145694

145680
1001521
145684

**Alimentation, terre à gauche**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,2 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145510
- blanc Ref. 1001513
- gris Ref. 145514

**Connecteur mécanique**polycarbonate (PC)
L : 10 cm I : 3,6 cm H : 1,9 cm

- noir Ref. 145600
- blanc Ref. 1001523
- gris Ref. 145604

**Alimentation, terre à droite**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,2 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145520
- blanc Ref. 1001514
- gris Ref. 145524

**Connecteur flexible**16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 22 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145580
- blanc Ref. 1001524
- gris Ref. 145584

**Alimentation centrale**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm I : 3,6 cm H : 3,6 cm

- noir Ref. 145530
- blanc Ref. 1001515
- gris Ref. 145534

**Prise (NON COMMERCIALISÉ EN FRANCE)**6,3 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,6 cm I : 6,5 cm H : 9 cm

- noir Ref. 145700
- blanc Ref. 1001525

**Connecteur longitudinal***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 3,6 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145660
- blanc Ref. 1001517
- gris Ref. 145664

**Adaptateur pour suspension**

10 A max. | polycarbonate (PC)

- noir Ref. 145990
- blanc Ref. 1001542
- gris Ref. 145994

**Connecteur**16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 5,8 cm I : 1,5 cm H : 2,6 cm

- noir Ref. 145560
- blanc Ref. 1001516
- gris Ref. 145564

**Clip de suspension**Aluminium
L : 5 cm I : 3,6 cm H : 1,9 cm

- noir Ref. 145730
- blanc Ref. 1001530
- gris Ref. 145734

**Connecteur en L, terre intérieure***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 15 cm I : 15 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145680
- blanc Ref. 1001521
- gris Ref. 145684

**Patère**16 A max. | polycarbonate (PC)
H : 3,1 cm Ø : 11,9 cm

- noir Ref. 145830
- blanc Ref. 1001526
- gris Ref. 145834

**Connecteur 90°, terre extérieure***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 15 cm I : 15 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145670
- blanc Ref. 1001520
- gris Ref. 145674

**Embout**polycarbonate (PC)
L : 3,6 cm I : 1,7 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145590
- blanc Ref. 1001527
- gris Ref. 145594

**Connecteur en T, terre intérieure, à gauche***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 18,5 cm H : 3,2 cm


- noir Ref. 145630
- blanc Ref. 1001518
- gris Ref. 145634

**Suspension rigide**Polycarbonate (PC) / acier
L : 60 cm H : 63,5 cm Ø : 7 cm

- noir Ref. 145720
- blanc Ref. 1001529
- gris Ref. 145724

**Connecteur en T, terre intérieure, à droite***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 18,5 cm H : 3,2 cm

- noir Ref. 145640
- blanc Ref. 1001519
- gris Ref. 145644

**Suspension rigide**Polycarbonate (PC) / acier
L : 120 cm H : 122 cm Ø : 7 cm

- noir Ref. 145710
- blanc Ref. 1001528
- gris Ref. 145714

**Connecteur en X***16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 26 cm I : 26 cm H : 3,2 cm

2 circuits électriques séparés

- noir Ref. 145690
- blanc Ref. 1001522
- gris Ref. 145694

**Suspension à câbles métalliques, lot de 2**Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm | max. 10 kg

- nickel Ref. 1002845


* avec possibilité d'alimentation



EUTRAC®

Rail 3 allumages encastré et accessoires compatibles

Pour les projets à fortes exigences esthétiques : la version encastrée du rail 3 allumages 230 V EUTRAC®.

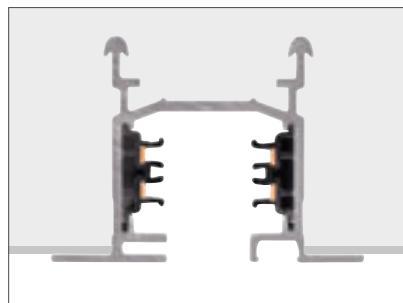

	2 m	3 m
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16
Matière	Aluminium / polycarbonate (PC)	Aluminium / polycarbonate (PC)
Coloris	<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> blanc
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Larg. d'encastrement (cm)	4	4
Poids (kg)	2,6	3,9
Ref.	1001531	1001532

Fabricant : EUTRAC® Stromschienen GmbH




Alimentation, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm

blanc

Ref. 1001533



Embout

polycarbonate (PC)
L : 2,7 cm l : 6 cm H : 3,2 cm

blanc

Ref. 1001538



Alimentation, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 12,2 cm l : 6 cm H : 3,4 cm

blanc

Ref. 1001534




Connecteur longitudinal avec stabilisateur

16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 6,2 cm l : 2,5 cm H : 2,7 cm

blanc

Ref. 1001539



Connecteur en L

16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

blanc

Ref. 1001536



Clip de montage (6pcs)

acier
L : 2 cm l : 1 cm H : 2,5 cm

gris

Ref. 145551



Connecteur en L

16 A max. | polycarbonate (PC) / acier
L : 16 cm l : 16 cm H : 3,2 cm
Terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

blanc

Ref. 1001537



Adaptateur pour rail 3 allumages

10 A max. | polycarbonate (PC)



blanc

Ref. 1001542




COMPATIBILITÉ

Rails 3 allumages

Compatibles avec les luminaires/adaptateurs de marque :

SLV Rails et composants	Utilisation	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
				
	sans DALI	✓	✓	★
	avec DALI	✓	✓	✗

Compatibles avec les rails et accessoires de marque :

SLV Luminaires et adaptateurs	Utilisation	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
				
	sans DALI	✓	✓	✓
	avec DALI	✓	✓	★★

★ Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
★★ Mais sans fonctionnalité DALI

Informations fabricants fournies sans garantie.

Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.

La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.

Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.

Les systèmes de rails et accessoires SLV sont compatibles avec les luminaires et adaptateurs des marques : EUTRAC®, Staff/Zumtobel, Neuco, Lytespan 3, Mela et Nordlux. Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.





Vous avez trouvé l'inspiration ?

Vous avez trouvé l'inspiration sur le site web NUMINOS® et avez finalisé votre scénario d'éclairage dans le configurateur ? Toutes les caractéristiques techniques sont déjà pré-paramétrées de façon optimale.

NUMINOS®

Configuration en ligne automatisée.

Trouver le spot pour rail adéquat en quelques clics – avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®, c'est possible.

NUMINOS® est un système complet de luminaires parfaitement coordonnés qui offre des propriétés d'éclairage variées et un design moderne pour toutes les applications. Notre configurateur en ligne vous aide à sélectionner le luminaire idéal pour votre projet parmi un large choix de tailles, diamètres, puissances, réflecteurs et angles de rayonnement.

En plus des spots pour rails 3 allumages, NUMINOS® propose également des plafonniers et suspensions fixes ou orientables.

 Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com

LUMINAIRES



Disponible en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleurs (2700 K, 3000 K, 4000 K).



Grâce au driver LED intégrée (compatible coupure de phase, DALI), tous les spots sont adaptés à un raccordement direct au réseau 230 V.



Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les spots NUMINOS® sont disponibles en plafonniers fixes ou orientables, suspensions et spots pour rails 3 allumages.



Encore des doutes ?

Scannez-moi pour constater en vidéo la simplicité de configuration des luminaires NUMINOS®.





SIGNIFICATION DES SYMBOLES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les symboles ci-contre indiquent si les **sources lumineuses et ballasts** peuvent ou non être remplacés par l'utilisateur final ou un technicien spécialisé **sans endommager durablement le luminaire**.



- LED à faire remplacer par un technicien spécialisé



Poids du produit en kilogrammes (kg)



Rotation et inclinaison en degrés :

- Plage de rotation
- Plage d'inclinaison



L'angle de rayonnement

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus sa valeur est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Durée de vie moyenne d'une ampoule ou source lumineuse en heures.



Le facteur de maintien

indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



Nous vous enverrons la courbe photométrique du produit concerné sur simple demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ



Classe de protection

- Classe de protection I / Prise de terre
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée



Indice de protection IP

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Utilisation **uniquement** en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX



Indique les produits

- avec **LED** intégrées



Connected Lighting

Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :

- DALI

Crédits photographiques

© SLV GmbH, 2021
© Chlorophylle | Adobe Stock

slv.com
