

Experience Light

#01



SÉRIE MEDO de SLV



SLV





LE STYLE S'IMPOSE.

La gamme MEDO de SLV.

Cette gamme de luminaires de haute qualité répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale, forme ronde ou carrée, à la maison, dans des projets tertiaires ou des commerces, la gamme MEDO est incontournable.

Variable et contrôlable DALI, avec température de couleur ajustable et avec halo lumineux; découvrez toute la polyvalence d'un grand classique de l'éclairage.



MEDO 90 CORONA
CL, DALI
Réf. : 1001890



MEDO 60
CL, 1-10V
Réf. : 135120

MEDO – QUAND LA LUMIÈRE SE DÉVOILE.

La série MEDO de SLV allie avec élégance performance et design. Donnez vie à votre intérieur.

Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO s'adaptent à tous les univers et à toutes les pièces.

You avez un projet, nous avons le luminaire.

Ce n'est pas pour rien que notre gamme MEDO est l'un des produits les plus populaires de SLV depuis plus de cinq ans. Elle se caractérise non seulement par sa grande qualité de fabrication, mais aussi par le nombre de modèles disponibles. La grande diversité de cette gamme représente un véritable plus.

La polyvalence au style affirmé.

En suspension, plafonnier ou en version encastrée, les possibilités de la gamme MEDO sont multiples. Les différents modèles s'intègrent parfaitement dans tous types d'environnements : créez des ambiances accueillantes dans les hôtels, des espaces de vente élégants, une atmosphère de travail agréable dans les bureaux et, enfin et surtout, transformez un logement en foyer.



MEDO RING 60
PD, DALI
Réf. : 1002891

MEDO - CONCEVOIR DES ÉCLAIRAGES PERFORMANTS.

Pour utiliser la lumière de façon optimale, il faut bien étudier l'éclairage. On sous-estime souvent les possibilités et le rendu des luminaires à l'étape de la conception.

Lars Heidrich, expert en éclairage chez SLV, nous explique le rôle des innovations et des technologies dans ce domaine.



Lars Heidrich
Teamleader, Lighting Design
Allemagne

À quel moment faut-il idéalement commencer l'étude d'éclairage ?

Les experts et les prescripteurs devraient être impliqués aussi tôt que possible dans la globalité du projet. Une bonne planification de l'éclairage est toujours une bonne combinaison d'éclairage de base et d'éclairage d'accentuation; l'époque où il suffisait d'une sortie au centre du plafond est révolue depuis longtemps.

Et généralement, si l'éclairage est mal appréhendé, voici le résultat : les raccordements existants sont mal placés (voire pas du tout présents) pour atteindre le résultat souhaité. Cependant, la plupart de nos partenaires sont expérimentés et travaillent avec nous avant même la phase de construction.

Quels sont les défis que vous aimez relever en tant que concepteur d'éclairage ?

Pour nous, la lumière n'est pas seulement une fin en soi, elle crée des émotions et structure les pièces.

C'est toujours excitant de voir comment nous pouvons inspirer nos clients avec une bonne étude d'éclairage.


Quel potentiel voyez-vous dans une bonne réalisation d'éclairage, par exemple dans le secteur du commerce de détail ?

Une bonne conception de l'éclairage est toujours une énorme valeur ajoutée, en particulier dans le secteur du commerce de détail. Imaginez par exemple un supermarché ou un magasin : par le passé, il suffisait de placer de longues bandes lumineuses avec des tubes fluorescents afin de créer un éclairage assez homogène.

Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, faire des achats doit être une véritable expérience : les marchandises doivent être mises en scène et les offres mises en avant.

Les flux de visiteurs doivent être guidés. En outre, l'utilisation d'une température de couleur correcte est particulièrement importante, comme par exemple pour les denrées alimentaires, afin que la marchandise soit bien mise en valeur. Et cela n'est possible qu'avec une bonne étude de l'éclairage.



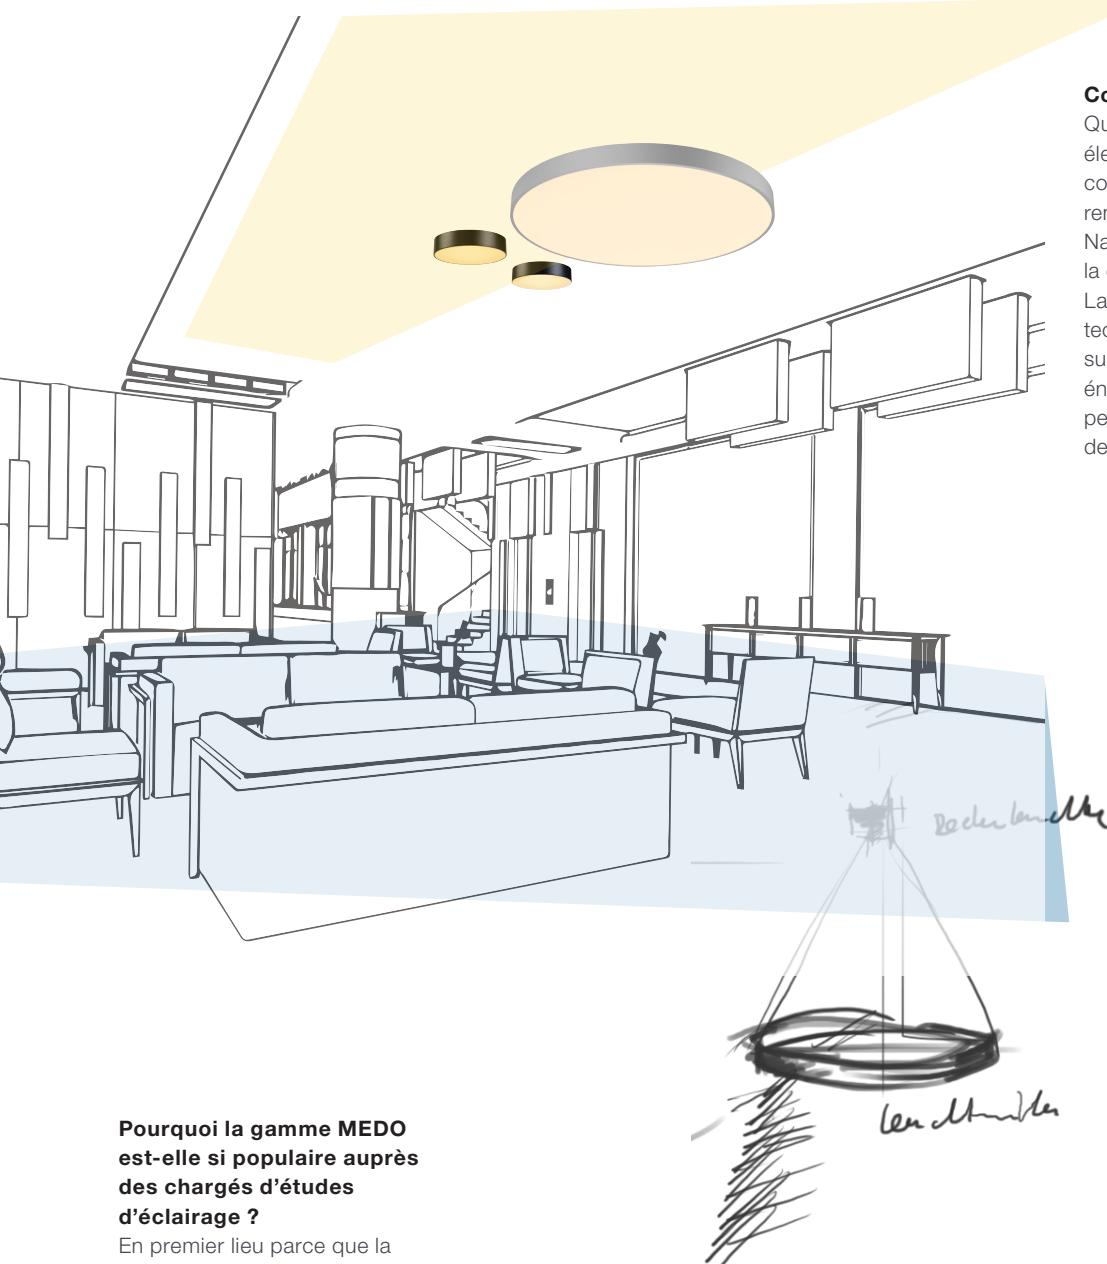

Pourquoi la gamme MEDO est-elle si populaire auprès des chargés d'études d'éclairage ?

En premier lieu parce que la gamme MEDO utilise une forme géométrique simple et peut donc être utilisée presque partout. Les luminaires MEDO sont disponibles en différentes couleurs et permettent de répondre aux besoins variés des utilisateurs. Il existe différentes sources, de 1000 lumens à 11 000 lumens, des suspensions, des luminaires en saillie, des encastrés et différents diamètres. Cela nous permet d'équiper tous styles de projets.

Pour quelles applications la gamme MEDO est-elle particulièrement adaptée ?

La gamme MEDO est très flexible : dans les commerces, les hôtels, par exemple avec un diamètre de 90 cm et un contrôle DALI, mais aussi pour le résidentiel avec un variateur TRIAC.

Grâce à la variété des versions, toutes les applications sont envisageables.

Concevoir avec performance.

Qu'il s'agisse d'un maître d'ouvrage, d'un électricien ou d'un architecte, une conception d'éclairage performante est rentable pour tous.

Naturellement, cela s'applique également à la durabilité et aux économies d'énergie.

La gamme MEDO se distingue avec sa technologie LED moderne, sans compromis sur la puissance d'éclairage et l'efficacité énergétique. Elle montre également que l'on peut parfaitement combiner une technologie de haute qualité et un design innovant.



Le nouveau SLV Visitor Center.

Découvrez les nouveaux espaces dédiés à la lumière et les innovations : en plus des expériences de Réalité Virtuelle, vous pouvez découvrir les points forts de notre catalogue dans notre salle d'exposition interactive.



Service études d'éclairage.

Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous assister dans la réalisation de votre projet d'éclairage. Retrouvez votre contact dédié sur :

slv.com



PENSER LES ESPACES, AU LIEU
DE SIMPLEMENT LES ÉCLAIRER.





MEDO Encastré
CL, TRIAC
Réf. : 1001903



MEDO – LA POLYVALENCE ABSOLUE.

La série MEDO est idéale pour concevoir un éclairage homogène. En associant différents modèles et types de montage, vous pouvez créer une ambiance riche qui répond totalement aux besoins des lieux.




MEDO Corona 60
CL, TRIAC
Réf. : 1001899



Une plus grande liberté.
Si vous souhaitez changer la température de couleur, vous allez adorer la nouvelle fonctionnalité de la gamme MEDO : sélectionnez entre 3000 K et 4000 K grâce à l'interrupteur au dos du boîtier.

MEDO 40
CL, TRIAC
Réf. : 135071

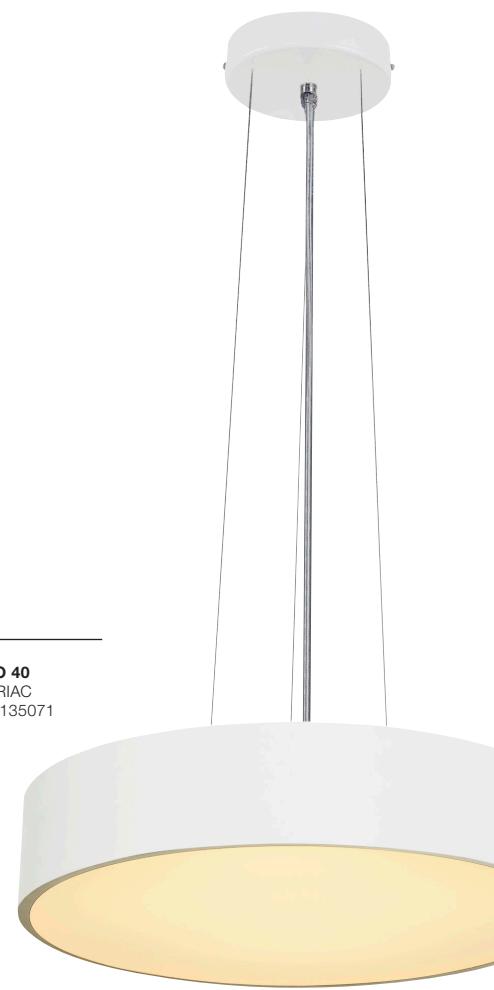

Un éclairage confortable et performant.

L'éclairage joue un rôle primordial dans le secteur de la vente et du commerce car le comportement d'achat et la durée de présence peuvent être influencés positivement par la température de couleur et l'intensité de la lumière, c'est prouvé. La conception de l'éclairage adéquat devrait être pris en compte dès la phase de création du lieu.

Les marchandises sont parfaitement mises en scène, les détails et les couleurs sont mis en valeur, une ambiance conviviale et accueillante est créée. La gamme MEDO s'impose donc comme un élément incontournable pour un concept d'éclairage bien pensé par les spécialistes de l'éclairage.



MEDO RING 90
PD.1-10V
Réf. : 133851

MEDO – LUMINAIRE ET OBJET DE DESIGN.

Est-ce la forme qui suit la fonction ? Ou bien l'inverse ?
Avec la série MEDO, pas de compromis.

Une réussite visuelle.

Les concepts d'éclairage professionnels tout comme les intérieurs résidentiels doivent créer une véritable atmosphère. Les luminaires de la gamme MEDO expriment habilement le style du prescripteur ou du propriétaire des lieux à travers un design de haute qualité et des fonctions innovantes. Grâce à un design moderne, MEDO apporte non seulement de la légèreté dans la pièce, mais aussi des accents de décoration forts lorsque différentes versions sont associées.



MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001888



Installation facile.

L'installation des nouveaux modèles Corona est très bien pensée : une fois la plaque de fixation vissée au plafond, le luminaire peut être facilement clipsé sans outils sur cette même plaque. Facile !

MEDO – CHOIX ET PERFORMANCE.

De l'étude d'une pièce à l'aménagement d'un bâtiment complet, la série MEDO vous offre forcément la version qu'il vous faut.

Différents modes de variation, formes et coloris, contrôle DALI, effet de halo : à vous de choisir.

L'effet halo lumineux.

Les nouveaux modèles Corona de la gamme MEDO mettent aussi la pièce en valeur. L'éclairage indirect de faible intensité crée un bel effet sur les parois ou au plafond.




MEDO 60 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001886



MEDO 40 CORONA
CW, TRIAC+
Réf. : 1001883

MEDO 30 CORONA
CW, TRIAC
Réf. : 1001882



MEDO 60
CW, TRIAC
Réf. :135120




SOLUTION DALI.


Pour les prescripteurs, les électriciens, les maîtres d'ouvrage et les utilisateurs, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est synonyme de sécurité car la procédure de contrôle est standardisée. La gamme MEDO utilise également ce système et peut donc être utilisée de manière intuitive.

Pour vos grands projets.

La technologie DALI est particulièrement adaptée pour les grands projets de construction et permet une gestion intelligente de l'éclairage. L'ambiance dans les bureaux, les hôtels ou les restaurants par exemple, peut être rapidement adaptée aux besoins spécifiques grâce à des scénarios lumineux enregistrables. En cas d'utilisation d'une pièce ou même d'une certaine zone de la pièce seulement, l'éclairage s'active automatiquement selon les paramètres prédéfinis grâce à des capteurs ou à des détecteurs de mouvement.




Variateur compatible DALI



CÂBLE BUS DALI - KNX

Alimentation SLV pour passerelles DALI.

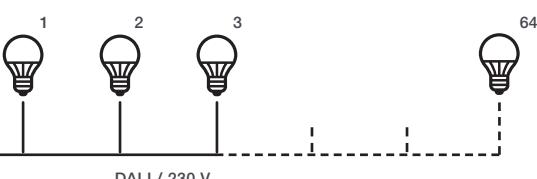

Technique de bus DALI avec la gamme MEDO.
Un système DALI permet de contrôler jusqu'à 64 appareils ou peut être intégré comme sous-système dans l'automatisation moderne du bâtiment via des passerelles DALI. L'alimentation des luminaires MEDO utilise alors le protocole de données DALI standard compatible.





UNE DIVERSITÉ
TOTALEMENT UNIQUE.



MEDO CL



A - A++ > Classe A++ - E **LED INSIDE**



Il séduit par son design épuré et l'alliance élégante des matériaux utilisés, l'aluminium et le plastique. Sa LED Premium intégrée fournit un éclairage homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet un raccordement direct au secteur.




Accessoire préconisé :
Avec le kit en option, transformez très facilement MEDO en suspension.
Choisissez parmi 4 coloris et les longueurs de 1,5m et 5m.



	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
Flux lumineux (en lm)	1000 1200	2000 2125	3 500	11 000
Puissance (en Watts)	15 16	29 31	40	119
Température de couleur (en K)	3 000	3 000	3 000	3 000
UGR	25	25	22	25
Variation	1-10V TRIAC	1-10V TRIAC	1-10V	1-10V
H / Ø (cm)	11 / 28	12 / 38	13 / 60	12,5 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com





MEDO CORONA CW/CL

A - A++ > Classe A++ - E  DALI



Le MEDO Corona vient compléter la gamme MEDO. Sa sortie lumineuse supplémentaire sur le dessus, crée un effet de halo lumineux décoratif. Pratique, un interrupteur sur le boîtier permet de basculer facilement entre 3000K et 4000K.

Le MEDO Corona brille également par sa facilité d'installation : la plaque de base se visse au plafond, puis le luminaire peut être facilement relié à la douille et fixé à l'aide de trois clips. Le plafonnier peut être transformé en suspension grâce au kit en option et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct au secteur.




Accessoire préconisé :
Avec le kit en option, transformez très facilement MEDO en suspension. Choisissez parmi 4 coloris et les longueurs de 1,5m et 5m.



MEDO 30 Corona CW	MEDO 40 Corona CW	MEDO 60 Corona CW	MEDO 90 Corona CL
Flux lumineux (en lm) Direct : 1230 / 1280 Indirect : 20	Direct : 2750 / 2900 Indirect : 50	Direct : 4350 / 4750 Indirect : 120	Direct : 9500 / 10100 Indirect : 125
Puissance (en Watts) 15	30	40	78
Température de lumière (en K) 3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR 25	25	25	25
Variation TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm) 9,5 / 28	9,5 / 38	9,5 / 60	9,5 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com





MEDO RING PD

A - A++ > Classe
A++ - E 



Remarquable MEDO RING avec son design original, sa puissance et la performance de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un diffuseur en verre acrylique pour une lumière homogène. L'alimentation LED intégrée permet un raccordement direct sur secteur.




MEDO 60 Ring PD

MEDO 90 Ring PD

Flux lumineux (en lm)	2000/2095	3945/4185
Puissance (en Watts)	35W 34W	58W
Température de couleur (en K)	3 000	3 000
UGR	22	22
Variation	1-10V DALI	1-10V
H/Ø/suspension (cm)	150 / 60	150 / 90

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com






MEDO CL SQUARE



A - A++ > Classe A++ - E  DALI

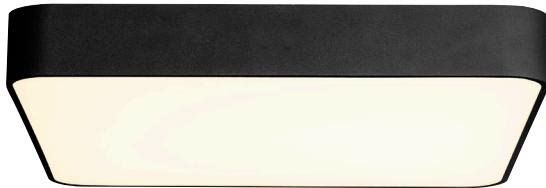

Le MEDO CL SQUARE complète la gamme MEDO avec une variante carrée aux bords arrondis. Le plafonnier peut être transformé en suspension (grâce au kit en option) et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet un raccordement direct au secteur.





Accessoire préconisé :
Avec le kit en option, transformez très facilement MEDO en suspension.
Choisissez parmi 3 coloris et les longueurs de 1,5m et 5m.



MEDO 60 CL Square

Flux lumineux (en lm)	3 300
Puissance (en Watts)	39
Température de couleur (en K)	3 000
UGR	22
Variation	1-10V DALI
L / l / H (cm)	60/60/12,5

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com

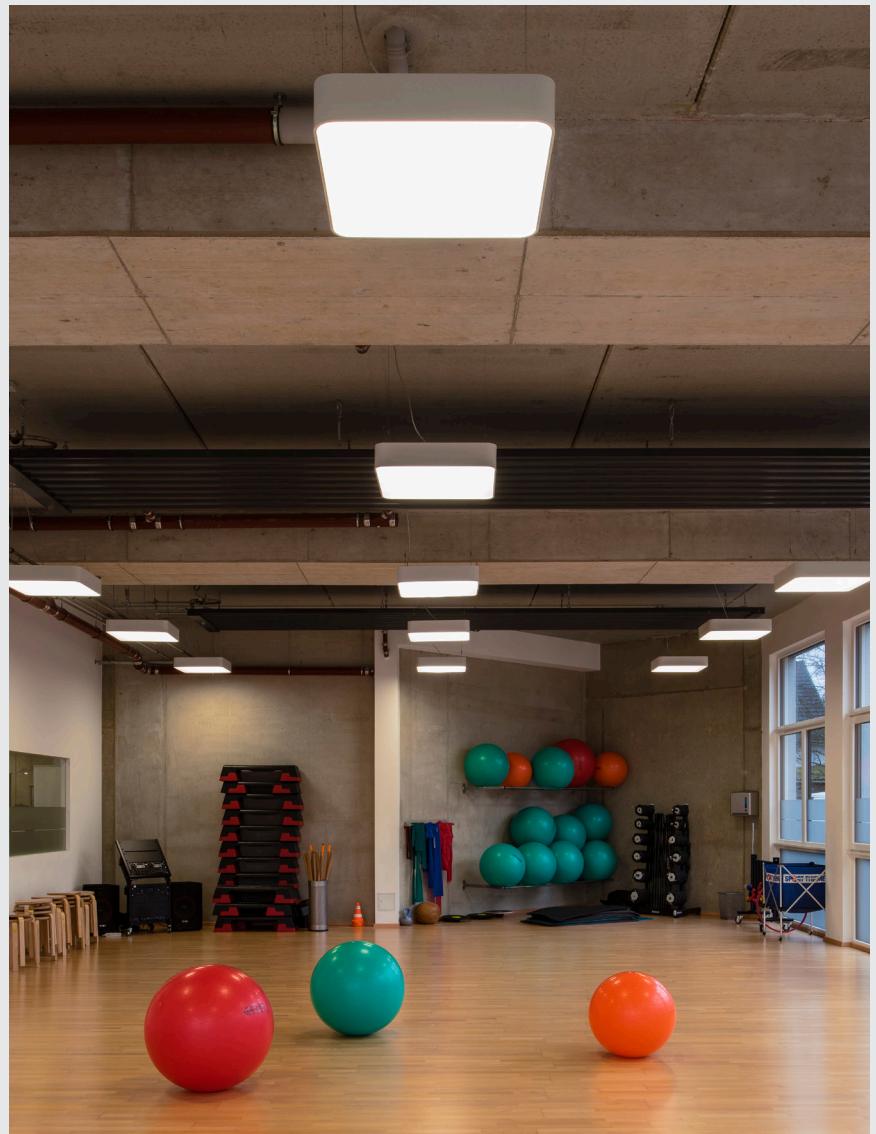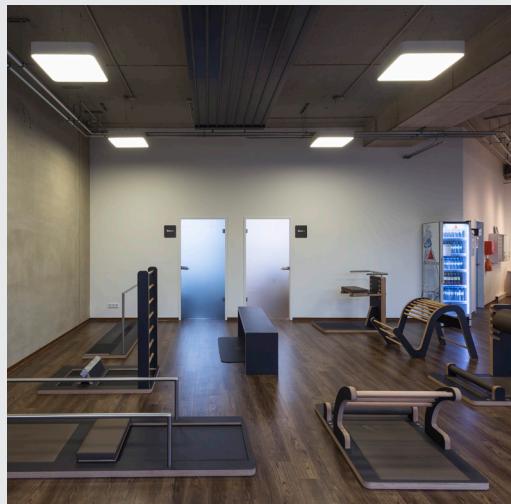



MEDO RL, encastré sans collarette

A - A++ > Classe A++ - E  DALI




Les encastrés de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans tous types de décoration intérieure. Sélectionnez la température de couleur entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur sur le boîtier du luminaire. Les déclinaisons d'encastrés TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.

	MEDO 30 RL sans collarette	MEDO 40 RL sans collarette	MEDO 60 RL sans collarette	MEDO 90 RL sans collarette
Flux lumineux (en lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Puissance (en Watts)	14	18	28	36
Température de couleur (en K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Variation	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5/13/28	9,5/13/38	12,5/16/60	12,5/21/90

Alimentation à prévoir, voir notre gamme Accessoires dans le catalogue Big White.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com

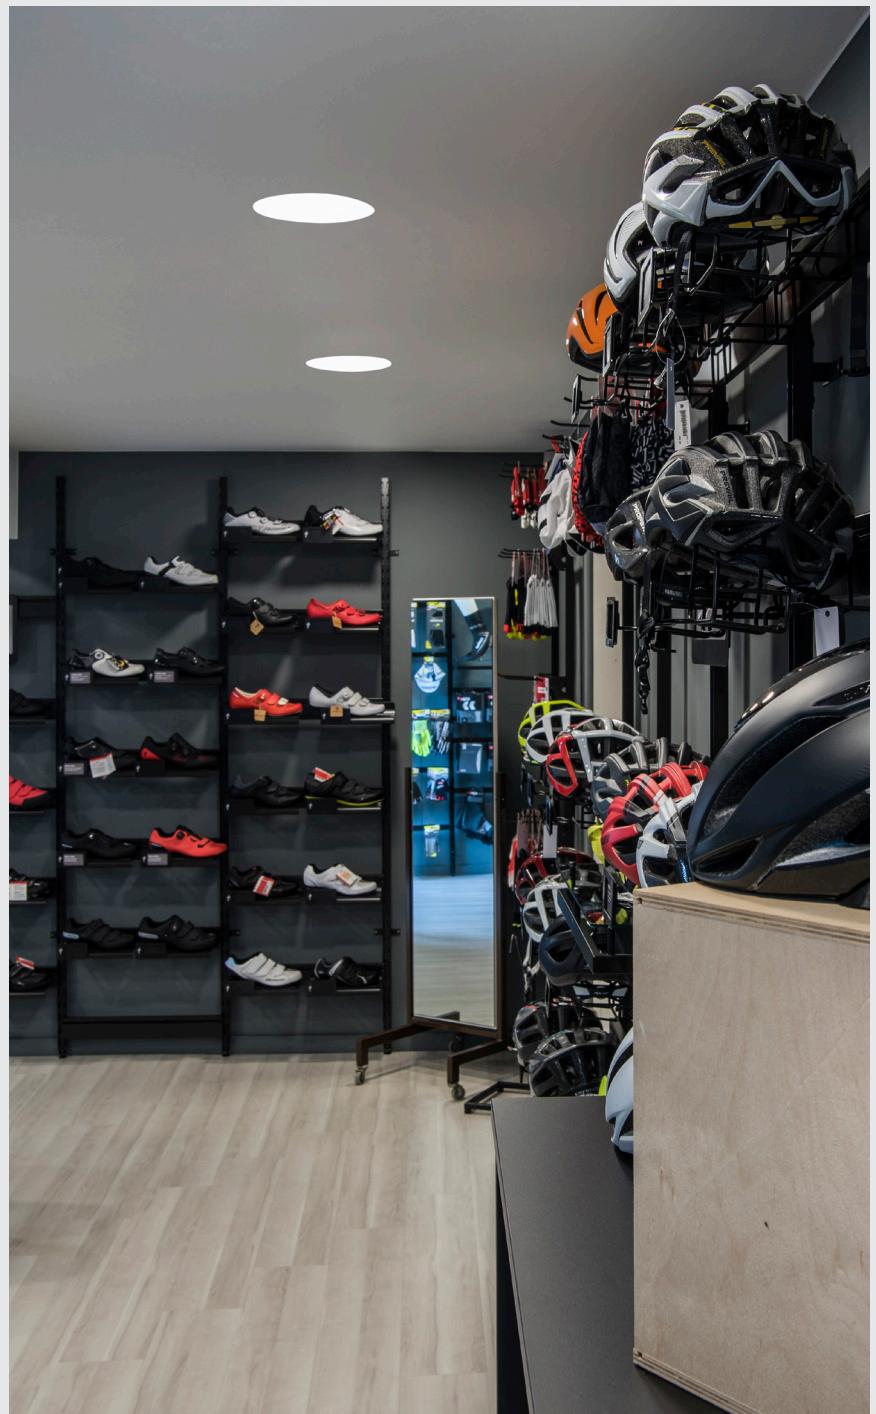



MEDO RL, encastré avec collerette

A - A++ > Classe A++ - E DALI



Les variantes MEDO RL avec collerette viennent compléter les encastrés de la gamme MEDO. Cette version avec collerette s'intègre harmonieusement dans tous types de projets et fournit un éclairage général puissant.

Les déclinaisons encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



	MEDO 30 RL, avec collerette	MEDO 40 RL, avec collerette	MEDO 60 RL, avec collerette	MEDO 60 RL, avec collerette
Flux lumineux (en lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Puissance (en Watts)	14W	18W	28W	36W
Température de couleur (en K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Variation	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI	TRIAC DALI
H / Ø (cm)	9,5/13/28	9,5/13/38	12,5/16/60	12,5/21/90

Alimentation à prévoir, voir notre gamme Accessoires dans le catalogue Big White.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com





GAMME MEDO

PLAFONNIERS

MEDO CL	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
1-10V	1000855	1000864	135126	135120
TRIAC	135026	135020	135076	135070
1-10V	1000856	1000857	1000865	1000866
TRIAC	135021	135024	135071	135074
MEDO CORONA CW/CL	MEDO CORONA 30 CW	MEDO CORONA 40 CW	MEDO CORONA 60 CW	MEDO CORONA 90 CL
TRIAC	1001877	1001883	1001886	1001878
DALI	1001889	1001895	1001898	1001890
TRIAC	1001881	1001884	1001887	1001880
DALI	1001893	1001894	1001896	1001891
	60	60	60	
MEDO CL SQUARE				
1-10V	1000725	1000726	1000727	
DALI	1002882			

SUSPENSIONS

MEDO RING PD	MEDO RING 60 PD	MEDO RING 90 PD
1-10V	133841	133840
DALI	1002891	1002890

ENCASTRÉS

MEDO SANS COLLERETTE MEDO AVEC COLLERETTE	30	40	60	90
SANS COLLERETTE	1001901	1001902	1001903	1001904
AVEC COLLERETTE	1001905	1001906	1001907	1001908

**Kit de suspension**

1,5 m	135250	135251	135254
--------------	--------	--------	--------

5,0 m	1001952	1001950	1001951
--------------	---------	---------	---------

Alimentation LED (pour MEDO RL)**20W****20W DALI****20W TRIAC**

350mA
serre-câble inclus.



1002420



1002423



1002232

Vous trouverez de plus amples informations concernant les produits de la gamme MEDO sur : slv.com



GUIDE DE CHOIX

Modèle	Visuel	Référence	Coloris	Page BW 2020	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux
MEDO 30 CL	 	135020	Noir	90, 246	16 W	3000 K	1200 lm
		135021	Blanc				
		135024	Gris argent				
		135026	Bordeaux				
		1000855	Noir	92, 248	15 W	3000 K	1000 lm
		1000856	Blanc				
		1000857	Gris argent				
MEDO 40 CL	 	135070	Noir	91, 247	31 W	3000 K	2125 lm
		135071	Blanc				
		135074	Gris argent				
		135076	Bordeaux				
		1000864	Noir	92, 248	29 W	3000 K	2000 lm
		1000865	Blanc				
		1000866	Gris argent				
MEDO 60 CL	 	135120	Noir	92, 248	40 W	3000 K	3500 lm
		135121	Blanc				
		135124	Gris argent				
		135126	Bordeaux				
MEDO 90 CL	 	135170	Noir	93, 249	119 W	3000 K	11000 lm
		135171	Blanc				
		135174	Gris argent				
		135176	Bordeaux				

MEDO 30 CORONA CW TRIAC	 	1001877	Noir	94, 250, 321	15 W	3000 / 4000 K	1600 / 1800 lm
		1001881	Blanc				
		1001882	Gris argent				
MEDO 40 CORONA CW TRIAC	 	1001883	Noir	95, 251, 321	30 W	3000 / 4000 K	3100 / 3200 lm
		1001884	Blanc				
		1001885	Gris argent				
MEDO 60 CORONA CW TRIAC	 	1001886	Noir	95, 251, 321	40 W	3000 / 4000 K	3800 / 4200 lm
		1001887	Blanc				
		1001888	Gris argent				
MEDO 30 CORONA CW DALI	 	1001889	Noir	96, 252	16 W	3000 / 4000 K	1600 / 1800 lm
		1001893	Blanc				
		1001894	Gris argent				
MEDO 40 CORONA CW DALI	 	1001895	Noir	96, 252	31 W	3000 / 4000 K	3100 / 3200 lm
		1001896	Blanc				
		1001897	Gris argent				
MEDO 60 CORONA CW DALI	 	1001898	Noir	96, 252	40 W	3000 / 4000 K	3800 / 4200 lm
		1001899	Blanc				
		1001900	Gris argent				
MEDO 90 CORONA CL DALI	 	1001890	Noir	97, 253	78 W	3000 / 4000 K	9500 / 10100 lm
		1001891	Blanc				
		1001892	Gris argent				
MEDO 90 CORONA CL TRIAC	 	1001878	Noir	95, 251	78 W	3000 / 4000 K	9500 / 10100 lm
		1001879	Blanc				
		1001880	Gris argent				

	Variation	Réf. Kit de suspension		Application			Installation		
		1.5m	5m	Résidentiel	Hôtellerie-Restauration	Tertiaire	En saillie	En suspension	Encastré
Triac C/L	135250 135251 135254 -	135250	1001950	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	non	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
		-	-						
1-10 V	135250 135251 135254	135250	1001950	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	non	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
Triac C/L	135250 135251 135254 -	135250	1001950	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	non	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
		-	-						
1-10 V	135250 135251 135254	135250	1001950	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	non	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
1-10 V	133810 133811 133814 133816	133810	-	Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Salle de repos Cuisine Salle de réunion	oui	non	non
		133811	-						
		133814	-						
		133816	-						
1-10 V	133810 133811 133814 133816	133810	-	Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Salle de repos Cuisine Salle de réunion	oui	non	non
		133811	-						
		133814	-						
		133816	-						
TRIAC C	135250 135251 135254	135250	1001952	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	oui	non
		135251	1001950						
		135254	1001951						
	135250	1001952	135251						
TRIAC C	135250 135251 135254	135251	1001950	Chambre Cuisine Dégagement Dressing Salon Salle à manger	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	oui	non
		135254	1001951						
		135250	1001952						
DALI	135250 135251 135254	135250	1001950	non	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	oui	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
DALI	135250 135251 135254	135250	1001950	non	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	oui	oui	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
DALI	135250 135251 135254	135250	1001950	non	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Salle de repos Cuisine Salle de réunion	oui	oui	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
DALI	135250 135251 135254	135250	1001950	Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Salle de repos Cuisine Salle de réunion	oui	oui	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						
TRIAC C	135250 135251 135254	135250	1001950	Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Salle de repos Cuisine Salle de réunion	oui	oui	non
		135251	1001951						
		135254	1001952						



GUIDE DE CHOIX

Modèle	Visuel	Référence	Coloris	Page BW 2020	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux
MEDO 60 CL SQUARE		1000725	Noir	98, 254	39 W	3000 K	3300 lm
MEDO 60 CL SQUARE DALI		1000726	Blanc				
		1000727	Gris argent				
		1002882	Blanc	99, 255	39 W	3000 K	3300 lm
MEDO RING 60 PD		133840	Noir	100	35 W	3000 K	2000 lm
MEDO RING 60 PD DALI		133841	Blanc				2095 lm
MEDO RING 90 PD		1002890	Noir	101	34 W	3000 K	2000 lm
		1002891	Blanc				2095 lm
		133850	Noir	100	58 W	3000 K	3945 lm
		133851	Blanc				4185 lm



Modèle	Visuel	Référence	Coloris	Page BW 2020	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux
MEDO 30 sans collerette		1001901	Blanc	518	14 W	3000 / 4000 K	1500 / 1600 lm
MEDO 40 sans collerette		1001902	Blanc	519	18 W	3000 / 4000 K	3100 / 3300 lm
MEDO 60 sans collerette		1001903	Blanc	519	28 W	3000 / 4000 K	4700 / 5000 lm
MEDO 90 sans collerette		1001904	Blanc	519	36 W	3000 / 4000 K	9550 / 10150 lm
MEDO 30 avec collerette		1001905	Blanc	520	14 W	3000 / 4000 K	1500 / 1600 lm
MEDO 40 avec collerette		1001906	Blanc	520	18 W	3000 / 4000 K	3100 / 3300 lm
MEDO 60 avec collerette		1001907	Blanc	520	28 W	3000 / 4000 K	4700 / 5000 lm
MEDO 90 avec collerette		1001908	Blanc	521	36 W	3000 / 4000 K	9550 / 10150 lm

Alimentation à prévoir, voir notre gamme Accessoires dans le catalogue Big White.

Variation	Réf. Kit de suspension		Application			Installation		
	1.5m	5m	Résidentiel	Hôtellerie-Restauration	Tertiaire	En saillie	En suspension	Encastré
1-10 V	135250	1001950	non	Chambre Circulation Sanitaire	Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Sanitaire	oui	oui	non
	135251	1001951						
	135254	1001952						
	DALI	135251						
1-10 V	inclus	-		Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Bureaux Circulation Salle de réunion	non	oui
	inclus	-						
	inclus	-						
	inclus	-						
1-10 V	inclus	-		Chambre Cuisine Salon Salle à manger	Accueil Chambre Salle de restaurant	Accueil Salle de réunion		
	inclus	-						

Alimentation préconisée (en option)			Application			Installation		
ON/OFF	1-10V / DALI	TRIAC	Résidentiel	Hôtellerie-Restauration	Tertiaire	En saillie	En suspension	Encastré
1002420	1002423	1002232	non	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	non	non	oui
464168	1002424	-				non	non	oui
1002422	1002425	1001115				non	non	oui
1002422	1002425	1001115				non	non	oui
1002420	1002423	1002232	non	Accueil Chambre Circulation Salle de restaurant Sanitaire	Accueil Bureaux Circulation Salle de repos Cuisine Salle de réunion Sanitaire	non	non	oui
464168	1002424	-				non	non	oui
1002422	1002425	1001115				non	non	oui
1002422	1002425	1001115				non	non	oui

La lumière fait plus que nous éclairer. Elle parle à tous nos sens. Avec notre série MEDO, nous sommes heureux de vous proposer à vous, professionnels, des luminaires de qualité conçus pour tous types d'application. Concrétisez toutes vos idées d'éclairage et d'aménagement intérieur !



SLV slv.com

Disponible chez votre revendeur :